


Modellübersicht K40 ■

Stauraumlösung mit System




K40 ■

Das Stauraumsystem **K40** bietet eine umfassende Auswahl an Schrank- und Ausbauelementen für individuelle Stau- und Archivierungslösungen bis 6 OH Höhe und nahezu jede beliebige Breite.

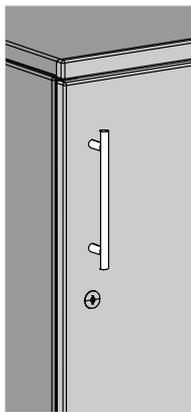

einschlagend |
Standard Tür

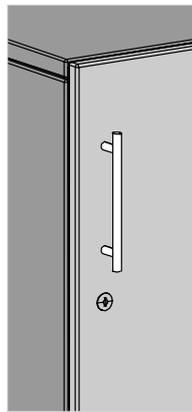

vorschlagend |
optionale Türvariante

Griffe | Ganzmetallgriffe generell mit 128 mm Lochabstand. Die Griffe sind in verchromt, matt vernickelt und Edelstahl finish erhältlich. (Optional pulverbeschichtet nach Farbkarte) Der einheitliche Lochabstand vereinfacht einen nachträglichen Wechsel.




Griff Typ A |
Edelstahl finish



Griff Typ B |
verchromt




Griff Typ C |
matt vernickelt

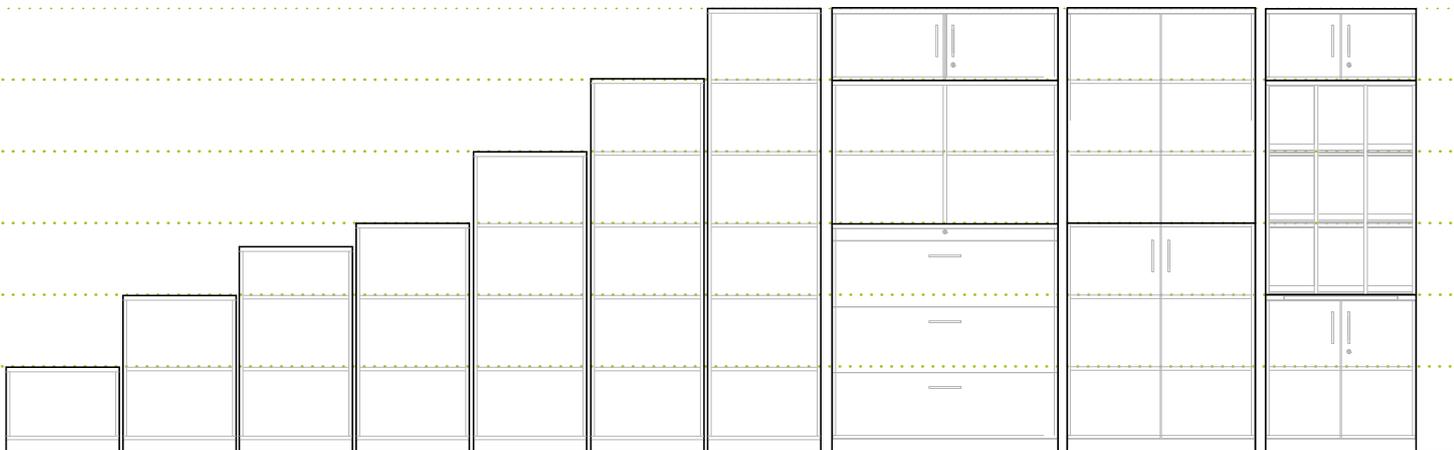


Höhenraster | Bei Verwendung von Aufsatzschränken ergibt sich kein Versatz zu Einzelschränken!

Offenes Regal


Flügeltürenschränk

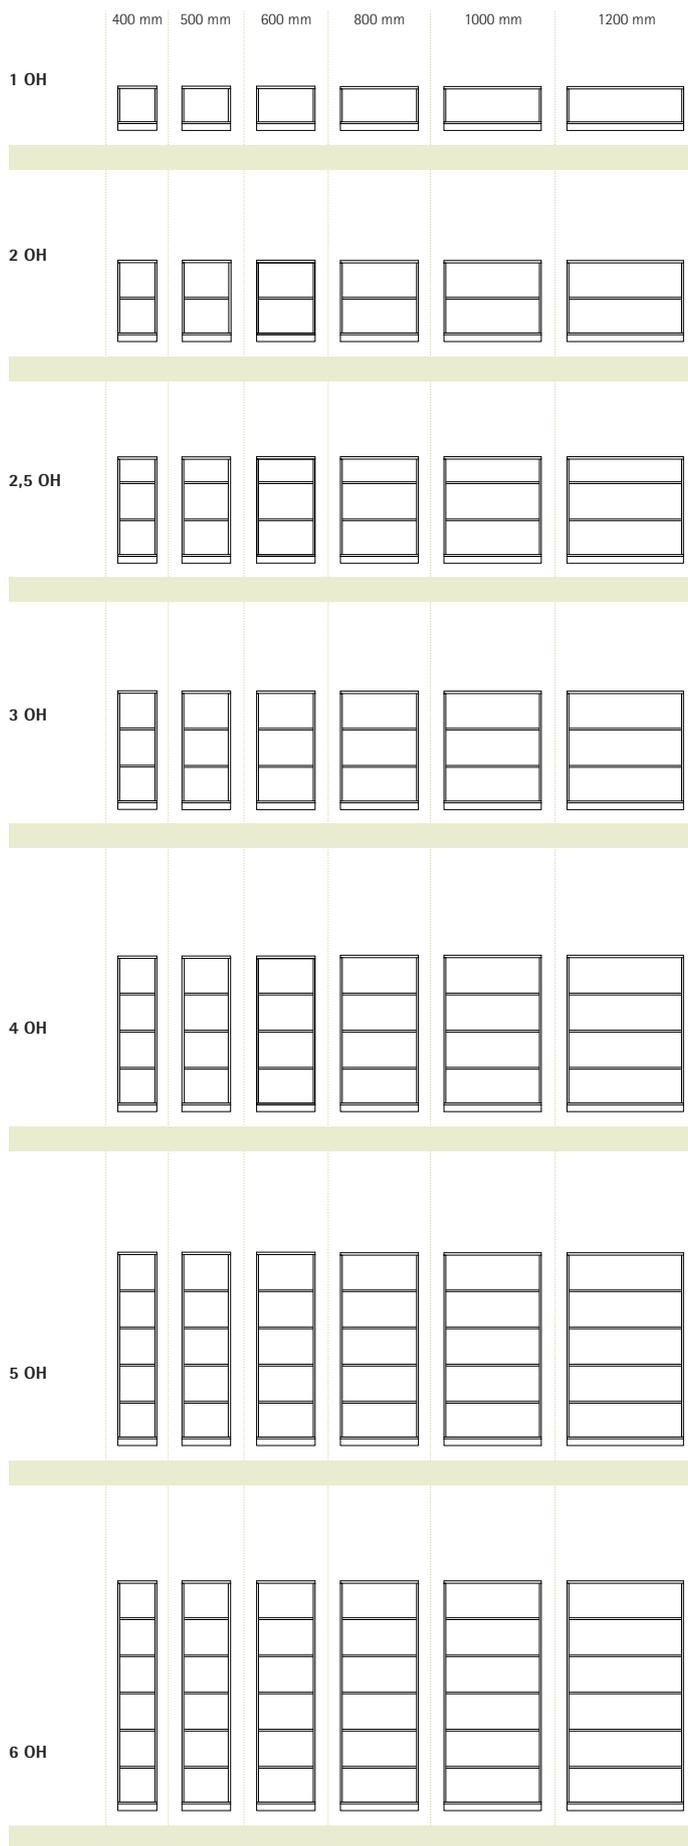


Schiebetürenschränk

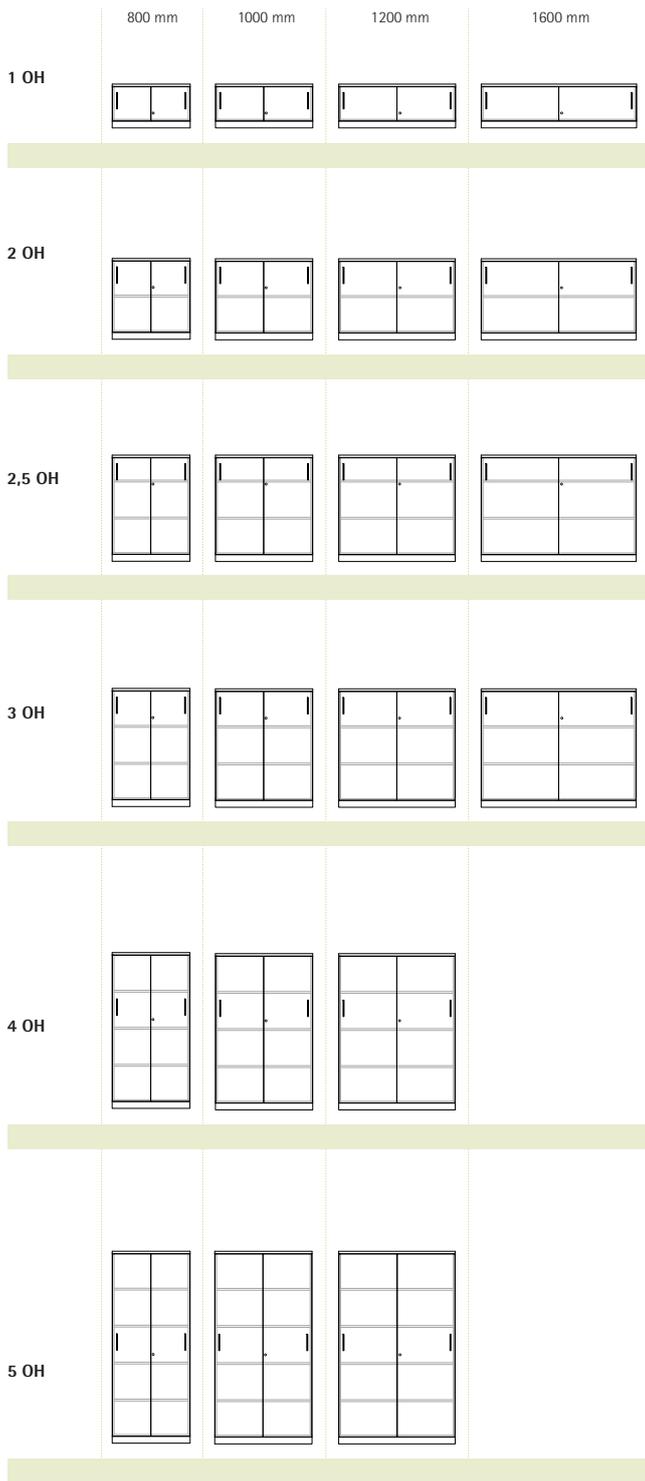


Jalousietürenschränk, horizontal

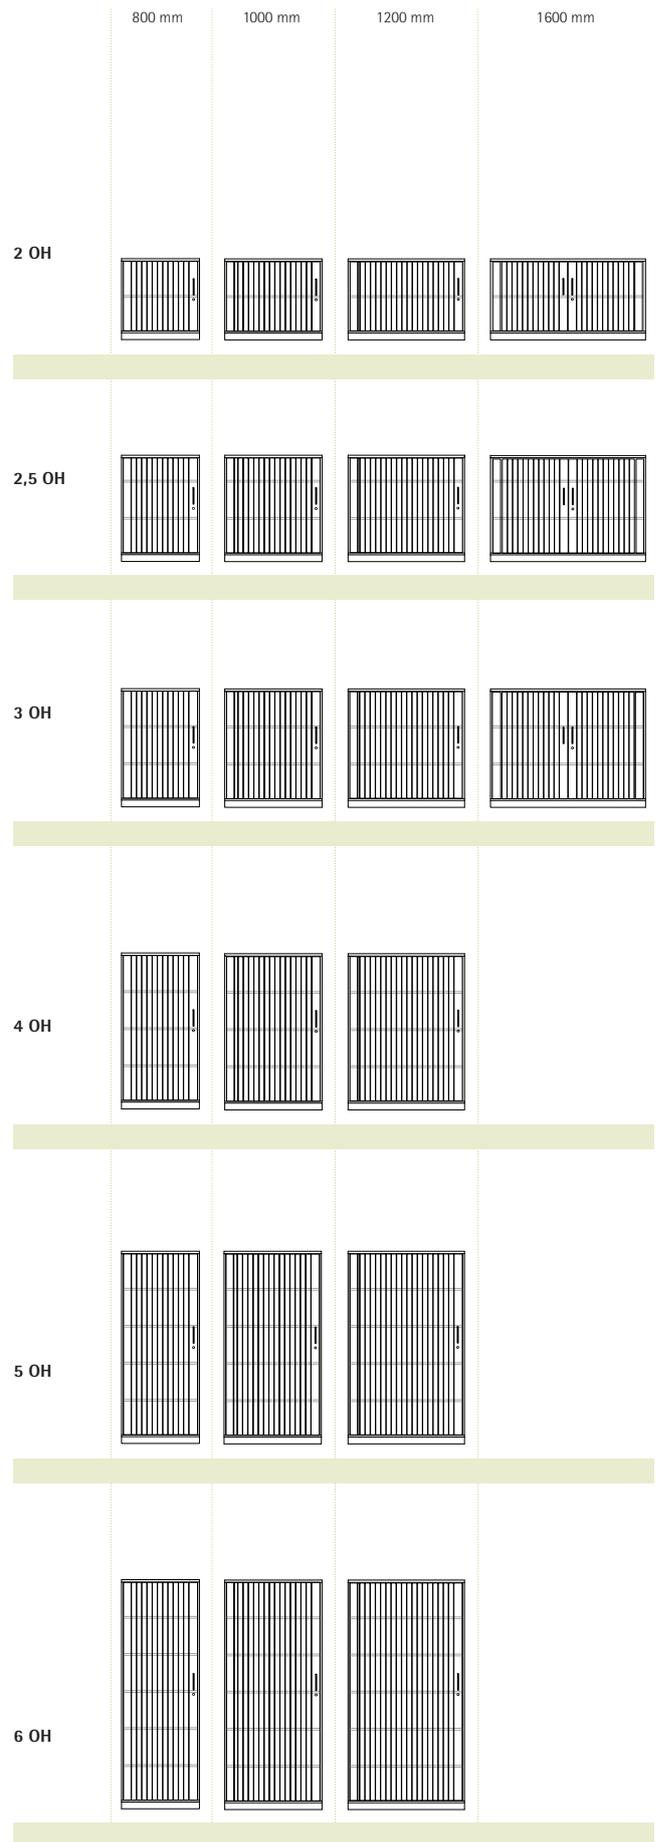


Schubladen | Hängeregistratur






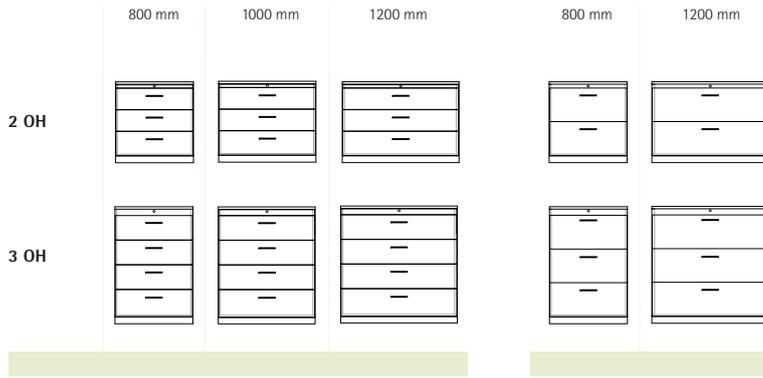



Jalousietürenschränk, vertikal

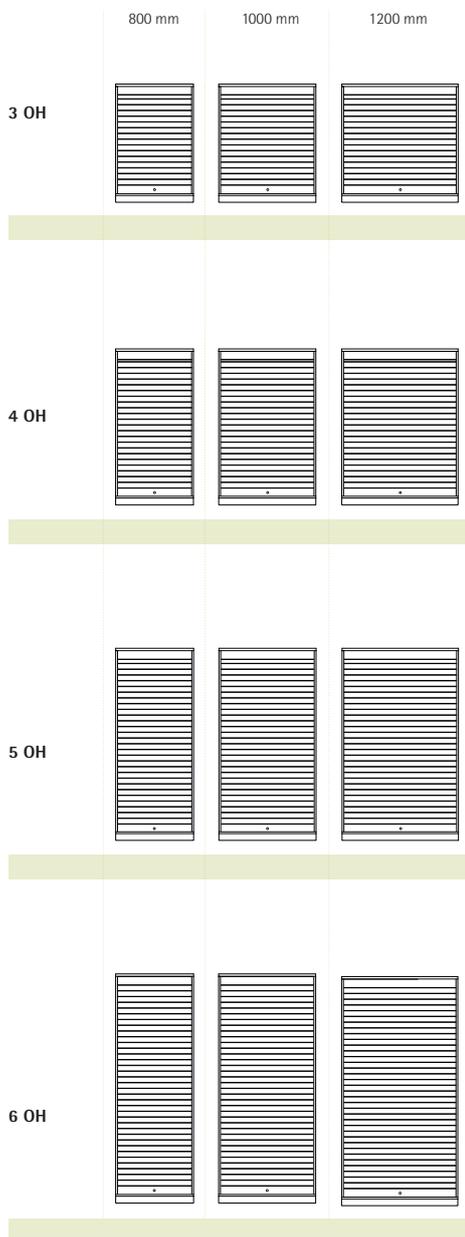

Funktionsschränke

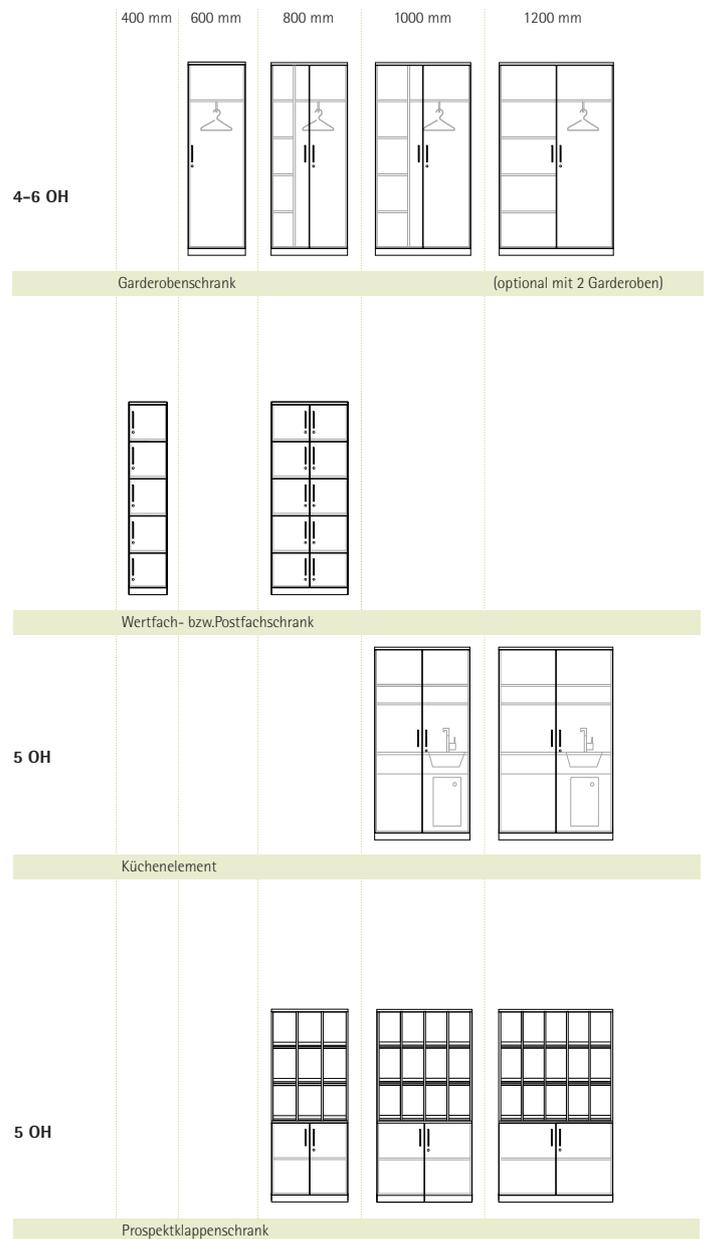

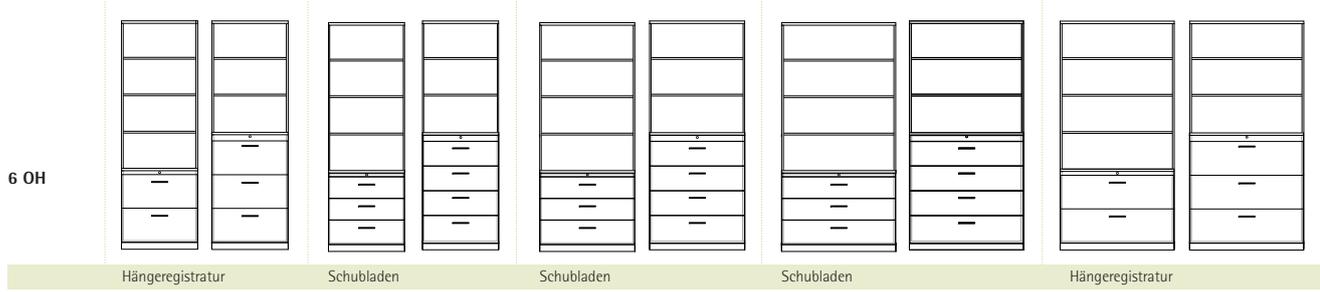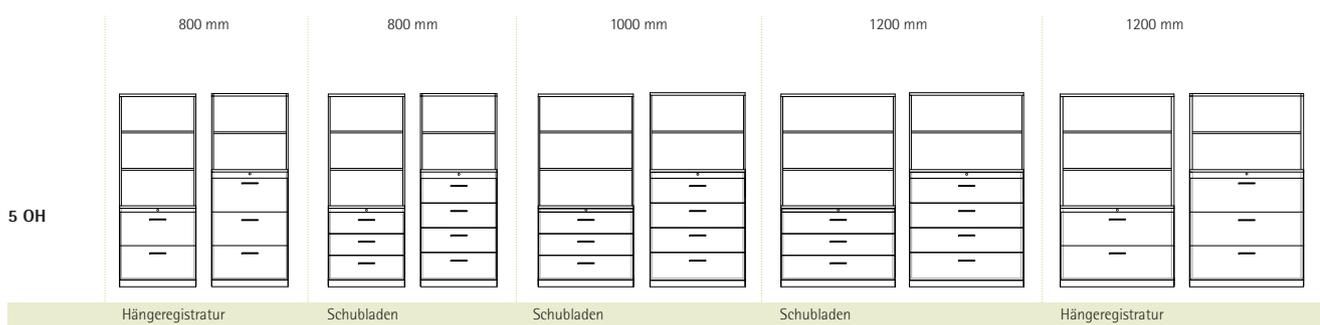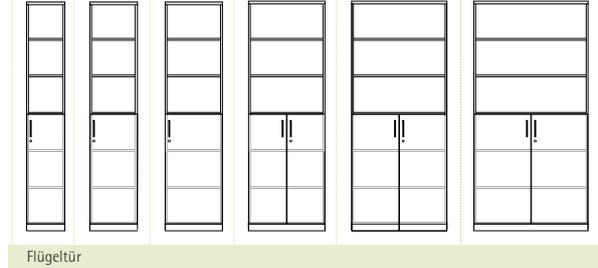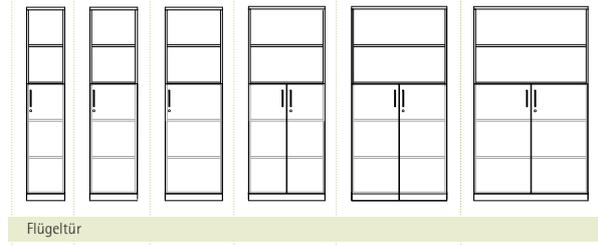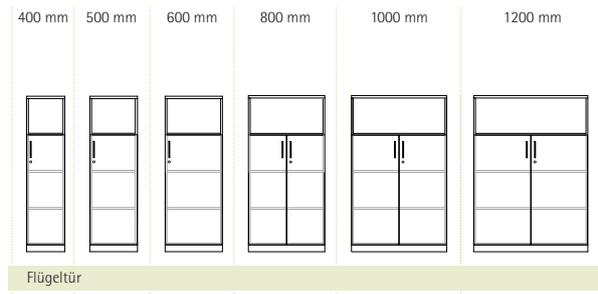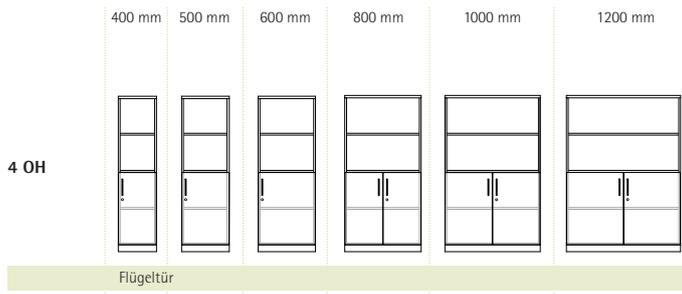

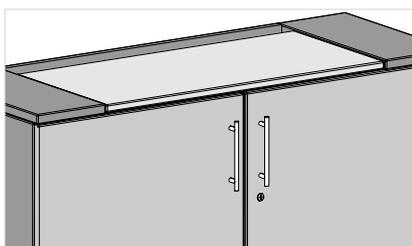

Auszugsbrett |

in den Oberboden integriert und ermöglichen die Kombination mit durchgehenden Schränken.

Stahlsockel |

Höhe 30 mm, höhenstellbar von innen



Stahlsockel |

Höhe 70 mm, höhenstellbar von innen



Quadratrohr |

30 x 30 mm, Höhe 150 mm, höhenverstellbar



Rundrohr |

ø 50 mm, Höhe 150 mm, höhenverstellbar





Rolle |

Höhe 110 mm, nur bis max. 3 OH



Gleiter |

Höhe 25 mm, höhenstellbar von innen

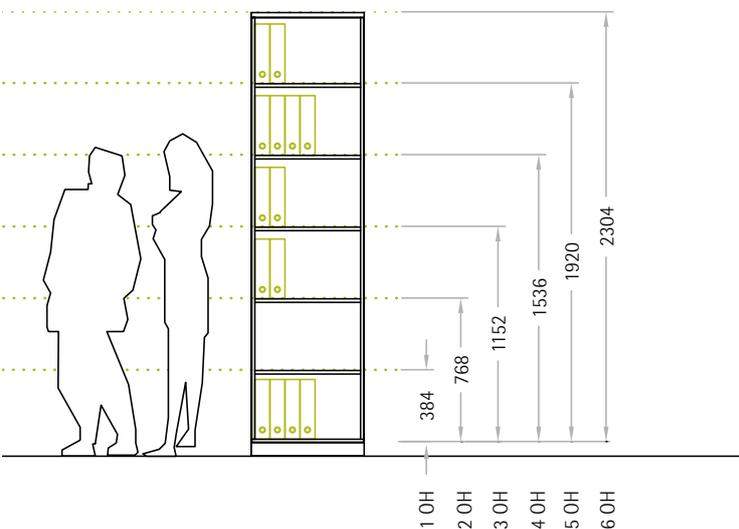

Bauart |

Korpusbauweise fest verleimt, Rückwand umlaufend eingenetet, Oberboden aufgesetzt, Unterbauten mittig montiert für wechselseitige Aufstellung

Plattenstärken |

Korpus 19 mm
Türen 19 mm
Rückwand 10 mm
Oberboden 25 mm, generell aufgesetzt
Unterboden 19 mm
Glastüren 6 mm ESG mit Stempel
Glasböden 6 mm ESG mit Stempel bis 1000 mm Breite, Klarglas oder Satinatoglas

Einlegeböden |

Stahlfachböden 24 mm (ohne Mittelwand)

optional |

Melaminböden 19 mm, ab 1000 mm Breite mit Mittelwand
Melaminböden mit 5 mm Bohrung, Bodenträger mit Dorn

Schließung |

Flügeltüren mit Dreipunktdrehstangenverriegelung
Schiebetüren mit Druckdrehzylinderschloß
Jalousietüren mit Rolladenzylinderschloß
(Alle Schlösser mit Wechselszylinder)

Lochraster | durchgängig 32 mm

Höhenraster | 384 mm

Breitenraster | 400 - 1600 mm

Schranktiefen | 340 mm, 460 mm, 600 mm

Auszugsbrett |

Schrankbreite 800 mm = 600 mm breit

Schrankbreite 1000 mm = 800 mm breit

Schrankbreite 1200 mm = 800 mm breit

Schrankbreite 1600 mm = 2 Stück, je 600 mm breit mit festem Mittelstück als Trennung

Optionen |

Decken- und Wandanschlussblenden

Eckblende für Winkelaufstellung

Türdurchgangsverkleidung mit Tür

zusätzliche Sichtseiten

zusätzliche aufgeständerte Abdeckplatte

zusätzliche Sichtrückwände

Beleuchtung

Zubehör |

Hängerrahmen

Stahlschubladen

Pendelstangen

Prospektklappen

Hängeregistratur/ ab 2 OH mit Auszugssperre

Schubladen (Breite 120 cm) mit Parallelführung

ROHDE & GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei
Tel + 49(0) 57 69 . 7 - 0
Fax + 49(0) 57 69 . 3 33
www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de

MEMBER OF THE ROHDE GROUP

TÜV SÜD geprüftes Qualitäts- und
Umweltmanagement - System

