BIG WHITE 2014

light vitamins



SLV®
MORE THAN LIGHT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir präsentieren Ihnen in diesem Katalog unsere Leuchtenkollektion 2014 und wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern! Zur besseren Übersicht haben wir die interessantesten, neu in den Katalog aufgenommenen Produkte entsprechend gekennzeichnet. Zusätzlich erscheinen diese im jeweiligen Kapitelindex farbig umrandet.

Dieser Katalog verwendet Piktogramme. Die wichtigsten technischen Daten lassen sich dadurch schnell erfassen. Eine Erläuterung dieser Zeichen finden Sie am Ende des Katalogs.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Das Katalogdesign sowie die Gestaltung der Fotos, Verpackungen und Bedienungsanleitungen zu den einzelnen Produkten sind unser geistiges Eigentum. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung von Text und Layout ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen (CE).

Alle Gewichts- und Längenangaben sind, wenn nicht anders bezeichnet, in kg bzw. cm angegeben.

Artikel mit dem Zeichen ▼ sind nur noch in begrenzten Mengen verfügbar.

Die im Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Änderungen behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

Der Mindestauftragswert beläuft sich auf 15,- €. Bei einer Bestellung unterhalb eines Netto-Warenwertes von 50,- € fällt ein Mindermengen-Zuschlag in Höhe von 8,- € an.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk per Nachnahme, es sei denn, es sind andere Vereinbarungen getroffen. Die Verpackungskosten trägt der Versender. Der Versand der Ware erfolgt per Paketdienst. Langbunde und schwere Sendungen werden per Spedition ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass einige Artikel aus unserem Sortiment, um Beschädigungen zu vermeiden, auf zwei Packstücke verteilt werden müssen, was zu erhöhten Versandkosten führen kann.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen und müssen in jedem Fall schriftlich bestellt werden. Leuchtmittel sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

Sie finden in unseren Katalogen eine erhebliche Anzahl von Produkten mit moderner LED-Technik. Wir weisen darauf hin, dass LEDs mit der nominell gleichen Lichtfarbe aus produktionstechnischen Gründen farbliche Abweichungen aufweisen können. Die Werte für Lichtfarbe und Lichtstrom, soweit bei unseren Artikeln angegeben, sind typische Mittelwerte. Wir bemühen uns, jede Bestellung mit gleicher Farbselektion auszuliefern. Bei Nachbestellungen können wir eine Lieferung mit gleicher Farbselektion nicht garantieren. Detaillierte technische Datenblätter zum Thema LEDs und LED Strips sind auf Anfrage erhältlich.

PowerLEDs stellen erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollten daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, dürfen diese nicht parallel, sondern müssen in Reihe geschaltet werden. Bitte beachten Sie auch die Installationsreihenfolge, um die PowerLEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschliessen, danach den Primärstromkreis (Treiber an Stromquelle) schliessen.

Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen die 6stellige Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Zeit und beschleunigt den Versand Ihres Auftrags.

Bitte beachten Sie zudem unsere Rücksenderichtlinien und Reparaturbedingungen, die Sie auf der Rückseite unseres Bestellformulars und auf unserer Internetseite www.slv.de finden.

Wir weisen in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hin, dass wir für die Einlagerung von zur Gutschrift retournierten Artikeln eine Einlagerungsgebühr in Höhe von 20% des Gutschriftwertes erheben.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Viel Spass mit dem neuen Katalog 2014 wünscht Ihnen

Ihr SLV-Team

Telefonische Auftragsannahme:

Montags bis Donnerstags
08:00 – 17:00 Uhr

Freitags
08:00 – 14:30 Uhr

Verkauf Inland TEL.:
02451 - 4833-333

Verkauf Inland Fax-Bestellungen:
02451 - 4188-0
und - 4188-8

Verkauf Inland E-Mail: info@slv.de

Verkauf Export TEL.:
+49 (0) 2451 - 4833-355

Verkauf Export Fax:
+49 (0) 2451 - 4833- 179

Verkauf Export E-Mail: export@slv.de

Selbstabholung:

Montags bis Donnerstags
08:00 – 12:00 Uhr und
13:00 – 16:30 Uhr

Freitags
08:00 – 12:00 Uhr und
13:00 – 14:00 Uhr

Selbstabholer TEL.:
02451 - 4833-361
und - 4833-362

Selbstabholer Fax:
02451 - 4833-369

Abholadresse:
Logistik Center der SLV Elektronik GmbH
Gewerbegebiet Holthausen
Werkstraße 8 – 10
(auf dem Werksgelände den Ausschilderungen folgen)
52531 Übach-Palenberg

Neutrale Ausgaben dieses Katalogs als Verkaufshilfe:

BIG WHITE 2014
Neutral Deutsch 000451

Nettopreis

P.S.: Sicher kennen Sie bereits unsere Internetpräsenz **www.slv.de**

Nähere Informationen zu unseren Artikeln erhalten Sie auch auf unseren Produkt-Infoseiten unter **www.slvbyslv.de**

Sie können Ihre Bestellungen auch online eingeben unter **www.order.slvbyslv.de**

BASISPRODUKTE 004 – 249



Ambiente	004 – 049
Tisch- und Standleuchten	050 – 057
Pendelleuchten	058 – 129
Wand- und Deckenleuchten	130 – 249

STROMSCHIENEN-SYSTEME 250 – 339



3Phasen Hochvolt-Stromschiene	250 – 289
1Phasen Hochvolt-Stromschiene	290 – 303
Easytec® II Hochvolt-Stromschiene	304 – 317
Linux Light® Niedervolt-Stromschiene	318 – 325
Glu-Trax®/Mini Alu-Track Niedervolt-Stromschiene	326 – 329
Apollo Niedervolt-Stromschiene	330 – 331
Wave Niedervolt-Stromschiene	332 – 333
Niedervolt-Seilsystem	334 – 339

SPEZIELLE PRODUKTSERIEN 340 – 355



Display- und Stableuchten	341 – 353
Unterschrankarmaturen	354 – 355

EINBAULEUCHTEN 356 – 471



New Tria Serie	359 – 365
Aixlight® Mod und Flat Serien	366 – 369
Aixlight® Pro System	370 – 381
Horn Serie	382 – 383
Spezielle Einbauleuchten	384 – 393
LED-Einbauleuchten	394 – 417
Einbauleuchten Niedervolt	418 – 439
Einbauleuchten Hochvolt	440 – 463
Twister System	464 – 467
Downlight-Sets	468 – 471

OUTDOOR 472 – 653



Lichtobjekte und Standleuchten	476 – 485
Leuchtenserien und Standleuchten	486 – 544
Wand- und Deckenleuchten	545 – 585
Displayleuchten	586 – 589
Strahler	590 – 617
Einbau- und Aufbauleuchten	618 – 653

DEKORATIVES LICHT 654 – 676



LIM® Light in Motion	655
PenLight®	656 – 657
Lichtbalken	658 – 659
LED Profile	660 – 663
LED Strips	664 – 676

ZUBEHÖR UND LEUCHTMITTEL 677 – 709



LED Wandler	678
LED Steuerungen	679 – 682
LED Treiber	682 – 685
LED Netzteile 12V=/24V=	685 – 687
Vorschaltgeräte	687
Konventionelle Trafos	688 – 689
Elektronische Trafos	690 – 691
Zubehör allgemein	691 – 693
Leuchtmittel allgemein	696 – 701
LED Leuchtmittel	701 – 706
Energiesparleuchtmittel	706 – 709

INDEX 710 – 722



Index	710 – 722

AMBIENTE

Tischleuchten


035


019


016


027



048


034


009


008

Standleuchten


010


012


019


016


027


015

Deckenleuchten


019

045

Wandleuchten


030


030


015


036


036


037


048


025

Pendelleuchten


006


006


033


033


023


023


029


016


024


027


020


028


022


020


046


039

047

040

046

042

047

045

043








SOPRANA SOLID

WOHNRAUMLEUCHTEN

Die Oberflächenstruktur der Soprana Solid Leuchten wird durch ein spezielles Fertigungsverfahren erreicht. Jede Leuchte ist ein Unikat.

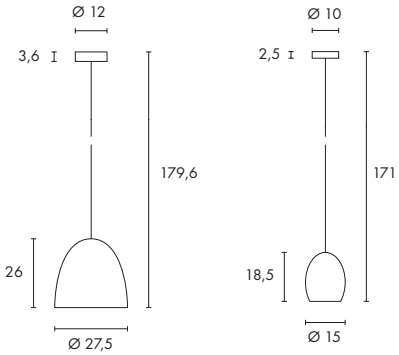



NEU

Soprana Solid PD-2

Soprana Solid PD-1



SOPRANA SOLID PD-2 mit Reflektor

230~ 1,5 m 6,2

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Beton

Versionen:
betongrau

Art. Nr.:
155711

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



SOPRANA SOLID PD-1

230~ 1,5 m 1,7

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
25W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Beton

Versionen:
betongrau

Art. Nr.:
155710

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K








SOPRANA SOLID TL-2

230~ 2,19

NEU











Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14,8 cm

Material:
Beton/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
betongrau Schirm graubeige	155701

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K





SOPRANA SOLID TL-1


230~ 2,8











Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Beton/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
betongrau Schirm graubeige	155700

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K






SOPRANA BOW

STANDLEUCHTEN

SOPRANA BOW SL-1

230~ 150° 90° 13,2

NEU

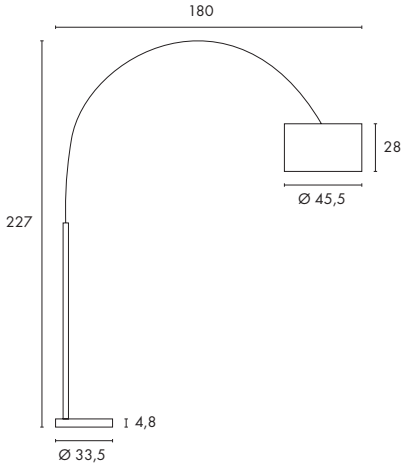



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Netzkabel-L: 2,3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm schwarz	155720
Schirm weiß	155723

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K





SOPRANA TRIPOD


STANDLEUCHTEN



SOPRANA TRIPOD SL-1

230~ 2,3

NEU

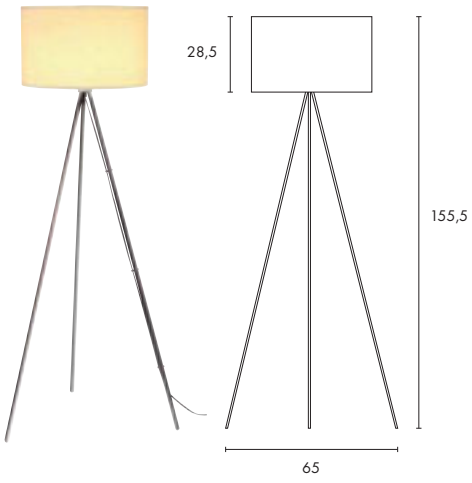



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 19 cm

Material:
Stäbe: Stahl, verchromt
Schirm: Textil

Maße:
Netzkabel-L: 3,3 m


Zubehör/Lieferumfang:
Kippschalter an Leuchtenfassung (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm schwarz	155730
Schirm weiß	155733


Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K






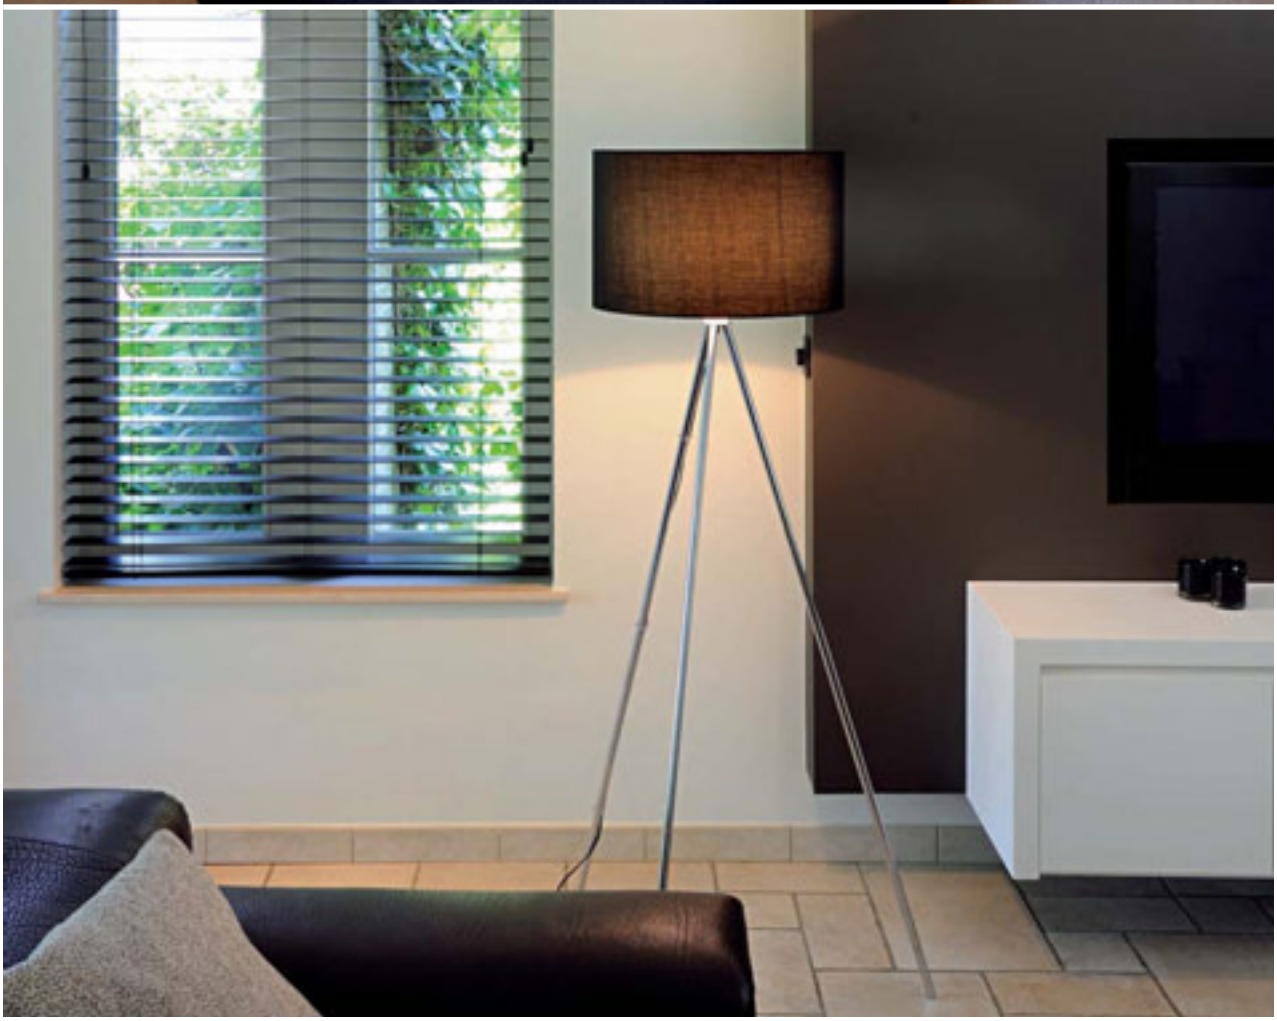



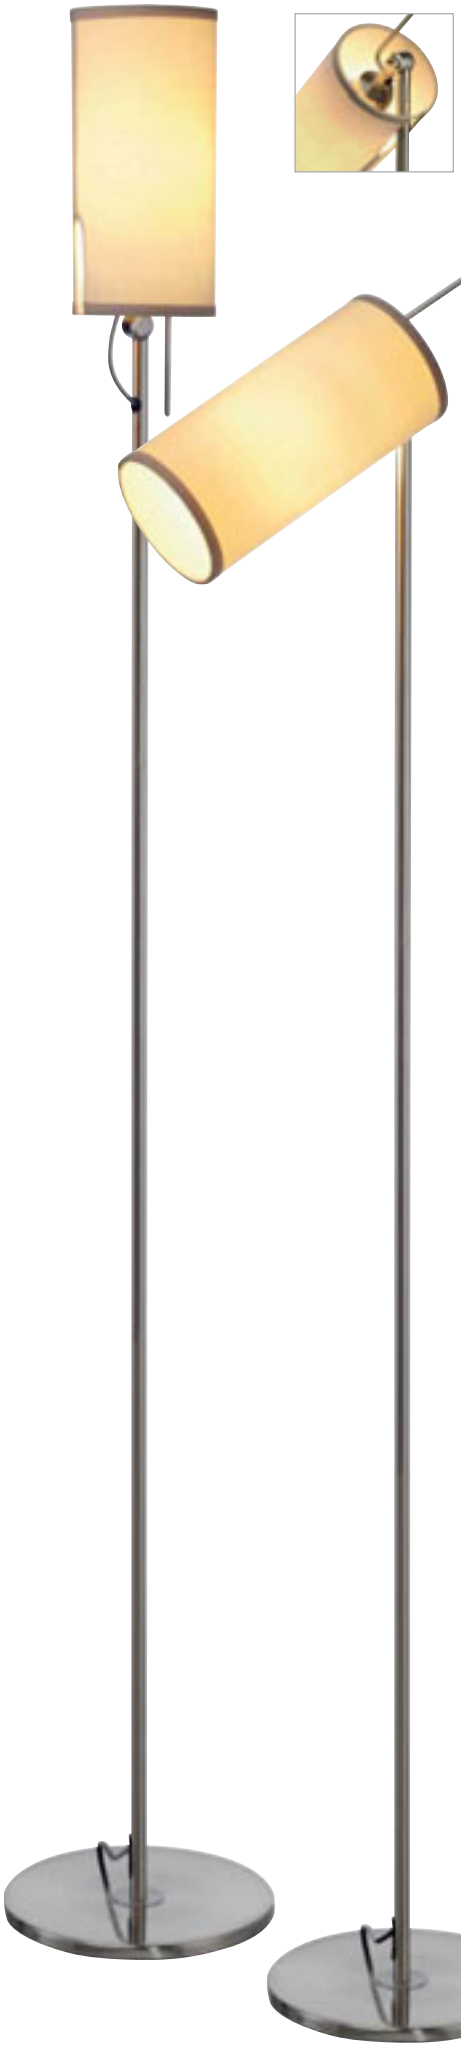





SOPRANA WL-2

230~ 0,66

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm


Material:
Stahl/Kunststoff/Textil

Maße:
Rosetten-B/H/T: 10/22/2,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom
Schirm beige **155643**

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



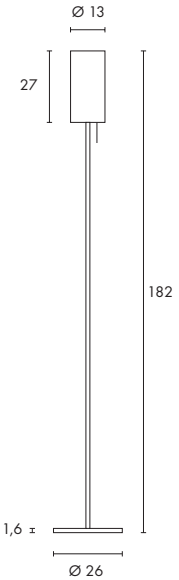

SOPRANA SL-3

230~ Kopf 135° 5

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm

Material:
Stahl/Kunststoff/Textil

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom
Schirm beige **155633**


Leuchtmittelempfehlung:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A
508740 2700K



SOPRANA PD-2

230~ 1,5 m 2,2







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Rosette: Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Schirm cremeweiß	155432

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K




SOPRANA TL-1

230~ 2,5







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz Schirm cremeweiß	155412

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K




SOPRANA SL-1

230~ 4,6





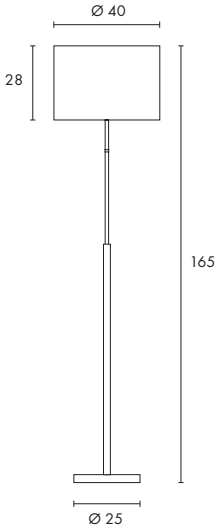

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz Schirm cremeweiß	155422

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K








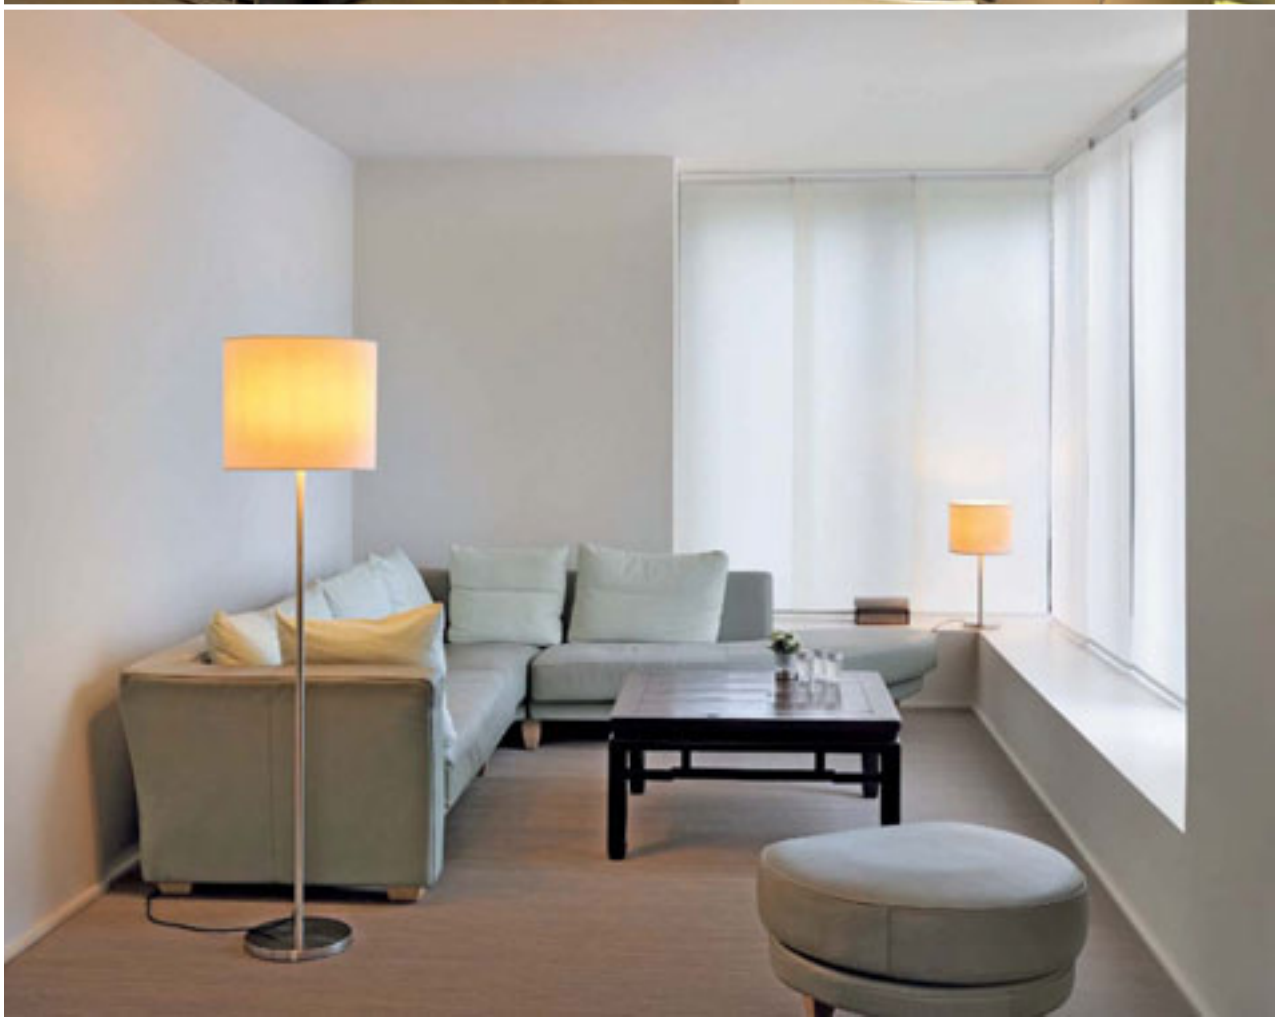

SOPRANA CL-1

230~ 2,5








Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS
Scheibe: Acryl

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
Acrylglas satiniert	
Schirm weiß	155372
Schirm beige	155373

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K



SOPRANA TL-2

230~ 2,3









Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet	
Schirm weiß	155352
Schirm beige	155353

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K



SOPRANA SL-2

230~ 5,6



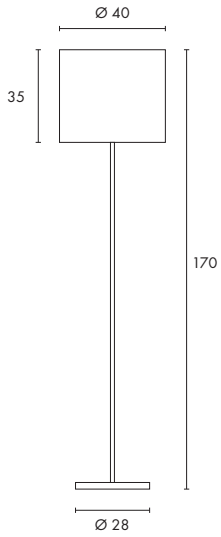





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet	
Schirm weiß	155362
Schirm beige	155363

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K





SOPRANA CONE PD-1

PENDELLEUCHTEN

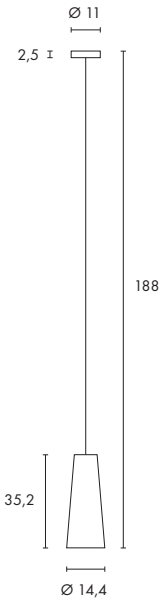



SOPRANA CONE PD-1

230~ 1,5 m 0,37

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.

Material:
Stahl/Textil

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	155760
weiß	155761
grau	155764

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C
519500 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K





SOPRANA CONE PD-2

PENDELLEUCHTE

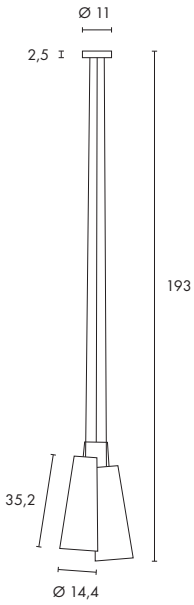





SOPRANA CONE PD-2

230~ 1,45 - 1,55 m 0,88

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
3x 40W max.

Versionen:
schwarz/weiß/grau

Art. Nr.:
155770

Material:
Stahl/Textil

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C
519500 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K






SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6



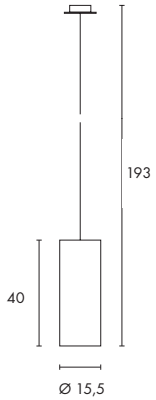







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
Schirm weiß	155382
Schirm beige	155383


Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K





SOPRANA PD-1

230~ 1,5 m 4,4

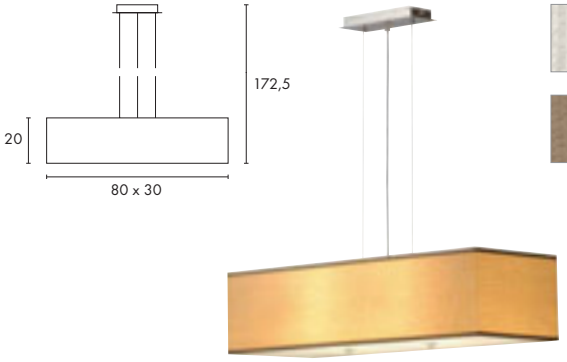





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
4x 60W max.
bis max. Länge: 18 cm

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
Schirm weiß	155292
Schirm beige	155293

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K



SOPRANA PD-4

230~ 1,5 m 3,6









Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3 x 40W max.
bis max. Länge: 16 cm

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 30/8,5/3,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
Schirm schwarz	155280
Schirm beige	155283

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K






CORDA

230~ 1,5 m 1,8



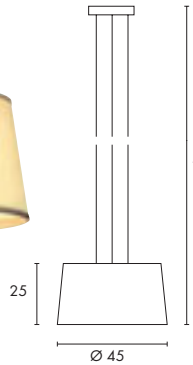







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 60W max.
bis max. Länge: 11,6 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette nickel gebürstet Acrylglas satiniert	
Schirm schwarz	155400
Schirm beige	155402


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K





SOPRANA WL-1

230~ 180° 0,7

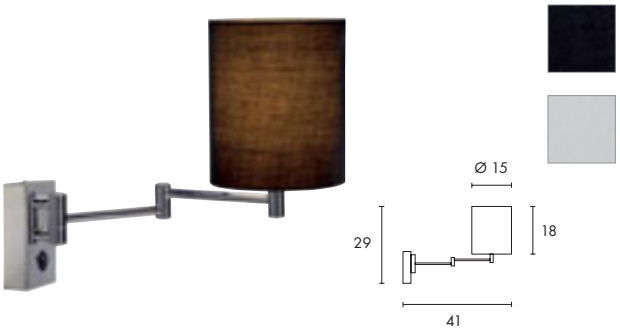

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 15 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 8,4/12/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Schirm schwarz	155620
Schirm weiß	155621

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A
508740 2700K





BISHADE

WOHNRAUMLEUCHTEN






BISHADE PD-1

230~ 1,5 m 3,9



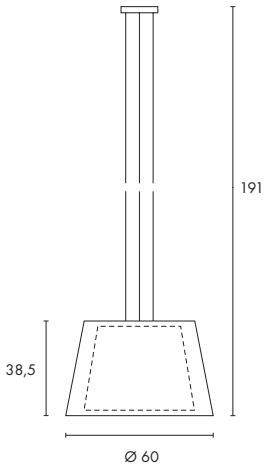

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 23W max.
bis max. Länge: 17 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom Schirm außen schwarz transparent/ innen weiß	155650

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K




BISHADE TL-1

230~ 2,5







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 15 cm

Material:
Stahl/Textil/PS/Kunstleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm außen schwarz transparent/ innen weiß	155651

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K




BISHADE SL-1

230~ 6,9





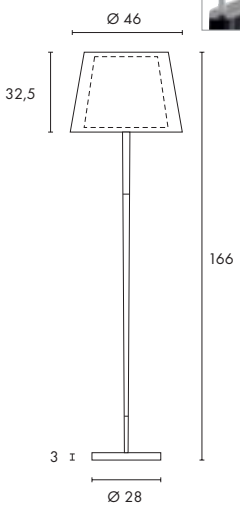

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 22 cm

Material:
Stahl/Textil/PS/Kunstleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm außen schwarz transparent/ innen weiß	155652

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K








LASSON PD-2

230~ 1,5 m 0,6



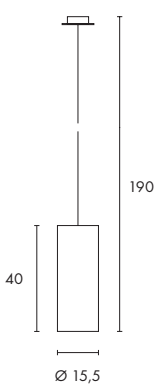





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom Schirm schwarz	155380

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K






LASSON PD-3

230~ 1,5 m 2,5



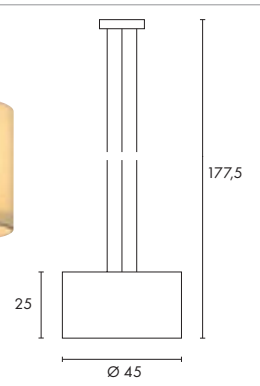







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
3x 60W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette nickel gebürstet/ Acryl satiniert	
Schirm schwarz	155300
Schirm beige	155301

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K






LASSON WL-2

230~ 1,85







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 40W max.

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11/45,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm schwarz	155310
Schirm beige	155311

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K




LASSON WL-3

230~ 0,77







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 5/20 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-B/H/T: 11/21,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm schwarz	155340
Schirm beige	155341

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K












LASSON PD-4

230~ | 1,5 m | 0,85

NEU







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Material:
Textil/Stahl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 10/10/2 cm


Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
Schirm schwarz	155480
Schirm beige	155481


Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



LASSON PD-1

230~ | 1,5 m | 4,4

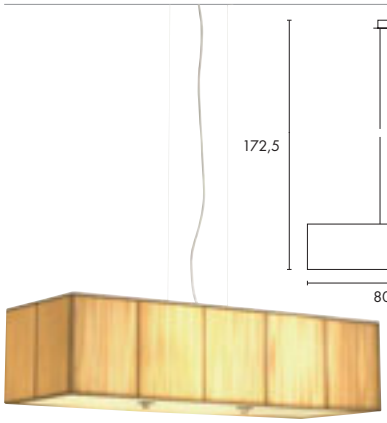



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
4x 60W max.
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Material:
Textil/Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
Schirm schwarz	155290
Schirm beige	155291

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K






CELLINERO

230~ 1,85







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 19 cm

Material:
Schirm außen: Kunstleder
Basis: Stahl/Kunstleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: **Art. Nr.:**
schwarzbraun 155664

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K






ACCANTO TWIN

230~ 3,2











Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 14 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen:	Art. Nr.:
nickel gebürstet	
Schirm weiß	155392
Schirm braun	155394

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K





Lichtquellen sind getrennt schaltbar.

NEU

Lichtquellen sind getrennt schaltbar.

ACCANTO LEDSPOT





LEDTEC

230~ LED 3000K LED 15lk. 30° LED LED 225° LED 180° 0,75

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
und
PowerLED, 1W (incl.)

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 26/27,5/13,5 cm
Rosetten-B/H/T: 11,5/17,1/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 80lm, CRI>80,
EEK=A++
Schirm schwarz **155670**
Schirm weiß **155673**

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K



ACCANTO LEDSPOT ROUND



LEDTEC

230~ LED 3000K LED 15lk. 15° LED LED 180° LED 180° 1,12

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/12,1 cm
und
PowerLED, 1W (incl.)

Material:
Aluminium/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 28/24/13 cm
Schirm-B/H/T: 27,4/17,5/10,2 cm
Rosetten-B/H/T: 23/16/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
LED 3000K, 60lm, CRI>80,
EEK=A++
Schirm weiß **155681**

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K








Lichtquellen sind getrennt schaltbar.

COUPA FLEXLED

LEDTEC



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 9 cm
und
PowerLED, 3W (incl.)


Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
Rosette chrom
Schirm weiß/Glas satiniert
LED 3000K, 150lm, CRI>80,
EEK=A **149452**

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A
508940 2700K



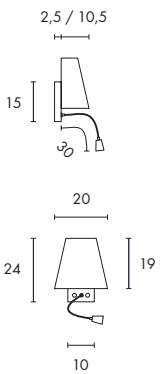




FORCHINI M

PENDELLEUCHTEN


Mit integriertem Wellenreflektor

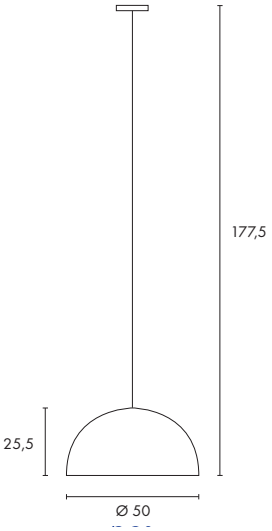




NEU
Forchini M, PD-1
weiß/silber

NEU
Forchini M, PD-2
schwarz/gold

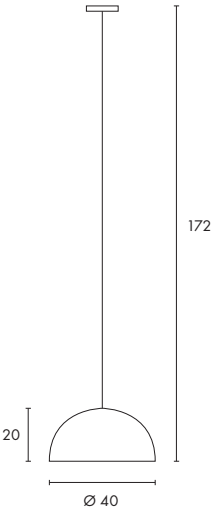



FORCHINI M, PD-1

230~ | 1,5 m | 3,1

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/18 cm

Material:
Aluminium
Textil-Kabel in Gehäusefarbe


Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette in Gehäusefarbe (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/silber	155920
weiß/silber	155921
schwarz/gold	155930
weiß/gold	155931

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K





FORCHINI M, PD-2

230~ | 1,5 m | 1,7

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm

Material:
Aluminium/Stahl
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette in Gehäusefarbe (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/silber	155900
weiß/silber	155901
schwarz/gold	155910
weiß/gold	155911


Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K




FORCHINI

PENDELLEUCHTEN

Handmade – jede Leuchte ist ein Unikat.

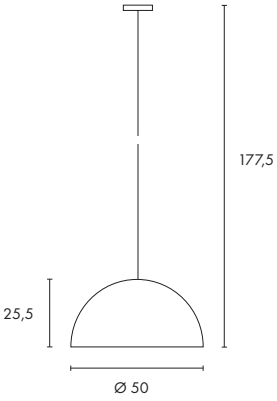

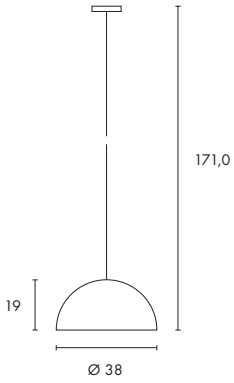



FORCHINI PD-1

230~ 1,5 m 2,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 20 cm

Material:
Stahl/Glasfaserkunststoff
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	
innen silber	155520
innen gold	155530
weiß/chrom	
innen silber	155521
innen gold	155531

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K





FORCHINI PD-2

230~ 1,5 m 1,7

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14 cm

Material:
Stahl/Glasfaserkunststoff
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	
innen silber	155500
innen gold	155510
weiß/chrom	
innen silber	155501
innen gold	155511

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K










ORION CONE

230~ 1,5 m 2,8

NEU









Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 18 cm

Material:
Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 14/2,6 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
beige 133650

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K






ROVEN

230~ 1,5 m 6,5





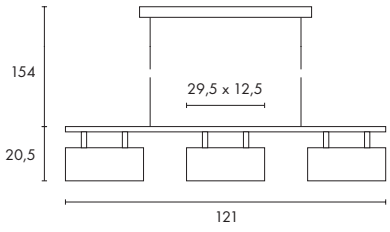

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
3x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/12 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-L/B/H: 65/5/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
metall gebürstet/Glas satiniert **133600**


Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K






MALANG

WOHNRAUMLEUCHTEN

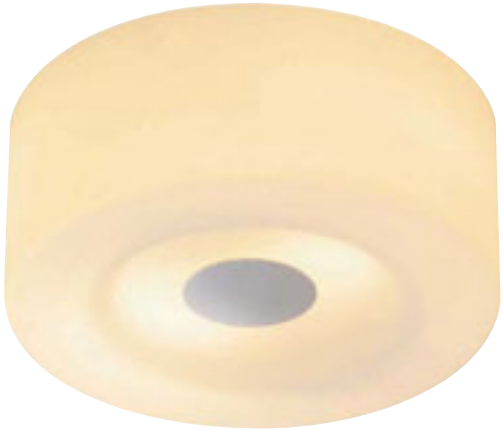



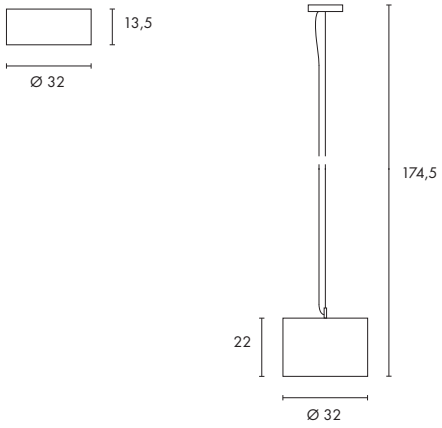

MALANG CL-1

230~ 2,1

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 60W max.
bis max. Ø/L: 5,5/13,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom/Glas satiniert 146942

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



MALANG PD-1

230~ 1,5 m 2,4

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 15,8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/2,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom/Glas satiniert 133592

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K





PD 115 E27

230~ 1,5 m 1,5



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Aluminium
Rotes Textil-Kabel

Maße:
Schirm-Ø/H: 40,5/38 cm
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	155470
weiß	155471

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K





CONE SHADE, TINTO / SATIN Design by CDC

230~ 1,3 m Tinto 1,73 Satin 3,3



Tinto



Satin



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Stahl/Aluminium (165500)
Stahl/Glas (165501)
Schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 26,5/35 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	165500
Glas satiniert/chrom	165501

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K




RIOTTE

WOHNRAUMLEUCHTEN

RIOTTE WALL

230~ 1





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen: chrom/Glas satiniert
Art. Nr.: 146922

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K




RIOTTE SMALL

230~ 1,8







Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: chrom/Glas satiniert
Art. Nr.: 146902

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K




RIOTTE

230~ 3,15







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 6/15 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro

Versionen: chrom/Glas satiniert
Art. Nr.: 146912

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K











TISCH- & STANDLEUCHTEN

Bodenstrahler





Tischleuchten







Standleuchten









Serie: Seite 170-173, 256-257, 438-439

KALU FLOOR 1 Design by CDC

230~/12~ | 350° | 90° | 0,7

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/9/19,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
alu gebürstet | 147286

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 3000K, 450lm



KALU FLOOR 2 Design by CDC

230~/12~ | 350° | 90° | 1,0

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/9/19,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Netzstecker: Euro (incl.)
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
alu gebürstet | 147296

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 3000K, 450lm



PICOSI





PICOSI Tischleuchte



LEDTEC

230~ mA 700 | (LED) | 3000K | LED 1Stk. | 60° | 45° | 2

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Leuchtenkopf (incl.)
Steckernetzteil mit Eurostecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 330lm, CRI>80, EEK=A	
chrom	146072
weiß	146071
silbergrau	146074



CYGNIS

Serie: Seite 081

Mit der Tischleuchte Cygnis sind unsere Produktdesigner der Aufgabenstellung gefolgt, eine hochwertige Tischleuchte mit einer auf das Wesentliche reduzierten Formensprache für den schlichten, eleganten Wohnstil zu entwickeln.
Cygnis besticht durch puristisch-elegantes Design und hohe Funktionalität, gepaart mit moderner LED-Technik. Die ultraflache 6W LED-Fläche passt sich der klaren, geometrischen Linienführung an und gibt ein helles Arbeitslicht ab. Der Schalter der 41 cm hohen, vollständig aus Aluminium gefertigten Designleuchte ist in der Zuleitung platziert. Durch die Integrierung des LED-Treibers in den Netzstecker ist die Leuchte anschlussfertig für 230V.





CYGNIS Tischleuchte Design by CDC



LEDTEC

230~ / 15= | LED | 30000 | LED 1Stk. | 120° | 1

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
6W

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Steckernetzteil mit Eurostecker (incl.)

Hinweis:
Steckernetzteil Schutzklasse **II**
prim.: 230V/50Hz
sek.: 15V/400mA

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 420lm, CRI>80, EEK=A+	
alu gebürstet	146046





MECANICA

MECANICA Tischleuchte



LEDTEC




Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter in der Leuchtenbasis (incl.)
Steckernetzteil mit Eurostecker (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 385lm, CRI 85, EEK=A	
schwarz	146050









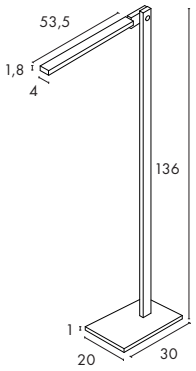

MECANICA Standleuchte



LEDTEC

230~ 12= | LED | LED 12Stk. | Kopf 350° | Kopf 320° | Arm 120° | 60° | 5,85

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m


Zubehör/Lieferumfang:
Schalter oben am Hauptstab (incl.)
Steckernetzteil mit Eurostecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 385lm, CRI 85, EEK=A	
schwarz	146060







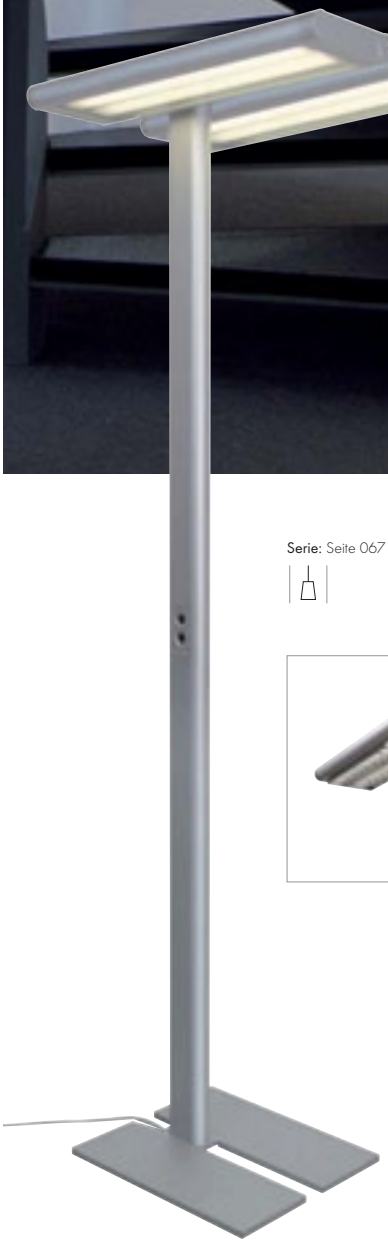

Serie: Seite 067



WORK LIGHT FLOOR Design by CDC



230~ VG EEI=A2 18,7

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
4x 55W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 42/185/60 cm
Basis-L/B: 40/34,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
2 Schalter (incl.)
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)
Raster (excl.)

Hinweis:
Zwei Schalter zum Betrieb mit halber bzw. voller Leuchtkraft.

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 157152

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 4000K, 4800lm
CRI 82, EEK=A
508451



Zubehörempfehlung:
Darklight-Raster, Reinstaluminium, hochglänzend
L/B/H: 54,3/14/5 cm
157154



Das Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ist für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. Es ermöglicht blendfreies Licht und einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz. Für eine Leuchte werden zwei Raster benötigt.



PENDELLEUCHTEN

Rasterleuchten für Bildschirmarbeitsplätze


068


069


069


067


067


067

Langfeldleuchten


073


070


073


075


076


070


064


061


062


127–128

Serie Aixlight®
GU10
QRB111
ES111


084


084


087


087


088


089


089

Serie Aixlight® R
QRB111
HQI-T
Serie Aixlight® R2
QRB111
HQI-T


090


090


091


092


092


093


093

Serie Grill


082


082


083



Einzelleuchten
und
Lichtobjekte


100


101


110


109


109


108

108

107


106


096


097


094


098


099


103


105


102


120


114


114


105


118


114


113


113


113


117


116


122


124


124

Profileuchten
für den gewerblichen
Gebrauch

PROFIlight HIEFFICIENT


125


125


125

121

LED-Leuchten

LEDTEC


078


081


081


077

124

123


118






Aixlight® **R** Office T5 39W

Aixlight® **R** Office T5 54W

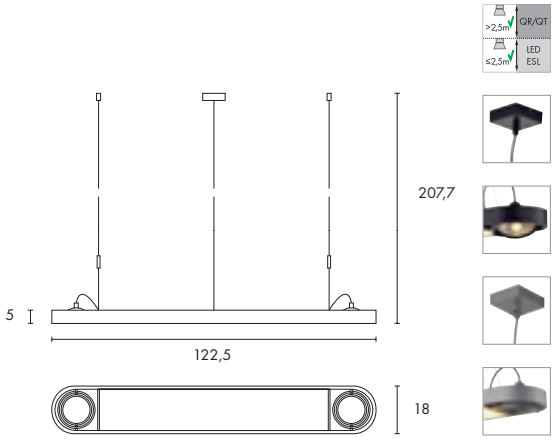

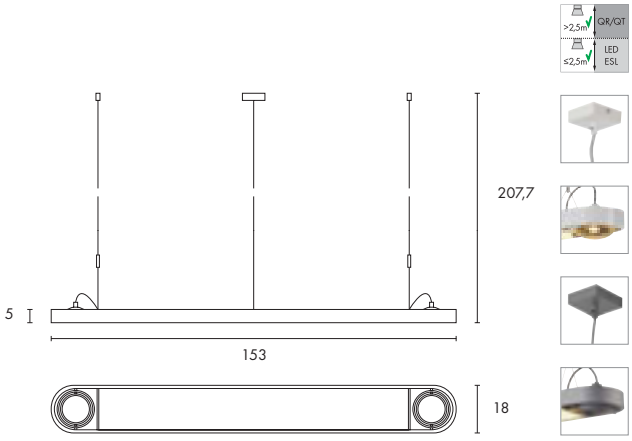

AIXLIGHT® **R** OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111- und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159090
weiß	159091
silbergrau	159094

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
.



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K



AIXLIGHT® **R** OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,7

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111- und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159110
weiß	159111
silbergrau	159114

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
.




Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K






Aixlight® **R2** Office T5 39W

Aixlight® **R2** Office T5 54W

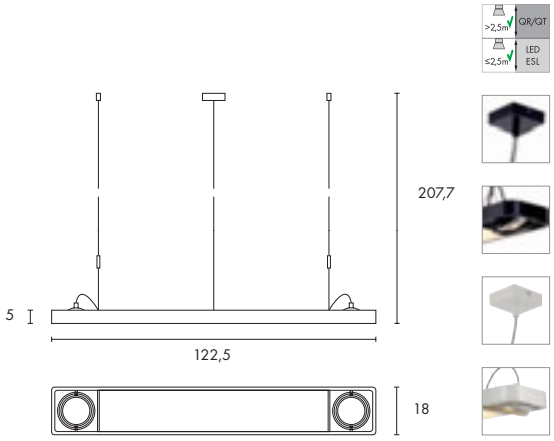

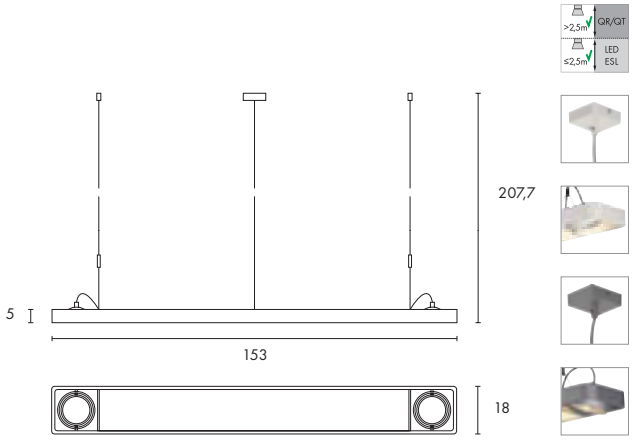

AIXLIGHT® **R2** OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,1

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111- und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159100
weiß	159101
silbergrau	159104

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
.



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K



AIXLIGHT® **R2** OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,8

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111- und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159120
weiß	159121
silbergrau	159124

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
.



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K





AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

Serie: Seite 167



AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

230~ VG EEI=B2 2,5 m 180° 5,3



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 (excl.)
2x 36W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium
Diffusor PMMA

Maße:
L/B/H: 183/19/9 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 154332


Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K





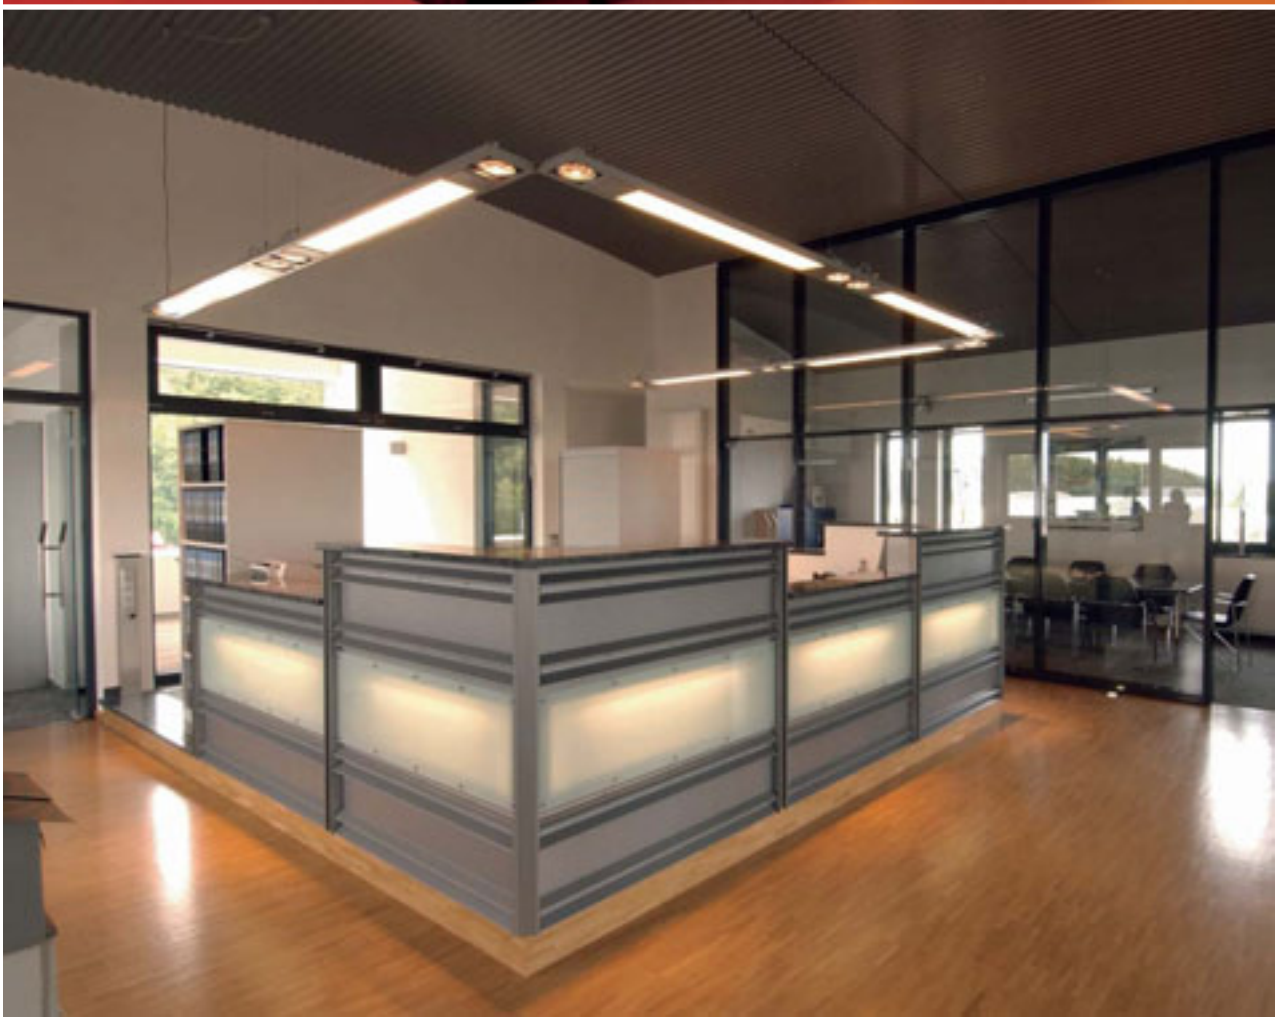





Diese Pendelleuchten sind mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet.
Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.

WORK LIGHT PENDEL Design by CDC

230~ | 1-10 | VG EEI=A1 | 2,5 m | 3,4

Serie: Seite 057





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 122,5/18,5/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157284

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
.



LONG GRILL

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 5

Serie: Seite 246



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 28W/2x 54W

Material:
Aluminium


Maße:
L/B/H: 126/23/5,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
2x 28W	157514
2x 54W	157524

Leuchtmittelempfehlung:
3000K, CRI 85
548028, 28W, 2640lm, EEK=A+

548054, 54W, 4450lm, EEK=A
.




ACRYLBOX T5

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,5

Serie: Seite 163

NEU

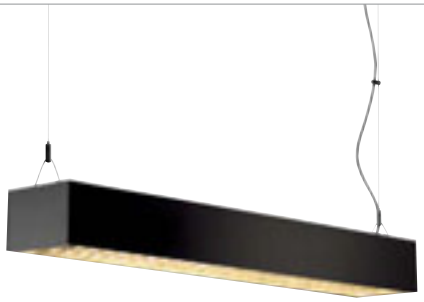



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 90/15/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	149160

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K
.





HANG UP

230~ VG EEI=B2 1,5 m 4



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 (excl.)
2x 36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 161/13/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (excl.)
Zuleitung (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 160802

Die Rasterleuchte besitzt einen Hochglanzreflektor mit Chromraster für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht.
Die elektrische Verbindung mehrerer Leuchten ist möglich.

Zubehörempfehlung:
Eckverbinder
silbergrau
L/B/H: 18/18/7 cm
160822



Zubehörempfehlung:
Rosette Tron
Zugentlastung (incl.)
L/B/H: 10/5,4/3 cm
925191 weiß
925190 silbergrau



1



2



3



Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
silbergrau



160812

Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung zweier Leuchten.



RIFFA PD-101/PD-102

230~ | 1-10 | VG EEI=A1 | 1,5 m | PD-101 2,25 | PD-102 4,8

Serie: Seite 245



Riffa PD-101

Riffa PD-102

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W/2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm (158304)
L/B/H: 120/18/8 cm (158314)
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die Pendelleuchten Riffa PD-101 und Riffa PD-102 sind mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Dieses ermöglicht einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz und blendfreies Licht.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
Riffa PD-101	158304
Riffa PD-102	158314

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
silbergrau
B/H/T: 7/8/0,5 cm
158320



Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung zweier Leuchten. Hierzu werden für die Riffa PD-101 **ein Verbinder** und für die Riffa PD-102 **zwei Verbinder** benötigt.

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K



Q-LINE Design by CDC

Serie: Seite 230



Q-LINE SINGLE Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 3,7

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
1x 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
L/B/H: 151/5,7/9,8 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	155011
alu natur/anthrazit	155012

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
.



Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm Kabel (incl.)
155051 weiß/chrom
155052 alu



Q-LINE DOUBLE Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 6,4

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
L/B/H: 151/15,5/7,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	155021
alu natur/anthrazit	155022


Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
.





Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm Kabel (incl.)
155051 weiß/chrom
155052 alu





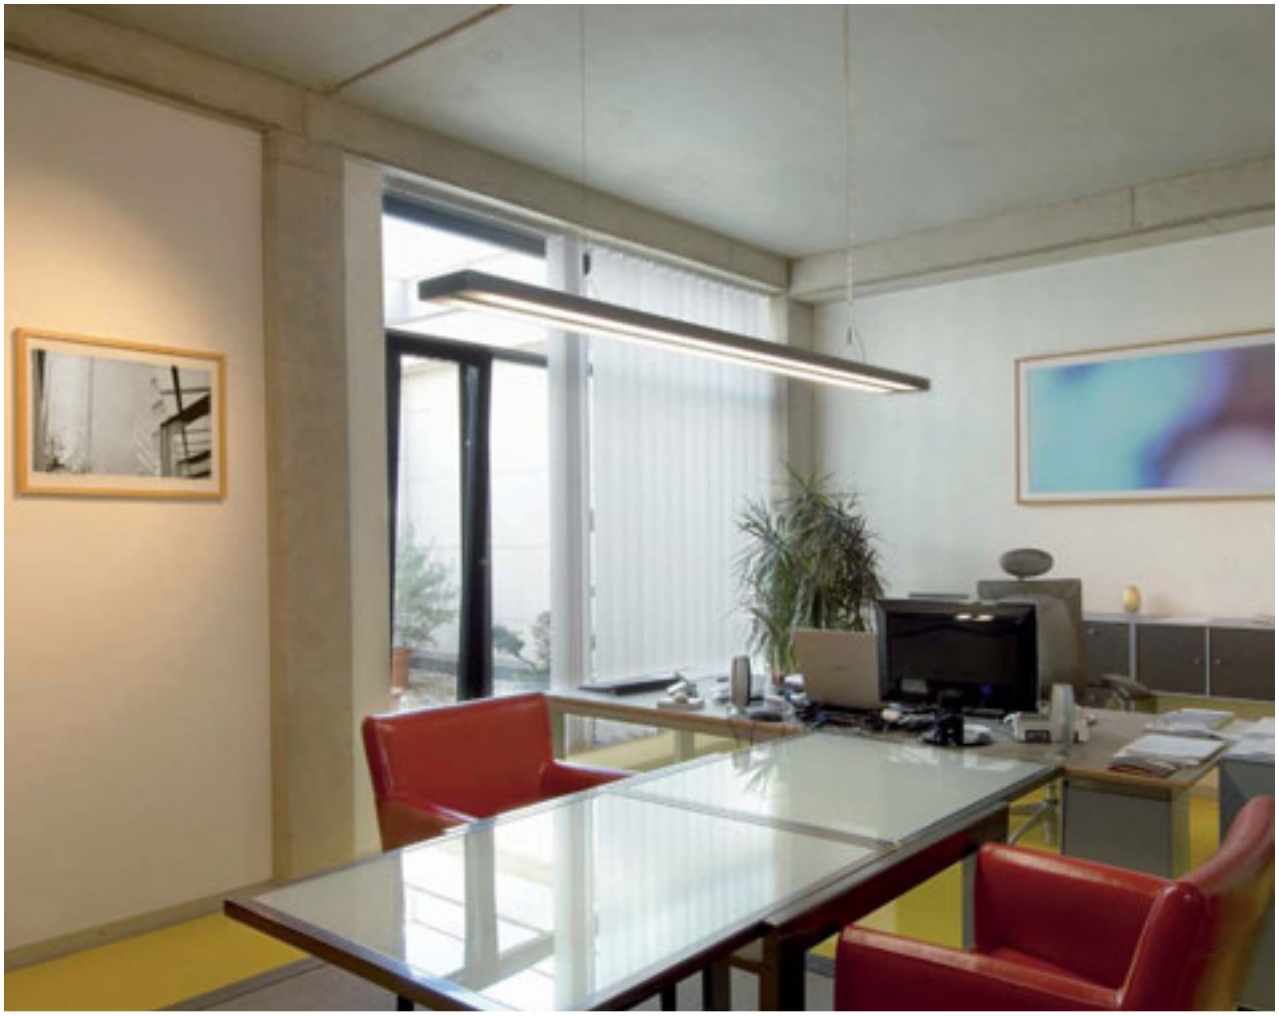

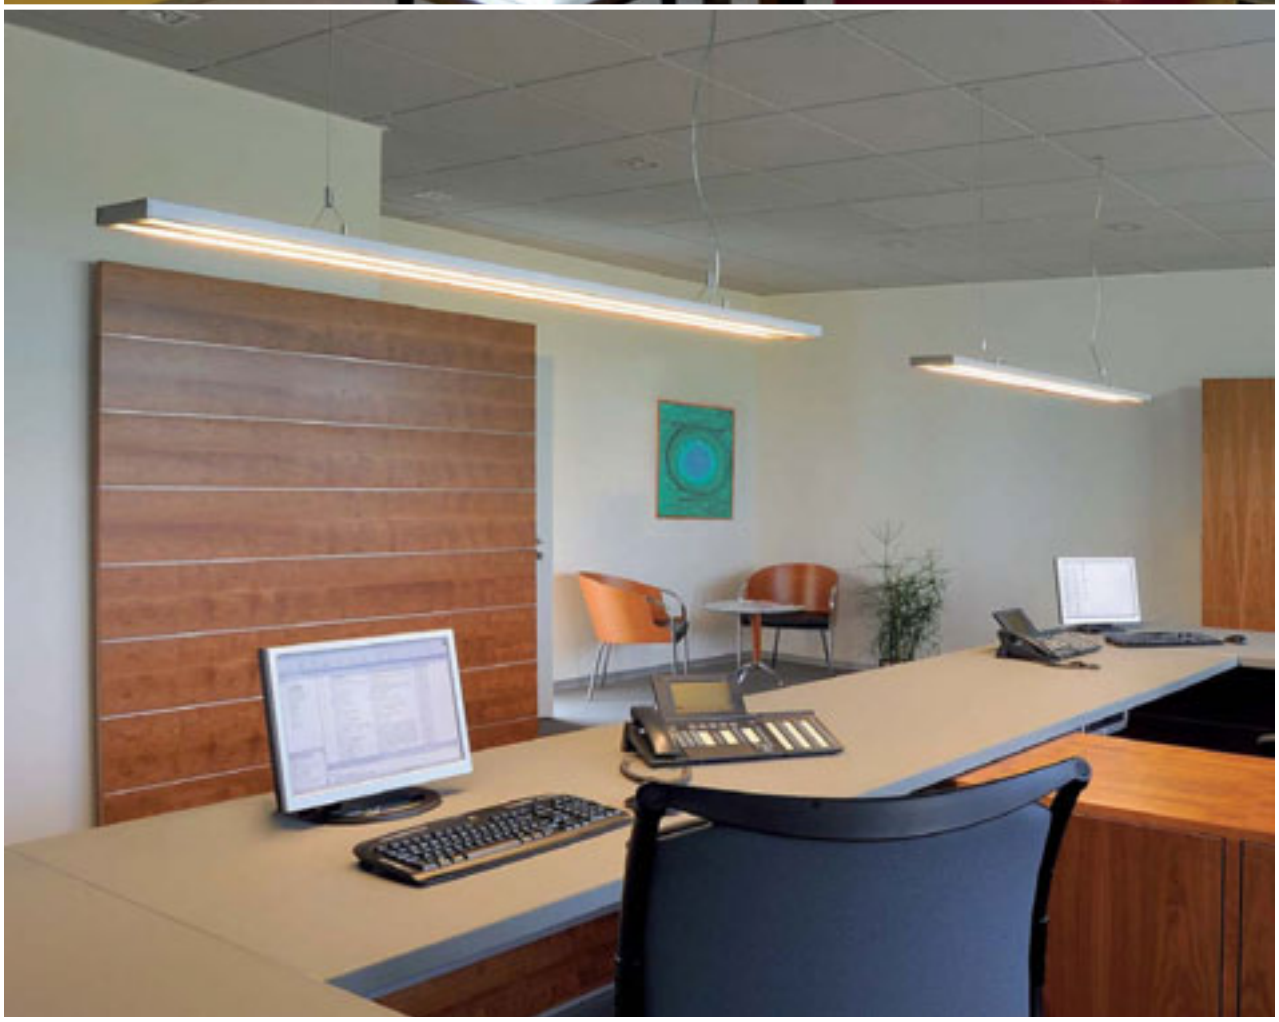

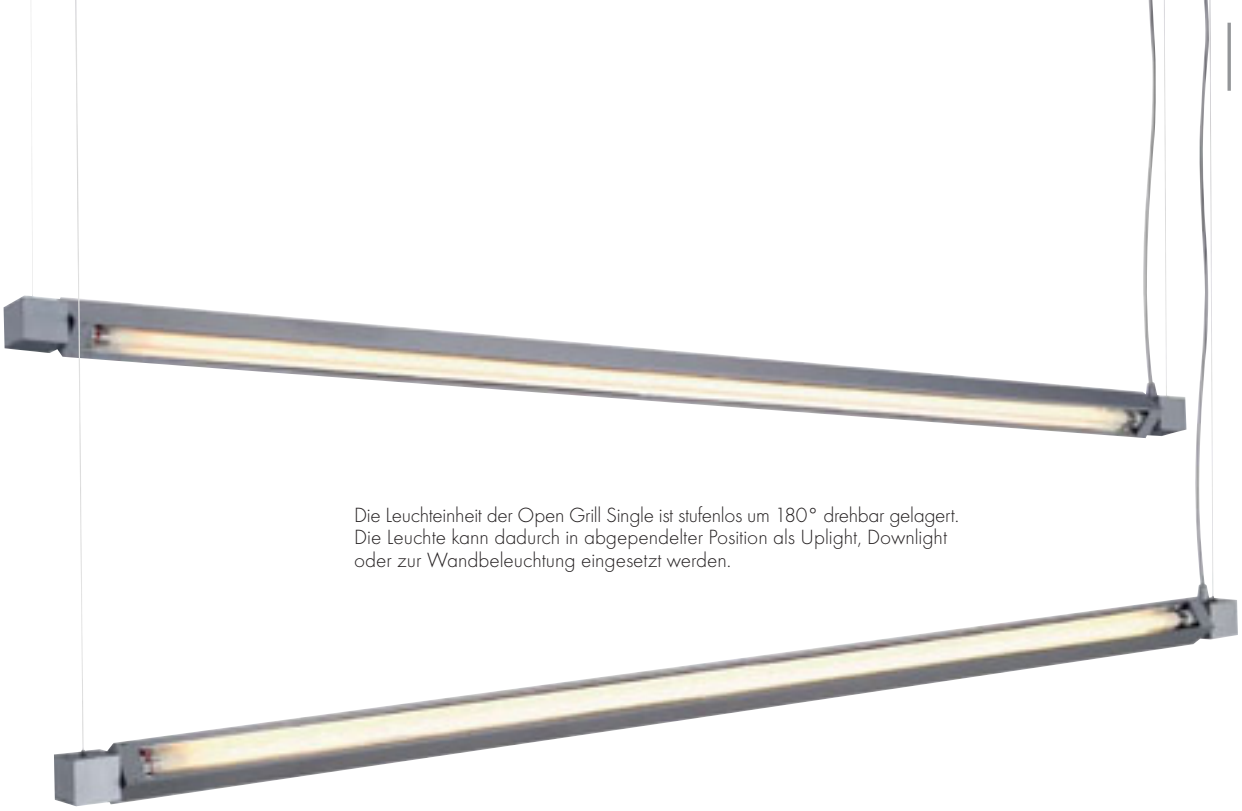

Die Leuchteinheit der Open Grill Single ist stufenlos um 180° drehbar gelagert. Die Leuchte kann dadurch in abgependelter Position als Uplight, Downlight oder zur Wandbeleuchtung eingesetzt werden.

OPEN GRILL SINGLE Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 180° 1,7





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
35W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157494


Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
.



KUNO

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,5

Serie: Seite 245

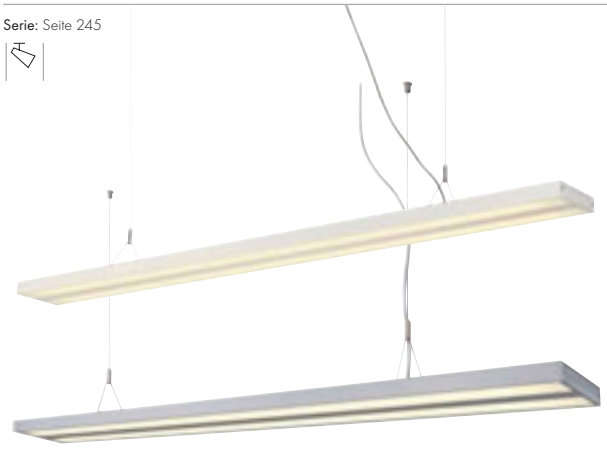

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium
Diffusor PMMA

Maße:
L/B/H: 149/13,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (excl.)

Hinweis:
Die Leuchte wird mit offenem Kabelende geliefert. Bitte bestellen Sie die Rosette Tron bei Bedarf separat.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160831
silbergrau	160832

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K
.




Zubehörempfehlung:
Rosette Tron
Zugentlastung (incl.)
L/B/H: 10/5,4/3 cm
925191 weiß
925190 silbergrau





DURANZ





DURANZ

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,2


Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (excl.)

Hinweis:
Die Leuchte wird mit offenem Kabelende geliefert. Bitte bestellen Sie die Rosette Tron bei Bedarf separat.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160874

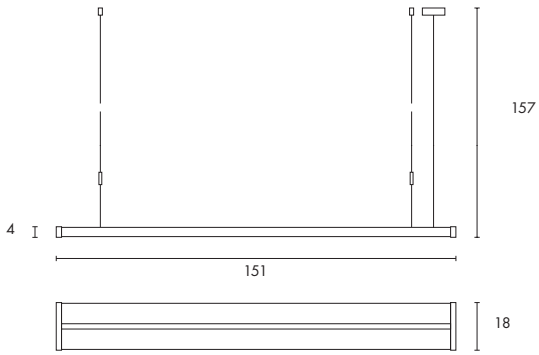

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron
Zugentlastung (incl.)
L/B/H: 10/5,4/3 cm
925190 silbergrau



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K





TWINTUBE

230~ VG EEI=A2 2,5 m 1,45





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Material:
Kunststoff/Aluminium
Rohre Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 149222

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K




LED PANEL PD 115

230~ / 24- | LED | LED 96 Stk. | 13000 | 2 m | 120° | 4,7

Serie: Seite 242, 457

LEDTEC

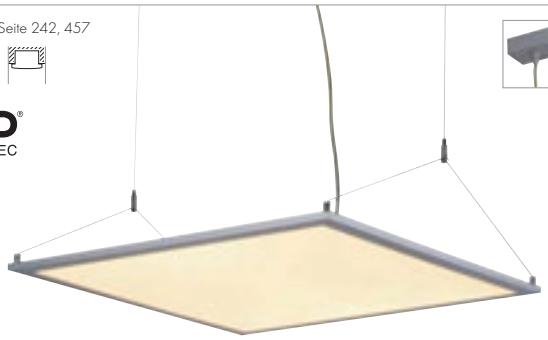

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
53W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)
Rosette (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert LED 5500K, 2500lm, CRI 80, EEK=A	158511
LED 3000K, 2420lm, CRI 80, EEK=A	158512

LED PANEL LONG PD 116

230~ / 24- | LED | LED 96 Stk. | 13000 | 2 m | max. 1,5 mm² | 85° | 4,3

Serie: Seite 242

LEDTEC

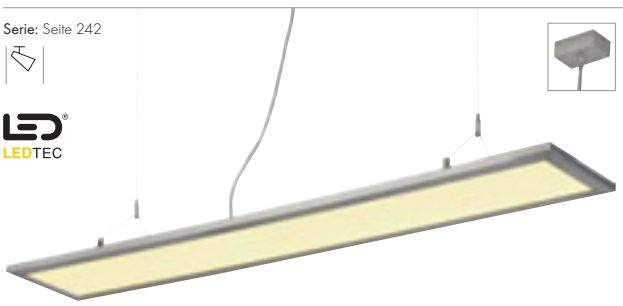


Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
53W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert LED 5500K, 2050lm, CRI 80, EEK=A	158531
LED 3000K, 1850lm, CRI 80, EEK=A	158532

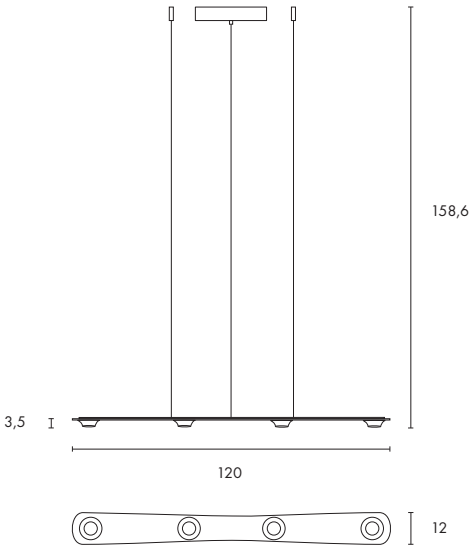



LEFA 4


LED-PENDELLEUCHTE

LEFA 4

230~ C LED LED 4 Stk. 3000 1,5 m 40° 3,15

LEDTEC

NEU

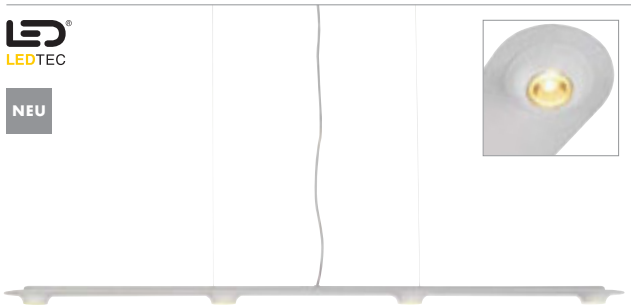

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
4x 5W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-L/B/H: 26,9/6/5,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
nicht dimmbar	
LED 3000K, 1200lm, CRI 82, EEK=A	
weiß	157821
dimmbar	
LED 3000K, 1200lm, CRI 82, EEK=A	
weiß	157831











CYGNIS | SAVONA


LED-PENDELLEUCHTEN

CYGNIS PD-1 Design by CDC

230~ mA 350 | LED | LED 4 Stk. | 30000 | 2 m | 120° | 1,65

LEDTEC

Serie: Seite 053

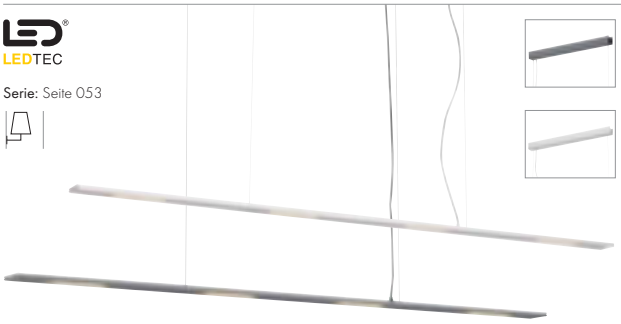


Leuchtmittel:
LED Line (incl.)
4x 4W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 121/5/0,9 cm
Rosetten-L/B/H: 54/4,2/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1010lm, CRI >80, EEK=A	
weiß	157561
silbergrau	157564



SAVONA PD-1

230~ mA 700 | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 1,5 m | 3,05

LEDTEC

NEU





Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
6x 3W

Material:
Acryl

Maße:
L/B/H: 100/9/2 cm
Rosetten-L/B/H: 35/7,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 630lm, CRI >80, EEK=A	157810







OPEN GRILL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 3

Serie: Seite 238



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157334

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



T5 GRILL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 6,5

Serie: Seite 241





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl


Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Satinierte Acrylscheibe (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	157101
silbergrau	157102

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



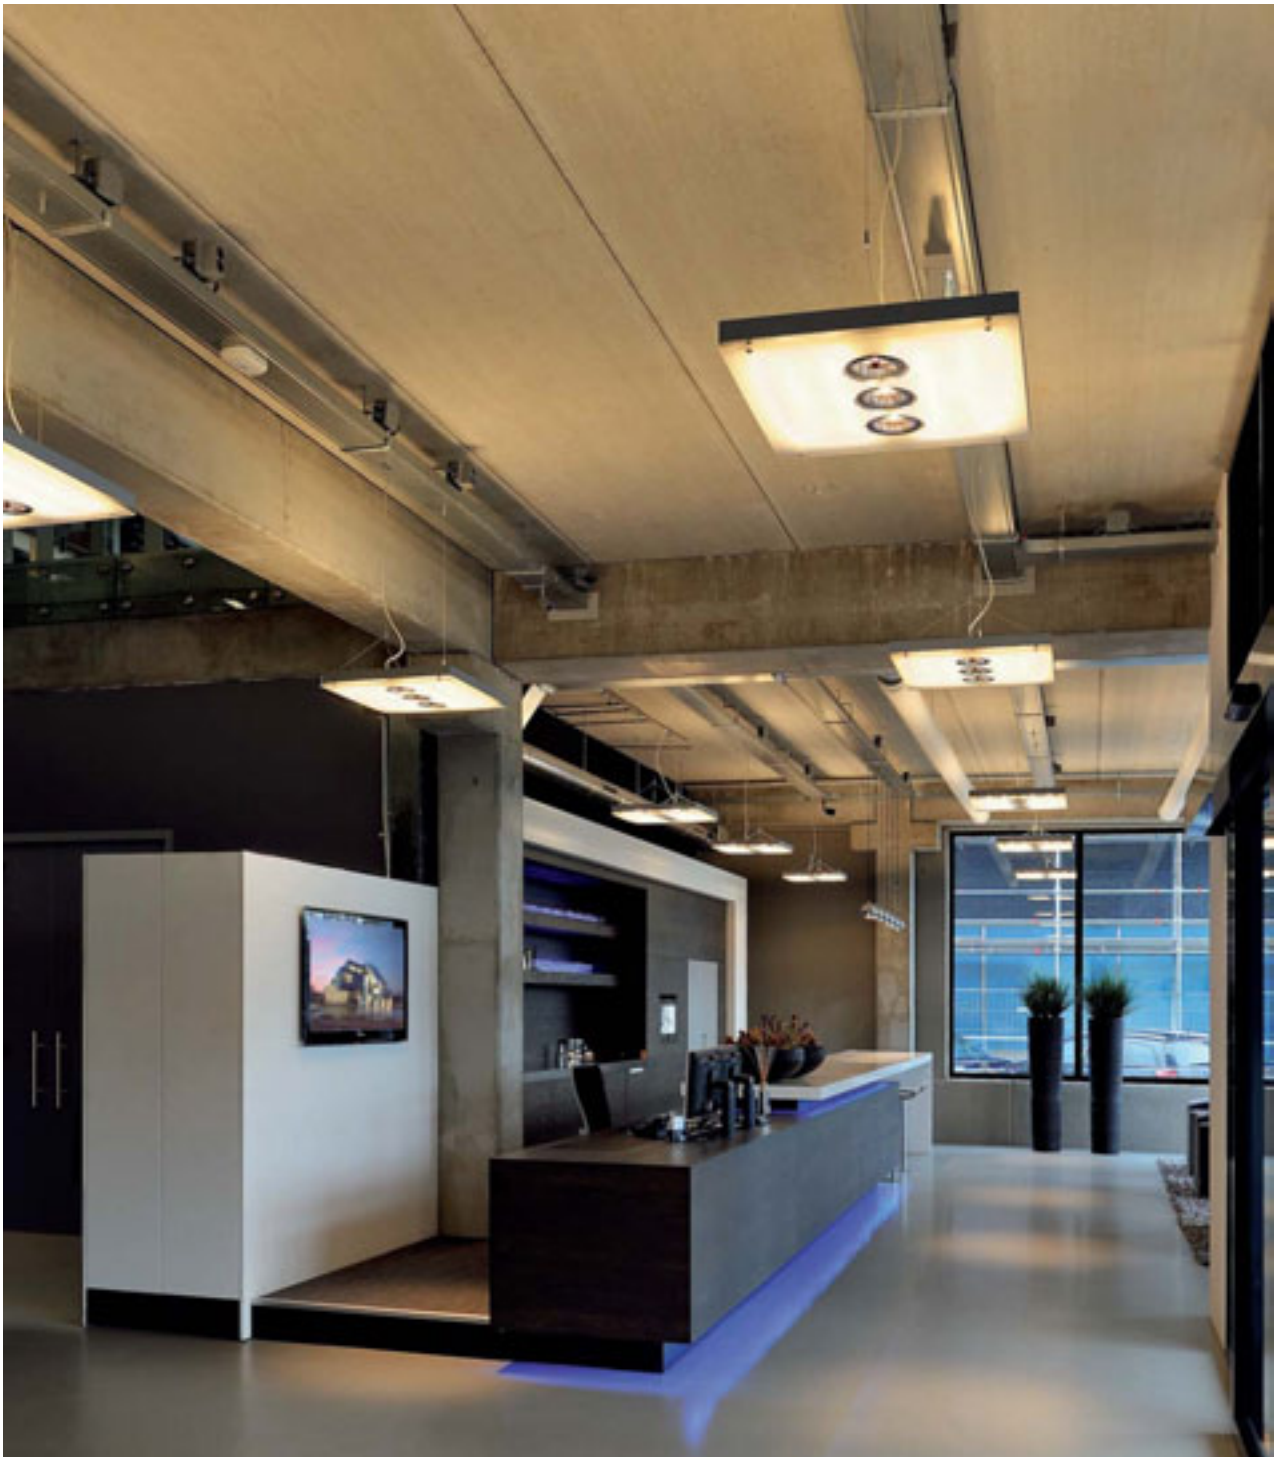

T5 GRILL QRB Design by CDC



Die QRB111- und T5-Leuchtmittel sind getrennt schaltbar.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W
und
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)
Satinierte Acrylscheibe (incl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 157112

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
430lm, 2100cd, CRI 100, EEK=D
543524 2700K



AIXLIGHT® GU10 Design by CDC

Serie: Seite 167



Serie: Seite 167



AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,54

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 52,5/13/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau **154242**

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,3

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/24/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau **154252**

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312




Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D
575370 2800K





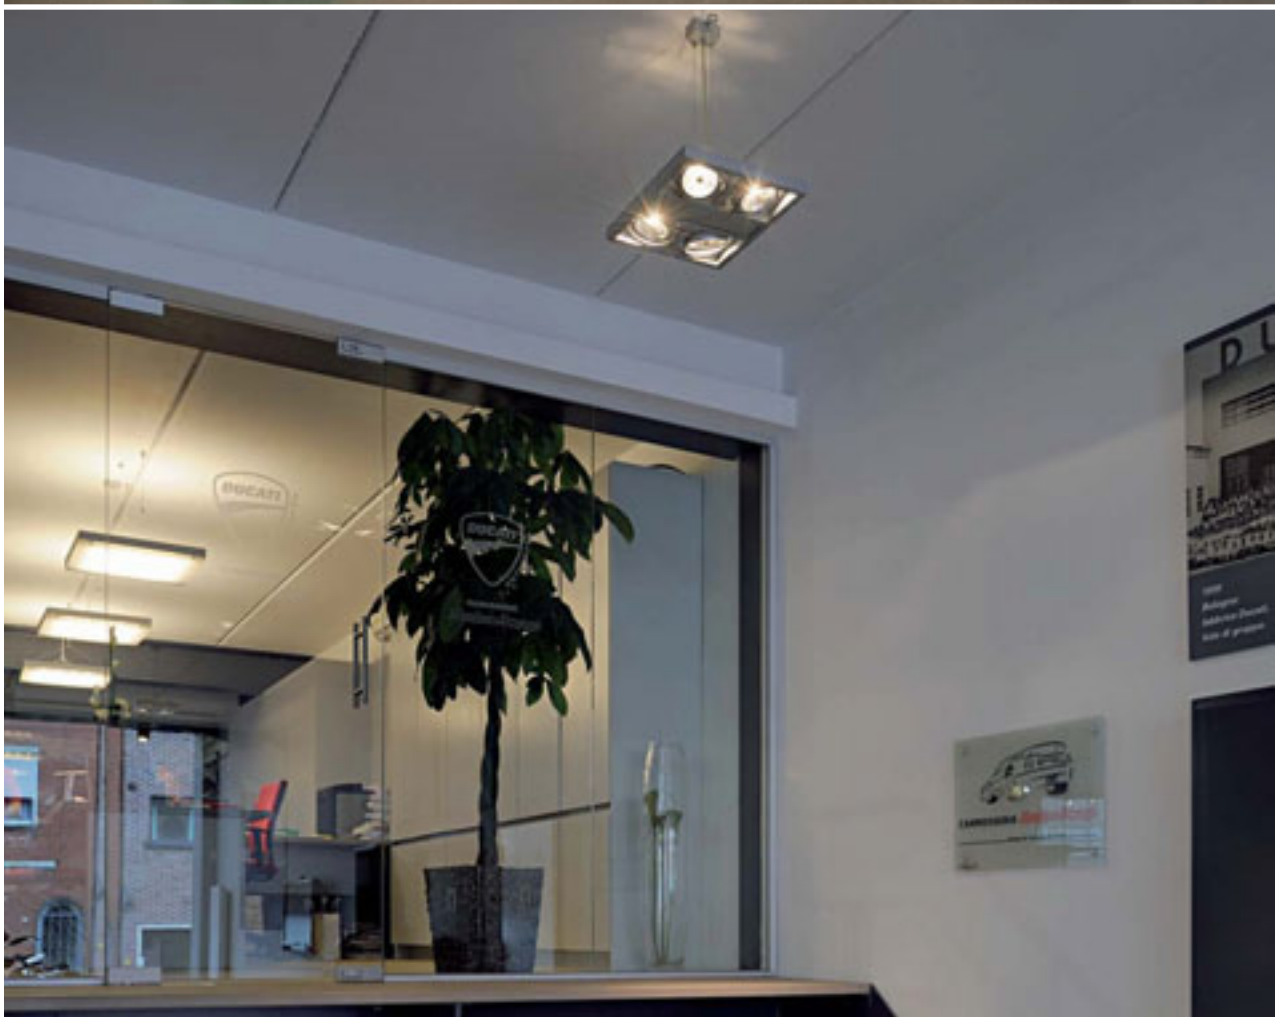


DUCATI

AIXLIGHT® QRB111 Design by CDC

Serie: Seite 167



Serie: Seite 167



AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC



230~ / 12~ · C · 2,5 m · +A · 180° · 3,7

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau **154202**

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K



Zubehörempfehlung:
Wandhalter, kurz
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 4,2 cm
154302



Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312



AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC



230~ / 12~ · C · 2,5 m · +A · 180° · 3,3

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 35,5/45/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau **154212**

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K



Zubehörempfehlung:
Wandhalter, kurz
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 4,2 cm
154302



Zubehörempfehlung:
Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Schwenkbereich: 90°
Gesamt-L: 16 cm
154312





AIXLIGHT® ES111 Design by CDC

Serie: Seite 167



AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC

230~ 2,5 m +A 180° 1,5

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Passendes Zubehör:
Wand- und Deckenhalter, lang (154312) auf Seite 087.

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 154352

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K







Serie: Seite 167



Serie: Seite 167



AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC

230~ 2,5 m +A 180° 2,6

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 78/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Passendes Zubehör:
Wand- und Deckenhalter, lang
(154312) auf Seite 087.

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 154362

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC

230~ 2,5 m +A 180° 2,6

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/35,5/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Passendes Zubehör:
Wand- und Deckenhalter, lang
(154312) auf Seite 087.

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 154372

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K




AIXLIGHT® R Design by CDC





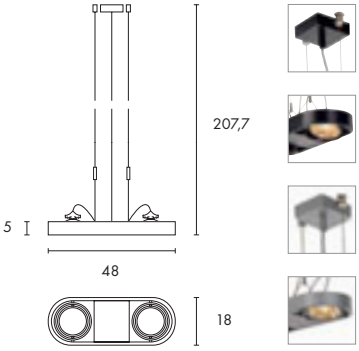

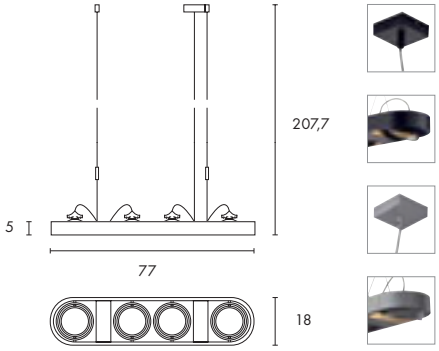

Serie: Seite 166

Serie: Seite 166

AIXLIGHT® R DUO QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 2,5

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159020
weiß	159021
silbergrau	159024

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



AIXLIGHT® R LONG QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 3,5

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm


Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159070
weiß	159071
silbergrau	159074

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K







Serie: Seite 166





AIXLIGHT® R DUO HIT Design by CDC

HI EFFICIENT PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159040
weiß	159041
silbergrau	159044

Zubehörempfehlung:
Reflektoren für Duo HIT, alu poliert
159200 24°
159201 38°
159202 60°



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92




AIXLIGHT® R2

Design by CDC






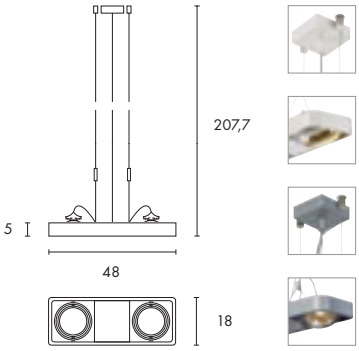

Serie: Seite 166



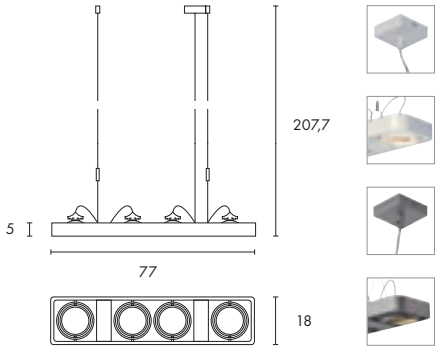

Serie: Seite 166



AIXLIGHT® **R2** DUO QRB111 Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159030
weiß	159031
silbergrau	159034

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



AIXLIGHT® **R2** LONG QRB111 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159080
weiß	159081
silbergrau	159084


Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K







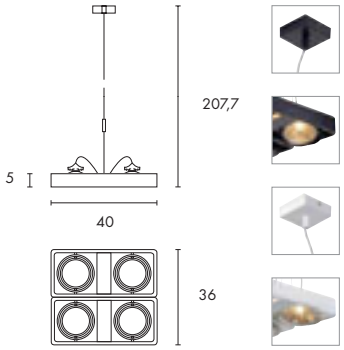

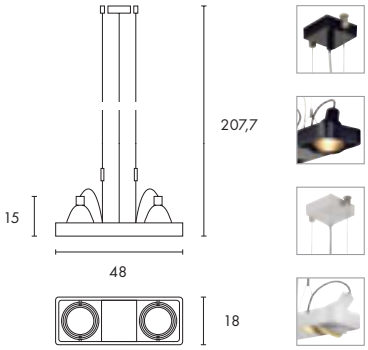



Serie: Seite 166

Serie: Seite 166

AIXLIGHT® **R2** SQUARE QRB111 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159060
weiß	159061
silbergrau	159064

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



AIXLIGHT® **R2** DUO HIT Design by CDC

HIEFFICIENT PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159050
weiß	159051
silbergrau	159054

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92




Zubehörempfehlung:
Reflektoren für R2 Duo HIT, alu poliert
159200 24°
159201 38°
159202 60°




ENOLA

PENDELLEUCHTE



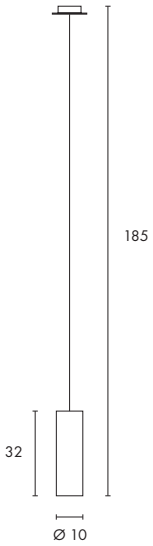

ENOLA



230~ 1,5 m 0,7

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
weiß	149381
alu gebürstet	149385

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 34°, 350lm, 810cd
CRI 100, EEK=D
519725 2700K







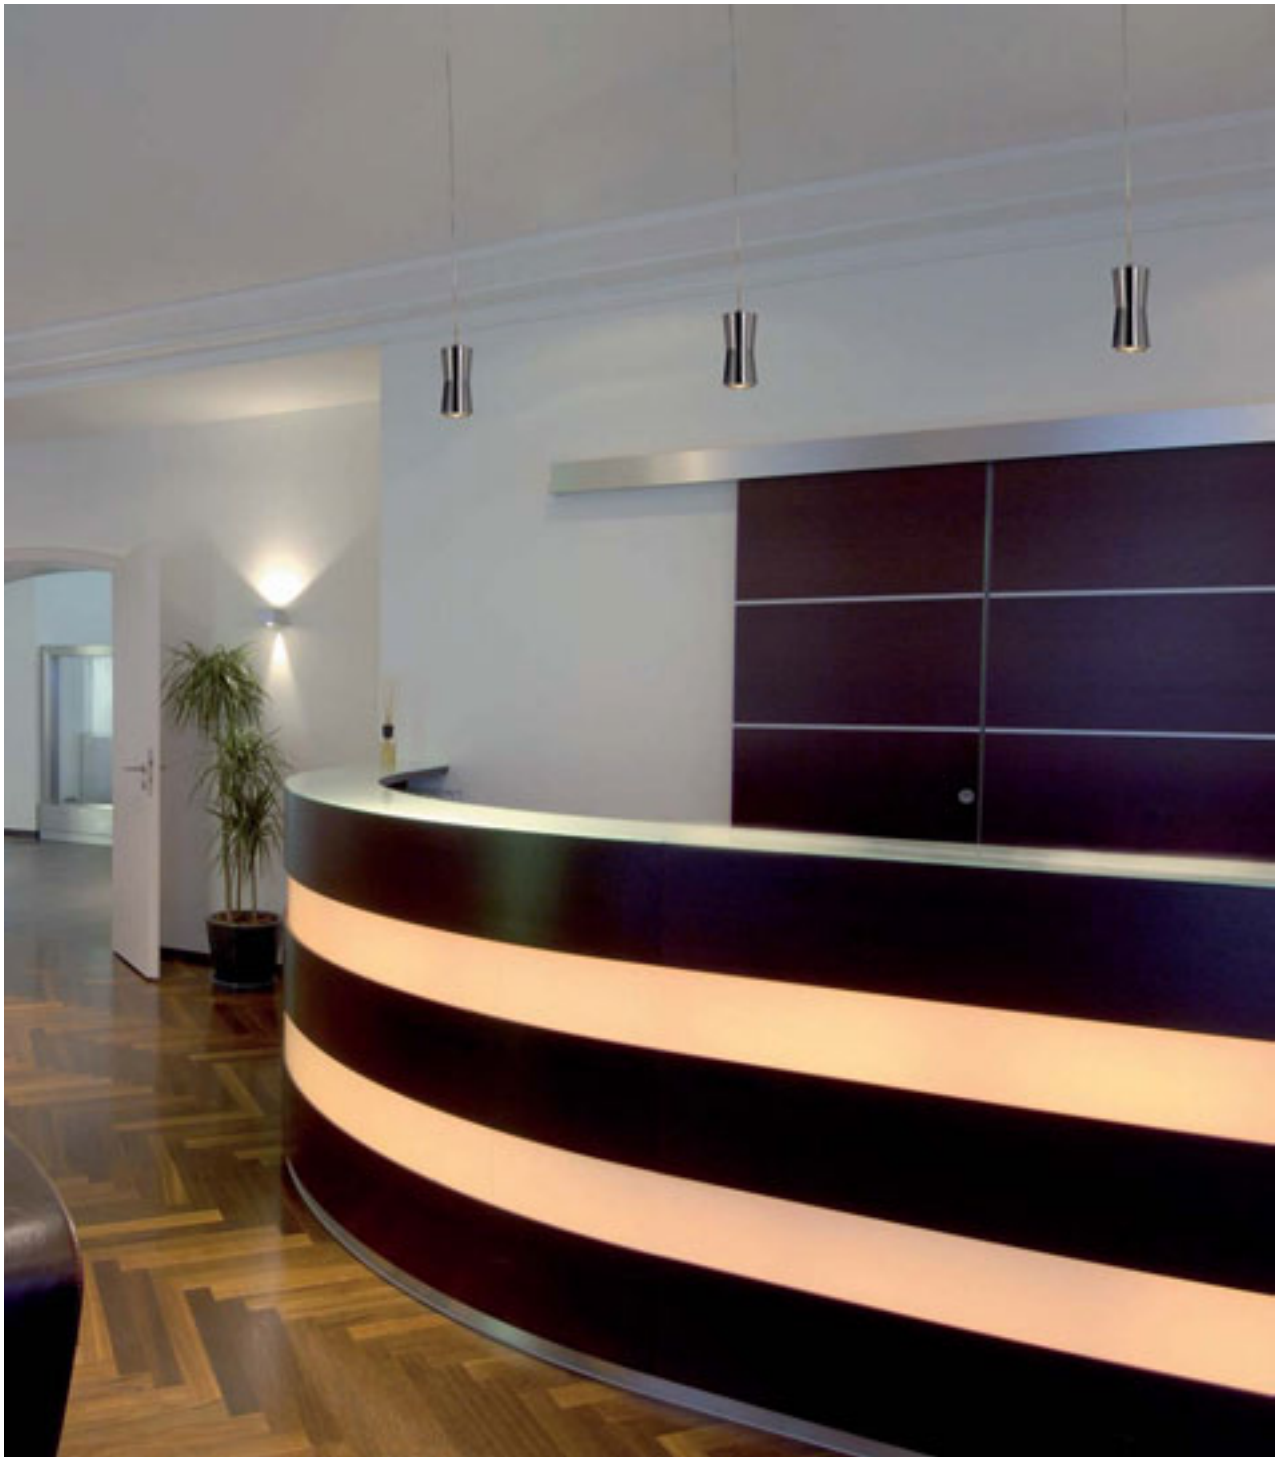

DIABO PD-1

230~ 1,5 m 0,56

Serie: Seite 202, 281, 295, 335

hv nv

NEU





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/15,1 cm
Rosetten-Ø/H: 7,1/3,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114581
chrom	114582

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K






BARRO Design by CDC

230~ 1,5 m 0,6

Serie: Seite 185





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 133432

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K






OVO ES111

230~ 1,5 m 0,64









Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Ovo ES111 weiß:
Rosette weiß, klares Kabel.
Ovo ES111 chrom:
Rosette chrom, schwarzes Textil-Kabel.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	133641
chrom	133642

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K






LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,6

Serie: Seite 188, 282, 307, 324









Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Light Eye weiß:
Rosette weiß, klares Kabel.
Light Eye chrom:
Rosette chrom, schwarzes Textil-Kabel.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	133481
chrom	133482

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K








Variabler Abstrahlwinkel durch höhenverstellbaren Kabelring.

Serie: Seite 188, 282, 307, 324



LIGHT EYE X3

230~ 1,1 m 1,7

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
3x 75W max.

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:
chrom ▼

Art. Nr.:
133522

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K





LIGHT EYE GLASS 4 Design by CDC

230~ 1,5 m 3

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
4x 9W max.

Material:
Stahl/Glas
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
L/B/H: 68/15/16,8 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Glas satiniert ▼	133552

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K







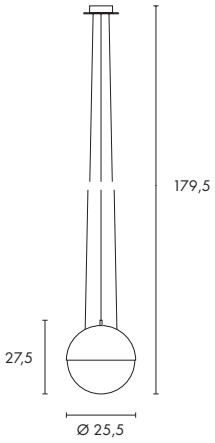

BIG LIGHT EYE Design by CDC

230~ 1,5 m 2,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Glas satiniert	133562

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



PLASTRA PD-1

GIPS-PENDELLEUCHTE

NEU





PLASTRA PD-1



230~ 1,5 m 2,1

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.

Versionen:
weiß

Art. Nr.:
148040

Material:
Gips/Stahl

Maße:
Ø/H: 22/19,3 cm
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K





SUN

230~ 1,5 m 1

Serie: Seite 134





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/19 cm
Rosetten-Ø/H: 6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte Sun ist mit einem mundgeblasenen Glasschirm ausgestattet.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

Versionen: **Art. Nr.:**
alu/weiß 133511

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



BIG SUN

230~ 1,5 m 1,8

Serie: Seite 134





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 30/28 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte Big Sun ist mit einem mundgeblasenen Glasschirm ausgestattet.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

Versionen: **Art. Nr.:**
alu/weiß 133581

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



ORION 40

230~ 1,5 m 3,28





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 16 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 40/20 cm
Rosetten-Ø/H: 13/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom
Glas satiniert 133611

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K






COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15







Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Glas klar/satiniert	149380

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K






PERRI

230~ 1,5 m 1









Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
alu/weiß 133541

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K






TONGA 4

230~ | 1,5 m | 1



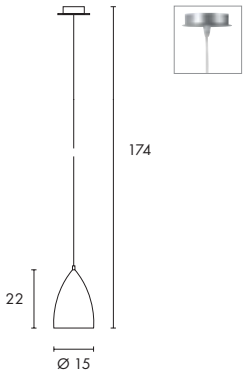

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Keramik

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	133444


Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



BIBA 3

230~ | 1,5 m | 0,85



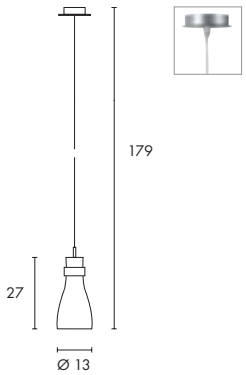

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau Glas satiniert	133464

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K






PIRUS

230~ 1,5 m 0,61



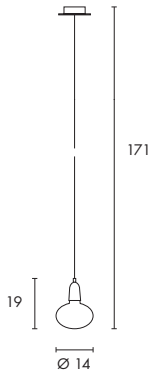



Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Aluminium/Glas
Rotes Textil-Kabel

Maße:
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas satiniert	133401


Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87



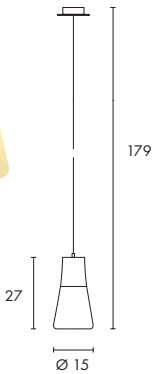





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Glas-H: 21 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	133411
chrom	133412

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



CREST

Design by CDC

Serie: Seite 235



Die Leuchte Crest PD-1 kann horizontal oder vertikal abgehängt werden.

CREST PD-1 Design by CDC



230~ VG EEI=A2 1,5 m 2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Zinkguss verchromt/PE

Maße:
Ø/L: 13,5/73 cm
Rosetten-Ø/H: 12/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom/weiß 133780

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
.









MEDO

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,8

Serie: Seite 146





Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet Glas satiniert	149262

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A
548240

ISTU

230~ VG EEI=B2 1,5 m 3,2



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 10/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Zwei T8-Ringröhren für eine homogene Lichtwirkung. Die Röhren sind getrennt schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet Glas satiniert	149375

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210



ELSU

230~ VG EEI=B2 1,5 m 3,05



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet Glas satiniert	149365

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230



WHEEL PC Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,8







Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W
und
GU10/ES111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
PC/Stahl

Maße:
Ø/H: 43,5/19 cm
Rosetten-Ø/H: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
T8-Ringröhre und ES111-Leuchtmittel sind getrennt schaltbar.

Versionen: silbergrau/weiß
Art. Nr.: 149190

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210



LIPSY® 1 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,6

Serie: Seite 145



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Zwei T8-Ringröhren für eine homogene Lichtwirkung.

Versionen: weiß
Art. Nr.: 133721

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210



LIPSY® 2 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 5

Serie: Seite 144





Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
2x 32W
2x 40W

Material:
PMMA

Maße:
Ø/H: 55/29 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Vier T8-Ringröhren für eine homogene Lichtwirkung. Obere und untere Hälfte getrennt schaltbar.

Versionen: weiß
Art. Nr.: 133722

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210







NEU



Medo 60 Square ist eine Deckenleuchte, die mit dem optional erhältlichen Abhängeset (siehe unten) zur Pendelleuchte umgerüstet werden kann.



MEDO 60 SQUARE

230~ VG EEI=A2 5,27

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60/60/11,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
weiß	133821
silbergrau	133824

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



ABHÄNGESET für Medo 60 Square

230~ 1,5 m 0,38

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-L/B/H: 10/5,4/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Set bestehend aus Rosette, Seilabhänger sowie einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75 mm².

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	133831
silbergrau	133834







Medo Pro 60 ist eine Deckenleuchte, die mit dem optional erhältlichen Abhängeset (siehe unten) zur Pendelleuchte umgerüstet werden kann.



MEDO PRO 60

230~ VG EEI=A2 5,2

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W
und
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Produkt-Ø/H: 60/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
weiß	133801
silbergrau	133804

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508441 4000K



Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548124 4000K



ABHÄNGESET für Medo Pro 60

230~ 1,5 m 0,3

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Set bestehend aus Rosette, Seilabhänger sowie einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75 mm².

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	133811
silbergrau	133814



MALANG LED

T5-Ring und RGB LEDs sind über externe Schalter getrennt schaltbar.
17 Programme. Farben selektierbar.
Funkfernbedienung zur Farbeinstellung der RGB LED.
Helligkeit und Geschwindigkeit des Farbwechsels steuerbar.
Details zur Steuerung (470600) finden Sie im Zubehörteil.

Zum exakten farblichen Gleichlauf mehrerer parallel betriebener Leuchten ist die Malang LED auch mit integrierter Master-/Slave-Funktionalität erhältlich. Dazu benötigen Sie eine Master-Version (147203), die mit beliebig vielen Slave-Versionen (147213) über Steuerleitungen verbunden und somit in Reihe geschaltet werden kann. Bitte beachten Sie, dass die maximale Entfernung von der letzten Slave-Version zur Master-Version 30 Meter beträgt.



MALANG LED Design by CDC

LEDTEC

230~ | VG EEI=A2 | LED | LED 30 Stk. | 1,5 m | 10

Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W
und
3in1 RGB LED SMD Strip (incl.)
8,5W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 48/25 cm
Rosetten-Ø/H: 15/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
LED-Konverter (incl.)
Rosette (incl.)
Funkfernbedienung (incl.*)
12V-Batterie (470620) für Funkfernbedienung (incl.*)
LED-Steuerung (incl.*)

*nicht bei Slave-Version

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet/weiß/RGB	
Stand-alone-Version	147223
Master-Version	147203
Slave-Version	147213

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A
548240














ROTOBALL E27 Design by CDC

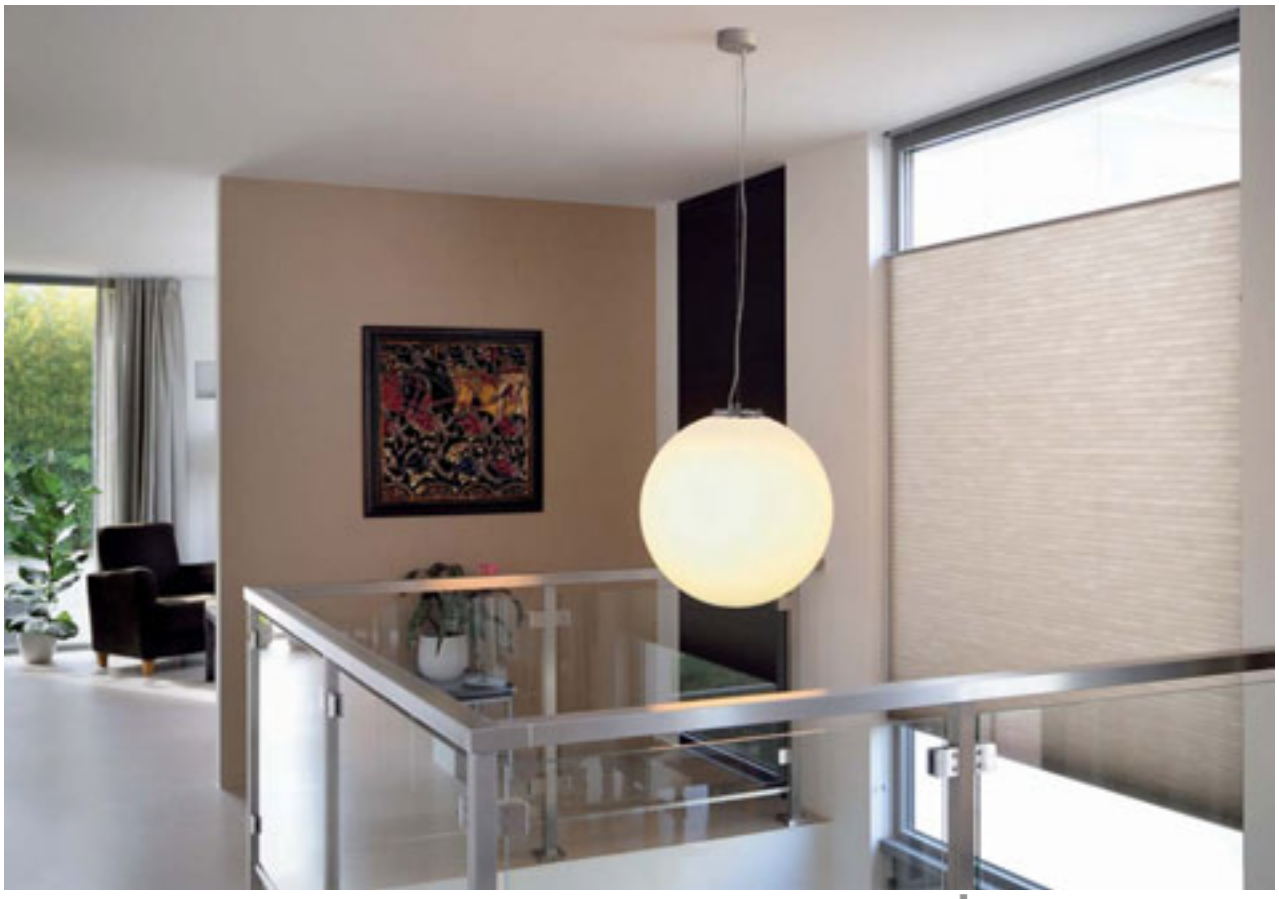



ROTOBALL E27 Design by CDC



230~ 2 m 3,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Ø: 50 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Version:
silbergrau/weiß

Art. Nr.:
165400

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1500lm, CRI>80, EEK=A
508417 2500K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K



ROTOBALL HIT

Design by CDC





ROTOBALL HIT Design by CDC



HI EFFICIENT PROFI light.

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 4,2

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
150W

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Ø: 50 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Version:
silbergrau/weiß

Art. Nr.:
165420

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, CRI 90, EEK=A
507440







PARA 380

230~ | 1 m | 1,1

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
260W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 38/40 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2,5 cm

Lieferumfang:
Rosette, Kette (incl.)
Kabel (excl.)

Version:	Art. Nr.:
silbergrau	165350
alu natur	165358
rot	165356
schwarz	165359

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K





PARA LED

230~ 1,5 m 1,28

Sockel/Leuchtmittel:
PHILIPS
PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Modul (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 32/29,5 cm
Rosetten-Ø/H: 11/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 165204

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
1100lm, CRI 80, EEK=A
560201 15W, 4000K
560202 16W, 3000K







PARA DOME 2 E27

anthrazit/transparent 165100

Material: Aluminium/PC
Lieferumfang: Rosette (incl.)
Zubehör: Reflektor Abdeckung 330 (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm
165160



Design by CDC

PARA MULTI 406

silbergrau 165340

Material: Stahl/Acryl
Lieferumfang: Rosette (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K



PARA MULTI DLMI

15W, 3000K	165212
14W, 4000K	165211
28W, 3000K	165222
27W, 4000K	165221

Material: Stahl/Acryl
Lieferumfang: Rosette (incl.)
Hinweis: Für Philips DLMI Modul
PHILIPS

LED | Modul 1 COB LED | 25000 | 90°

PARA Leuchten für EnergySaver oder LED-Technik

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Sockel/ Leuchtmittel	Leistung Leuchtmittel	LED Farbe in K	Lichtstrom in lm	Farbwieder-gabe in CRI	EEK	Ø in cm	Höhe in cm	Rosettenmaße Ø/H in cm	Pendelkabel-länge in m	Gewicht in kg	Preis
165100	Para Dome 2 E27	anthrazit/transparent	E27 (excl.)	150W max.	–	–	–	–	33,0	30,0	12,5/3,5	1,5	1,4	
165340	Para Multi 406	silbergrau	E27 (excl.)	160W max.	–	–	–	–	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	3,0	
165212	Para Multi DLMI	silbergrau	–/ Philips DLMI Modul (incl.)	15W	3000	1100	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	
165211	Para Multi DLMI	silbergrau	–/ Philips DLMI Modul (incl.)	14W	4000	1100	>80	A+	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	
165222	Para Multi DLMI	silbergrau	–/ Philips DLMI Modul (incl.)	28W	3000	2000	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	
165221	Para Multi DLMI	silbergrau	–/ Philips DLMI Modul (incl.)	27W	4000	2000	>80	A	41,0	42,0	8,0/2,7	3,0	3,6	





PARA DOME 2 HIE

70W 165110

Material: Aluminium/PC
Lieferumfang: KVG, Rosette (incl.)
Zubehör: Reflektor Abdeckung 330 (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A
508171 CRI 70-80



Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm
165160





PARA DOME 2 HIE

250W 165140

Material: Aluminium/PC
Lieferumfang: KVG (incl.),
Rosette, Kette, Kabel (excl.)
Zubehör: Reflektor Abdeckung 480 (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
250W, 4200K, 20000lm, EEK=B
509180 CRI 70-80



Reflektor Abdeckung 480
Produkt-Ø: 48 cm
165161





Design by CDC

PARA MULTI 406 VG

70W 165330
150W 165320

Material: Stahl/Acryl
Lieferumfang: VG: 70W-EVG/
150W-KVG (incl.), Rosette (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3800K, 5500lm, EEK=A
508171 CRI 70-80



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 12500lm, EEK=A
509170 CRI 70-80



PARA Professionelle Leuchten für den gewerblichen Gebrauch

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Rosettenmaße Ø/H in cm	Pendelkabel-länge in m	Energieeffizienz-klasse VG	Gewicht in kg	Preis
165110	Para Dome 2 HIE 70W	anthrazit/transparent	E27/HIE	70W	33,0	42,0	12,5/3,5	1,5	EEI=A3	3,55	
165140	Para Dome 2 HIE 250W	silbergrau	E40/HIE	250W	48,0	56,0	-	-	EEI=A3	6,85	
165330	Para Multi 406 EVG 70W	silbergrau	E27/HIE	70W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A3	3,06	
165320	Para Multi 406 VG 150W	silbergrau	E27/HIE	150W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A2	5,00	



AIXLIGHT® Pendant System Design by CDC

1. Wählen Sie die Basisrahmen zur individuellen Bestückung mit Leuchtmodulen.
Alternativ bzw. ergänzend steht das T5-Element zur Verfügung.



2. Direkte Verbindung von Basisrahmen und T5-Elementen mit den Rahmenverbindern (1 Set pro Verbindung). Alternativ kann über die Verbindungsbox montiert werden, die dann auch als Einspeiserbox dient.
Hier wird pro angesetztem Rahmen ein Schrauben-Set benötigt.




3. Wählen Sie Ihre Leuchtmodulkombination für die Bestückung der Basisrahmen.




4. Mit der Spotbox können Pendelleuchten oder Strahler in das Aixlight® Pendant System integriert werden. Die Spotbox wird dazu wie ein Leuchtmodul in den Rahmen eingesetzt.





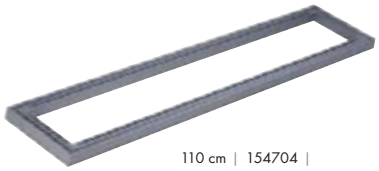

110 cm | 154704 |

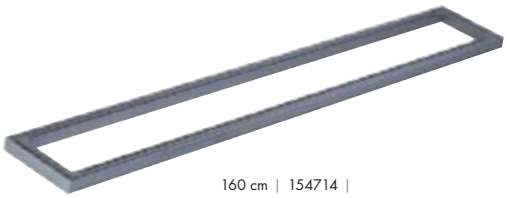

160 cm | 154714 |

BASISRAHMEN für Aixlight® Pendant System

1,8 m

Material:
Aluminium

Hinweis:
Basisrahmen zur individuellen Bestückung mit Leuchtmodulen.

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
154704	Aixlight® Pendant System Basisrahmen 1	silbergrau	110,0	22,5	4,5	2,50	
154714	Aixlight® Pendant System Basisrahmen 2	silbergrau	160,0	22,5	4,5	3,54	

Direkter Anschluss an die Verbindungs-/ Einspeisebox möglich (Abb. 1).

In Kombination mit der Rosette Tron auch als eigenständige Pendelleuchte zu verwenden (Abb. 2).

Abb. 1




Abb. 2



T5 ELEMENT für Aixlight® Pendant System

230~ 1,8 m +A

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung (incl.)
EVG (incl.)
Rosette (excl.)

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron
Zugentlastung (incl.)
L/B/H: 10/5,4/3 cm
925190 silbergrau



Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Energieeffizienz-klasse VG	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
154814	T5 Element	silbergrau	230V	G5/T5	2x 54W	EEI=A2	130,0	22,6	5,0	6,7	



1er QRB MODUL
für Aixlight® Pendant System

100W max. 154774

Material: Aluminium
Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m
Lieferumfang: E-Trafo (incl.)
Zubehör: s. unten

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K





2er QRB MODUL
für Aixlight® Pendant System

2x 100W max. 154784

Material: Aluminium
Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m
Lieferumfang: E-Trafo (incl.)
Zubehör: s. unten

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K





35W/70W HIT MODUL
für Aixlight® Pendant System

35W 38° 154824
70W 38° 154794

Material: Aluminium
Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m
Lieferumfang: EVG (incl.)
Zubehör: s. unten

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W, 3300lm, EEK=A
507120 3000K, CRI 81
507121 4200K, CRI 90



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92





PL MODUL
für Aixlight® Pendant System

2x 36W 154804

Material: Aluminium
Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m
Lieferumfang: EVG (incl.)
Zubehör: s. unten

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590144 2700K



LEUCHT-MODULE für Aixlight® Pendant System

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Energieeffizienz-klasse VG	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154774	1er QRB Modul	silbergrau	230V/12V	G53/QRB111	100W max.	-	32,0	19,0	8,0	kardanisch/60°	1,50	
154784	2er QRB Modul	silbergrau	230V/12V	G53/QRB111	2x 100W max.	-	47,5	19,0	8,0	kardanisch/60°	1,85	
154824	35W HIT Modul	silbergrau	230V	G12/HIT	35W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	kardanisch/60°	1,97	
154794	70W HIT Modul	silbergrau	230V	G12/HIT	70W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	kardanisch/60°	1,97	
154804	PL Modul	silbergrau	230V	2G11/TC-L	2x 36W	EEI=A2	50,0	18,0	7,5	-	2,60	


Für den Einsatz in die Basisrahmen des Aixlight® Pendant Systems. Für den Betrieb werden mindestens ein Basisrahmen und die Rosette benötigt.

BASISKOMPONENTEN Aixlight® Pendant System

Zubehörempfehlung:
Rosette mit Einspeisekabel
Stahl, silbergrau
L/B/H: 11/10/4 cm
Zuleitungs-L: 2,5 m
max. Strom: 16A.
154734



Zubehörempfehlung:
Verbindungs-/Einspeisebox
Aluminium, silbergrau
L/B/H:
22,5/22,5/3,5 cm.
154724



Zubehörempfehlung:
Rahmenverbinder, 2 Stk.
Aluminium, silbergrau
B/H/T: 7/2,5/2 cm
2 Rändel-Befestigungsschrauben (incl.)
154754



Zubehörempfehlung:
Verbindungsschrauben-Set
Stahl, chrom, 2 Stk.
Gesamt-Ø/L: 1,5/2 cm
Für jede Montagestelle wird 1 Set benötigt.
154744



Zubehörempfehlung:
Spotbox
Aluminium, silbergrau,
L/B/H: 18,5/10/3,5 cm
154764









WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Leuchten für Niedervolt-leuchtmittel QRB111


163

159

160

164

164

164

166

166

167

169

170 - 173

168

Leuchten für Hochvolt-leuchtmittel G9


135

220


155

155

153

205

204

218

214

214

214

Leuchten für Hochvolt-leuchtmittel GU10


163

192

199

182

185

201

201

177

178

202

181

181

181

196

197

167

184

176

186

182

185

183

164

192

194

197

Leuchten für Hochvolt-leuchtmittel ES111

159

160

163

195

190

188

188

169

174

188

190

195

Leuchten für Hochvolt-leuchtmittel R7s

221

218

218

215

215

216

206

157

147

Leuchten für Hochvolt-Linienlampe S14d

148

Leuchten für
E14-Leuchtmittel


151

152

136

156

220

221

Leuchten für
E27-Leuchtmittel

136

157

134

146

136

141

139

Leuchten für
Energiespar-leuchtmittel


150

149

234


233

225

235


145


241

241

157

223


236

217

222


222

135

141

145

138

146

143


141

146

138

241

238

143

249

245

225

228

226

230

224

229

Deckenleuchten mit
Rasterreflektor

245

245

163, 245

246

248

248

249

Leuchten für
CDM-TC/CDM-TS

236

236

LED-Leuchten

242

242

239

201

181

187

211

154

154

175

211

232

209

208

204

205

210

210

213

213

214

206

206

206





Serie: Seite 105



Serie: Seite 105



Hinweis:
Mundgeblasener Glasschirm bei Big Sun und Sun. Jede Leuchte ist ein Unikat.

BIG SUN CEILING Design by CDC

230~ | 1,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 30/30 cm
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: alu/weiß

Art. Nr.: 134301

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



SUN CEILING Design by CDC

230~ | 1,1

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/19,5 cm
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: alu/weiß

Art. Nr.: 134221

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



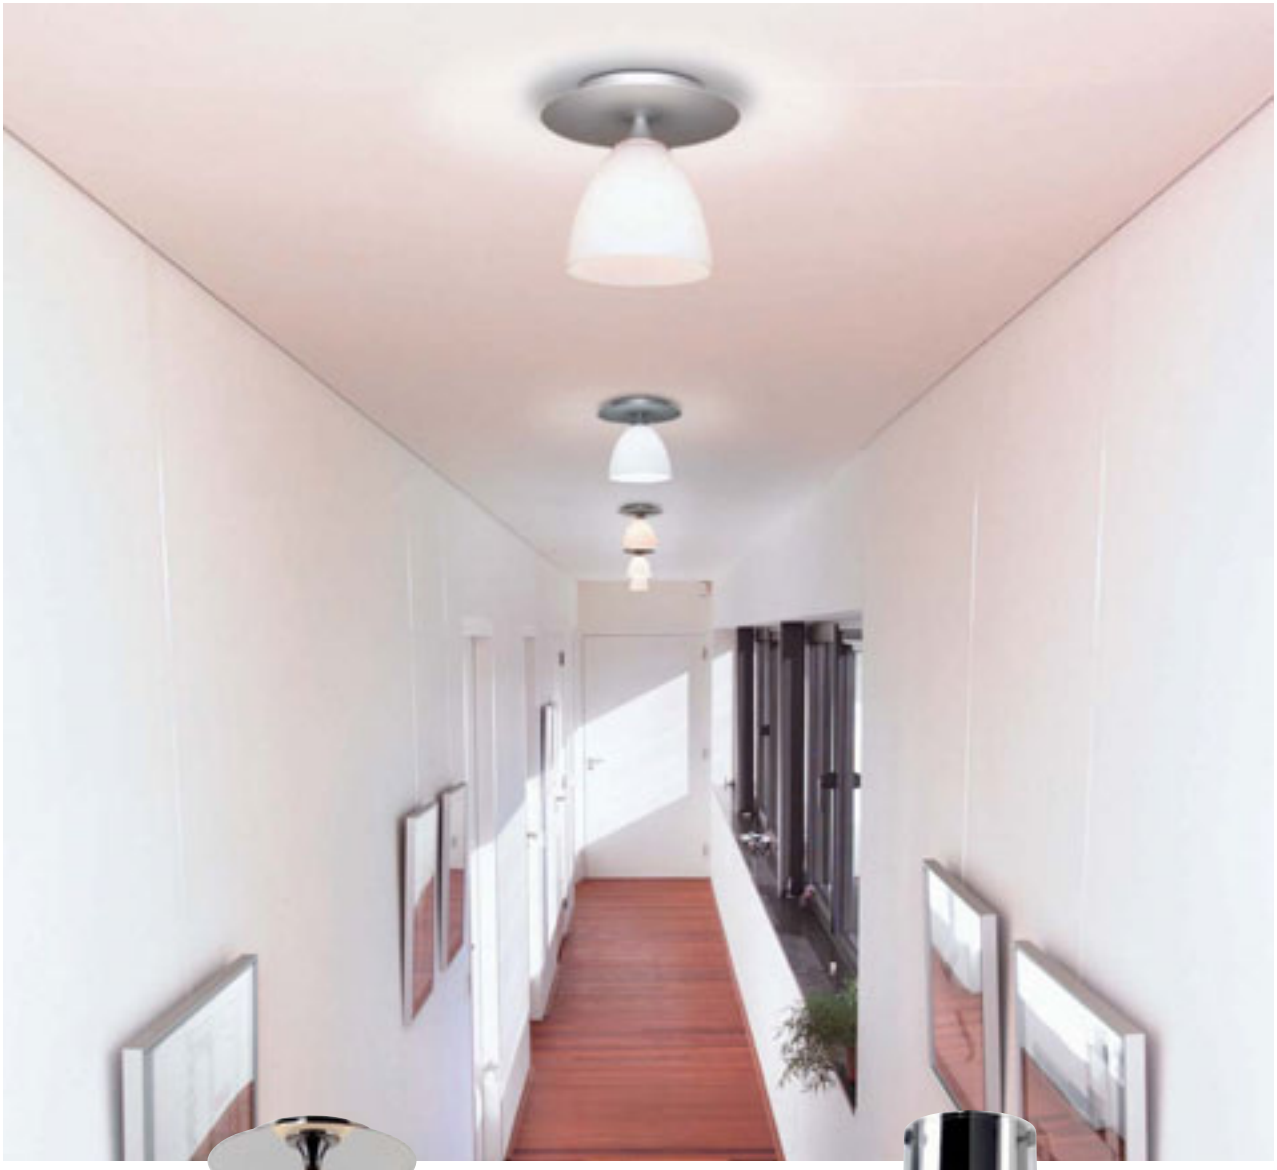



Serie: Seite 106





ORION PLATE

230~ 0,7

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Produkt-Ø/H: 17,5/15 cm
Glas-Ø/H: 12,5/10 cm
Platten-Ø: 17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas weiß	
silbergrau	134201
chrom	134261

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



Leuchtmittelempfehlung:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A
508940 2700K



COMMO CL-1

230~ 0,36

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	134310


Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



WL 103 E14

230~ 0,65 IP23





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 4/13 cm

Material:
Stahl/Glas


Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert
weiß 155240

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



WL 104 E27

230~ 1,7



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 17 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert
weiß 155250

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600



MELAN

230~ 1,2





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 32/10 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert
alu gebürstet 155236

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



CORONA CL-1

230~ 1,68 IP21





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Länge: 13,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 30/10 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert
chrom 155272

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A
508760 2700K







GLASSA

DECKENLEUCHTENSERIE

Glassa Square



Glassa Round





GLASSA SQUARE TC-DE

230~ VG EEI=A2 4,05



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155190

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K



GLASSA ROUND TC-DE

230~ VG EEI=A2 3,6



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155195

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K





GLASSA SQUARE E27

230~ | 3,8



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Material:
Glas/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155180

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A
508760 2700K



GLASSA ROUND E27

230~ | 3,4




Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,6 cm

Material:
Glas/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155185

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A
508760 2700K



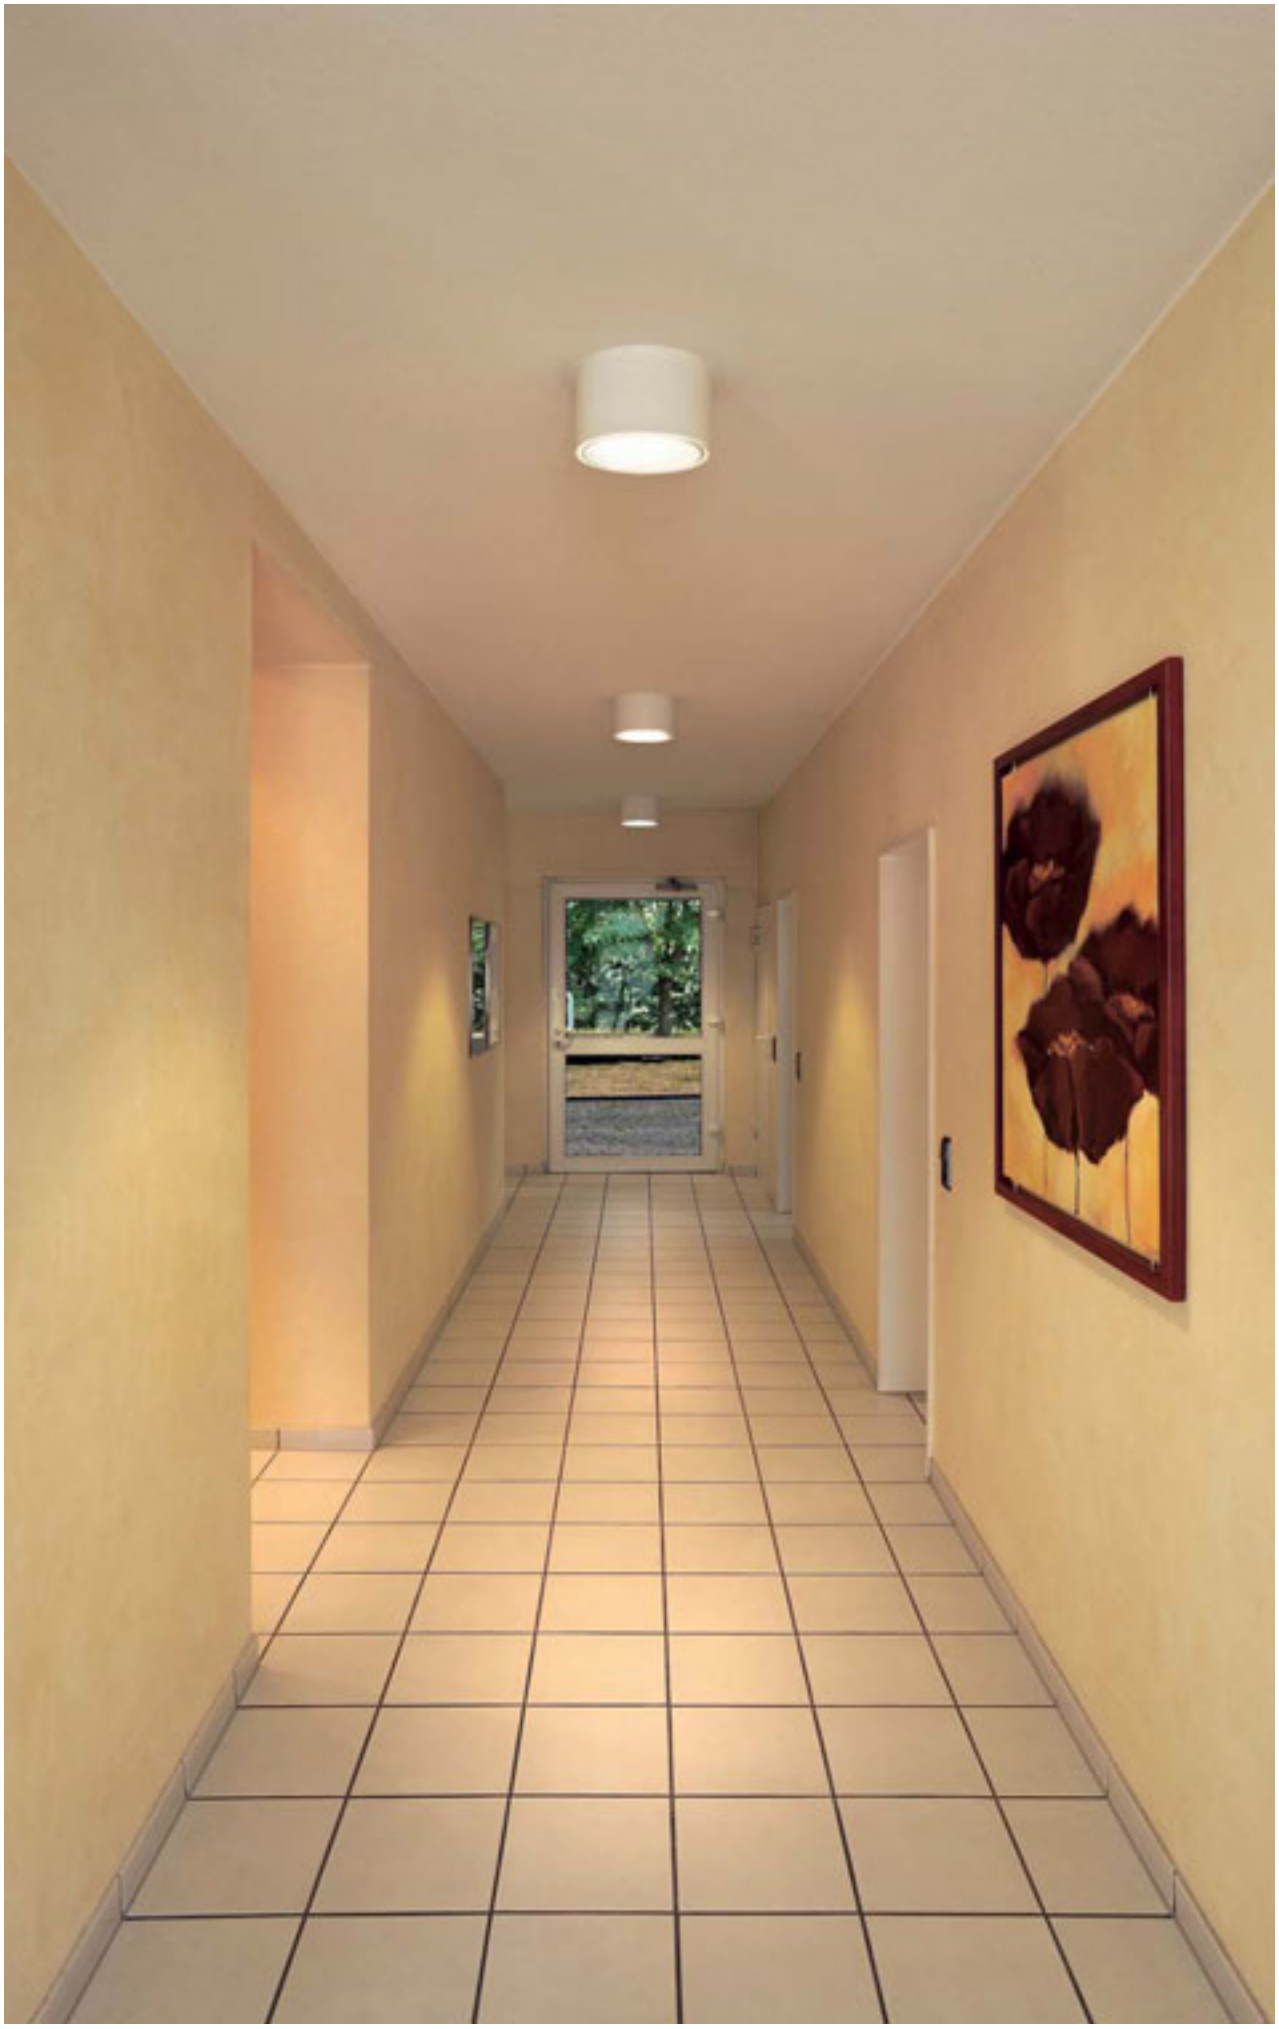

D-TECT E27

230~ | 2

NEU



MR



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 6,9/12,9 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 29,7/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit MR-Technik (incl.)

Hinweis:
Wir empfehlen die Verwendung von schaltfesten Leuchtmitteln wie z.B. Philips-Stairway- oder LED-Leuchtmitteln.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert metall gebürstet	133700

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT
2700K, CRI 82, EEK=A
508600 15W, 850lm
508610 20W, 1230lm



TUBE Design by CDC

230~ | VG EEI=B2 | 3,25



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert weiß/chrom	161441

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K



PL AUFBAUSTRAHLER 2x 26W

230~ | VG EEI=B2 | 2,7



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 23,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert weiß silbergrau	 161431 161434

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K



CL 101 GX53

230~ | 0,15





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 14/6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß silbergrau	112281 112284

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K






MEDO 60

DECKENLEUCHTEN

Medo Pro 60 und Medo 60 Square können mit optional erhältlichen Abhängesets (siehe Seite 116, 117) auch als Pendelleuchten verwendet werden.



Medo Pro 60

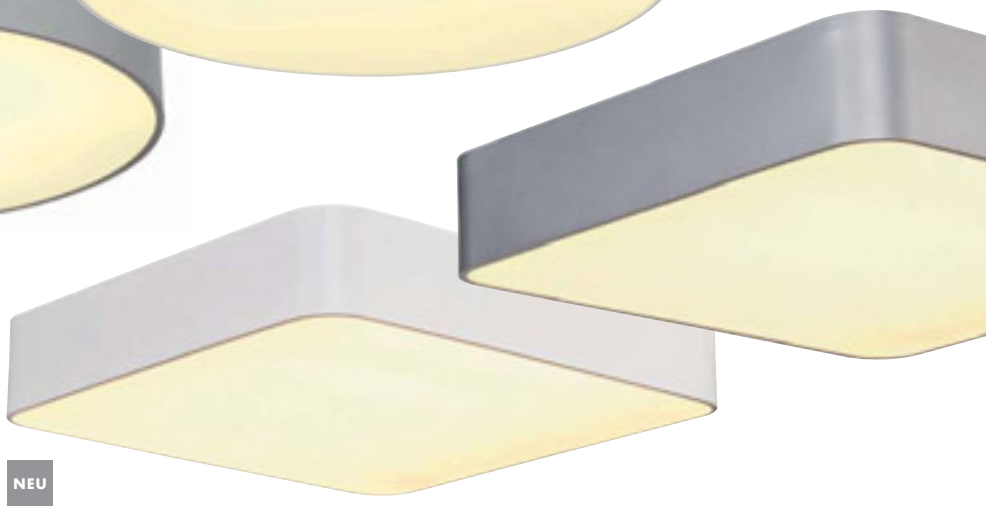

NEU

Medo 60 Square





MEDO PRO 60

230~ VG EEI=A2 5,2

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W
und
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
weiß	133801
silbergrau	133804

Mit **Abhängeset** zur Pendelleuchte umrüstbar (s. Seite 117).

weiß	133811
silbergrau	133814

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508441 4000K



Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548124 4000K



MEDO 60 SQUARE

230~ VG EEI=A2 5,27

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
weiß	133821
silber	133824

Mit **Abhängeset** zur Pendelleuchte umrüstbar (s. Seite 116).

weiß	133831
silber	133834

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K







SAINT 22 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,35



Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
22W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 32/8,5 cm
Glas-Ø/T: 32/0,4 cm
Rosetten-Ø/T: 10/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert alu gebürstet	149401

Leuchtmittelempfehlung:
22W, 3000K, 1700lm, CRI 82, EEK=A
548220

AENEA WALL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,23



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W

Material:
PC/Stahl

Maße:
Ø/T: 43/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	149180

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210

LIPSY® Design by CDC

230~ VG EEI=A2 2,6

Serie: Seite 114



Zwei T8-Ringröhren sorgen für homogene Lichtwirkung.

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
1x 32W
und
1x 40W

Material:
Stahl
Schirm PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	133723

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210

MEDO

230~ VG EEI=A2 2,5

Serie: Seite 113



Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu natur	149252

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A
548240

CL 135 T5 R

230~ VG EEI=A2 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 45/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/weiß	133760

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 2800lm, CRI 82, EEK=A
548240

GL 105 E27 Gipsdeckenleuchte

230~ 2,3



Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 31/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	148001

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



D-TECT LED

230~ LED LED 36 Stk. 1,65

LEDTEC

NEU

MR



Leuchtmittel:
SMD LED (excl.)
15W

Material:
Kunststoff/Glas

Maße:
Ø/H: 28/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Bewegungsmelder mit MR-Technik (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=B	
Glas satiniert	133710



LOUISSE 1

230~ | 2,3



Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/13,5 cm

Versionen: weiß

Art. Nr.: 133901

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm



LOUISSE 2

230~ | 3



Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/16,5 cm

Versionen: weiß

Art. Nr.: 133911

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm









LINE Design by CDC

230~

Sockel/Leuchtmittel:
S14d/Linienlampe (excl.)
60W max.

Material:
Kunststoff

Maße:
Sockel-B/H/T: 4,7/10,2/3,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Armatur für Linienlampe chrom ▼	160702

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 270lm, CRI 100, EEK=E
30 cm, matt
590150 ▼ 2500K



Leuchtmittelempfehlung:
60W, 420lm, CRI 100, EEK=E
50 cm, matt
590151 ▼ 2500K











Z 211

230~ VG EEI=B2 2

Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S (excl.)
2x 11W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9/58/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert metall gebürstet	147455

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 900lm, CRI 82, EEK=A
508310 2700K











CALMA

230~ VG EEI=B2 0,85 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S (excl.)
11W

Material:
Stahl/Messing/Acryl

Maße:
B/H/T: 6/39/9,5 cm
Glas-Ø/H: 6/24,5 cm
Rosetten-B/H/T: 6,3/16,4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VWG (incl.)

Versionen: chrom/weiß

Art. Nr.: 151442

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 900lm, CRI 82, EEK=A
508310 2700K



DEVIN DOUBLE

230~ 1,23 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
2x 11W max.
bis max. Ø/L: 4/14 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H/T: 6,5/46,5/9,5 cm
Glas-Ø/H: 6,5/16 cm
Rosetten-B/H/T: 4,5/14,5/2 cm

Versionen: chrom/weiß

Art. Nr.: 151552

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K









WL 105

230~ | 0,59 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/26/11 cm
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
149482

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C
519500 2700K



WL 106

230~ | 1,04 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
2x 40W max.
bis max. Ø/L: 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/41/11 cm
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Versionen:
chrom

Art. Nr.:
149492

Leuchtmittelempfehlung:
30W, 405lm, CRI 100, EEK=C
519500 2700K









DENA 1

230~ 0,58

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/20/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert alu gebürstet	147519

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 575lm, CRI 82, EEK=A
508630



DENA 2

230~ 0,73

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
2x 40W max
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/30/10 cm


Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert alu gebürstet	147529

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 575lm, CRI 82, EEK=A
508630







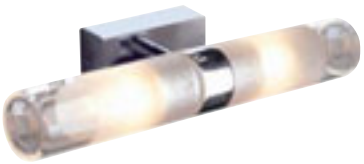

MIBO WALL UP-DOWN

IP

230~ 0,4 IP21

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 4/23/8,5 cm
Glas-Ø: 3,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert chrom	151282

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C
519450







RED 4W LED

230~ | LED 1 Stk. | 30000 | 0,58

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10/19,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	
schwarz/rot ▼	151200

ICE 4W LED

230~ | LED 1 Stk. | 30000 | 0,57

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/21,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	
weiß ▼	151211



BIG SURA WALL

230~ 0,6



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 3,3/8 cm

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Kopf-Ø/H: 9/9,5 cm
Rosetten-B/H/T: 8/8/2,9 cm
Wandabstand: 14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	157242

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



KOKO 2

230~ 0,75



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/13,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert alu gebürstet	147479

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451








DARIUS

230~



Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
2x 40W max.
bis max. Ø/L: 5/16,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/32/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151635

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



CREST 1

230~ 1,3



Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151695

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



CREST 2

230~ 1,3



Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151691

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



BASKET

230~ 1,14

NEU



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5,2/15,2 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 25/24,6/12,7 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151591

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



ZENIT

230~ VG EEI=B2 1,8





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 29,5/25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151932

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K





KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Single Design by CDC




Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117121
silbergrau	117124

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Double Design by CDC




Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117131
silbergrau	117134

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Single Design by CDC




Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117101
silbergrau	117104

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double Design by CDC




Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117111
silbergrau	117114

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



KARDAMOD SURFACE ROUND QRB Single Design by CDC




Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117171
silbergrau	117174

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



KARDAMOD SURFACE ROUND QRB Double Design by CDC




Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117191
silbergrau	117194

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Single Design by CDC




Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117161
silbergrau	117164

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Double Design by CDC




Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117181
silbergrau	117184

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K











ACRYLBOX GU10 Single/Double

Material:
PMMA

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A
560104 3000K



ACRYLBOX T5

NEU

Material:
PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Raster (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K



Hinweis:
Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.

ACRYLBOX GU10 Single/Double / T5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
117221	Acrylbox Single GU10	schwarz/transluzent	230V	GU10 bis max. Ø/L: 5/5,7 cm	50W max.	12,6	12,6	15,2	0,6	
117222	Acrylbox Double GU10	schwarz/transluzent	230V	GU10 bis max. Ø/L: 5/5,7 cm	2x 50W max.	24,5	12,6	15,2	0,97	
117240	Acrylbox T5	schwarz/transluzent	230V	G5/T5	2x 39W	90,0	15,0	11,5	2,15	






ACRYLBOX QRB111 Single/Double

Material:
PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



ACRYLBOX ES111 Single/Double

Material:
PMMA

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



ACRYLBOX QRB111/ES111 Single/Double

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
117211	Acrylbox Single QRB111	schwarz/transluzent	230V/12V	G53/QRB111	75W max.	15,0	15,0	17,0	0,82	
117212	Acrylbox Double QRB111	schwarz/transluzent	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	29,4	15,0	17,0	1,22	
117231	Acrylbox Single ES111	schwarz/transluzent	230V	GU10/ES111	75W max.	15,0	15,0	17,8	0,84	
117232	Acrylbox Double ES111	schwarz/transluzent	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	29,4	15,0	17,8	1,43	

RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN Design by CDC

230~ | 0,85

NEU



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
B/H/T: 9/22/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
klar	147585
schwarz	147595

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



RETROSIX QRB WALL

230~/12~ | 360° | 60° | 0,91

NEU

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
B/H/T: 17,5/9/24,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
klar	147584
schwarz	147594

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A
570001 2700K



RETROSIX QRB 1

230~/12~ | 360° | 60° | 1,05

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 23,5/17,5/12,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
klar	147581
schwarz	147591

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A
570001 2700K



RETROSIX QRB 2

230~/12~ | 360° | 60° | 2,04

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 40/17,5/12,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
klar	147582
schwarz	147592

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A
570001 2700K







RETROSIX QRB 3

230~ / 12~ | 360° | 60° | 3,05

NEU



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 56,8/17,5/12,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
klar	147583
schwarz	147593

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°
500lm, 3600cd, CRI 85, EEK=A
570001 2700K





Serie: Seite 061, 090





AIXLIGHT® **R** WALL QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 90° | 1,15

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24,5/18/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159000
weiß	159001
silbergrau	159004

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, CRI 85, EEK=A
570003 3000K



Serie: Seite 062, 092-093





AIXLIGHT® **R2** WALL QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 90° | 1,15

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24,5/18/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159010
weiß	159011
silbergrau	159014

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, CRI 85, EEK=A
570003 3000K





Serie: Seite 064, 084



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC

230~ | 0,5

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 20,8/13/7,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154292

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



Serie: Seite 064, 087



AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 0,7

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 25,5/19/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154262

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K











TEC KARDA 2

230~/12~ | | | + A | | 0,85 | | |

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Abhängeset (excl.)

Hinweis:
Abpendeln mit optionalem Abhängeset (149150) möglich.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 149142

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



TEC KARDA 4

230~/12~ | | | + A | | 1,55 | | |

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Abhängeset (excl.)

Hinweis:
Abpendeln mit optionalem Abhängeset (149150) möglich.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 149144

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



TEC KARDA 6

230~/12~ | | | + A | | 2,3 | | |

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111
6x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 49/32/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Abhängeset (excl.)

Hinweis:
Abpendeln mit optionalem Abhängeset (149150) möglich.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 149146

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



ZUBEHÖREMPFEHLUNG für Tec Karda

Abhängeset
Gewicht: 0,5 kg
Seilabhänger-L/Kabel-L: 2,5 m
Kabel 3x 0,75 mm²
149150






Jessy WL-1 QRB



Jessy WL-2 ES111

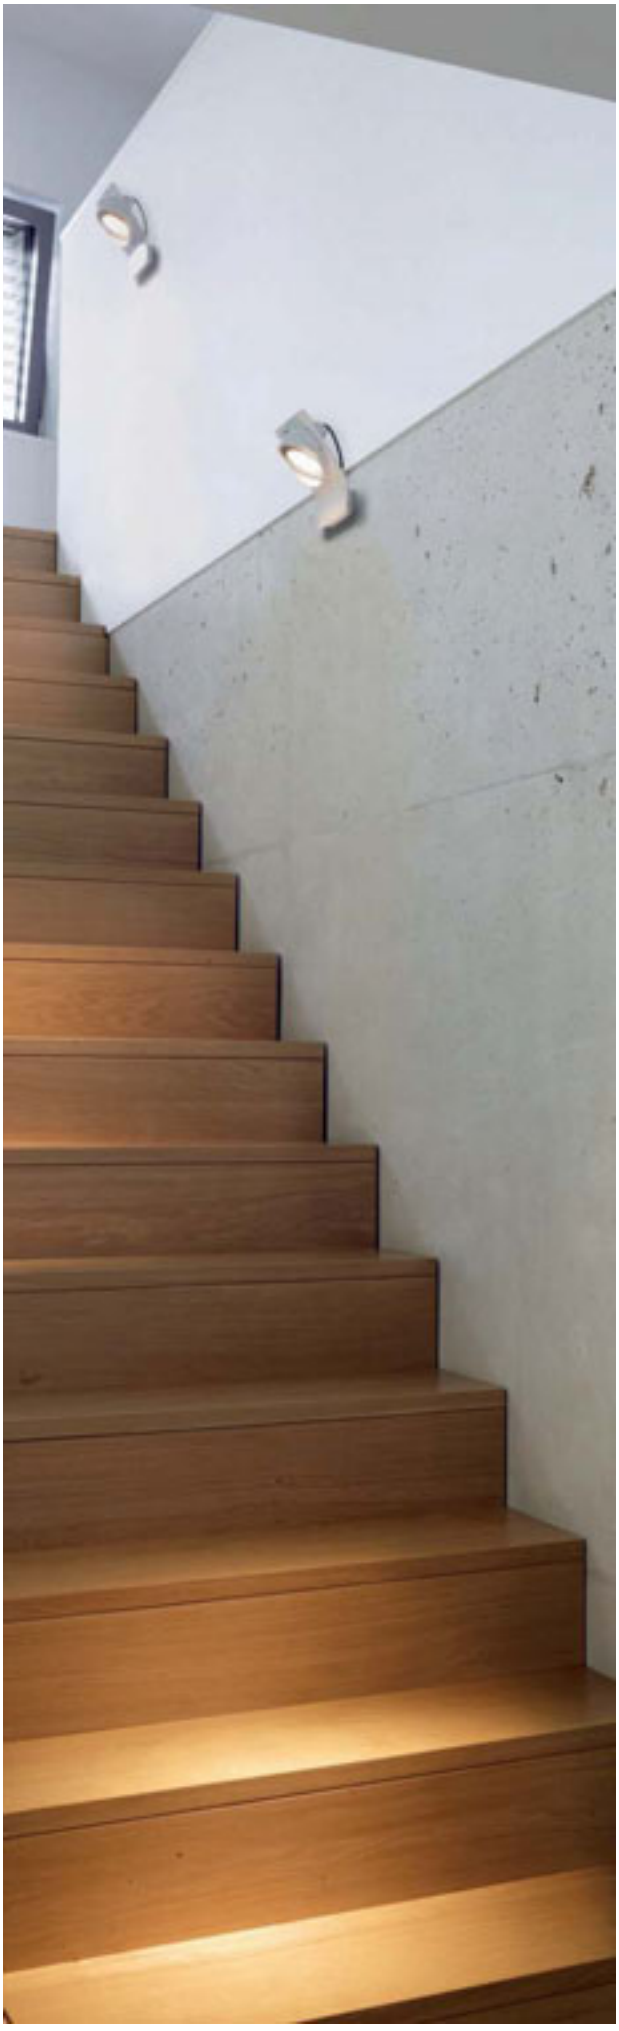

JESSY WL-1 QRB

230~ / 12~ · C · 350° · 90° · 0,86

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 15,3/28,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 10,5/10,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 147001

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



JESSY WL-2 ES111

>2,5m QR/QT · ≤2,5m LED ESL

230~ · 350° · 90° · 0,6

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 15,2/21/14 cm
Rosetten-B/H/T: 12/4,5/2 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 147011

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K







KALU

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Serie: Seite 051, 256, 292, 438







KALU 1 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.


Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147250
weiß	147251
alu gebürstet	147256

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K







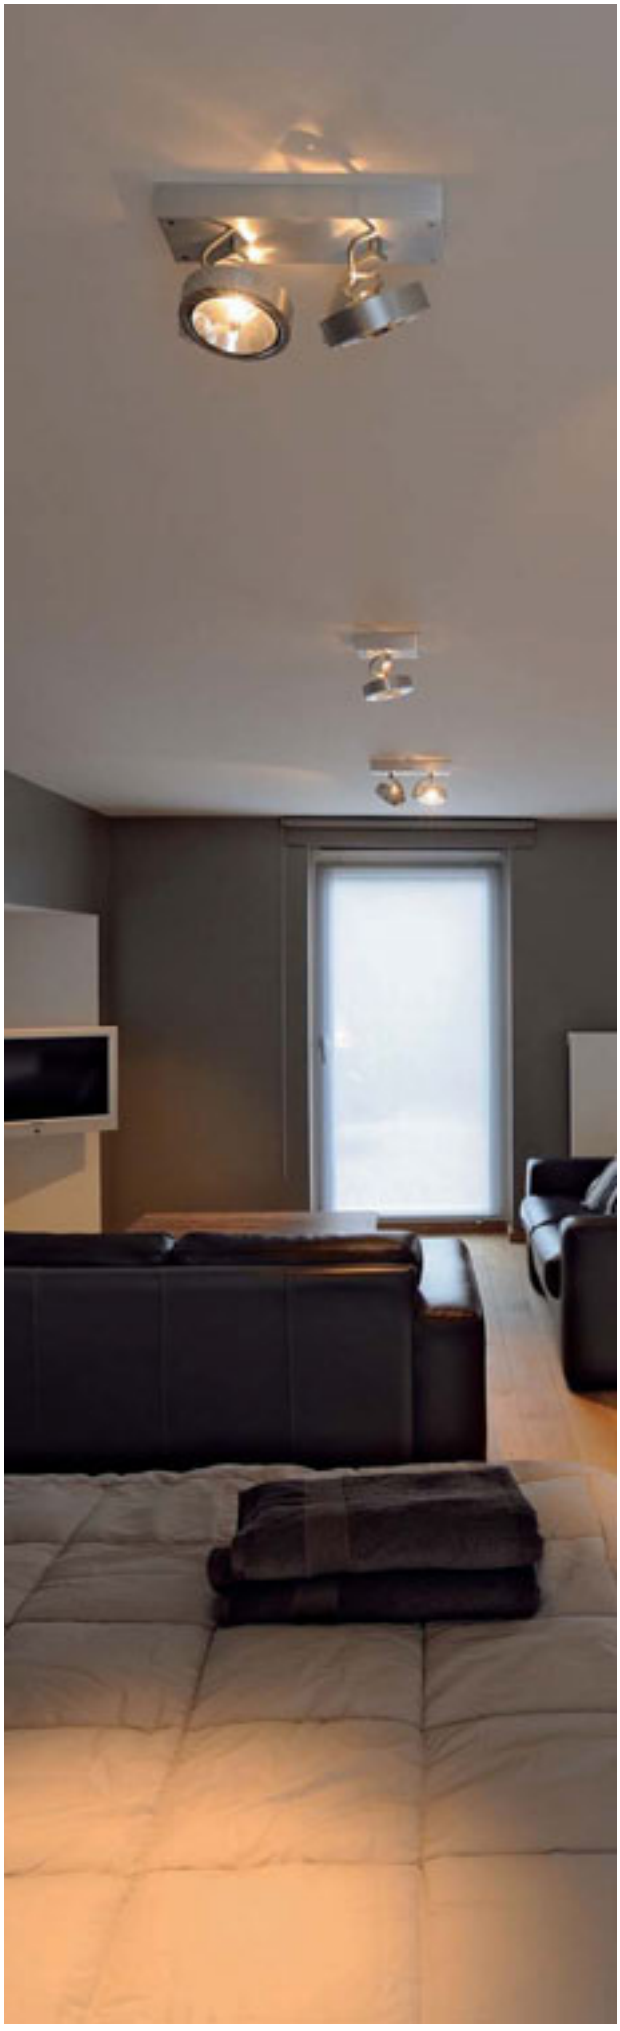



KALU 2 Design by CDC


230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,9

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147260
weiß	147261
alu gebürstet	147266



Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K





KALU 3 Design by CDC


230~ / 12~ | 350° | 90° | 1,3

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	147270
weiß	147271
alu gebürstet	147276



Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K










KALU 2 ES111

230~ 100° 0,75





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147706

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K



KALU 2 ES111 DOUBLE

230~ 100° 1,17





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Versionen:
alu gebürstet

Art. Nr.:
147716

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K





KALU 2 LED





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen:
alu gebürstet
LED 3000K, 165lm,
CRI 80, EEK=A+

Art. Nr.:
147762

KALU 2 LED DOUBLE





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen:
alu gebürstet
LED 3000K, 165lm,
CRI 80, EEK=A+

Art. Nr.:
147772







ASTO TUBE Design by CDC

230~ 350° 90° 0,37

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-L/B/H: 13/7/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	146411
alu gebürstet	146416

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K





ASTO TUBE 1 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,34

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-Ø/H: 7/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147411
alu gebürstet	147421

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W, 36°
680lm, CRI 100, EEK=D
575682 2700K





ASTO TUBE 2 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,75

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-L/B/H: 25/7/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147412
alu gebürstet	147422

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W, 36°
680lm, CRI 100, EEK=D
575682 2700K





ASTO TUBE 3 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 1,15

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-L/B/H: 36/7/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147413
alu gebürstet	147423

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W, 36°
680lm, CRI 100, EEK=D
575682 2700K





ASTO TUBE 3 ROUND Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 1,13

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
3x 75W max.
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-Ø/H: 20/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147414
alu gebürstet	147424

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W, 36°
680lm, CRI 100, EEK=D
575682 2700K





ASTO 1

230~ | 310° | 85° | 0,25

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 12/6,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	147441



ASTO 2

230~ | 310° | 85° | 0,35

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 26/6,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	147442



ASTO 3

230~ | 310° | 85° | 0,55

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
3x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 45,5/6,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	147443



ASTO 4

230~ | 310° | 85° | 0,8

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 63/6,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoringe für GU10 (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	147444

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNGEN für Asto 1/2/3/4

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K








LEFA 2

Serie: Seite 078, 399

LEDTEC

NEU





Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
2x 5W


Material:
Stahl/Kunststoff


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Version:	Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	147801

SPOT 79 230V







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Version:	Art. Nr.:
schwarz	132020
weiß	132021
silbergrau	132024

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



INDA SPOT GU10







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Version:	Art. Nr.:
weiß	147551
alu gebürstet	147559

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



N-TIC SPOT 230V Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 8/9/16,5 cm
Rosetten-Ø/H: 6/2,5 cm

Version:	Art. Nr.:
chrom matt	131108

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K





ASTINA UP-DOWN

230~ 0,5



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151901

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



TIGLA ROUND / SQUARE

230~ 0,32





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 8,7/11,7 cm (114730)
L/B/H: 8/8/11 cm (114740)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/Acryl satiniert	
round	114730
square	114740

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K





LIMA UP-DOWN Design by CDC

230~ 0,9





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20,5/10 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/20,5/2,5 cm

Hinweis:
Gittereinsatz entfernbar.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	157222
silbergrau	157224

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K





ENNA

230~ | 340° | 90° | 0,4

Serie: Seite 097



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 151912

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



DIO

230~ | 340° | 90° | 0,65

Serie: Seite 097



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 15,5/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm


Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 151922

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



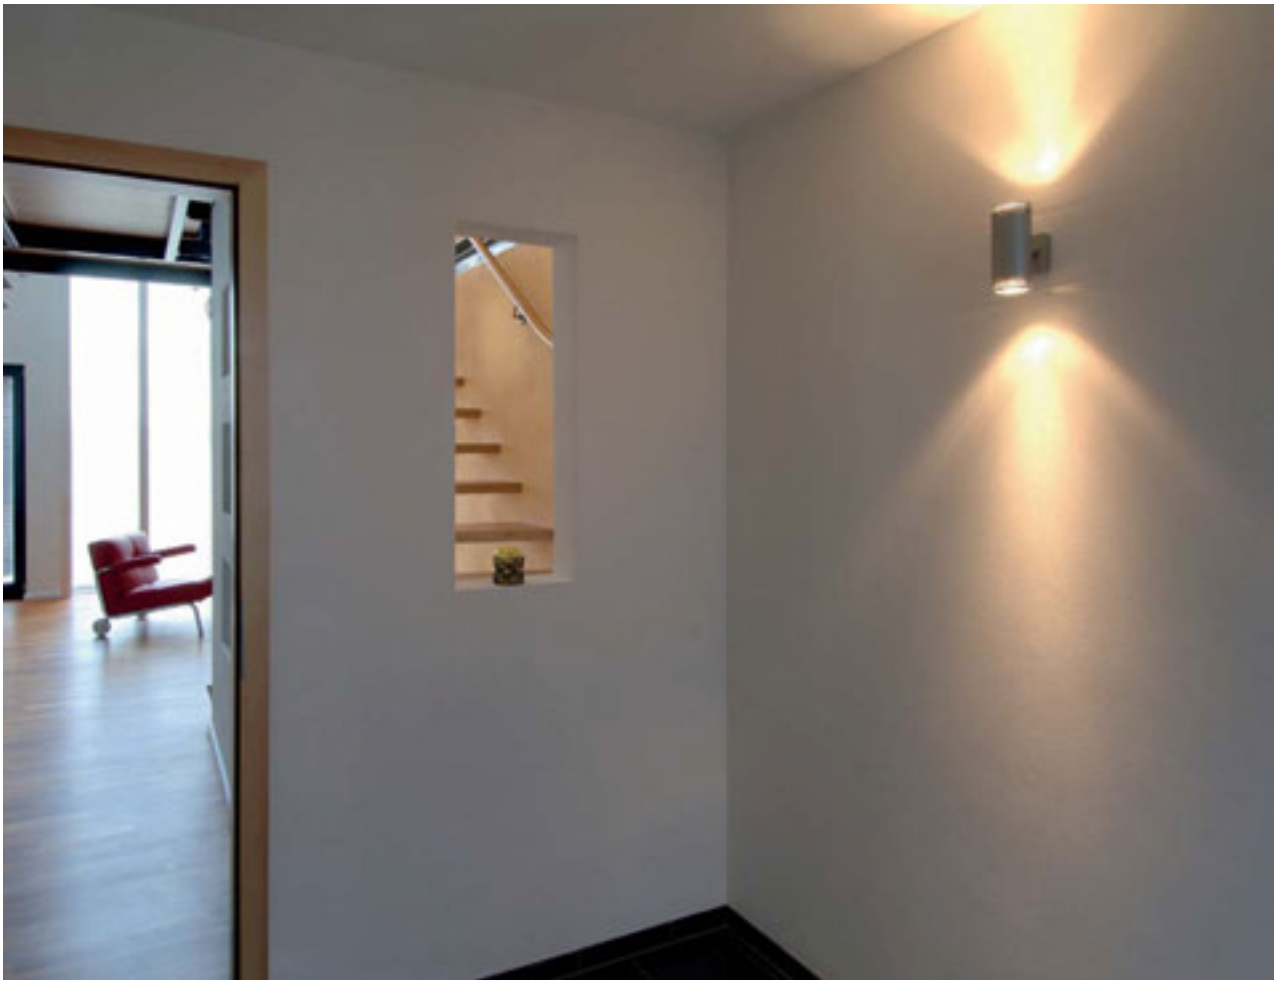

BARRO WL-1

230~ 0,63

Serie: Seite 097





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/17/12 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 151910
chrom 151914

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



BARRO CL-1

230~ 0,3

Serie: Seite 097





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/8 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 116202
chrom 116204

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K





OVIS

230~ 0,45



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 6/28/13,5 cm

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
147112

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K





DOMELED CEILING

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 9,8/11,6 cm
Rosetten-Ø/H: 8/5,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau
LED 3000K, 355lm,
CRI 81, EEK=A **147332**






JESSY CL-1 ES111

230~ | 340° | 180° | 0,61

Serie: Seite 169





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: chrom
Art. Nr.: 147041

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 25°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K



LIGHT EYE Design by CDC

230~ | 180° | 350° | 0,77

Serie: Seite 099, 282, 307, 315



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H: 15,5/20 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: chrom
Art. Nr.: 149042

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K



LIGHT EYE BALL

230~ | 0,5



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H/T: 15/13/17,5 cm
Kopf-Ø/H: 14,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 3,5/7/3 cm

Versionen: chrom/weiß
Art. Nr.: 149031

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K







ROX UP-DOWN

230~ 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 149336

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K



ROX WALL

230~ 0,9



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16,1/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 149326

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



ROX CEILING

230~ 0,8



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 149316

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K





PLASTRA

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



NEU



NEU

PLASTRA WL-1

230~ 1,49

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 35W max.

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 10/7,5/24,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	148015

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



PLASTRA CL-1

230~ 0,97

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 9/9/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	148004

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K







THEO UP-DOWN Design by CDC

230~ 0,7







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/22,5/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	152081
silbergrau	152082
alu gebürstet	152089

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K







BIG THEO CEILING

230~ 0,95

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/14/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	149271
silbergrau	149274

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K







BIG THEO UP-DOWN

230~ 1,65

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.


Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/27/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	149291
silbergrau	149294

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K




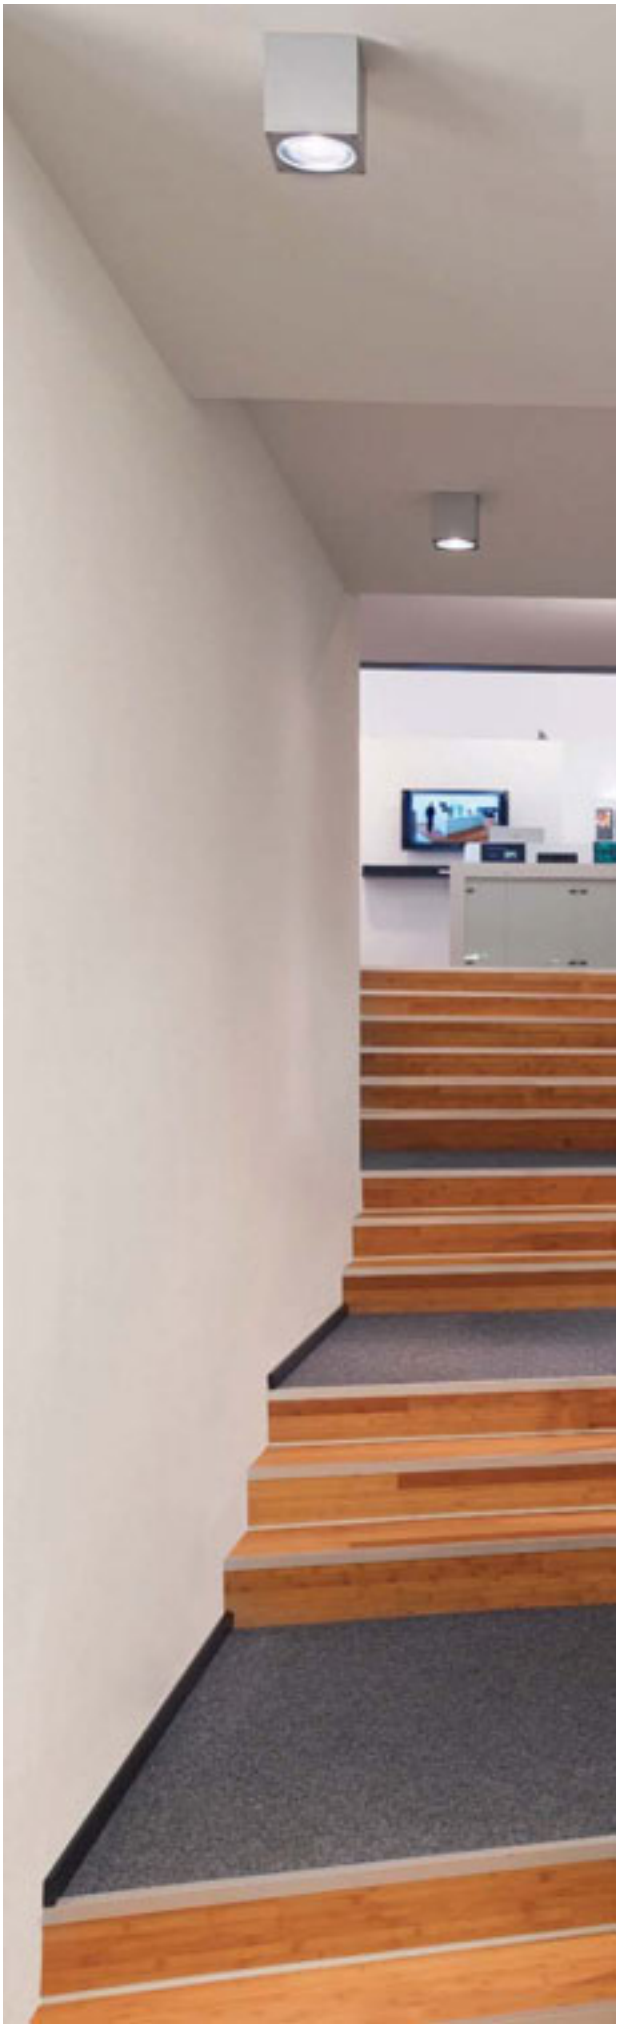




SQUARE DICE 1 / DICE 2

230~ | 180° | Dice 1 0,5 | Dice 2 0,7









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max. (151132)
2x 50W max. (151142)

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Dice 1 silbergrau/Glas satiniert	151132
Dice 2 silbergrau/Glas satiniert	151142

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 40°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



SQUARE WALL

230~ | 0,8





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau Glas satiniert	151390

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 40°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K






ALTRA DICE WL-2

230~ 0,55







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen: Art. Nr.:
weiß 151561
silbergrau/schwarz 151564

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K



ALTRA DICE WL-1

230~ 0,3









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stahl


Versionen: Art. Nr.:
weiß 151501
silbergrau/schwarz 151504

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K



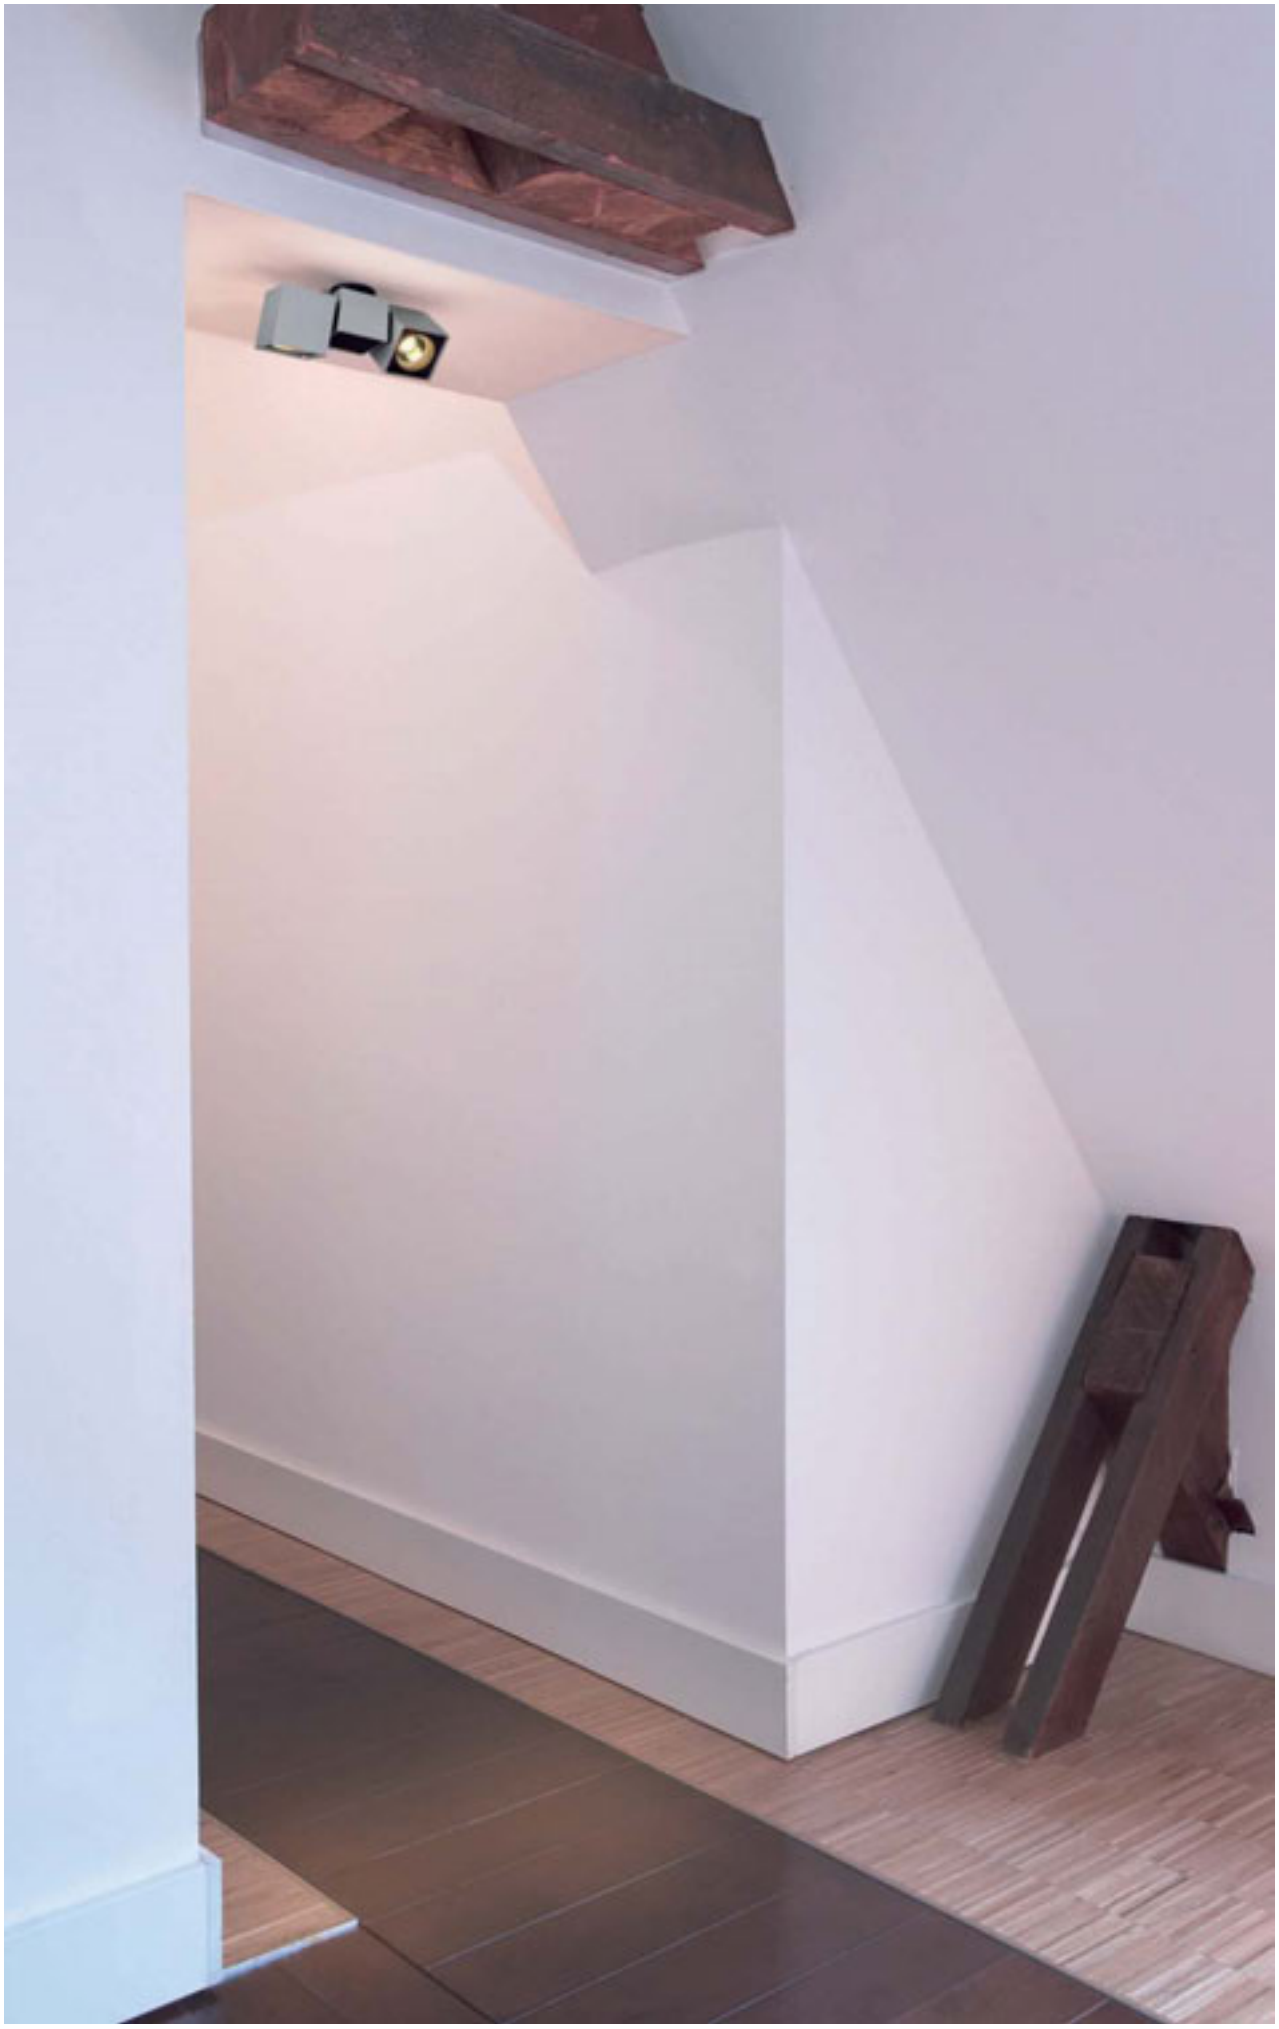





ALTRA DICE CL-1

230~ 0,28





10
7
7

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151511
silbergrau/schwarz	151514

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K



ALTRA DICE SPOT 1 / SPOT 2

230~ 350° 180° Spot 1 0,5 Spot 2 0,78







10
15
7



10
22,5
7

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max. (151521/-4)
2x 50W max. (151531/-4)

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
Spot 1	
weiß	151521
silbergrau/schwarz	151524
Spot 2	
weiß	151531
silbergrau/schwarz	151534

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI 80, EEK=A
560014 3000K



ENOLA

WAND- UND DECKENLEUCHTEN
























ENOLA_B SPOT 1

weiß	151821
silbergrau/schwarz	151824

Material: Aluminium/Stahl

ENOLA_B SPOT 2

weiß	151831
silbergrau/schwarz	151834

Material: Aluminium/Stahl

ENOLA_B CL-1

weiß	151811
silbergrau/schwarz	151814

Material: Aluminium

ENOLA_B UP-DOWN

weiß	151801
silbergrau/schwarz	151804

Material: Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 25°
180lm, 700cd, CRI>80, EEK=A
560013 3000K



Zubehörempfehlung:
Zierring, schwarz, Stahl
Ø/H: 0,64/0,24 cm
151840





Enola_B Spot 2, mit optionalem schwarzem Zierring.

ENOLA_B GU10

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Länge Leuchtmittel	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Ø in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Einsatzbereich	Gewicht in kg	Preis
151821	Enola_B Spot 1	weiß	230V	GU10	8 cm max.	50W max.	14,0	13,5	6,7	-	340°/180°	Wand, Decke	0,5	
151824	Enola_B Spot 1	silbergrau/schwarz	230V	GU10	8 cm max.	50W max.	14,0	13,5	6,7	-	340°/180°	Wand, Decke	0,5	
151831	Enola_B Spot 2	weiß	230V	GU10	8 cm max.	2x 50W max.	21,0	13,5	6,7	-	340°/180°	Wand, Decke	0,75	
151834	Enola_B Spot 2	silbergrau/schwarz	230V	GU10	8 cm max.	2x 50W max.	21,0	13,5	6,7	-	340°/180°	Wand, Decke	0,75	
151811	Enola_B CL-1	weiß	230V	GU10	8,5 cm max.	35W max.	-	-	13,5	6,7	-	Decke	0,26	
151814	Enola_B CL-1	silbergrau/schwarz	230V	GU10	8,5 cm max.	35W max.	-	-	13,5	6,7	-	Decke	0,26	
151801	Enola_B Up-Down	weiß	230V	GU10	8,5 cm max.	2x 50W max.	6,8	22,0	8,5	-	-	Wand	0,57	
151804	Enola_B Up-Down	silbergrau/schwarz	230V	GU10	8,5 cm max.	2x 50W max.	6,8	22,0	8,5	-	-	Wand	0,57	





ENOLA_C SPOT 1 LED

weiß	152111

Material: Aluminium/Stahl
Lieferumfang: LED-Treiber (incl.)

ENOLA_C CL-1 LED

weiß	152101

Material: Aluminium
Lieferumfang: LED-Treiber (incl.)

Zubehörempfehlung:
Zierring mit strukturiertem Diffusor
152440 schwarz
152441 weiß
152444 silbergrau



ENOLA_C LED

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Leistung	Leuchtmittel (incl.)	LED Farbe in K	Lichtstrom in lm	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Ø in cm	Gewicht in kg	Preis
152111	Enola_C Spot 1 LED	weiß	100-240V	9W	COB-LED	3000	750	CRI>80	EEK=A+	17,5	16,1	10	-	0,85	
152101	Enola_C CL-1 LED	weiß	100-240V	9W	COB-LED	3000	750	CRI>80	EEK=A+	-	10,7	-	10	0,5	

DIABO

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Serie: Seite 096, 281, 295, 335



NEU



NEU

DIABO SPOT 1

230~ | 340° | 70° | 0,51

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 7/19,5 cm
Rosetten-Ø/H: 7/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114551
chrom	114552

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



DIABO SPOT 2

230~ | 340° | 70° | 1

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 19/7/20,5 cm
Rosetten-L/B/H: 19/7/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114561
chrom	114562

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K








DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227132
alu gebürstet	227136

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451




DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED | 30000 | LED 2 Stk. | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 2700K, 73lm, CRI 85, EEK=A++	227262

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED | 30000 | LED 2 Stk. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC






Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 2700K, 73lm, CRI 85, EEK=A++	227252

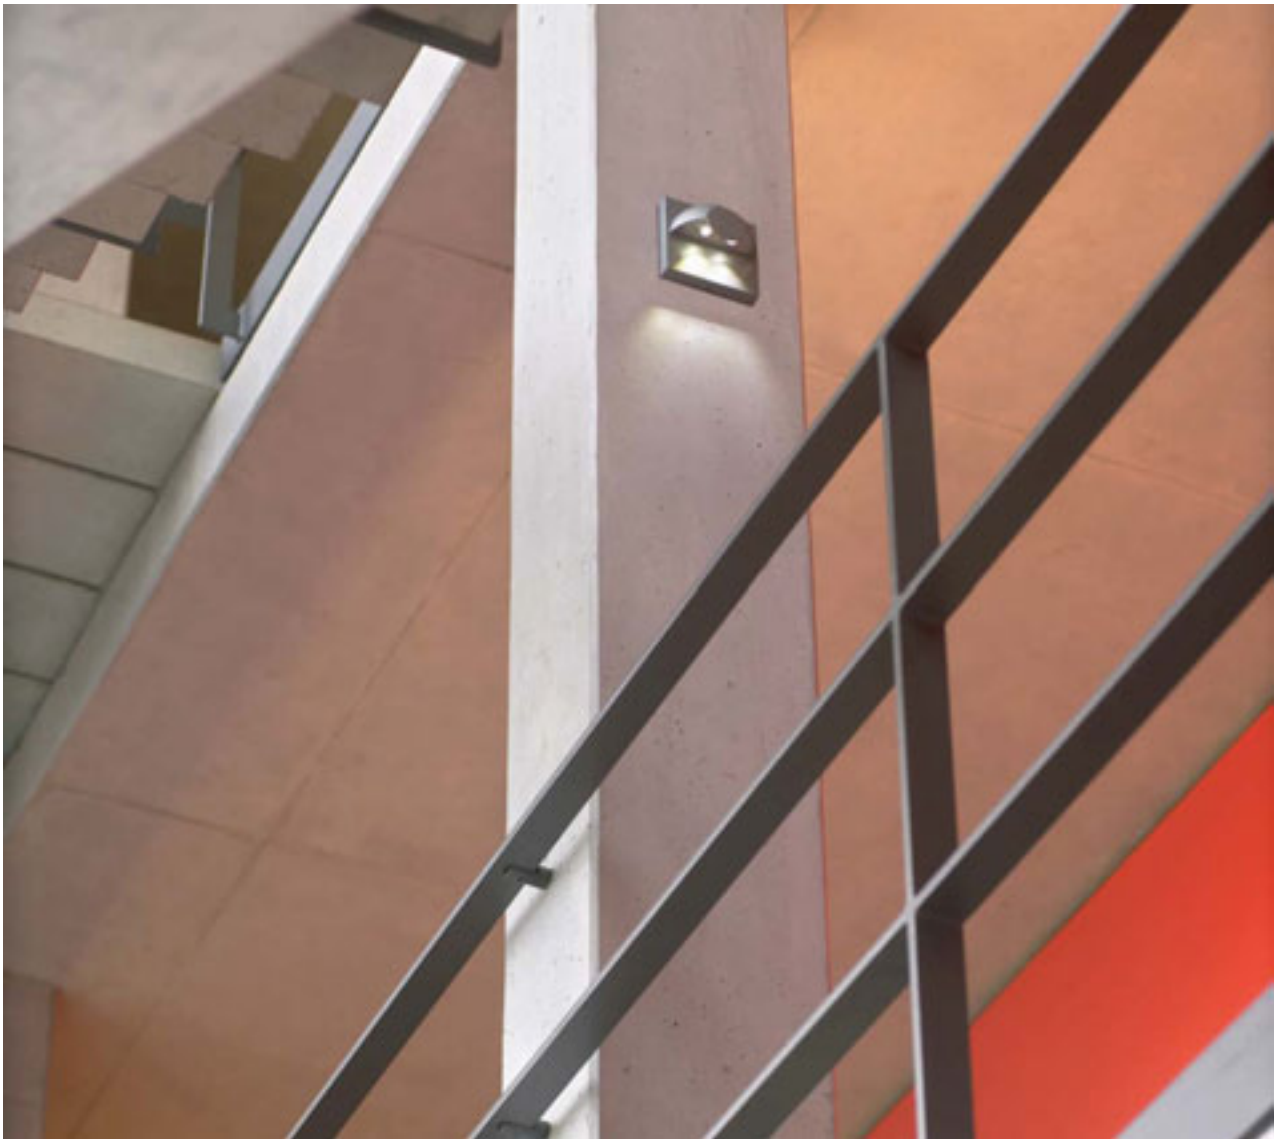


DACU LED Design by CDC

230~ / mA 350 | LED | 30000 | LED 2 Stk. | 0,35 | IP44







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEK=A++	152042

DACU G9 Design by CDC

230~ | 0,4 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227102
alu gebürstet	227106

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



OSSA R7S

230~ | 0,65









Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151451
alu gebürstet/weiß	151456

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



ASSO LED

100~ –240~ | 500mA | 30000 | LED | LED 1 Stk. | 0,63

LEDTEC









Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
5W

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 350lm, CRI>80, EEK=A+	
weiß	151311
alu gebürstet/weiß	151315

LOGS IN


100~ –240~ | 500mA | 30000 | LED | LED 1 Stk. | 0,5

LEDTEC









Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
5W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	151321
alu gebürstet/weiß	151325

DACU SPACE


100~ –240~ | 480mA | 30000 | LED | LED 1 Stk. | 0,52

LEDTEC










Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
4W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI>85, EEK=A+	
weiß	151471
alu gebürstet/weiß	151476



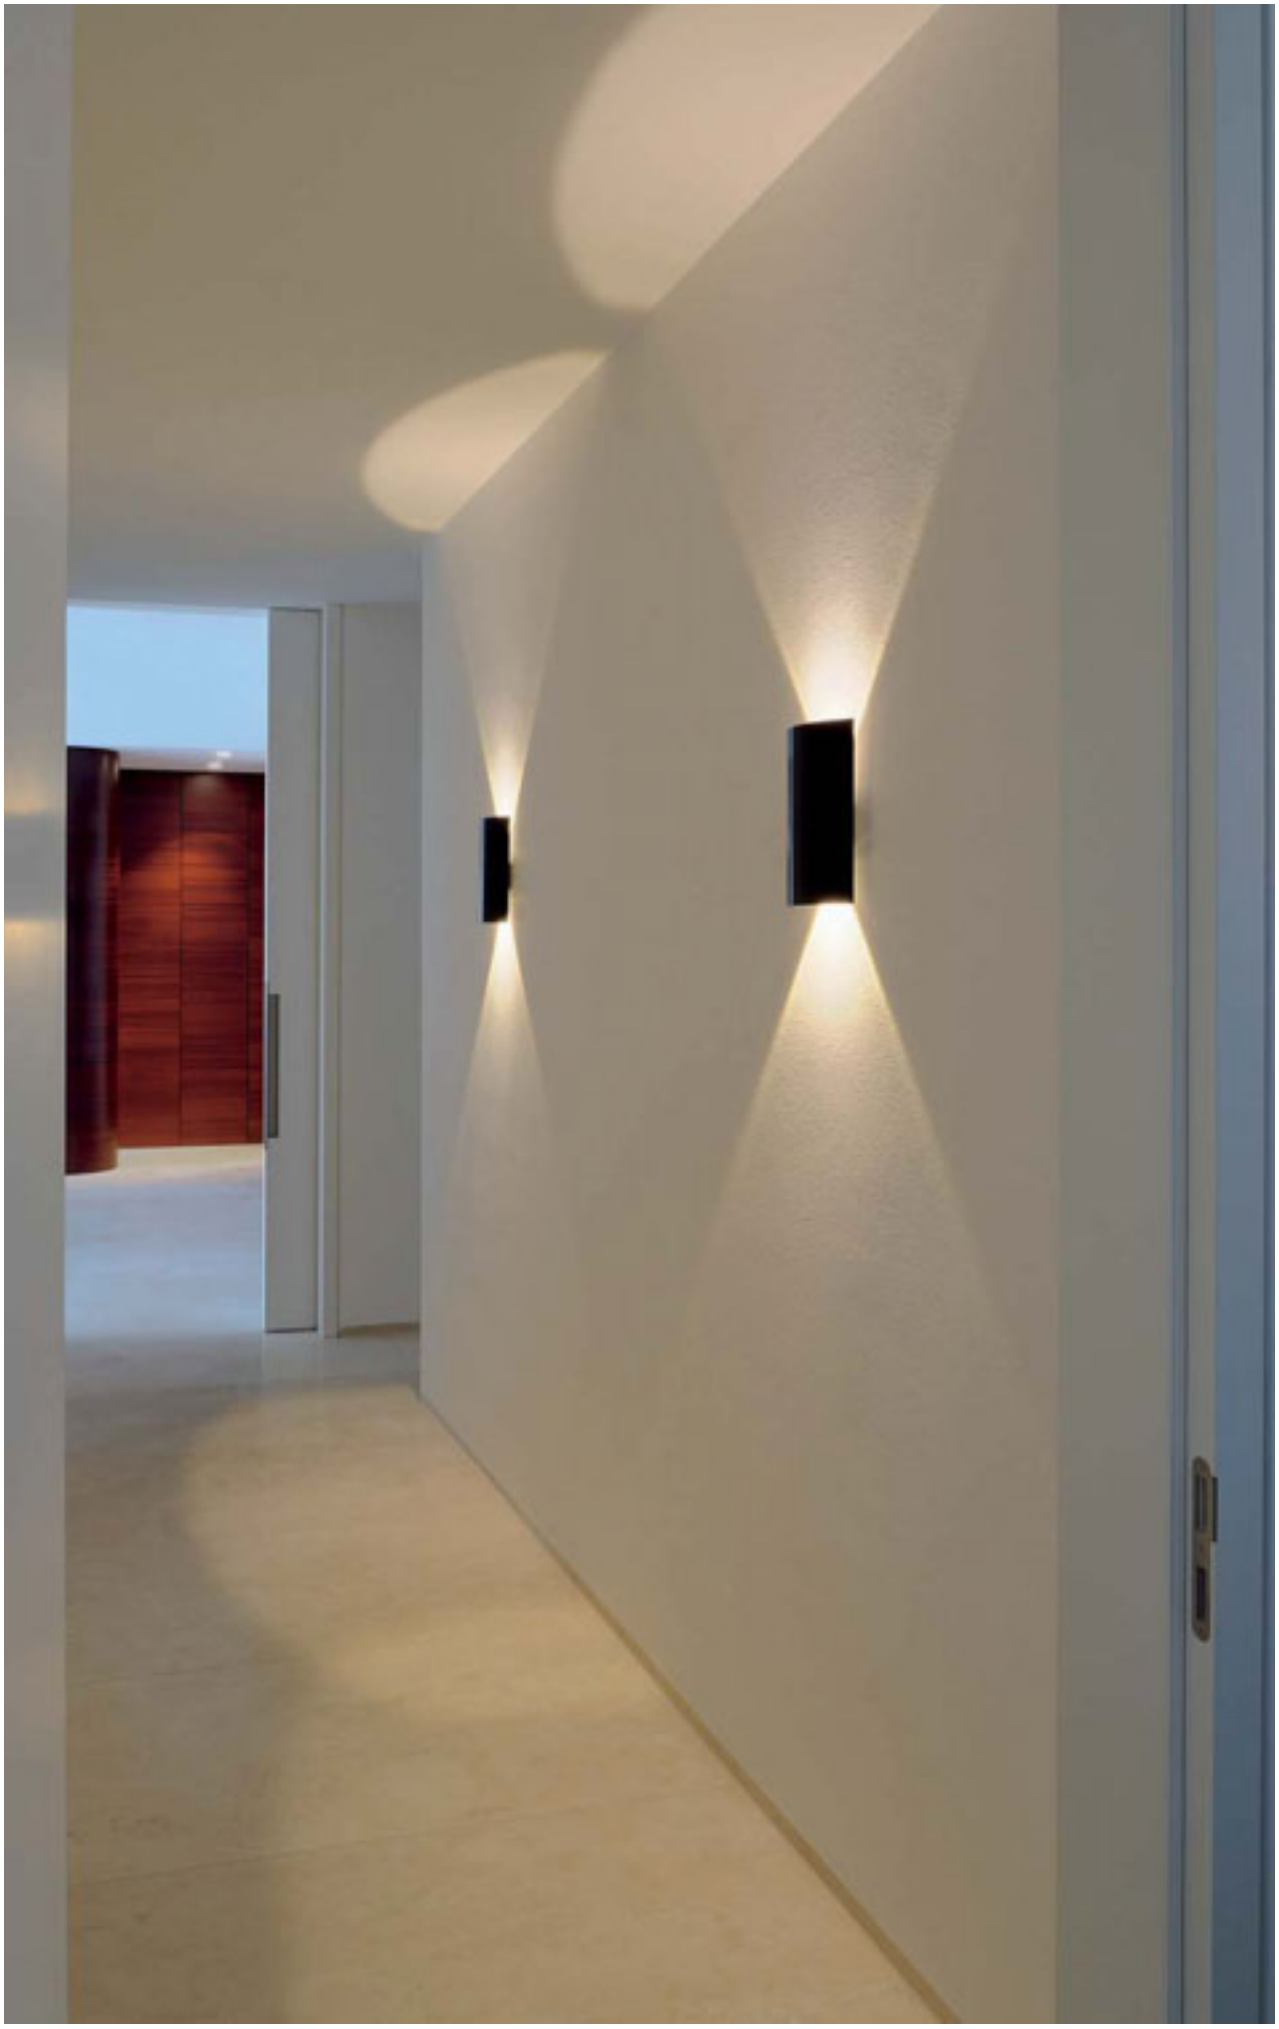





AIR INDI 22

NEU

LEDTEC


100~ –240~ | 480mA | LED | LED 1 Stk. | 0,95

Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
9W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 650lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	133921







AIR INDI 33

NEU

LEDTEC


230~ | mA 500 | LED | LED 1 Stk. | 2,2


Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
18W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1300lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	133931



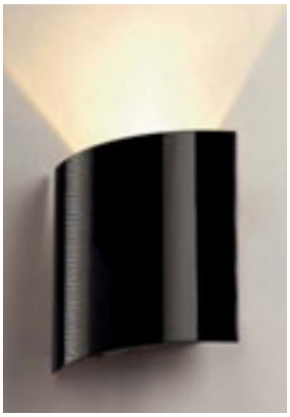







LED SAIL 1

LEDTEC

230~ | mA 700 | LED | LED 1 Stk. | 60° | 0,75

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/20/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 110lm, CRI 82, EEK=A	
schwarz, hochglänzend	151600
weiß, hochglänzend	151601

LED SAIL 2

LEDTEC

230~ | mA 700 | LED | LED 2 Stk. | 60° | 0,94

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 110lm, CRI 82, EEK=A	
schwarz, hochglänzend	151610
weiß, hochglänzend	151611



DELWA

230~ | 30000 | LED 1 Stk. | 90° | 0,4 | IP44

LEDTEC













Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4W


Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	231902
silbergrau	231912

DELWA WIDE Design by CDC

230~ / mA 350 | LED 2 Stk. | 30000 | 0,8 | IP44

LEDTEC














Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
2x 3,5W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 460lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	230791
silbergrau	230794





AIDAN UP-DOWN

100~ –240~ | 350mA | 30000 | LED | LED 2 Stk. | 20° | 0,31

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 4,6/9/7,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	151360
LED 3000K, 100lm, CRI>80, EEK=A++	151362

HALF PIPE Design by CDC

100~ –240~ | 350mA | 30000 | LED | LED 3 Stk. | 0,4

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17,6/9/5,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEI=A++	149412
LED blau	149417



SLEEK LED UP-DOWN

100~ –240~ | 350mA | 30000 | LED | LED 2 Stk. | 20° | 0,07



15
7
3,7

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEK=A++	
weiß	151301
silbergrau	151304

QUAD 2

100~ –240~ | 230~ mA 700 | 30000 | LED | LED 2 Stk. | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44



12,4
9,5
4

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Glas


Maße:
B/H/T: 4/12,4/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	232471
anthrazit	232475

QUAD 1

230~ mA 700 | 30000 | LED | LED 1 Stk. | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44

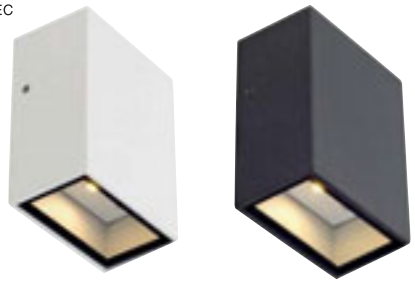

8,7
4,2
6,4

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 6,4/8,7/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	232461
anthrazit	232465





HARI

230~ | 0,95





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 12,5/2,5/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau Glas satiniert	151674

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



JESSY WL-3 G9

230~ | 0,45





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
42W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 17/6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147021

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451




JESSY WL-4 LED

100~ –240~ | 350mA | 30000 | LED | LED 1 Stk. | 0,48

LEDTEC





Leuchtmittel:
COB-LED (incl.)
4W gesamt

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 17/6/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
weiß 3000K, 310lm, CRI 82, EEK=A+	147031



ANDREAS Design by CDC

230~ 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 20,5/5,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151400
chrom	151404

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2900K, 1800lm, EEK=C
519221



NEPRO WALL

230~ 0,6

Serie: Seite 349



Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17,5/6/17 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151982

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm





NEW ANDREAS

230~ 0,91



Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Glas


Maße:
B/H/T: 18/7/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Strukturglas frosted	
weiß	151421
silbergrau	151424
chrom	151422

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2900K, 1800lm, EEK=C
519221





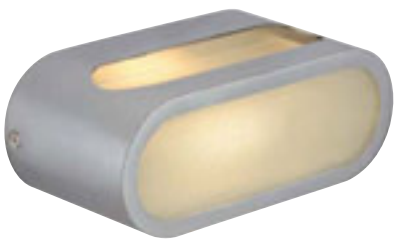





CHROMBO TC-S

230~ VG EEI=B2 1,8







Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S (excl.)
11W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/10/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	155260
weiß	155261

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 900lm, CRI 82, EEK=A
508310 2700K



CHROMBO Design by CDC

230~ 0,59





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/6,9/6,9 cm


Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Struktur-Glas, frosted	151462

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



TANI

230~ | 0,8

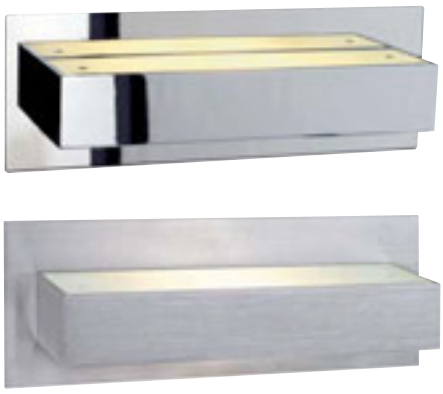

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23/8,5/8,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	147562
alu gebürstet	147566

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm



WL 149 R7s

230~ | weiß 1,07 | chrom 0,9



Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24/5/10 cm

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	149471
chrom	149472

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver ≙ 60W
2900K, CRI 100, EEK=C
519230 750lm



WL 149 G9

230~ | weiß 1,06 | chrom 1,03



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 42W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24/5/10 cm

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	149501
chrom	149502

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



Leuchtmittelempfehlung:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A
508941 4000K












GL 104 ROUND
Gipswandleuchte

NEU

Material: Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451






GL 100 SLOT
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K





GL 103 T5
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl/Glas
Lieferumfang: EVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
8W, 400lm, CRI 55, EEK=A
591293 3000K



PLASTRA GIPSWANDLEUCHTEN Up-Down

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Gewicht in kg	Preis
148016	GL 104 Round	weiß	230V	G9/QT	42W max.	11,0	12,0	10,5	0,76	
148010	GL 100 Slot	weiß	230V	E14 bis max. Länge:12 cm	40W max.	9,0	24,0	9,0	0,81	
148011	GL 103 T5	weiß	230V	G5/T5 EnergySaver	8W	36,0	6,0	10,0	1,30	

Zubehör/Lieferumfang: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)
Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.






GL 105 TORCH
Gipswandleuchte

NEU

Material: Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K





GL 101 E14
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K





GL 102 CURVE
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm




PLASTRA GIPSWANDLEUCHTEN

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Gewicht in kg	Preis
148017	GL 105 Torch	weiß	230V	E14 bis max. Ø/L: 3,8/11,8 cm	40W max.	25,0	27,0	12,0	1,70	
148013	GL 101 E14	weiß	230V	E14 bis max. Länge:12 cm	40W max.	28,0	13,0	14,0	1,25	
148012	GL 102 Curve	weiß	230V	R7s, 78 mm	100W max.	36,0	6,5	17,0	1,58	


Zubehör/Lieferumfang: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)
Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.



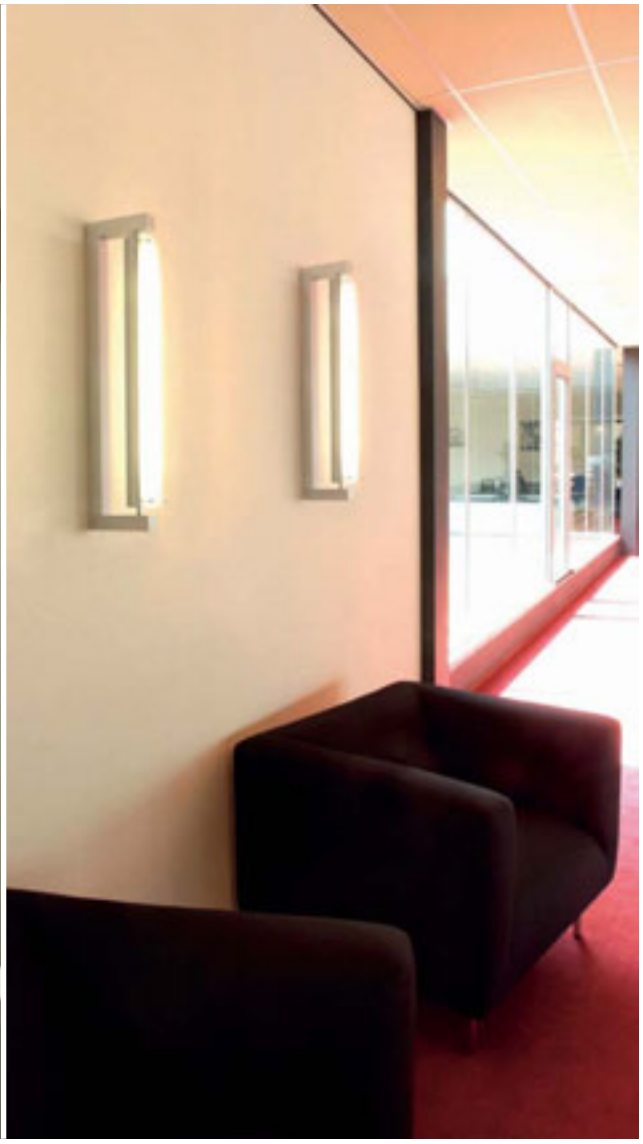

NEPRO LINE

230~ VG EEI=A2 350° 2,95

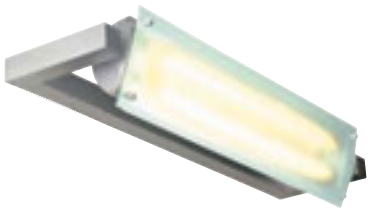

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 70,5/14/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)


Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157052

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



WORKLIGHT WAVE WL-1

230~ VG EEI=A2 1,9

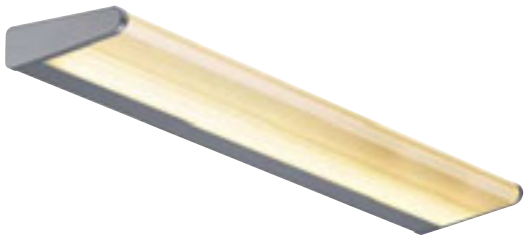

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
39W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 90/6/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau ▼ 157584

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K




Hinweis:
Berechneter Acryldiffusor von BWF.



SOLF TC-D Design by CDC/FGL

230~ VG EEI=B2 1,55





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157604


Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K



SOLF T5 Design by CDC/FGL

230~ VG EEI=A2 2,0





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Kann mit Lichtaustritt nach unten oder oben montiert werden.

Versionen: Art. Nr.:
weiß/chrom 157611

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K





L-LINE 60 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,0 IP43



IP

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Außenmaße
B/H/T: 60/7/7 cm
Freiraummaße
B/H/T: 60/3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157414

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K

L-LINE 120 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 2,3 IP43



IP

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
28W

Material:
Aluminium/PC


Maße:
Außenmaße
B/H/T: 120/7/7 cm
Freiraummaße
B/H/T: 120/3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157424

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 2640lm, CRI 85, EEK=A+
548028 3000K

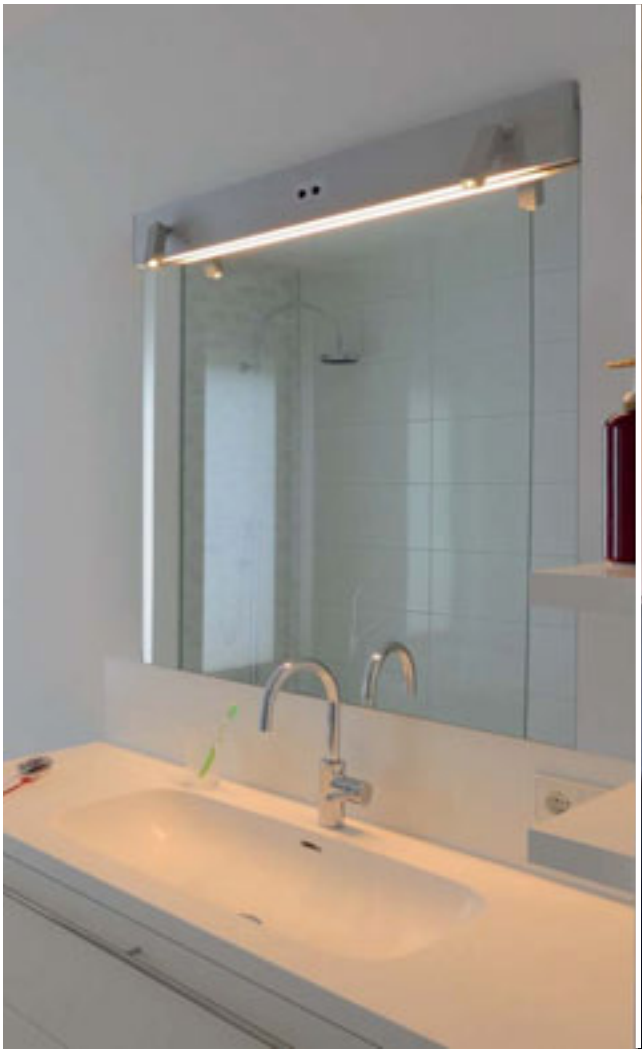




T5 DUOSPOT

230~ | LED | 3000K | LED 2 Stk. | EVG EEI=A2 | LED 60° | 350° | 100° | 2,64

LEDTEC





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
21W
und
2x PowerLED, 3W (incl.)

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
LED-Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

Hinweis:
T5-Leuchtmittel und LED-Spots sind getrennt schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED weiß	155162

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K



BOWTOW GLASS Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2,75 | IP21



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 64,5/4,5/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
2 teilsatinierte Glasscheiben (incl.)

Hinweis:
Mechanische Belastung: 3 kg max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	157472

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



ARLINA T5 | SEDO

WANDLEUCHTEN

Die hier gezeigten Leuchten sind nicht als Regal zu verwenden!



Arlina T5 24 | 155206 |
Arlina T5 28 | 155216 |



Sedo 14 | 151762 |
Sedo 21 | 151772 |

ARLINA T5 24 / 28

230~ VG EEI=A2 24W 2,2 28W 3,8

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W (155206)
28W (155216)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 67/6,5/6 cm (155206)
L/B/H: 128/7,5/6 cm (155216)

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert/alu gebürstet	
Arlina T5 24	155206
Arlina T5 28	155216

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 2640lm, CRI 85, EEK=A+
548028 3000K

SEDO 14 / 21

230~ VG EEI=A2 14W 1,3 21W 1,8

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
14W (151762)
21W (151772)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 59,5/8,5/4 cm (151762)
L/B/H: 89,5/8,5/4 cm (151772)


Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert/alu gebürstet	
Sedo 14	151762
Sedo 21	151772

Leuchtmittelempfehlung:
14W, 1230lm, CRI 85, EEK=A
548014 3000K

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K



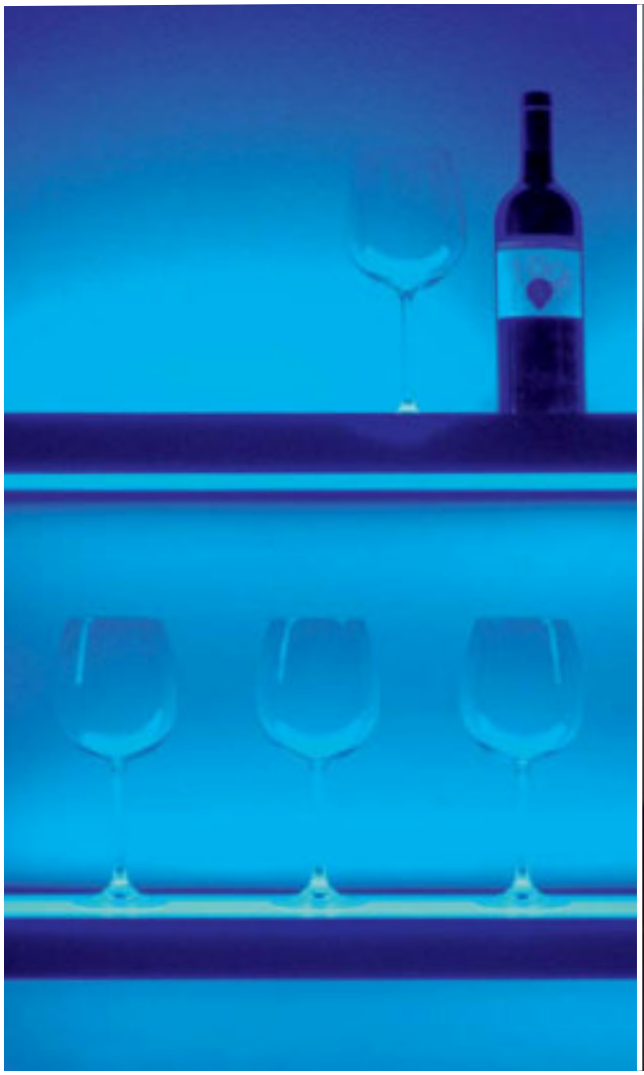




FLAT 121

230~ VG EEI=A2 3,2





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
21W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 91/5/10 cm

Hinweis:
Mechanische Belastung
15 kg max.
Der Einsatz farbiger T5-Leuchtmittel ist möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu Glas satiniert	157192


Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
.



FLAT 221

230~ VG EEI=A2 5,6





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 21W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 91/5/22 cm

Hinweis:
Mechanische Belastung
10 kg max.
Der Einsatz farbiger T5-Leuchtmittel ist möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu Glas satiniert	157202

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K
.





SIGHT 24 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160202
alu gebürstet	160206

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K
.



SIGHT 54 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,25



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160212
alu gebürstet	160216

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K
.



Q-LINE Design by CDC

WANDLEUCHTEN

Serie: Seite 070



Q-LINE WALL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 3,6

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
B/H/T: 151/5,7/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	155001
alu/anthrazit	155002


Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm Kabel (incl.)
155051 weiß/chrom
155052 alu



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K





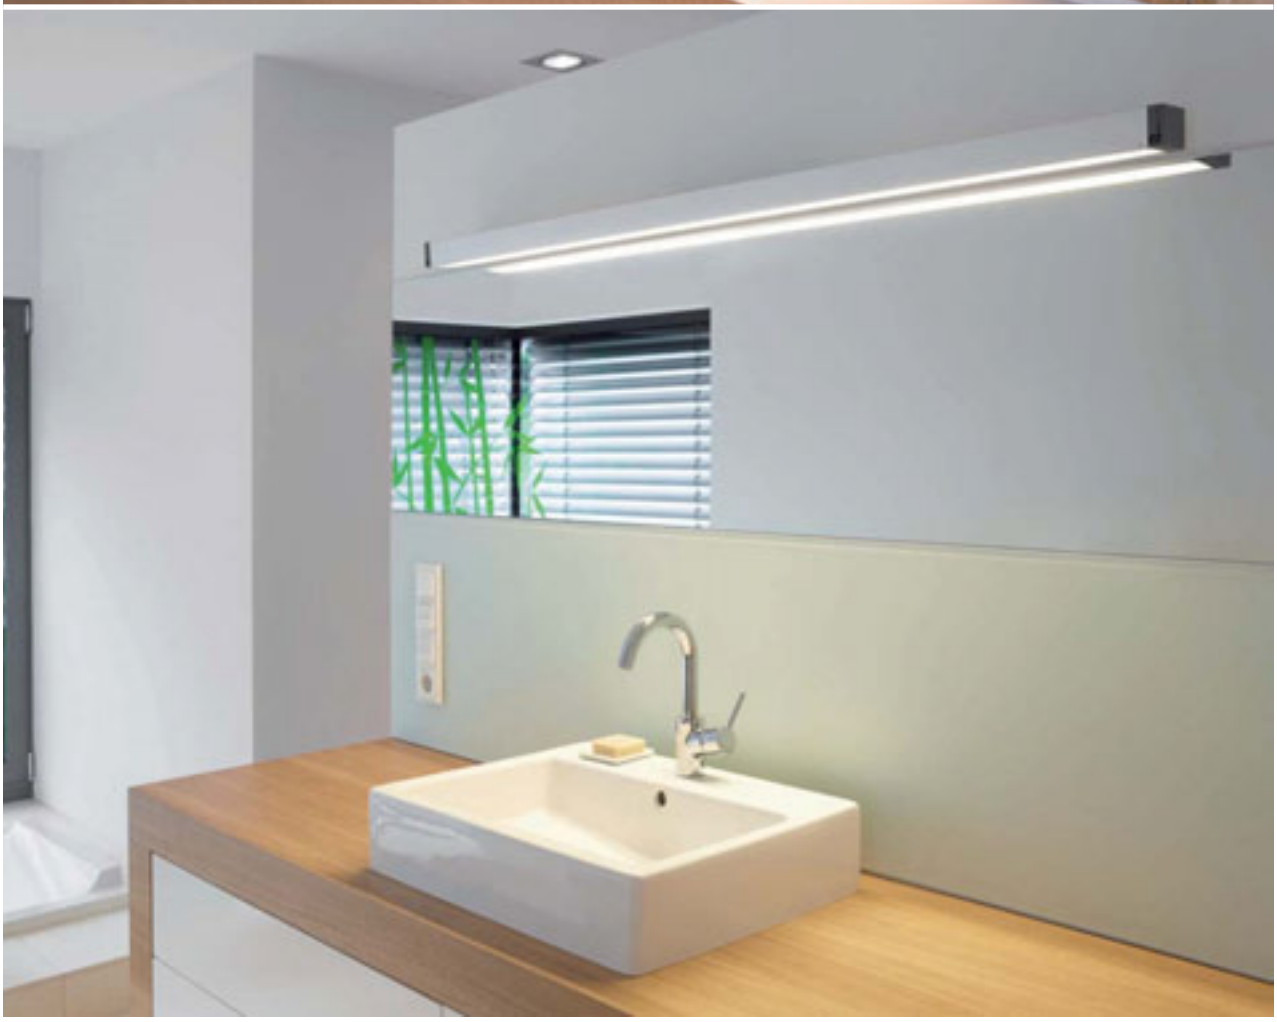



TIDUR WALL Profilleuchte

230~ | LED | 30000 | LED 2 Stk. | VG EEI=A2 | LED 30° | 350° | 100° | 4,75

LEDTEC



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 21W
und
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium


Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
LED-Konverter (incl.)
Schalter (incl.)

Hinweis:
Wandbeleuchtung und LED-Spots sind getrennt schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 3000K, 140lm, CRI>80, EEK=A	146282
LED 6000K, 190lm, CRI 80, EEK=A+	146284

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K



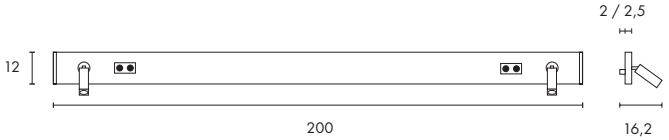



ONIO T5 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 68/4,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157394

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



ONIO T5 TWIST Design by CDC

230~ VG EEI=A2 180° 1,19



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 71,7/4,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 157544


Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K






SWORD WL 160

230~ VG EEI=A2 1,7

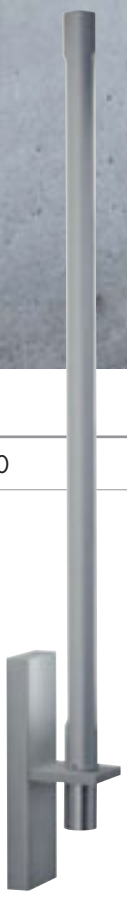

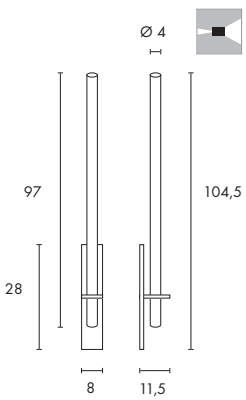

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
21W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 149466

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K






CREST WL-1 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,8

Serie: Seite 110

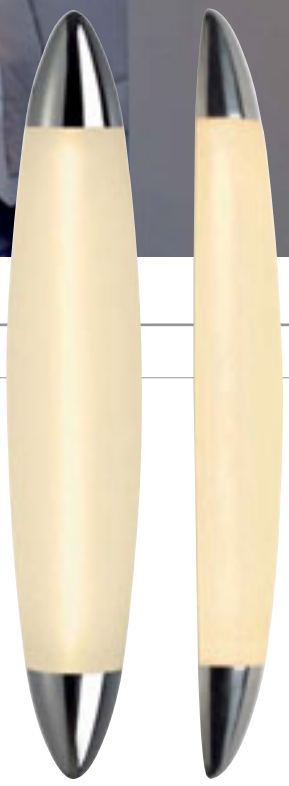

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Zink verchromt/PP

Maße:
B/H/T: 13,5/75/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: chrom/weiß

Art. Nr.: 133782

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



SHELL WL-1 TC-DE Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,4





Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150471
silbergrau	150474

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K



SHELL WL-2 Rx7s Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,65

HI EFFICIENT PROFI light.





Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Nur als Up-Light zu verwenden.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150481
silbergrau	150484

Leuchtmittelempfehlung:
70W, , 6500lm, CRI 85, EEK=A
509071 4200K



SHELL HIT-DE Design by CDC

230~ VG EEI=A2 70W 2,7 150W 2,9

HI EFFICIENT PROFI light.





Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70/150W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 22,5/6/22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Nur als Up-Light zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
70W	
weiß	150331
silbergrau	150332
150W	
weiß	150631
silbergrau	150632

Leuchtmittelempfehlung:
70W, , 6500lm, CRI 85, EEK=A
509071 4200K



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 12500lm, CRI 85, EEK=A
509151 4200K









OPEN GRILL Design by CDC

230~ VG EEI=A2

Serie: Seite 082



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/10 cm
Rosetten-L/B/H: 5/4,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Rosette an einem Eckpunkt.

Version:	Art. Nr.:
weiß	157381
silbergrau	157384

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K







PLASTRA SQUARE

230~ 13000 2,49

LEDTEC



NEU



Leuchtmittel:
LED-Strip (incl.)
9W

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/H: 30/30/4,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)
Netzteil (incl.)

Hinweis:
Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Version:	Art. Nr.:
LED 3500K, 715lm, CRI>80, EEK=A+	
weiß	148014

GL 104 E27 Gipsleuchte

230~ 2,6



Sockel/Leuchtmittel:
E27/ (excl.)
2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Material:
Gips/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 25/25/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)

Hinweis:
Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	148002

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K





T5 GRILL UNI Design by CDC

230~ VG EEI=A2 6,3

Serie: Seite 082





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/8,5 cm
Wandabstand: 1,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Version:	Art. Nr.:
Acrylglas satiniert	
weiß	157091
silbergrau	157092

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



NEOPAN

230~ VG EEI=A2 2,7

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
40W

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 55/55/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Version:	Art. Nr.:
weiß	157371

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, CRI 85, EEK=A
548210



NEODISC

230~ VG EEI=B2 3,6



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring (excl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 40/40/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Version:	Art. Nr.:
alu gebürstet/Glas satiniert	
Glasbefestigung chrom	151656

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, CRI 85, EEK=A
548230



XERXES CHROME

230~ VG EEI=A2 2,24



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-2/TC-DE (excl.)
2x 18W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 30/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Glas satiniert	155172


Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508220 3000K




LED PANEL

DECKEN- UND EINBAULEUCHTEN

Serie: Seite 077

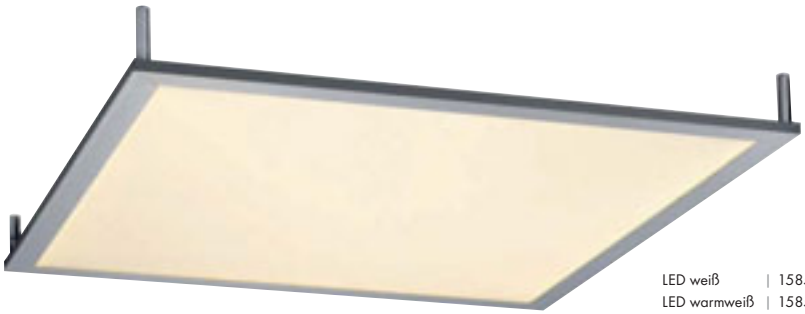

LED weiß | 158501 |
LED warmweiß | 158502 |





LED weiß | 158521 |
LED warmweiß | 158522 |

LED PANEL CL 136

24= | LED | LED 96 Stk. | 20000 | 120° | 5 | 3,7

Leuchtmittel:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
4 Abstandhalter Länge: 5 cm (incl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteil-Optionen auf Anfrage.

Versionen: **Art. Nr.:**
alu eloxiert, LED weiß
5500K, 2500lm, CRI 80, EEK=A
158501

alu eloxiert, LED warmweiß
3000K, 2920lm, CRI 80, EEK=A
158502

Bei Einbau in Rasterdecken:
Passend für Rasterdecken mit den Maßen 60 x 60 cm.

Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken benötigen Sie den **Rasterleuchtenadapter** 158110

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506



LED PANEL LONG CL 137

24= | LED | LED 96 Stk. | 20000 | 85° | 3,3

Leuchtmittel:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
4 Abstandhalter Länge: 5 cm (incl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteil-Optionen auf Anfrage.

Versionen: **Art. Nr.:**
alu eloxiert, LED weiß
5500K, 2050lm, CRI 80, EEK=A
158521


alu eloxiert, LED warmweiß
3000K, 1850lm, CRI 80 EEK=A
158522

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506






SCORECARD

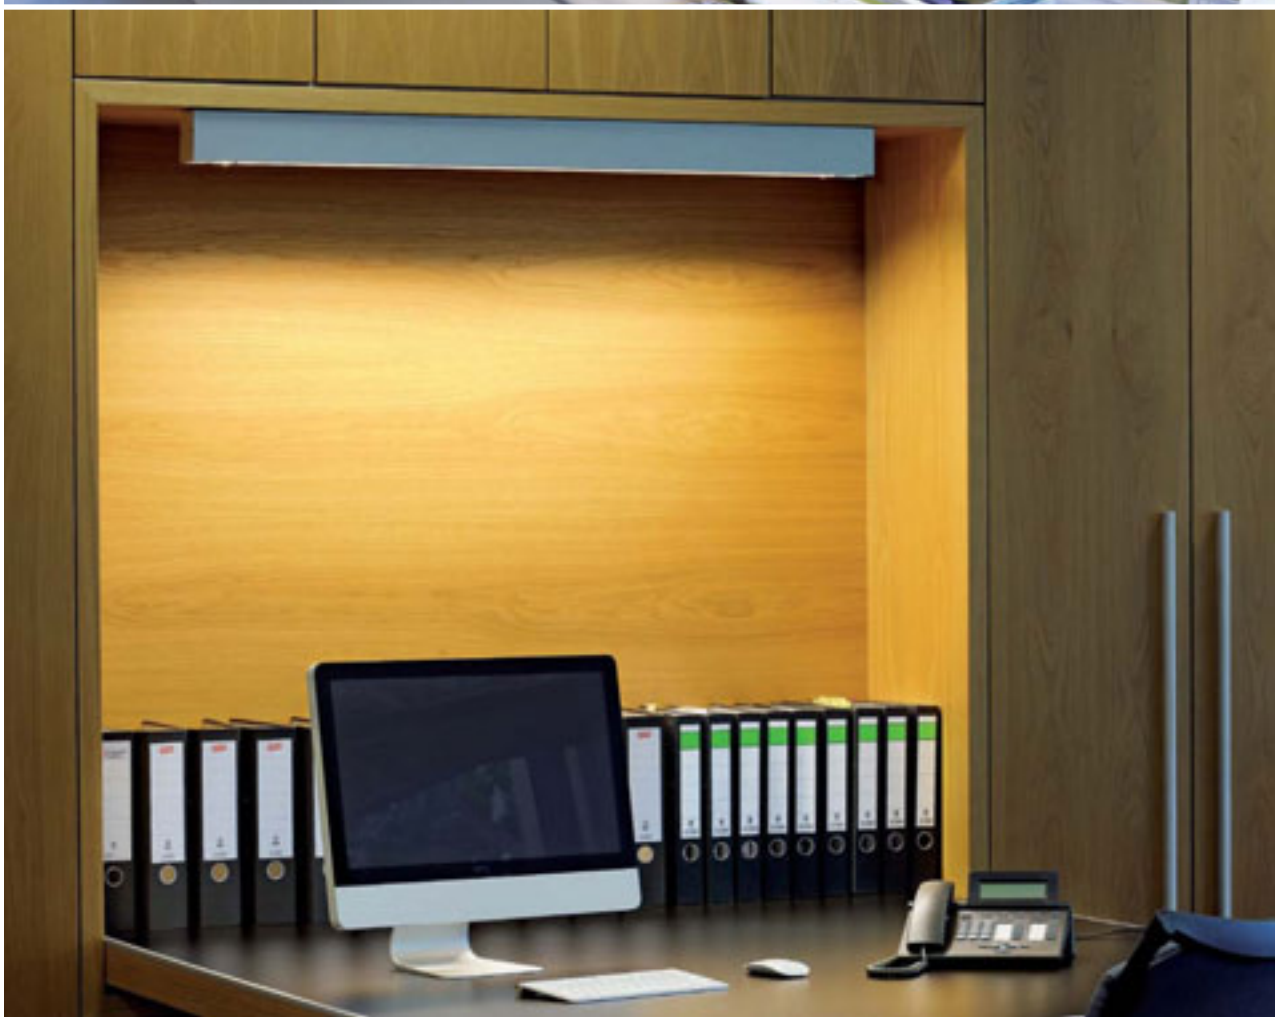

KUNO CEILING

230~ VG EEI=A2 2,5

Serie: Seite 073



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium/Diffusor aus PMMA

Maße:
L/B/H: 119/13,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160773
silbergrau	160774


Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K



RIFFA CL-2

230~ VG EEI=A2 2





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Diffusor aus PMMA

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	158344


Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K




RIFFA CL-1

230~ VG EEI=A2 2,02

Serie: Seite 069

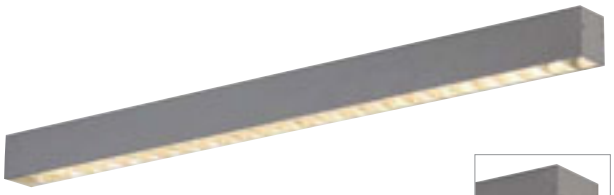



Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	158334


Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K



ACRYLBOX T5

230~ 350° 90° 2,15





Die Leuchte ist mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Darklight-Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Damit ist blendfreies Licht und ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz möglich.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Material:
PMMA


Maße:
L/B/H: 90/15/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/transluzent	117240

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K



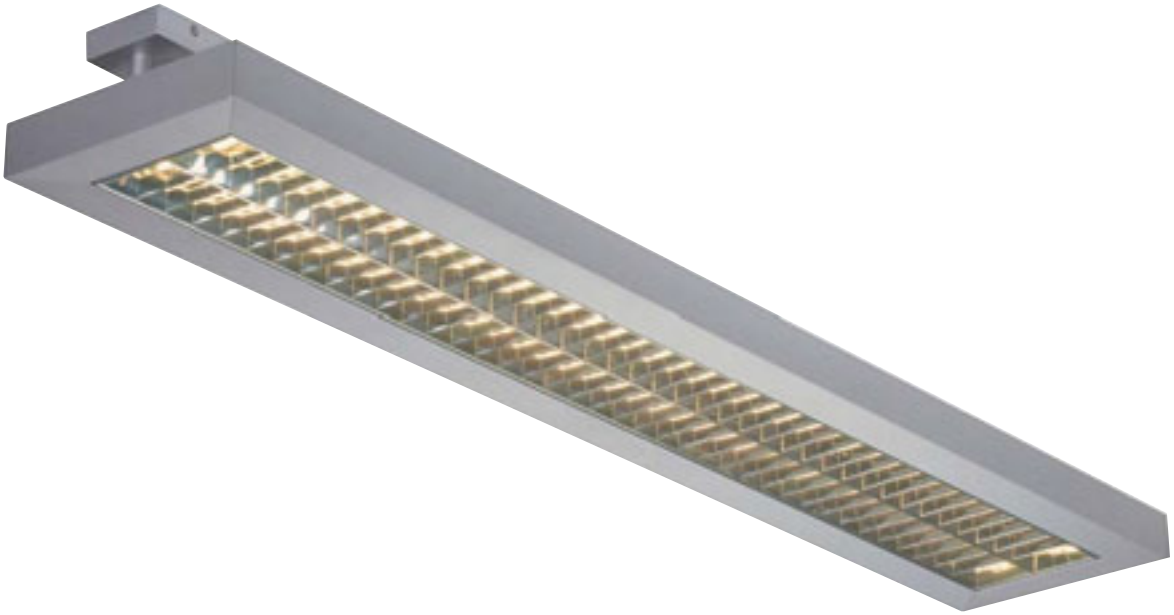

LONG GRILL CEILING

Serie: Seite 067



LONG GRILL CEILING

230~ VG EEI=A2 5,1

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Deckenleuchte mit Dark-Light-Raster nach DIN 5035-7 Norm, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157534

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K











TRISTAN T8 18W

weiß	160841

Material: Stahl
Lieferumfang: VVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1350lm, CRI 85, EEK=A
548202 3000K







TRISTAN T8 36W

weiß	160761
silbergrau	160764

Material: Stahl
Lieferumfang: VVG (incl.)





TRISTAN T8 58W

weiß	160861
silbergrau	160864

Material: Stahl
Lieferumfang: EVG (incl.)

TRISTAN T8 18W / 36W / 58W

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Energieeffizienz-Klasse VG	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
160841	Tristan T8 18W	weiß	230V	G13/T8	2x 18W	EEI=B2	70,5	18,5	6,0	2,3	
160761	Tristan T8 36W	weiß	230V	G13/T8	2x 36W	EEI=B2	131,5	18,5	6,0	4,0	
160764	Tristan T8 36W	silbergrau	230V	G13/T8	2x 36W	EEI=B2	131,5	18,5	6,0	4,0	
160861	Tristan T8 58W	weiß	230V	G13/T8	2x 58W	EEI=A2	161,0	18,5	6,0	5,3	
160864	Tristan T8 58W	silbergrau	230V	G13/T8	2x 58W	EEI=A2	161,0	18,5	6,0	5,3	

Die Tristan T8 Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.





TC RASTER 218

weiß 160771

Material: Stahl/Raster Aluminium
Lieferumfang: VVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508460 2700K





TC RASTER 336

weiß 160781

Material: Stahl/Raster Aluminium
Lieferumfang: VVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590144 2700K





TC INDI 255

weiß 160791

Material: Stahl
Lieferumfang: EVG (incl.)
Hinweis: Indirekter Lichtaustritt.

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 4800lm, CRI 82, EEK=A
508450 3000K



TC RASTER 218, TC RASTER 336, TC INDI 255

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Energieeffizienz-Klasse VG	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
160771	TC Raster 218	weiß	2G11/TC-L	2x 18W	EEI=B2	30,5	30,5	7,0	1,60	
160781	TC Raster 336	weiß	2G11/TC-L	3x 36W	EEI=B2	50,0	50,0	7,0	4,10	
160791	TC Indi 255	weiß	2G11/TC-L	2x 55W	EEI=A2	58,5	55,0	6,5	4,65	

Die Leuchten TC Raster 218 und 336 sind mit einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.

3PHASEN-STROMSCHIENE

Bei allen 3Phasen-Strahlern besteht Kompatibilität zu den 3Phasen-Systemen führender Hersteller.
Alle Leuchten werden inklusive 3Phasen-Adapter bzw. 3Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für **Niedervolt-leuchtmittel MR16**


265

278

Strahler für **Niedervolt-leuchtmittel QRB111**


264

257

277

278

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel GU10**


265

279

279, 286

280

281

280

278

276

274

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel ES111**


264

282

281

281

274

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel R7s**


273

273

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel PAR**


276

276

Strahler für **Energiespar-leuchtmittel**


257

284

284

285


285

Profileuchten für den gewerblichen Gebrauch

HiEFFICIENT PROFILight.


263

273

273

268

270

271

275

LED-Leuchten

LEDTEC


260

252

255

251

256

252

280

Pendelleuchten für 3Phasen-Stromschiene

282

282

282

Basiskomponenten für 3Phasen-Stromschiene

A+


287-289





EURO CUBE DLMI

LED-Strahler für 3Phasen-Stromschiene





EURO CUBE DLMI Design by CDC

NEU LEDTEC

230~ LED 3000 350° 170° 90° 1,23

Leuchtmittel:
PHILIPS
DLMI Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 15/21 cm
Kopf-B/H/T: 12,5/12,5/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 15W, 3000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A	
schwarz	152700
weiß	152701
silbergrau	152704
LED 14W, 4000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A+	
schwarz	152710
weiß	152711
silbergrau	152714
LED 28W, 3000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A	
schwarz	152720
weiß	152721
silbergrau	152724
LED 26W, 4000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A	
schwarz	152730
weiß	152731
silbergrau	152734

DOMELED





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 22/18,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 670lm, CRI>80, EEK=A	
silbergrau	153502

ENOLA_C9





NEU

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 10/10,7/17,3 cm
Kopf-Ø/L: 10/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
schwarz	152420
weiß	152421
silbergrau	152424
LED 55°, 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
schwarz	152430
weiß	152431
silbergrau	152434

Zubehörempfehlung:
Zierring mit strukturiertem Diffusor
152440 schwarz
152441 weiß
152444 silbergrau



ENOLA_C18





NEU

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
18W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 22,2/16/15,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 1550lm, CRI>80, EEK=A+	
schwarz	152460
weiß	152461
silbergrau	152464
LED 55°, 3000K, 1550lm, CRI>80, EEK=A+	
schwarz	152470
weiß	152471
silbergrau	152474

Zubehörempfehlung:
Zierring mit strukturiertem Diffusor
152440 schwarz
152441 weiß
152444 silbergrau




ICE AGE 4
UNIVERSAL
UNIVERSAL
FAST





LED TRACK SPOT 3



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/7,3/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:		Art. Nr.:
LED 3000K, 410lm, CRI>80, EEK=A		
schwarz	10°	152500
weiß	10°	152501
silbergrau	10°	152504
schwarz	30°	152510
weiß	30°	152511
silbergrau	30°	152514

LED TRACK SPOT 12



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
12x 1,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 14/11/24 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:		Art. Nr.:
LED 3000K, 900lm, CRI>80, EEK=A		
schwarz	10°	152520
weiß	10°	152521
silbergrau	10°	152524
schwarz	30°	152530
weiß	30°	152531
silbergrau	30°	152534





KALU

Strahlerserie für 3Phasen-Stromschiene

KALU TRACK LEDDISK Design by CDC

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 23000 | L | 350° | 90° | 85° | 0,5



LEDTEC

NEU

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 13,5/17 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80, EEK=A	
schwarz	152600
weiß	152601
silbergrau	152604





KALU TRACK QRB111 Design by CDC



NEU

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153580
weiß	153581
silbergrau	153584

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 3000K, 650lm



Leuchtmittelempfehlung:
CREE XB-D LED 19,5W, 30°
1000lm, CRI 80, EEK=A
551402 2700K



KALU TRACK GX53 Design by CDC



NEU

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/H: 13,5/17 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/4 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153590
weiß	153591
silbergrau	153594

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K









EURO SPOT

Strahlerserie für 3Phasen-Stromschiene

EURO SPOT INTEGRATED LED

LEDTEC

230~ LED Modul 6 PowerLEDs 50000 L 350° 100° 0,86

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 15/18,5 cm
Kopf-Ø: 8 cm

Versionen: LED 13W, 2700K, 610lm, CRI 80, EEK=A		Art. Nr.:
schwarz	15°	153900
weiß	15°	153901
silbergrau	15°	153904
schwarz	24°	153910
weiß	24°	153911
silbergrau	24°	153914
schwarz	36°	153920
weiß	36°	153921
silbergrau	36°	153924

Versionen: LED 13W, 3000K, 640lm, CRI 80, EEK=A		Art. Nr.:
schwarz	15°	153930
weiß	15°	153931
silbergrau	15°	153934
schwarz	24°	153940
weiß	24°	153941
silbergrau	24°	153944
schwarz	36°	153950
weiß	36°	153951
silbergrau	36°	153954

Versionen: LED 13W, 4000K, 640lm, CRI 80, EEK=A		Art. Nr.:
schwarz	15°	153960
weiß	15°	153961
silbergrau	15°	153964
schwarz	24°	153970
weiß	24°	153971
silbergrau	24°	153974
schwarz	36°	153980
weiß	36°	153981
silbergrau	36°	153984

EURO SPOT LED DISK 800

LEDTEC

230~ LED Modul 1 COB LED 50000 L 350° 100° 60° 1,05

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 14/22 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14 cm

Versionen: LED 12W, 2700K, 800lm, CRI 90, EEK=A	Art. Nr.:
schwarz	153490
weiß	153491
silbergrau	153494


Versionen: LED 11W, 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A	Art. Nr.:
schwarz	153990
weiß	153991
silbergrau	153994





EURO SPOT LED DLMI 1100lm

LEDTEC



Leuchtmittel:
PHILIPS
DLMi Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 27,5/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/19 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 15W, 3000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A	
schwarz	153380
weiß	153381
silbergrau	153384

Versionen:	Art. Nr.:
LED 14W, 4000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A+	
schwarz	153390
weiß	153391
silbergrau	153394







EURO SPOT EVG

230~ VG EEI=A2 350° 100° 15°/60° 2

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
35/50/70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 30,5/30 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (incl.)

Versionen:		Art. Nr.:
schwarz, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153860
Abstrahlwinkel	60°	153870
weiß, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153861
Abstrahlwinkel	60°	153871
silbergrau, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153864
Abstrahlwinkel	60°	153874

Versionen:		Art. Nr.:
schwarz, 50W		
Abstrahlwinkel	60°	153840
weiß, 50W		
Abstrahlwinkel	60°	153841
silbergrau, 50W		
Abstrahlwinkel	60°	153844

Versionen:		Art. Nr.:
schwarz, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153880
Abstrahlwinkel	60°	153890
weiß, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153881
Abstrahlwinkel	60°	153891
silbergrau, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153884
Abstrahlwinkel	60°	153894

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W, 4200K
3300lm, CRI 90, EEK=A
507121



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 50W, 3000K
5400lm, CRI 90, EEK=A+
507450



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 4200K
6600lm, CRI 92, EEK=A
507131





EURO SPOT G12

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 100° | 15°/60° | 3,15



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 32/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/23 cm


Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:		Art. Nr.:
schwarz		
Abstrahlwinkel	15°	153400
Abstrahlwinkel	60°	153410
weiß		
Abstrahlwinkel	15°	153401
Abstrahlwinkel	60°	153411
silbergrau		
Abstrahlwinkel	15°	153404
Abstrahlwinkel	60°	153414

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92





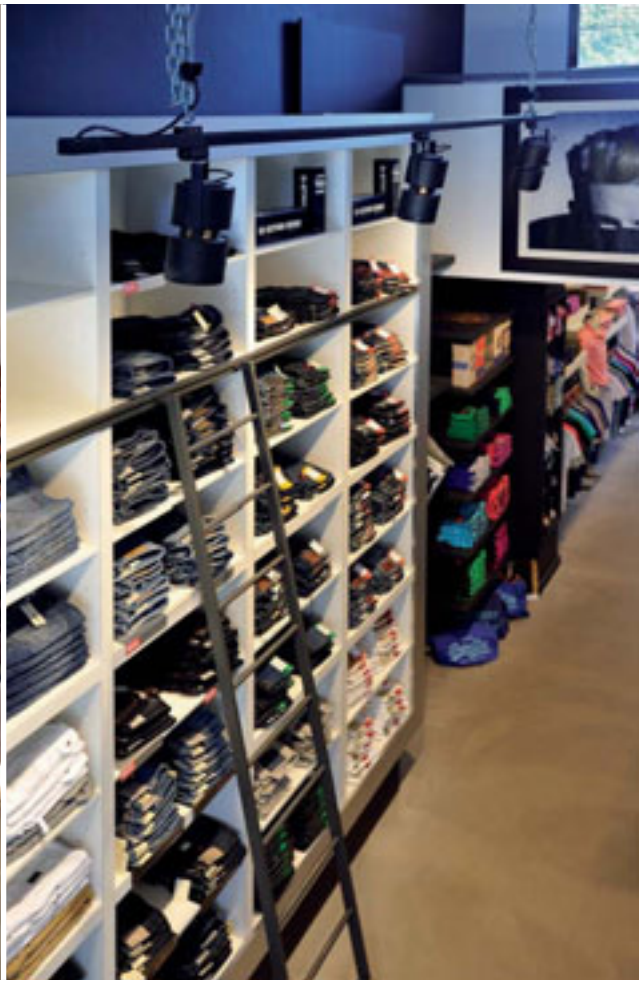

EURO SPOT ES111

230~ | 350° | 100° | 0,86









Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 24/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153420
weiß	153421
silbergrau	153424

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



EURO SPOT QRB111

230~/12~ | 350° | 100° | 2,3







Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 28/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153430
weiß	153431
silbergrau	153434

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd





EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 12,3/17,2 cm
Kopf-Ø/L: 8/12,3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153850
weiß	153851
silbergrau	153854

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



EURO SPOT MR16

230~ / 12~ | 350° | 70° | 0,92








Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)



Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153480
weiß	153481
silbergrau	153484

Leuchtmittelempfehlung:
Precise™ Constantcolor™ 50W, 40°
760lm, 1500cd, CRI 100, EEK=B
525540 3050K









SLEEK SPOT

Strahlersystem für 3Phasen-Stromschiene


Wählen Sie Ihre Farbvariante mit dem gewünschten Abstrahlwinkel. Passende Dekoringe finden Sie in der Zubehörempfehlung.
Für den Fall, dass Sie später einmal den Abstrahlwinkel Ihres Spots ändern möchten, sind die entsprechenden Reflektoren auch separat erhältlich.



SLEEK SPOT G12



HIEFFICIENT PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (incl.)
Dekoring (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	
16°	153640
30°	153650
52°	153660
weiß	
16°	153641
30°	153651
52°	153661
silbergrau	
16°	153644
30°	153654
52°	153664



Zubehörempfehlung:
Dekoring
153670 schwarz
153671 weiß
153674 silbergrau



153672 chrom



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92



Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, Ø/H: 11/8 cm
153681 16°
153682 30°
153684 52°



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,65



Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/HIT (excl.)
35W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Dekoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	153710
weiß	153711
silbergrau	153714
chrom	153712

Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm
CRI 90, EEK=A
507031



D-RECTION 70W, G12 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,81



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 26/9,5/22 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Dekoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	153730
weiß	153731
silbergrau	153734

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 11/9 cm
153741 12°
153742 24°
153743 38°
153746 60°



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430



D-RECTION ELITE 50W, G12 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,93



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
50W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Dekoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153761
silbergrau	153764
chrom	153762

Hinweis:
Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln separat erhältlich.

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom, Ø/H: 11/9 cm
153741 12°
153742 24°
153743 38°
153746 60°



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 50W, 3000K
5400lm, CRI 90, EEK=A+
507450




LOEWE







SDL 70 Design by CDC

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 120° | 4,15

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150551
silbergrau	150552

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071

Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
150571 weiß
150572 silbergrau



SDL 150 Design by CDC

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 120° | 5

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150561
silbergrau	150562

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
CRI 85, EEK=A
509151

Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
150571 weiß
150572 silbergrau





SDL PRO 70 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153621
silbergrau	153624

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071





SDL PRO 150 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153631
silbergrau	153634

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
CRI 85, EEK=A
509151





HQI-TS FLOOD 70

230~ VG EEI=A3 350° 90° 3,5



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 20/20/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150321
silbergrau	150322

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071



HQI-TS FLOOD 150

230~ VG EEI=A3 350° 90° 4,5



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 24/24/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150621
silbergrau	150622

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
CRI 85, EEK=A
509151



Q-TECH® G12 HOR

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 90° | 1,2



HI EFFICIENT PROFI light.

QR/QT HIT >2,5m ✓ ≤2,5m ✗

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 30,5/16 cm
Kopf-Ø: 12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß ▼	153201
silbergrau ▼	153204

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, Produkt-Ø: 10,5 cm
153241 ▼ 24°
153244 ▼ 44°
153246 ▼ 60°




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92



NAVIGATOR® G8,5

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 90° | 1,85

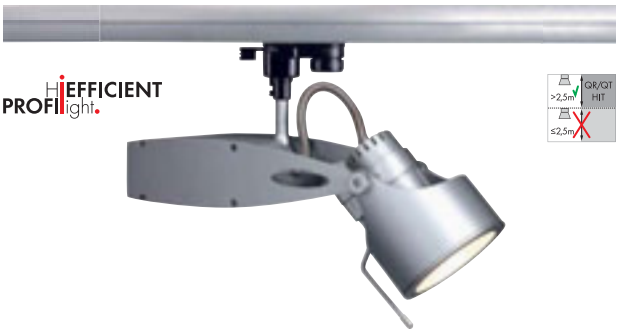

HI EFFICIENT PROFI light.

QR/QT HIT >2,5m ✓ ≤2,5m ✗

Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 37,5/14/21,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau ▼	153164

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, Produkt-Ø: 10,5 cm
153171 ▼ 12°
153172 ▼ 24°
153174 ▼ 44°
153176 ▼ 60°




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 4200K
6200lm, CRI 89, EEK=A
507047



R7S SHOP

230~ | 350° | 180° | 1,15



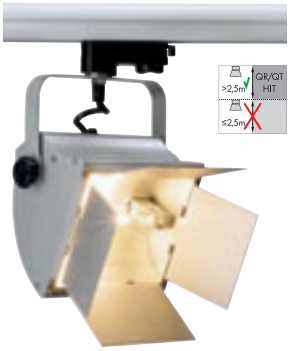

QR/QT HIT >2,5m ✓ ≤2,5m ✗

Sockel/Leuchtmittel:
R7s ,118 mm (excl.)
300W max.


Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 18,5/27,5/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Blendklappen (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	152301
silbergrau	152304

Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 28,5/26/2 cm
(Maße beziehen sich auf ausgeklappte Blendklappen)
152311 weiß
152314 silbergrau



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,48



QR/QT HIT >2,5m ✓ ≤2,5m ✗

Serie: Seite 349

Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 17/15,5/5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	152404

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



STAGE FACTORY LINE®

SFL® PAR20 G

230~ | 350° | 180° | 0,3



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm
Netzkabel-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
alu 156632

Zubehörempfehlung:
Steckdose
Mit Einspeisemöglichkeit
145700 schwarz
145701 weiß



Zubehörempfehlung:
Leuchtenadapter, mech.
Gewinde M8
144980 schwarz
144981 weiß
144984 silbergrau



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 50°
280lm, 460cd, CRI 100, EEK=E
575510 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K




Zubehörempfehlung:
Farbfolien, L/B: 75/50 cm
156914 gelb
156915 grün
156916 rot
156917 blau
156919 orange



Zubehörempfehlung:
C-Haken, 1Stk.
Klemmbereich: 3,5 cm max.
156902



Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 21,5/21,5/1 cm
156812



SFL® PAR36 ES111

230~ | 350° | 180° | 0,7



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 22/17/17 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
alu 156722

Zubehörempfehlung:
Steckdose
Mit Einspeisemöglichkeit
145700 schwarz
145701 weiß



Zubehörempfehlung:
Leuchtenadapter, mech.
Gewinde M8
144980 schwarz
144981 weiß
144984 silbergrau



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 20°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550342 3000K




Zubehörempfehlung:
Farbfolien, L/B: 75/50 cm
156914 gelb
156915 grün
156916 rot
156917 blau
156919 orange



Zubehörempfehlung:
C-Haken, 1Stk.
Klemmbereich: 5 cm max.
156912



Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 47/47/2 cm
156822





SFL® PAR56 T 70 / 150 LANG HV G12

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 180° | 70W 3,5 | 150W 4,5

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W/150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu	
70W	156662
150W	156672

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92



Zubehörempfehlung:
Steckdose
Mit Einspeisemöglichkeit
145700 schwarz
145701 weiß



Zubehörempfehlung:
Leuchtenadapter, mech.
Gewinde M8
144980 schwarz
144981 weiß
144984 silbergrau



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, CRI 85, EEK=A
507140




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 4200K
12700lm, CRI 96, EEK=A
507141



Zubehörempfehlung:
C-Haken, 1Stk.
Klemmbereich: 5 cm max.
156912



Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 58/58/2 cm
156832



SFL® PAR56 TS 70 / 150 LANG HV G12

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 180° | 70W 3,5 | 150W 4,5

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W/150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu	
70W	156682
150W	156692

Zubehörempfehlung:
Steckdose
Mit Einspeisemöglichkeit
145700 schwarz
145701 weiß



Zubehörempfehlung:
Leuchtenadapter, mech.
Gewinde M8
144980 schwarz
144981 weiß
144984 silbergrau



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071




Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
CRI 85, EEK=A
509151



Zubehörempfehlung:
C-Haken, 1Stk.
Klemmbereich: 5 cm max.
156912



Zubehörempfehlung:
Blendklappen
L/B/H: 58/58/2 cm
156832



PAR MESH 16

230~ | 350° | 170° | 0,11



>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L: 9/24 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu 152154

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



PAR MESH 20

230~ | 350° | 170° | 0,55



>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L: 16/27 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu 152164

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
675lm, 1550cd, CRI 100, EEK=D
519727 2700K



PAR MESH 30

230~ | 350° | 170° | 0,68



>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/L: 18/39 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu 152174

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 24°
1580lm, CRI 100, EEK=D
519739



AERO PAR30 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,33



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 12/12/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152417

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
625lm, CRI 100, EEK=D
519737





TEC 1 QRB



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/18/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153002

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



TEC 2 QRB



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/31,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153012

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



TEC 4 QRB



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/31,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153022

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K





KARDATRACK QRB111/4 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 154512

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K



KARDATRACK MR16/2 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 35/13/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 154502

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 26°
680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B
535527 2700K



KARDATRACK GU10/4 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 52,5/13/18 cm

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 154532

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



PURI

230~ | 350° | 85° | 0,2





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 11,1/7,8 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 5/10/3,7 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Der Puri Strahler kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln bestückt werden.
Der Dekoring für GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153561
silbergrau	153564

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,35





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/15/6 cm
Kopf-Ø/L: 6/7,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	152241
silbergrau	152242

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,41





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/15/13 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	152231
silbergrau	152232

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



ALTRA DICE

230~ | 350° | 180° | 0,4



NEU

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L/H: 7,7/16,5 cm
Kopf-L/B/H: 7,7/7/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152320
weiß	152321
silbergrau/schwarz	152324

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



AERO GU10 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,13





>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151011
silbergrau	151017

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



E27 SPOT

230~ | 340° | 180° | 0,23



NEU

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 4,7/7/10,6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152200
weiß	152201
silbergrau	152204

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 35°, dimmbar
500lm, CRI 81, EEK=A
570014 3000K



DIABO Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,29



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 11/16 cm
Kopf-Ø/L: 7,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152250
weiß	152251
silbergrau	152254

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
1100cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



LUNA 1

230~ | 350° | 320° | 0,31





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 14/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	152280
silbergrau	152282

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	153154

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



FORCHINI M

230~ | 1,5 m | 1,52



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. L: 15,2 cm

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 40/20 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/gold	153130
weiß/gold	153131

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K



PIRUS

230~ | 1,5 m | 0,6



Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stahl/Glas/Rotes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 14/19 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	153121

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



LIGHT EYE PENDELLEUCHTE

230~ | 1,5 m | 0,7



Serie: Seite 188

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl/schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	153112

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



LIGHT EYE SPOT

230~ | 350° | 90° | 0,51



Serie: Seite 188

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/28 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	153102

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 25°
420lm, CRI 80, EEK=A
550382 warmweiß







SIGHT 54

230~ | 1,45



NEU

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 119/4/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153511
silbergrau	153514

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548154 4000K



TWINTUBE

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 1,45



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Material:
Kunststoff/Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	152182

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548139 4000K



PL 2/24 SHOP

230~ | VG EEI=B2 | 350° | 180° | 3,0



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 42,7/14/27,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	152272

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508441 4000K





NEPRO 2 26W TC-D

230~ | VG EEI=B2 | 350° | 20° | 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153551
silbergrau	153554

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508326 4000K



NEPRO 2 PL

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 80° | 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	153544

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590145 4000K



NEPRO 2 T5

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 80° | 1,5



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	153524

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548124 4000K





PURI SPOT-SET

LED-Strahlerset für 3Phasen-Stromschiene

PURI SPOT-SET incl. PHILIPS LED-Leuchtmittel

230~ | LED 40000 | 350° | 85° | 0,3





Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 9/12/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Puri Spot, Philips PowerLED 6W, Dekoring (incl.)

Hinweis:
Der Puri Spot kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln (50W max.) bestückt werden.
Dekoring für das GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153571
silbergrau	153574

Leuchtmittel INCLUSIVE:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A
560104 3000K





Eutrac®-System Die 5-Leiter Eutrac® Einbau- und Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird. Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eingebetteten Kupferleitern von je 2,5 mm² Querschnitt. Eine bauseitige Längenanpassung kann problemlos durch einfaches Abschneiden vorgenommen werden. Ein Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter ist nicht notwendig. Die Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher und ist für den Gebrauch im Handbereich zugelassen.

EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE

230~ 16A max. | 200/4 | 300/4 | 4,1 | 2m 2,6 | 3m 3,9



Material:
Aluminium/Kunststoff


Maße:
2 m: L/B/H: 200/5,9/4,1 cm
3 m: L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

Hinweis:
Flexible Abhängung an Federclips über pfeilförmige Profilierungen.
Auflagewinkel max. 4kg/m belastbar.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/2 m	145211
weiß/3 m	145311

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene

230~ 16A max. | 0,1



Einspeiser 1 — Art. Nr.: 145541
Erde links, weiß

Einspeiser 2 — 145771
Erde rechts, weiß


Mit umlaufender Deckenauflage.



Längsverbinder — Art. Nr.: 145571
elektrisch/mechanisch, weiß

Stahl/Kunststoff


Innenliegend.



Endkappe — Art. Nr.: 145621
weiß

Kunststoff
Mit Deckenauflage.

L/B/H: 2,4/5,9/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 0,9/5,9/0,1 cm




Federclip — Art. Nr.: 145551
weiß, 6er Pack

Stahl

Für bauseitige Schnellabhänger.

230~ 16A max. | 0,24



L-Verbinder 1 — Art. Nr.: 145761
Erde außen, weiß

L-Verbinder 2 — 145751
Erde innen, weiß

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

L/B/H: 12,6/12,6/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 9/9/0,2 cm

EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

230~ 16A max. | 1m 1,0 | 2m 2,0 | 3m 3,0




Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
1 m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
1 m	
schwarz	145100
weiß	145101
silbergrau eloxiert	145102
2 m	
schwarz	145200
weiß	145201
silbergrau eloxiert	145202
3 m	
schwarz	145300
weiß	145301
silbergrau eloxiert	145302


BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Aufbauschiene

230~ 16A max. | 0,95



Einspeiser 1, Erde links	Art. Nr.:
schwarz	145510
weiß	145511
silbergrau	145514
Einspeiser 2, Erde rechts	
schwarz	145520
weiß	145521
silbergrau	145524

230~ 16A max. | 0,75



Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet


Mitteleinspeiser	Art. Nr.:
schwarz	145530
weiß	145531
silbergrau	145534

Kunststoff

An beliebiger Stelle auf der Schiene positionierbar.

Nicht als Längsverbinder geeignet.

230~ 16A max. | 0,03




Längsverbinder, elektrisch	Art. Nr.:
schwarz	145560
weiß	145561
silbergrau	145564

Kunststoff

Innenliegend, bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stoßstellenverbinder mitbestellen. Weitere Informationen auf Anfrage.

230~ 16A max. | 0,24




Längsverbinder	Art. Nr.:
schwarz	145660
weiß	145661
silbergrau	145664

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 16A max. | 0,44



X-Verbinder	Art. Nr.:
schwarz	145690
weiß	145691
silbergrau	145694

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.
2 Stromkreise.

230~ 6,3A max. | 0,17



Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet


Steckdose	Art. Nr.:
schwarz	145700
weiß	145701

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

Für den Anschluss von Geräten der Schutzklasse **I** (System Schuko) bzw. universell einsatzbar für Geräteflachstecker Schutzklasse **II**, für Netzspannung 220-240V mit Sicherung 6,3A träge.


230~ 16A max. 0,23



Flexverbinder	Art. Nr.:
schwarz	145580
weiß	145581
silbergrau	145584

Kunststoff
Für Radien von 30° - 330°.

Mit Einspeisemöglichkeit.




Stoßstellenverbinder	Art. Nr.:
schwarz	145600
weiß	145601
silbergrau	145604

Aluminium

Mit Abhängemöglichkeit für Seil- und Pendelabhängung für M13 Gewinde.

230~ 16A max. 0,24







L-Verbinder 1	Art. Nr.:
Erde außen, schwarz	145670
Erde außen, weiß	145671
Erde außen, silbergrau	145674
L-Verbinder 2	
Erde innen, schwarz	145680
Erde innen, weiß	145681
Erde innen, silbergrau	145684

Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 16A max. 0,35





T-Verbinder 1	Art. Nr.:
Erde rechts, schwarz	145640
Erde rechts, weiß	145641
Erde rechts, silbergrau	145644
T-Verbinder 2	
Erde links, schwarz	145630
Erde links, weiß	145631
Erde links, silbergrau	145634

Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 10A max. 5kg max. 0,08



Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Leuchtenadapter	Art. Nr.:
schwarz	145990
weiß	145991
silbergrau	145994

Polyamid 66

Gewindestück, Zugentlastung (incl.)

10kg max. 0,08




Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Leuchtenadapter, mech.	Art. Nr.:
schwarz	144980
weiß	144981
silbergrau	144984

Aluminium, Gewinde M8


Mit Bohrung für Pendelleuchten mit Stahlseilabhängung.



Pendelclip	Art. Nr.:
M13 Gewinde	
schwarz	145730
weiß	145731
silbergrau	145734


Aluminium

Für Abhängung durch Seil- oder Pendelaufhängung.



Endkappe	Art. Nr.:
schwarz	145590
weiß	145591
silbergrau	145594

Kunststoff

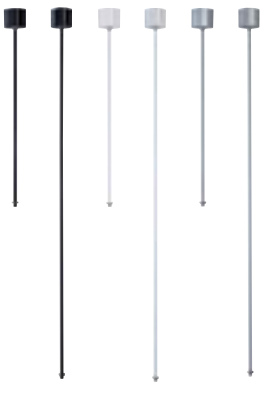

Pendelabhängung starr	Art. Nr.:
M13 Gewinde	
0,6 m, 0,28 kg	
schwarz	145720
weiß	145721
silbergrau	145724
1,2 m, 0,49 kg	
schwarz	145710
weiß	145711
silbergrau	145714

Bauseits kürzbar, zu verwenden mit Pendelclip (s. o.).



Drahtseilabhängung	Art. Nr.:
M13 Gewinde	
1,5 m, 0,05 kg, chrom	145800
3,0 m, 0,10 kg, chrom	145810
6,2 m, 0,20 kg, chrom	145820



Deckenrosette	Art. Nr.:
schwarz	145740
weiß	145741
silbergrau	145744

Belastung max. 10 kg
Ø/H: 12,5/6,2 cm

1PHASEN-STROMSCHIENE

Alle Leuchten werden inklusive 1Phasen-Adapter bzw. 1Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für **Niedervolt-leuchtmittel QRB111**


293

292

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel GU10**


294

295

297

295

296

296

296

297

295

296


Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel ES111**


294

294

294

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel R7s**


293

Strahler für **Energiespar-leuchtmittel**


292

301

301

Profileuchten für den gewerblichen Gebrauch

HiEFFICIENT PROFIlight.


293

LED-Leuchten

LED LEDTEC


291

291

291

291

292

Pendelleuchten für 1Phasen-Stromschiene


298

300

301

298

298

298

Basiskomponenten für 1Phasen-Stromschiene

A+

302-303

ENOLA_C

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 40000 | 350° | 90° | 0,66





LEDTEC

NEU

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/B/H: 10/10,7/17,3 cm
Kopf-Ø/L: 10/10,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 35°, 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
weiß	143941
silbergrau	143944
LED 55°, 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
weiß	143951
silbergrau	143954

Zubehörempfehlung:
Zierring mit strukturiertem Diffusor
152440 schwarz
152441 weiß
152444 silbergrau



LED TRACKSPOT 3x 3W

230~ | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 315° | 90° | 0,41





LEDTEC

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/7,3/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 30°, 3000K, 410lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	143881
silbergrau	143884

EURO SPOT INTEGRATED LED

230~ | LED | Modul 6 PowerLEDs | 50000 | 350° | 100° | 24° | 0,84





LEDTEC

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 15/22 cm
Kopf-Ø: 8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 13W, 24°, 3000K, 640lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	143821
silbergrau	143824

EURO SPOT LED DISK 800

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | 350° | 100° | 60° | 1,11





LEDTEC

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 14/27 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 12W, 2700K, 800lm, CRI 90, EEK=A	
weiß	143831
silbergrau	143834
LED 11W, 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	143841
silbergrau	143844



KALU TRACK LEDDISK Design by CDC

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 3000 | L | 350° | 90° | 85° | 0,49





LEDTEC

NEU

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 12/15 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/5,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 12W, 3000K, 800lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	143731
silbergrau	143734

KALU TRACK GX53 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,32





NEU

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/H: 12/15 cm
Kopf-Ø/L: 10,5/4 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143491
silbergrau	143494

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



KALU TRACK QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,3



Serie: Seite 051, 170-172, 438

NEU

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143461
silbergrau	143464

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
CREE XB-D LED 19,5W, 30°
1000lm, CRI 80, EEK=A
551402 2700K



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,67





HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/HIT (excl.)
35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Dekoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143871
silbergrau	143874

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm
CRI90, EEK=A
507031



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,46

Serie: Seite 349



Sockel/Leuchtmittel:
R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 17/15,5/5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß ▼	143321

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



TEC 1 QRB

230~/12~ | 0,7



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143512

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
3000K, 440lm, CRI 100, EEK=B
545512 6°, 22500cd
545522 24°, 4500cd



TEC 2 QRB

230~/12~ | 0,9



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143522

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
3000K, 440lm, CRI 100, EEK=B
545512 6°, 22500cd
545522 24°, 4500cd



EURO SPOT ES111

230~ | 350° | 100° | 0,87





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 20/14,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143801
silbergrau 143804

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



KASPO ES111

230~ | 270° | 90° | 0,37



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 12,7/18 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143754

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
460lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



LUNA 1

230~ | 350° | 320° | 0,4





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
oder
DomeLED ES111 (excl.)
9W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 14/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143482

Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K



EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12,3/15,2/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143811
silbergrau 143814

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



AERO GU10 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,13





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 7/7/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143301
silbergrau 143307

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



DIABO Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,29

NEU





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 11/12,5 cm
Kopf-Ø/L: 7,5/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143341
silbergrau 143344

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,31





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/14/6 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143441
silbergrau 143442

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,51





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/14/13 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143431
silbergrau 143432

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



PURIA

230~ | 340° | 85° | 0,18

NEU





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas satiniert

Maße:
L/H: 12,5/10,9 cm
Kopf-Ø: 6,4 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143451
silbergrau 143454

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



KASPO

230~ | 350° | 180° | 0,15



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/31,5/8,5 cm
Kopf-Ø: 5,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143422

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



TOBU

230~ | 350° | 180° | 0,2



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 16,5/8/6 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas teilsatiniert 143372

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



BLOX

230~ | 350° | 90° | 0,5



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 10,5/15,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143502

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



ALTRA DICE

230~ | 350° | 180° | 0,37





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,7/14,7 cm
Kopf-L/B/H: 7,7/7/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143351
silbergrau/schwarz	143354

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



PURI SPOT

Auch als LED-Strahlerset für 1Phasen-Stromschiene erhältlich

Der Puri Spot kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln (50W max.) bestückt werden.
Dekoring für das GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.

PURI

230~ | 340° | 85° | 0,13





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143391
silbergrau	143392

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



PURI SPOT-SET incl. PHILIPS LED-Leuchtmittel

230~ | LED 40000 | 340° | 85° | 0,2





Material:
Aluminium

Maße:
L/B/Ø: 7,5/10/5,4 cm
Kopf-Ø/L: 5,4/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Puri Spot, Philips PowerLED 4W, Dekoring (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143411
silbergrau	143412

Leuchtmittel INCLUSIVE:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



DIABO PD

230~ | 1,5 m | 0,54

NEU





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/15,1 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143981
chrom	143982

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



FORCHINI M

230~ | 1,5 m | 1,52

NEU





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm

Material:
Stahl/Aluminium

Maße:
Ø/H: 40/20 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/gold	143930
weiß/gold	143931

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS SMD LED 13W
1055lm, CRI 80, EEK=A+
560150 2700K



TONGA 4

230~ | 1,5 m | 0,16





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Keramik

Maße:
Ø/H: 15/22 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143594

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



SO-TOO

230~ | 1,5 m | 0,87









Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143611
chrom	143612

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K









SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6









Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
40W max.
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Versionen:	Art. Nr.:
1-Phasen-Adapter weiß	
Schirm weiß	143911
Schirm beige	143921
1-Phasen-Adapter silbergrau	
Schirm weiß	143914
Schirm beige	143924

Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 12W
1000lm, CRI 81, EEK=A+
551472 3000K



COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15







Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 10/25 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Glas teilsatiniert	
Adapter weiß	143901
Adapter silbergrau	143904

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



PIRUS

230~ 1,5 m 0,49





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stahl/Glas/Rotes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 14/19 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	143601

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



NEPRO 2 26W TC-D

230~ VG EEI=B2 350° 20° 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143851
silbergrau	143854

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508326 4000K



TWINTUBE

230~ VG EEI=A2 350° 0,85

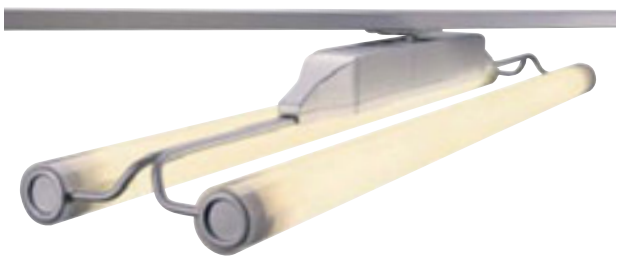

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 39W

Material:
Gehäuse Kunststoff
Rohr Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143402

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3220lm, CRI 85, EEK=A
548039 3000K



BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem EINBAU



230~ 16A max. 1,6 200/4 1,16

1Phasen-Schiene Einbau Art. Nr.:
weiß 143221

Materialstärke Decke: 14 mm max.

L/B/H: 200/5,5/1,8 cm
sichtbare L/B/H: 200/5,5/0,2 cm

Die Angaben beziehen sich auf **Montage in solider Decke**.
Bei **Montage in Hohldecken** wird der **Haltebügel** (143230) benötigt – in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 4 cm!







230~ 16A max. 1,7 6,5/3,5 0,41

Einspeiser 1 Einbau Art. Nr.:
weiß, Erde links 143231

Einspeiser 2 Einbau
weiß, Erde rechts 143241

L/B/H: 10,8/5,5/2 cm
sichtbare L/B/H: 7/5,5/0,2 cm





230~ 16A max. 1,7 6,5/6,5 0,07

Eck-Verbinder 1 Einbau Art. Nr.:
weiß, Erde außen 143251

Eck-Verbinder 2 Einbau
weiß, Erde innen 143261

Mit Einspeisemöglichkeit.

L/B/H: 11,2/11,2/2 cm
sichtbare L/B/H: 7,5/7,5/0,2 cm




230~ 16A max. 0,09

Längsverbinder Einbau
inkl. Längsversteifer Art. Nr.:
weiß/nickel matt 143271

L/B/H: 6,5/1,8/1,7 cm

Der Verbinder wird **in der Schiene montiert**, der Stabilisator **auf der Rückseite der Schiene**.



1,6 0,4/3,5 0,01

Endkappe Einbau Art. Nr.:
weiß/2 Stk. 143281

L/B/H: 2,7/5,5/1,8 cm
sichtbare L/B/H: 1,6/5,5/0,2 cm



Deckenabhängung
Einbau Art. Nr.:
weiß 143141

Pendel-L: 3 m
Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm

Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen den **Längsverbinder inkl. Stabilisator** (143271). Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der **Stabilisator Eckverbinder lang** (143152).



Stabilisator Einbau Art. Nr.:
Eckverbinder lang 143152
nickel matt

L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm



Haltebügel Einbau Art. Nr.:
nickel matt 143230

L/B/H: 7,5/1,5/4 cm

Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen den **Längsverbinder inkl. Stabilisator** (143271). Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der **Stabilisator Eckverbinder lang** (143152).




0,04

Abdeckung Einbau Art. Nr.:
weiß/2 Stk. 143291

Kunststoff
L/B: 100/1,8 cm

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem



230~ 16A max. | 1 m 0,67 | 2 m 1,34


1Phasen-Schiene, 1 m	Art. Nr.:
weiß	143011
silbergrau	143012

L/B/H: 100/3,5/1,8 cm

1Phasen-Schiene, 2 m	
weiß	143021
silbergrau	143022

L/B/H: 200/3,5/1,8 cm


Leiterquerschnitt: 4 mm²



230~ 16A max. | 0,04

Einspeiser 1	Art. Nr.:
weiß, Erde links	143031
silbergrau, Erde links	143032
Einspeiser 2	
weiß, Erde rechts	143041
silbergrau, Erde rechts	143042


sichtbare L/B/H: 6,5/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 10,5 cm



230~ 16A max. | 0,05

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	Art. Nr.:
weiß	143101
silbergrau	143102


sichtbare L/B/H: 9,5/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 17,5 cm



230~ 16A max. | 0,03

Längsverbinder, elektrisch	Art. Nr.:
weiß	143091
silbergrau	143092


sichtbare L/B/H: 0,4/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 6,4 cm



230~ 16A max. | 0,05

Eck-Verbinder 1	Art. Nr.:
weiß, Erde außen	143051
silbergrau, Erde außen	143052
Eck-Verbinder 2	
weiß, Erde innen	143061
silbergrau, Erde innen	143062

Mit Einspeisemöglichkeit.
sichtbare L/B/H: 6,5/6,5/1,8 cm
Gesamt-L: 10,5 cm



230~ 16A max. | 0,1

T-Verbinder 1	Art. Nr.:
weiß, Erde links	143071
silbergrau, Erde links	143072
Eck-Verbinder 2	
weiß, Erde rechts	143081
silbergrau, Erde rechts	143082

Mit Einspeisemöglichkeit.
sichtbare L/B/H: 9,5/6,5/1,8 cm
Gesamt-L: 17 cm



230~ 16A max. | 0,1

Flexverbinder	Art. Nr.:
weiß	143111
silbergrau	143112

sichtbare L/B/H: 16,1/3,5/1,8 cm
Gesamt-L: 23,7 cm
Biegeradius von 70° - 180°



Stabilisator Längsverbinder lang	Art. Nr.:
nickel matt	143151

L/B/H: 19,7/3,2/1,3 cm

Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit **Deckenabhängung** (143141/-2).



Stabilisator Eckverbinder lang	Art. Nr.:
nickel matt	143152

L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit **Deckenabhängung** (143141/-2).



Endkappe	Art. Nr.:
weiß/2 Stk.	143131
silbergrau/2 Stk.	143132

sichtbare L/B/H: 0,4/3,5/1,8 cm



Deckenabhängung	Art. Nr.:
weiß	143141
silbergrau	143142

Pendel-L: 3 m
Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm



230~ 6A max. | 0,04

1Ph-Pendelleuchtenadapter	Art. Nr.:
weiß	143121
silbergrau	143124

mech. Belastung 20N max.
Gewindestück (incl.)
Zugentlastung (incl.)
L/B/H: 8,2/3,5/4,2 cm
sichtbare L/B/H: 8,2/3,5/2,7 cm



230~ 6A max. | 0,1


Deckenrosette	Art. Nr.:
weiß	143381
silbergrau	143382

Kunststoff
Ø/H: 12/2,5 cm
Belastung max. 2 kg

EASYTEC® II CHROM/SCHWARZ

Alle Leuchten werden inklusive Easytec® II-Adapter bzw. Easytec® II-Pendelleuchtenadapter geliefert.


Strahler für **Easytec® II chrom/schwarz**


307


309


308


308


308


307


307


308

Pendelleuchten für **Easytec® II chrom/schwarz**


307


307


310


310

Basiskomponenten für **Easytec® II chrom/schwarz**

A+
311

EASYTEC® II SILBERGRAU

Alle Leuchten werden inklusive Easytec® II-Adapter bzw. Easytec® II-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für **Easytec® II silbergrau**


313


313


313


314


314


314



314


313


312


312

Pendelleuchten für **Easytec® II silbergrau**


315


316


316

Basiskomponenten für **Easytec® II silbergrau**

A+
317





LIGHT EYE PENDEL

230~ 1,5 m 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz 185590

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ 350° 90° 0,55



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/26 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz 185580

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



LIGHT EYE PENDEL

230~ 1,5 m 0,7

Serie: Seite 188





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185592

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ 350° 90° 0,55

Serie: Seite 188



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/26 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185582

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



LIGHT EYE GU10 SPOT

230~ 350° 90° 0,29



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/20 cm
Kopf-Ø: 9 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185692

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
230lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



RAKA SPOT Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,4







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/8,1 cm

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 9/6/24 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom/schwarz 185712

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



GX53 SPOT

230~ | 350° | 180° | 0,33





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 185742

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 0,45



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 185622

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



SIENA

230~ | 350° | 90° | 0,18







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 185092

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K





BIMA 1

230~ 350° 180° 0,3



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz	185450

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K





BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Stahl/Glas/klares Kabel

Maße:
Glas-Ø/H: 13/26 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas satiniert	185521

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



SO-TOO PENDELLEUCHTE

230~ 1,5 m 0,87





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas/schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas satiniert	185232

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K




Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
700lm, CRI 82, EEK=A
551342 3000K





BASISKOMPONENTEN Easytec® II, chrom/schwarz



Schiene Art. Nr.: 185020
schwarz, 1 Stk.

Aluminium
L/B/H: 200/1/3 cm

2 Endkappen chrom (incl.)



Einspeiser Art. Nr.: 185002
chrom, 1 Stk.

Aluminium/Glas
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
Kabel-L: 40 cm



Deckenabhängung 10 cm Art. Nr.: 185042
chrom, 1 Stk.

Länge: 10 cm



Deckenabhängung flexibel Art. Nr.: 185062
chrom, 1 Stk.

Länge: verstellbar 18–26 cm



Längsverbinder Art. Nr.: 185032
chrom, 1 Stk.



Isolierverbinder Art. Nr.: 185172
chrom, 1 Stk.

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.



Flexverbinder Art. Nr.: 185302
chrom, 1 Stk.

L/B/H: 21,5/3/4 cm



Pendelleuchtenadapter Art. Nr.: 185294
chrom, 1 Stk.

Belastung 0,7 kg max.
Länge: 13 cm



Endkappen Art. Nr.: 185142
chrom, 2 Stk.



Biegemaschine Art. Nr.: 184000
für Kreis-Ø: >50 cm



SIENA

230~ 350° 90° 0,18





Dekoring für ES111 s. Seite 281.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring für GU10 (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184092

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 184624

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



BIMA 1

230~ | 350° | 180° | 0,3



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 184452

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



BIMA 2

230~ | 340° | 200° | 0,5



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 13/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 184442

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



BLOX

230~ | 350° | 90° | 0,5



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/5,5/11 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 184542

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



ANILA

230~ | 350° | 180° | 0,26



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/23,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 184634

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



KANO

230~ | 350° | 90° | 0,34



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5,0/5,7 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 6,5/18 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184071

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



YANTI

230~ | 350° | 90° | 0,28



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/20 cm

Versionen: silbergrau/weiß
Art. Nr.: 184152

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



SWIFTEC Design by CDC

230~ | 0,34



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 6/21 cm

Versionen: silbergrau/Glas satiniert
Art. Nr.: 184282

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



SAIL R7s Design by CDC

230~ | 350° | 0,7



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas satiniert


Maße:
L/B/H: 20/15/16,5 cm

Versionen: silbergrau/Glas satiniert
Art. Nr.: 184572

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm





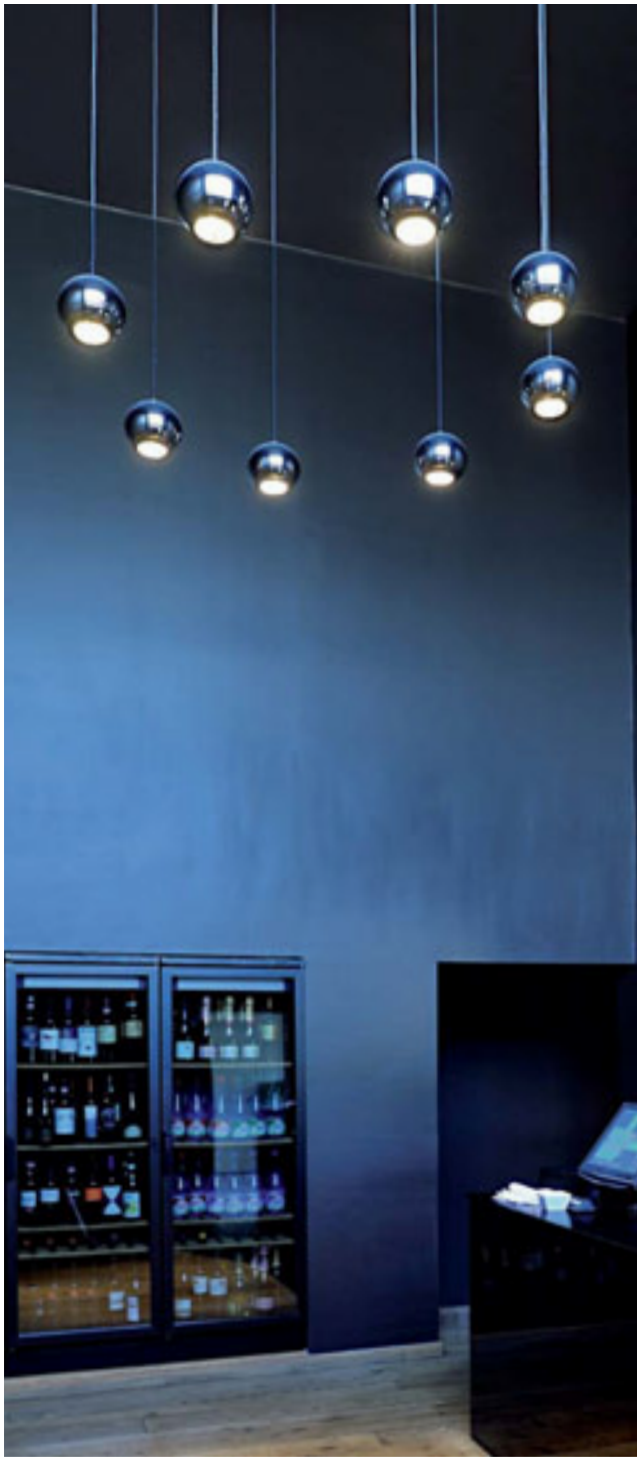

LIGHT EYE PENDEL

230~ 1,5 m 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl/schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 184592

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 3000K





BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 13/26 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau/Glas satiniert 184521

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



TONGA 4

230~ 1,5 m 1,07





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 15/22 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau/weiß 184534

Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K





BASISKOMPONENTEN Easytec® II, silbergrau

230~ 16A max. +A +A



Schiene Art. Nr.: 184022
silbergrau/1 Stk.

Aluminium
L/B/H: 200/1/3 cm

2 Endkappen silbergrau (incl.)



Einspeiser Art. Nr.: 184002
silbergrau/1 Stk.

Aluminium/Glas
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
Kabel-L: 40 cm



Deckenabhängung 10 cm Art. Nr.: 184042
silbergrau/1 Stk.

Länge: 10 cm



Deckenabhängung flexibel Art. Nr.: 184062
silbergrau/1 Stk.

Länge: verstellbar 18–26 cm



Flexibler Deckenhalter Art. Nr.: 184332
silbergrau/1 Stk.

Für Schrägdecken.
Gelenk: 180°
Gesamt-L: 23–31 cm



Längsverbinder Art. Nr.: 184032
silbergrau/1 Stk.



Isolierverbinder Art. Nr.: 184172
silbergrau/1 Stk.

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.



Flexverbinder Art. Nr.: 184302
silbergrau/1 Stk.


L/B/H: 21,5/3/4 cm



Pendelleuchtenadapter Art. Nr.: 184292
silbergrau/1 Stk.

Belastung: 0,7 kg max.
Produkt-L: 13 cm

Einfaches Kürzen der Pendellänge.



Endkappen Art. Nr.: 184142
silbergrau/2 Stk.



Biegemaschine Art. Nr.: 184000
für Kreis-Ø: >50 cm

LINUX LIGHT® SILBERGRAU

Alle Leuchten werden inklusive Linux Light®-Adapter bzw. Linux Light®-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für **Linux Light® silbergrau**


322


322


322


322


321


320


320

Pendelleuchten für **Linux Light® silbergrau**


320


320


Basiskomponenten für **Linux Light® silbergrau**


323

LINUX LIGHT® CHROM

Alle Leuchten werden inklusive Linux Light®-Adapter bzw. Linux Light®-Pendelleuchtenadapter geliefert.


Strahler für **Linux Light® chrom**


324


324


324


324


325

Basiskomponenten für **Linux Light® chrom**


325



ORION PENDEL

12~ | 1,5 m | 0,45





Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 12,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
weiß satiniert	138201

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K



TONGA 4

12~ | 1,5 m | 1,07





Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 15/22 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
weiß	138144

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K



STRATOS

12~ | 350° | 90° | 0,16



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/15 cm


Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
Glas satiniert	138291

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



YANTI

12~ | 350° | 90° | 0,21

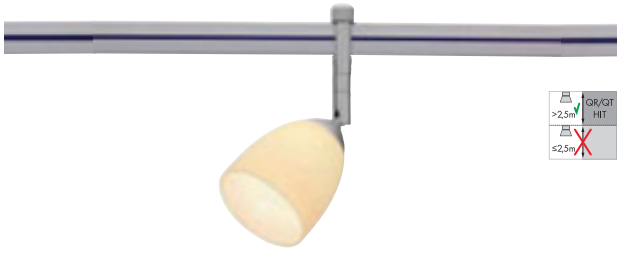

Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/17,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
weiß	138362

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K





SAIL

12~ | 350° | 0,17



Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau Glas satiniert	138211

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 595lm, CRI 100, EEK=C
512235 2700K



LIKA Design by CDC

12~ 350° 0,12



Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 138372

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



QRB SPOT mit PowerLED
QRB-Leuchtmittel (550132).
Die Stromschiene muss in diesem
Fall mit einem konventionellen
Trafo eingespeist werden.

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 138342

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



SYROS

12~ 350° 90° 0,11



Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 138212

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



ANILA

12~ 350° 90° 0,18



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/21 cm

Versionen: silbergrau
Glas klar

Art. Nr.: 138174

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



BASISKOMPONENTEN für Linux Light® silbergrau



12~ 25A max. +A +A 1 m 0,5 2 m 1

Schiene Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 1 m 138221

Aluminium
B/H: 2,3/0,5 cm 2 m 138222

2 Endkappen
silbergrau (incl.)



Einspeiser, 25A max. Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138252

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm



230~/12~ 20-105 VA EMA EUR 110°C 0,48

Shortbox Trafo, 20–105VA Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138192

Kunststoff
L/B/H: 18/5/10 cm
Max. Schienenlänge: 2 m
Leerlaufspannung: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C

Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm (138246) benötigt. Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.



Deckenabhängung 6,5 cm Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138240

Aluminium



Deckenabhängung 10 cm Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138246

Aluminium

Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo (138192).



Flexverbinder L, 25A max. Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138402

Schwenkbereich: 240°
Gewicht: 0,06 kg



Deckenabhängung 21 cm Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138262

Aluminium



Deckenabhängung flexibel Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138260

Aluminium
Produkt-L: 17,5–26 cm



Längsverbinder, 25A max. Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138202



Deckenabhängung für Schrägdecken flexibel Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138432

Aluminium
Gelenk: 180°
Produkt-L: 20–30 cm



Isolierverbinder Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138232

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.




Wandhalterung flexibel Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk 138270

Aluminium
Produkt-L: 12,5–21 cm



Endkappen Art. Nr.:
silbergrau/2 Stk. 138280

Kunststoff




Seilabhängung Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138250

Pendel-L: 2,5 m



Pendelleuchtenadapter Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. 138522

Aluminium
Produkt-L: 13 cm



Biegemaschine Art. Nr.:
1 Stk. 138200

für Kreis-Ø: >40 cm

LIGHT EYE SPOT MR16

12~ | 350° | 90° | COOL BEAM | 0,26



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/18,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm

Versionen: chrom

Art. Nr.: 136184

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 40°, 2700K, 680lm



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K



LIKA Design by CDC

12~ | 350° | 0,12



Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen: chrom

Art. Nr.: 136372

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K



ANILA

12~ | 350° | 90° | 0,18



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/21 cm

Versionen: chrom/Glas klar

Art. Nr.: 136174

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



SYROS

12~ | 350° | 90° | 0,11



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen: chrom

Art. Nr.: 136212

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 136342

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



BASISKOMPENTEN für Linux Light® chrom

12~ 25A max. +A +A 0,5



Schiene Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136222

Aluminium
L/B/H: 200/2,3/0,5 cm

2 Endkappen klar (incl.)



Einspeiser, 25A max. Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136252

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm

230~ 12~ 20-105 VA EMA EUR 110°C 0,48



Shortbox Trafo, 20–105VA Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136192

Kunststoff
L/B/H: 18/5/10 cm
Max. Schienenlänge: 2 m
Leerlaufspannung: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C

Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm (136246) benötigt. Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.



Deckenabhängung 6,5 cm Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136240

Aluminium



Deckenabhängung 10 cm Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136246

Aluminium

Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo (136192).




Flexverbinder L, 25A max. Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136402

Schwenkbereich: 240°
Gewicht: 0,06 kg




Deckenabhängung flexibel Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136260

Aluminium
Produkt-L: 17,5–26 cm



Längsverbinder, 25A max. Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136202



Isolierverbinder Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136232

Einsatz bei 2 separaten Stromkreisen.




Seilabhängung Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 136250

Pendel-L: 2,5 m



Endkappen Art. Nr.:
klar/2 Stk. 138380

Kunststoff



Biegemaschine Art. Nr.:
1 Stk. 138200

für Kreis-Ø: >40 cm





GLU-TRAX® / MINI ALU TRACK

Alle Spots sind sowohl mit Glu-Trax als auch mit Mini Alu Track kompatibel.

ROBOT 2 schwenkbar

12~ 110° 0,02



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße (ohne Leuchtmittel):
B/H/T: 3/3/2,2 cm

Versionen: chrom

Art. Nr.: 186762

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A
560044 3000K



SOLO 90° schwenkbar

12~ 350° 90° 0,03



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W

Material:
Messing


Maße:
Kopf-Ø/H: 2,2/3 cm

Versionen: chrom

Art. Nr.: 186272

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A
560044 3000K



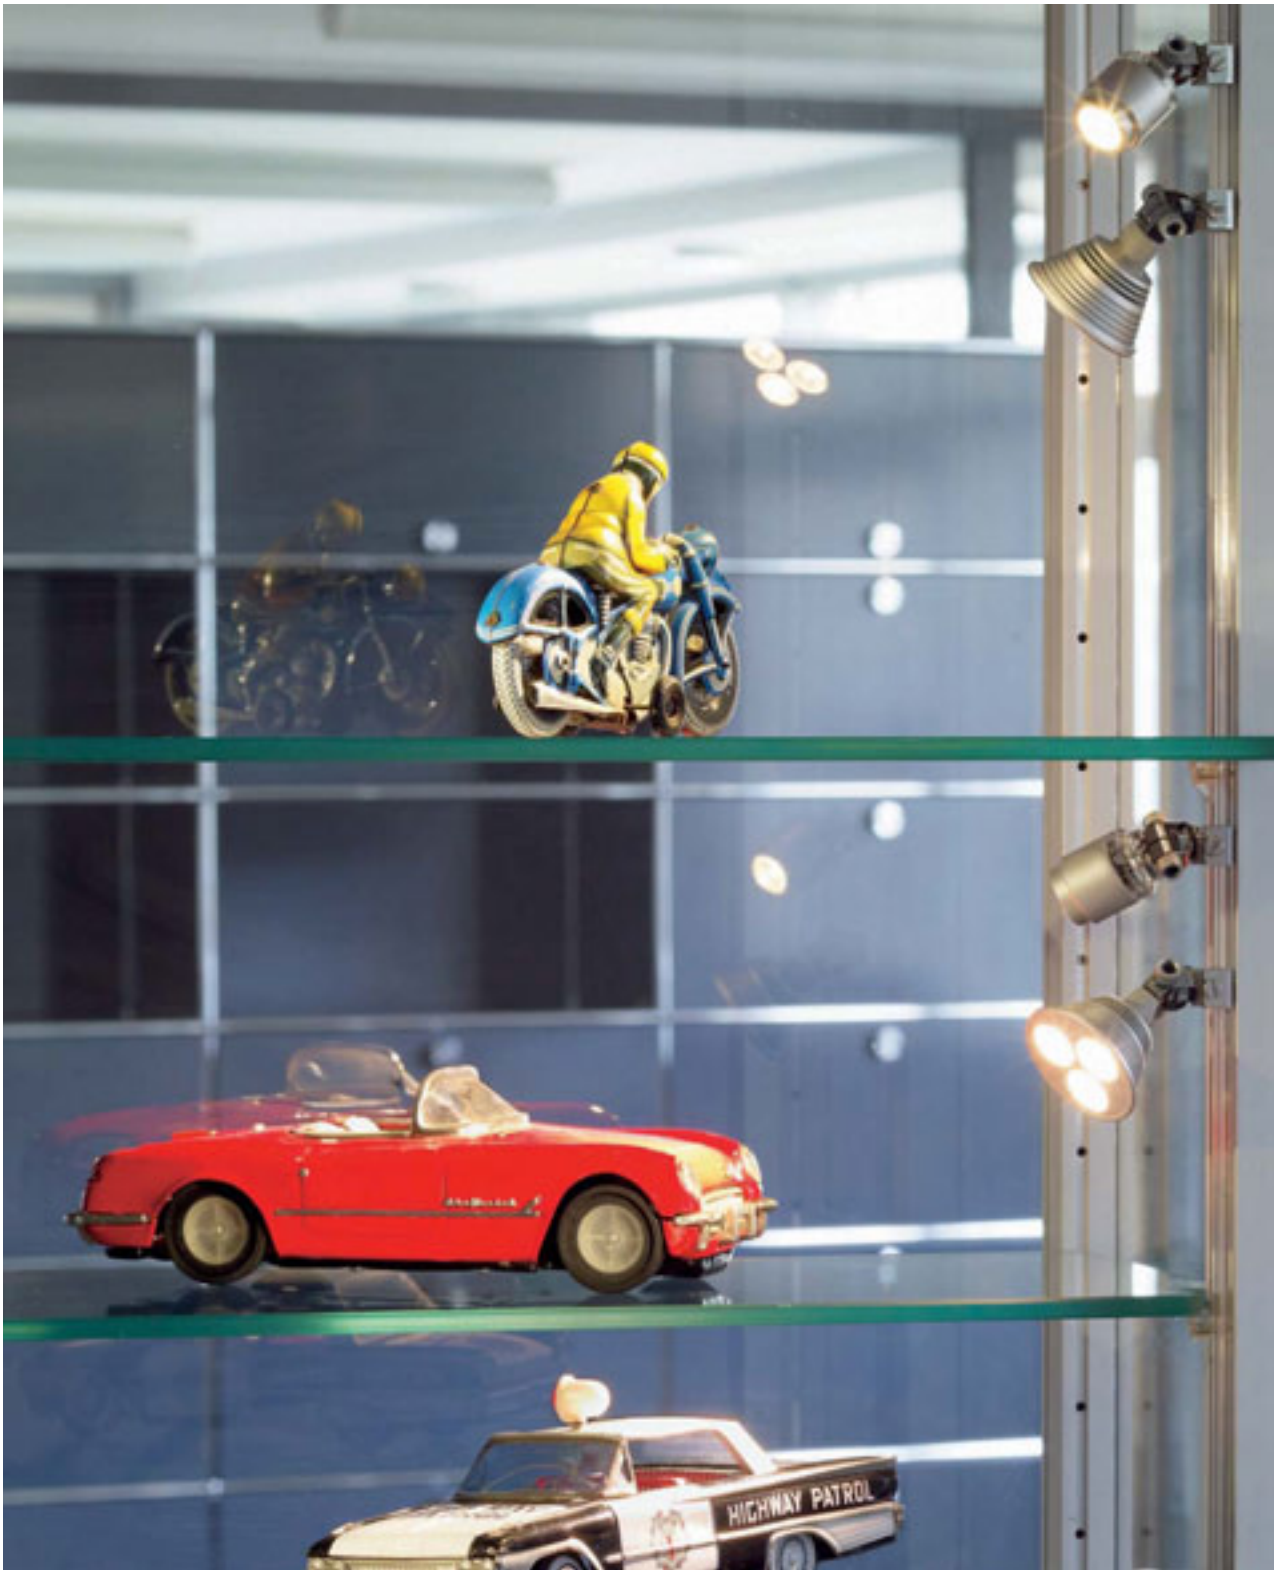

POWER-LED SPOT

12~ | LED 1 Stk. | 30000 | 360° | 180° | 25° | 0,04



LEDTEC

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,7/6,35 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEK=A++	186042



LED SPOT

12~ | LED 1Stk. | 320° | 180° | 45° | 0,07

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
chrom LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEK=A++	186562

BASISKOMPONENTEN für **Glu-Trax®**





Schiene, 20A max. Art. Nr.:
transparent 186015

Kunststoff PC
L/B/H: 150/1/0,5 cm

Verlegung z.B. mit
doppelseitigem Klebeband, 3 m 220000



Montageclips Art. Nr.:
klar/10 Stk. 186020

Kunststoff PC
Ø/H: 1,7/0,8 cm

Abstand der Clips: 50 cm max.
mechanische Belastung:1 kg max.

Schienenhalter mit Klebefläche zur Befestigung der Schiene auf Glasflächen sowie mit Bohrung für Schraubmontage. Bei Holz empfehlen wir grundsätzlich die Fixierung mit einer Schraube.



flexibler Längsverbinder
20A max. Art. Nr.:
grau/1 Stk. 186772

L/B/H: 7,3/1,4/0,8 cm



Einspeiser/Längsverbinder
20A max. Art. Nr.:
grau/1 Stk. 186952



BASISKOMPONENTEN für **Mini Alu Track**





Mini Alu Track Schiene
12,5A max. Art. Nr.:
chrom 186502

Aluminium/PC
L/B/H: 100/1,1/0,85 cm

2 Endkappen klar (incl.)





Einspeiser, 12,5A max. Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 186512

L/B/H: 1,4/2,2/1,7 cm



Längsverbinder, 12,5A max. Art. Nr.:
chrom/1 Stk. 186522

L/B/H: 1,8/1,1/0,8 cm

Zum elektrischen Verbinden der Schienen (186502).





Durchführung für Regalböden Art. Nr.:
klar/2 Stk. 186540

Acryl
Ø/H: 2,2/1,3 cm



Montageclips Art. Nr.:
klar/10 Stk. 186530

Kunststoff PC
L/B/H: 2,5/1,5/1,1 cm

Schienenhalter mit Klebefläche zur Befestigung der Schiene auf Glasflächen sowie mit Bohrung für Schraubmontage.

APOLLO

LAMPENHALTER SCHWENKBAR

12~ | 180° | 30° | 0,07



>2,5m² QR/QT
≤2,5m² LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3 (excl.)
35W max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/2 Stk.	180080
weiß/2 Stk.	180081
silbergrau/2 Stk.	180082

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W, 60°
285lm, CRI 80, EEK=A+
551312 3000K



BASISKOMPONENTEN für Apollo Niedervolt-Schiene


230~/12~ | 50–150 VA | 0,31



elektronischer Schienentrafo	Art. Nr.:
schwarz	182150
weiß	182151
silbergrau	182152

Kunststoff
L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm

Bei Elektroniktransformatoren darf die Schienenlänge von 2 m wegen der Störaussendung nicht überschritten werden!
Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.



12~ | 25A max.

Schiene, 1 m, 25A max.	Art. Nr.:
schwarz/2 Stk.	180000
weiß/2 Stk.	180001
alusatin/2 Stk.	180002

Aluminium
B/H: 1,6/1,2 cm



Schiene, 2 m, 25A max.	Art. Nr.:
alusatin/1 Stk.	180012

Aluminium
B/H: 1,6/1,2 cm



Einspeiser, 25A	Art. Nr.:
schwarz/1 Stk.	180060
weiß/1 Stk.	180061
silbergrau/1 Stk.	180062

L/B/H: 11/2/1,8 cm
Kabel-L: 60 cm



Flexverbinder, 25A	Art. Nr.:
schwarz/1 Stk.	180030
weiß/1 Stk.	180031

L/B/H: 14,5/2/1,8 cm



Längsverbinder, 25A	Art. Nr.:
schwarz/2 Stk.	180040
weiß/2 Stk.	180041
silbergrau/2 Stk.	180042

L/B/H: 5,3/2/1,8 cm



Endkappen	Art. Nr.:
schwarz/2 Stk.	180050
weiß/2 Stk.	180051
silbergrau/2 Stk.	180052

Kunststoff
L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm



Wandhalter	Art. Nr.:
schwarz/4 Stk.	180160
weiß/4 Stk.	180161

Kunststoff

Bei Verwendung des Wandhalters wird ein Einspeiser (180060/-1/-2) benötigt, um das System mit Apollo Trafos (182150/-1/-2) betreiben zu können!





WAVE

Die nachfolgend abgebildeten Leuchten des Wave Stromschienen-Systems werden inklusive silbergrauem Wave-Adapter geliefert.

LIGHT TUBE Design by CDC

12~ | 350° | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
2x 20W max.

Material:
Glas/Aluminium

Maße:
Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert silbergrau	138848

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K



NEW SURA

12~ | 1,5 m | 0,25

NEU



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 6,8/11 cm

Hinweis:
Die Pendellänge ist am Adapter kürzbar.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	138861

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 595lm, CRI 100, EEK=C
512235 2700K



SYROS

12~ | 350° | 90° | 0,12



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,4/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 138842

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



ANILA

12~ | 350° | 90° | 0,18



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 3,5/8 cm
Schirm-Ø: 7,6 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Glas klar 138892

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, CRI 100, EEK=B
535527 26°, 680lm, 2040cd
535540 32°, 680lm, 1540cd



QRB SPOT

12~ | 350° | 90° | 0,15



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium


Maße:
L/B: 13/6 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 138882

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K



BASISKOMPONENTEN für Wave



12~

Systemstange, 25A max. Art. Nr.:
chrom/2 Stangen 138800

Ø/L: 0,6/70 cm



90°-Winkel, 25A max. Art. Nr.:
chrom 85 mm, innen 138804
115 mm, außen 138805

Für Spurbreite 3 cm



Verbindungsstecker Art. Nr.:
chrom/10 Stk. 138809



Winkelstecker Art. Nr.:
chrom/2 Stk. 138803



Kabeleinspeiser, 25A max. Art. Nr.:
chrom/2 Kabel 138808

Produkt-L: 25 cm



Endkappen Art. Nr.:
silbergrau/2 Stk. 138807

Für Spurbreite 3 cm



Abhängung Art. Nr.:
chrom/silbergrau 138806

Produkt-L: 25 cm
Für Spurbreite 3 cm
Fuß-Ø: 1 cm
Länge: verstellbar 16–28 cm





NEU

Diabo

Serie: Seite 096, 202, 281

NV-SEILSYSTEM



Seilleuchte QRB

SEILLEUCHTE QRB

12~ | 15,5 | 0,1 | >2,5m QR/QT | ≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø: 14 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom **186462**

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 24°
650lm, 5800cd, CRI 100, EEK=B
545752 3000K



DIABO Design by CDC



12~ | 130° | 70° | 15 | COOL BEAM | max. 4 mm² | 0,21 | >2,5m QR/QT | ≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 18/11 cm
Kopf-Ø/H: 7,5/11 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß **181291**
silbergrau **181294**

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



SURA

12~ | 15 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Schirm weiß	181232

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K



SURA PENDEL

12~ | 15 | 1,5 m | 0,3



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Schirm weiß	181242

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K



SAIL

12~ | 15 | 0,15



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
L/B/H: 12/8/9,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	181252

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 595lm, CRI 100, EEK=C
512235 2700K



SYROS

12~ | 15 | 350° | 90° | 0,18





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L/B: 2,5/9/17 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	181212

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 26°
680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B
535527 2700K



COSMIC LAMPENHALTER schwenkbar

12~ | 12 | 90° | 90° | 0,07



>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Versionen: schwarz/2 Stk.
Art. Nr.: 181080

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W, 60°
285lm, CRI 80, EEK=A+
551312 3000K



SEILLEUCHTE MR16

12~ | 12 | 0,07



>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Maße:
Stab-L: 60 cm

Versionen: schwarz
Art. Nr.: 139162

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W, 60°
285lm, CRI 80, EEK=A+
551312 2800K-3000K



SPHERE WIRE PD-1

12~ | 10 | 1,5 m | 0,27

NEU



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Kopf-Ø/H: 9/11 cm

Versionen: alu natur/Schirm weiß
Art. Nr.: 181170

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K



SPHERE WIRE

12~ | 10 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 9/12,5 cm

Versionen: alu natur/Schirm weiß
Art. Nr.: 181176

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K



COMET

12~ | 10 | 0,13



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas teilsatiniert
chrom 139230

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 26°
680lm, 2040cd, CRI 100, EEK=B
535527 2700K



SALUNA

12~ | 10 | 350° | 90° | 0,18



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 181180

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 40°
355lm, 810cd, CRI 100, EEK=C
535338 2700K



TELESKOP

12~ | 10-30 | 0,08



Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Maße:
Stab-L: 21-52 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 186492

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 40°
160lm, 450cd, CRI 100, EEK=C
535240 2700K



SEILLEUCHTE QRB

12~ | 10-30 | 180° | max. 6 mm² | 0,07

NEU



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Kunststoff

Maße:
L/B: 28,5/5,2 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 139172

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K





BASISKOMPONENTEN für Niedervolt-Seilsystem



12~ | 20 m 0,89 | 100 m 4,61

Niedervolt-Seil, 25A max.		Art. Nr.:
4 mm²	20 m	139024
isoliert/1 Rolle		
	100 m	139004



12~ | 20 m 1,25 | 100 m 6,03

Niedervolt-Seil, 25A max.		Art. Nr.:
6 mm²	20 m	139026
isoliert/1 Rolle		
	100 m	139006



Einspeiser, 25A max. — Art. Nr.: 186352
chrom/2 Stk.



Isolierverbinder — Art. Nr.: 186362
chrom/2 Stk.

Produkt-L: 6 cm



Wandhalter, kurz — Art. Nr.: 186302
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/3 cm



Wandhalter, mittel — Art. Nr.: 186312
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/10 cm

Mit Spannungsvorrichtung.



Umlenker, kurz — Art. Nr.: 186332
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/6 cm



Umlenker, lang — Art. Nr.: 186342
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/16 cm



Deckenumlenker — Art. Nr.: 186642
chrom/2 Stk.

Fuß-Ø/L: 5/16,2 cm

Mit Umlenkrolle.



Seilspanner — Art. Nr.: 181532
chrom/2 Stk.

Produkt-L: 9 – 12,5 cm

SPEZIELLE PRODUKTE

Spezielle Leuchten


341


343


343


342


342

Bilderleuchten


345


345


345

Steckerleuchten


344


344


344

Schrank- und Spiegelleuchten


346


346


346

Displayleuchten


349


348



352


351


352


349


349


349


353


353


351


351


350

Unterschrank-armaturen


354


354


355


355







STIX

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1 Stk. | 20000 | 60° | 350° | 100° | 0,35

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/T: 7/7/15,5 cm
Rosetten-L/B/T: 7/7/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 140lm, CRI 80, EEK=A	146272
LED 6000K, 190lm, CRI 80, EEK=A+	146274





Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

IVED GOOSE ROSETTE Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 Stk. | 3000 | 45° | 0,25

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/8/5 cm
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	146512

IVED GOOSE EINBAU Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 Stk. | 3000 | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25


Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Basis-B/H: 9,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED-Treiber (incl.)
Einbaudose für Mauerwerk und Hohlwände (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	146522

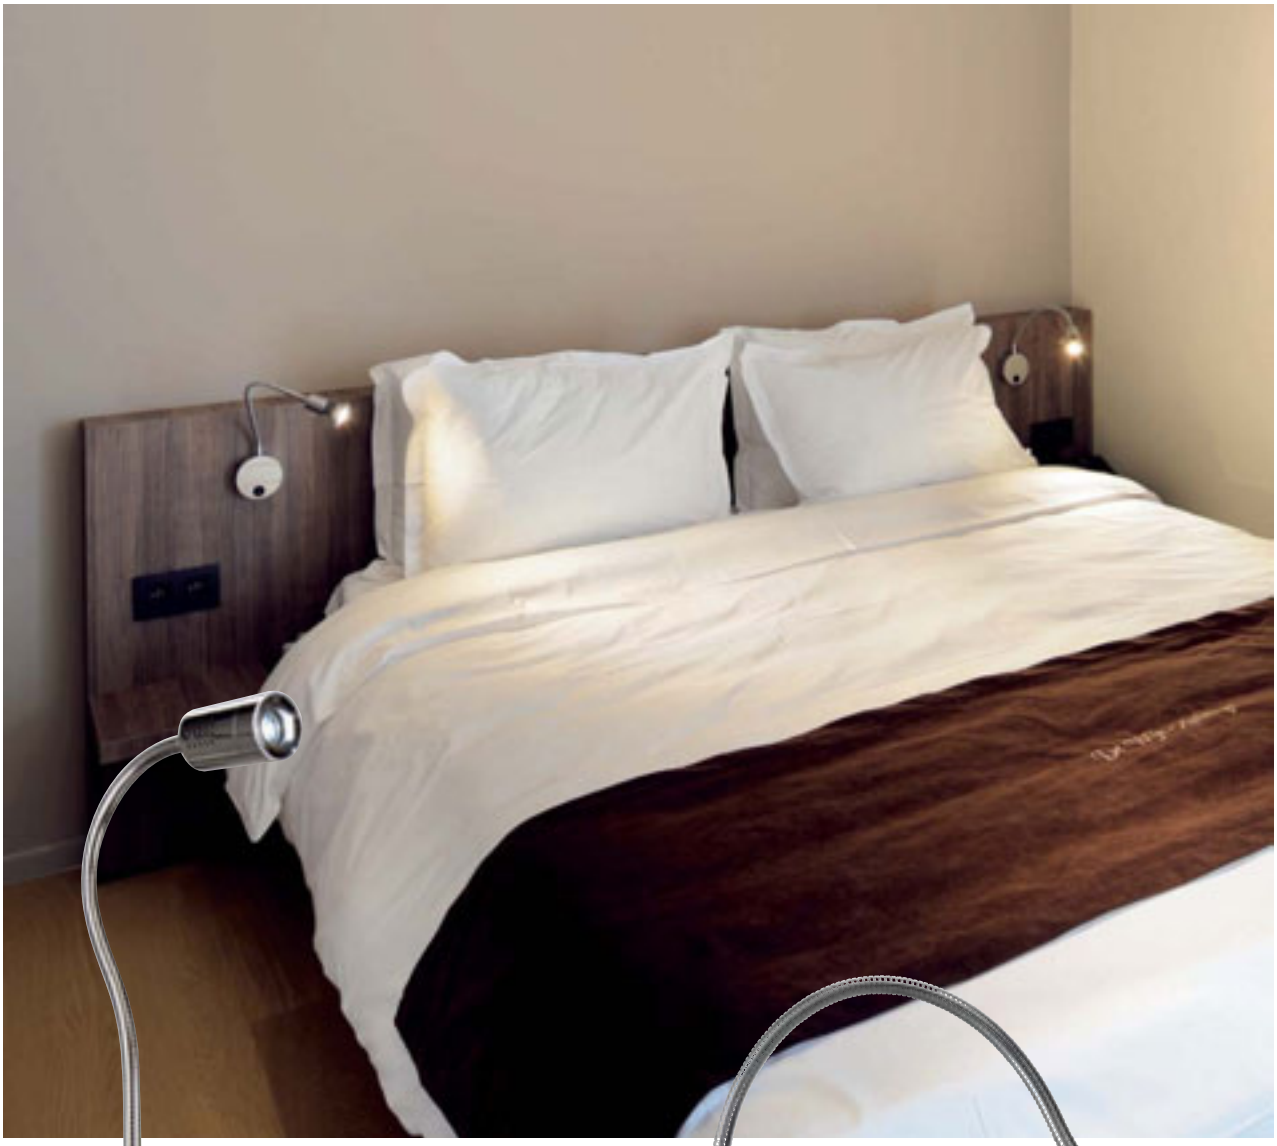



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 45° | 0,4

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: 40 cm
Kopf-Ø/L: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 28,5 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
80lm, CRI>80, EEK=A++	
LED 4000K	146680
LED 3000K	146682

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

230~ | 0,39

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: 40 cm
Kopf-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Flexarm-L: 40 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3,3 cm


Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146692

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



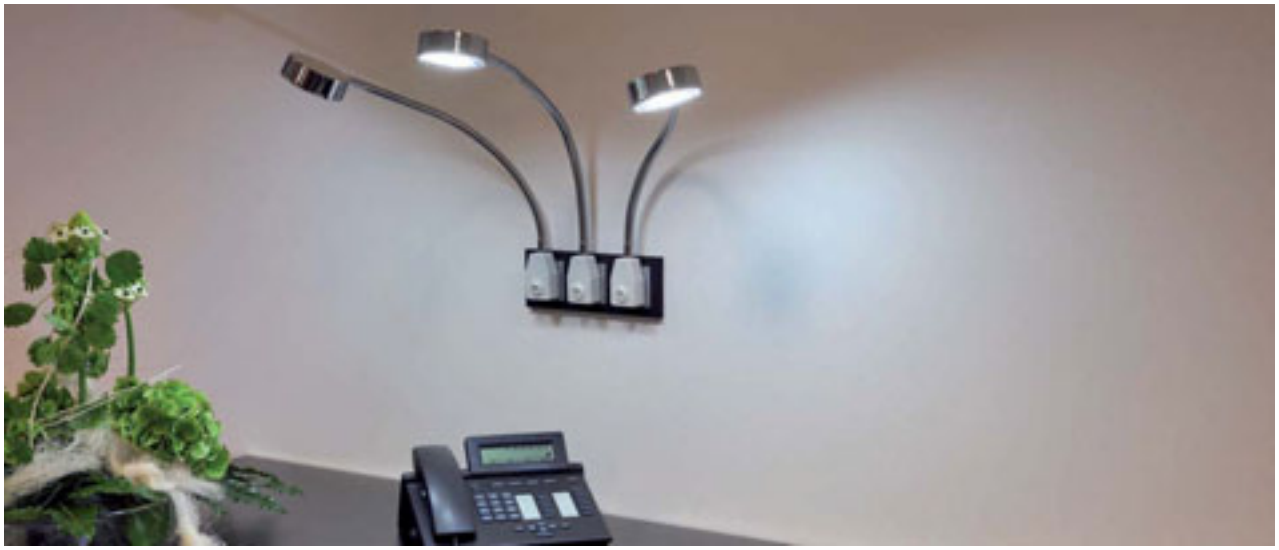

DIO FLEX PLUG LED

LEDTEC

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 47,8 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	146672

DIO FLEX PLUG für GX53

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 54 cm
Kopf-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	146622

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



DIO FLEX PLUG für GU10

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 44,5 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm-L: 34,5 cm


Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	146632

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



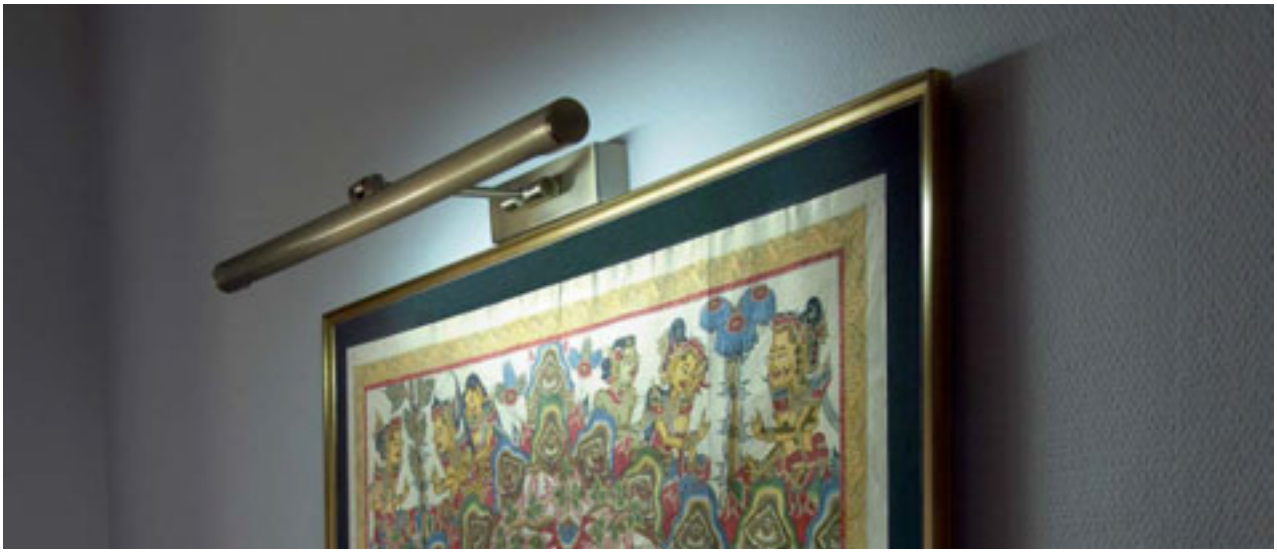

LED BILDERLEUCHTE STRIP Design by CDC





Schonende Beleuchtung Ihrer Exponate durch UV-freies LED-Licht ohne nennenswerte Wärmeabstrahlung.

Leuchtmittel:
LED-Strip (incl.)
2W

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
150lm, CRI>80, EEK=A++	
chrom	
LED 6500K	146721
LED 3000K	146722
antik messing	
LED 6500K	146731
LED 3000K	146732

BILDERLEUCHTE 8W



UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
8W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 36/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146572
antik messing	146573

Leuchtmittelempfehlung:
8W, 400lm, CRI 65, EEK=A
591294 4000K
.



BILDERLEUCHTE 13W



UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
13W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 59/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146582
antik messing	146583

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 950lm, CRI 82, EEK=A
591296 4000K
.





MIBO STRAIGHT

230~ | 0,35 | IP21



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
B/T/H: 22/10/3,3 cm
Glas-Ø: 3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas teilsatiniert	146390

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C
519450



MIBO CURVE

230~ | 0,3 | IP21



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
B/H/T: 22/13/16 cm
Glas-Ø: 3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas teilsatiniert	146392

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 235lm, CRI 100, EEK=C
519450



DP 118 R7s Spiegelleuchte

230~ | 0,43 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 78mm (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/T/H: 30/9/5,5 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
Klemmbereich: 3–6 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert chrom	146782

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
48W EnergySaver ≙ 60W
2900K, CRI 100, EEK=C
519230 750lm







LED DISPLAY

230~ / 24= | LED | LED 66 Stk. | 15000 | 320° | 80° | 120° | 0,69

LEDTEC





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
16W gesamt

Material:
Kunststoff/Aluminium

Maße:
Kopf-B/H/T: 16,4/3,7/10,1 cm
Stab-L: 31,5 cm
Netzkabel-L: 2 m
Klemmbereich: 0,5–5,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
CRI>80, EEK=A	
LED 4000K, 1100lm	170401
LED 3000K, 1060lm	170402

DomeLED DISPLAY Design by CDC

230~ mA 700 | LED | LED 6 Stk. | 40000 | 40° | 0,44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-Ø/L: 13,5/4 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5–4,9 cm
Treiber-L/B/H: 14/6,8/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau, CRI>80, EEK=A	
LED 6000K, 825lm	147351
LED 3000K, 615lm	147352

SDL DISPLAY Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 1,1



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
200W max.


Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stab-L: 55 cm
Klemmbereich: 1,5–6 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/chrom	146324

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, CRI 100, EEK=C
519221



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 1,1







Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 17,5/11/6 cm
Stab-L: 52 cm
Klemmbereich: 1,5–5,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)
Schalter (incl.)
Rohrkit (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/chrom	146472

Zubehörempfehlung:
Rohrkit, 2-teilig, Kunststoff. Zur Befestigung an Rohren und Traversen mit einem Durchmesser von 32–42 mm.
146479



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, CRI 100, EEI=C
519241 3100lm



SKELETTO

230~ | 350° | 200° | 0,65







Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 77/16/11 cm
Kopf- L/B/H: 11/16/11 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5–4,9 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	170414

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm





HIBIT

230~ 270° 110° 0,3









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 44 cm
Zuleitungs-L: 60 cm

Zubehör/Lieferumfang:
2 Montagebügel (incl.)
Dekoring (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146462

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051



Zubehörempfehlung:
Dekoring 51
für GU10
151050



FILI mit Klemme Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 54 cm
Klemmbereich: 8 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146452

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051



Zubehörempfehlung:
Dekoring 51
für GU10
151050



FILI mit Rosette Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 53 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Dekoring für GU10 (incl.)
Dekoring für ES111 (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146482

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 25°
320lm, 1100cd, CRI 80, EEK=A
560103 3000K



Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051



LUNA DISPLAY

230~ | 340° | 340° | 0,8

NEU





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 3/3,8/11,4 cm
Stab-L: 50 cm
Klembereich: 0,5–5,8 cm
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146344
weiß 146341

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 24°, 2800K, 520lm



Zubehörempfehlung:
Dekoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051



NEAT FLEX PLATE

230~ | 6,5 | 8 | 0,25



Montage auf Unterputzdosen mit Lochabstand 58 mm.
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8,5/36 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	146432

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



NEAT FLEX KLEMME

230~ | 0,5



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,8 m
Klemmbereich: 1,7–3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Netzstecker: Euro (incl.)
Dekoring (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	146422

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



NEAT

230~ | 350° | 90° | 0,55



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
L/B/H: 6/4/68 cm
Kopf-Ø/L: 4/6 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5 – 4,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	170422
silbergrau	170424

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



BIMA DISPLAYLEUCHTE

230~ | 360° | 180° | 0,51



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm
Stab-L: 44 cm
Klemmbereich-Rohr: 2 – 4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1 – 4 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro (incl.)
Klemme (incl.)

Hinweis:
Für Rohrmontage geeignet, z.B. an Traversensystemen.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146492

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K





DISPLAY ADL 50/GU10

230~ 200° 90° 0,3



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/9 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Stab-L: ca. 46 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 146332

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Zubehörempfehlung:
Dekoring, 51mm
chrom
151049



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



DISPLAY ADL 50/MR16

12~ 350° 90° 0,33



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/6 cm
Zuleitungs-L: 20 cm
Stab-L: ca. 37 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 146312

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1540cd, CRI 100, EEK=B
535540 32°, 2700K, 680lm



Zubehörempfehlung:
Dekoring, 51mm
chrom
151049





FURNITURE 513

230~ VG EEI=B2 0,6



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
13W

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 56,2/8/3 cm
Zuleitungs-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160701

Zubehörempfehlung:
Verbindungskabel, Kabel-L: 40 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160721



Zubehörempfehlung:
Verbindungsstecker, Stecker-L: 0,5 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160731



Leuchtmittelempfehlung:
13W, 950lm, EEK=A
591295 3000K, CRI 84
591296 4000K, CRI 82



FURNITURE LED 65

230~ LED 65 Stk. 20000 90° 0,2

LEDTEC





Unterschiedliche Montagemöglichkeiten mit den beigefügten Befestigungsklammern.

Leuchtmittel:
LED (incl.)
3,5W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 33/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Hinweis:
Direkte Verbindung mehrerer Leuchten über ein integriertes Stecksystem möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro (incl.)
Befestigungszubehör (incl.)
Gehäuseschalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß, CRI>80, EEK=A++	
LED 6500K, 330lm	160311
LED 3000K, 320lm	160312


Zubehörempfehlung:
Durchleitungskabel, Kabel-L: 53 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160321



FURNITURE LED 121

230~ LED 121 Stk. 20000 90° 0,25

LEDTEC





Unterschiedliche Montagemöglichkeiten mit den beigefügten Befestigungsklammern.

Leuchtmittel:
LED (incl.)
6W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
B/H/T: 55,5/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Hinweis:
Direkte Verbindung mehrerer Leuchten über ein integriertes Stecksystem möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: Euro (incl.)
Befestigungszubehör (incl.)
Gehäuseschalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß, CRI>80, EEK=A++	
LED 6500K, 565lm	160301
LED 3000K, 550lm	160302

Zubehörempfehlung:
Durchleitungskabel, Kabel-L: 53 cm
Verbindung von bis zu 10 Leuchten möglich.
160321





FURNITURE LED ROUND

350mA | LED | LED 3 Stk. | 6,7 | 2 | 45° | 0,056

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 48 cm

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 130lm, CRI>80, EEK=A	111822

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108



DL 123 LED FURNITURE

12= | LED 24 Stk. | 5,6 | 1,2 | 80° | 0,05

LEDTEC





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,7W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 1,2 m


Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom LED 3000K, 120lm, CRI 80, EEK=A++	111952

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12=
470507



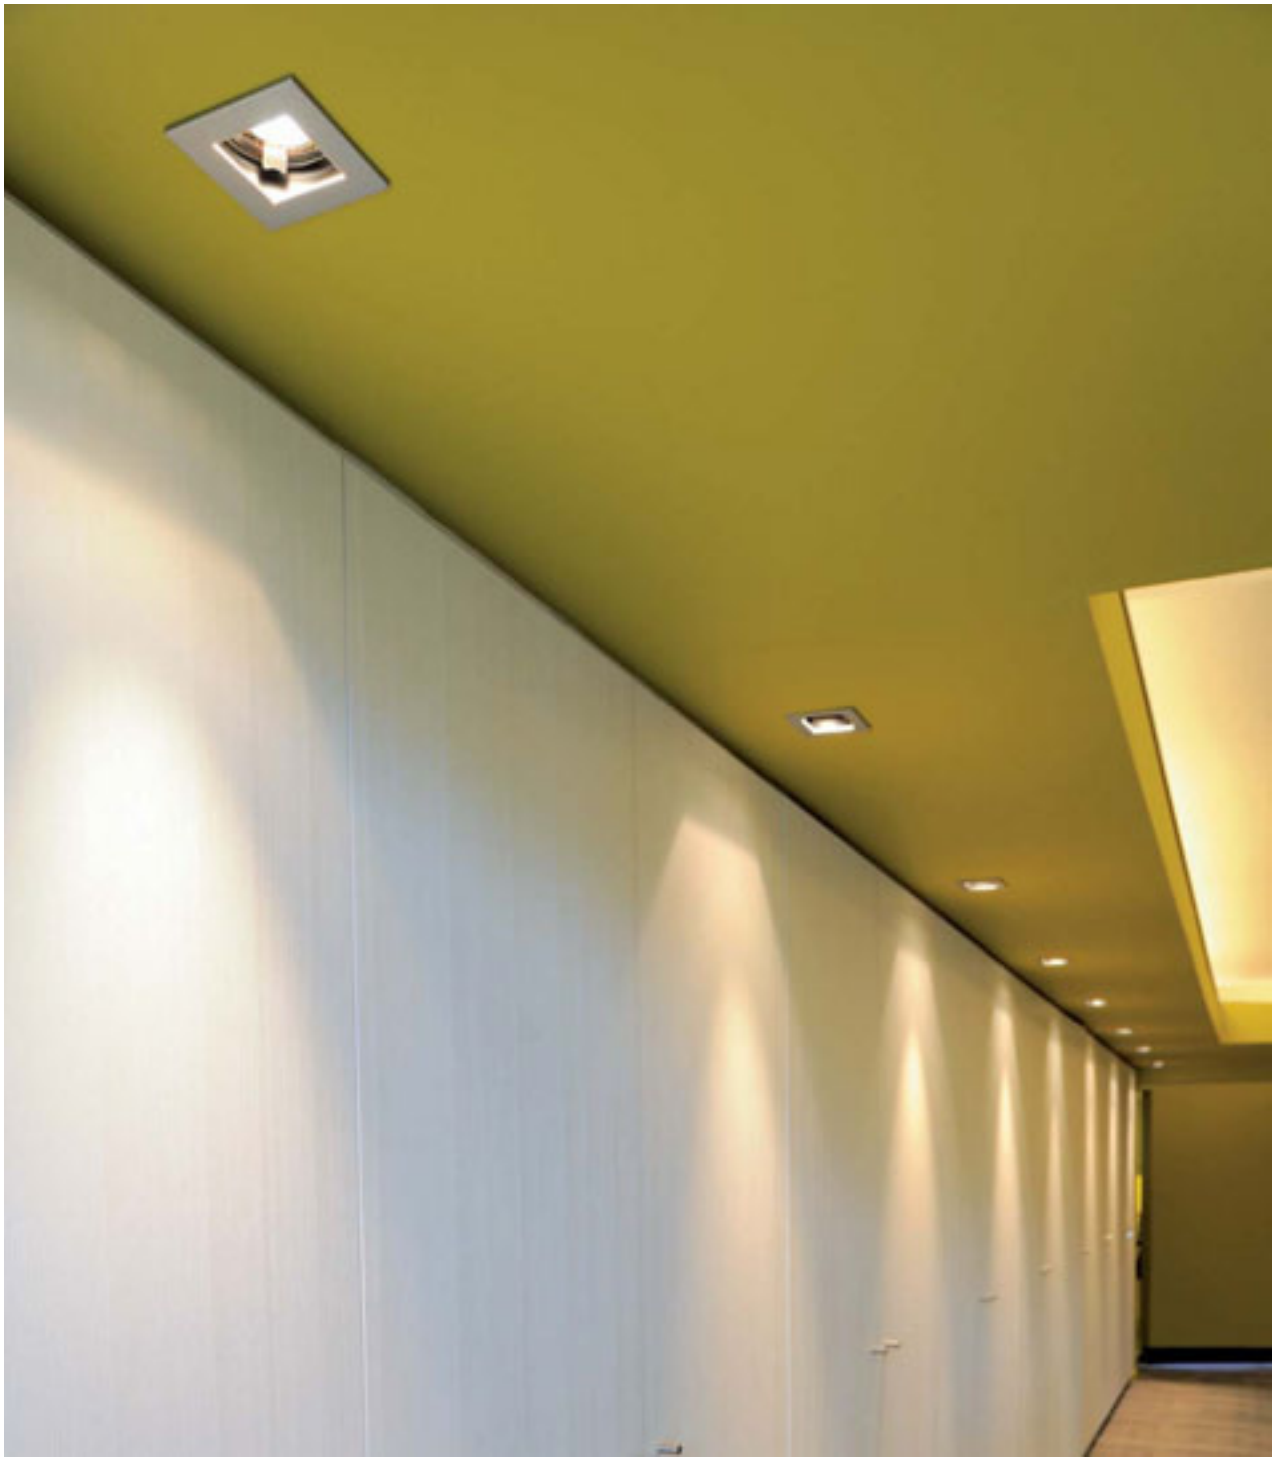

EINBAULEUCHTEN

Sofern bei dem jeweiligen Artikel ein Einbautopf im Lieferumfang vorgesehen ist, beziehen sich die angegebenen Einbaumaße auf die Einbautopfgröße.
Die Produktmaße dagegen meinen stets die Abmessungen des Artikels ohne Einbautopf.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Treiber sowie Trafos finden Sie im Zubehörteil.

Aixlight® MOD MR16 MOD QRB111 MOD GU10 MOD ES111	 366, 430	 366, 436	 367, 430	 367, 436
Aixlight® Flat QRB ES111	 368	 368		

Aixlight® Pro System
Rahmen
Module


Frameless: 373


Frame: 373


Frameless
Round: 374


Frame
Round: 374


Flat Frameless
Round: 377


Flat Frame
Round: 377


Module:
378-379

Aixlight® Pro 50 System
Rahmen
Module


Frameless: 380


Frame: 380


Module: 381

New Tria, eckig
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12


361, 362, 430


362, 437


361, 363, 442


363, 449


365, 458


365, 416

New Tria, rund
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12 / LED


361, 362, 423


362, 434,


361, 363, 440


363, 446


365, 458


365, 416, 417

Twister System
Rahmen
Module


466


467

Downlight-Sets


400


402, 403


468


471


411


471

Einbauleuchten dekorativ


432


434


433


434


434


433


433


429


433


432

432

450

438

Einbauringe, starre Bauweise

383, 420, 441

450

420, 441

421

421, 441

421

420

421

446

426, 445

426

Weitere Einbauleuchten, schwenkbar

383, 420, 441

423

422

423

424

425

440

440

425

425

466-467

466-467

460

365, 458

460

458

444

426

429, 444

429

LED-Leseleuchten


384


385

LED-Leuchten, kompakt


394


406, 409


394

396


400


394


399


399


399


402


395


402, 403


403


405


395


406, 409


396


406

Frames


419


386


419


419


386


386


388


395


419, 428


419, 428


456

Downunder


389


390


390


393


393

Downlights


383, 434


382, 407


409


415

415

417

462

410

411

383, 446

409

365, 417

458

415

405

455

413

453

454

447

401

401

400

412

451

455

453

453

413

411

463

Leuchten für Rasterdecken

457

457





NEW TRIA

DECKENEINBAULEUCHTEN-SERIE









NEW TRIA MR16 round/square, **Blattfedern** - Niedervolt

12~ COOL BEAM

Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI>80, EEK=A+
560044 3000K



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075



Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111690	New Tria round	schwarz	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
111691	New Tria round	weiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
111696	New Tria round	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
111700	New Tria 1 square	schwarz	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	
111701	New Tria 1 square	weiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	
111706	New Tria 1 square	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	

Materialstärke Decke: 20 mm max. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.



NEW TRIA GU10 round/square, **Blattfedern** - Hochvolt

230~

Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560104 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111710	New Tria round	schwarz	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	
111711	New Tria round	weiß	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	
111716	New Tria round	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	50W max.	9,3	-	-	11,5	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,15	
111720	New Tria 1 square	schwarz	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	
111721	New Tria 1 square	weiß	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	
111726	New Tria 1 square	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	

Materialstärke Decke: 20 mm max.

New Tria 1 QRB111 square,
alu gebürstet





New Tria MR16 round,
weiß mit PowerLED Leuchtmittel







NEW TRIA MR16 round/square, **Clipfedern** - Niedervolt

12~



Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI>80, EEK=A+
560044 3000K



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 105, 35-105VA
461105



Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
113480	New Tria round	schwarz	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
113500	New Tria round	weiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
111274	New Tria round	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
113481	New Tria 1 square	schwarz	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
113501	New Tria 1 square	weiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
111351	New Tria 1 square	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
Materialstärke Decke: 18 mm max. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.														
113482	New Tria 2 square	schwarz	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	
113502	New Tria 2 square	weiß	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	
111352	New Tria 2 square	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	
113483	New Tria 3 square	schwarz	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	
113503	New Tria 3 square	weiß	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	
111353	New Tria 3 square	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,45	
Materialstärke Decke: 30 mm max. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.														



NEW TRIA QRB111 round/square, **Blatt- und Clipfedern** - Niedervolt

12~

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 40°, 3000K, 650lm



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111370	New Tria round	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	
113530	New Tria round	weiß	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	
Befestigung: Blattfedern Materialstärke Decke: 30 mm max. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.														
111371	New Tria 1 square	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	
113531	New Tria 1 square	weiß	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	
111372	New Tria 2 square	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	
111373	New Tria 3 square	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	
Befestigung: Clipfedern Materialstärke Decke: 30 mm max. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.														





NEW TRIA GU10 round/square, **Clipfedern** - Hochvolt

230~

Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560104 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
113490	New Tria round	schwarz	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	
113510	New Tria round	weiß	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	
111360	New Tria round	alu gebürstet	230V	GU10	50W max.	9,3	-	-	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,15	
113491	New Tria 1 square	schwarz	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	
113511	New Tria 1 square	weiß	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	
111361	New Tria 1 square	alu gebürstet	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	
Materialstärke Decke: 18 mm max.														
113492	New Tria 2 square	schwarz	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	
113512	New Tria 2 square	weiß	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	
111362	New Tria 2 square	alu gebürstet	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	
113493	New Tria 3 square	schwarz	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	
113513	New Tria 3 square	weiß	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	
111363	New Tria 3 square	alu gebürstet	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	
Materialstärke Decke: 30 mm max.														



NEW TRIA ES111 round/square, **Blatt- und Clipfedern** - Hochvolt

230~

Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111380	New Tria round	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	
113540	New Tria round	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	
Befestigung: Blattfedern Materialstärke Decke: 30 mm max.														
111381	New Tria 1 square	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	
113541	New Tria 1 square	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	
111382	New Tria 2 square	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	
111383	New Tria 3 square	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	
Befestigung: Clipfedern Materialstärke Decke: 30 mm max.														






HIEFFICIENT PROFILight.

NEW TRIA G12 round/square, **Clipfedern**



Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Reflektor, 38° (incl.)
VG (excl.)

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062



Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 3000K, EEK=A
507420 35W, 3500lm, CRI 90
507430 70W, 7300lm, CRI 91



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111680	New Tria round	alu gebürstet	siehe EVG	G12/HIT	70W max.	16,5	-	-	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	
111681	New Tria square	alu gebürstet	siehe EVG	G12/HIT	70W max.	-	16,5	16,5	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	

Materialstärke Decke: 20 mm max. Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.




LEDTEC

NEW TRIA LED DISK round, **Clipfedern**



Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø/H: 14,1/0,25 cm

Hinweis:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Leuchtmittel (incl.)	Leistung Leuchtmittel	Farb-temperatur	Lichtstrom ges.	Farb-wiedergabe	Ø in cm	Höhe in cm	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
113561	New Tria LED Disk	weiß	230V	COB LED Modul	12W	4000K	850lm	CRI 80	14,1	16,9	35°	EEK=A	
113564	New Tria LED Disk	silbergrau	230V	COB LED Modul	12W	4000K	850lm	CRI 80	14,1	16,9	35°	EEK=A	
113571	New Tria LED Disk	weiß	230V	COB LED Modul	12W	4000K	850lm	CRI 80	14,1	16,9	60°	EEK=A	
113574	New Tria LED Disk	silbergrau	230V	COB LED Modul	12W	4000K	850lm	CRI 80	14,1	16,9	60°	EEK=A	
113581	New Tria LED Disk	weiß	230V	COB LED Modul	11W	2700K	800lm	CRI 80	14,1	16,9	35°	EEK=A	
113584	New Tria LED Disk	silbergrau	230V	COB LED Modul	11W	2700K	800lm	CRI 80	14,1	16,9	35°	EEK=A	
113591	New Tria LED Disk	weiß	230V	COB LED Modul	11W	2700K	800lm	CRI 80	14,1	16,9	60°	EEK=A	
113594	New Tria LED Disk	silbergrau	230V	COB LED Modul	11W	2700K	800lm	CRI 80	14,1	16,9	60°	EEK=A	

Materialstärke Hohldecke: 20 mm max.




LEDTEC

NEW TRIA DLMI round/square, **Clipfedern**



Material:
Aluminium

Hinweis:
PHILIPS DLMi Modul.
Die Leuchte benötigt einen Einbauraum von mindestens L/H/B: 40 x 40 x 19 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Leuchtmittel (incl.)	Leistung Leuchtmittel	Farb-temperatur	Lichtstrom ges.	Farb-wiedergabe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
113721	New Tria DLMI round	weiß	230V	COB LED Modul	28W	3000K	2000lm	CRI>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEK=A	
113724	New Tria DLMI round	silbergrau	230V	COB LED Modul	28W	3000K	2000lm	CRI>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEK=A	
113731	New Tria DLMI round	weiß	230V	COB LED Modul	26W	4000K	2000lm	CRI>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEK=A	
113734	New Tria DLMI round	silbergrau	230V	COB LED Modul	26W	4000K	2000lm	CRI>80	14,1	-	-	16,5	60°	EEK=A	
113701	New Tria DLMI square	weiß	230V	COB LED Modul	28W	3000K	2000lm	CRI>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEK=A	
113704	New Tria DLMI square	silbergrau	230V	COB LED Modul	28W	3000K	2000lm	CRI>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEK=A	
113711	New Tria DLMI square	weiß	230V	COB LED Modul	26W	4000K	2000lm	CRI>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEK=A	
113714	New Tria DLMI square	silbergrau	230V	COB LED Modul	26W	4000K	2000lm	CRI>80	-	14,1	14,1	16,5	60°	EEK=A	


Materialstärke Hohldecke: 20 mm max.





AIXLIGHT® MOD

DECKENEINBAULEUCHTEN-SERIE





AIXLIGHT® MOD MR16 Niedervolt

12~



Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W, 60°
285lm, CRI 80, EEK=A+
551312 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	kardanisch	0,40	
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	kardanisch	0,75	
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	kardanisch	1,10	
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	kardanisch	1,75	

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Passende Trafos finden Sie im Zubehörteil.



AIXLIGHT® MOD QRB111 Niedervolt

12~

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 40°, 3000K, 650lm




Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	kardanisch	0,85	
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	kardanisch	1,76	
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	kardanisch	2,35	
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	kardanisch	3,15	

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.







AIXLIGHT® MOD GU10 Hochvolt

230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
350cd, 180lm, CRI 80+, EEK=A
560014 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	silbergrau	230V	GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	kardanisch	0,62	
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	silbergrau	230V	GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	kardanisch	0,90	
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	silbergrau	230V	GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	kardanisch	1,60	
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	silbergrau	230V	GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	kardanisch	2,35	



AIXLIGHT® MOD ES111 Hochvolt

230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 25°
420lm, CRI 80, EEK=A
550382 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	kardanisch	1,05	
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	kardanisch	2,20	
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	kardanisch	2,85	
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	kardanisch	4,65	



AIXLIGHT® FLAT

DECKENEINBAULEUCHTEN-SERIE



QRB111 Single | 154622 |



QRB111 Double | 154632 |



ES111 Single | 154602 |



ES111 Double | 154612 |

AIXLIGHT® FLAT QRB111

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W, CRI 100, EEK=D
543545 45°, 2700K, 430lm



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107



AIXLIGHT® FLAT ES111

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°
230lm, CRI 80, EEK=A
550392 warmweiß



AIXLIGHT® FLAT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche in mm	Schutzklasse	Gewicht in kg	Preis
154622	Aixlight® Flat Single QRB111	chrom/schwarz	12V	50W max.	20,5	20,5	9,5	17,0/17,0	9,5	10,0-24,0	III	0,95	
154632	Aixlight® Flat Double QRB111	chrom/schwarz	12V	2x 50W max.	39,0	21,0	9,5	35,5/18,0	9,5	5,0-24,0	III	1,80	
154602	Aixlight® Flat Single ES111	chrom/schwarz	230V	75W max.	20,5	20,5	15,0	17,0/17,0	15,0	10,0-24,0	I	1,25	
154612	Aixlight® Flat Double ES111	chrom/schwarz	230V	2x 75W max.	39,0	21,0	15,5	35,5/18,0	15,0	5,0-24,0	I	2,25	



AIXLIGHT® PRO EINBAUSTRAHLERSYSTEM

1. Wählen Sie einen Einbaurahmen in der gewünschten Größe/Form/Bauhöhe mit oder ohne Zierblende.



2. Wählen Sie das gewünschte Modul ...



3. ... und das entsprechende Leuchtmittel.



4. Für einige Module ist optional ein Strukturglas erhältlich.



5. Wählen Sie notwendige Betriebsgeräte passend zur Wattage der Leuchtmittel.



6. Haben Sie sich für ein HIT-Hochvolt-Modul entschieden, benötigen Sie eine geeignete Hochvolt-Anschlussleitung.



















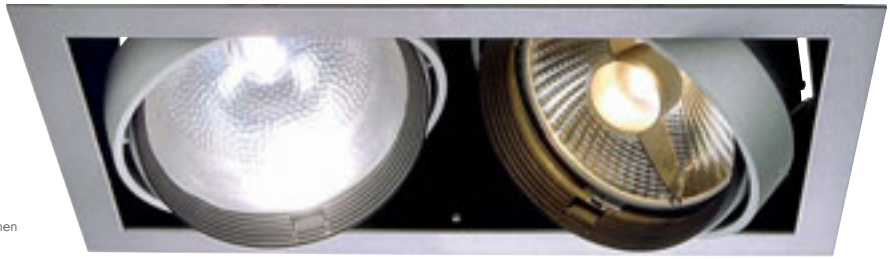

Aixlight® Pro 2 Frame Einbaurahmen
mit G12 und ES111 Modulen

AIXLIGHT® PRO EINBAURAHMEN
Frame und Frameless




AIXLIGHT® PRO FRAME Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 8–29 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 378–379).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche in mm	Gewicht in kg	Preis
115104	Aixlight® Pro 1 Frame	silbergrau/schwarz	17,5	17,5	19,0	15,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,00	
115114	Aixlight® Pro 2 Frame	silbergrau/schwarz	31,5	17,5	19,0	29,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,45	
115124	Aixlight® Pro 3 Frame	silbergrau/schwarz	45,5	17,5	19,0	43,5/15,5	21,0	8,0–29,0	1,82	

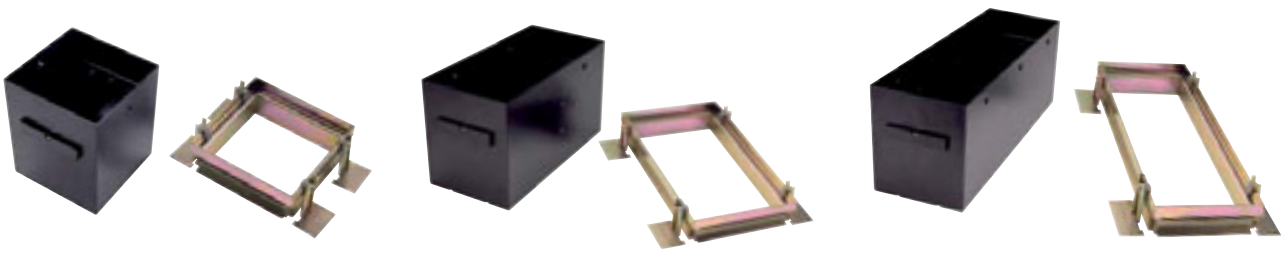

AIXLIGHT® PRO FRAMELESS Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis:
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 20 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 378–379).

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche in mm	Gewicht in kg	Preis
115151	Aixlight® Pro 1 Frameless	schwarz	15,5	15,5	18,5	19,0/19,0	23,0	max. 20,0	2,15	
115152	Aixlight® Pro 2 Frameless	schwarz	31,5	15,5	18,5	35,0/19,0	23,0	max 20,0	3,50	
115153	Aixlight® Pro 3 Frameless	schwarz	46,5	15,5	18,5	50,0/19,0	23,0	max 20,0	4,80	



Aixlight® Pro 1 Frame Round
Einbaurahmen mit ES111 Modul

AIXLIGHT® PRO ROUND EINBAURAHMEN
Hohe Bauform, Frame und Frameless



AIXLIGHT® PRO FRAME ROUND Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 35 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 378–379).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche mm	Gewicht in kg	Preis
115641	Aixlight® Pro 1 Frame Round	weiß/schwarz	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0–35,0	0,85	
115644	Aixlight® Pro 1 Frame Round	silbergrau/schwarz	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0–35,0	0,85	
115651	Aixlight® Pro 2 Frame Round	weiß/schwarz	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0–35,0	1,50	
115654	Aixlight® Pro 2 Frame Round	silbergrau/schwarz	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0–35,0	1,50	



AIXLIGHT® PRO FRAMELESS ROUND Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 25 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 378–379).

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche mm	Gewicht in kg	Preis
115674	Aixlight® Pro 1 Frameless Round	schwarz	15,5	–	–	18,0	Ø 19,0	20,0	max. 25,0	1,1	
115684	Aixlight® Pro 2 Frameless Round	schwarz	–	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	max. 25,0	2,7	




365 x 505 Pixi
BISTRO

AIXLIGHT® PRO ROUND EINBAURAHMEN
Flache Bauform Frame und Frameless






AIXLIGHT® PRO FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Die Aixlight® Pro Variante für geringere Einbautiefe. Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 35 mm.
Es passen nur die unten aufgeführten Module (Einzelheiten siehe auch auf der Seite 378–379).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche mm	Gewicht in kg	Preis
115601	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	weiß/schwarz	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0–35,0	0,5	
115604	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	silbergrau/schwarz	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0–35,0	0,5	
115611	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	weiß/schwarz	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0–35,0	1,11	
115614	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	silbergrau/schwarz	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0–35,0	1,11	




AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS ROUND Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Die Aixlight® Pro Variante für geringere Einbautiefe. Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 25 mm.
Es passen nur die unten aufgeführten Module (Einzelheiten siehe auch auf der Seite 378–379).

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche mm	Gewicht in kg	Preis
115624	Aixlight® Pro 1 Flat Frameless Round	schwarz	15,5	–	–	12,0	Ø 19,0	14,0	25,0	0,78	
115634	Aixlight® Pro 2 Flat Frameless Round	schwarz	–	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	25,0	1,72	

LEUCHTMITTEL-MODULE passend für Flat-Einbaurahmen. Weitere Informationen siehe Seite 378–379.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Schutz-klasse	Preis
115001	QRB Modul	weiß	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	
115004	QRB Modul	silbergrau/schwarz	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	
115011	ES111 Modul	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	
115014	ES111 Modul	silbergrau/schwarz	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	



AIXLIGHT® PRO LEUCHTMITTEL-MODULE

QRB MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

12~ | 0,22



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115001
silbergrau/schwarz	115004

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



QRB MODUL MOVE für Aixlight® Pro Einbaurahmen Design by CDC

12~ | 180° | 90° | 0,42



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/17-22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen. Modul lässt sich 5,5 cm aus dem Gehäuse ziehen und dadurch weiter schwenken.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115071
silbergrau/schwarz	115074

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



ES111 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

230~ | 0,31



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/11,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115011
silbergrau/schwarz	115014

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



E27 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

230~ | 0,46



Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (excl.)

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	115034

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 40°, 625lm, 1325cd
CRI 100, EEK=D
519737



G12 MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen

0,37



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	
24°	115044
58°	115054
8°	115064

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062



Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361



Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



ENERGYSAVER MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen Design by CDC

230~ | 0,43



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
21W
bis max. Ø/L: 5,3/14 cm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/18 cm

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	115094

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



LED DISK MODUL für Aixlight® Pro Einbaurahmen Design by CDC

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 50° | 0,74

LEDTEC



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,5/17,5 cm

Hinweis:
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

Versionen:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	115451
silbergrau/schwarz	115454
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	115461
silbergrau/schwarz	115464

ZUBEHÖR für Aixlight® Pro Leuchtmittel-Module

Zubehörempfehlung:
Strukturglas
Nicht passend für QRB- und LED Disk Module.
115170



Zubehörempfehlung:
Aluminium-Zierblende weiß
Alternativ zur im Lieferumfang enthaltenen schwarzen Standard-Blende.
115600



schwarze Standard-Blende



weiße Alternativ-Blende





AIXLIGHT® PRO 50 EINBAURAHMEN
Frame und Frameless







AIXLIGHT® PRO 50 FRAME Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis:
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 8–25 mm. Passend für alle Aixlight® Pro 50 Module (s. rechts).





AIXLIGHT® PRO 50 FRAMELESS Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen (incl.)

Hinweis:
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 18 mm. Passend für alle Aixlight® Pro 50 Module (s. rechts).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche in mm	Gewicht in kg	Preis
115304	Aixlight® Pro 50 1 Frame	silbergrau/schwarz	10,0	10,0	10,0	8,5/8,5	13,0	8,0–25	0,33	
115314	Aixlight® Pro 50 2 Frame	silbergrau/schwarz	17,3	10,0	10,0	16,0/8,5	13,0	8,0–25	0,45	
115351	Aixlight® Pro 50 1 Frameless	schwarz	10,2	10,2	10,5	12,5/12,5	13,0	18,0	0,77	
115352	Aixlight® Pro 50 2 Frameless	schwarz	18,8	10,2	10,5	21,0/12,5	13,0	18,0	1,09	



Aixlight® Pro 50 Frame Einbaurahmen
mit MR16 Modul



Aixlight® Pro 50 Frameless Einbaurahmen
mit MR16 MOVE Modul

AIXLIGHT® PRO 50 LEUCHTMITTEL-MODULE

MR16 MODUL für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen

12~ | 0,01



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: silbergrau/schwarz
Art. Nr.: 115404

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm



MR16 MODUL MOVE für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen Design by CDC

12~ | 350° | 45° | 0,16



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff/Stahl

Maße:
L/B/H: 6,5/8,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Modul lässt sich 3 cm aus dem Gehäuse ziehen und dadurch weiter schwenken.

Versionen: silbergrau/schwarz
Art. Nr.: 115434

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm



GU10 MODUL für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen

230~ | 0,01



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/2,5 cm

Versionen: silbergrau/schwarz
Art. Nr.: 115414

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



GX10 MODUL für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen

0,01

HI EFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
GX10/HIPAR51 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (excl.)

Hinweis:
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.

Versionen: silbergrau/schwarz
Art. Nr.: 115424

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062



Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361



Leuchtmittelempfehlung:
Precise™ Constantcolor™ 35W
40°, 3000K, 2200lm, 3000cd
507340 CRI 90, EEK=A





HORN DECKENEINBAUEUCHTEN

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Treiber- und Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.


LED HORN

700mA | LED 3 Stk. | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17

LEDTEC









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 300lm, CRI>80, EEK=A	
silbergrau	112882
weiß	112892

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 6–12W, 700mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464202





HORN MR16

weiß 112901

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)
Hinweis: Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20–105VA
461107









HORN 2 TURNO MR16

weiß 113101

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)
Hinweis: Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 30°, 2700K, 680lm



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20–105VA
461107





HORN QRB111

weiß 112931

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)
Hinweis: Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20–105VA
461107







HORN 2 TURNO QRB111

weiß 113121

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)
Hinweis: Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20–105VA
461107



HORN Niedervolt

12~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
112901	Horn MR16	weiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	8,3	–	–	11,5	Ø 7,5	11,5	–	0,12	
113101	Horn 2 Turno MR16	weiß	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	–	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,31	
112931	Horn QRB111	weiß	12V	G53/QRB111	75W max.	17,2	–	–	12,5	Ø 16,2	12,5	–	0,30	
113121	Horn 2 Turno QRB111	weiß	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	–	34,0	20,5	12,0	32,6/19,1	14,0	350°/60°	0,83	



HORN GU10

weiß 112911

Material: Stahl
Hinweis: Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560104 3000K







HORN 2 TURNO GU10

weiß 113111

Material: Stahl
Hinweis: Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
600cd, 320lm, CRI 80, EEK=A
560104 3000K





HORN ES111

weiß 112921

Material: Stahl
Hinweis: Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K







HORN 2 TURNO ES111

weiß 113131

Material: Stahl
Hinweis: Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 24°, 2700K, 230lm



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K




HORN Hochvolt

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
112911	Horn GU10	weiß	230V	GU10/GU10	50W max.	8,3	–	–	11,5	Ø 7,5	11,5	–	0,13	
113111	Horn 2 Turno GU10	weiß	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	–	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,35	
112921	Horn ES111	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	17,2	–	–	12,5	Ø 16,2	12,5	–	0,30	
113131	Horn 2 Turno ES111	weiß	230V	GU10/ES111	2x 50W max.	–	34,0	20,5	12	32,6/19,1	14,0	350°/60°	0,94	



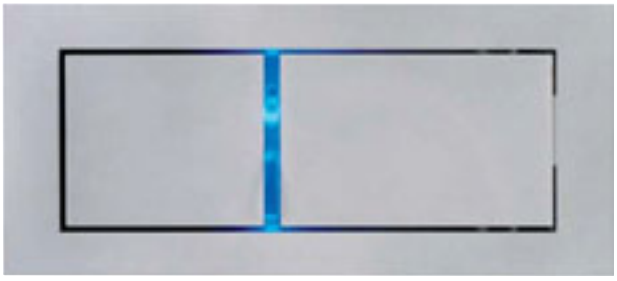

Bedside links



Bedside rechts

BEDSIDE

700mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 350° | 90° | 17,5/7,2 | 8,5 | 110° | 0,85

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W
und
LED (incl.)
0,06W
Ruhestrom, 10mA

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18,5/8,2/5,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Hohlwandeinbauklammer (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Einschalten der Haupt-LED durch Push-Lock-System. Integriertes blaues LED-Licht in geschlossener Position. Das blaue Orientierungslicht kann vor dem Einbau der Leuchte per rückseitigem Schalter abgeschaltet werden. Nicht für Reihenschaltung geeignet. Daher nur mit 3W LED-Treiber (464200) zu betreiben.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 4000K, 150lm, CRI 80, EEK=A/blau	
links	146240
rechts	146250
LED 3000K, 110lm, CRI 80, EEK=A/blau	
links	146242
rechts	146252




Zubehörempfehlung:
Einbaudose zum Einbau in Mauerwerk.
B/H/T: 17,3/13/8 cm
146260



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 700mA
464200





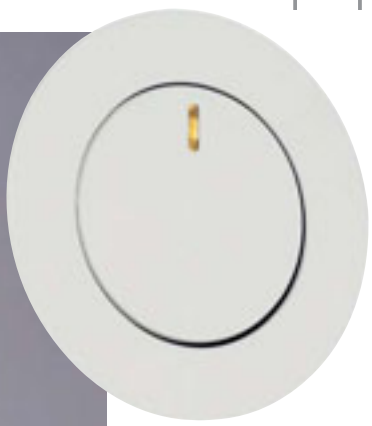






GILALED

700mA | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 355° | 190° | 10,2 | 5,9 | 0,36

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W
und
LED (incl.)
0,06W
Ruhestrom, 10mA

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Integriertes Orientierungslicht in geschlossener Position. Umschalten der LEDs durch Flipfunktion. Nicht für Reihenschaltung geeignet. Daher nur mit 3W LED-Treiber (464200) zu betreiben.

Versionen:	Art. Nr.
silbergrau LED 3000K, 135lm, CRI 82, EEK=A Positionslicht blau	146382
weiß LED 3000K, 135lm, CRI 82, EEK=A Positionslicht warmweiß	146362

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 700mA
464200




FOK LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 7,5/7,5 | 6 | 0,2

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/9/6 cm
Zuleitungs-L: 44,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Lichtkegel fokussierbar nach öffnen der Frontblende!
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	112800
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++	112802

FRAME BASIC LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 7,5/7,5 | 6 | 0,23

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/5,5 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit geeigneten LED-Treibern/350mA.
Einsatz von Dias und Folien möglich.
Materialstärke Hohlwand:
10–30 mm.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	113260
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++	113262
silbergrau LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	111260
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++	111262

FRAME CURVE LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 8,1/6,9 | 4,2 | 0,11

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/9/4 cm
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit geeigneten LED-Treibern/350mA.
Materialstärke Hohlwand:
10–25 mm.


Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	113290
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++	113292
silbergrau LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	111290
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++	111292

ZUBEHÖR für Fok LED, Frame Curve LED und Frame Basic LED

Zubehörempfehlung:
Einbautopf
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781



Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780



Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464107



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.







GLENOS LED Design by CDC

24= | LED | LED 24 Stk. | 30000 | 32,5/4,5 | 6 | 0,6 | III

LEDTEC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 33,5/6/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Diffusor (incl.)
Netzteil (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau
LED 3000K, 140lm, CRI>80,
EEK=A **112812**

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen für Mauerwerk.
112810



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502



GLENOS LED XL

24= | LED | LED 78 Stk. | 30000 | 97,7/4,7 | 9,5 | 0,98 | III

LEDTEC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
7,5W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 99/5,8/5 cm

Hinweis:
Materialstärke Hohlwand/-decke:
5–20 mm.

Zubehör/Lieferumfang:
Diffusor (incl.)
Netzteil (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau
LED 3000K, 460lm, CRI>80,
EEK=A **112822**

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502






DOWNUNDER RCL 101

24= | LED | LED 10 Stk. | 20000 | 11,4/5,4 | 4,5 | 0,23

LEDTEC





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
2W

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohlwand:
15 mm max.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Versionen: **Art. Nr.:**
Edelstahl gebürstet
LED 3000K, 215lm, CRI>80,
EEK=A++ 152062

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
Stahl verzinkt
L/B: 20/12 cm
925201



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502




LED DOWNUNDER MINI

350mA | LED | LED 1 Stk. | 4,5/12,5 | 5 | 40° | 0,12









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)
Ministecker (incl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß
LED 3000K, 75lm, CRI>80, EEK=A++ 152070

silbergrau
LED 3000K, 75lm, CRI>80, EEK=A++ 152072

Zubehörempfehlung:
Einbaurahmen
Stahl verzinkt
L/B: 20/12 cm
152079



Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464107



Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850



DOWNUNDER PUR 80 x 80

350mA | LED 1 Stk. | 6,5/7 | 3,5 | 0,11



Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
3,6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 8/8/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß
LED 3000K, 265lm, CRI 80, EEK=A+ 151950

Einbaurahmen (für 151950):
Für Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 6,5/7 cm
Außen-B/H: 14/14 cm
151960



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 8W, 350mA
464109



DOWNUNDER PUR 80 x 120

350mA | LED 1 Stk. | 6,5/11 | 3,5 | 0,14



Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
3,6W


Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 8/12/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß
LED 3000K, 265lm, CRI 80, EEK=A+ 151951

Einbaurahmen (für 151951):
Für Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 6,5/11 cm
Außen-B/H: 14/18 cm
151961



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 8W, 350mA
464109



DOWNUNDER PUR 120 x 155

480mA | LED 1 Stk. | 10,5/14 | 3,5 | 0,27



Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
5,2W


Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 12/15,5/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)


Versionen: **Art. Nr.:**
weiß
LED 3000K, 380lm, CRI 80, EEK=A+ 151952


Einbaurahmen (für 151952):
Für Montage im Mauerwerk
Einbau-B/H: 10,5/14 cm
Außen-B/H: 18/20,5 cm
151962




Zubehörempfehlung:
LED-Treiber 9W, 500mA
464091



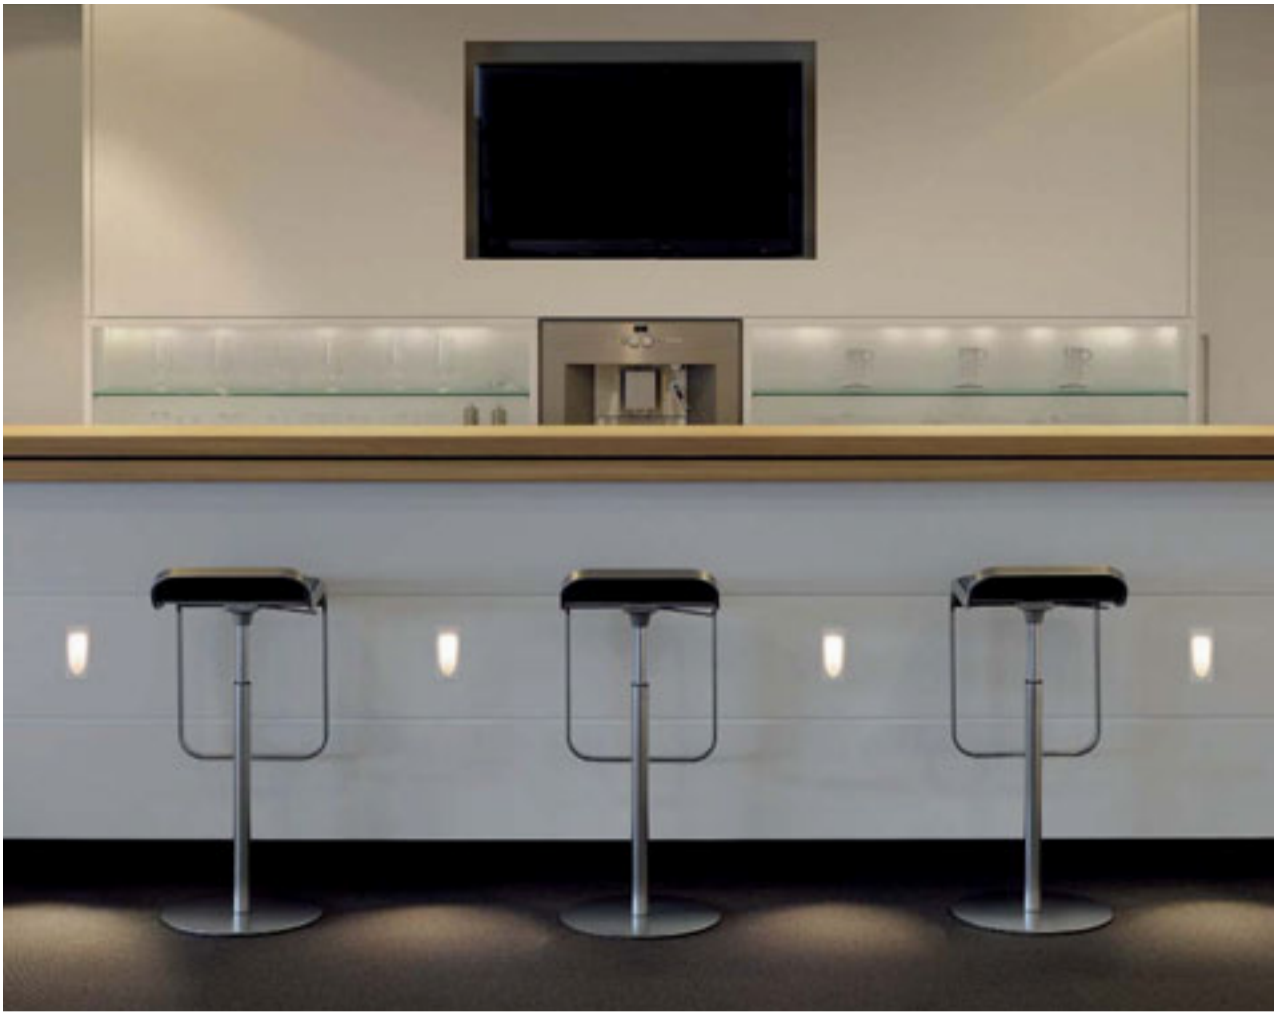

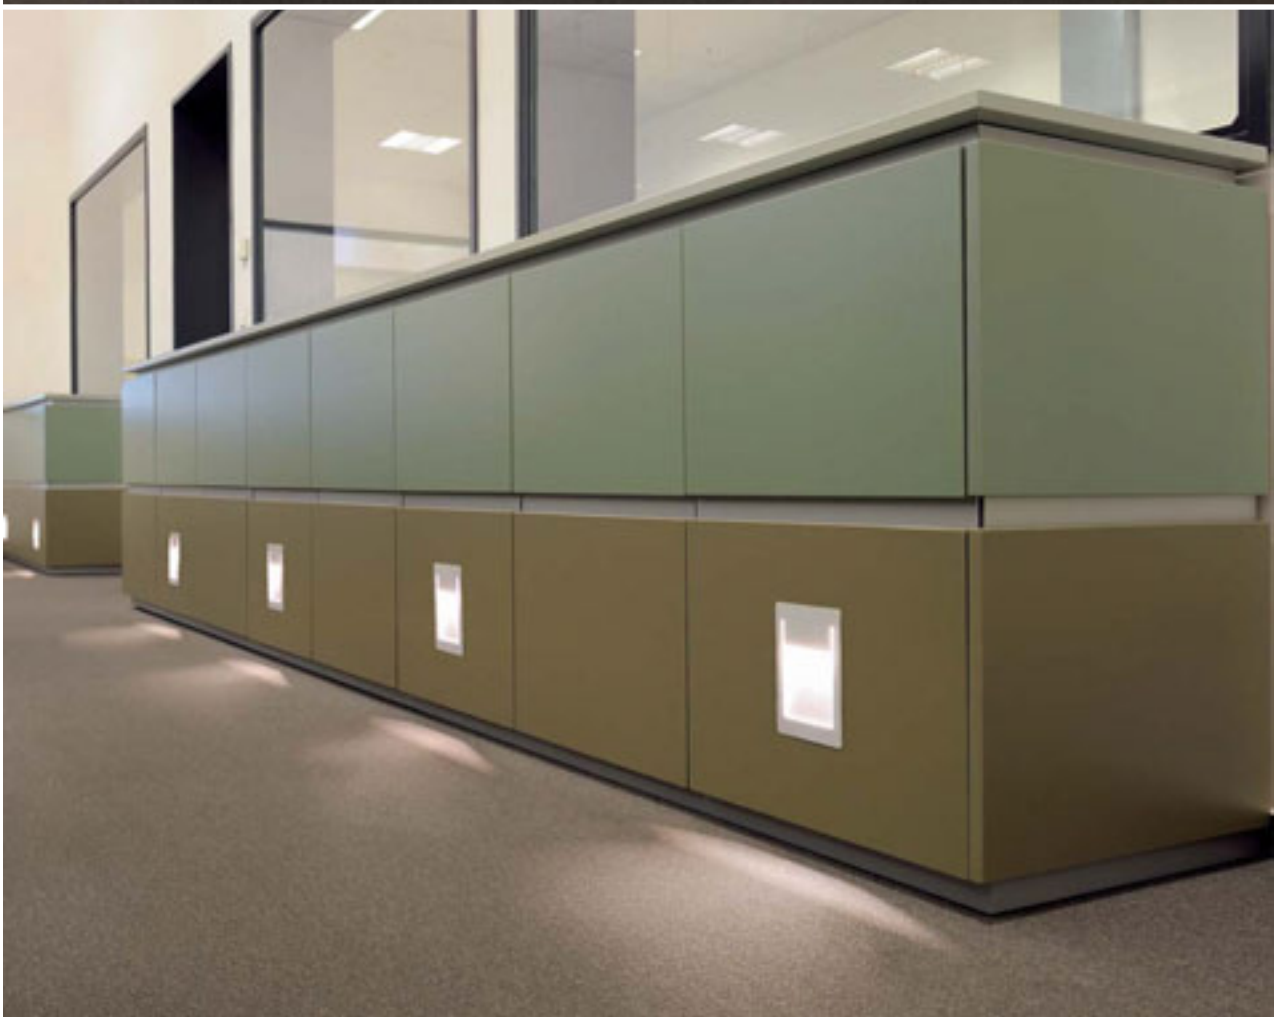



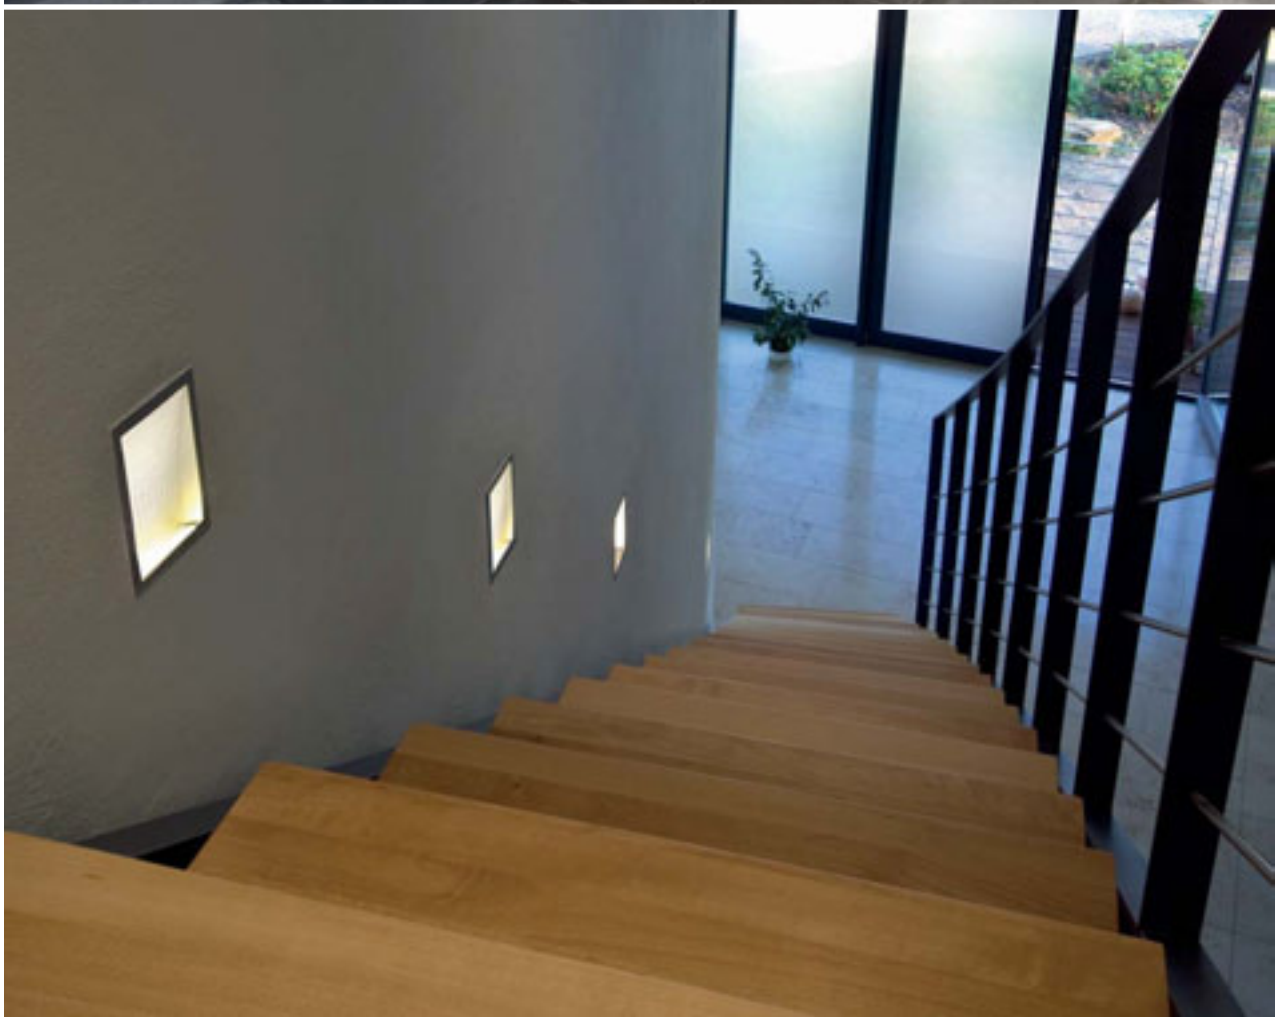

DOWNUNDER 1

12~ | 11,5/14 | 9 | 0,55



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 12/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 10,5/19,3/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060



Versionen: **Art. Nr.:**
alu natur **151970**

Unterputzrahmen
für Downunder 1 **925200**

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K



DOWNUNDER 05

12~ | 7,1/14 | 9 | 0,39



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 8/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 19,5/7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060



Versionen: **Art. Nr.:**
alu natur **151973**

Unterputzrahmen
für Downunder 05 **925195**

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 900lm, CRI 100, EEK=C
512250 2700K



DOWNUNDER 2

230~ | VG EEI=B2 | 21/28,5 | 9 | 2,0



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-1/TC-D (excl.)
13W

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/38,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
alu natur **151971**

Unterputzrahmen
für Downunder 2 **925250**

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 900lm, CRI 82, EEK=A
508213 3000K
508313 4000K



DOWNUNDER 3

230~ | 21/28 | 9 | 1,5



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/36/9 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu natur **151972**

Unterputzrahmen
für Downunder 3 **925250**

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221




DEKLED

350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 2,5 | 1,5 | 45° | 0,04

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
silber metallic LED 4000K, 100lm, CRI>80, EEK=A++	112240
LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++	112242

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108



LED KONKAV

350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 3 | 2,5 | 120° | 0,05

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar-Ø/H: 4/1 cm
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 3000K, 100lm, CRI>80, EEK=A++	114832

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108



TRITON MINI LED HORN

350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 3,5 | 6,5 | 10° | 0,06

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 4,5/5 cm
Zuleitungs-L: 0,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 3000K, 90lm, CRI>80, EEK=A++	113671

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464107




Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850



MINI FRAME LED Design by CDC

12~ | LED 4 Stk. | 10000 | 3,5 | 6,5 | 0,02



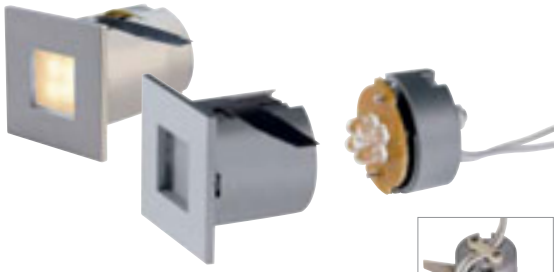



Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,3W gesamt

Material:
Kunststoff/Glas

Maße:
B/H/T: 4/4/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Ausschließlich mit konventionellem Trafo zu betreiben. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6500K, 20lm, CRI>80	112711
LED 3500K, 20lm, CRI>80	112712
LED blau	112717

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010



LED SLIM LIGHT Einbau

12~ | LED 9 Stk. | 20000 | 4,55 | 1,2 | 0,04 | IP67







Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
0,5W gesamt

Material:
Aluminium/Kunstharz

Maße:
Blenden-Ø/H: 5,5/1 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Begehbar. Einbau nur in Feststoffmaterialien wie Holz, Parkett oder Laminat mit glattrandiger Bohrung. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED 3000K, 20lm, CRI>80	550672

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010



SIMIT schwenkbar

350mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 4,9 | 6,5 | 30° | 45° | 0,07





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,6/5,5 cm
Zuleitungs-L: 15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet	
LED 3000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	111939

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464107



Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850





Aites LED rund, silbergrau, 3000K



Lelex 1, alu gebürstet, 3000K

AITES LED ROUND für Installationdosen

350mA | LED 1 Stk. | 5 | 3 | 120° | 0,1

LEDTEC

NEU



IP





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/T: 8,5/3,5 cm
sichtbar-Ø/T: 8,5/0,8 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Hinweis:
Geeignet zum Einbau in Schalter Unterputzdosen!

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	
weiß	112341
silbergrau	112344

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108




LELEX 1

350mA | LED | LED 1 Stk. | 60° | 5,3 | 3,5 | 25° | 0,06

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 6/6/2 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED 4000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	111870
LED 3000K, 110lm, CRI>80, EEK=A++	111872

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464107



Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850









LED ALUMINIUM DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 5,7 | 11 | 25° | 0,16

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar-Ø/H: 7,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet
LED 3000K, 130lm, CRI>80,
EEK=A **114802**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 700mA
464200



ZEBLED ROUND 3

350mA | LED | LED 3 Stk. | 40000 | 4 | 11 | 25° | 0,13

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar-Ø/H: 7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Decke: 28 mm max.

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet
LED 3000K, 70lm, CRI>80,
EEK=A++ **114792**

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108



LEFA 1 DL

100~240~ mA 500 | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 7 | 3,5 | 40° | 0,16

LEDTEC

NEU





Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
5W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß
LED 3000K, 380lm, CRI 80,
EEK=A+ **160571**

NEW TRIA DL ROUND, SET

230~ / 24= | LED 1 Stk. | 40000 | 30° | 7,7 | 6,5 | 38° | 0,3





Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
6,6W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 9,3/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 525lm, CRI>80, EEK=A+	
weiß	113901
alu gebürstet	113906

NEW TRIA DL SQUARE, SET

230~ / 24= | LED 1 Stk. | 30° | 7,7 | 6,5 | 38° | 0,3





Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
6,6W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/9/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 525lm, CRI>80, EEK=A+	
weiß	113911
alu gebürstet	113916

DL 126 LED

12= | LED 6 Stk. | 5,7 | 1,4 | 90° | 0,11

NEU







Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 6,5/1,6 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 150lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	112221
chrom	112222


Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 12V=
470507





LEDPANEL ROUND

230~ | LED 97 Stk. | 3000 | 15 | 5,5 | 120° | 0,22

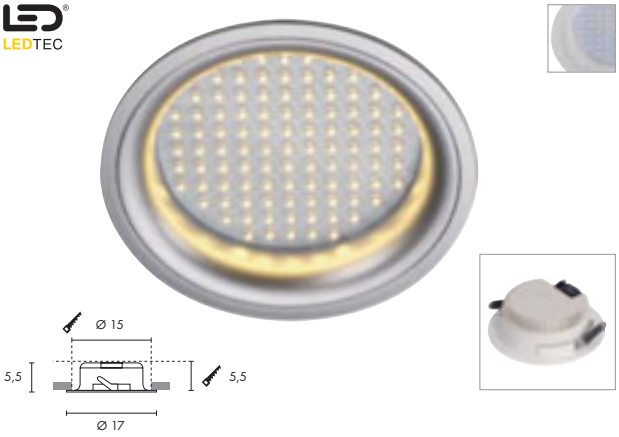

Leuchtmittel:
LED (incl.)
8W

Material:
Kunststoff


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 6500K, 440lm, CRI>80, EEK=A	160371
LED 3000K, 440lm, CRI>80, EEK=A	160372
silbergrau LED 6500K, 440lm, CRI>80, EEK=A	160381
LED 3000K, 440lm, CRI>80, EEK=A	160382

LEDPANEL 100

230~ | LED 100 Stk. | 13000 | 14/14 | 5 | 120° | 0,2

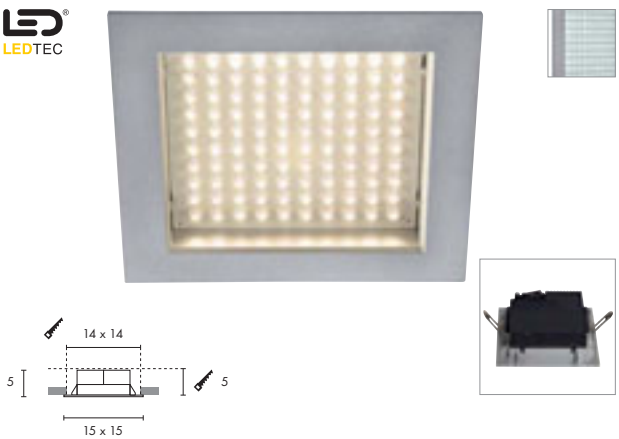

Leuchtmittel:
LED (incl.)
8,5W gesamt

Material:
Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 6500K, 450lm, CRI>80, EEK=A	160354
LED 3000K, 450lm, CRI>80, EEK=A	160352

EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 Stk. | 30000 | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
alu LED 3000K, 190lm, CRI 80, EEK=A+	111982

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464107




EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 Stk. | 30000 | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
alu LED 3000K, 400lm, CRI 80, EEK=A+	111992

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 12W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464110



TRITON HORN 3, SET

100-240~ / mA 350 | LED 3 Stk. | 30000 | 7,7 | 4,5 | 0,19

LEDTEC

NEU





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 8,5/4,3 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
LED-Treiber-L/B/H: 5,6/3,9/2,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Mini-Stecker (incl.)


Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Decke: 20 mm max.
Leuchte darf nicht abgedeckt werden.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	
schwarz/weiß 12°	113761
schwarz/weiß 30°	113771

TRITON 3 LED

350mA | LED 3 Stk. | 7 | 3,5 | 60° | 25° | 0,11







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Weitere Treiber-Optionen finden Sie im Zubehörteil.
Materialstärke Hohlwand/-decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 4000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	111854
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	111852
weiß	
LED 4000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	113660
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	113662

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464107




TRITON 3 GIMBLE

350mA | LED 3 Stk. | 350° | 45° | 7,8 | 6 | 25° | 0,16









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!
Materialstärke Hohldecke: 20 mm max

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 4000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	113600
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	113602
silber eloxiert	
LED 4000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	113610
LED 3000K, 250lm, CRI>80, EEK=A+	113612

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464107




TRITON HORN 4, SET

100~240V 700mA | LED 4 Stk. | 8 | 7,5 | 0,36

NEU





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4x 3W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 9/7 cm
Zuleitungs-L: 50 cm
LED-Treiber-L/B/H: 16,7/4/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Mini-Stecker (incl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Decke: 20 mm max.
Leuchte darf nicht abgedeckt werden.


Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI>80, EEK=A	
schwarz/weiß 12°	113781
schwarz/weiß 30°	113791



TRITON 6

700mA | LED 6 Stk. | 30000 | 60° | 10,8 | 13,5 | 25° | 0,57









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 4000K, 900lm, CRI 80, EEK=A	113640
LED 3000K, 900lm, CRI 80, EEK=A	113642
silber eloxiert LED 4000K, 900lm, CRI 80, EEK=A	113650
LED 3000K, 900lm, CRI 80, EEK=A	113652

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 10–18W, 700mA
464201



TRITON 6 GIMBLE

350mA | LED 6 Stk. | 30000 | 350° | 45° | 10,8 | 7,2 | 25° | 0,28







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12/6 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 20 mm geeignet

Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 4000K, 395lm, CRI 80, EEK=A+	113620
LED 3000K, 395lm, CRI 80, EEK=A+	113622
silber eloxiert LED 4000K, 395lm, CRI 80, EEK=A+	113630
LED 3000K, 395lm, CRI 80, EEK=A+	113632

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464111



DomeLED DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 10,8 | 7,5 | 25° | 0,28







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 13,5/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 6000K, 825lm, CRI>80, EEK=A	111961
LED 3000K, 615lm, CRI>80, EEK=A	111962

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 10–18W, 700mA
464201




BOOST TURNO 6W

480mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 18° | 8,2 | 13,3 | 38° | 0,21

LEDTEC









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	160601
silbergrau	160604

Zubehörempfehlung:
LED-Treiber 8W, 480mA
464120




BOOST TURNO SQUARE 6W

480mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 18° | 8,2 | 13,3 | 38° | 0,23


LEDTEC

NEU









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	160661
silbergrau	160664

Zubehörempfehlung:
LED-Treiber 8W, 480mA
464120




BOOST IP44 6W

480mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 8,2 | 13,5 | 38° | 0,21 | IP44

LEDTEC





IP





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	160611
silbergrau	160614

Zubehörempfehlung:
LED-Treiber 8W, 480mA
464120




BOOST SQUARE IP44 6W

480mA | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 8,2 | 13,5 | 38° | 0,22 | IP44

LEDTEC


NEU





IP





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	160671
silbergrau	160674

Zubehörempfehlung:
LED-Treiber 8W, 480mA
464120






LED HORN

700mA | LED 3 Sik. | 30000 | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17

LEDTEC









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 300lm, CRI>80, EEK=A	112882
weiß LED 3000K, 300lm, CRI>80, EEK=A	112892

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 6 - 12W, 700mA
464202






BOOST TURNO 9W

500mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 18° | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,25









Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 640lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	160621
silbergrau	160624


Zubehörempfehlung:
LED-Treiber 9W, 500mA
464091



BOOST IP44 9W

500mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,24 | IP44





IP





Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 640lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	160631
silbergrau	160634


Zubehörempfehlung:
LED-Treiber 9W, 500mA
464091



BOOST B TURNO

350mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 17° | 12 | 13,3 | 35° | 0,47









Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
13W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1000lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	160641
silbergrau	160644


Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464111



BOOST B IP44

350mA | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 12 | 13,5 | 35° | 0,43 | IP44





IP





Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
13W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 1000lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	160651
silbergrau	160654

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464111




LED DOWNLIGHT 14/3 - 14/4

230~ | LED | LED 14 Stk. | 20000 | 13,5 | 13 | 100° | 0,37









Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
8W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 14,8/12,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.


Versionen:	Art. Nr.:
LED Downlight 14/3 LED 3000K, 520lm, CRI>80, EEK=A+ weiß	160421
LED Downlight 14/4 LED 4000K, 550lm, CRI>80, EEK=A+ weiß	160431

LED DOWNLIGHT 30/3 - 30/4

230~ | LED | LED 30 Stk. | 20000 | 18,5 | 13 | 100° | 0,5









Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
15W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 19,7/12,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.


Versionen:	Art. Nr.:
LED Downlight 30/3 LED 3000K, 1200lm, CRI>80, EEK=A+ weiß	160441
LED Downlight 30/4 LED 4000K, 1250lm, CRI>80, EEK=A+ weiß	160451

LED DOWNLIGHT 36/3 - 36/4

230~ | LED | LED 36 Stk. | 20000 | 22 | 12 | 100° | 0,62









Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
20W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 23,3/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED Downlight 36/3 LED 3000K, 1600lm, CRI>80, EEK=A+ weiß	160461
LED Downlight 36/4 LED 4000K, 1700lm, CRI>80, EEK=A+ weiß	160471

ECO LED round

230~ | LED 70 Stk. | 20000 | 18 | 4,1 | 0,26

LEDTEC NEU





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
7,5W

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 20/4,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Decke: 20 mm max.
Leuchte darf **nicht** abgedeckt werden

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 500lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	160281
silbergrau	160284

ECO LED square

230~ | LED 100 Stk. | 20000 | 22/21,1 | 4 | 0,44

LEDTEC NEU







Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
10W

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 24/24/4,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Decke: 20 mm max.
Leuchte darf **nicht** abgedeckt werden

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 800lm, CRI 80, EEK=A+	
weiß	160291
silbergrau	160294

ECO LED PANEL square

350mA | LED | LED 11 Stk. | 18,6/17 | 4 | 120° | 0,4

LEDTEC NEU







Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
10W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 20/20/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 390lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	162521
silbergrau	162524

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 11W, 350mA
464112



ECO LED PANEL round

350mA | LED | 10W 96 Stk. | 14W 132 Stk. | 120° | 10W 0,3 | 14W 0,5

LEDTEC NEU







Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 18/3 cm (162501/-4)
Einbau-Ø/T: 16,8/4 cm (162501/-4)
Ø/H: 24/3 cm (162511/-4)
Einbau-Ø/T:22,8/4 cm (162511/-4)

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
10W	
LED 3000K, 590lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	162501
silbergrau	162504
14W	
LED 3000K, 1000lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	162511
silbergrau	162514

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
Buchse für Mini-Stecker (incl.)
464111





PHILIPS

EINBAULEUCHTEN MIT FORTIMO-LED-MODULEN AUS DEM HAUSE PHILIPS.

- Optik, Kühlung und Treiber für den direkten Anschluss an 230V~ bereits integriert.
- Besonders geeignet für den Ersatz bestehender Halogen-Beleuchtung.
- Hohe Energieeffizienz bei langer Lebensdauer (>25.000 Stunden).
- Hochwertige Lichtqualität und exzellente Performance.
- Kompakte Abmessungen, schlankes Design.
- Lichtfarben 2700K, 3000K oder 4000K.

1. Fortimo LED Disk Modul 800
2. Fortimo LED Disk Modul 300
3. Fortimo LED Integrated spot
4. Fortimo Twistable Modul

LED DOWNLIGHT PRO S

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 12,5/12,5 | 13,1 | 60° | 0,61

LEDTEC






Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	162421
silbergrau	162424
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+	
weiß	162431
silbergrau	162434






LED DOWNLIGHT PRO ST

230~ | LED | 18/18 | 16 | 60° | 0,9

LEDTEC



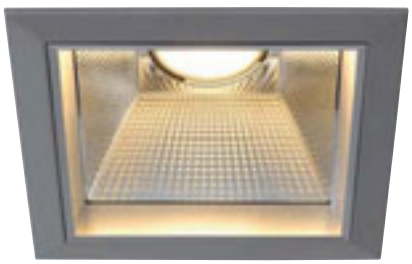


Sockel/Leuchtmittel:
PHILIPS
PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Modul (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 20/20/16,7 cm
sichtbar-L/B/H: 20/20/0,7 cm

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162451
silbergrau	162454






Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
1100lm, CRI 80, EEK=A
560201 14W, 4000K
560202 15W, 3000K





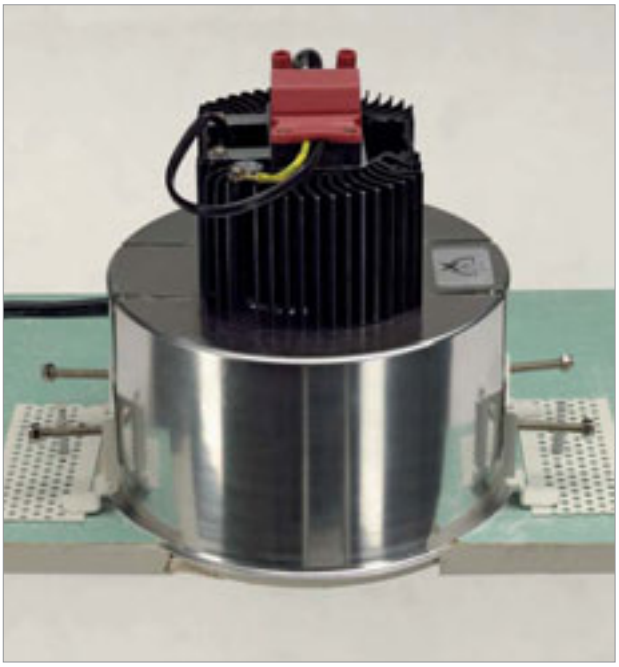

Einbausituation LED Downlight Pro R frameless


LED DOWNLIGHT PRO S frameless

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 14,2/14,2 | 16,5 | 120° | 0,87

LEDTEC







Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 14,2/14,2/16,5 cm

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
10–50 mm.

Versionen:	Art. Nr.:
12W LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A weiß	162464
11W LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+ weiß	162474


LED DOWNLIGHT PRO R frameless

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 15 | 16,5 | 120° | 0,6

LEDTEC







Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 15/16,5 cm

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
10–50 mm.

Versionen:	Art. Nr.:
12W, LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A weiß	162460
11W LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+ weiß	162470



LUZO LED DISK


230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | L | 10,2 | 12,5 | 85° | 0,37

LEDTEC











Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	115801
metall gebürstet	115805
chrom matt	115808
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+	
weiß	115811
metall gebürstet	115815
chrom matt	115818

LUZO INTEGRATED LED


230~ | LED | Modul 4 LEDs | 50000 | L | 10,2 | 12,5 | 36° | 0,51

LEDTEC











Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W

Material:
Aluminium

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 2700K, 600lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	115821
metall gebürstet	115825
chrom matt	115828
LED 3000K, 640lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	115831
metall gebürstet	115835
chrom matt	115838
LED 4000K, 640lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	115841
metall gebürstet	115845
chrom matt	115848


LEDDISK HORN DL

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 50000 | 10,2 | 10 | 60° | 0,34

LEDTEC









Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Kunststoff

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
14,5W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	160541
silbergrau	160544
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+	
weiß	160551
silbergrau	160554



New Tria DLMI square,
weiß, 4000K



New Tria DLMI round,
weiß, 3000K

New Tria DLMI square,
silbergrau, 4000K



New Tria DLMI round,
silbergrau, 3000K



NEW TRIA DLMI square

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 25000 | 12,7 | 19 | 45° | 60° | 0,97

LEDTEC



Leuchtmittel:
PHILIPS
DLMi Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14,1/14,1/16,5 cm
Die Leuchte benötigt einen minimalen Einbauraum von
L/H/B: 40 x 40 x 19 cm.

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:		Art. Nr.:
28W		
LED 3000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A		
weiß	60°	113701
silbergrau	60°	113704
26W		
LED 4000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A		
weiß	60°	113711
silbergrau	60°	113714

NEW TRIA DLMI round

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 25000 | 12,7 | 19 | 45° | 60° | 0,97

LEDTEC



Leuchtmittel:
PHILIPS
DLMi Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 14,1/16,5 cm
Die Leuchte benötigt einen minimalen Einbauraum von
L/H/B: 40 x 40 x 19 cm.


Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:		Art. Nr.:
28W		
LED 3000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A		
weiß	60°	113721
silbergrau	60°	113724
26W		
LED 4000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A		
weiß	60°	113731
silbergrau	60°	113734

NEW TRIA LED DISK

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 12,7 | 16,7 | 45° | 35° | 60° | 0,75









Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium


Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
20 mm max.

Versionen:		Art. Nr.:
12W		
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A		
weiß	35°	113581
weiß	60°	113591
silbergrau	35°	113584
silbergrau	60°	113594
11W		
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+		
weiß	35°	113561
weiß	60°	113571
silbergrau	35°	113564
silbergrau	60°	113574

LED DOWNLIGHT PRO R

230~ | LED | Modul 1 COB LED | 14,5 | 14 | 60° | 0,65









Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Glas


Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
12W	
LED 2700K, 800lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	162401
silbergrau	162404
11W	
LED 4000K, 850lm, CRI 80, EEK=A+	
weiß	162411
silbergrau	162414

LED DOWNLIGHT PRO RT

230~ | LED | 18 | 13 | 90° | 0,88









Sockel/Leuchtmittel:
PHILIPS
PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Modul (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
35 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162441
silbergrau	162444

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
1100lm, CRI 80, EEK=A
560201 14W, 4000K
560202 15W, 3000K





FRAME BASIC JC

12~ | 7,5/7,5 | 13 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 111202

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K



FLAT FRAME BASIC

12~ | 7,5/7,5 | 4,5 | 0,15





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 112731
silbergrau 112732

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K



FLAT FRAME SLAT

12~ | 7,5/7,5 | 4,5 | 0,15





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 112761
silbergrau 112762

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K




FLAT FRAME CURVE

12~ | 7,5/7,5 | 4,5 | 0,15







Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/3,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 112771
silbergrau 112772

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K




ZUBEHÖR für Flat Frames

Zubehörempfehlung:
Einbaudose
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781



Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075




Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

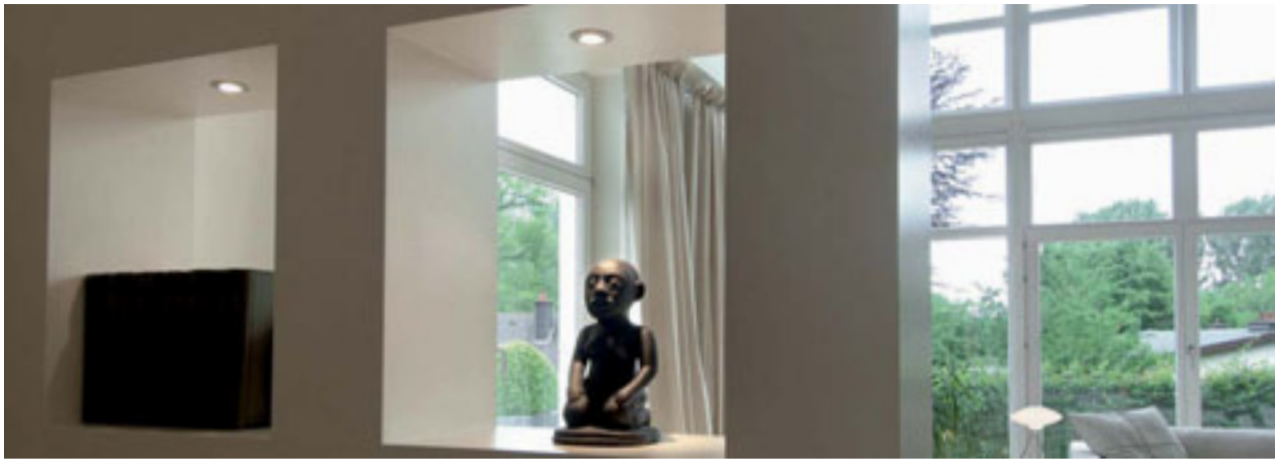

SLIM MR16 Design by CDC

12~ | 6,2 | 14 | COOL SEAM | 0,1



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
alu eloxiert

Art. Nr.:
111308

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



HORN MR16

12~ | 7,5 | 11,5 | 0,12



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
weiß

Art. Nr.:
112901

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



HORN 2 TURNO MR16

12~ | 17,2/10,2 | 11 | 0,31





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/2x MR16 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 18,3/11,3/10 cm
sichtbar-L/B/H: 18,3/11,3/0,09 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
25 mm max.

Versionen:
weiß

Art. Nr.:
113101

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 540cd, CRI>80, EEK=A+
560044 3000K




DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | 0,27 | IP65







Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø/H: 8,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
Glas satiniert
alu natur

Art. Nr.:
111432

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



CHROM DOWNLIGHT round

12~ | 6,5 | 10 | 0,16





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-Ø/H: 10/11 cm
Blenden-Ø/H: 10/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
14 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	114982

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



PIKA

12~ | 6 | 8,5 | COOL BEAM | 0,05











Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 7,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111181
chrom	111182
messing	111183
silbergrau	111189

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



FGL OUT MR16 round

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65











Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111001
chrom	111002
titan	111007
silbergrau	111008

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



LUZO 2

12~ | 10,2 | 12 | COOL BEAM | >35W | 0,22









Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113311
chrom matt	113317
metall gebürstet	113318

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K





MR16 SP

12~ | 7,5 | 9 | 40° | COOL BEAM | 0,2











Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 8,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	112090
weiß	112091
silbergrau	112099
chrom	112092
nickel satiniert	112097
chrom matt	112098

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



MR11 SP

12~ | 5,5 | 8,8 | 40° | 0,15











Sockel/Leuchtmittel:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111051
silbergrau	111059
chrom	111052

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 30°
160lm, 550cd, CRI 100, EEK=C
533228 2700K



PIKA, SCHWENKBAR

12~ | 7,5 | 8,5 | 45° | COOL BEAM | 0,1













Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111171
chrom	111172
messing	111173
silbergrau	111179

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



NEW TRIA MR16 round, **Blattfedern**

12~ | 7,8 | 10,5 | 360° | 30° | COOL BEAM | 0,14











Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 9,3/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	111690
weiß	111691
alu gebürstet	111696

Hinweis:
Maximale Deckenstärke: 20 mm.

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



NEW TRIA MR16 round, **Clipfedern**

12~ | 7,8 | 10,5 | 360° | 30° | COOL BEAM | 0,14











Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø/H: 9,3/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
18 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113480
weiß	113500
alu gebürstet	111274

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K





NEW TURNO MR16

12~ | 7,5 | 7 | 30° | 1000L 35kW | 0,1 | III













Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl

Maße:
Blenden-Ø: 9,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112831
chrom	112832
alt messing	112834
titan	112837
metall gebürstet	112838
silbergrau	112839

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



TRIA 2 DOWNLIGHT

12~ | 8 | 10,1 | 350° | 30° | 0,13











Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111441
silbergrau	111449
chrom	111442
nickel satiniert	111447

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



AUSTRATURN

12~ | 9 | 10 | 350° | 40° | COOL BEAM | 0,23











Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112061
chrom	112062
chrom matt	112068

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



GIMBLE ROUND MR16

12~ | 9,5 | 12 | 350° | 90° | COOL BEAM | 0,36











Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112151
silbergrau	112158
chrom	112152
chrom matt	112157

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



ZUBEHÖR für New Turno MR16, Tria 2 Downlight, Austraturn und Gimble Round MR16

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140



SQUARE

12~ | 7,5 | 9,5 | 45° | COOL BEAM | 0,2














Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-L/B: 8,7/8,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113201
silbergrau	113209
chrom	113202
nickel satiniert	113207
chrom matt	113208

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



FGL OUT MR16 square

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65













Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-L/B: 8,9/8,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111121
chrom	111122
titan	111127
silbergrau	111128

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



CHROM DOWNLIGHT square

12~ | 6,5 | 10 | 0,16





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 10/10/11 cm
Blenden-L/B/H: 10/10/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
14 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	114992

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



ZUBEHÖR für Square, FGL Out MR16 und Chrom Downlight

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140






GL 108 INDI

12~ | 12/12 | 12 | COOL BEAM | 0,68



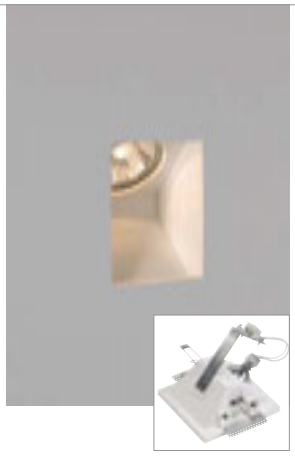

Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!
Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/T: 14/14/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohlwand/-decke:
aufliegend 10–20 mm max.,
bündig 10-15 mm.
Die Angaben zum Lochausschnitt gelten für die aufliegende Montage.

Versionen: weiß
Art. Nr.: 148022

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K




Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060



GL 110 MR16

12~ | 11,5/11,5 | 13 | COOL BEAM | 0,50



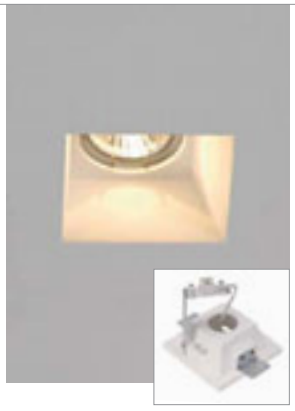

Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!
Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Gips/Stahl

Maße:
L/B/T: 13/13/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
aufliegend 15 mm max.,
bündig 10–15 mm.


Versionen: weiß
Art. Nr.: 148021

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060



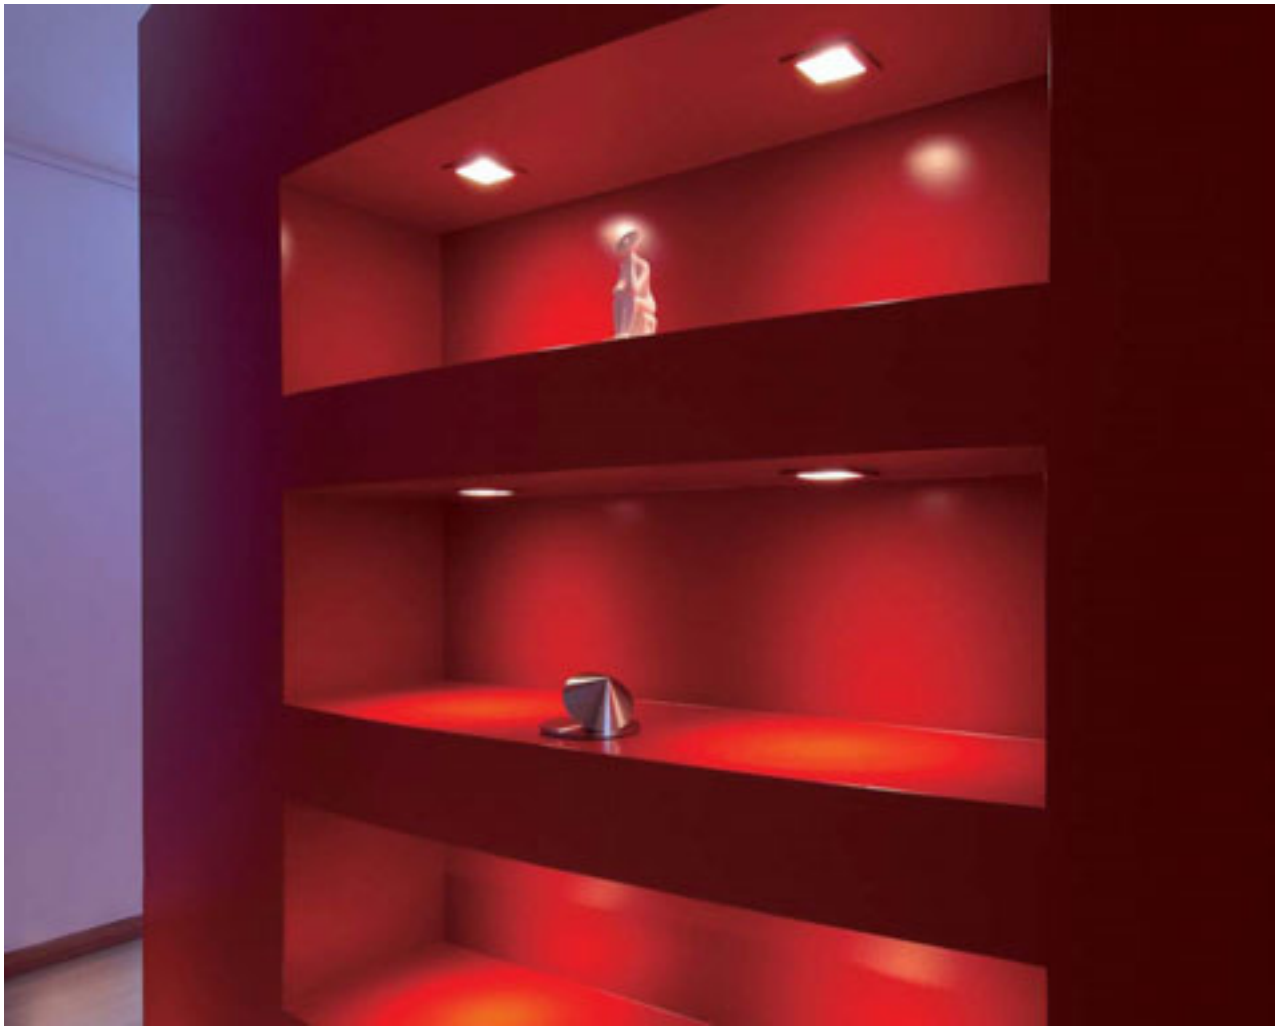

FRAME BASIC MR16

12~ | 7,5/7,5 | 13 | COOL BEAM | 0,2



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 111222

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



FRAME DISTA MR16

12~ | 7,5/7,5 | 13 | COOL BEAM | 0,2



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau ▼ 111232

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K





TWISTER

12~ | 6,5 | 11 | 0,2





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 7/7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	111112

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K




INDI REC 1S kardanisch

12~ | 9 | 11 | COOL BEAM | 0,31



>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
0,5–20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	112444

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



INDI REC 2S

12~ | 70° | 17,5/7 | 14 | COOL BEAM | 0,54



>2,5m: QR/QT
≤2,5m: LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 35W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 18/9/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
0,5–20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	112464

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



ZUBEHÖR für Frame Basic MR16, Frame Dista MR16, Twister, Indi Rec 1S und Indi Rec 2S

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10–60VA, 12~
461060



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50–210VA
461217




Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140





New Tria 1 MR16 mit Clipfedern

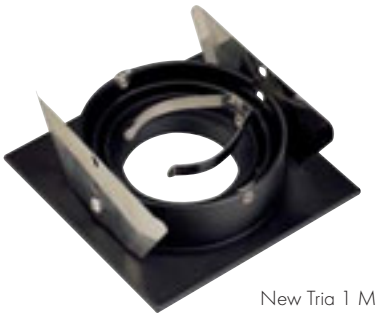

New Tria 1 MR16 mit Blattfedern






NEW TRIA MR16 square, Clip- oder Blattfedern

12~



Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.


Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
113481	New Tria 1 MR16	schwarz	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
113501	New Tria 1 MR16	weiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
111351	New Tria 1 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,14	
Befestigung: Clipfedern. Materialstärke Decke: 18 mm max.														
111700	New Tria 1 MR16	schwarz	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	
111701	New Tria 1 MR16	weiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	
111706	New Tria 1 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	10,5	360°/30°	0,15	
Befestigung: Blattfedern. Materialstärke Decke: 20 mm max.														
113482	New Tria 2 MR16	schwarz	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	
113502	New Tria 2 MR16	weiß	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	
111352	New Tria 2 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	11,5	360°/30°	0,31	
Befestigung: Clipfedern. Materialstärke Decke: 30 mm max.														
113483	New Tria 3 MR16	schwarz	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	
113503	New Tria 3 MR16	weiß	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	
111353	New Tria 3 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	11,5	360°/30°	0,43	
Befestigung: Clipfedern. Materialstärke Decke: 30 mm max.														








AIXLIGHT® MOD MR16

12~

Material:
Aluminium/Stahl



Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	kardanisch	0,40	
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	kardanisch	0,75	
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	kardanisch	1,10	
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	kardanisch	1,75	



LIGHT POINT

12~ | 2,6 | 3 | 0,05





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
10W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 3 cm
Zuleitungs-L: 14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)
Mit offenem Kabelende

Hinweis:
Nur mit konventionellen Trafos zu betreiben.


Versionen:	Art. Nr.:
weiß	118011
chrom	118012

Leuchtmittelempfehlung:
10W, 120lm, CRI 100, EEK=C
512210 2700K



CRYSTAL 7

12~ | 5,6 | 11 | 0,71





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar-Ø/H: 11/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Kristall klar	114927

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K

CRYSTAL 8

12~ | 5,0 | 11 | 0,69





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar-Ø/H: 9,7/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Kristall klar	114931

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K

YUDI

12~ | 5,6 | 11 | 0,63





Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Kristallglas

Maße:
sichtbare L/B/H: 7/7/6,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Versionen: Art. Nr.:
Kristall klar 114961

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 595lm, CRI 100, EEK=C
512235 2700K



CRYSTAL 1

12~ | 6,4 | 8 | 0,56





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbare L/B/H: 10,2/10,2/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Kristall klar 114920

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1070cd, CRI 100, EEK=C
535338 2700K



CRYSTAL 2

12~ | 6,4 | 8 | 0,46





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar-Ø/H: 10/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Versionen: Art. Nr.:
chrom/Kristall klar 114921

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1070cd, CRI 100, EEK=C
535338 2700K



CRYSTAL 4

12~ | 6,2 | 8 | 0,38





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Kristallglas

Maße:
sichtbar-Ø/H: 9,2/2,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
metall gebürstet/
Kristall klar 114923

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1070cd, CRI 100, EEK=C
535338 2700K



ZUBEHÖR

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140



BAGUS

12~ | 8,2 | 14,5 | 0,3 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø/H: 9,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	111532

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



DISC DOWNLIGHT

12~ | 8,3 | 15,5 | 0,35



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114701

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



SATINA

12~ | 10 | 11 | 350° | 40° | 0,5





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Glas

Maße:
Blenden-Ø: 12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114901

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 30°
680lm, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 2700K



NEW TRIA QRB111 round

12~ | 15 | 12,5 | 360° | 30° | 0,23



alu gebürstet

weiß
mit PowerLED Leuchtmittel (550132)

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	111370
weiß	113530

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K



HORN QRB111

12~ | 16,2 | 12,5 | 0,3



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112931

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd





HORN 2 TURNO QRB111

12~ | 350° | 60° | 32,6/19,1 | 14 | 0,83



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 34/20,5/12 cm
sichtbar-L/B/H: 34/20,5/0,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 113121

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



ZUBEHÖR

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140







AIXLIGHT® MOD QRB111 Niedervolt

12~

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	kardanisch	0,85	
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	kardanisch	1,76	
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	kardanisch	2,35	
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	kardanisch	3,15	

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!





NEW TRIA QRB111 square, **Clipfedern** - Niedervolt

12~

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W, 40°
650lm, 2000cd, CRI 100, EEK=B
545753 3000K



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50–150VA
461155



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111371	New Tria 1 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	
113531	New Tria 1 QRB111	mattweiß	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	
111372	New Tria 2 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	
111373	New Tria 3 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!



KALU RECESSED 1 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 6,8 | 9 | 0,34

Serie: Seite 051, 170-173, 257





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113400
weiß	113401
alu gebürstet	113406

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01
20-60VA
461067



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K



KALU RECESSED 2 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 22/6,8 | 9 | 0,65

Serie: Seite 051, 170-173, 257



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113410
weiß	113411
alu gebürstet	113416

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02
20-105VA
461107



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K



KALU RECESSED 3 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 37/6,8 | 9 | 0,95

Serie: Seite 051, 170-173, 257



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 45/9/15 cm
Materialstärke Wand/Decke:
25 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113420
weiß	113421
alu gebürstet	113426

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 03
50-150VA
461157



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
430lm, 700cd, CRI 100, EEK=D
543545 2700K



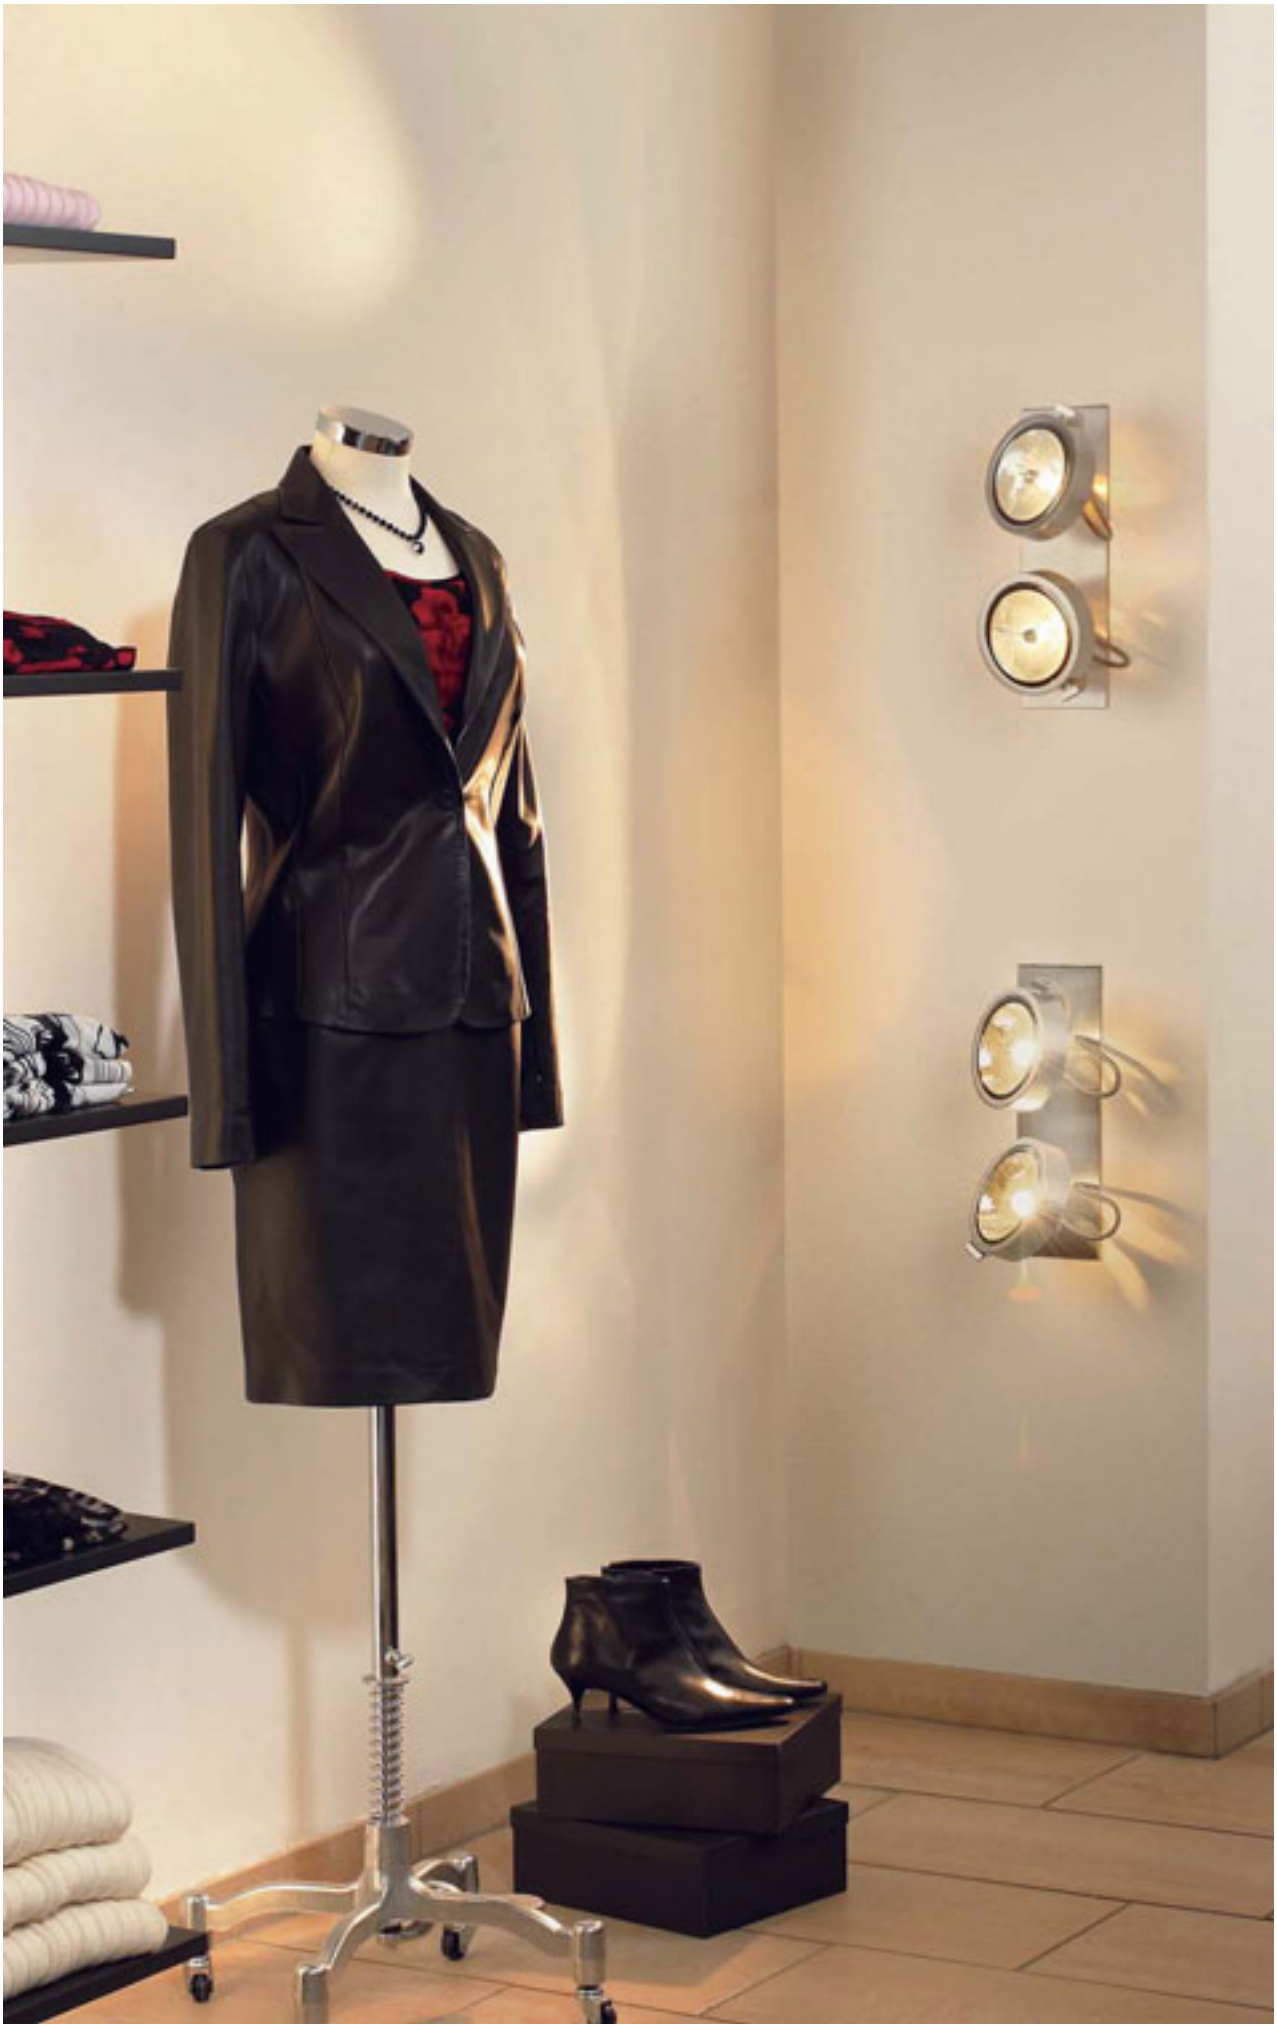


NEW TRIA GU10 round, **Blattfedern**

230~ | 7,8 | 13 | 360° | 30° | 0,15



alu gebürstet









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Hinweis:
Materialstärke Decke: 20 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	111710
weiß	111711
alu gebürstet	111716

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




NEW TRIA GU10 round, **Clipfedern**

230~ | 7,8 | 12,5 | 360° | 30° | 0,14



schwarz









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Hinweis:
Materialstärke Decke: 18 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	113490
weiß	113510
alu gebürstet	111360

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




TURNO GU10

230~ | 8,3 | 14 | 15° | 0,4



chrom matt









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	116101
chrom	116102
chrom matt	116107

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K




GU10 SP

230~ | 7,6 | 14,5 | 30° | 0,4



titan











Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	116111
chrom	116112
titan	116117
chrom matt	116118
silbergrau	116119

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



HORN 2 TURNO GU10

230~ | 17,2/10,2 | 11 | 350° | 60° | 0,35





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 18,3/11,3/10 cm
sichtbar-L/B/H: 18,3/11,3/0,09 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 113111

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



HORN GU10

230~ | 7,5 | 11,5 | 0,13





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 112911

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A
560104 3000K



SLIM GU10 Design by CDC

230~ | 6,2 | 14 | 0,1







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 111318

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



FGL OUT GU10 round


230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44

weiß











Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
weiß 111021
chrom 111022
silbergrau 111024
titan 111027

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K





New Tria 1 GU10 mit Clipfedern

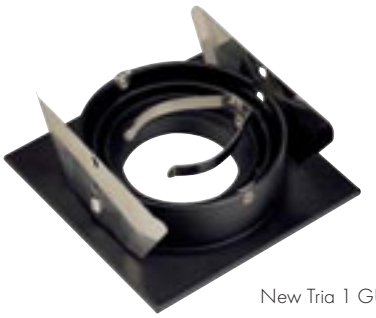

New Tria 1 GU10 mit Blattfedern



NEW TRIA GU10 square, **Clip- oder Blattfedern** – Hochvolt

230~



Material:
Aluminium


Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W, 40°
320lm, 600cd, CRI 80, EEK=A
560104 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
113491	New Tria 1 GU10	schwarz	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	
113511	New Tria 1 GU10	weiß	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	
111361	New Tria 1 GU10	alu gebürstet	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	12,5	360°/30°	0,16	
Befestigung: Clipfedern. Materialstärke Decke:18 mm max.														
111720	New Tria 1 GU10	schwarz	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	
111721	New Tria 1 GU10	weiß	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	
111726	New Tria 1 GU10	alu gebürstet	230V	GU10	50W max.	-	9,0	9,0	11,0	Ø 7,8	13,0	360°/30°	0,16	
Befestigung: Blattfedern. Materialstärke Decke: 20 mm max.														
113492	New Tria 2 GU10	schwarz	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	
113512	New Tria 2 GU10	weiß	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	
111362	New Tria 2 GU10	alu gebürstet	230V	GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,0	15,5/7,8	12,5	360°/30°	0,35	
113493	New Tria 3 GU10	schwarz	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	
113513	New Tria 3 GU10	weiß	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	
111363	New Tria 3 GU10	alu gebürstet	230V	GU10	3x 50W max.	-	25,0	9,0	12,0	23,5/7,8	12,5	360°/30°	0,50	
Befestigung: Clipfedern. Materialstärke Decke: 30 mm max.														







AIXLIGHT® MOD GU10 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	silbergrau	230V	GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	kardanisch	0,62	
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	silbergrau	230V	GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	kardanisch	0,90	
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	silbergrau	230V	GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	kardanisch	1,60	
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	silbergrau	230V	GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	kardanisch	2,35	



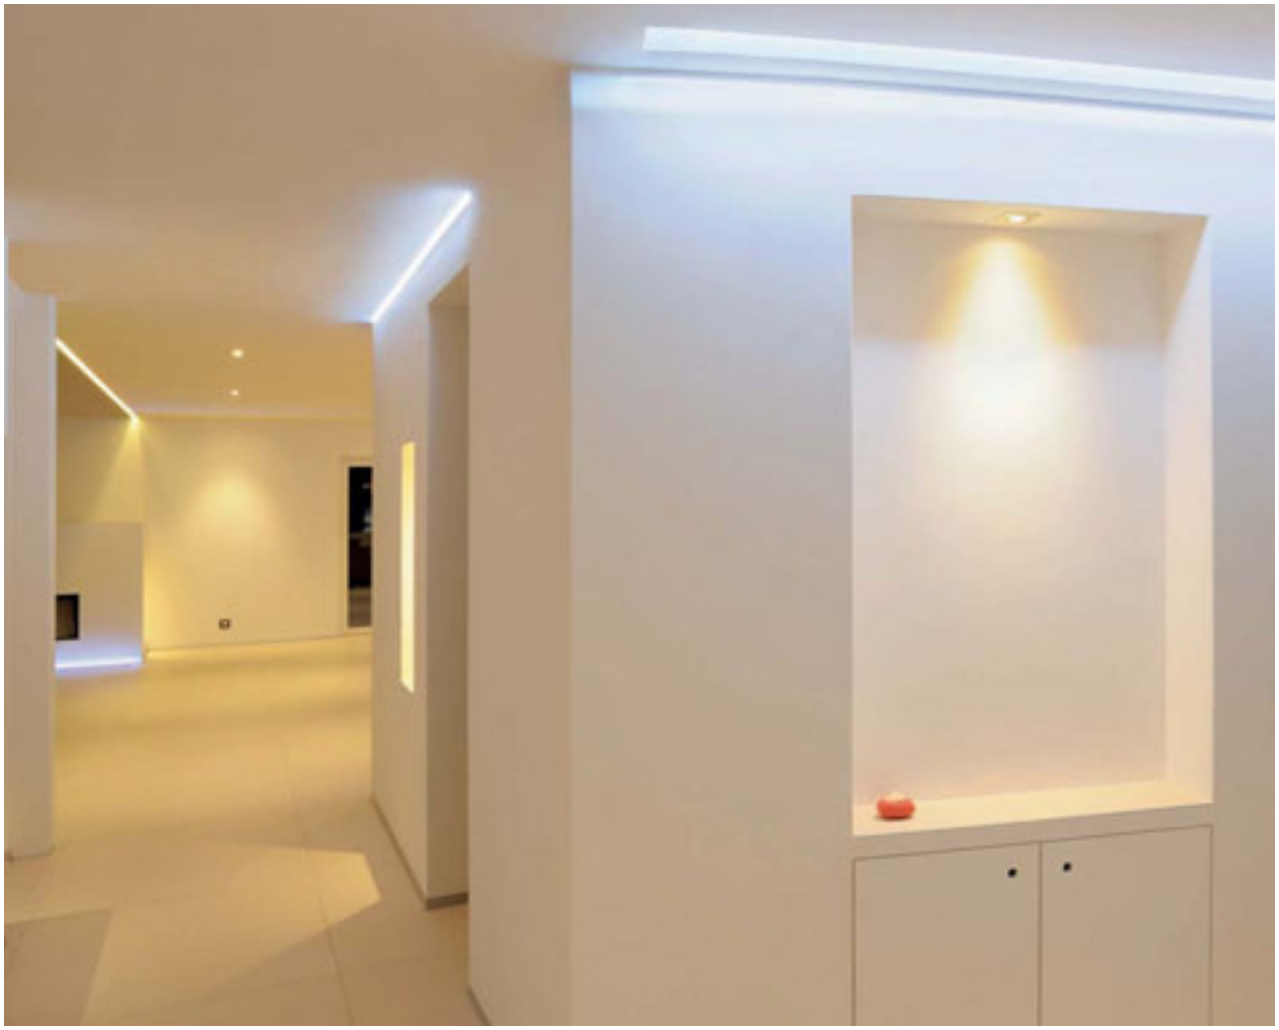

ROW 1 GU10


230~ | 350° | 45° | 9,7 | 12 | 0,15



weiß







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-L/B: 11/11 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 112561
weiß 112661

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K



INDI REC 1S GU10

230~ | 9,0 | 15 | 0,34







Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10/10/11 cm

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
0,5–20 mm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau/schwarz 112474

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 60°
300lm, CRI 80, EEK=A
551332 3000K




FGL OUT GU10 square


230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44




titan









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111141
chrom	111142
silbergrau	111144
titan	111147

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K




GU10 SP SQUARE


230~ | 7,5 | 12,5 | 90° | 0,3



weiß









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113211
silbergrau	113214
nickel satiniert	113217
chrom	113212
chrom matt	113218

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



FRAME BASIC GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/15 cm

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	111242

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



FRAME DISTA GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/15,5 cm

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	111252

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 40°
180lm, 350cd, CRI>80, EEK=A
560014 3000K



SLIM ES111 Design by CDC

230~ | 11,4 | 17 | 0,12





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 13 cm

Hinweis:
Nicht für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet!

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 111328

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



NEW TRIA ES111 round

230~ | 360° | 30° | 15 | 12,5 | 0,33



weiß mit PowerLED Leuchtmittel (550352)







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 16,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 111380
weiß 113540

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



HORN ES111

230~ | 16,2 | 12,5 | 0,3





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 112921

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



HORN 2 TURNO ES111

230~ | 350° | 60° | 32,6/19,1 | 14 | 0,94







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 34/20,5/12 cm
sichtbar-L/B/H: 34/20,5/0,1 cm

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 30 mm max.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 113131

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K





TROMP Downlight Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 30,5 | 16 | 1,4



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.
und
2GX13/T5-Ring (excl.)
22W

Material:
Kunststoff PC

Maße:
Ø/H: 32/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
ES111-Leuchtmittel und T5-Ring sind getrennt schaltbar.


Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 111941

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 24°, 2700K, 230lm



Leuchtmittelempfehlung:
22W, 3000K, 1700lm, CRI 82, EEK=A
548220



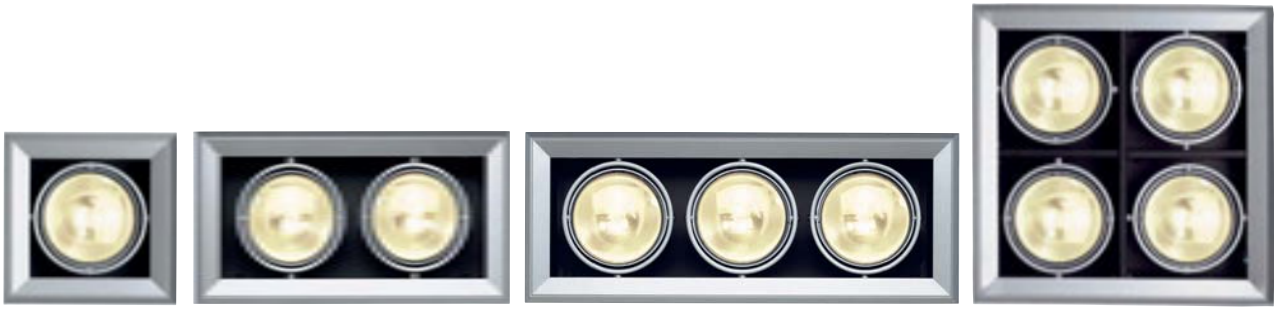

AIXLIGHT® MOD ES111 Hochvolt

230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 25°
420lm, CRI 80, EEK=A
550382 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	kardanisch	1,05	
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	kardanisch	2,20	
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	kardanisch	2,85	
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	kardanisch	4,65	





NEW TRIA ES111 square, **Clipfedern** - Hochvolt

230~

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm




Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111381	New Tria 1 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	
113541	New Tria 1 ES111	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	
111382	New Tria 2 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	
111383	New Tria 3 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	



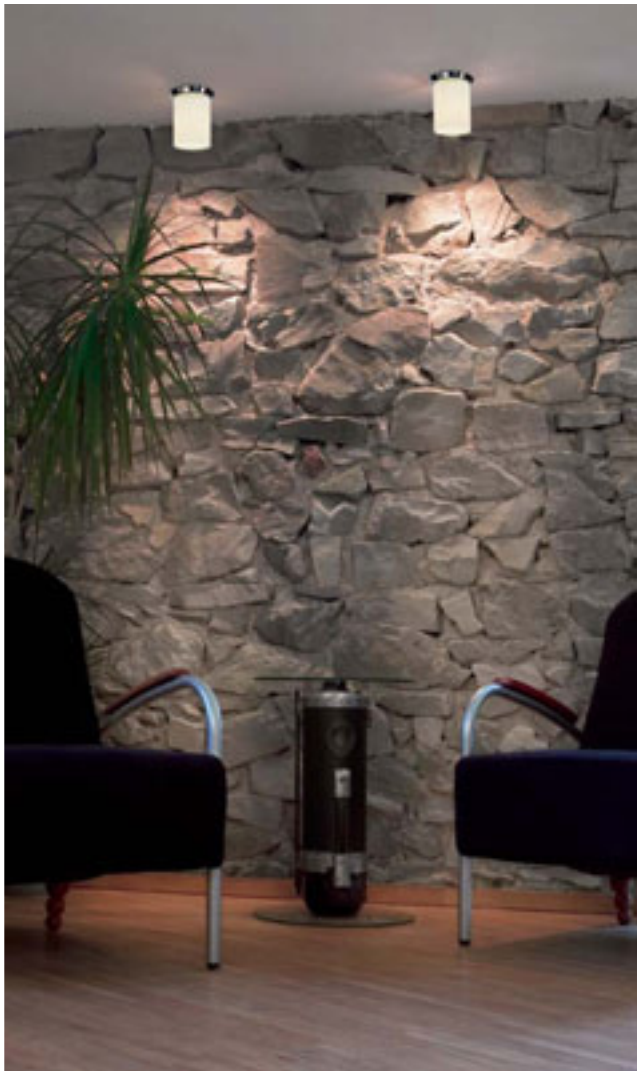


GX53 EINBAURING

230~ | 7,8 | 2 | 0,05



weiß







Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.

Material:
Kunststoff

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 12 mm max.
Einbaufassung für PowerLED GX53 und alle gängigen GX53-Leuchtmittel.


Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112271
silbergrau	112274

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



GLASS TUBE E27

230~ | 8,5 | 12 | 0,62





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 5,5/13 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	111592

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K







KOTAK WALL

230~ | 18,5/18,5 | 12 | 1,45



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24/20,5/11 cm

Hinweis:
Materialstärke Hohlwand: 12 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	160059
Unterputzrahmen Außen-L/B: 30,5/24,5 cm	925251

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



KOTAK EVG

230~ | VG EEI=A2 | 18,8/18,8 | 11,5 | 1,4





Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/T: 20/23/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	160041
silbergrau	160049

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K









Quor 52 EVG weiß | 160021 |
Quor 52 EVG silbergrau | 160029 |



Quor 52/G EVG weiß/Glas teilsatiniert | 160020 |
Quor 52/G EVG weiß/Glas satiniert | 160022 |

QUOR 52

230~ VG EEI=A2

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Blenden-Höhe in cm	Einbaumaß in cm	Einbautiefe in cm	Gewicht in kg	Preis
160021	Quor 52 EVG	weiß	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	
160029	Quor 52 EVG	silbergrau	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	
160020	Quor 52/G EVG	weiß Glas teilsatiniert	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	
160022	Quor 52/G EVG	weiß Glas satiniert	230V	G24q-3/TC-DE	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	



PLADO 18W / 26W

230~ VG EEI=B2

Material:
Kunststoff PC

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Raster (incl.)


Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Höhe in cm	Einbau-Ø in cm	Einbautiefe in cm	Deckenstärke in cm	Gewicht in kg	Preis
161501 ▼	Plado 1x18W	weiß	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	
161511 ▼	Plado 2x18W	weiß	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	2x 18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	
161521	Plado 1x26W	weiß	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	
161531	Plado 2x26W	weiß	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	2x 26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	

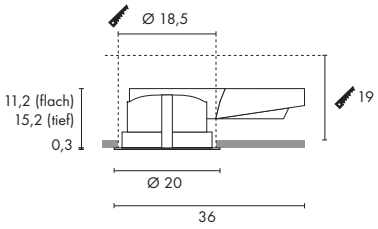



ESSENS 18W / 26W

230~ VG EEI=A2

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)


Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508220 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	IP Klasse	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Höhe in cm	Einbau-Ø in cm	Einbautiefe in cm	Für Hohldecken Stärke in cm	Gewicht in kg	Preis
161641 ▼	Essens, flach 2x18W	weiß	230V	-	G24q-2/TC-DE	2x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	bis max. 3,0	1,0	
161651	Essens, flach 2x26W	weiß	230V	-	G24q-3/TC-DE	2x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	bis max. 3,0	1,0	
161741 ▼	Essens, tief 2x18W	weiß	230V	IP44	G24q-2/TC-DE	2x 18W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	bis max. 3,5	1,4	
161751 ▼	Essens, tief 2x26W	weiß	230V	IP44	G24q-3/TC-DE	2x 26W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	bis max. 3,5	1,4	

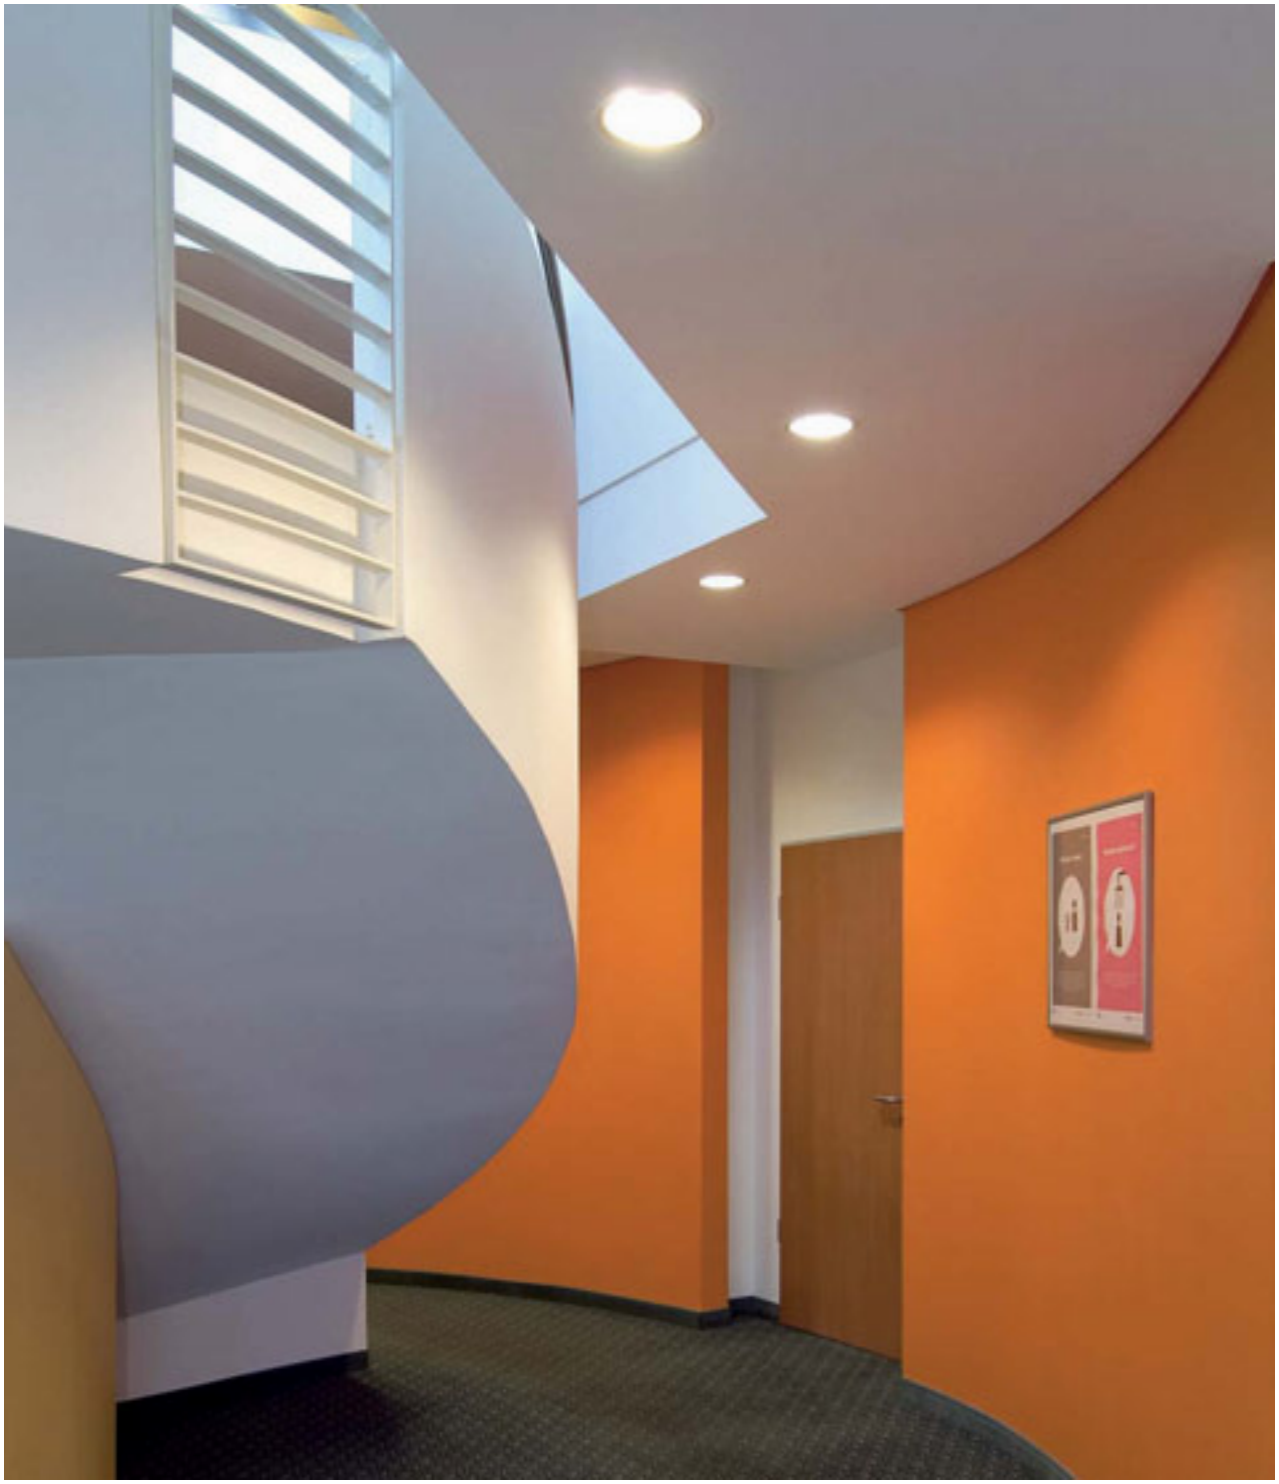

RAPIDO 2x 26W EVG – SET

230~ VG EEI=A2 21,5 14 0,8



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (incl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Blenden-Ø: 23 cm
Gehäuse-L/B/H: 30/19/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG (incl.)
Darklight Raster (incl.)
2x Leuchtmittel 3000K, EEK=A (incl.)


Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
161326



RCL 102 TC-DE FRAMELESS – SET

230~ | VG EEI=A2 | 18 | 20 | 1,25

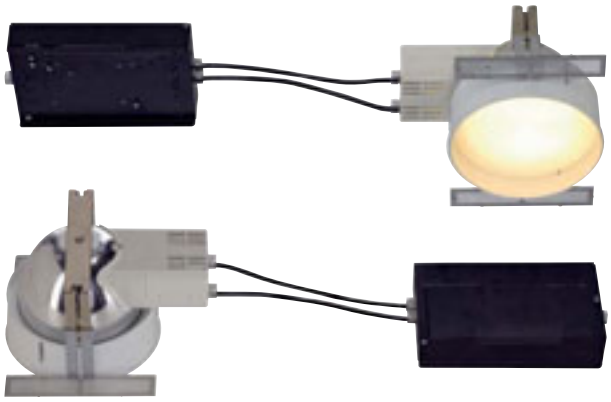

Sockel/Leuchtmittel:
G24q-2/TC-DE (excl.)
2x18W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/B/H: 18/24/15 cm
Vorschaltgerät:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Verbindungsleitungs-L: 20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Montagebügel, Saugnapf und Schrauben (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 10–60 mm


Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115480

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508220 3000K



RCL 103 TC-DE FRAMELESS – SET

230~ | VG EEI=A2 | 17,7/17,7 | 20 | 1,3

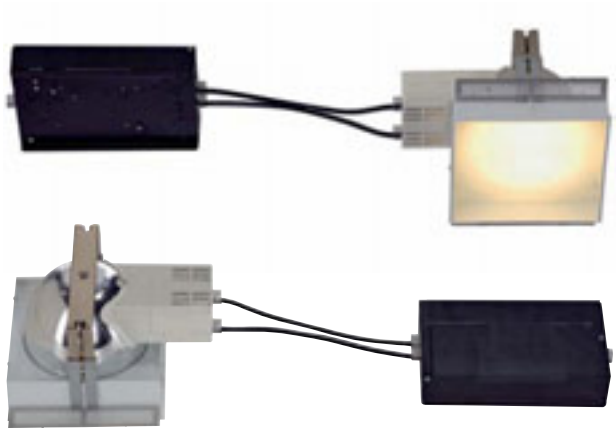

Sockel/Leuchtmittel:
G24q-2/TC-DE (excl.)
2x18W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
L/B/T: 24,5/17,7/15 cm
Vorschaltgerät:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Verbindungsleitungs-L: 20 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Montagebügel, Saugnapf und Schrauben (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 10–60 mm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115490

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508220 3000K



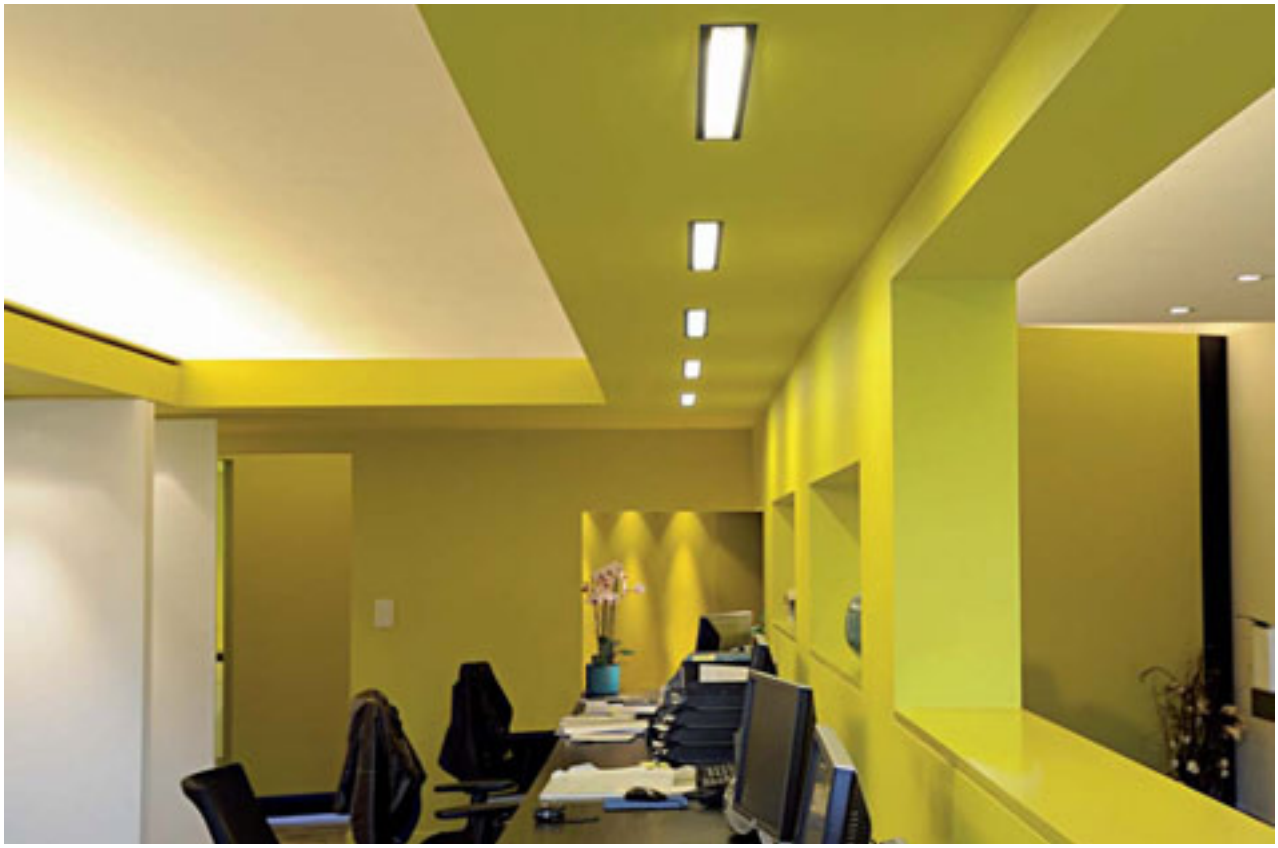

T5-BAR, 24W

230~ VG EEI=A2 59/4,5 10 1,06



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/5,8/9,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Diffusor (incl.)

Hinweis:
Nur für Hohlwände und -decken geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 160124

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 1700lm, CRI 85, EEK=A
548024 3000K



T5-BAR, 54W

230~ VG EEI=A2 119/4,5 10 2,05



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 120,5/5,8/9,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Diffusor (incl.)

Hinweis:
Nur für Hohlwände und -decken geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 160134


Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K







Die Diffusorplatte ist durch einfaches Lösen der Schrauben ca. 2 cm in der Höhe verstellbar.



RASTERLEUCHTE BIG PAN Design by CDC

230~ VG EEI=A2 20 5



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 (excl.)
4x 18W

Material:
Acryl/Stahl

Maße:
Leuchten-L/B/H: 64,5/64/11,5 cm
Acrylplatten-L/B: 64/64 cm
Distanz Decke-Platte: 2 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Für Rasterdecken 60 x 60 cm.
Mit höhenverstellbarer Diffusorplatte aus Acryl.

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 158221

Rasterleuchtenadapter:
Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken 158110

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1350lm, CRI 85, EEK=A
548202 3000K



LED PANEL CL 136

24= LED 96 Stk. 20000 120° 5 3,7

LEDTEC





Sockel/Leuchtmittel:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
4 Abstandhalter, Länge: 5 cm (incl.)

Hinweis:
Für Rasterdecken 60 x 60 cm.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteil-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Versionen: **Art. Nr.:**
alu eloxiert
CRI 80, EEK=A
LED 5700K, 2500lm 158501
LED 3000K, 2420lm 158502

Rasterleuchtenadapter:
Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken 158110

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506



NEW TRIA G12 round/square, Clipfedern



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Leuchten-H: 20 cm
Blenden-Ø: 16,5 cm (rund)
Blenden-L/B: 16,5/16,5 cm (eckig)
Deckenstärke: 2 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Reflektor 38° (incl.)
VG (excl.)

Hinweis:
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
rund	111680
eckig	111681

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062




Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



HORN ADJUST Design by CDC



HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W max.

Material:
Stahl

Maße:
Leuchten-Ø/H: 17/20 cm
sichtbare H: ~6 cm
(ausgezogener Zustand)

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.
Passendes Zubehör wie EVG und Anschlussleitung HV s. Seite 687.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau ▼	112944

Verschiedene Einstellpositionen:
innenliegend (Deckenebene)
ausgezogen (~6 cm) mit 30°
Schwenkbereich.





Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



SQUARE DL 195 G12



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W max.

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)
Reflektor 38° (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
15 mm max.
Passendes Zubehör wie EVG und Anschlussleitung HV s. Seite 687.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	162044



Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130







GIMBLE PRO G12

17,6 | 15 | 355° | 85° | >70W | 1,05

HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
40 mm max.


Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162021
silbergrau	162024

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, CRI 85, EEK=A
507140



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, CRI 90, EEK=A
507440





Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium verchromt
162031 20°
162034 40°
162036 70°



Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361



Anschlussempfehlung:
EVG 150W, EEI=A2
470380



BERET G12

15,2 | 15,5 | 30° | >70W | 0,9

HIEFFICIENT PROFIlight.








Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
40 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162151
silbergrau	162154





Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, CRI 85, EEK=A
507140



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, CRI 90, EEK=A
507440



Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium verchromt
162171 20°
162173 40°
162176 70°




Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062



Anschlussempfehlung:
EVG 150W, EEI=A2
470380



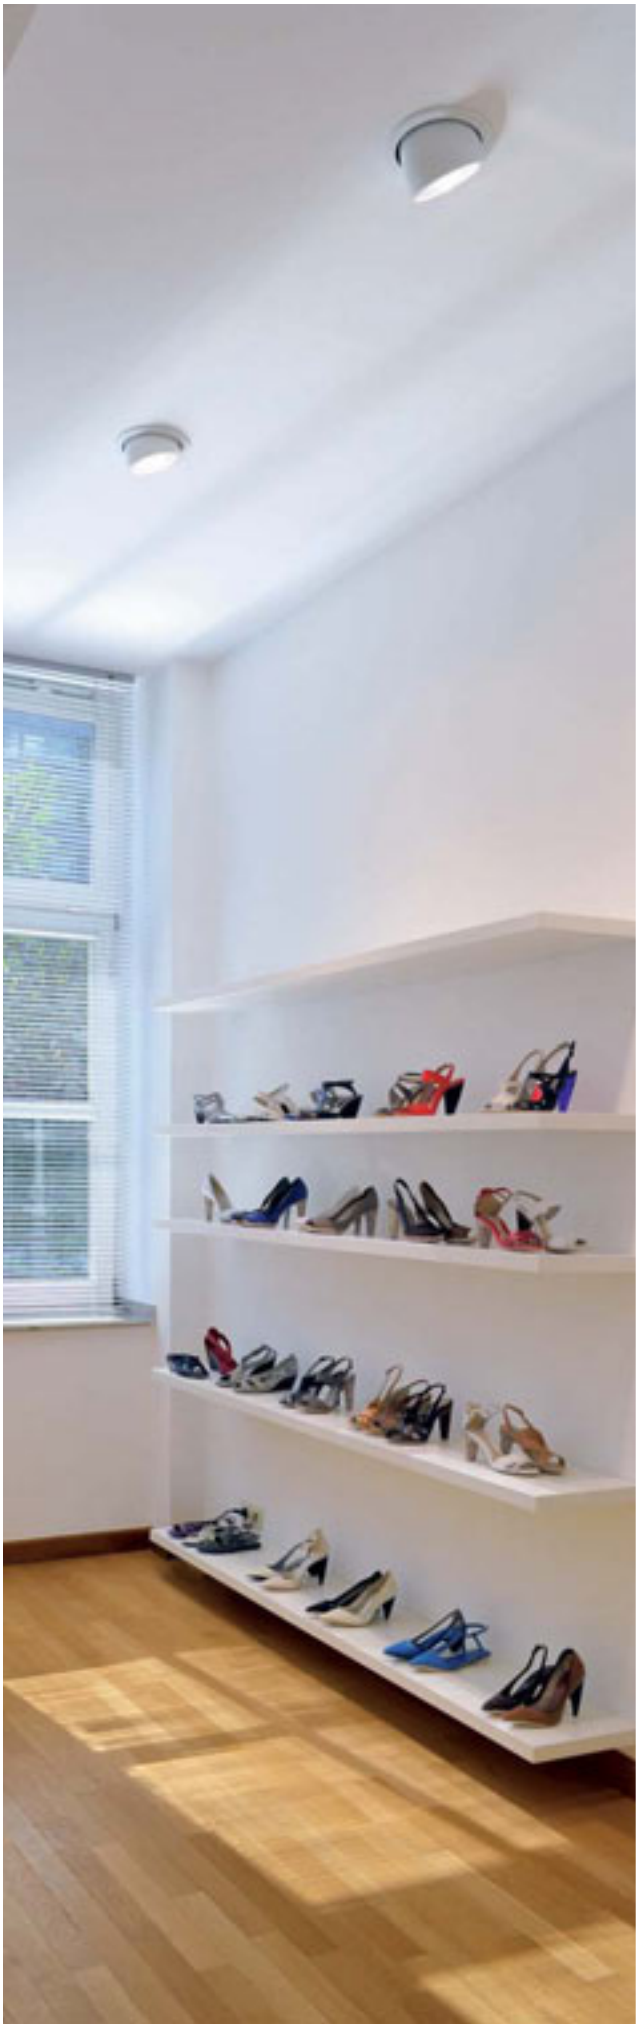






ESSENS HIT-DE 70W



HIEFFICIENT PROFIlight.









Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 20/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
40 mm max.
Passendes Zubehör wie EVG und Anschlussleitung HV s. Seite 687.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162301
silbergrau	162304

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6000lm
CRI 75, EEK=A
509070



Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370





HIT-DE DL 70



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 13/14,5/23 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150921
silbergrau	150929

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6000lm
CRI 75, EEK=A
509070



Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370



HIT-DE DL 150



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 13/14,5/23 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150931
silbergrau	150939

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 12000lm
CRI 75, EEK=A
509150



Anschlussempfehlung:
EVG 150W, EEI=A2
470380





TWISTER Profi-Einbaustrahlersystem

1. Wählen Sie den Rahmen für ein oder zwei Leuchten, weiß oder silbergrau.



2. Wählen Sie die Strahlerbasis in weiß, silbergrau oder chrom.



3. Wählen Sie den Reflektor mit dem benötigten Lichtabstrahlwinkel. (Entfällt bei QRB111 und ES111 Modulen.)



4. Wählen Sie das passende Leuchtmittel zum Modul.



5. Wählen Sie EVG bzw. Trafo passend zur Wattage des gewählten Leuchtmittels. (Entfällt bei ES111-Modulen.)



6. Beim GU6,5-Modul wird zusätzlich noch eine HV-Anschlussleitung benötigt.







TWISTER EINBAURAHMEN
1er und 2er









TWISTER RAHMEN

Material:
Aluminium

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 25 mm max.
Einbaumaß gemessen mit montierter Leuchte.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche in mm	Gewicht in kg	Preis
112971	Twister 1er Rahmen rund	weiß	15	–	–	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0	0,11	
112970	Twister 1er Rahmen rund	silbergrau	15	–	–	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0	0,11	
112981	Twister 2er Rahmen rund	weiß	–	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0	0,26	
112980	Twister 2er Rahmen rund	silbergrau	–	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0	0,26	

TWISTER LEUCHTMITTEL-MODULE

TWISTER QRB111


12~ | 9,6 | 11 | 0,3











Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 11/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)
Rahmen (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112841
silbergrau	112844
chrom	112842

Anschlussempfehlung:
E-Trafo FN 04, 50-210VA
461217



Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K, 650lm, CRI 100, EEK=B
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W, 24°
550lm, 4000cd, CRI 85, EEK=A
570003 3000K



TWISTER ES111


230~ | 9,6 | 11 | 0,28











Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 11/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rahmen (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112851
silbergrau	112854
chrom	112852

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



TWISTER GU6,5

10 | 11 | 0,38


HIGH EFFICIENT PROFI light.











Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/HIT (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 11/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)
EVG (excl.)
Rahmen (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 5–20 mm
Weitere EVG-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112961
silbergrau	112964
chrom	112962

Zubehörempfehlung:
Reflektor, Aluminium, chrom
Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°



Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062



Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm
CRI 90, EEK=A
507031





TWISTER DOWNLIGHT-SETS

HiEFFICIENT PROFIlight.







TWISTER-SETS

Zubehör/Lieferumfang:
Twister Downlight Leuchtmittelmodul(e) und Rahmen
EVG 1x 35W bzw. 2x 35W
Dekoring, Reflektor, Anschlussleitung HV

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm
CRI 90, EEK=A
507031



Artikel Nr.	Set bestehend aus	Farbe	Leistung Leuchtmittel	Einbaumaße in cm	Gewicht in kg	Preis
112861	Leuchtmittelmodul für GU6,5, chrom/1er Rahmen rund, weiß/Reflektor 38°/1m Anschlussleitung HV/EVG für 1x 35W HID	weiß/chrom	35W	Ø 13,5	1,2	
112871	2x Leuchtmittelmodul für GU6,5, chrom/2er Rahmen rund, weiß/2x Reflektor 38°/2x 1m Anschlussleitung HV/EVG für 2x 35W HID	weiß/chrom	2x 35W	28,0/13,5	2	

Leuchtmittel excl.



Mayerline



HIT DOWNLIGHT-SETS

HIEFFICIENT PROFIlight.





HIT-SQUARE DL 195-SET

VG EEI=A2 | 17/17 | 20 | 38° | 75°

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Zubehör/Lieferumfang:
Square DL 195 G12 (incl.)
EVG HID 70W (incl.)
Wieland GST18 5KV Stecker (incl.)
Anschlussleitung HV 1m (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 6600lm, EEK=A
507130 3000K, CRI 84
507131 4200K, CRI 92



Artikel Nr.	Set bestehend aus	Farbe	Leistung Leuchtmittel	Gewicht in kg	Preis
162054	Square DL 195 70W, EVG HID 70W, Wieland GST18 5KV Stecker und Buchse	silbergrau	70W	1,9	
	Leuchtmittel excl.				

HIEFFICIENT PROFIlight.





HIT-DE DL 70 / 150-SET

VG EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75°

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE
70/150W

Zubehör/Lieferumfang:
HIT-DE DL
EVG HID 70W oder 150W (incl.)
Anschlussleitung HV 1m (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6000lm
509070 CRI 75, EEK=A
70W, 4200K, 6500lm
509071 CRI 85, EEK=A



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 12000lm
509150 CRI 75, EEK=A
150W, 4200K, 12500lm
509151 CRI 85, EEK=A



Artikel Nr.	Set bestehend aus	Farbe	Leistung Leuchtmittel	Gewicht in kg	Preis
150971	HIT-DE DL 70, EVG HID 70W, Anschlussleitung HV	weiß	70W	1,4	
150979	HIT-DE DL 70, EVG HID 70W, Anschlussleitung HV	silbergrau	70W	1,4	
150981	HIT-DE DL 150, EVG HID 150W, Anschlussleitung HV	weiß	150W	1,7	
150989	HIT-DE DL 150, EVG HID 150W, Anschlussleitung HV	silbergrau	150W	1,7	
	Leuchtmittel excl.				

OUTDOOR

Standleuchten



Wandleuchten/
Deckenleuchten


530


535

527

507

491


507

505

575

522

521

498


528

529

531

532

527


547

547

584

544

549

497

496


547

583



574

574

573

545

575


488

568

568

583

553, 555

554

583


583

555

556

570

550

544

545

540

548

4801

496

487

566

566

565

560

539

550

569

570

570

572

565

493

559

557

559

560

560

585

560

585

552

551

562

562

565

566

550


566

581

579

581

578


576

576

577

576

576


522

575

498

505


556

555

496


502

547

548

497

581

578

581


581

507

548

Displayleuchten


586

586

586

587

587

591

590


590

592

585

596

589

588

Bodenstrahler/
Spießleuchten


599

599

599

590

590

591

592

594

595

596

616

588

615

615

615

616

616

600

599

601

602

607

611

609

540

610

610

611

604

603

542

540

608

612

612

529

532

Einbauleuchten
Wand/Decke

627

625

623

627

627

623

625


623


622


625


625


623


624


625


620


618


628


618


621


621


619, 620


619, 620

Bodeneinbau-leuchten


642


628


628


641


628


630


630


633


633


640


643, 646


637


639


645, 646


646


634


634


634


637


652


649


653


633


639


639

643

645,646

647

645, 646

637

637

649

650

652

652

652

653

651

Lichtobjekte

483

481

485

485

484

477

PLENUM®

OUTDOORLEUCHTEN

Die IP-Klasse der Plenum® Leuchten wird erreicht durch einen geschlossenen Leuchtenschirm aus hochfestem PC.
Um einen Hitzestau im Schirm auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden. Die Leuchten sind ausschließlich für Energiesparleuchtmittel vorgesehen.








PLENUM® SWING

230~ | 1,4 | IP44

NEU







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Netzkabel-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	228995

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K




PLENUM® MOVE

230~ | 7,1 | IP44





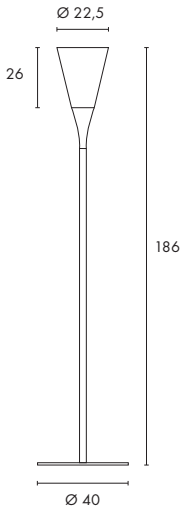

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Basis-Ø/H: 40/0,5 cm
Netzkabel-L: 2,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228971
anthrazit	228975

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Aluminium
Ø/L: 3/30 cm
228960 anthrazit




Der Erdspieß wird von unten in die vorhandene Bodenplatte eingeschraubt. Die Leuchte kann damit in den Rasen gespießt werden. Nicht für Plenum® Fix



PLENUM® FIX

230~ | 1,55 | IP44






Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Hinweis:
Die Leuchtenhöhe kann durch max. 1 Verlängerungsstab erhöht werden.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228951
anthrazit	228955

Zubehörempfehlung:
Verlängerungsstab, Aluminium
Produkt-L: 46 cm
228958 weiß
228959 anthrazit



Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752




Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712




Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722



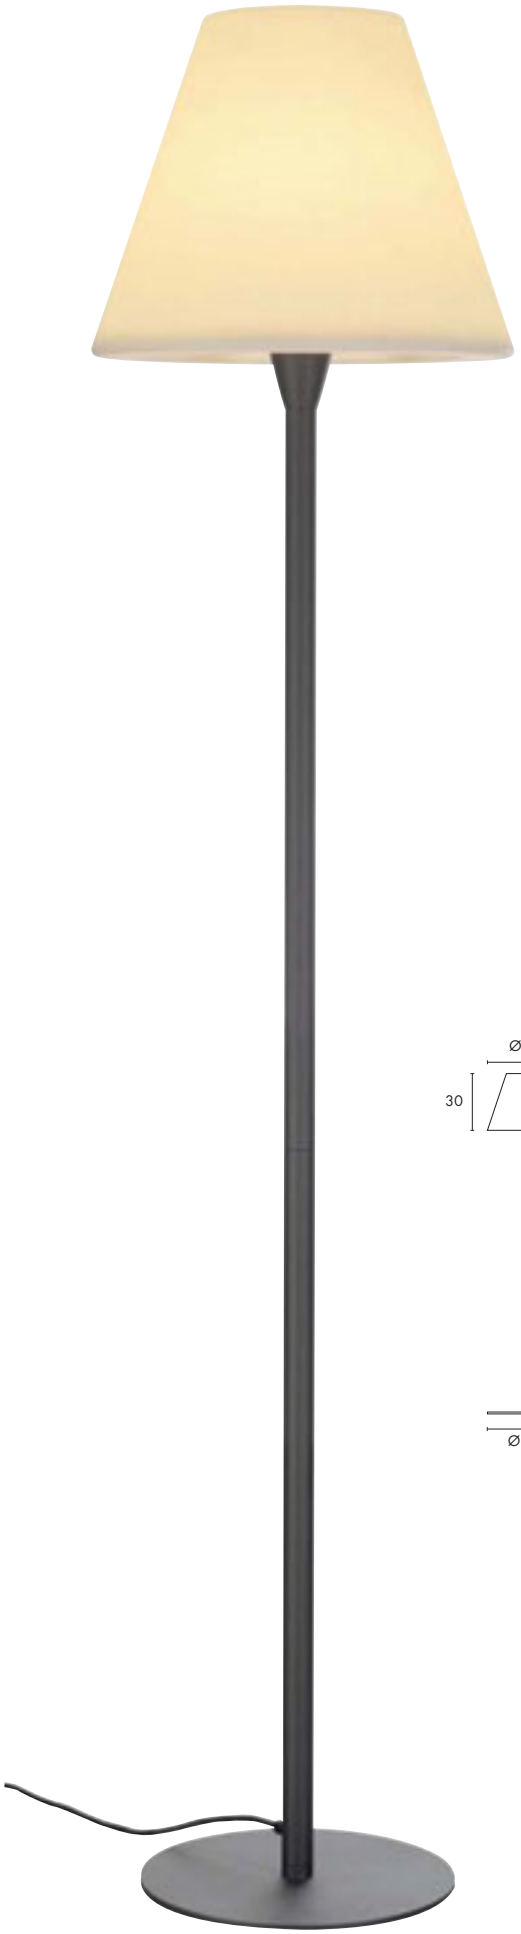

ADEGAN Design by CDC/FGL

Die IP-Klassen der Adegan Leuchten werden erreicht durch einen geschlossenen Leuchtenschirm aus hochfestem PC.
Um einen Hitzestau im Schirm auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden. Die Leuchten sind ausschließlich für Energiesparleuchtmittel vorgesehen.

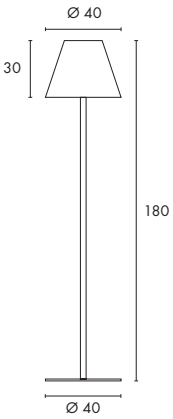

ADEGAN Design by CDC/FGL



230~ 9 IP54

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur (incl.)
Erdspieß (excl.)

Versionen: anthrazit/weiß

Art. Nr.: 228965

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Der Erdspieß wird von unten in die vorhandene Bodenplatte eingeschraubt. Die Leuchte kann damit in den Rasen gespießt werden. Nicht für Adegan SL.



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Aluminium
Ø/L: 3/30 cm
228960 anthrazit












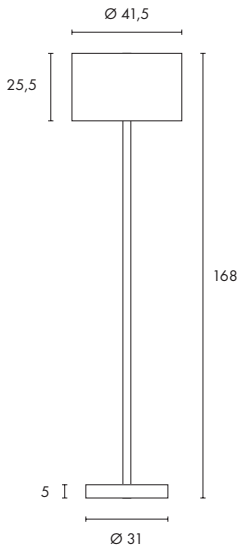

Die IP-Klassen der Adegan Leuchten werden erreicht durch einen geschlossenen Leuchtenschirm aus hochfestem PC. Um einen Hitzestau im Schirm auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden. Die Leuchten sind ausschließlich für Energiesparleuchtmittel vorgesehen.

ADEGAN SL



230~ 11 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 6/14 cm

Material:
Edelstahl 304/PC

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen: edelstahl/weiß

Art. Nr.: 228980

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K





LIGHT PIPE Design by CDC

230~ | LED | Modul 4 PowerLEDs | 50000 | L | 3 | IP44


Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/weiß	
LED 2700K, 600lm, CRI 80, EEK=A	232302
LED 4000K, 640lm, CRI 80, EEK=A	232301

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
232219












POLE PARC

Die 2 m hohe Säulenleuchte wurde für ausgedehnte Gartenanlagen konzipiert. Die schräg nach unten gerichteten Lamellen des in den Leuchtenkopf integrierten Rasters sorgen für effektive Beleuchtung des Umfelds, während sich das zeitlos moderne Design der Leuchte unaufdringlich in Ihre Gartengestaltung einfügt.

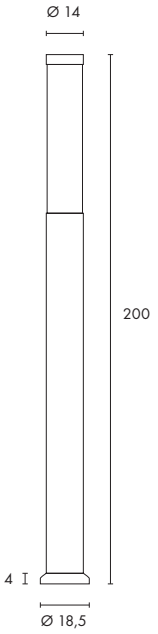

POLE PARC

230~ 9 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
55W

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Betonanker-Set (incl.)

Versionen:
anthrazit

Art. Nr.:
227975

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 3000K, 4800lm
CRI 82, EEK=A
508450







Die Outdoor-Leuchten Rotoball Floor, Lipsy® Out Floor und Dett sind transluzente Lichtobjekte, die mit ihrer klassischen Form in jedem Gartenbereich zum Blickfang werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Leuchten trotz ihres hochfesten Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet sind.
Um einen Hitzestau auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden.

ROTOBALL FLOOR

230~ 3,12 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø: 9,5 cm

Material:
PE/Stahl

Maße:
Produkt-Ø: 50 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 227221

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K








LIPSY® OUT FLOOR

230~ | 1,3 | IP44

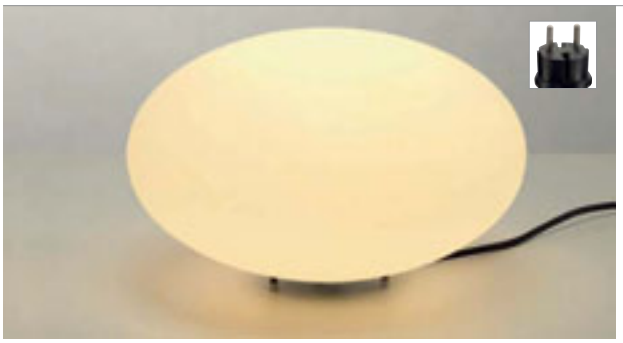

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Länge: 11,6 cm

Material:
PC

Maße:
Ø/H: 34/22 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur (incl.)


Versionen: Art. Nr.:
weiß 227361

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



DETT

230~ | 2,54 | IP54

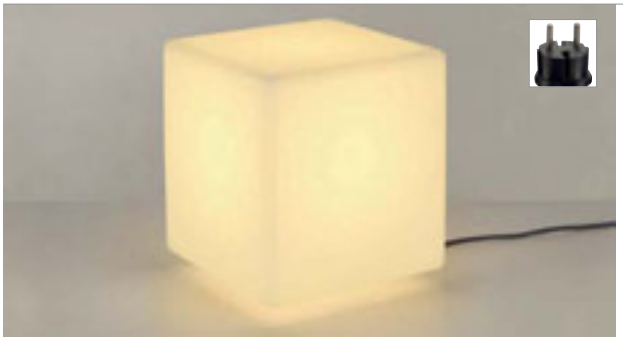

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.

Material:
LLDPE

Maße:
L/B/H: 30/30/32 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Kontur (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 227211

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K











CONE

230~ | 2,55 | IP54

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
100W max.
bis max. Länge: 15 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/24 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230434
anthrazit	230435

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



SQUARE TURN FLOOR Design by CDC

230~ | 7-12 | 360° | 1,28 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
42W max.
bis max. Ø/L: 3,5/8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12/12/17,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230694

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451











KYKLOP WALL

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 Stk. | 30000 | ta 40° | 0,75 | IP44

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13,5/8,3/10,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A++	
weiß	231481
anthrazit	231485

KYKLOP POLE

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 Stk. | 30000 | 7-12 | ta 40° | 1,05 | IP44

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13,5/18/10,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A++	
anthrazit	231495

LOGS

LEUCHTENSERIE



Die leistungsstarke LED in super flacher Bauweise ist in den vorderen Leuchtenrahmen integriert und strahlt in Richtung Montagefläche (Wand, Boden).

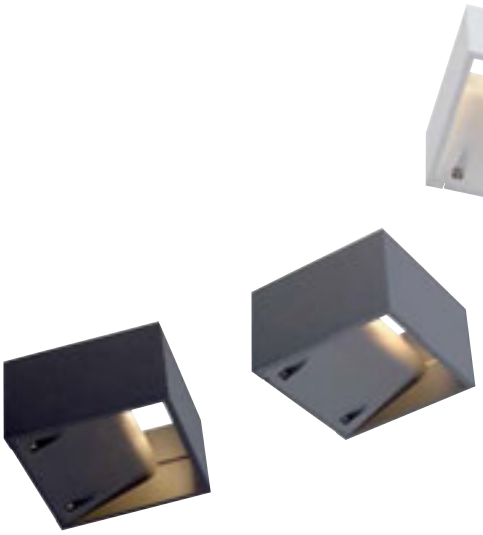



LOGS WALL

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 Stk. | 40000 | ta 40° | 0,9 | IP44

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
6W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/8/13,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 450lm, CRI>80, EEK=A+	
weiß	232101
silbergrau	232104
anthrazit	232105

LOGS 40 / 70

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 Stk. | 40000 | ta 40° | 39,5cm 2 | 69,5cm 2,8 | IP44

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
6W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 13/8/39,5 cm **(232114/-5)**
L/B/H: 13/8/69,5 cm **(232124/-5)**
Basis-L/B/H: 17/12/0,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Schrauben und Dübel (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LOGS 40	
LED 3000K, 450lm, CRI>80, EEK=A+	
silbergrau	232114
anthrazit	232115
LOGS 70	
LED 3000K, 450lm, CRI>80, EEK=A+	
silbergrau	232124
anthrazit	232125

Zubehörempfehlung:
Schrauben-Set, Edelstahl
Ø/L: 0,55/3,8 cm
228754



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230









BACCO 70 / 90

230~ | 9-12 | 70cm 3,2 | 90cm 3,5 | IP44




Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,8/17 cm

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	
Bacco 70	231325
Bacco 90	231335

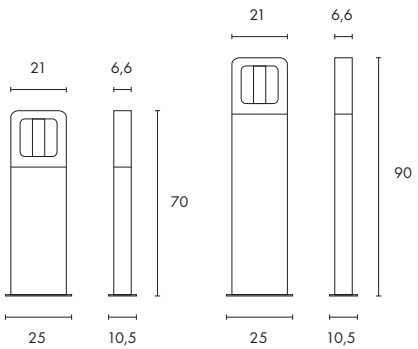

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 900lm, CRI>80, EEK=A
508415 2700K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Spieß-L: 50 cm
231232






BACCO WL

230~ max.9 1,9 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,8/17 cm

Material:
Aluminium/PC


Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Hinweis:
Montage nur im 45°-Winkel nach oben.

Versionen: **Art. Nr.:**
anthrazit 231345

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 900lm, CRI>80, EEK=A
508415 2700K



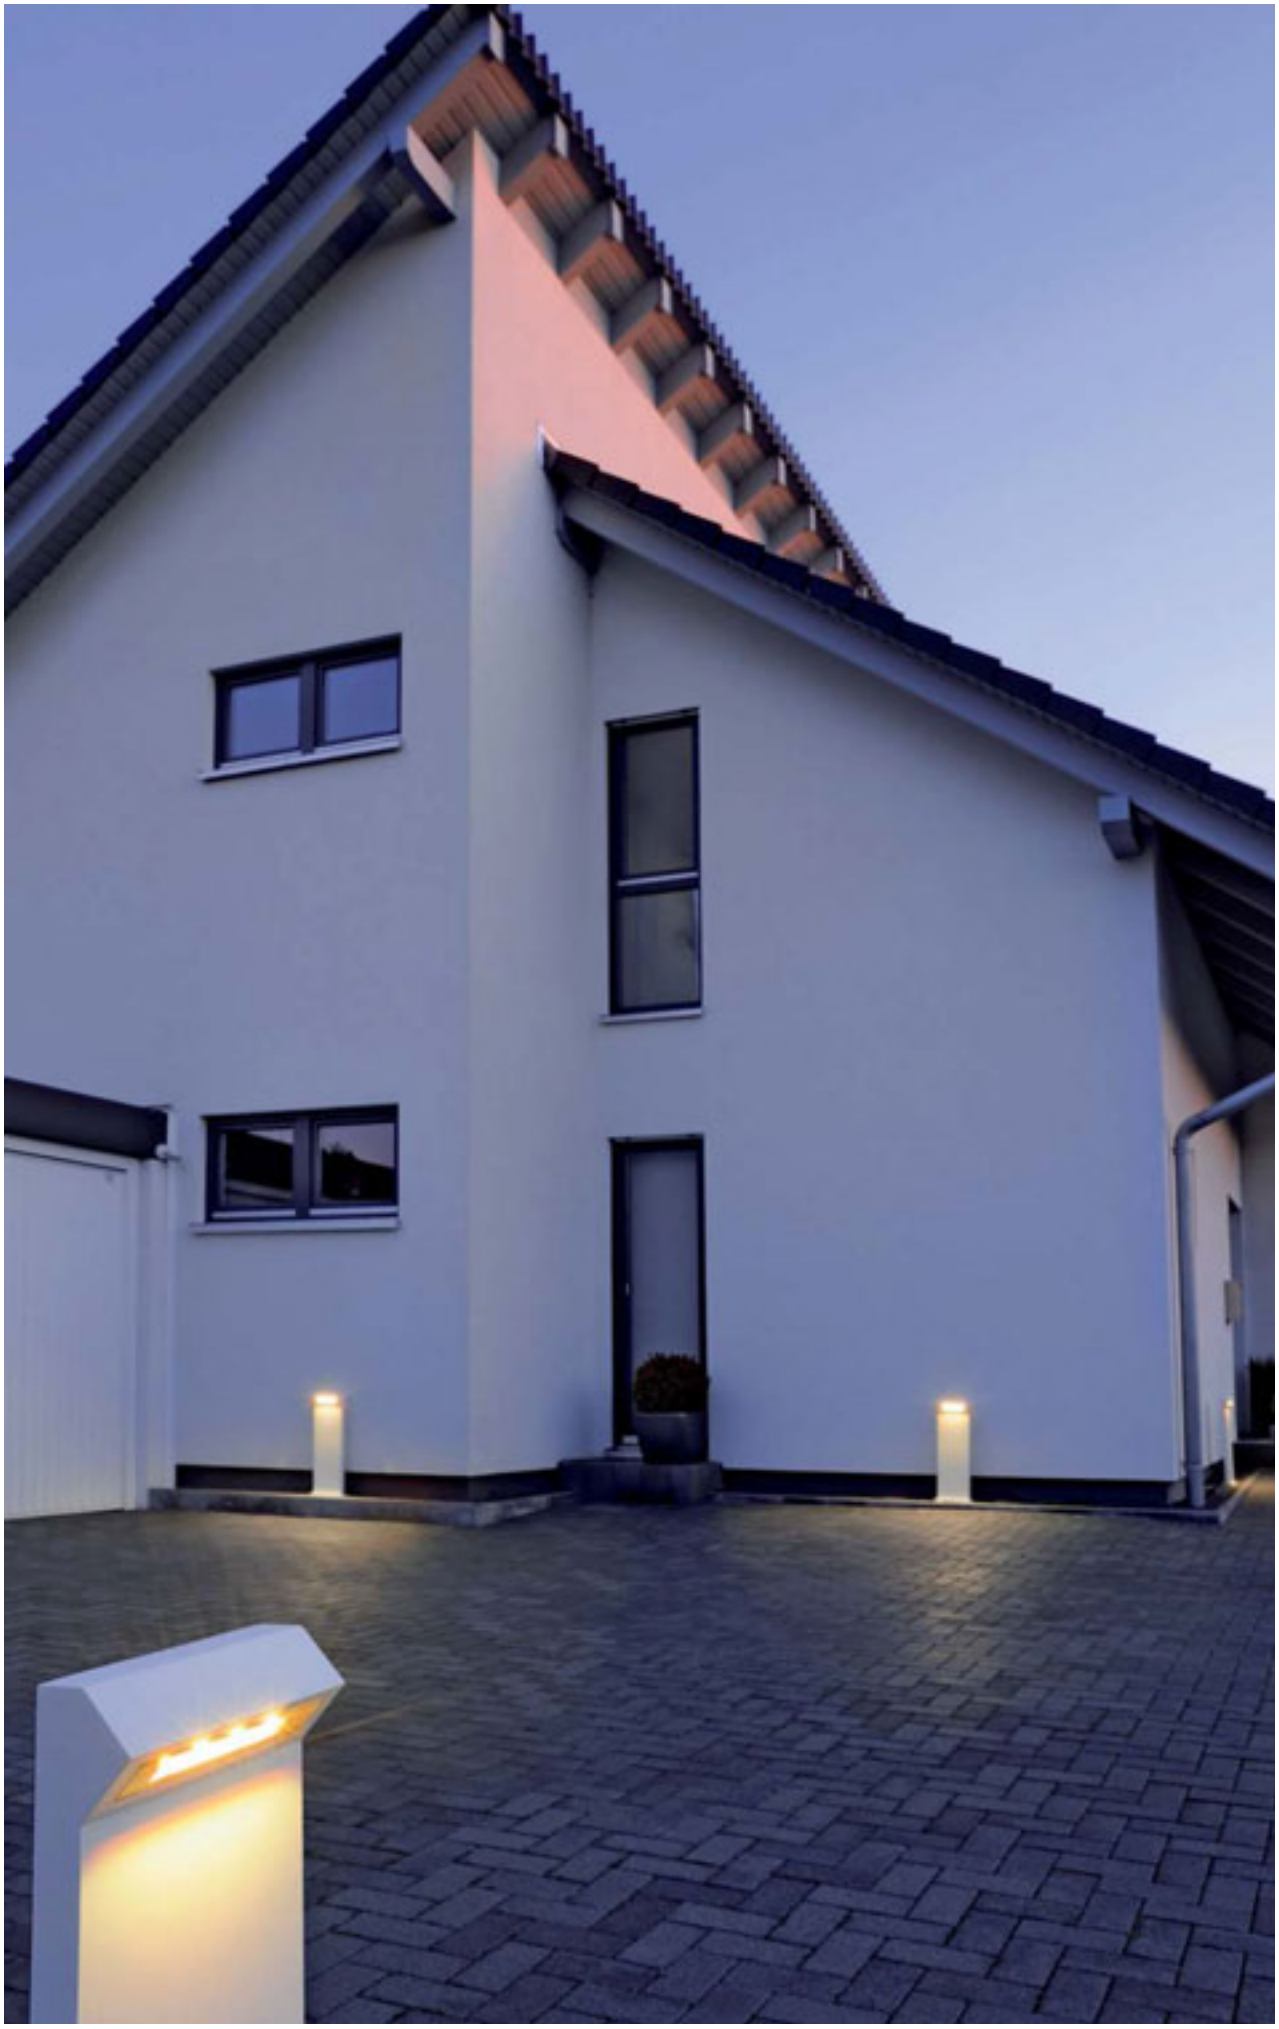




DELWA PATHLIGHT

230~ | LED 4 Stk. | IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4x 1W

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 200lm, CRI>80, EEK=A	
weiß	232201
anthrazit	232205
alu gebürstet	232206

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229840





Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Spieß-L: 50 cm
229841



IPERI WL

230~ | LED | LED 48 Stk. | 0,5 | IP44





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)


Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!

Versionen:	Art. Nr.:
LED 4000K, 270ml, CRI 70, EEK=A+	
weiß	231311
anthrazit	231315

IPERI 50

230~ | LED | LED 48 Stk. | 9-12 | 1,5 | IP44





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 4000K, 270ml, CRI 70, EEK=A+	
weiß	231301
anthrazit	231305

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Spieß-L: 50 cm
231231



ROX

LEUCHTENSERIE



ROX PATHLIGHT

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,55 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Nicht für DomeLED ES111 geeignet.


Versionen: alu gebürstet
Art. Nr.: 229836

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
460lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K







ROX PATHLIGHT GX53

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,5 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas


Versionen: alu gebürstet
Art. Nr.: 229856

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K








ZUBEHÖR für Rox Pathlight


Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229840



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Spieß-L: 50 cm
229841



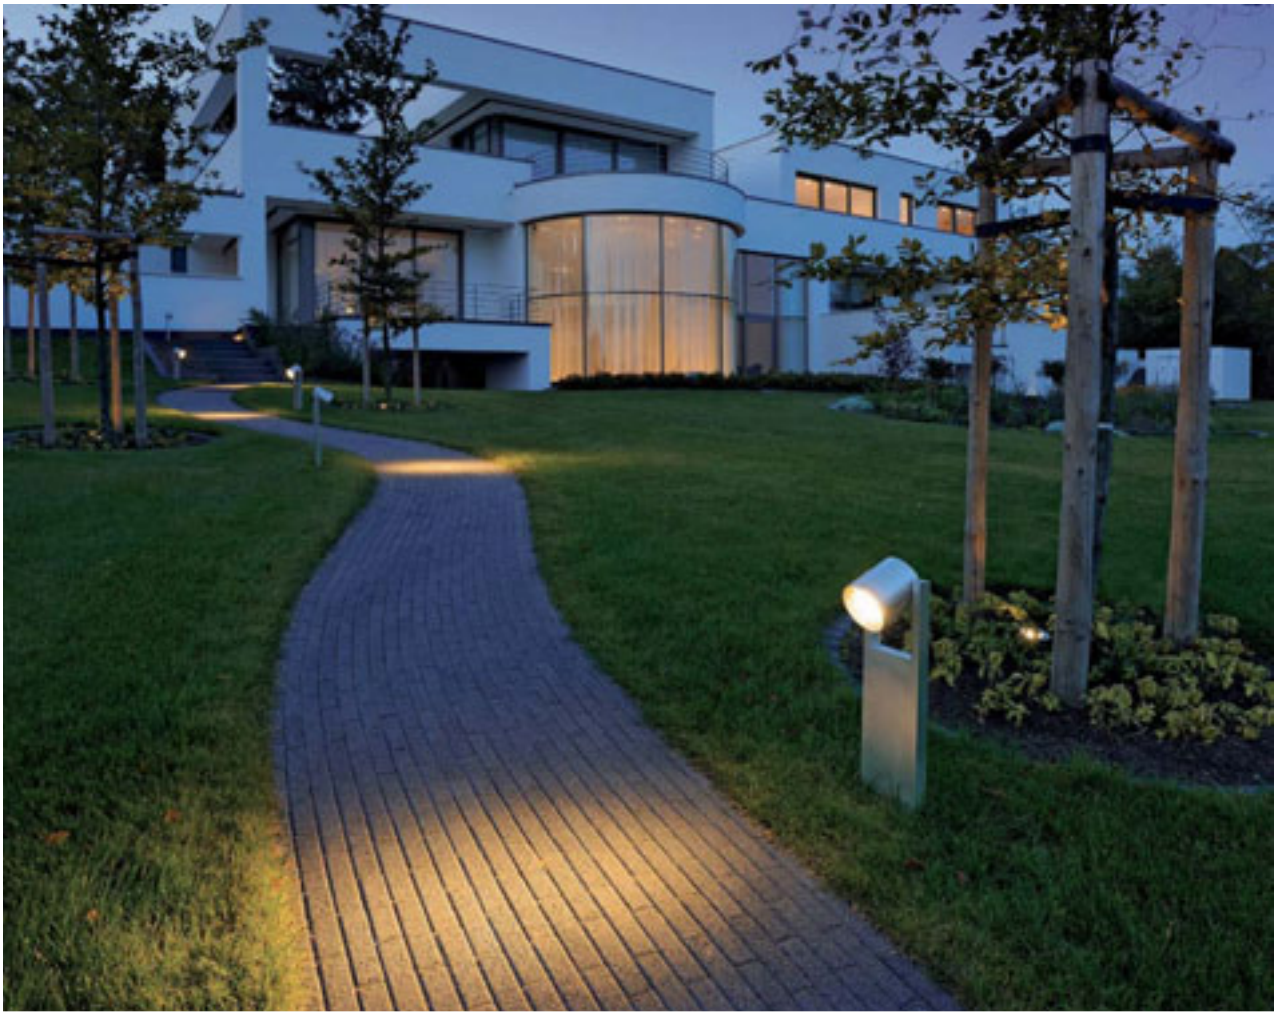

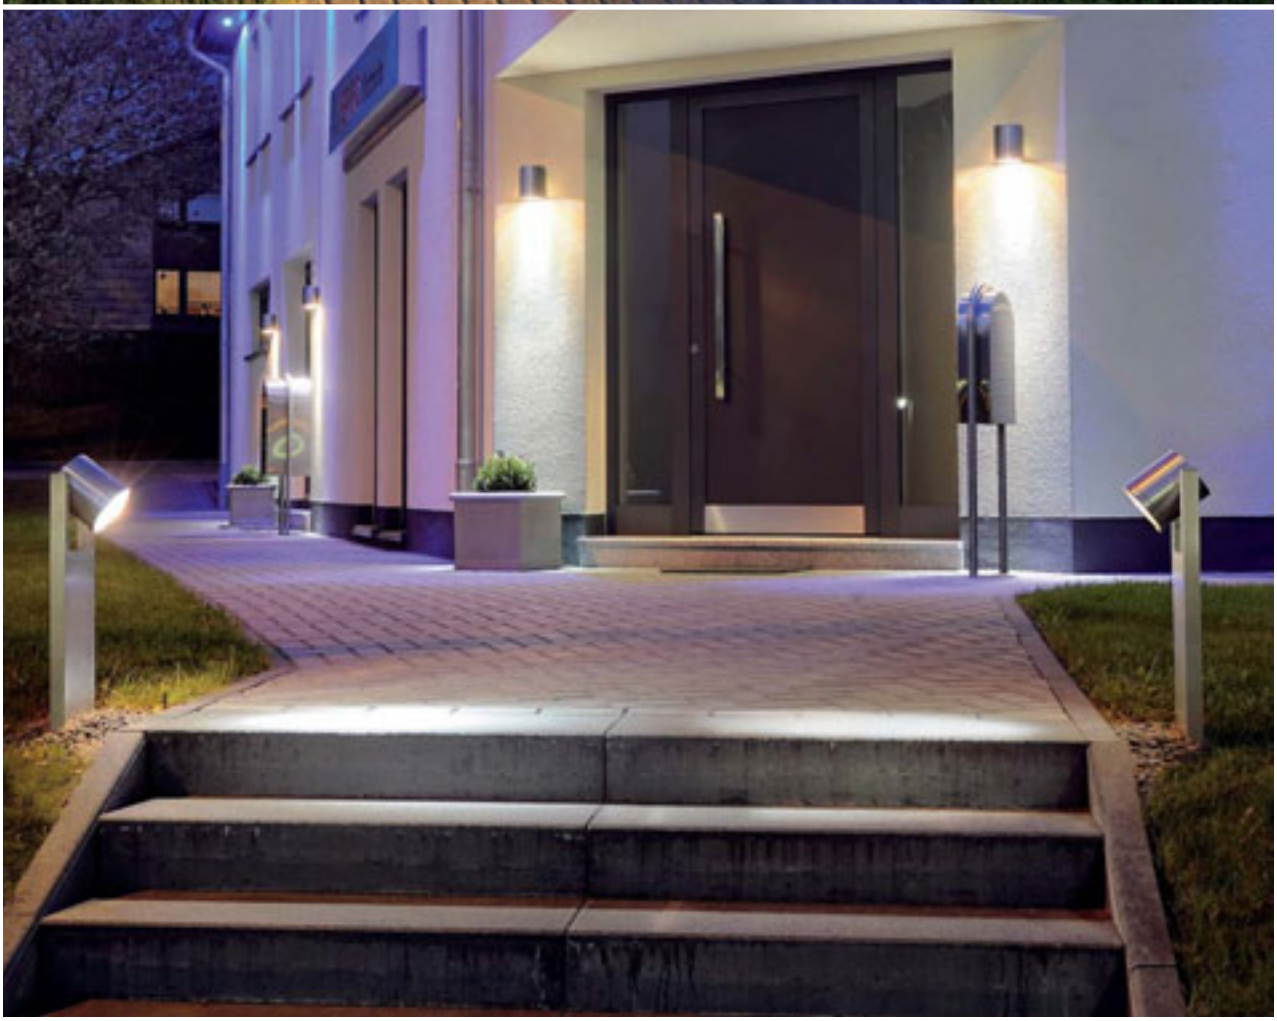



ROX CEILING OUT

230~ | 0,8 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229756

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



ROX WALL OUT

230~ | 0,9 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,7/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229766

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
430lm, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 2700K



ROX UP-DOWN OUT

230~ | 1,2 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,7/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229776

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K





ROX CEILING GX53 OUT Design by CDC

230~ 0,63 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/6 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet 230726

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



ROX WALL GX53 OUT

230~ 0,9 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/14,5 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet 229746

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



ROX UP-DOWN GX53 OUT

230~ 0,9 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet 229786


Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



ROX ACRYL C

230~ | 0,7 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 6/15 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet **230720**

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K




ROX ACRYL SINGLE / UP-DOWN

230~ | 1er 1,01 | 2er 1,45 | IP44

Single Up-Down







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max. **(230736)**
2x 20W max. **(230746)**
bis max. Ø/L: 6/17 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet
Rox Acryl Single **230736**

Rox Acryl Up-Down **230746**


Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



ROX ACRYL POLE 30 / 60 / 90

230~ | 7-12 | 30cm 1,6 | 60cm 2,3 | 90cm 3,08 | IP44



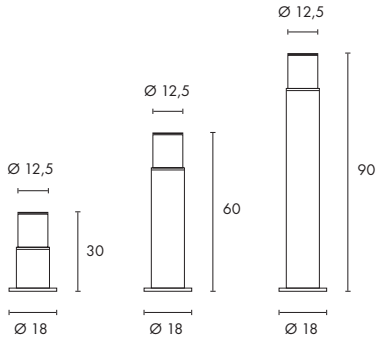

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 6/17 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet
Rox Acryl Pole 30 **232256**

Rox Acryl Pole 60 **232266**

Rox Acryl Pole 90 **232276**

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
231234



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229860










VAP SLIM 30 / 60 / 90

230~ | 10-13 | 30cm 1,5 | 60cm 2,5 | 90cm 3,4 | IP44






Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 5/12,5 cm

Material:
Edelstahl 304

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl
230061



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060



Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
VAP Slim 30	230063
VAP Slim 60	230066
VAP Slim 90	230069

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K





SLOTS 300


230~ | LED | Modul 1 COB LED | 20000 | ta 40° | 1,37 | IP44

LEDTEC



Das LED-Modul ist in das Kopfteil der Wegeleuchte integriert und strahlt nach unten, so dass eine Blendung wirksam reduziert wird.





Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk-Modul (incl.)
7,7W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker-Set (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 2700K, 300lm, CRI 80, EEK=A	
anthrazit	231455

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben, Edelstahl
M8 Gewinde
Ø/L: 0,8/8 cm
228753



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



ARCOLOS

LEUCHTENSERIE





Bei der Arcolos Standleuchte wird der Lichtstrahl auf kleine konvexe Spiegelflächen geleitet und indirekt auf die zu beleuchtende Fläche reflektiert.

ARCOLOS BOWL Design by CDC

230~ | 0,62 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 3,5/10,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 16,3/16 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet **229876**

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K



ARCOLOS UP BEAM ES111

230~ | 7–12 | 87°C | 3,25 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 16,4/14,4/52 cm
Basis-Ø: 18 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet **230776**

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
230lm, 1000cd, CRI 100, EEK=E
575652 2700K




Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229860



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
231234





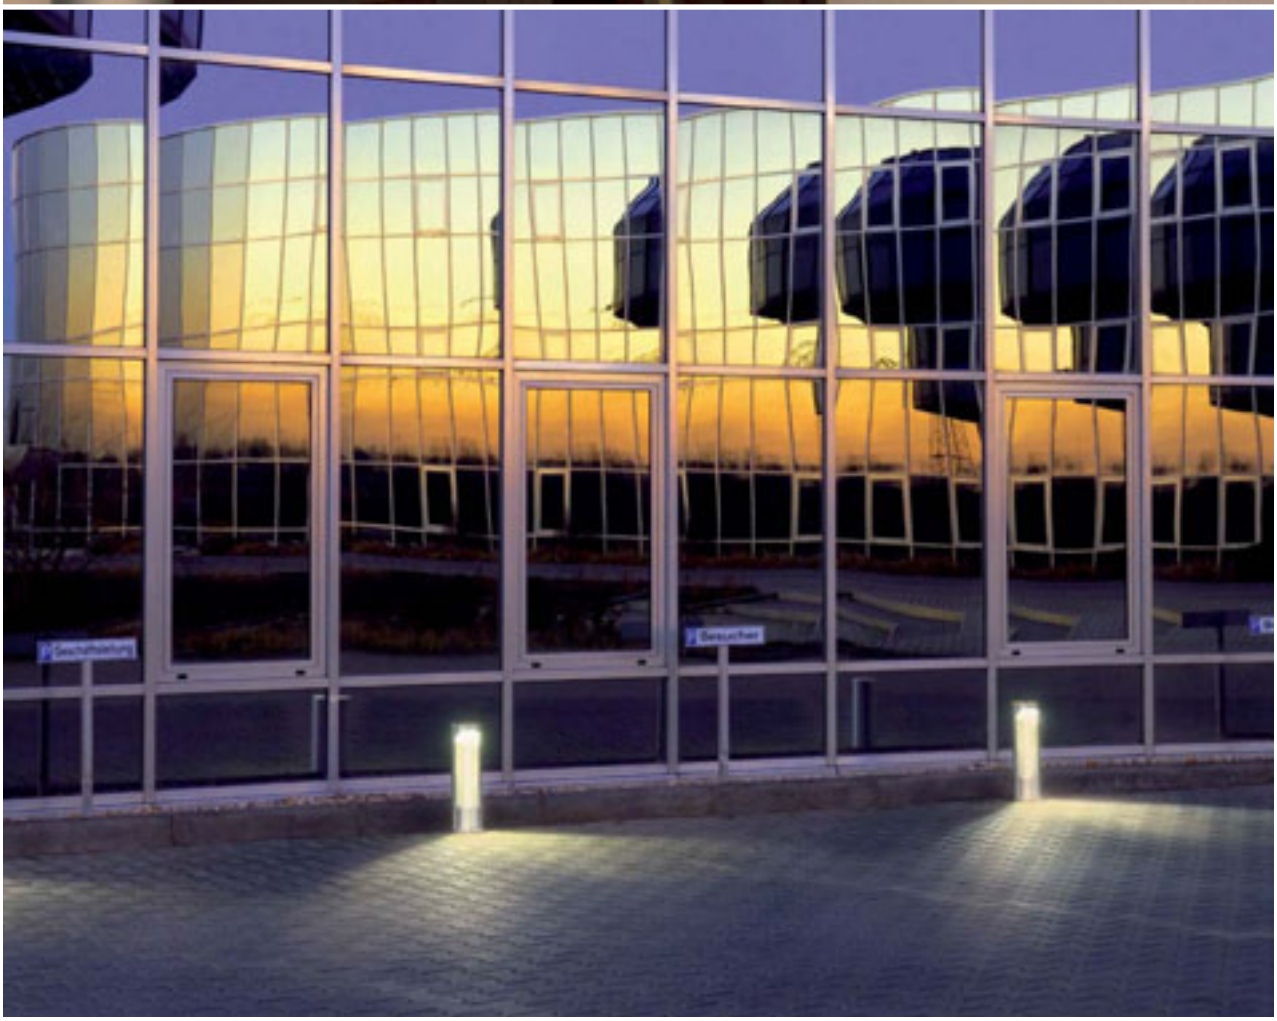




SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC

230~ | 7 - 12 | 30cm 2,1 | 60cm 3,2 | 90cm 4,1 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 6/15 cm

Material:
Aluminium/Acryl

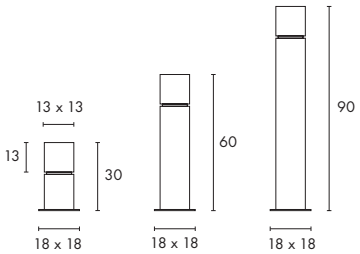

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/lackiert	
Square Pole 30	232236
Square Pole 60	232246
Square Pole 90	232249

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
232220



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
231234






SQUARE C Design by CDC

230~ 10 1,3 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 6/13 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet/lackiert 230716


Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



SQUARE WL Design by CDC

230~ 1,2 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/H: 6/13 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Rosetten-B/H/T: 7/5,5/3,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet/lackiert 230706

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600






GRAFIT WL

230~ | 0,52 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 6/11,5 cm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosetten-B/H/T: 6,2/6,2/3 cm

Hinweis:
Satinierter Leuchtenschirm in Rauchglasoptik.

Versionen: **Art. Nr.:**
anthrazit/weiß 231205


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K



GRAFIT TORCH

230~ | 1,06 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 6,8/12,2 cm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Hinweis:
Satinierter Leuchtenschirm in Rauchglasoptik.

Versionen: **Art. Nr.:**
anthrazit/weiß 231195

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K



GRAFIT SL 30 / 60

230~ | 30cm 0,8 | 60cm 1,4 | IP44


Satinierter Leuchtenschirm in Rauchglasoptik.



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 6/11,5 cm

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)



Versionen: **Art. Nr.:**
anthrazit/weiß
Grafit SL 30 231215

Grafit SL 60 231225

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230








RUSTY 40 / 70

230~ | 40 cm 11 | 70 cm 16 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Material:
FeCSi-Stahl/PC

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
eisen gerostet Rusty 40	229020
Rusty 70	229021

Leuchtmittelempfehlung:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229022




Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



RUSTY SQUARE 40 / 70 Design by CDC

230~ | 40 cm 14 | 71 cm 20,5 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Material:
FeCSi-Stahl/PC

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
eisen gerostet Rusty Square 40	229420
Rusty Square 70	229421

Leuchtmittelempfehlung:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730






RUSTY CONE Design by CDC

230~ | 7,15 | IP54





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Material:
FeCSi-Stahl/Glas

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert eisen gerostet	229430


Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



RUSTY CONE 40 / 70 Design by CDC

230~ | 40 cm 12,2 | 70 cm 18,8 | IP54





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Material:
FeCSi-Stahl/Glas

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert eisen gerostet	
Rusty Cone 40	229431
Rusty Cone 70	229432

Leuchtmittelempfehlung:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229423



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730





RUSTY PATHLIGHT Design by CDC

230~ 12,7 IP44


Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.

Material:
FeCSi-Stahl
Innengehäuse: Aluminium

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen: Art. Nr.:
eisen gerostet 230090





Leuchtmittelempfehlung:
9W, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730






RUSTY SLOT 50 / 80 Design by CDC

230~ | 50 cm 12,5 | 80 cm 18,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Material:
FeCSi-Stahl

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
eisen gerostet	
Rusty Slot 50	229410
Rusty Slot 80	229411

Leuchtmittelempfehlung:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K




Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730





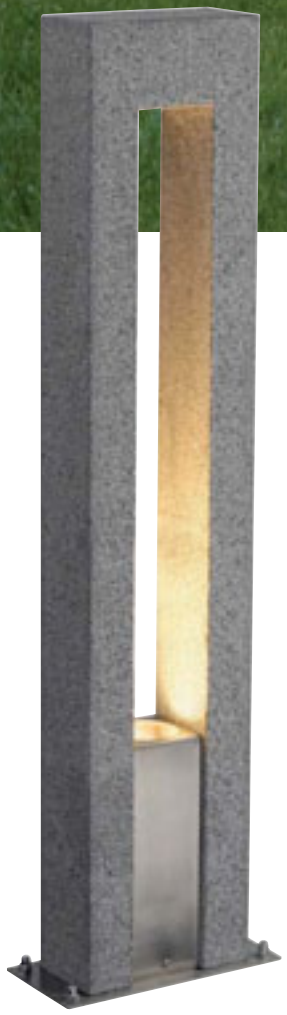



ARROCK ARC GU10


230~ | 12,25 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/7,6 cm

Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen: **Art. Nr.:**
salt & pepper 231420



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100
575370 2800K




Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
231233











ARROCK SLOT GU10

NEU

230~ | 23,5 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
4W max.

Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Netzanschlussleitung: offenes Kabelende

Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen: **Art. Nr.:**
salt & pepper 231440

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L/B/T: 17/17/48,5 cm
Gewicht: 1,27 kg
231235








ARROCK SAND 40 / 70

230~ | 40 cm 10 | 70 cm 19,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Material:
Sandstein/Edelstahl

Hinweis:
Sandstein ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
sandstein	
Arrock Sand 40	231400
Arrock Sand 70	231401


Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



ARROCK GRANITE 40 / 70

230~ | 40 cm 11 | 70 cm 22,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Material:
Granit/Edelstahl

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
salt & pepper	
Arrock Granite 40	231410
Arrock Granite 70	231411


Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



ARROCK GRANITE 40 / 70 ROUND

230~ | 40 cm 7,8 | 70 cm 15,2 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm

Material:
Granit/Edelstahl 304

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
salt & pepper	
Arrock Granite 40 Round	231430
Arrock Granite 70 Round	231431

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K





ZUBEHÖR für Arrock-Leuchten

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
229422



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



VAP


STANDLEUCHTEN



VAP 40 / 70 / 100 Design by CDC

230~ IP44



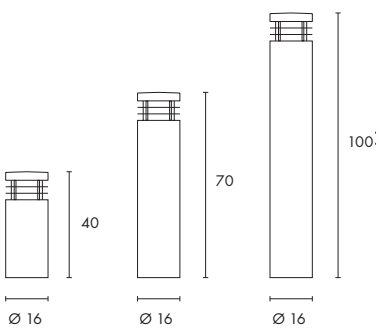

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 5,2/12,1 cm

Material:
Edelstahl 304

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
229059



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730




Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
VAP 40	229054
VAP 70	229057
VAP 100	229050





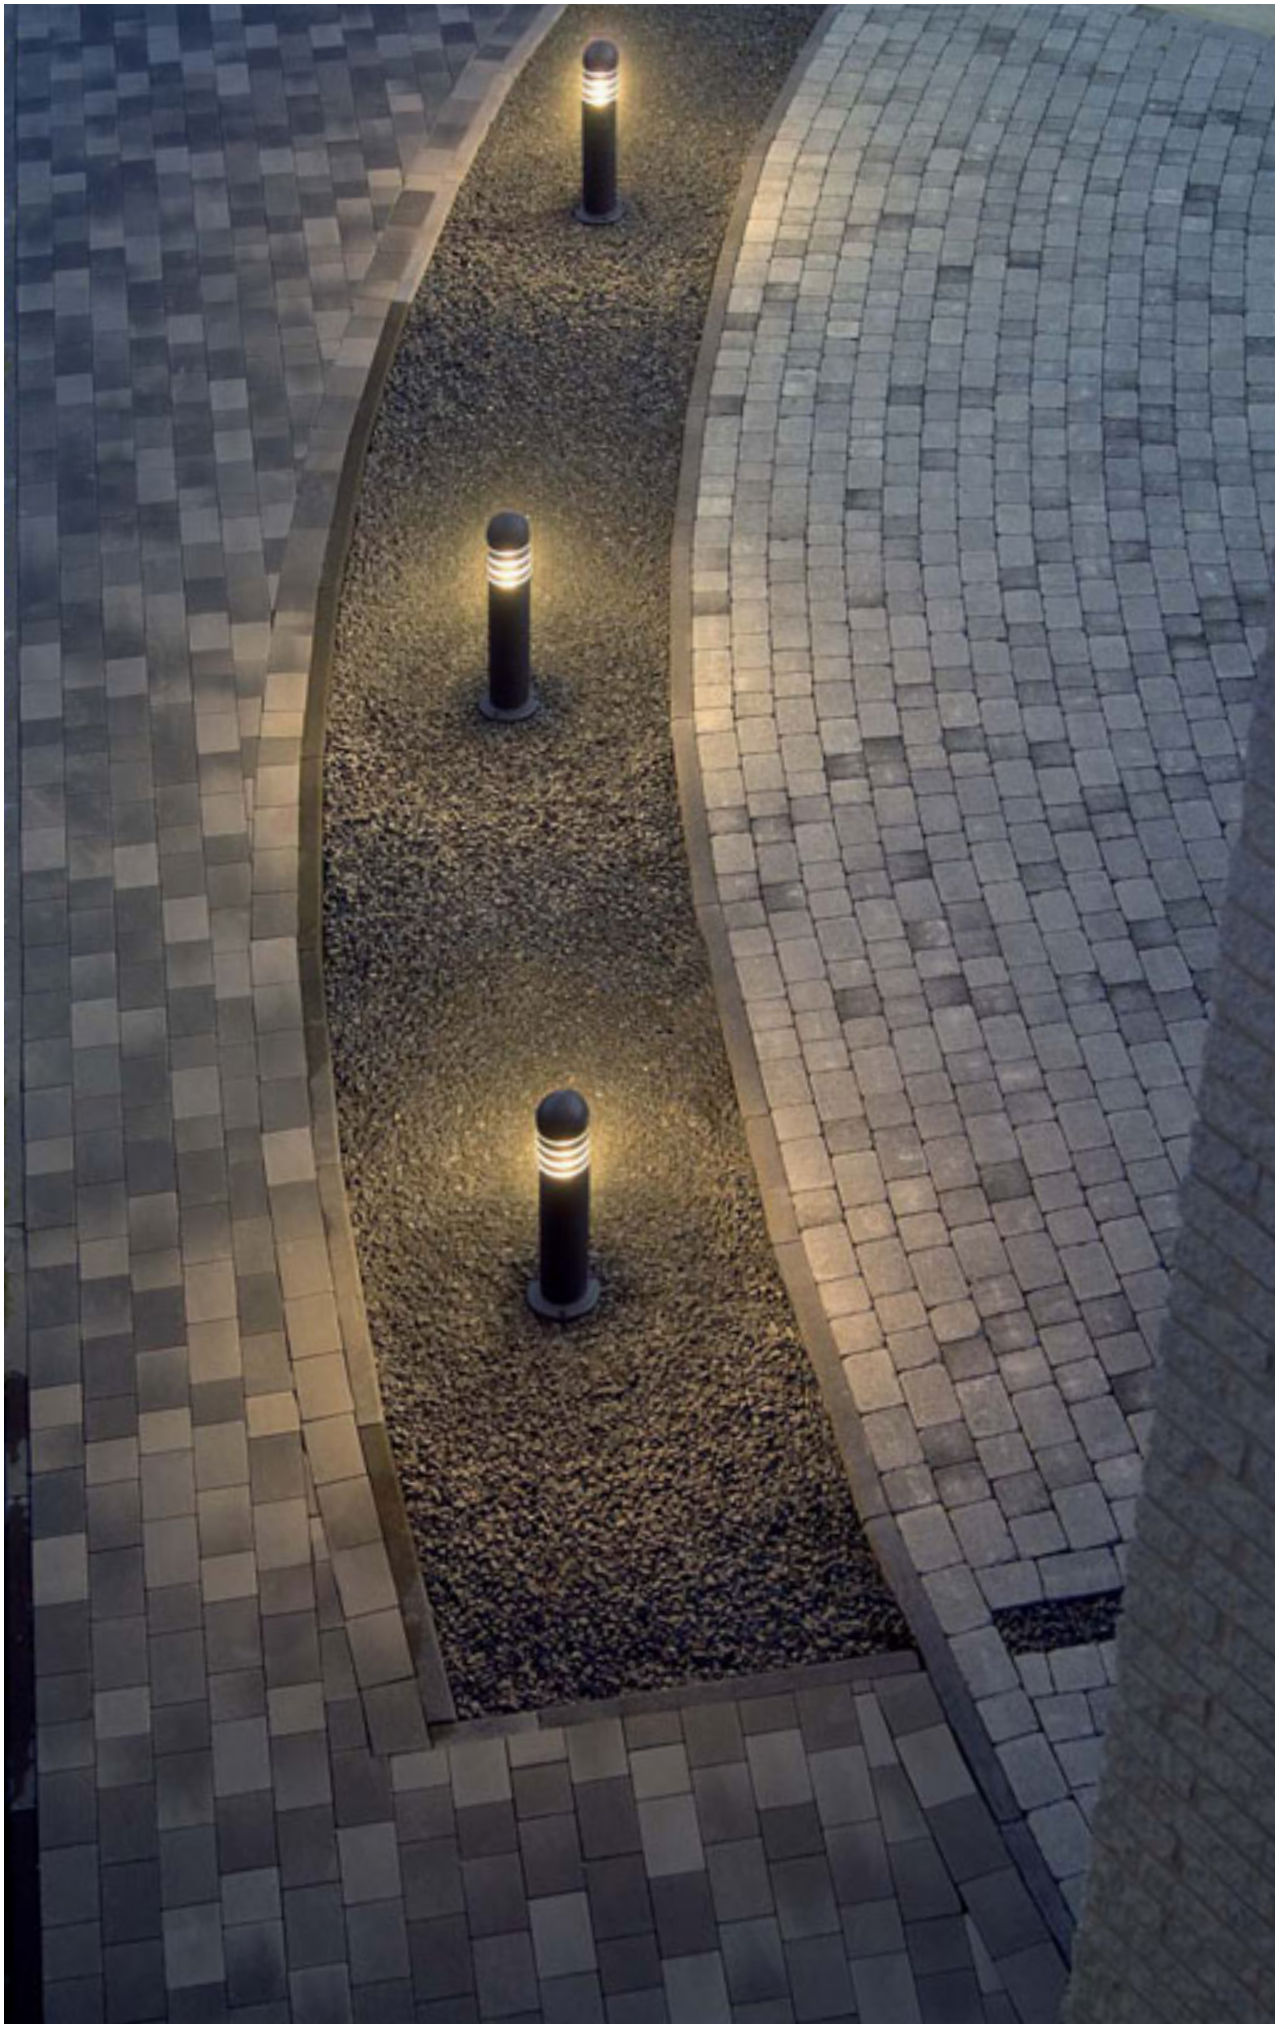




C-POL WALL

230~ | 1,55 | IP44







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Versionen: Art. Nr.:
anthrazit 231465

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600




C-POL

230~ | 2,9 | IP44







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Versionen: Art. Nr.:
anthrazit 231475

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508770 2700K




NEW POL

230~ | 3,8 | IP54







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 227874
anthrazit 227845

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben, Edelstahl
M8 Gewinde
Ø/L: 0,8/8 cm
228753



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730








OTOS GLAS

230~ 2,6 IP43







Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 6,5/14,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 230464
anthrazit 230465

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben, Edelstahl
M8 Gewinde
Ø/L: 0,8/8 cm
228753



Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K




OTOS PL

230~ VG EEI=B2 2,65 IP43







Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Betonanker (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 230454
anthrazit 230455

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben, Edelstahl
M8 Gewinde
Ø/L: 0,8/8 cm
228753



Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K






GLOO PURE WALL

230~ IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas weiß anthrazit	232005


Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600



GLOO PURE 27 / 44 / 70

230~ 27 cm 0,6 44 cm 0,9 70 cm 1,2 IP44



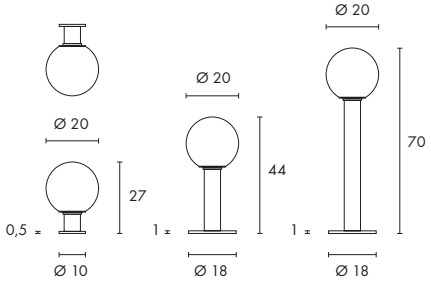

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
20W max.
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm

Material:
Stahl/Glas

Hinweis:
Gloo Pure 27 kann als Decken-, Podest- und als Standleuchte verwendet werden.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas weiß anthrazit Gloo Pure 27	232015
Gloo Pure 44	232025
Gloo Pure 70	232035

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600




Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
231234



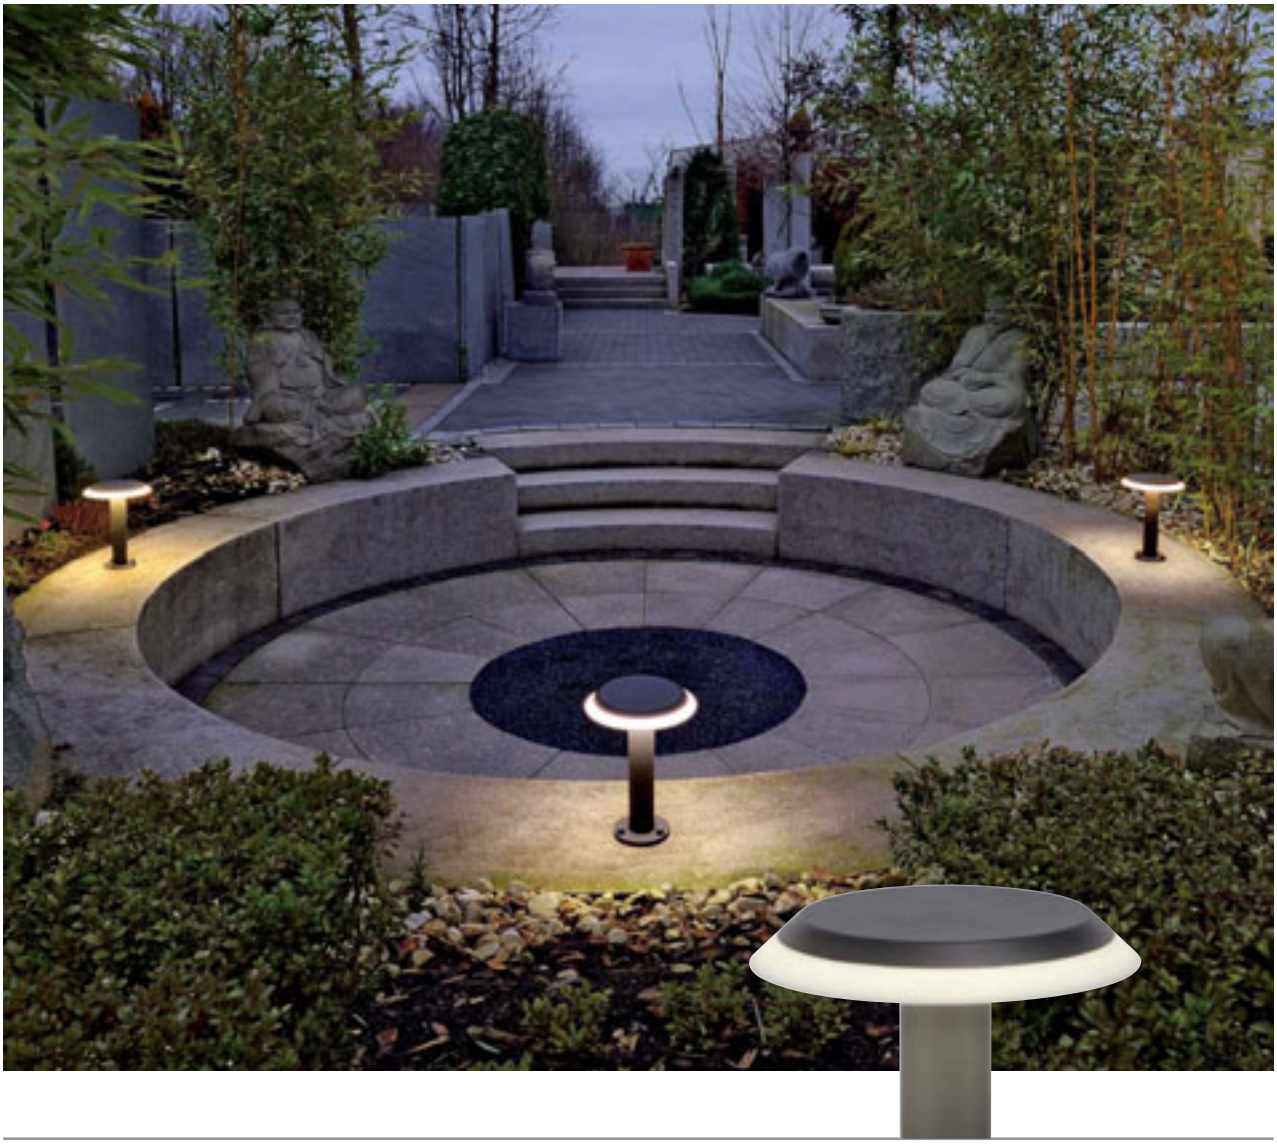

BERRA 30 / 50 / 70

230~ | LED 48Stk. | 20000 | 9-12 | 30 cm 0,5 | 50 cm 0,8 | 70 cm 1,1 | IP44

LEDTEC


Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Kunststoff


Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit LED 4000K, 260lm, CRI 70, EEK=A+	
Berra 30	231283
Berra 50	231285
Berra 70	231287



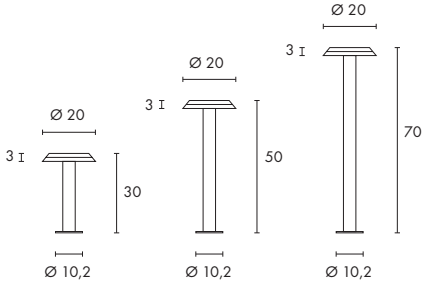

Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl
230061




Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060



ALPA MUSHROOM 40 / 75 Design by CDC/FGL

230~ | 40 cm 0,9 | 75 cm 2 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/16 cm

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft eignet sich die Verbindungsbox (228730), siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
Alpa Mushroom 40	
silbergrau	228932
steingrau	228935
Alpa Mushroom 75	
silbergrau	228942
steingrau	228945


Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



ALPA CONE 75 / 100 Design by CDC/FGL

230~ | 82 cm 1,3 | 108 cm 1,45 | IP55



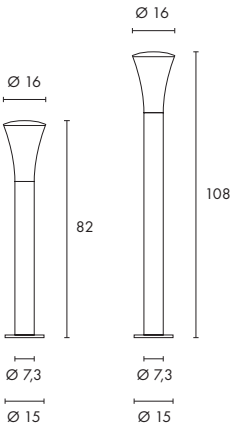

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft eignet sich die Verbindungsbox (229262), siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
Alpa Cone 75	
silbergrau	228912
steingrau	228915
Alpa Cone 100	
silbergrau	228922
steingrau	228925

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



ZUBEHÖR für Alpa Cone und Alpa Mushroom

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



Auch geeignet für Alpa Mushroom 40 (228932/-5).

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP67, Kunststoff,
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262



Nicht geeignet für Alpa Mushroom 40 (228932/-5).

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712






18



OVIS WALL

230~ IP55 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/44/7,6 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm
Wandabstand: 4,3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228602
steingrau	228605

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



OVIS TORCH

230~ IP55 0,9



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/50/7,6 cm
Wandabstand: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228762
steingrau	228765

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K







OVIS 75

230~ | 2,2 | IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 6/75/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)


Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228612
steingrau	228615

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 900lm, CRI>80, EEK=A
508415 2700K



OVIS 100

230~ | 2,8 | IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 7,5/100/9,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228622
steingrau	228625

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1450lm, CRI 82, EEK=A
508417 2700K



ZUBEHÖR für Ovis 75 / 100

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP67, Kunststoff,
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262








ALPA 2 WALL

230~ IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228882
steingrau	228885


Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



ALPA 2 75 / 100

230~ 75 cm 2,1 100 cm 2,5 IP55



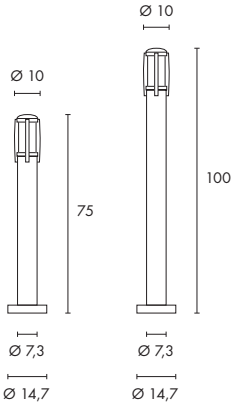

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)
Schrauben (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Alpa 2 75	
silbergrau	228862
steingrau	228865
Alpa 2 100	
silbergrau	228872
steingrau	228875

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP67, Kunststoff,
L/B/H: 25/4,5/6 cm
229262








BELPA 2 WALL

230~ IP55 0,95





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228892
steingrau	228895


Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



BELPA 2 LEUCHTENKOPF

230~ +A IP55 0,8





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Zuleitungs-L: 2 m


Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228902

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Zubehörempfehlung:
Verlängerungsstab, Aluminium
Produkt-L: 30 cm
228682



Pro Leuchte max. 2 Stk. verwenden.

Zubehörempfehlung:
Endstück/Erdspieß, Aluminium
Ø/L: 3/30 cm
228692



Zubehörempfehlung:
Standfuß, Aluminium
Ø/H: 14/9 cm
228702



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722



Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712








TRUST WALL

230~ IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Material:
Edelstahl 304/PC

Maße:
Wandabstand: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (excl.)
Schrauben (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	227942


Leuchtmittelempfehlung:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K



TRUST 30 / TRUST 60

230~ 31 cm 1,3 61 cm 2,9 IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Material:
Edelstahl 304/PC

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Trust 30	227932
Trust 60	227962

Zubehörempfehlung:
Raster, Edelstahl 304
Ø/H: 8/10 cm
227952



Leuchtmittelempfehlung:
4,7W, 330lm, CRI 81, EEK=A+
551532 3000K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730






BIG NAILS WANDLEUCHTE Design by CDC

230~ IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Material:
Edelstahl 304/PC

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229182


Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



BIG NAILS 50 / 80 Design by CDC

230~ 51 cm 1,1 81 cm 1,6 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm

Material:
Edelstahl 304/PC

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Big Nails 50	229162
Big Nails 80	229172

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K




Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922



NAILS WANDLEUCHTE Design by CDC

230~ | 0,6 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/ 4,3 cm

Material:
Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)

Versionen: edelstahl — Art. Nr.: 229132


Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



NAILS STANDLEUCHTE Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/ 4,3 cm

Material:
Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)

Versionen: edelstahl — Art. Nr.: 229142

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922



Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



NAILS SPIESS Design by CDC


230~ | 1,4 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/ 4,3 cm

Material:
Edelstahl 304



Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen: edelstahl — Art. Nr.: 229152

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



Der satinierte, 9,5 cm hohe Glaseinsatz der Nails-Leuchten kann mit schrägem oder geradem Abschluss nach oben eingesetzt werden.
















BIG NAILS PLUS 50 / 80 Design by CDC

230~ | 50 cm 1,13 | 80 cm 1,54 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Material:
Edelstahl 304/Acrylglas

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Big Nails Plus 50	231602
Big Nails Plus 80	231612



Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
227922




BIG NAILS PLUS WANDLEUCHTE Design by CDC

230~ | 0,96 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Material:
Edelstahl 304/Acrylglas

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	231622



Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K




Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730







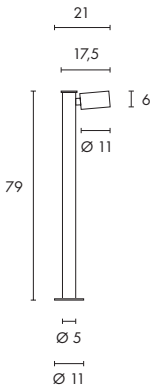

SITRA SL

230~ | 1,65 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Material:
Edelstahl 304


Versionen: edelstahl gebürstet

Art. Nr.: 230071

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K




Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl
230061




Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060





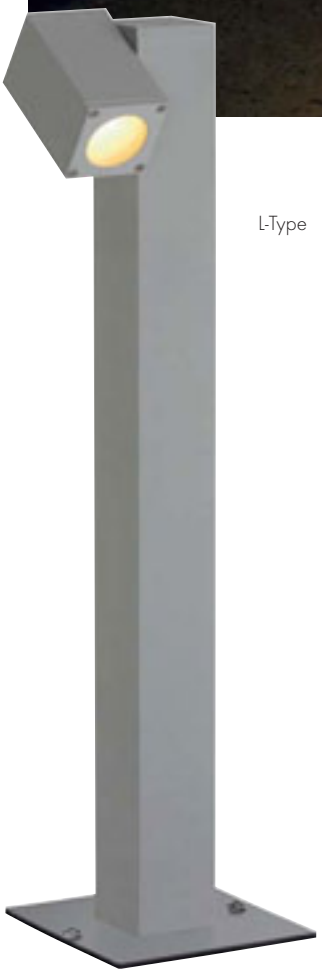


L-Type

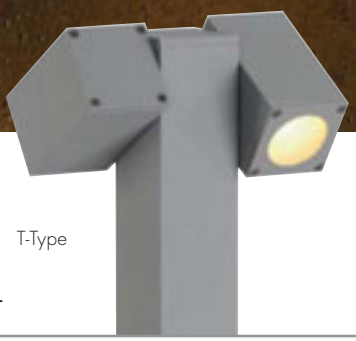

T-Type

CUBIC PATHLIGHT

230~ | 180° | L-Type 2,5 | T-Type 3 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W/2x 35W max.
bis max. Länge: 8,5 cm

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
L-Type	232554
T-Type	232564

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set
Edelstahl 304
232220



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
232221





QUADRASYL

LEUCHTENSERIE





QUADRASYL WL 15

230~ 0,86 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 12/5,5/15 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	232284
anthrazit	232285

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



QUADRASYL SL 75

230~ 3 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker-Set (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	232294
anthrazit	232295


Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730






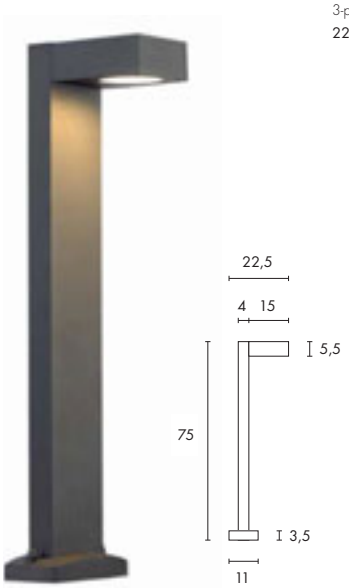

SITRA 360

LEUCHTENSERIE





SITRA 360 SL SPIKE Design by CDC



230~ 90° 90° 1,8 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
2x 9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen: anthrazit

Art. Nr.: 231535


Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, CRI 80, EEK=A
550092







SITRA 360 SPIKE Design by CDC



230~ 90° 90° 0,68 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen: anthrazit

Art. Nr.: 231525

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, CRI 80, EEK=A
550092







SITRA 360 WL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 0,79 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas


Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	231514
anthrazit	231515

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, CRI 80, EEK=A
550092







SITRA 360 SL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 1,7 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	231504
anthrazit	231505

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
230060



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
3000K, 200lm, CRI 80, EEK=A
550092





MYRA

LEUCHTENSERIE

Der Myra 2er Leuchtenkopf lässt sich mit dem Zubehör Standfuß oder Endstück/Erdspieß individuell als Stand- oder Spießleuchte einsetzen.

MYRA 2er LEUCHTENKOPF

230~ +A 340° 45° 1 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 20W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium


Maße:
Zuleitungs-L: 2 m

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 228792

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Zubehörempfehlung:
Verlängerungsstab, Aluminium
Produkt-L: 30 cm
228682



Zubehörempfehlung:
Standfuß, Aluminium
Ø/H: 14/9 cm
228702



Zubehörempfehlung:
Endstück/Erdspieß, Aluminium
Ø/L: 3/30 cm
228692



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
228722



Pro Leuchte max. 2 Stk. verwenden.

Zubehörempfehlung:
Stockschrauben-Set, Edelstahl
M6 Gewinde
Ø/L: 0,6/8 cm
228752



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl
M6 Gewinde,
Produkt-L: 20 cm
228712












MYRA WALL

230~ | 340° | 45° | 0,6 | IP55









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 228782
anthrazit 228785

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K




MYRA UP-DOWN

230~ | 0,8 | IP55









Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 228802
anthrazit 228805

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, 1200cd, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K






DROP 50

230~ / 12~ | 340° | 45° | 0,8 | IP44









Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 227041

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 40°, 2700K, 680lm



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80+, EEK=A+
560044 3000K




DROP 100

230~ / 12~ | 340° | 45° | 1 | IP44









Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: silbergrau


Art. Nr.: 227042

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 1800cd, CRI 100, EEK=B
536540 40°, 2700K, 680lm



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80+, EEK=A+
560044 3000K



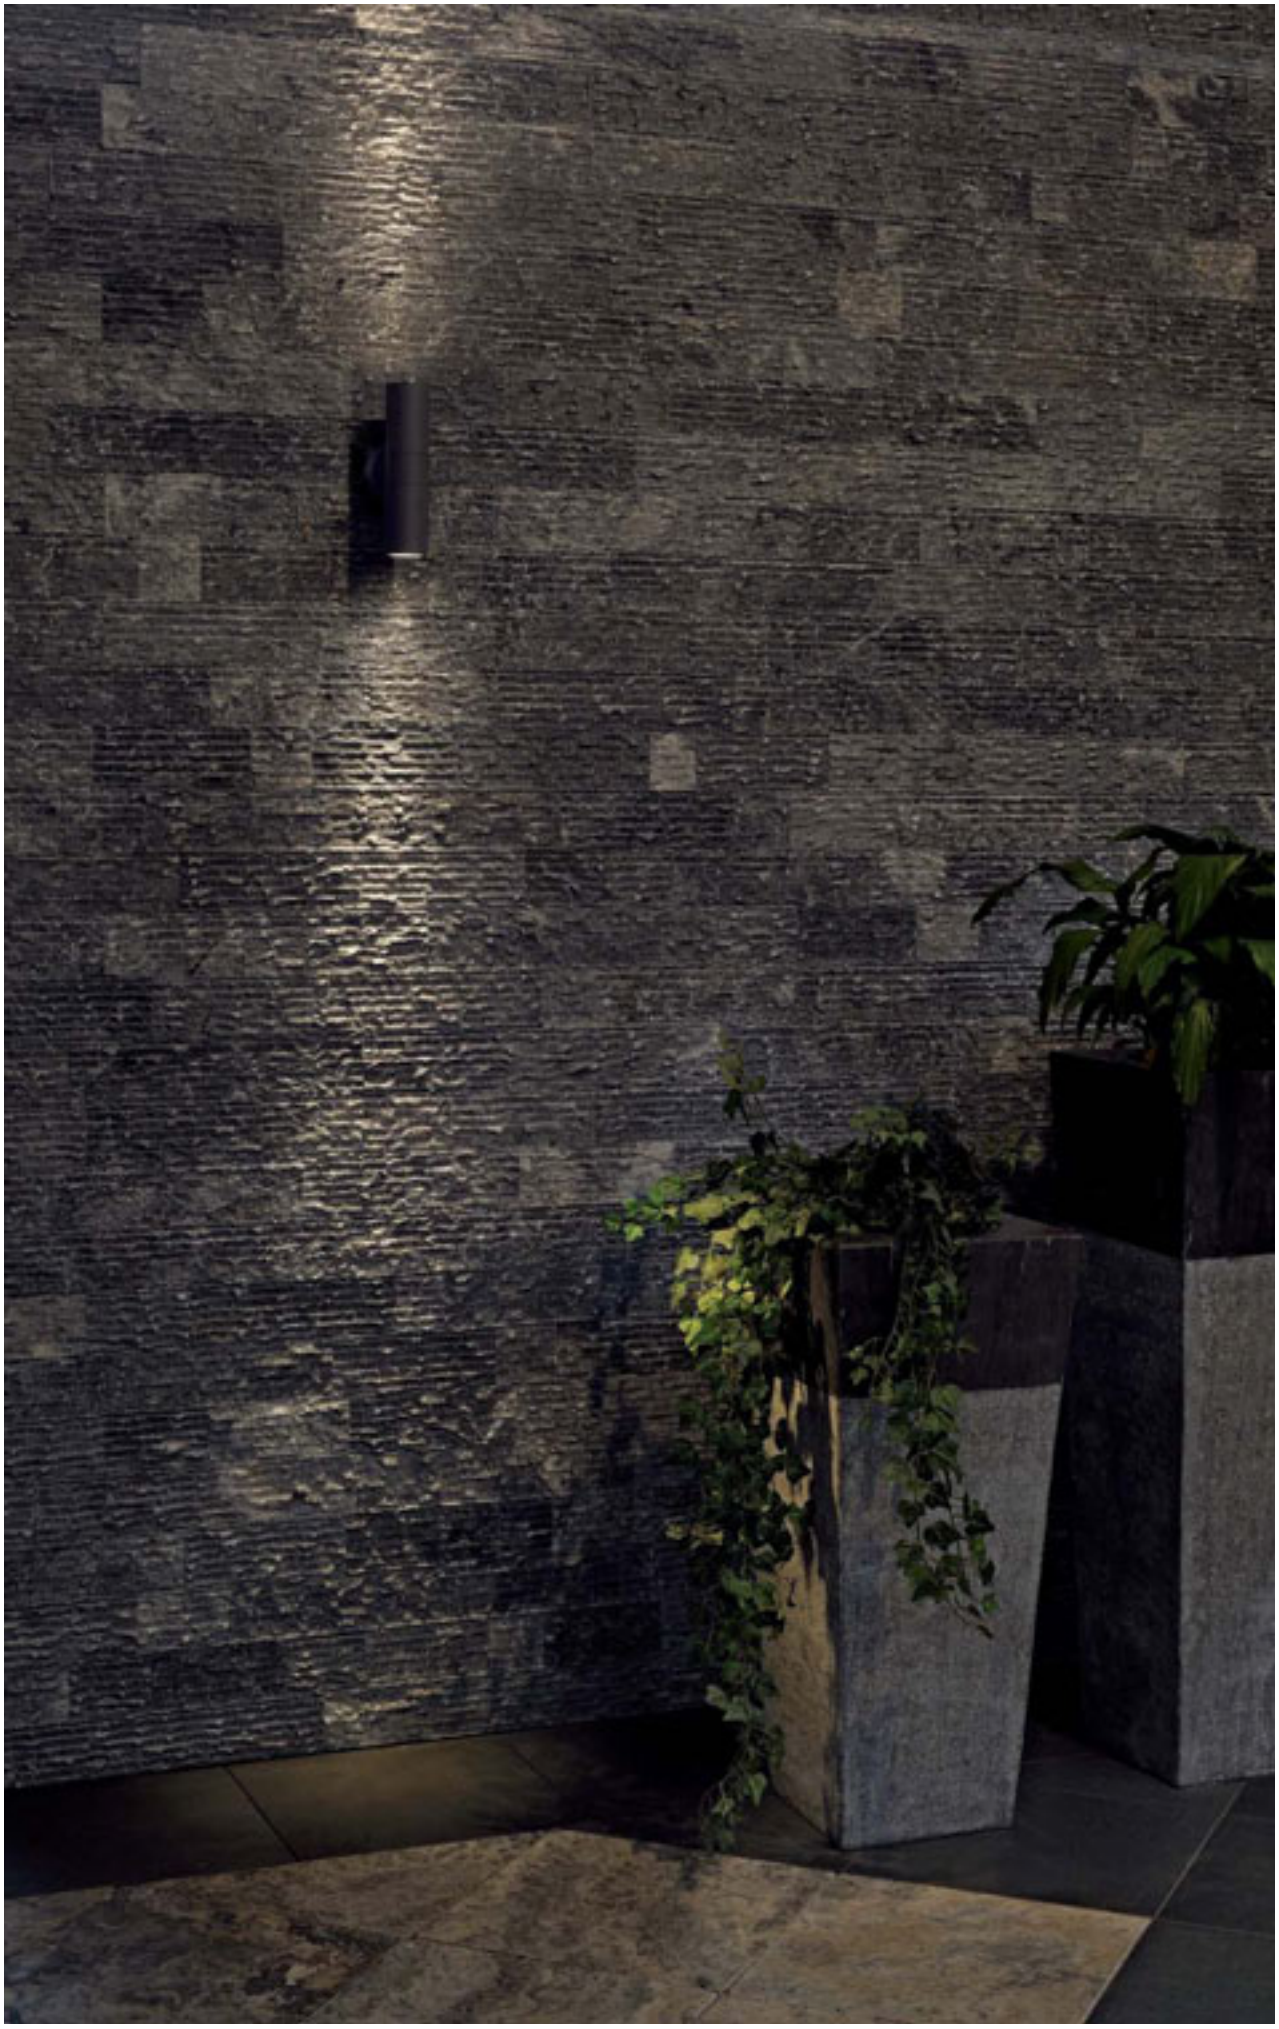

ENOLA_C OUT CL

100~ –240~ | LED | Modul 1 COB LED | 40000 | 35° | 0,69 | IP55

LEDTEC

NEU



Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 10/12,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI 80, EEK=A+	
weiß	228501
anthrazit	228505

ENOLA_C OUT WL

100~ –240~ | LED | Modul 1 COB LED | 40000 | 35° | 0,86 | IP55

LEDTEC

NEU



Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 10/11,8/14,5 cm
Rosetten-B/H: 8,2/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI 80, EEK=A+	
weiß	228511
anthrazit	228515

ENOLA_C OUT UP-DOWN

220~ –240~ | LED | Modul 2 COB LED | 40000 | 35° | 1,48 | IP55

LEDTEC

NEU



Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
2x 9W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 10/23,2/14,6 cm
Rosetten-B/H: 8,2/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI 80, EEK=A+	
weiß	228521
anthrazit	228525

ROX LED UP-DOWN Design by CDC

230~ / mA 700 | LED | LED 2 Stk. | 40000 | 45° | 0,9 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium


Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/lackiert	
LED 6000K, 110lm, CRI>70, EEK=A	227231
LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A	227232

ASTINA OUT ESL

230~ | 0,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 4W max.
bis max. Länge: 9 cm

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228771
silbergrau	228774
anthrazit	228775
alu gebürstet	228776

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
300cd, 165lm, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



MICRO FLAT Design by CDC/FGL

230~ | 0,6 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 13/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	229912

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



SITRA CEILING Design by CDC

230~ | 0,66 | IP44







Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 10/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	231541
steingrau	231544
anthrazit	231545

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K




SITRA WALL Design by CDC

230~ | 1 | IP44







Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230354
anthrazit	230355

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K




SITRA 6x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 6 Stk. | 30000 | 45° | 1,15 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 600lm, CRI 80, EEK=A++	
silbergrau	230332






SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

230~ 1,4 IP44







Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230364
anthrazit	230365

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K



QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/4,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl silbergrau	111492

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



QUADRASYL 44 mit Bügel Design by CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 13,5/13,5/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl silbergrau	111522

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



QUADRASYL 44D Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/11/4,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl silbergrau	111482

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



QUADRASYL D Design by CDC

230~ | 0,25 | IP23



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 10,4/10,4/2,9 cm

Hinweis:
Bei Deckenmontage der Leuchte wird die Schutzart IP23 erreicht.

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl silbergrau	111131

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K






SITRA CUBE

230~ 1,14 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
2x 9W max.
bis max. Ø/H: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232531
anthrazit	232535
rostfarben	232537

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°, 260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K







BIG THEO WALL OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13,5/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229561
silbergrau	229564

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
520lm, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 2800K



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Design by CDC

230~ | 1,22 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
2x 11W max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/16/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229541
silbergrau	229544

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3250K





BIG THEO BEAM Design by CDC

230~ 0,82 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229601
silbergrau	229604

Leuchtmittelempfehlung:
48W, EnergySaver ≙ 60W
2800K, 740lm, CRI 100, EEK=C
519452



BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ 1,65 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/27,5/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229571
silbergrau	229574

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 24°, 2800K, 520lm



BIG THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ 0,89 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/15/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229551
silbergrau	229554

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 3500cd, CRI 100, EEK=D
575540 24°, 2800K, 520lm



BIG THEO CEILING OUT GX53 Design by CDC

230~ 0,53 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.
bis max. Länge: 4 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/7/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229981
silbergrau	229984

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



BIG THEO WALL OUT GX53 Design by CDC

230~ 0,72 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/10,2/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229991
silbergrau	229994

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K





THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ | 0,4 | IP23





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/13,8/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229581
silbergrau	229584

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/22,5/7,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229531
silbergrau	229532
alu gebürstet	229536

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K









CONE GU10

230~ 0,7 IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Länge: 7,6 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 12/18/13,8 cm
Rosetten-B/H/T: 9/6,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	231701
anthrazit	231705

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K







anthrazit



silbergrau



antikbronze

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

230~ | 0,67 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.
bis max. Länge: 7,6 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/15,3/11,7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	227191
silbergrau	227194
anthrazit	227195
antikbronze	227198

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K




KEIL WANDLEUCHTE

230~ | 0,78 | IP44

NEU





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
42W max.
bis max. Ø/L: 3,3/8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 12,4/18/14,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	231711
anthrazit	231715


Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



TRIANGLE R7s

230~ | 0,9 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
80W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 26,3/12,5/15,6 cm
Rosetten-B/H/T: 9/6,5/2,3 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	231731
anthrazit	231735

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



NOVA WALL OUT

230~ | 0,6 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/9/9,5 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227032

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



PEMA® SQUARE

230~ | 1,05 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
15W max.
bis max. Ø/L: 4,5/21 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 28/10/9 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	230030
weiß	230031
silbergrau	230034

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI>80, EEK=A
508415 2700K



PEMA®

230~ | VG EEI=B2 | 150° | 1,78 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 26/13/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	229890
silbergrau	229894

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K









BOX-L E27

230~ IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
18W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 25/11/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232491
anthrazit	232495
rostfarben	232497

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



THEOS 101 E27 Design by CDC

230~ IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22,5/12,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229611
alu gebürstet	229616
bronze	229618

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A
508740 2700K



THEOS 102 E27 Design by CDC

230~ IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22,5/12,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229621
alu gebürstet	229626
bronze	229628

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 850lm, CRI 80, EEK=A
508740 2700K









THEOS 103 TC-DE Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2,2 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 23/19,5/11,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230494
anthrazit	230495

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K



THEOS CL 104 PL

230~ | VG EEI=A2 | 2,2 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23,5/11,3/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232541
anthrazit	232545


Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K




LED DOWNUNDER ROUND

230~ mA 350 | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 0,65 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)


Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.


Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit LED 3000K, 110lm, CRI 80, EEK=A	230862

LED DOWNUNDER SQUARE

230~ mA 350 | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 0,76 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit LED 3000K, 110lm, CRI 80, EEK=A	230872

DELSIN LED

230~ | LED | LED 36 Stk. | 20000 | 0,32 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
LED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 14/5,2 cm


Versionen:	Art. Nr.:
steingrau/Glas satiniert 190lm, CRI>65, EEK=A	
LED 3000K	230822
LED 6500K	230824

WL 172 GX53

230~ | 0,51 | IP44







Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium/PC

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229904
anthrazit	229905

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



MINI EYE LED

12~ | LED | LED 12 Stk. | 20000 | 0,4 | IP20/ IP44

LEDTEC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1,85W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/T: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED 3000K, 65lm, CRI>65, EEK=A	230852

PEMA LED WANDLEUCHTE

230~ | LED 1 Stk. | 30000 | 0,3 | IP44

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1x 3,3W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/T: 9/4,4 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	231012







DACU UP-DOWN


230~ | 0,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium



Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227132
alu gebürstet	227136

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 Stk. | 30000 | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC






Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)



Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 2700K, 73lm, CRI 85, EEK=A++	227262

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED | LED 2 Stk. | 30000 | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC






Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)



Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 2700K, 73lm, CRI 85, EEK=A++	227252




DACU LED Design by CDC

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W


Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 5700K, 100lm, CRI 70, EEK=A++	152041
LED 3000K, 80lm, CRI 80, EEK=A++	152042

DACU G9 Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227102
alu gebürstet	227106


Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451




QUAD 1

230~ / 700 mA | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44

LEDTEC

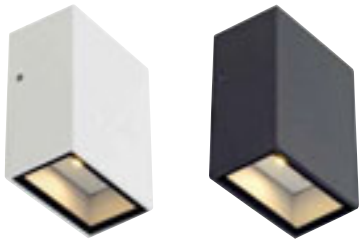





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	232461
anthrazit	232465

QUAD 2


230~ / 700 mA | LED 2 Stk. | 30000 | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44

LEDTEC









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 100lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	232471
anthrazit	232475

DELWA BLUE

230~ / 350 mA | LED 2 Stk. | 30000 | 90° | 0,45 | IP44

LEDTEC









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
LED weiß 5W
LED blau 1W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Mit blauem Dekolicht.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED Flood 6500K, 170lm, CRI 70, EEK=A/ LED Beam blau	230767

DELWA

230~ | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 0,4 | IP44

LEDTEC











Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 6500K, 170lm, CRI 65, EEK=A	231901
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	231902
silbergrau	
LED 6500K, 170lm, CRI 65, EEK=A	231911
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	231912









DELWA WIDE Design by CDC


230~ mA 350 | LED 2 Stk. | 3000 | 0,8 | IP44


Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
2x 3,5W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
3000K, 460lm, CRI 80, EEK=A	
weiß	230791
silbergrau	230794











DELWA CURVE

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 8 Stk. | 30000 | 25° | 0,45 | IP44

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 4x1W

Material:
Aluminium


Maße:
B/H/T: 7,7/16/8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 4000K, 325lm, CRI 80, EEK=A+	227290





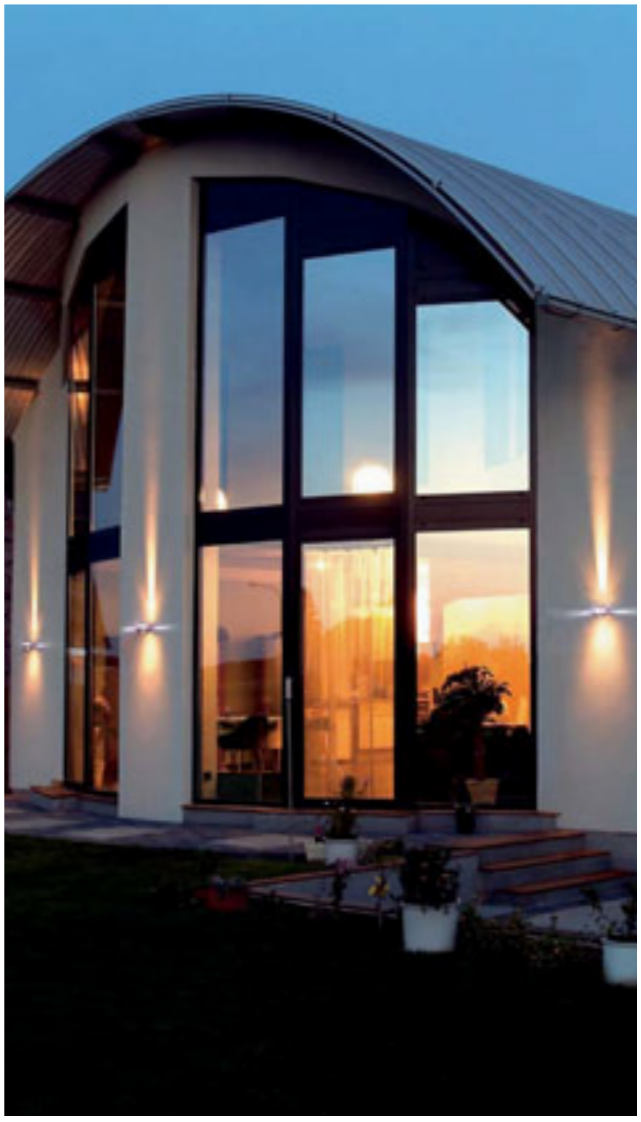

TENDA LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 Stk. | 30000 | Beam 4° | Flood 120° | 0,95 | IP44

LEDTEC









Leuchtmittel:
LED (incl.)
2x 4,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED Flood & Beam 6500K, 340 lm, CRI 70, EEK=A+	229641
LED Flood & Beam 3000K, 310lm, CRI 80, EEK=A+	229642
LED Flood 6500K, 340 lm, CRI 70, EEK=A+/ LED Beam blau	229647

UFO BEAM Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44







Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium
Linsen: Glas
Leuchtfläche: PC

Maße:
B/H/T: 10,5/13/16,4 cm
Rosetten-L/B/H: 7/3,5/5,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
PC weiß	151751
PC blau	151757

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451







SQUARE TURN G9 Design by CDC

230~ 360° 1,3 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
42W max.
bis max. Ø/L: 3,5/8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 17,5/12/12 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 230674


Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

230~ VG EEI=A2 360° 1,4 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/HIT-TC (excl.)
20W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 17,5/12/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 230684

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 3000K, 1615lm
CRI>80, EEK=A
507020



GLOO OUTDOOR Design by CDC

230~ 1,15 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm

Material:
Aluminium/Opalglas
Rahmen Stahl schutzverzinkt, lackiert

Maße:
L/B: 30/24,5 cm
Kopf-Ø: 19 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 229502

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 530lm, CRI 80, EEK=A
508950 2700K



MERIDIAN BOX Design by CDC

230~ | 1,55 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 13/37/14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230044
anthrazit	230045

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



MERIDIAN BOX mit Sensor

230~ | 1,75 | IP54

NEU

MR





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 13/37/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit
MR-Technik (incl.)

Hinweis:
Wir empfehlen die Verwendung von schaltfesten Leuchtmitteln wie z.B. Philips-Stairway- oder LED-Leuchtmitteln.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230084
anthrazit	230085

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 20W
2700K, 1230lm, CRI 82, EEK=A
508610



MERIDIAN 2

230~ | 1,05 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 14/38/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230444
anthrazit	230445

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



KERAS ELT Design by CDC

230~ | 1,6 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 13,5/29,5/12,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227174
anthrazit	227176

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K







MERIDIAN 3 Design by CDC

230~ IP54 1,4

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
25W max.
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 13,5/37,5/14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	230641
silbergrau	230644
anthrazit	230645

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508970 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 800lm, CRI 82, EEK=A
508600









BULAN

230~ IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
60W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 27,5/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229071
silbergrau	229072


Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K









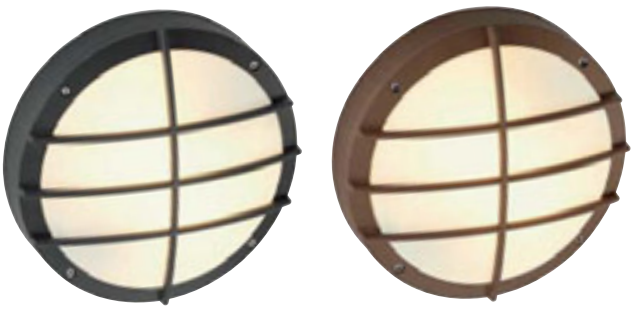

BULAN GRID

230~ IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 25W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 27,5/8,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229081
silbergrau	229084
anthrazit	229085
rostfarben	229087

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 1200lm, CRI 80, EEK=A
508416 2700K







DRAGAN

230~ VG EEI=B2 4 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
weiß	230401
silbergrau	230404
anthrazit	230405

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K



DRAGAN GRID

230~ VG EEI=B2 3,5 IP44

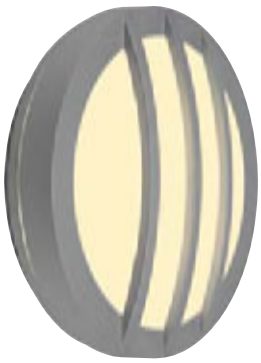



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 37,5/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß ▼	232501
silbergrau ▼	232504
anthrazit ▼	232505

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K



DRAGAN SQUARE

230~ 3,5 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 20W max.
bis max. Ø/L: 5/14 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 35,5/35,5/13 cm


Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230394

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 800lm, CRI 80, EEK=A
508960 2700K



THEOS CL 104 PL

230~ VG EEI=A2 2,2 IP44

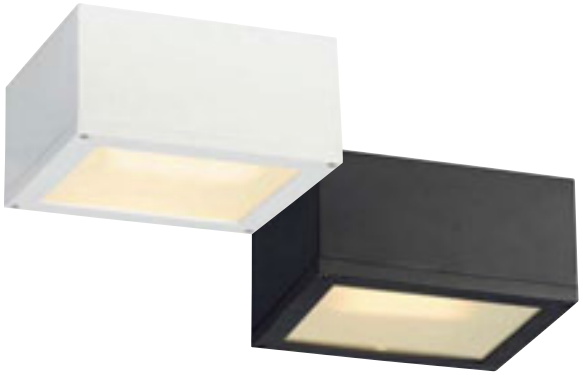

Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23,5/11,3/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232541
anthrazit	232545

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=A
508222 3000K






OUT-BEAM ROUND G9

230~ | 0,64 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
42W max.

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: silbergrau ▼
Art. Nr.: 227074

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



Leuchtmittelempfehlung:
9W, 405lm, CRI 80, EEK=A
508940 2700K



OUT-BEAM G9

230~ | 1,15 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/8/15,3 cm

Versionen: silbergrau, anthrazit
Art. Nr.: 227064, 227065

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451



OUT-BEAM R7s Design by CDC

230~ | 2,2 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
$B^1/B^2/H/T$: 8/15/15/15,5 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 227020

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

230~ | VG EEI=A3 | 3,7 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/HIT (excl.)
35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
$B^1/B^2/H/T$: 8/15/15/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 227015

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W, 3000K
3400lm, CRI 81, EEK=A
507035





ROX PRO G8,5

230~ VG EEI=A3 5,5 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight



Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/HIT-TC (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 14/41/19,5 cm
Rosetten-B/H/T: 5,2/12,5/5,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	227881
anthrazit	227885

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W, 3000K
3400lm, CRI 81, EEK=A
507035







Einfache Installation der Rox Pro G8,5 durch eine Steckerverbindung in der Anschlussbox.




THEOS FLOOD Rx7s

230~ | VG EEI=A3 | 130° | 4,3 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228001
anthrazit	228005


Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
CRI 85, EEK=A
509071



THEOS FLOOD TC-D

230~ | VG EEI=B2 | 3,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228011
anthrazit	228015

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508326 4000K



BOX R7s

230~ | 1,26 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 78 mm (excl.)
2x 80W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22/9/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232481
anthrazit	232485
rostfarben	232487

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, CRI 100, EEK=C
519231 1400lm



ENOLA_C CURVED

230~ mA 480 | LED | LED 1 Stk. | 40000 | 330° | 80° | 55° | 1,21 | IP55

LEDTEC

NEU



Leuchtmittel:
COB LED (excl.)
9W

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: ~70 cm
Kopf-L/Ø: 10/11,7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 750lm, CRI>80, EEK=A+	
weiß	228531
anthrazit	228535

MYRA STRAIGHT

230~ | 350° | 45° | 0,65 | IP55



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 50/8,5/11,5 cm
Kopf-L/Ø: 8/7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm


Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228842
anthrazit	228845

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



MYRA CURVED

230~ | 350° | 45° | 0,73 | IP55

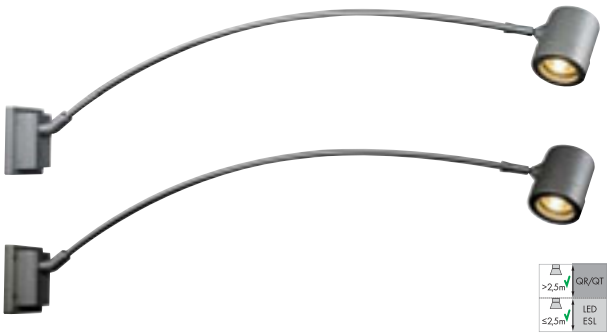

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: ~80 cm
Kopf-L/Ø: 8/7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228812
anthrazit	228815

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



SITRA DISPLAY Design by CDC

230~ | 180° | 0,95 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/2,7 cm

Material:
Metallguss/Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/47/44 cm

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230384

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K







EASYLITE® DISPLAY GU10

230~ | 160° | 12 | 1,05 | IP44



Leuchtenkopf drehbar durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 86 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Rosetten-Ø/T: 10/5 cm

Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230535

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



EASYLITE® DISPLAY G12

230~ | VG EEI=A3 | 160° | 12 | 30° | 3,95 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Leuchtenkopf drehbar durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox.

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 97 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm
Rosetten-Ø/T: 19/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230605

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430









VANO TC Design by CDC

230~ | VG EEI=B2 | +A | +A | +A | 7-12 | 3,5 | IP65

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 52,5/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Halterung (excl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 229405

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590144 2700K



VANO DISPLAY Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | +A | +A | +A | 7-12 | 7,9 | IP65

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 156/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Halterung (excl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 229400

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3320lm, CRI 85, EEK=A+
548035 3000K



ZUBEHÖR für Vano TC und Vano Display

Zubehörempfehlung:
Halter, kurz, 2 Stk., Stahl, silbergrau
Schwenkbereich: 95°
Produkt-H: 9 cm
Basis-L/B: 5/5 cm
229402



Zubehörempfehlung:
Halter, kurz, verstellbar, 2 Stk.
Stahl, silbergrau
Schwenkbereich: 95°
Produkt-H: 19-27 cm
Basis-L/B: 6/10 cm
229403



Zubehörempfehlung:
Halter, lang, verstellbar, 1 Stk.
Stahl, silbergrau
Schwenkbereich: 95°
Produkt-L: 47-80 cm
Basis-L/B: 12/10 cm
229406



Für die Wandmontage der
Vano Display mit Halter 229406
werden je 3 Halter benötigt.





VANO WING PL

230~ | VG EEI=B2 | +A | +A | +A | 95° | 3 | IP65

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 50/7,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 229392

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm, CRI 82, EEK=A
590144 2700K



VANO WING

230~ | VG EEI=A2 | +A | +A | +A | 105° | 5,4 | IP65

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 123,5/7,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 229394

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 4450lm, CRI 85, EEK=A
548054 3000K



ZUBEHÖR für Vano Wing PL und Vano Wing


Zubehörempfehlung:
Halter, Stahl, silbergrau, 2 Stk.
Produkt-H: 13,5 cm,
Basis-L/B: 8/5 cm
Schwenkbereich: 95°
229395






LED OUTDOOR BEAM

STRAHLER OUTDOOR

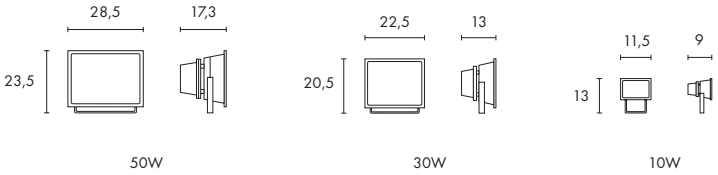



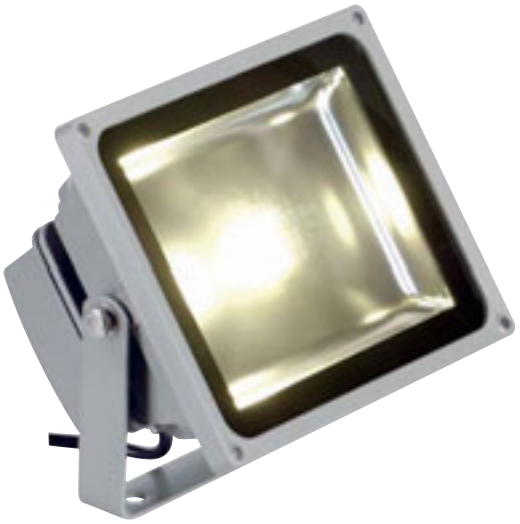

LED OUTDOOR BEAM 50W



Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
50W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 5700K, 5100lm, CRI 70, EEK=A+	231121
LED 3000K, 4500lm, CRI 65, EEK=A	231122

Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt, silbergrau
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227698



LED OUTDOOR BEAM 30W



Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
30W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit **zwei** Erdspießen.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 5700K, 3000lm, CRI 70, EEK=A+	231111
3000K, 2600lm, CRI 65, EEK=A	231112

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011



Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt, silbergrau
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Basis L/B/H: 2/12/0,45 cm
227774





LED OUTDOOR BEAM 10W

LEDTEC

230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 90° | 100° | 0,5 | IP65

Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
10W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit **einem** Erdspieß.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 5700K, 800lm, CRI 70, EEK=A+	231101
LED 3500K, 690lm, CRI 65, EEK=A	231102

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011





LED FLOOD LIGHT 10W

230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 180° | 120° | 1,1 | IP65

LEDTEC







Leuchtmittel:
COB LED (incl.), 10W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-B/H/T: 17/20/7 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit **einem** Erdspieß.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz LED 5700K, 800lm, CRI 70, EEK=A+	231151
LED 3500K, 690lm, CRI 65, EEK=A	231152

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011



LED FLOOD LIGHT 30W

230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 180° | 120° | 3,1 | IP65

LEDTEC







Leuchtmittel:
COB LED (incl.), 30W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-B/H/T: 25/31,5/9 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigung mit **zwei** Erdspießen.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz LED 5700K, 2400lm, CRI 70, EEK=A	231161
LED 3500K, 2100lm, CRI 65, EEK=A	231162

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff, schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011



Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl verzinkt, schwarz
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Basis-L/B/H: 12/12/0,45 cm
227770








SXL COMPACT R7s

230~ | 90° | 4-7 | 1,03 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
R7s/QT-DE, 118 mm (excl.)
130W max.


Material:
Aluminium/Glas

Versionen:
silbergrau

Art. Nr.:
227814

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
120W EnergySaver ≙ 150W
2900K, CRI 100, EEI=C
519240 2250lm




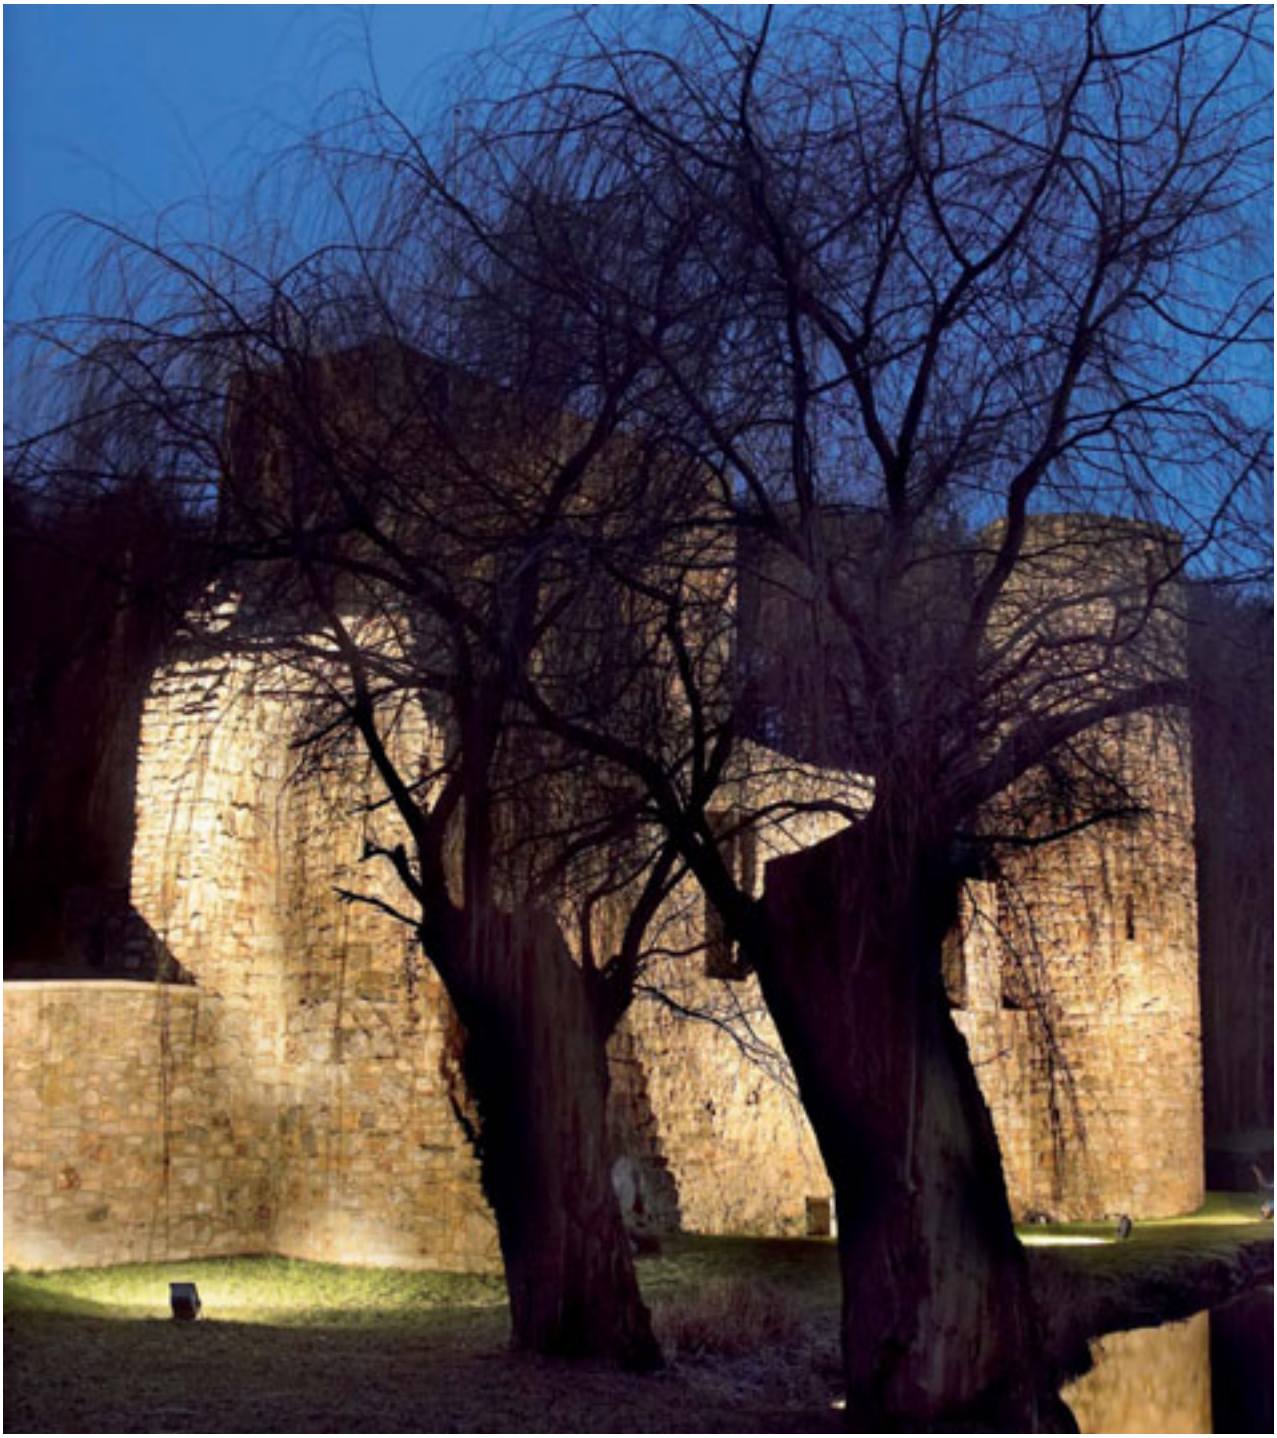

SXL ECO asymmetrisch

230~ | 90° | 10 | 3,6 | IP65





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
2x 24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Aluminium

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 229192

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 1350lm, CRI 80, EEK=A
508770 2700K



Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227698 silbergrau



Die HIT-Außenstrahler sind mit einem Normalschutzglas ausgestattet. Um einen UV-Schutz zu gewährleisten, müssen Leuchtmittel mit UV-Filterglas gegen schädliche UV-Strahlen verwendet werden. Bei Fragen zum Thema UV-Schutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

SXL HIT-DE STRAHLER 70W asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 5,1 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229044

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6000lm
CRI 75, EEK=A
509070



Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227698 silbergrau



SXL HIT-DE STRAHLER 150W asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 6 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	229000
weiß	229001
silbergrau	229002

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 12000lm
CRI 75, EEK=A
509150



Zubehörempfehlung:
Verlängerung, Stahl
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm
227690 schwarz
227691 weiß
227698 silbergrau



SXL HIT STRAHLER 400W asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 10,6 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
E40/HIT (excl.)
400W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 41/54/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.
400W Strahler nur als Up-Light verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229012

Leuchtmittelempfehlung:
400W, 4200K, 42000lm
CRI 70+, EEK=A
510400











FLAC BEAM® LED

230~ | Modul 1 COB LED | 23000 | 120° | 170° | 60° | 2,58 | IP65

LEDTEC

NEU





Leuchtmittel:
PHILIPS
DLMi Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 17/15 cm
Basis-L/B: 10/10 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau 15W, 3000K, 1100lm, CRI>80, EEK=A	231082
steingrau 28W, 3000K, 2000lm, CRI>80, EEK=A	231092

FLAC BEAM® HIT 70W

230~ | VG EEI=A3 | 120° | 120° | 7-13 | 20° | 5,4 | IP65

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 20/26 cm
Basis-L/B: 15/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230054

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430



EASYLITE® SPOT G12

230~ | VG EEI=A3 | 110° | 12 | 30° | 3,6 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 29 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm
Basis-Ø/H: 19/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)
Erdspieß (excl.)

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230595

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630







EASYLITE® SPOT ES111

230~ | 110° | 12 | 1,8 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 23,5 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Versionen: steingrau

Art. Nr.: 230575

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630







NAUTILUS PAR38 EDELSTAHL

230~ | 210° | 1,3 | IP65

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR38 (excl.)
80W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-H: 25 cm
Kopf-Ø: 15,5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Hinweis:
Offenes Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229100

Leuchtmittelempfehlung:
80W, 30°,
670lm, CRI 100, EEK=D
519760 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 23W EnergySaver
1250lm, CRI 80, EEK=A
519620 2700K









CUBIX 1

230~ | 100° | 0,5 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
25W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 10,5/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 132832

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
25W EnergySaver ≙ 35W, 20°
170lm, 750cd, CRI 100, EEK=D
575360 2800K





CUBIX 2

230~ | 100° | 0,95 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 18/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 132842

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
25W EnergySaver ≙ 35W, 20°
170lm, 750cd, CRI 100, EEK=D
575360 2800K





EASYLITE® SPIKE GU10

230~ | 160° | 0,75 | IP43

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 45,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Spieß-H: 15 cm
Netzkabel-L: 1,2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230545

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K





EASYLITE® SPOT GU10

230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 20 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.


Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630



Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230525

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



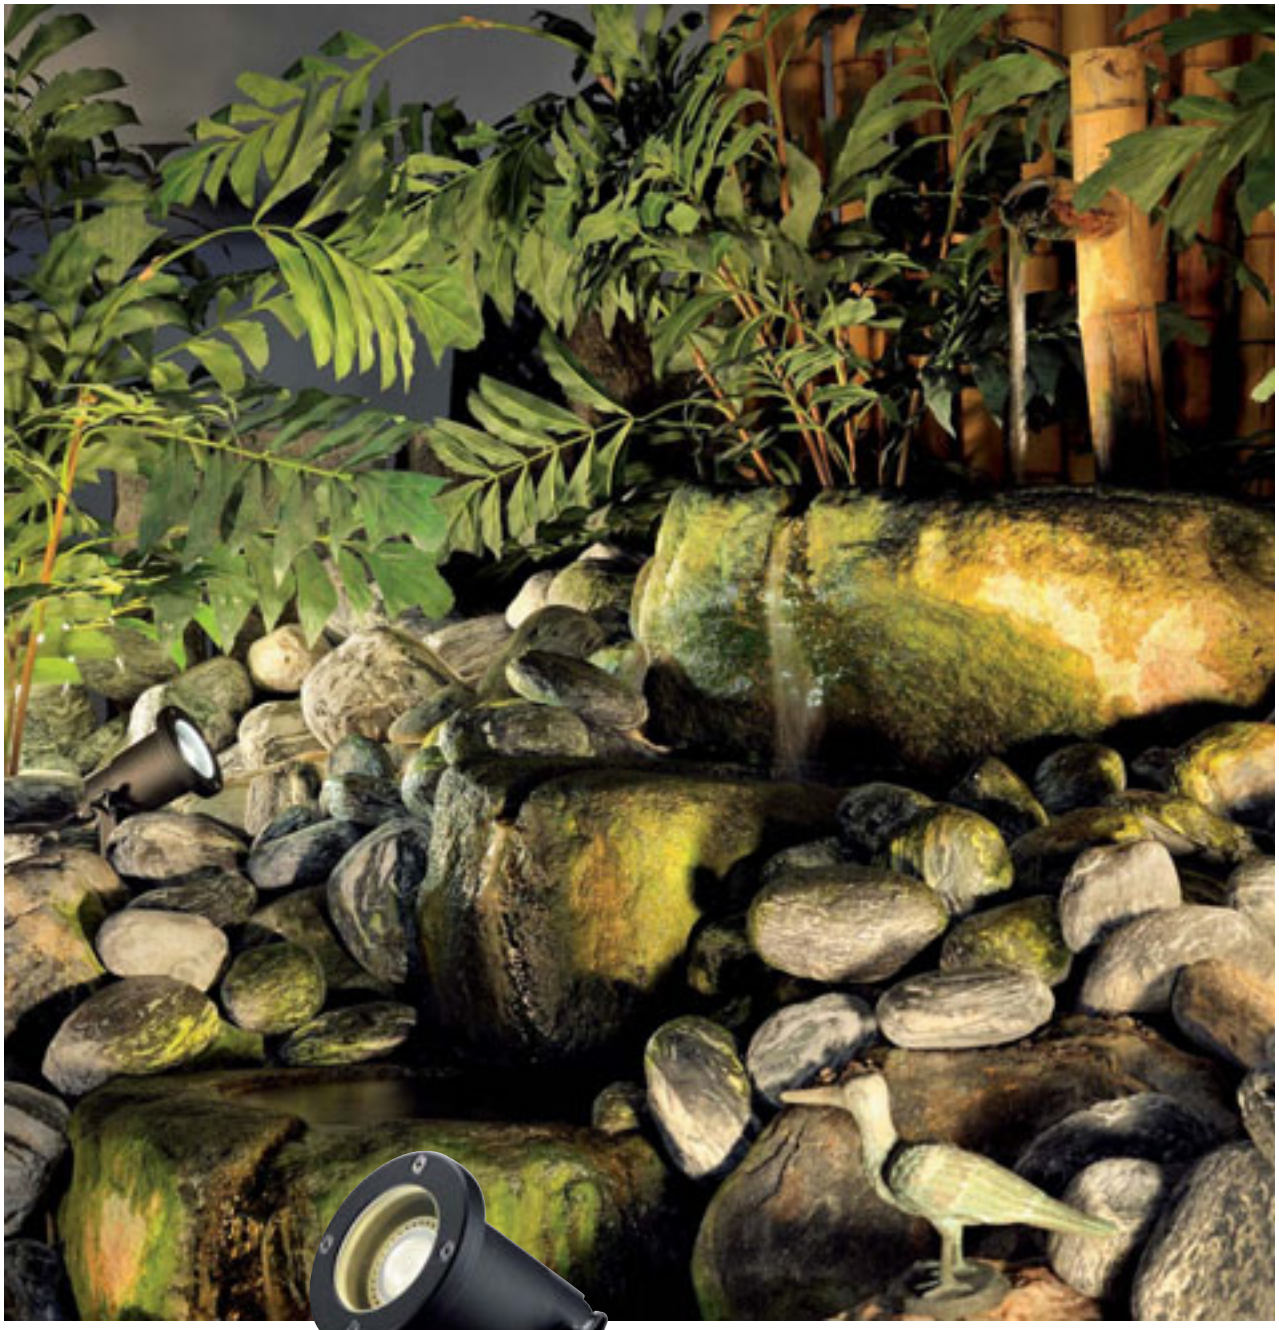



NAUTILUS

STRAHLER OUTDOOR

NAUTILUS SPIKE XL



230~ | 180° | 0,63 | IP65

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 5/8,3 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 9,5/15,5 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:
schwarz

Art. Nr.:
227410

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K





NEU

NAUTILUS SPIKE Edelstahl



230~ 180° 0,62 IP55

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Material:
Edelstahl 316

Maße:
Kopf-Ø/L: 9,5/10,5 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	229740

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W, 30°
330lm, CRI 80, EEK=A+
551322 3000K



NAUTILUS SPIKE



230~ 180° 0,75 IP65

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Länge: 5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 9,5/10 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227418

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K









Die Trafos sind gemäß Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, jedoch nicht zum Eingraben oder für den Unterwassereinsatz geeignet.
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

NAUTILUS IP67

12~ | 180° | 7 | 0,54 | IP67 | III



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Leuchten-H: 10 cm
Kopf-Ø: 9,7 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau **227500**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011



Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160



NAUTILUS MR16 EDELSTAHL

12~ | 180° | 0,85 | IP67 | III



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-Ø/H: 10/12,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl **229090**

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 150VA/12V~
227150





SITRA EARTH SPIKE Design by CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP54





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17/27/10 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230374
anthrazit	230375

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K





NAUTILUS GX53 STAINLESS

230~ 180° 0,97 IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 7,5/4 cm

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Produkt-H: 17 cm
Kopf-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Basis-Ø: 9,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011




Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl **229730**

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 4,2W, 35°
200lm, CRI 80, EEK=A
550092 3000K



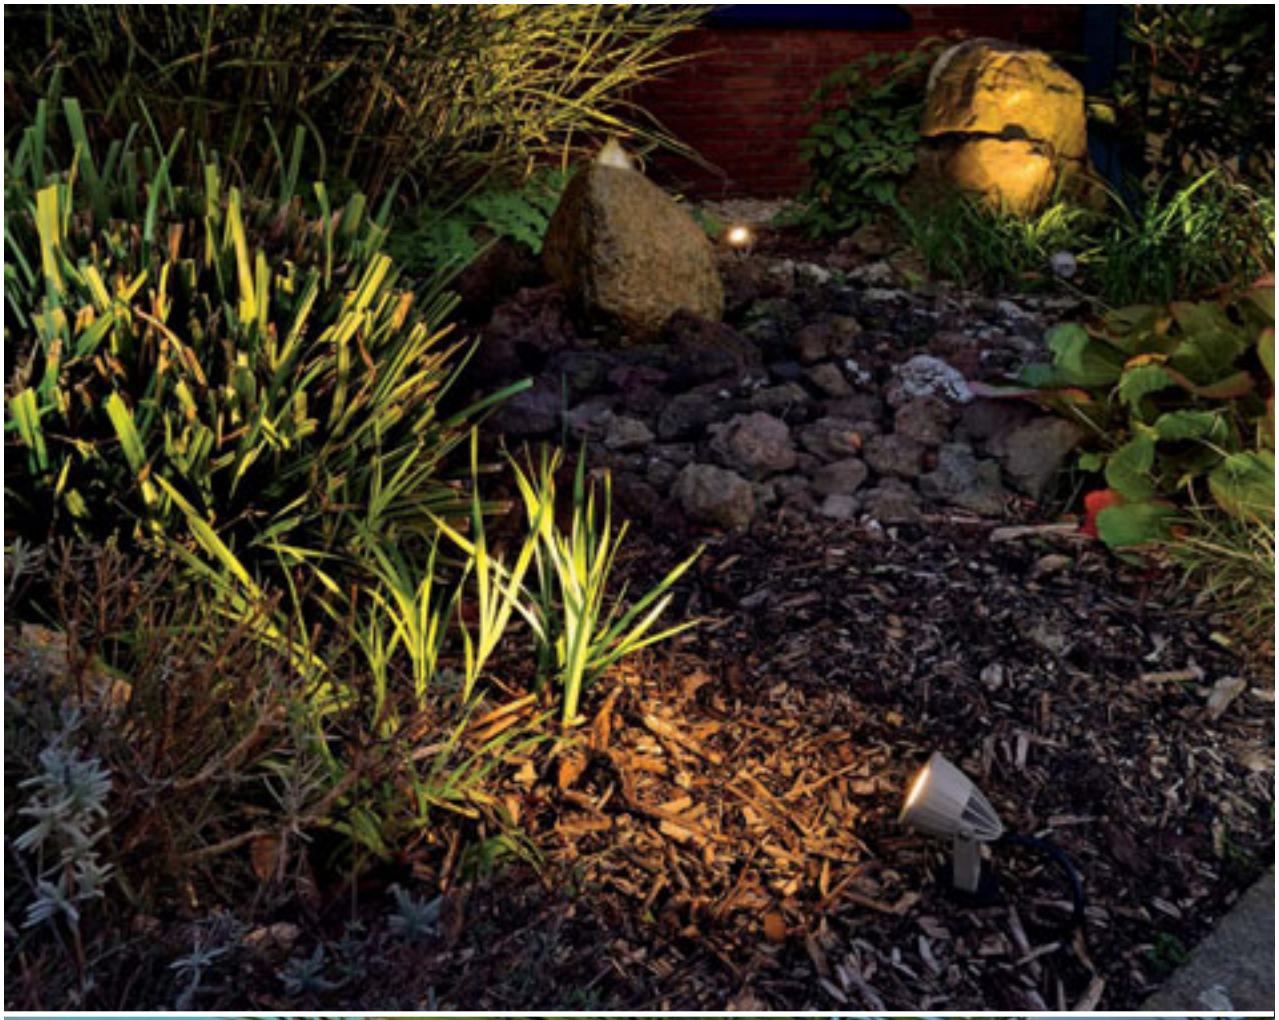



NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT


230~ | LED | LED 1 Stk. | 30000 | 360° | 180° | 30° | 0,47 | IP44

LEDTEC









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4W

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 5700K, 190lm, CRI 65, EEK=A	231021
LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	231022


NAUTILUS LED 304S

230~/mA 350 | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 360° | 270° | 45° | 0,65 | IP55

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Edelstahl 304
Spieß Kunststoff

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED 6500K, 180lm, CRI 74, EEK=A	230811
LED 3500K, 120lm, CRI 84, EEK=A	230812

NAUTILUS LED 304B

230~/mA 350 | LED | LED 3 Stk. | 30000 | 360° | 270° | 7 | 45° | 0,66 | IP55

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)

Hinweis:
Zuleitung mit offenem Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED 6500K, 180lm, CRI 74, EEK=A	230801
LED 3500K, 120lm, CRI 84, EEK=A	230802




LED OUTDOOR SPIKE SET

230~ / 12~ · LED · LED 3 Stk. · 30000 · 180° · 20° · 1,45 · IP44

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W, 5W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,7 m je Spot

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (incl.)
Verteiler (incl.)
Netzstecker: IP-Kontur (incl.)

Hinweis:
Das Bodenleuchten-Set besteht aus drei steckerfertigen Leuchten.
Trafo-Leitung: 2 m primär/
1 m sekundär.

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur LED 3000K, 50lm, CRI>80, EEK=A++	230282


MINIPOL LED

230~ · LED 1 Stk. · 30000 · 11 cm 0,45 · 30 cm 0,72 · IP44

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4W


Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Kunststoffspieß (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur/ LED 3000K, 145lm, CRI 80, EEK=A	
Minipol LED 11 cm	230241
Minipol LED 30 cm	230243



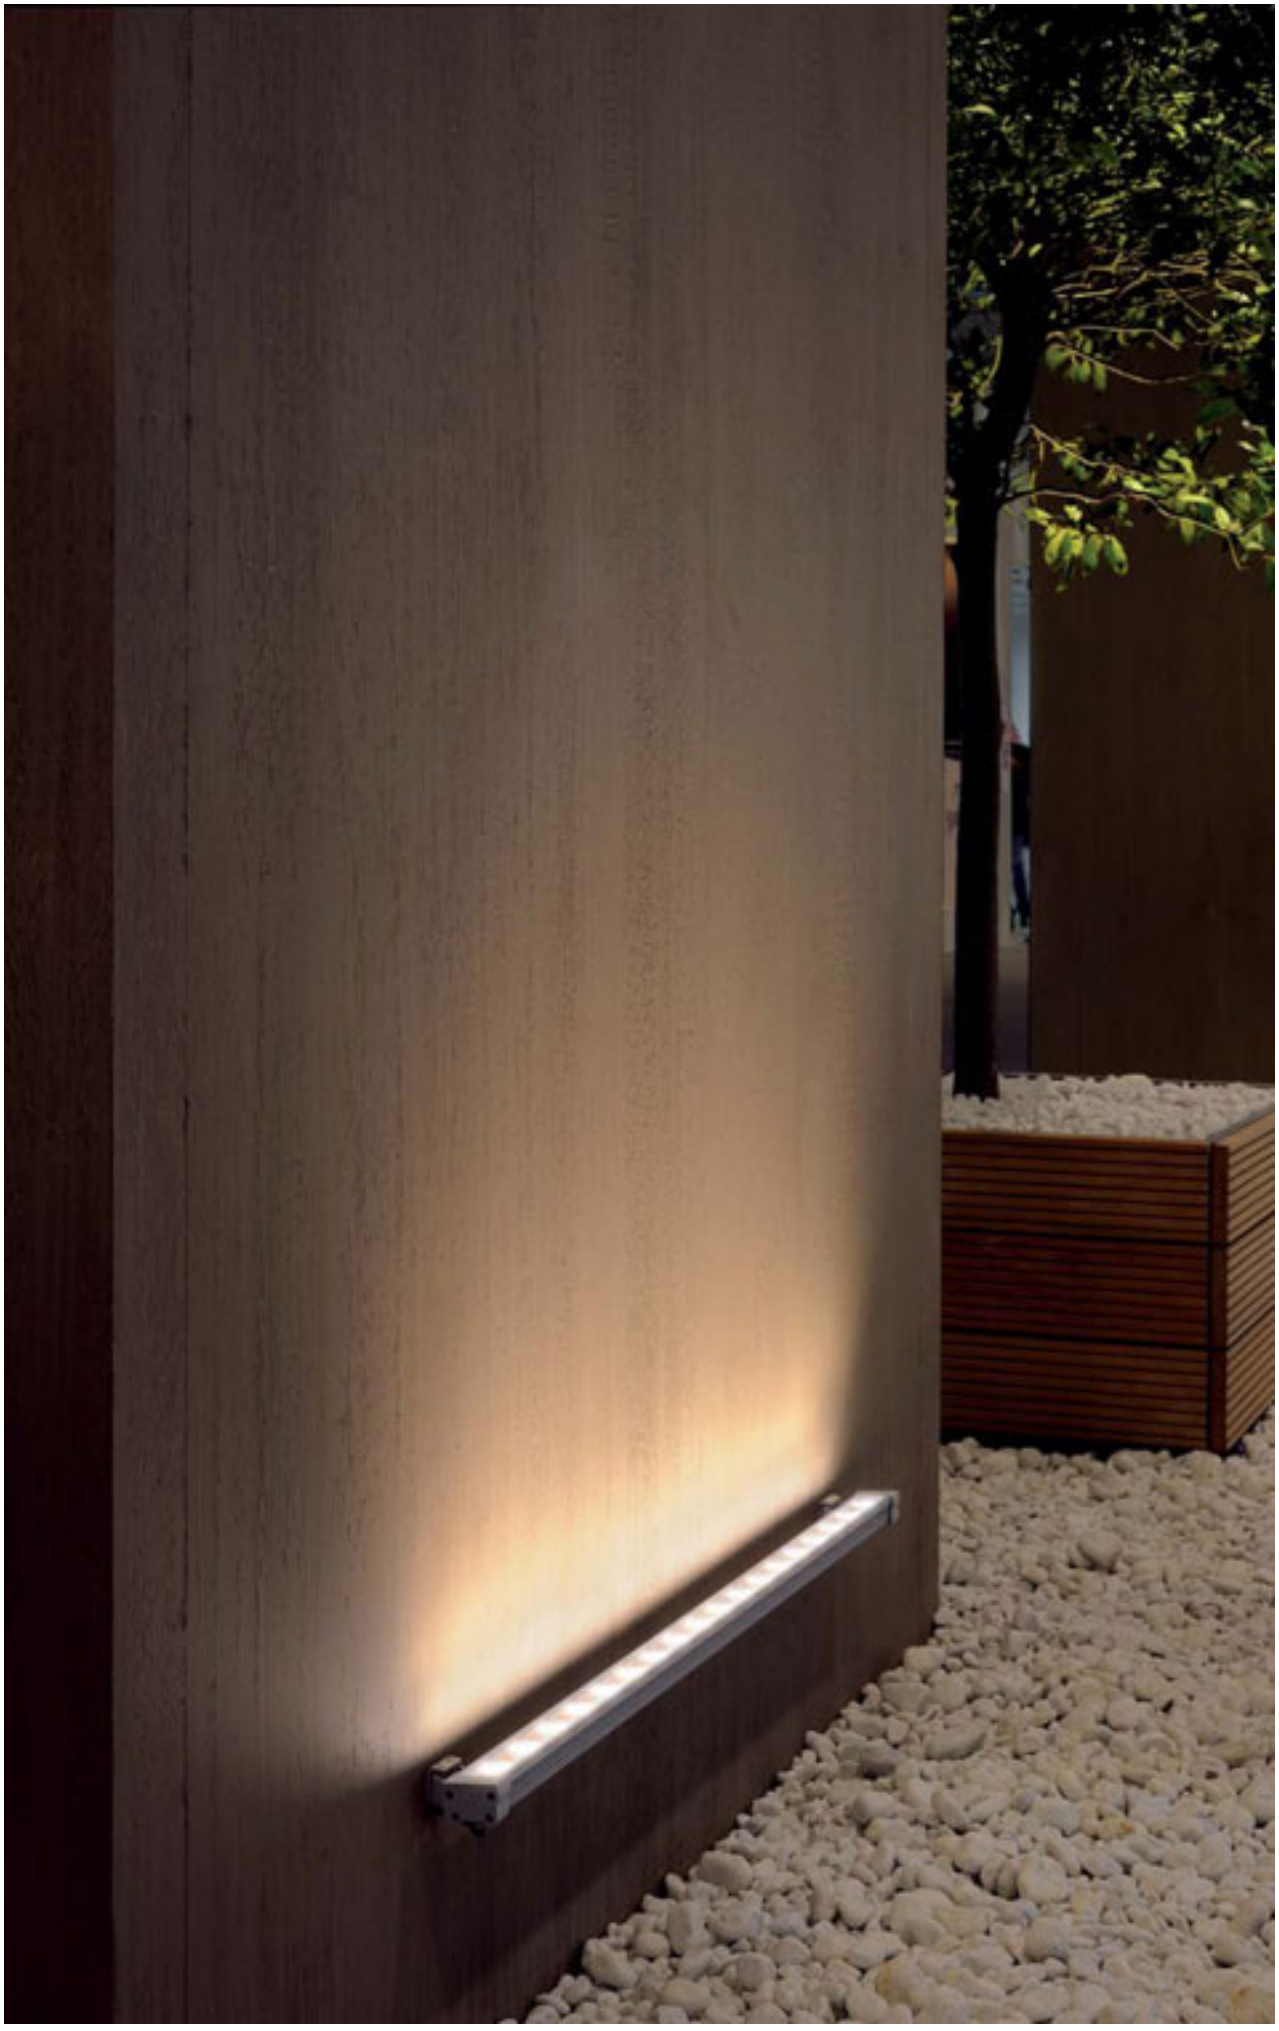

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Profilen die Gesamtwattage!
Weitere Netzteile, Treiber und Steuerungen finden Sie im Zubehörteil.

GALEN LED PROFIL 1 m

24= | LED 18 Stk. | 30000 | 120° | 25° | 1,5 | IP65





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
18x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Hinweis:
Leistungsaufnahme 25W

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Wandbefestigung (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6500K, 80lm, CRI 75, EEK=A++	229481
LED 3000K, 67lm, CRI 80, EEK=A++	229482

Anschlussempfehlung:
Netzteil 36W, 24V=
470544




Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506



GALEN LED PROFIL

350mA | LED 15 Stk. | 30000 | 180° | 25° | 1,26 | IP65





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED 6500K, 80lm, CRI 75, EEK=A++	229461
LED 3000K, 56lm, CRI 80, EEK=A++	229462


Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 18W, 350mA
464111



GALEN RGB LED PROFIL

350mA | LED 15 Stk. | 30000 | 180° | 25° | 1,26 | IP65





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
je 5x rot, grün, blau
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stromversorgung (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED RGB, farbsteuerbar	229463

Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Funk-Mastersteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470610



Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Funk-Slavesteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470612



Zubehörempfehlung:
Funksender für
Easy LIM® Pro RF
470601



Zubehörempfehlung:
Batterie für Funksender
470620



Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 20W, 24V=
470542



RGB FLOOD 30W

230~ | LED | 90° | 130° | 2,3 | IP65














Leuchtmittel:
COB LED, 3in1 RGB (incl.)
30W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Treiber (incl.)
PWM Wandler (incl.)
Steuerleitung 2 m (incl.)
Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Zum Anschluss an LIM®2 Steuergerät.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau, 1-10V LED RGB, farbsteuerbar	231113

Anschlussempfehlung:
LIM®2 Steuergerät
4x 1-10V Steuersignal
470531



Zubehörempfehlung:
Fernbedienung
470530



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED

24= | LED 36 Stk. | 90° | 20° | 2,5 | IP65



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
je 12x rot, grün, blau
36x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 27,5/23,5/15,5 cm
Zuleitungs-L: 5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 50W.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Panels die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED RGB, farbsteuerbar	229493

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung
60W max., 24V=
470581



Zubehörempfehlung:
Fernbedienung
470520



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung
60W max., 24V=
470582



KETO RGB LED ROUND

350mA | LED 15 Stk. | 360° | 45° | 1,76 | IP65





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
je 5x rot, grün, blau
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/18/6 cm
Basis-Ø: 10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stromversorgung (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz LED RGB, farbsteuerbar	229453

Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Funk-Mastersteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470610



Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Funk-Slavesteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470612



Zubehörempfehlung:
Funksender für
Easy LIM® Pro RF
470601



Zubehörempfehlung:
Batterie für Funksender
470620



Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 20W, 24V=
470542





Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.




DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,27 | IP65







Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu natur	111432

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 30°
180lm, 540cd, CRI 100, EEK=C
536240 2700K



OUT 65

12~ | 7,2 | 11,5 | 0,17 | IP65



chrom gebürstet



silbergrau





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-Ø/H: 8,4/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar	
weiß	111011
chrom gebürstet	111018
silbergrau	111019

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K





FGL OUT MR16, ROUND

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65 | III






chrom









silbergrau

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111001
chrom	111002
titan	111007
silbergrau	111008

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



FGL OUT MR16, SQUARE

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65 | III






weiß









titan

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111121
chrom	111122
titan	111127
silbergrau	111128

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160




Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



FGL OUT GU10, ROUND

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44













Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111021
chrom	111022
silbergrau	111024
titan	111027


Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



FGL OUT GU10, SQUARE

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44













Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Materialstärke Decke: 15 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111141
chrom	111142
silbergrau	111144
titan	111147

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



PL-DL IP65

230~ | VG EEI=B2 | 18,7 | 12 | 2,06 | IP65





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
2x 26W

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 38/20,5/11,4 cm
Blenden-Ø: 21,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke: 10–30 mm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	227226

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K



RAPIDO Out/EVG

230~ | VG EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,8 | IP20 (IP44)





Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE (incl.)
2x 26W

Material:
Front Aluminium


Maße:
L/B/H: 30/19/14 cm
Blenden-Ø: 23 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG (incl.)
Schutzscheibe (incl.)
2x Leuchtmittel 3000K, EEK=B (incl.)

Hinweis:
Zulässiger Temperaturbereich im Montageraum: 5–50°C.
Bei geschlossener Deckenfläche kann IP44 erreicht werden.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227326



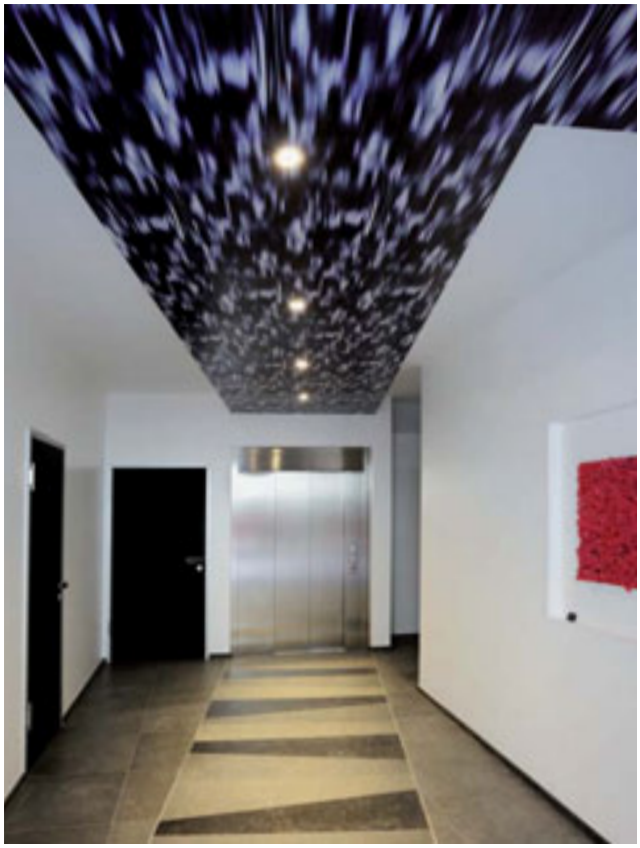


EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 Stk. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Ministecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert 3000K, 190lm, CRI>80, EEK=A+	111982

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste, 3 Ausgänge
111850



Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Ministecker (incl.)
464107




EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 Stk. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Ministecker (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Materialstärke Hohldecke:
30 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert 3000K, 400lm, CRI>80, EEK=A++	111992

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste, 3 Ausgänge
111850




Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
Buchse für Ministecker (incl.)
464107





BRICK MESH EDELSTAHL

230~ | VG EEI=B2 | 7,5/25,7 | 9,5 | 1,75 | IP54





Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S (excl.)
9W

Material:
Edelstahl 304/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl 229250


Leuchtmittelempfehlung:
9W, 600lm, CRI 82, EEK=A
508209 2700K



ALDA

230~ | VG EEI=B2 | 23/8,5 | 10 | 1,45 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D (excl.)
18W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
steingrau 230415


Leuchtmittelempfehlung:
18W, 1200lm, CRI 82, EEK=B
508218 2700K



BRICK DOWNUNDER E14

230~ | 9,7/19,8 | 6,5 | 0,6 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E14 (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Hinweis:
Kein Einbautopf erforderlich!

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 229062


Leuchtmittelempfehlung:
4,5W, 400lm, CRI 80, EEK=A+
551512 3000K



DOWNUNDER OUT TC-D

230~ | VG EEI=B2 | 25/24 | 10 | 3,1 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 230424


Leuchtmittelempfehlung:
26W, 1800lm, CRI 82, EEK=B
508226 2700K



BRICK DOWNUNDER G9

230~ | 16/10 | 7,5 | 0,75 | IP54





Sockel/Leuchtmittel:
G9/QT (excl.)
40W max.
bis max. Ø/L: 1,4/4,3 cm

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 229712

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, CRI 100, EEK=C
519451







BRICK LED 16 EDELSTAHL

230~ | LED | LED 16 Stk. | 20000 | 16/5,6 | 9 | 0,5 | IP44

LEDTEC







Leuchtmittel:
LED (incl.)
1W gesamt

Material:
Edelstahl 304/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 17/6,8/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet 88lm, CRI 75, EEK=A++	
LED 5700K	230231
LED 3000K	230232
LED blau	230237

FRAME OUTDOOR 16 LED

230~ | LED | LED 16 Stk. | 20000 | 9,5/9,2 | 8 | 0,43 | IP44







Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,5W

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
B/H/T: 10,5/10,5/8,2 cm
Einbautopf-B/H/T: 9,6/9,6/8,9 cm

Hinweis:
Materialstärke Wand: 10-40 mm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Netzteil (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet 80lm, CRI 70, EEK=A+	
LED 6500K	230131
LED 3000K	230132

BRICK LED 24 EDELSTAHL

230~ | LED | LED 24 Stk. | 20000 | 10/16 | 9 | 0,7 | IP54





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
2,4W

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
B/H/T: 16,5/10,5/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED 5700K, 160lm, CRI 70, EEK=A+	229121
LED 3000K, 145lm, CRI 65, EEK=A+	229122

BRICK MESH LED

230~ | LED | LED 60 Stk. | 20000 | 19,5/9 | 7 | 0,78 | IP54





Leuchtmittel:
LED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
sichtbare B/H/T: 20,5/9,5/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau 330lm, CRI 75, EEK=A+	
LED 5700K	230481
LED 3000K	230482

BRICK LED DOWNUNDER VERTIKAL

230~ | LED | LED 12 Stk. | 20000 | 10/16 | 10 | 0,85 | IP54





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,2W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10,5/17/8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K, 75lm, CRI 70, EEK=A++	229722

BRICK LED DOWNUNDER

230~ | LED | LED 18 Stk. | 20000 | 16/10 | 7,5 | 0,8 | IP54






Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,8W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17/10,5/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 5700K, 120lm, CRI 70, EEK=A++	229701
LED 3000K, 110lm, CRI 65, EEK=A+	229702

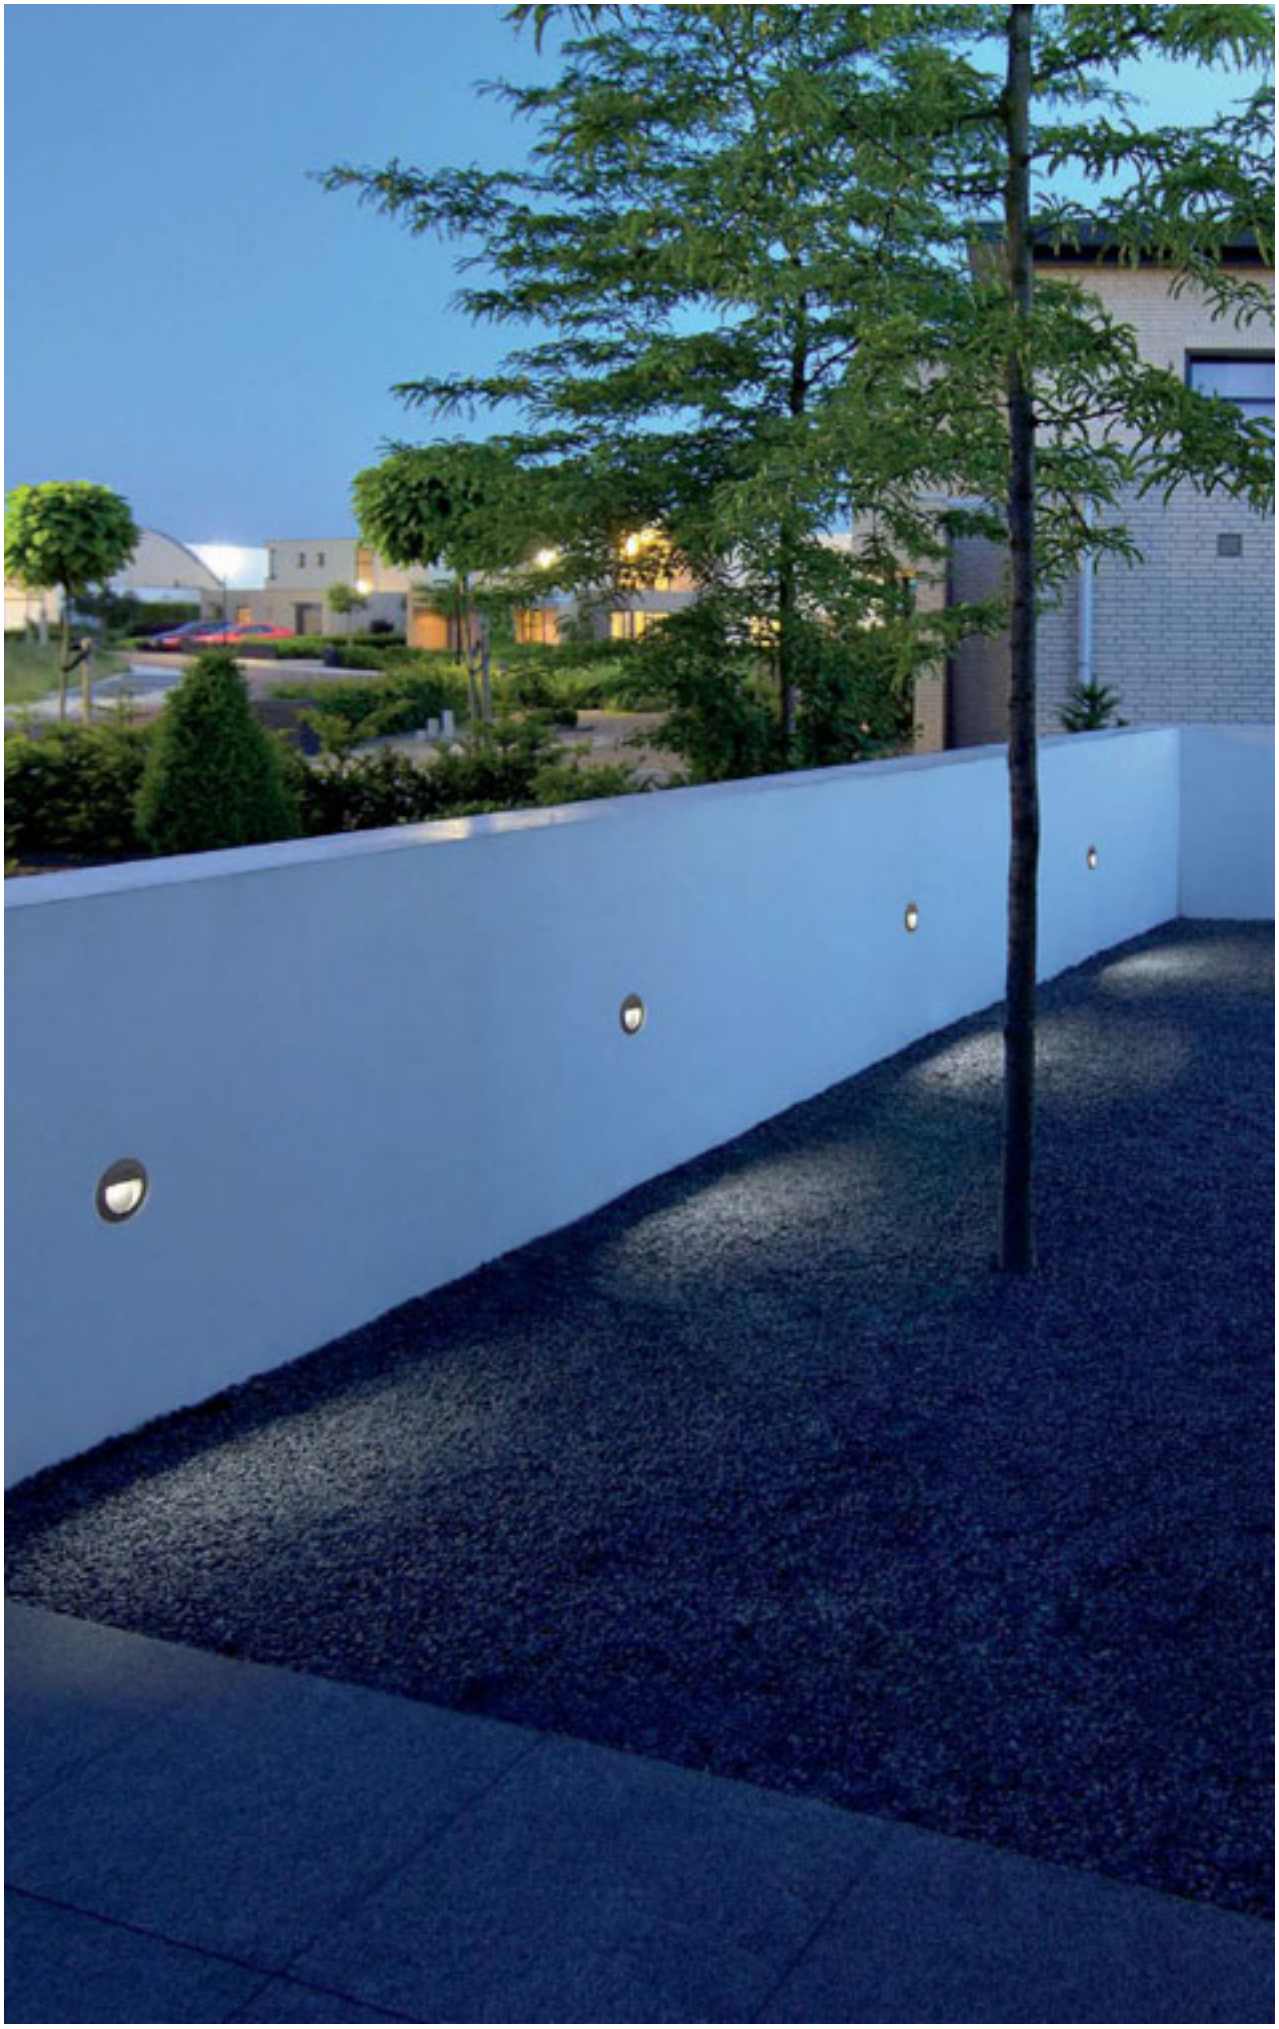

DOWNUNDER LED 14

230~ | LED | LED 14 Stk. | 20000 | 11,5 | 7,2 | max. 10 | 0,25 | IP44

LEDTEC



steingrau, LED blau, Einbautopf



alu gebürstet, LED weiß



steingrau, LED warmweiß

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
0,8W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/T: 12,5/6 cm
Einbautopf-Ø/T: 12/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten!
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
65lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230201
LED 3000K	230202
LED blau	230207
alu gebürstet	
65lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230301
LED 3000K	230302

DOWNUNDER LED 15

230~ | LED | LED 15 Stk. | 20000 | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44

LEDTEC



steingrau, LED blau



alu gebürstet, LED weiß



weiß, LED warmweiß

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
0,9W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T: 9,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten!
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
70lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230211
LED 3000K	230212
LED blau	230217
alu gebürstet	
70lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230311
LED 3000K	230312
weiß	
70lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 3000K	230182

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED | LED 27 Stk. | 20000 | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44

LEDTEC





steingrau, LED warmweiß



weiß, LED warmweiß

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,8W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T: 18,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten!
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
130lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 6500K	230221
LED 3000K	230222
weiß	
130lm, CRI>70, EEK=A++	
LED 3000K	230192

Hinweis: Wählen Sie Ihre Plotabdeckung mit 1, 2 oder 4 Lichtaustrittsöffnungen (Slots).
Wählen Sie danach den passenden LED-Einsatz mit der gewünschten Lichtfarbe.

GLAS PLOT Design by CDC



Material:
Glas, innen satiniert


Maße:
Blenden-Ø/H: 9,25/2,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring (incl.)
LED-Einsatz (excl.)

Hinweis:
Nicht begehbar!

Versionen:	Art. Nr.:
satiniert	227400

LED PLOT ROUND Design by CDC





Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring (incl.)
LED-Einsatz (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
1 Slot	227381
2 Slots	227382
4 Slots	227384

LED EINSATZ für Glas Plot und LED Plot Round Design by CDC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
2,6W gesamt

Material:
Kunststoff, vergossen

Maße:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
65lm, CRI>70, EEK=A	
LED 5700K	550211
LED 3000K	550212
LED blau	550217

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010




Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6-9,5 mm²
229260



BIG LED PLOT ROUND





Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring (incl.)
LED-Einsatz (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
1 Slot	227371
2 Slots	227372
4 Slots	227374

LED EINSATZ für Big LED Plot round Design by CDC





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
3,8W gesamt

Material:
Kunststoff PC

Maße:
Ø/H: 13/3,1 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
130lm, CRI>70, EEK=A	
LED 5700K	550331
LED 3000K	550332
LED blau	550337

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010




Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.


Zubehörempfehlung:
Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6-9,5 mm²
229260







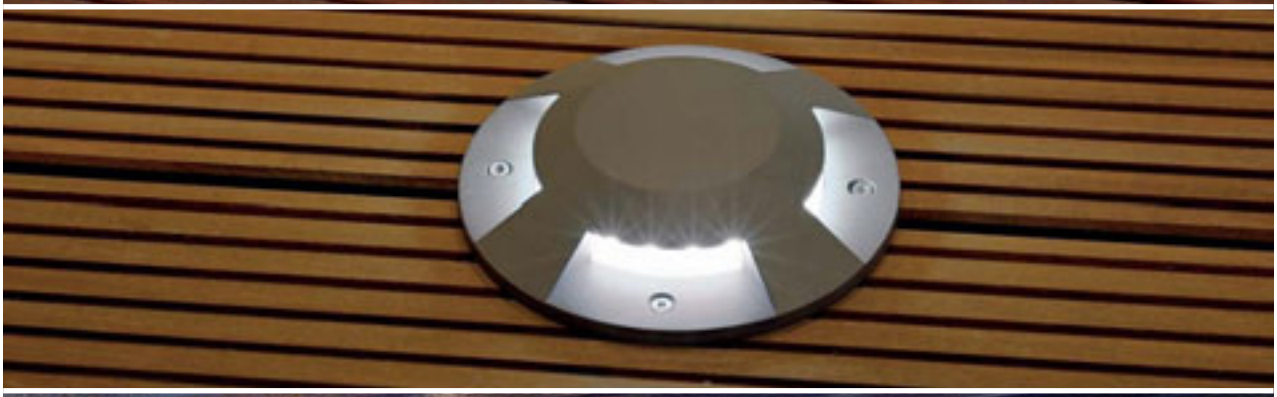

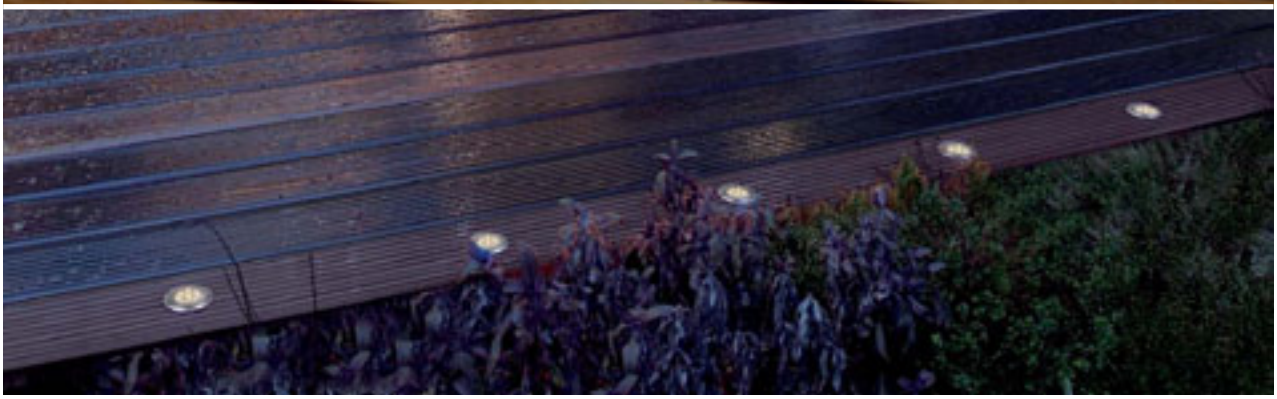

LED SKY PLOT Design by CDC

12~ | LED 9 Stk. | 20000 | 90° | 0,25 | IP67

LEDTEC



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1W gesamt

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 8/1,6 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert LED 3000K, 50lm, CRI>65, EEK=A++	227392

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010



Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.




LED STEIN Q3


230~ | LED 16 Stk. | 20000 | 10/10 | 6,5 | 0,5 t | 0,36 | IP67

LEDTEC









Leuchtmittel:
LED (incl.)
1,1W

Material:
Kunststoff

Maße:
Zuleitungs-L: 25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED-Treiber (incl.)
Schrumpfschlauch (incl.)
2 Quetschverbinder (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
80lm, CRI>70, EEK=A+	
LED 6500K	227341
LED 3000K	227342


LED FLIESE

230~ | LED 36 Stk. | 20000 | 20/10 | 8,5 | 0,5 t | 1,05 | IP67

LEDTEC







Leuchtmittel:
LED (incl.)
2,5W

Material:
Kunststoff

Maße:
Zuleitungs-L: 25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED-Treiber (incl.)
Verbindungsbox (excl.)

Hinweis:
Der extratiefe Einbautopf bietet Platz für die Aufnahme der Verbindungsbox.

Versionen:	Art. Nr.:
180lm, CRI>70, EEK=A	
LED 6500K	227331
LED 3000K	227332

Zubehörempfehlung:
Für den sicheren Anschluss im Einbautopf.
Verbindungsbox IP68, Kunststoff,
3-polig, Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730









TRAIL-LIGHT

EINBAUSTRAHLER

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo- und Treiber-Optionen finden Sie im Zubehörteil.



Version mit satiniertem Glaseinsatz




Version mit facettiertem Diffusor



Power Trail-Lite round



Power Trail-Lite square









TRAIL-LITE Design by CDC

12~ | LED | LED 4 Stk. | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,3W gesamt

Material:
Blende **Edelstahl 316**/Glas

Maße:
Leuchten-Ø/H: 3,6/6 cm
Blenden-Ø: 6 cm
Hülsen-Ø/H: 4/7 cm
Zuleitungs-L: 44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
Blende Edelstahl mit satiniertem Glaseinsatz 20lm, CRI>65, EEK=A++	
LED 9000K	227461
LED 3000K	227462
LED blau	227467
mit facettiertem Diffusor 20lm, CRI>65, EEK=A++	
LED 9000K	227471
LED 3000K	227472

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010



POWER TRAIL-LITE ROUND/SQUARE

350mA | LED | LED 1 Stk. | 4 | 9 | 30°C | 60° | 0,3 | IP67

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.), 1W

Material:
Blende **Edelstahl 316**/Glas

Maße:
Leuchten-Ø: 2,8 cm
Hülsen-Ø/H: 3,9/9 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Leuchten-H: 6,5 cm
Blenden-Ø: 4,1 cm **(round)**

Leuchten-H: 6,7 cm
Blenden-L/B/H:
4,7/4,7/0,75 cm **(square)**

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
LED-Treiber (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit Treiber 350mA.
Verdrahtung von mehreren Power-LEDs nur in Reihenschaltung!

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108



Versionen:	Art. Nr.:
Edelstahl mit Glaseinsatz Power Trail-Lite round LED 6500K, 90lm, CRI>70, EEK=A++	228331
LED 3000K, 90lm, CRI>70, EEK=A++	228332
LED blau	228337
Power Trail-Lite square LED 6500K, 90lm, CRI>70, EEK=A++	228341
LED 3000K, 80lm, CRI>80, EEK=A++	228342

Zubehörempfehlung:
Anschlussbox rund
2 Verschaubungen für dünne Leitungen 6–9,5 mm²
229260



Eignet sich auch zur Aufnahme des Treibers 464108 s. oben.

DASAR® FLAT LED 230V Design by CDC

230~ | LED | Modul 12 LEDs | 8,8 | 5,7 | 50°C | 0,18 t | 0,35 | IP67

LEDTEC

NEU







Leuchtmittel:
PowerLED Modul (incl.)
4,3W

Material:
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 8/5,8 cm
Blende-Ø: 8 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
Nicht begehbar!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED 5700K, 350lm, CRI 80, EEK=A+	228411
LED 3000K, 330lm, CRI 80, EEK=A+	228412

DASAR® FLAT LED Design by CDC

12~ | LED | LED 6 Stk. | 8,8 | 5,7 | 35°C | 0,1 t | 0,17 | IP67

LEDTEC





Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,8W

Material:
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 8/4,8 cm
Blenden-Ø: 8 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht begehbar!

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet LED 5700K, 40lm, CRI>70, EEK=A+	228401
LED 3000K, 35lm, CRI>70, EEK=A+	228402

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010



Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.


DASAR® 115 LED

12~ | LED | LED 44 Stk. | 16,5 | 8 | 9-13 | 35°C | 2 t | 5 J | 125° | 0,68 | IP67

LEDTEC







Leuchtmittel:
LED (incl.)
3,8W

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl LED 5000K, 400lm, CRI 75, EEK=A++	229311
LED 3000K, 320lm, CRI 75, EEK=A++	229312

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010




Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

DASAR® GX53

230~ | 16,5 | 8 | 7-12 | 63°C | 2 t | 20 J | 0,79 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/2,7 cm

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229360

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K







DASAR® MODUL LED Design by CDC

230~ | 20 | 18 | 11 | 40°C | 2t | 20 J | 120° | 3,35 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
PHILIPS
PHJ65-d/Fortimo LED Twistable Modul (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Produkt-Ø/H: 21,6/16 cm **(rund)**
Produkt-L/B/H:
21,6/21,6/16 cm **(eckig)**

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	230160
eckige Blende	230164

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
1100lm, CRI 80, EEK=A
560201 15W, 4000K
560202 16W, 3000K



DASAR® 9x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 9 Stk. | 30000 | 14,5 | 14,5 | 2 t | 20 J | 30° | 1,4 | IP67





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
9x 1W

Material:
Aluminium/Blende Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-Ø/H: 15/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED-Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED 6500K, 450lm, CRI>70, EEK=A	230151
LED 3000K, 300lm, CRI>80, EEK=A	230152

WETSY LED DISK 300 Design by CDC

230~ | LED | 20000 | 12,6 | 10 | 40°C | 1 t | 1,1 | IP67





Leuchtmittel:
PHILIPS
LED Disk Modul (incl.)
7,7W

Material:
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm (eckig)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
LED 2700K, 300lm, CRI 80, EEK=A	
runde Blende	230170
eckige Blende	230174





WETSY LED 230V Design by CDC

LEDTEC





Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/LED Einsatz 12V (excl.)

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm (eckig)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
eckige Blende	227480
runde Blende	227482

Leuchtmittelempfehlung:
LED Einsatz 1,4W, CRI 70, EEK=A++
227531 5700K, 100lm
227532 3500K, 90lm



WETSY POWER LED Design by CDC

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm (eckig)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED-Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl, eckige Blende	
LED 5700K, 295lm, CRI>70, EEK=A++	227421
LED 3000K, 200lm, CRI>80, EEK=A+	227422
edelstahl, runde Blende	
LED 5700K, 295lm, CRI>70, EEK=A++	227431
LED 3000K, 200lm, CRI>80, EEK=A+	227432

WETSY Design by CDC









Sockel/Leuchtmittel:
GX53 (excl.)
9W max.
bis max. Ø/L: 7,5/3,5 cm

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl/Glas satiniert	
runde Blende	227485
eckige Blende	
Fenster rund	227490
Fenster eckig	227495

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 120°
260lm, CRI 80, EEK=A
508860 2700K





AQUADISC G4

12~ | 12,5 | 5 | 107°C | 0,5 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Strukturglas
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Blenden-Ø: 13 cm
Einbautopf-Ø/H: 12,5/5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m


Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht begehbar.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	227080

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, CRI 100, EEK=C
512220 2700K



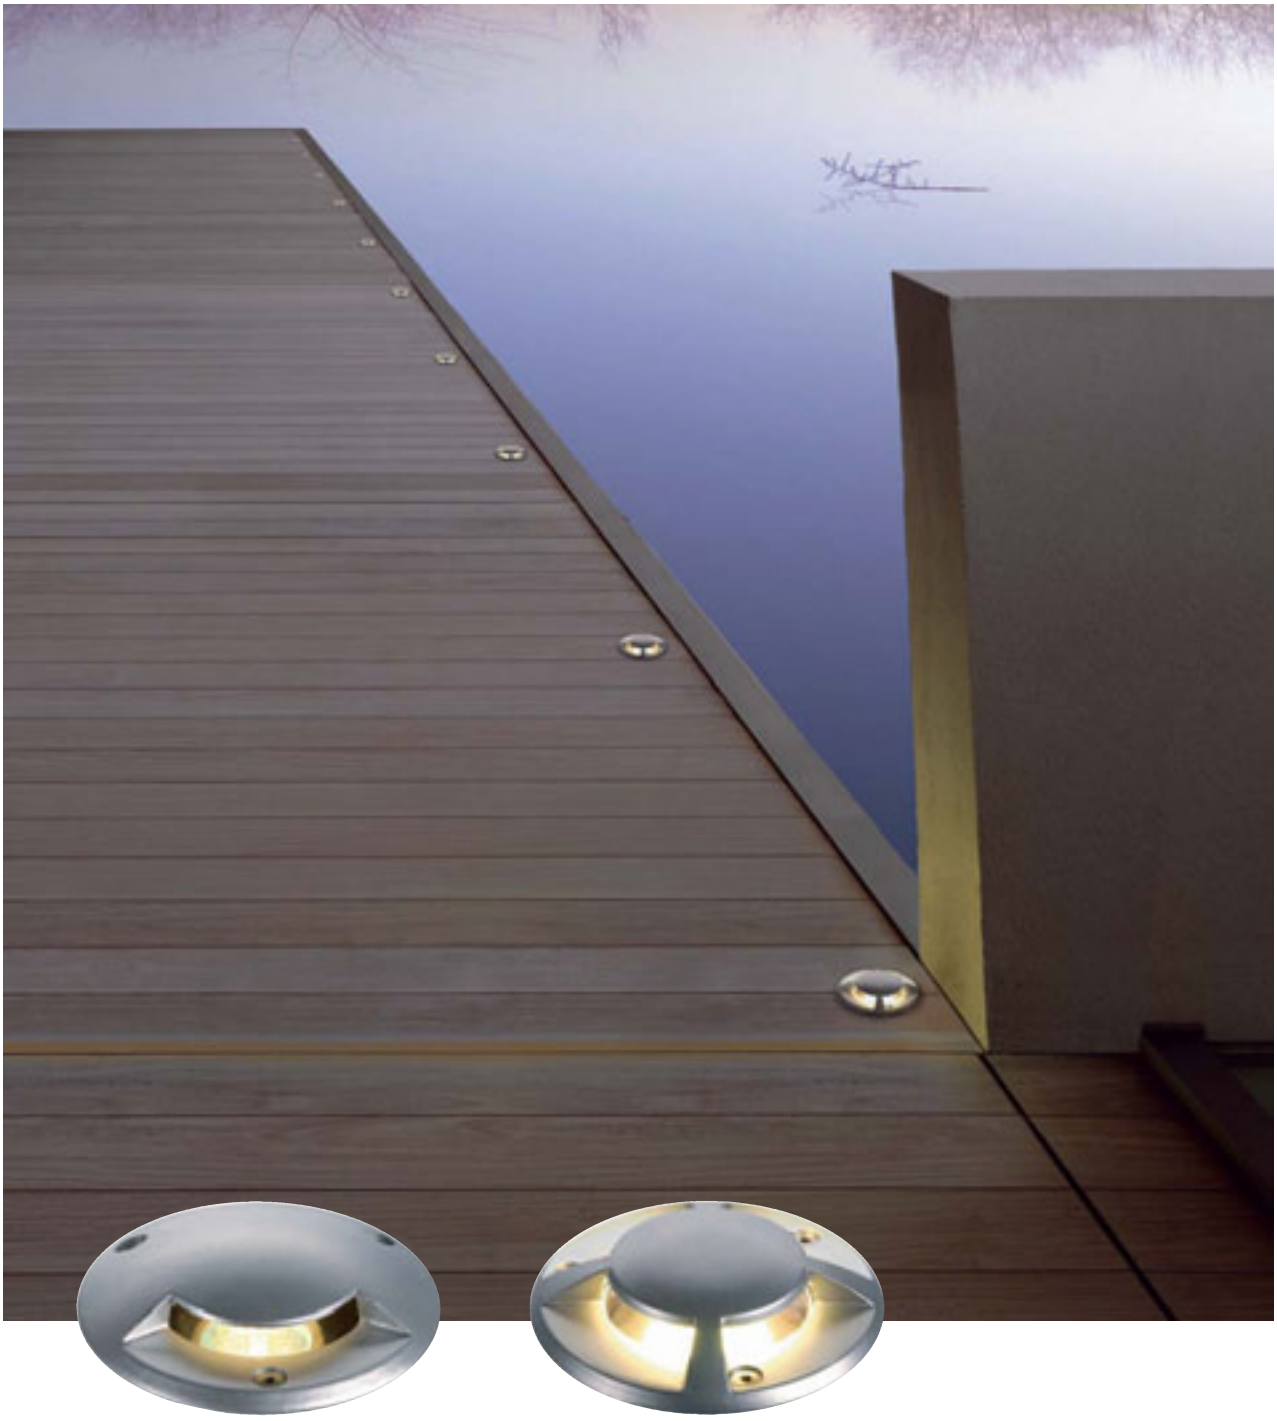

AQUADOWN MICRO

12~ | 12 | 10 | 83°C | 0,8 t | 0,4 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9,3 cm
Leuchten-H: 9,2 cm
Einbautopf-Ø/H: 12/10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
1 Slot	228301
4 Slots	228304

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.


Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 30°
160lm, 550cd, CRI 100, EEK=C
533228 2700K



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

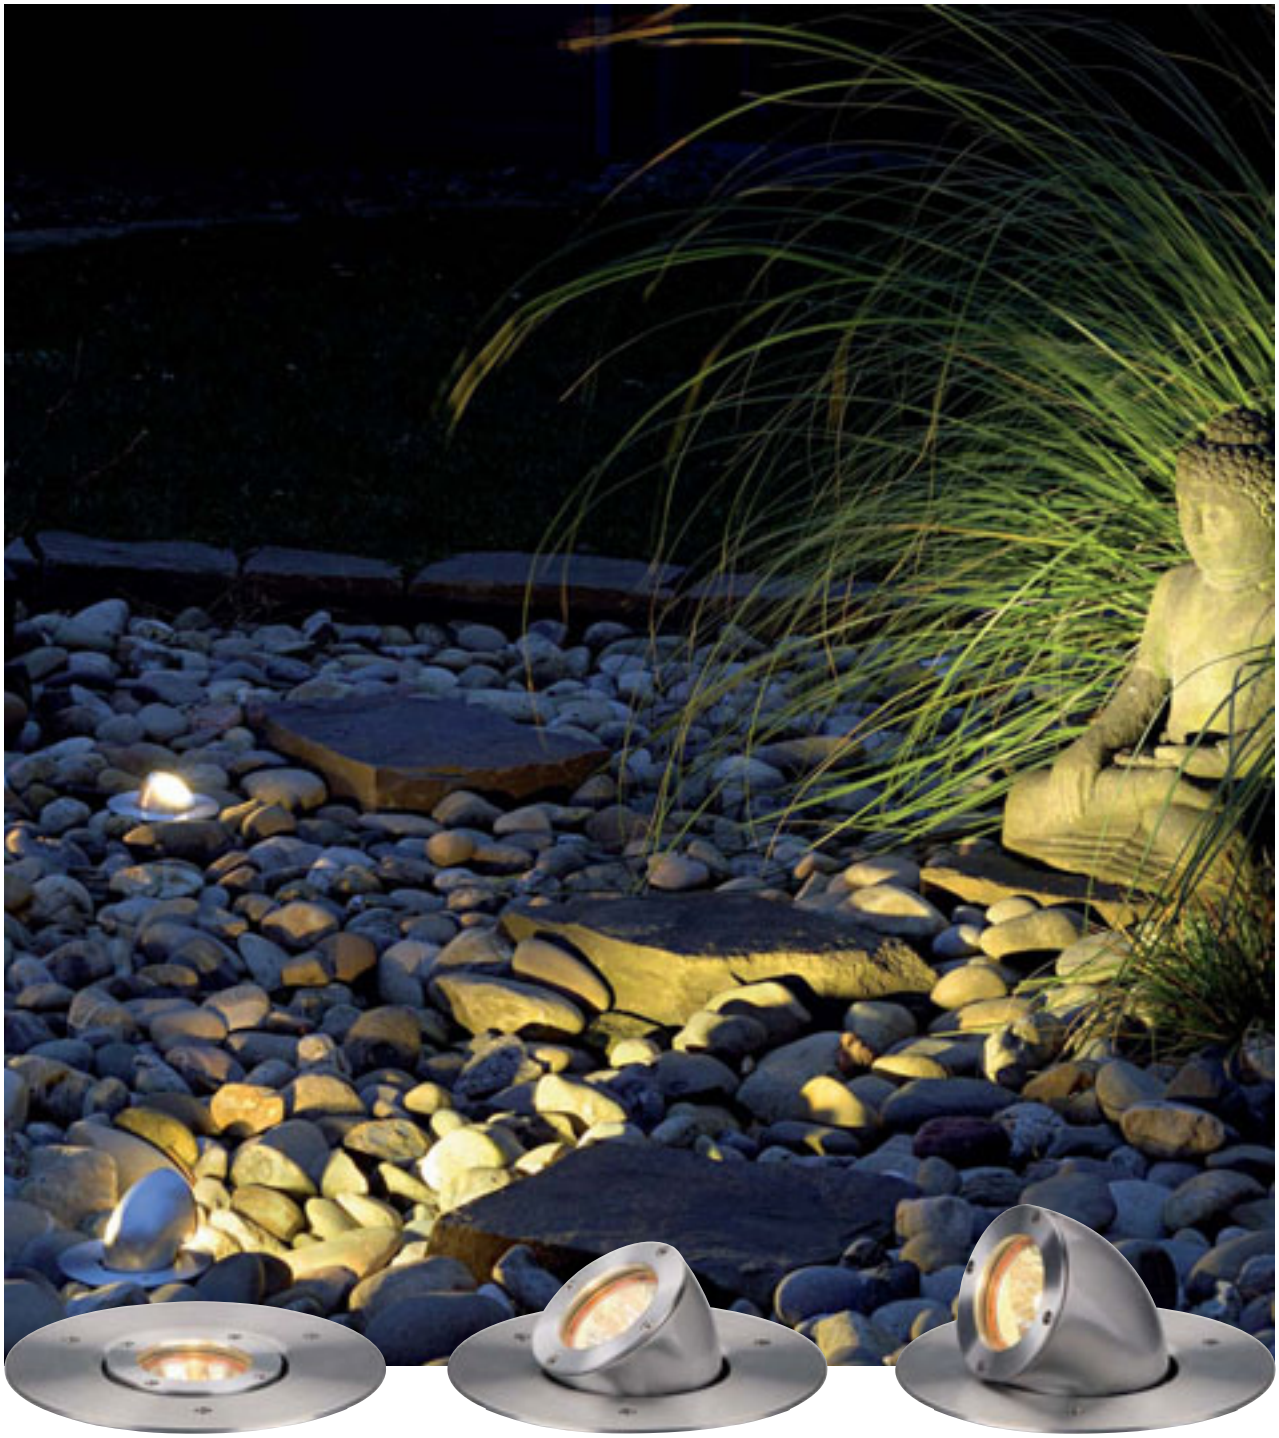

GIMBLE OUT 90 Design by CDC

12~ | 350° | 85° | 13 | 13,5 | 9-12 | 0,85 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15/21 cm
Blenden-Ø: 15 cm
Schwenkhöhe: 12 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht begehbar!

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet 228360

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160



Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 150VA/12V~
227150



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K





Das gesamte Gehäuse der N-tic Pro Einbauleuchten besteht aus **Edelstahlguss 316** und ist somit auch für professionelle Anwendungsbereiche geeignet.






N-TIC PRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
runde Blende	230900
eckige Blende	230904


Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



N-TIC ROUND / SQUARE

12~ | 20° | 10,5 | 11,2 | 7 | 97°C | 0,5 t | 0,6 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
N-Tic Round	227450
N-Tic Square	227457

Zubehörempfehlung:
Blende aus **Edelstahl 316** für N-tic Square
L/B: 10,5/10,5 cm
227520



Zubehörempfehlung:
Satiniertes Glas für N-tic Square und Round
924036


Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K






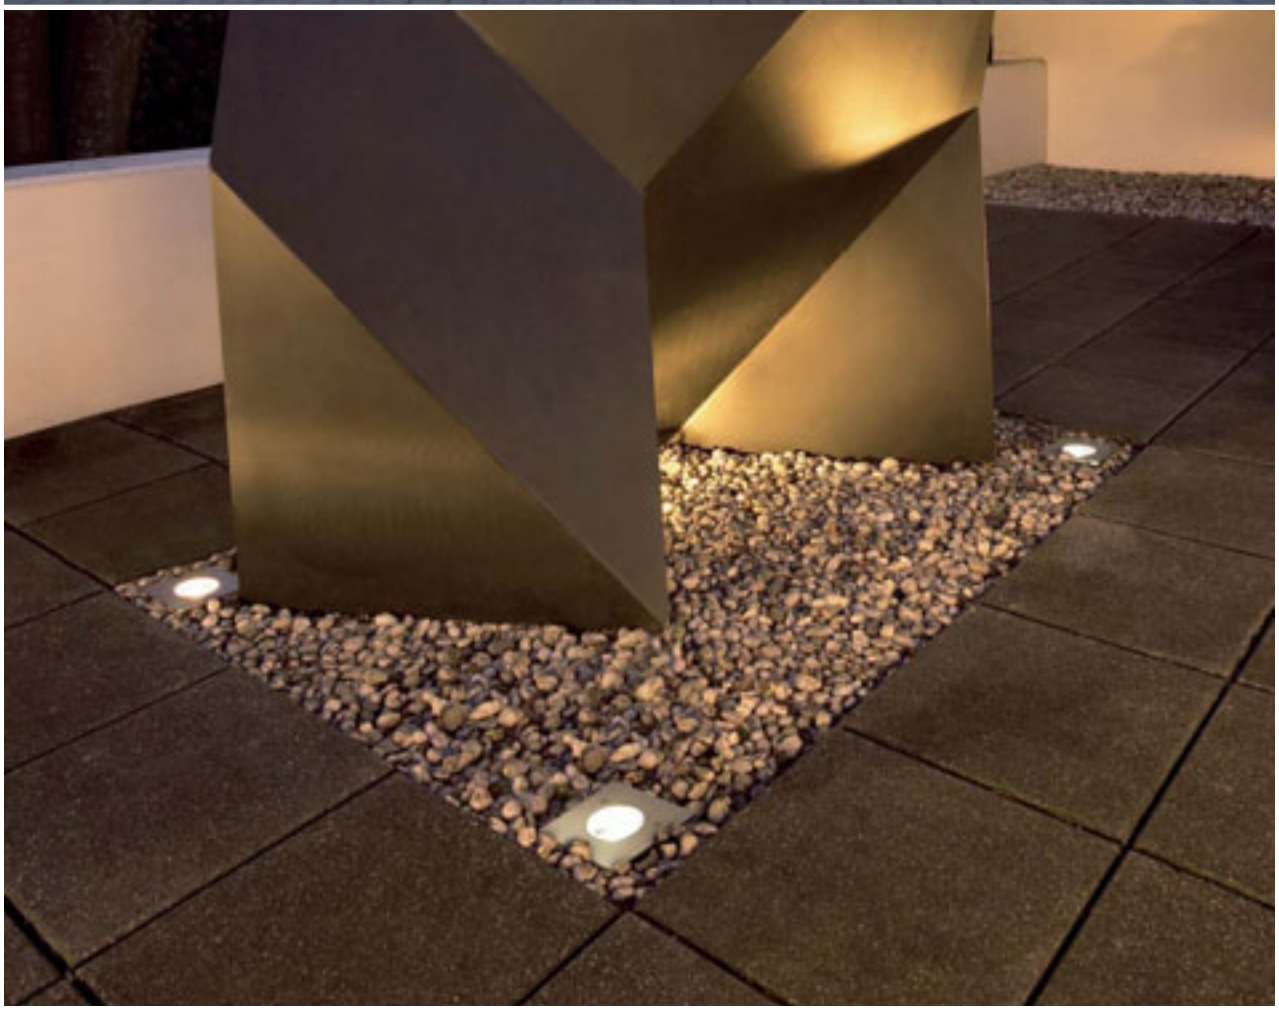

DASAR® 115 MR16, starr

12~ | 13 | 14,5 | 12 | 98°C | 2 t | 20 J | 0,65 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl
runde Blende 229340
eckige Blende 229344

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K




Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



DASAR® 115 MR16, schwenkbar

12~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl
runde Blende 229330
eckige Blende 229334

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W, 36°
220lm, 660cd, CRI 80, EEK=A+
560044 3000K




Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



DASAR® EXACT MR16

12~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | rund 0,96 | eckig 1,1 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl gebürstet
runde Blende 228420

eckige Blende 228424

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 30°
355lm, 1140cd, CRI 100, EEK=C
536338 2700K



Dasar® Exact-Leuchten lassen sich so einbauen, dass die Blendenhöhe ebenerdig bündig abschließt.

ANSCHLUSSEMPFEHLUNG für MR16 35W-Leuchten

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 60VA/12V~
227160



Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo 150VA/12V~
227150




Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil. Die Trafos sind gemäß Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, jedoch nicht zum Eingraben oder für den Unterwassereinsatz geeignet.

DASAR® 115 GU10

230~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 110°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen: | Art. Nr.:
edelstahl
runde Blende | 229320
eckige Blende | 229324

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K




Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



DASAR® EXACT GU10

230~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,96 | IP67





Dasar® Exact-Leuchten lassen sich so einbauen, dass die Blendenhöhe ebenerdig bündig abschließt.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen: | Art. Nr.:
edelstahl gebürstet
runde Blende | 228430
eckige Blende | 228434

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K




Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



N-TIC PRO GU10

230~ | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Edelstahl 316/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen: | Art. Nr.:
edelstahl gebürstet
runde Blende | 230910
eckige Blende | 230914


Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



ADJUST GU10

230~ | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/5,7 cm

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)


Versionen: | Art. Nr.:
edelstahl
runde Blende | 228210
eckige Blende | 228214

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K







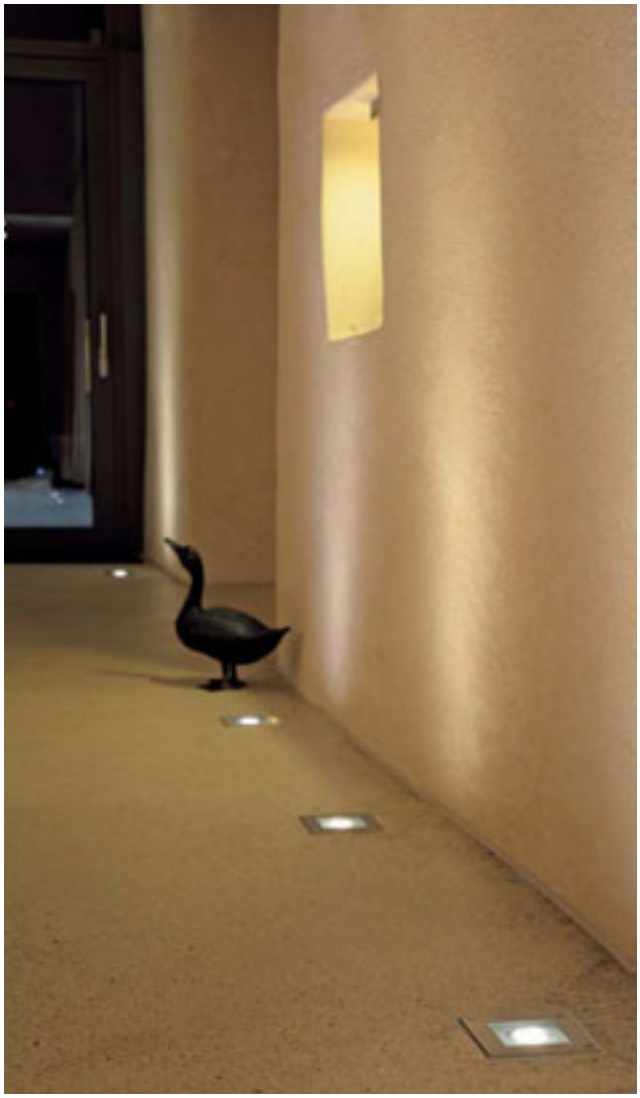

ADJUST QUADRO GU10

230~ | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glaseinsatz-L/B: 7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
edelstahl

Art. Nr.:
228218

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K



DASAR® SQUARE GU10

230~ | 90° | 30° | 12,4/12,4 | 13,5 | 7-12 | 127°C | 2 t | 20 J | 1,15 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
35W max.
bis max. Ø/L: 5/6 cm

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 7/12 cm
Blenden-L/B: 13/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:
edelstahl

Art. Nr.:
229374

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W, 36°
165lm, 300cd, CRI 80, EEK=A
560084 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 20°
280lm, CRI 100, EEK=D
575370 2800K









DASAR® BULLSEYE QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 19,7 | 30,7 | 160° | 180° | 6-13 | 140°C | 1 J | 5 | IP67

NEU



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Glas/Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Produkt-Ø/H: 19/34 cm
Blenden-Ø: 21,8 cm
sichtbar-Ø/H: 21,8/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	228370

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9W, 36°
670lm, CRI 82, EEK=A+
550132 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



ADJUST QRB111

230~ / 12~ | 90° | 20° | 18 | 14 | 8 | 120°C | 1,5 t | 2,4 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 19/13,5 cm (rund)
L/B/H: 19/19/13,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	227090
eckige Blende	227092

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W, 24°
440lm, 4500cd, CRI 100, EEK=B
545522 3000K



DASAR® ES111

230~ | 20 | 18 | 11 | 124°C | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Ø/H: 21,5/16 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/16 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Diffusoreinsatz (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229230
eckige Blende	229234

Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz
Produkt-Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°
229240



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 9,6W, 36°
650lm, CRI 82, EEK=A+
550352 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 1600cd, CRI 100, EEK=E
575672 24°, 2700K, 430lm





DASAR® 260 UNI

230~ | 27 | 40 | 11 | 55°C | 2 t | 20 J | 5,3 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
24W max.
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Ø/H: 27/31,5 cm (rund)
L/B/H: 27/27/31,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229210
eckige Blende	229214

Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz
Produkt-Ø: 19 cm
Abstrahlwinkel: 50°
229241



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 1200lm, CRI 82, EEK=A
508760 2700K



DASAR® 215 UNI

230~ | 20 | 28,3 | 11 | siehe Info* | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
E27 (excl.)
11W max.
bis max. Ø/L: 4,5/13,4 cm
oder PAR30 (excl.)
oder PAR38 (excl.)
80W max.

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**


Maße:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Diffusoreinsatz (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229200
eckige Blende	229204

***Oberflächentemperatur:**
EnergySaver = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz, Produkt-Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°
229240




Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 35°, dimmbar
500lm, CRI 81, EEK=A
570014 3000K



Leuchtmittelempfehlung:
11W, 580lm, CRI 80+, EEK=A
508211 2700K




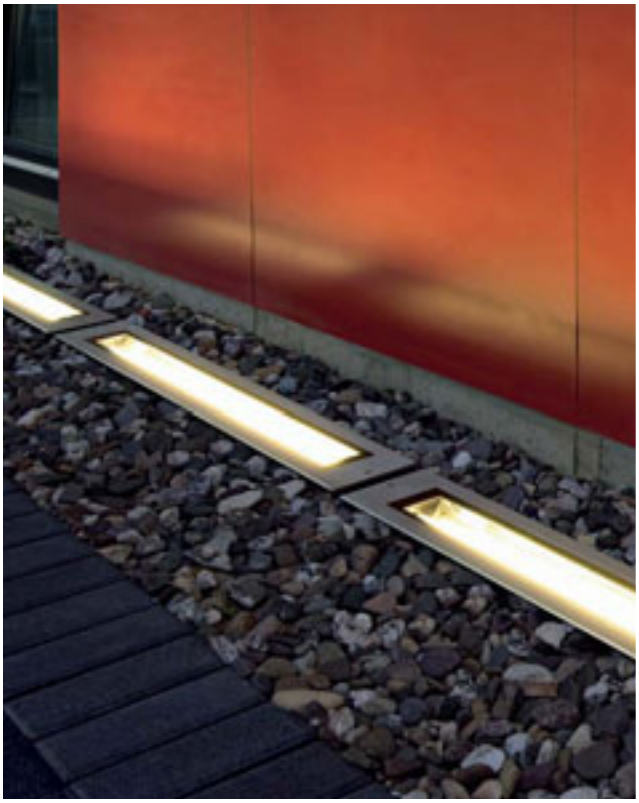



DASAR® T5-14

230~ | VG EEI=A2 | 68/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 5,7 | IP67

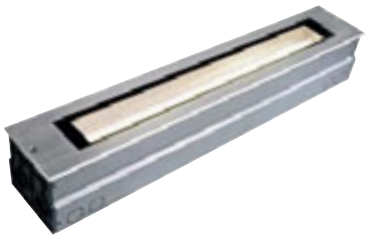

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
14W

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 70/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauprofil (incl.)
EVG (incl.)

Versionen: edelstahl
Art. Nr.: 230100

Leuchtmittelempfehlung:
14W, 1230lm, CRI 85, EEK=A
548014 3000K



DASAR® T5-21

230~ | VG EEI=A2 | 98/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 8,3 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 (excl.)
21W

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 100/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauprofil (incl.)
EVG (incl.)

Versionen: edelstahl
Art. Nr.: 230110

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 1910lm, CRI 85, EEK=A+
548021 3000K



DASAR® GX10 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 90° | +/-10° | 19 | 19,5 | 7-12 | 73°C | 2 t | 20 J | 2,4 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
GX10/HIPAR51 (excl.)
20W

Material:
Aluminium/Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Ø/H: 18/18 cm (rund)
L/B/H: 18/18/18 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende ▼	230140
eckige Blende ▼	230144

Leuchtmittelempfehlung:
Precise™ Constantcolor™ 20W
1500cd, CRI 80+, EEK=A
507240 40°, 3000K, 1000lm




ADJUST HQI 70

230~ | VG EEI=A3 | 15° | 26 | 22 | 12 | 101°C | 5 t | 5,1 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 26,5/20 cm (rund)
L/B/H: 26,5/26,5/20 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	228240
eckige Blende	228244

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430



DASAR® HIT-T 70W

230~ | VG EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HIT (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229270
eckige Blende	229274

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
6600lm, CRI 84, EEK=A
507130



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 3000K
7300lm, CRI 91, EEK=A
507430



DASAR® HIT-T 150W

230~ | VG EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
150W

Material:
Aluminium/Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229280
eckige Blende	229284

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 3000K
14000lm, CRI 85, EEK=A
507140



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 3000K
15000lm, CRI 90, EEK=A
507440





DASAR® HQI SQUARE 70W asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 24,5/24,5 | 17,5 | 9-12 | 88°C | 2 l | 15° 75° | 7 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
70W

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229294

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 4200K
6000lm, CRI 92, EEK=A
507071



DASAR® HIT-DE 150W asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 29 | 39 | 7-12 | 99°C | 2 l | 20 J | 40° 70° | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HIT-DE (excl.)
150W

Material:
Aluminium
Blende **Edelstahl 316**

Maße:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229300
eckige Blende	229304

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 150W, 4200K
14200lm, CRI 96, EEK=A
507151



DEKORATIVES LICHT, LICHTBALKEN & LED-STRIPS

Aus produktionstechnischen Gründen können LEDs in ihrer Lichtfarbe untereinander Abweichungen aufweisen. Die Werte für Lichtfarbe und Lichtstrom, soweit angegeben, sind typische Mittelwerte. Wir bemühen uns, jede Bestellung mit gleicher Farbselektion auszuliefern. Bei Nachbestellungen können wir eine Lieferung mit gleicher Farbselektion nicht garantieren. Detaillierte technische Datenblätter zum Thema LED-Strips sind auf Anfrage erhältlich.

LIM® – Light In Motion

Dekoratives Licht


655


656–657


Lichtbalken
Single Colour


658–659

Lichtbalken
RGB


659

Profile
für LED-Strips


661


662–663


663


675

Flexible Strips
Single Colour


666–669

Flexible Strips
RGB


672

Flexible Strips mit IP
Single Colour


671, 675–676

Flexible Strips mit IP
RGB


674

Feste Strips
Single Colour


664

Feste Strips
RGB


665

Feste Strips mit IP
Single Colour


676




Außergewöhnliche Atmosphäre durch farbige Lichtgestaltung mit den Multicolour Lichtwannen und Lichtmodulen des LIM® Lichtsystems.
Additive Farbmischung mit farbigen Leuchtstofflampen ermöglicht die Simulation vielfältiger Farbsituationen, vom farbneutralen Tageslicht bis hin zu sämtlichen Spektralfarben des Lichtes. Selbst feinste Pastellfarbtöne in außergewöhnlich homogener Lichtverteilung sind kein Problem.
Die LIM® Lichttechnik bietet Ihnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: In Verkaufs- und Präsentationsbereichen sorgen die Lichtreize farbwechselnder Lichtdecken und Lichtwände für die besondere Aufmerksamkeit. Im Businessbereich steuern Sie Lichtmenge, Lichtfarbe und Lichtbalance ganzer Bürotrakte. Im Empfangs- oder Hotelbereich sowie in der Gastronomie schaffen Sie mit LIM® Lichtelementen ein stilvolles Ambiente. In Arztpraxen und Krankenhäusern ermöglicht die LIM® Lichttechnik besondere Beleuchtungslösungen, je nach Wunsch stärker funktionell oder stärker dekorativ.

Mit einer Master-Einheit lassen sich maximal 200 Slave Einheiten ansteuern. Bei der Installation ist auf die Maximalbelegung der Stromkreise zu achten (pro 16 Ampere Stromkreis bis zu 30 RGB Slave Lichtmodule).
Das LIM®2 Steuergerät ermöglicht zusammen mit dem RGB Master Lichtmodul die Einstellung und den Abruf von Lichtfarbe und Lichtniveau auf Tastendruck. Es lassen sich vier Lichtszenen vorprogrammieren und ebenfalls auf Tastendruck abrufen. Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Vier verschiedene Ablaufprogramme mit je acht Lichtszenen sind im System bereits abgespeichert. Weitere Features sind Panikschaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle u.v.m.

Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos über ein Eingabepult bedient werden kann!

LIM® RGB MASTER LICHTMODUL 3x 36W Design by CDC

230~ 6,6

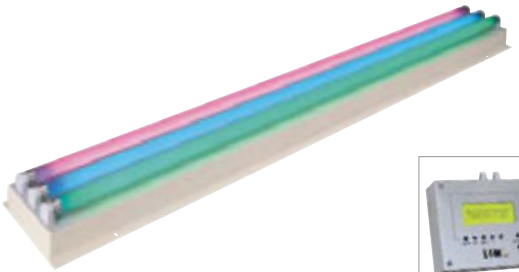

Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 (incl.)
je 1x rot, grün, blau
3x 36W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/T: 123/19/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3 EVG (incl.)
LIM®2 Steuerung (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Mastermodul **mit** integriertem Signalkonverter 1–10V und Bedienpult ▼	158020
Slavemodul **ohne** Signalkonverter, für Steuerspannung 1–10V ▼	158021

Multicolour Lichtmodule mit besonders homogener Lichtabstrahlung für den universellen Einsatz in Lichtwänden durch einfache Aufbaumontage und Bestrahlung einer mit Abstand davor positionierten Diffusorfläche. Je nach Anwendungsweise kann der Optimalabstand zwischen 20 cm und mehr variieren. Die verwendeten Leuchtmittel müssen einheitlich von einem Hersteller stammen und 100 Stunden bei 100% Last einbrennen, um eine gleichmäßige Farbverteilung und Farbqualität zu gewährleisten. Ein Datenblatt senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.



LEDTEC

IP



LED PENLIGHT® PRO 230V

230~ 15000 IP44

Zubehör/Lieferumfang:
Einspeise-Set (incl.)
Gleichrichter (incl.)
Netzstecker (incl.)

Hinweis:
Netzkabel-L: 1,5 m
CRI>65

Hinweis: Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Zubehörempfehlung:
Schiene: 1 m
232661



Zubehörempfehlung:
Endkappe, 1 Stk.
IP44 nach Verkleben mit Turbo Kleber 100 (232600).
232691



Zubehörempfehlung:
Einspeise-Set für LED PenLight® Pro
IP44 nach Verkleben mit Turbo Kleber 100.
Endkappe, Netzstecker, Gleichrichter,
Turbo Kleber 100 (incl.)
232700



Montagezubehör:
Befestigungsclips, 100 Stk.
232651



Montagezubehör:
Dachrinnenclips, 10 Stk.
232681



Montagezubehör:
Längsverbinder, 1 Stk.
IP44 nach Verkleben mit essigfreiem Silikon!
232641



Montagezubehör:
Turbo Kleber 100
232600



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in AC	Leistung in W/m	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro 1,5 m	Ø in cm	Länge in m	Trennbarkeit in m	Gewicht in kg	Preis
232711	LED PenLight® PRO 10,5	6500K	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	alle 1,5	2,08	
232712	LED PenLight® PRO 10,5	2700K	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	alle 1,5	2,08	
232717	LED PenLight® PRO 10,5	blau	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	alle 1,5	2,08	
232741	LED PenLight® PRO 40,5	6500K	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	alle 1,5	6,4	
232742	LED PenLight® PRO 40,5	2700K	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	alle 1,5	6,4	
232747	LED PenLight® PRO 40,5	blau	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	alle 1,5	6,4	







PADI LED 600 Lichtbalken

24= 20000 120° 0,12

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Material:
Aluminium eloxiert/PC

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
3 Befestigungsklammern (incl.)
Netzteil (excl.)


Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage!
Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.



Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 24V=
470502



Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 100W, 24V=
dimmbar
470540



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Balken	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Preis
111730	Padi LED 600 Lichtbalken	4000K	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	370lm	CRI>80	EEK=A++	
111732	Padi LED 600 Lichtbalken	3000K	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	360lm	CRI>80	EEK=A++	





DELF C PRO Lichtbalken

24= 20000 +A +A +A 120°

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)

Material:
Aluminium eloxiert/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Direkt verbindbar über Steckkontakte.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage!
Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Montagezubehör:
Einspeiserkabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631470



Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 24V=
470502




Montagezubehör:
Flexverbinder
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631471



Montagezubehör:
Montageclips
10 Stk.
631472



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Balken	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Preis
631451	Delf C 500 Pro	5700K	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	450lm	CRI>80	EEK=A+	
631452	Delf C 500 Pro	3000K	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	450lm	CRI>80	EEK=A+	
631461	Delf C 1000 Pro	5700K	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	900lm	CRI>80	EEK=A	
631462	Delf C 1000 Pro	3000K	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	900lm	CRI>80	EEK=A	

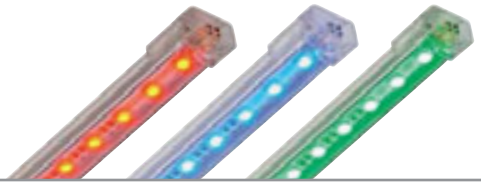

DELF C PRO RGB Lichtbalken

24= 20000 +A +A +A 120°

Leuchtmittel:
3in1 SMD LED (incl.)

Material:
Aluminium eloxiert/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Direkt verbindbar über Steckkontakte.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage!
Weitere Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung
60W max., 24V=
470581



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung
60W max., 24V=
470582



Hinweis: Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Montagezubehör:
Einspeiserkabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631473



Montagezubehör:
Flexverbinder
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631474




Montagezubehör:
Montageclips
10 Stk.
631472




Zubehörempfehlung:
Fernbedienung für Power
LIM®2 Mastersteuerung
470520




Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Balken	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
631453	Delf C 500 RGB Pro	RGB	24V	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	0,12	
631463	Delf C 1000 RGB Pro	RGB	24V	14,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	0,23	

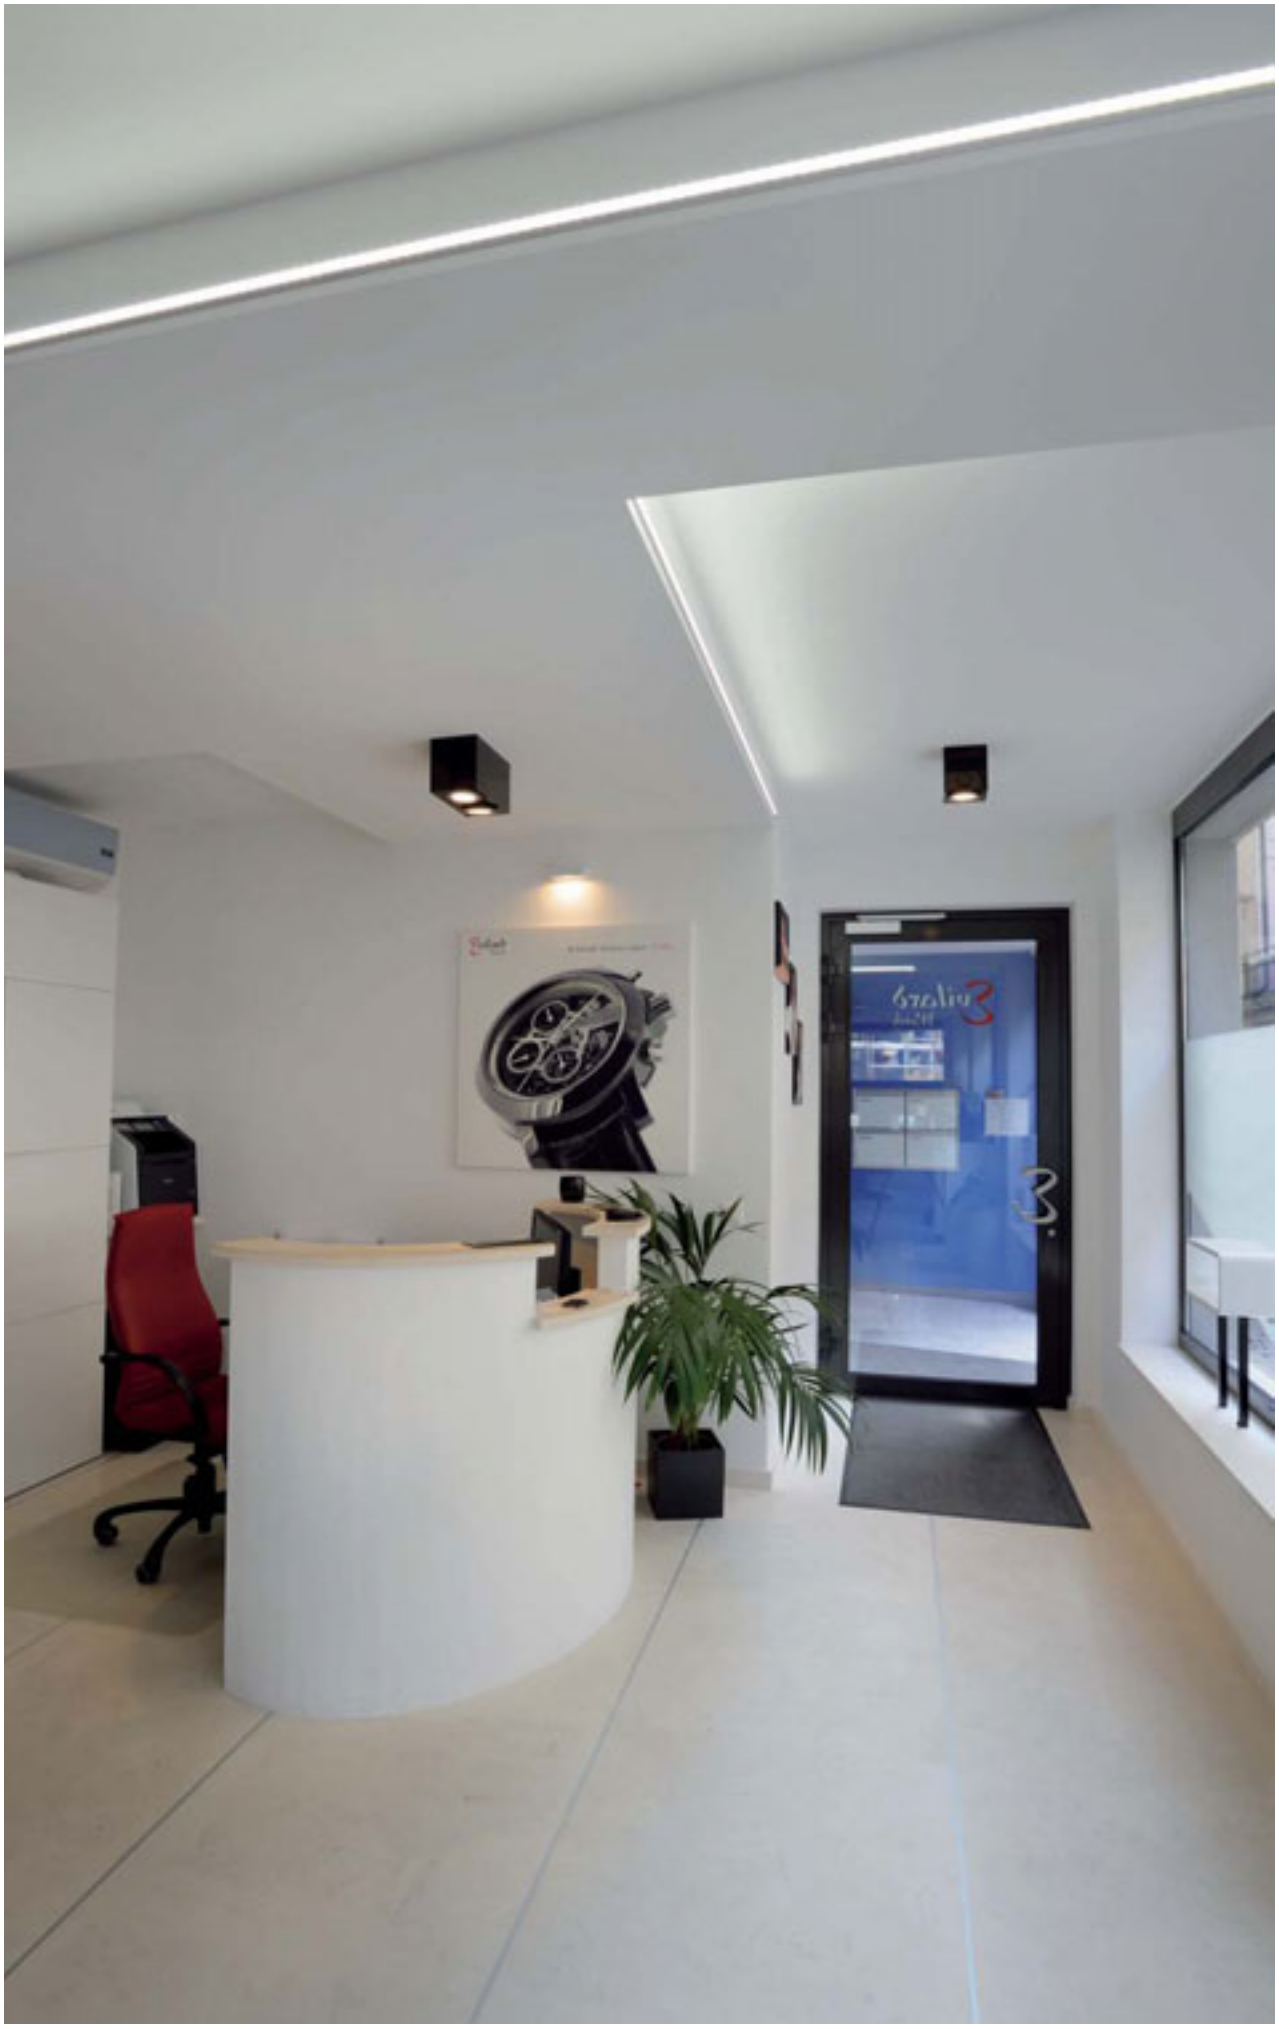

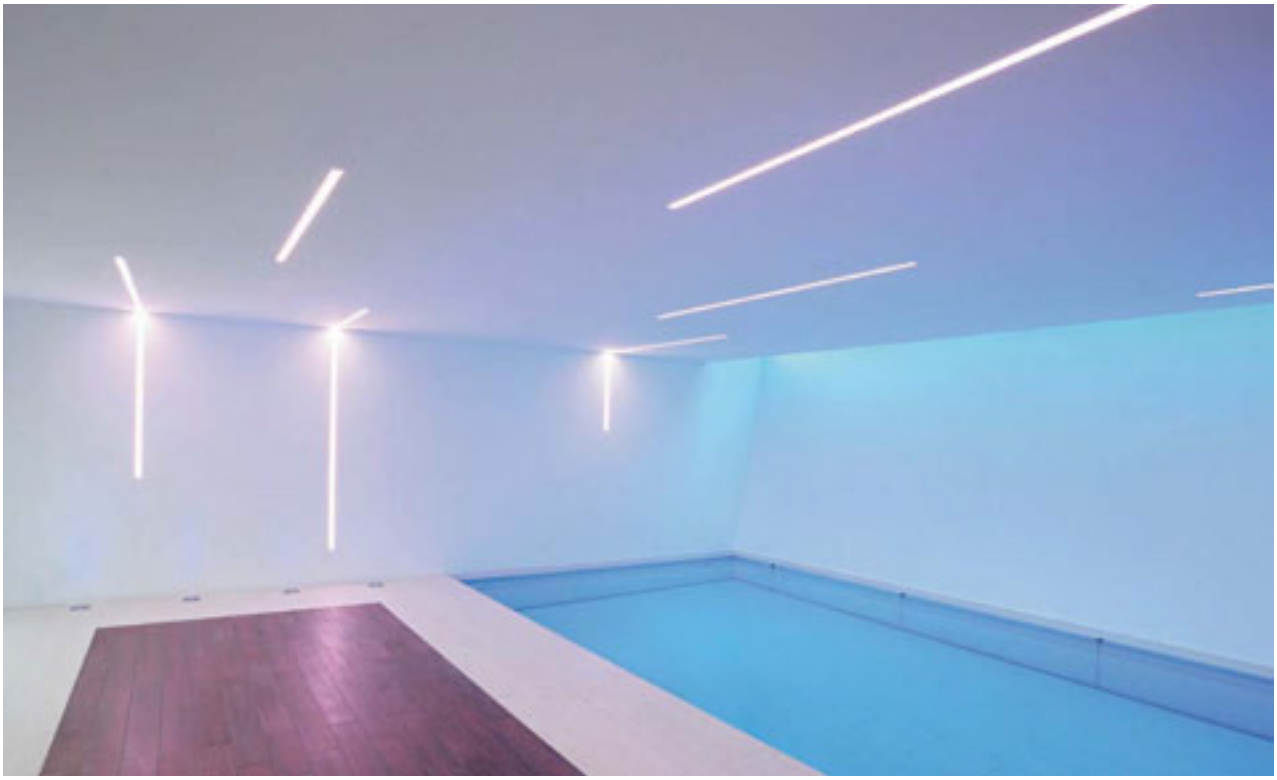

GLENOS ALU-PROFIL

NEU





Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips. Passend für 2 Strips und Raum für Treiber.

Material:
Aluminium/Kunststoff/PC

Maße:
L/B/H: 100/4,9/7 cm (213461/-4)
L/B/H: 200/4,9/7 cm (213471/-4)

Hinweis:
Kann mit dem optional erhältlichen Abhänge-Set (siehe unten) zur Pendelleuchte umgerüstet werden.

Versionen:	Art. Nr.:
1 m	
weiß	213461
alu eloxiert	213464
2 m	
weiß	213471
alu eloxiert	213474

Zubehörempfehlung:
Abhänge-Set, 2 Stk.
Pendel-L: 2,5 m
213488




Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
L/B/H: 7/4,9/0,8 cm
213481 weiß
213484 alu eloxiert



GLENOS ALU-EINBAUPROFIL

NEU

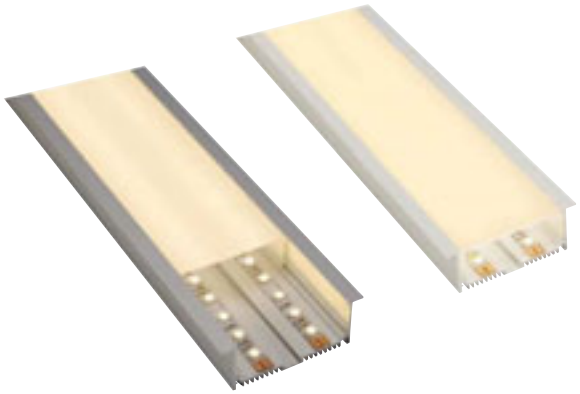

Aluminium Einbauprofil für die einfache Montage von LED-Strips.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
(213501/-4)
L/B/H: 100/8,8/3,2 cm
Einbau-L/B/H: 100/7,6/7 cm

(213501/-4)
L/B/H: 200/8,8/3,2 cm
Einbau-L/B/H: 200/7,6/7 cm

Hinweis:
Materialstärke Decke/Wand:
24 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
1 m	
weiß	213501
alu eloxiert	213504
2 m	
weiß	213511
alu eloxiert	213514


Zubehörempfehlung:
Montagebügel, 2 Stk.
Ausreichend zur Befestigung von 1 m Schiene.
L/B/H: 11,2/2/4 cm
213529



Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
L/B/H: 3,2/8,8/1,7 cm
213521 weiß
213524 alu eloxiert



ALUMINIUM PROFIL







Material:
Kunststoff PC/Aluminium

Maße:
L/B/H: 100/1,95/2 cm (213431/-4)
L/B/H: 200/1,95/2 cm (213441/-4)

Zubehör/Lieferumfang:
Diffusor (incl.)

Hinweis:
Aluminium Profile für die einfache Montage von LED-Strips (excl.) mit einer max. Breite von 1,6 cm.

Versionen:	Art. Nr.:
1 m	
weiß/weiß	213431
alu eloxiert/weiß	213434
2 m	
weiß/weiß	213441
alu eloxiert/weiß	213444

Zubehörempfehlung:
Längsverbinder
alu eloxiert, Aluminium
213459



Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
silber, Aluminium
213454



Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
weiß, Aluminium
213451





Aluminium Profil (231434) siehe oben




LED Wandprofil (213312) siehe unten

LED WANDPROFIL



Rückansicht



Vorderansicht
mit Endkappe

Aluminium Profil für die einfache Montage von LED-Strips zur Herstellung von indirekter Beleuchtung. Passend für Strips bis 1,9 cm Breite!

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 200/2,3/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	213312


Zubehörempfehlung:
Montagehalter, 3 Stk.
alu eloxiert
213320




Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
(links u. rechts)
213321



LED WANDPROFIL UP-DOWN



Rückansicht



Vorderansicht
mit Endkappe

Up-Down-Aluminium-Profil für die einfache Montage von LED-Strips zur Herstellung von indirekter Beleuchtung. Passend für Strips bis 1,9 cm Breite!

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 200/2,3/4,6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	213352


Zubehörempfehlung:
Montagehalter, 3 Stk.
alu eloxiert
213320



Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
(links u. rechts)
silbergrau, Kunststoff
L/B/H: 0,2/2,3/4,6 cm
213361



DOWNUNDER ALU PROFIL

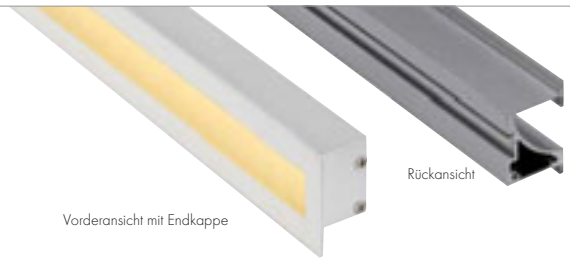

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 200/2,6/4 cm
Einbau-L/B/H: 200/3,1/2,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 213401
silbergrau 213404

Downunder Alu Profil für den Einbau von flexiblen LED-Strips mit einer max. Breite von 18 mm. Einbautiefe mit Einbaufeder: 3,5 cm.

Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
weiß, (links u. rechts)
B/H/T: 1/4/2,6 cm
213411




Innenansicht mit LED-Strips

Zubehörempfehlung:
Montagefeder, 5 Stk.
chrom
213421



Zubehörempfehlung:
Verbinder, 1 Stk.
chrom
213422




Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
silbergrau, (links u. rechts)
B/H/T: 1/4/2,6 cm
213414




Downunder Aluprofil (213401) siehe oben


LED Einbauprofil (213332) siehe unten

LED EINBAUPROFIL

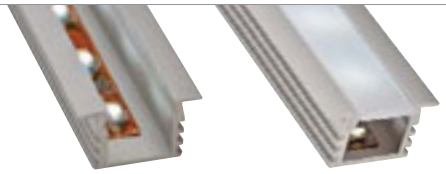


Material:
Aluminium/Kunststoff


Maße:
L/B: 100/2,2 cm
Einbau-L/B/T: 100/1,6/1,1 cm

Versionen: Art. Nr.:
Abdeckung satiniert
alu eloxiert 213332

Aluminium Profil für die einfache Montage von LED-Strips.
Passend für Strips bis 1,1 cm Breite!



LED EINBAUPROFIL randlos

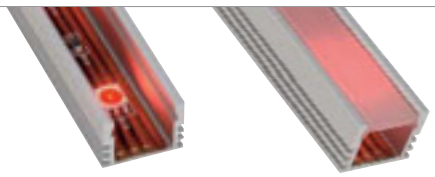

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
sichtbare L/B/H: 100/1,6/1,2 cm
Einbau-L/B/T: 100/1,6/1,1 cm

Versionen: Art. Nr.:
Abdeckung satiniert
alu eloxiert 213342

Aluminium Profil für die einfache Montage von LED-Strips.
Passend für Strips bis 1,1 cm Breite!





LED-STRIPS 24V=

24= 120°

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Strips die Gesamtwattage!
Weitere Netzteile finden Sie im Zuberhörteil.

Anschlussempfehlung:
LED-Steckernetzteil 16W, 24V=
Kabel-L: 2 m
470571



Montagezubehör:
Einspeisekabel, 2 Stk.
50W max.
Kabel-L: 50 cm
550192



Montagezubehör:
Verbindungsstecker, 10 Stk.
50W max.
Kabel-L: 10 cm
550190



Montagezubehör:
Direktverbinder, 10 Stk.
50W max.
550193




Montagezubehör:
Befestigungsclips, 100 Stk.
550191



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
550181	LED-Strip	5700K	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	alle 7,6	0,03	80lm	CRI>80	A+	
550182	LED-Strip	3000K	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	alle 7,6	0,03	90lm	CRI>80	A+	
550187	LED-Strip	blau	24V	2	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	alle 7,6	0,03	-	-	-	



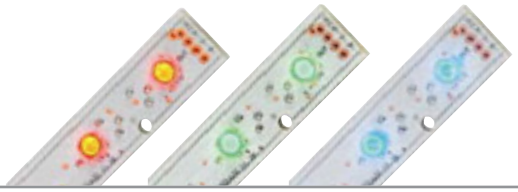

LED-STRIPS RGB 3in1 24V=

24= 20000 120°

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Direktverbinder (incl.)

Hinweis:
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung
60W max., 24V=
470581



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung
60W max., 24V=
470582



Zubehörempfehlung:
Fernbedienung für Power
LIM®2 Mastersteuerung
470520



Montagezubehör:
Montageschiene
Schienen-L: 100 cm
220631



Montagezubehör:
Flexverbinder 10 Stk.
50W max.
550792



Montagezubehör:
Einspeiserkabel
50W max.
550791



Montagezubehör:
Befestigungsclips, 100 Stk.
550191



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
550790	RGB LED-Strip	RGB	24V	3	2,5	10	40	25,0	1,6	0,7	0,02	

LEDTEC



FLEXLED ROLL 12V~

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Gleichrichter (incl.)
K-Trafo (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max. +40°C
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.
Ab einer Länge von 5,1 m muss neu eingespeist werden!
Passend für PC-Rohr (211200).
Zuleitungs-L: 30 cm
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA/12V~
451010



Montagezubehör:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 8 mm
550412



Montagezubehör:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 8 mm
550415



Montagezubehör:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in AC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
552031	FlexLED Roll	5700K	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	alle 15	0,01	150lm	CRI>80	EEK=A	
552032	FlexLED Roll	3000K	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	alle 15	0,01	150lm	CRI>80	EEK=A	
552041	FlexLED Roll	5700K	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	alle 15	0,03	150lm	CRI>80	EEK=A	
552042	FlexLED Roll	3000K	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	alle 15	0,03	150lm	CRI>80	EEK=A	
552051	FlexLED Roll	5700K	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	alle 15	0,05	150lm	CRI>80	EEK=A	
552052	FlexLED Roll	3000K	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	alle 15	0,05	150lm	CRI>80	EEK=A	

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Strips die Gesamtwattage! Weitere Transformatoren bzw. Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

LEDTEC



FLEXLED ROLL 12V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Zuleitung (excl.)
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max. +40°C
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.

Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!
Nicht passend für PC-Rohr!

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12V=
470507




Montagezubehör:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 8 mm
550412



Montagezubehör:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 8 mm
550415



Montagezubehör:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570




Montagezubehör:
LED-Strip Clip-Verbinder, single colour, 1 Stk.
10A max.
12V= /24V=
550560



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
552000	FlexLED Roll	2700K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	alle 5	0,02	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552001	FlexLED Roll	5700K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	alle 5	0,02	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552002	FlexLED Roll	3000K	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,15	alle 5	0,02	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552010	FlexLED Roll	2700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	alle 5	0,05	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552011	FlexLED Roll	5700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	alle 5	0,05	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552012	FlexLED Roll	3000K	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,15	alle 5	0,05	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552020	FlexLED Roll	2700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	alle 5	0,09	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552021	FlexLED Roll	5700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	alle 5	0,09	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552022	FlexLED Roll	3000K	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,15	alle 5	0,09	350lm	CRI>80	EEK=A+	

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.



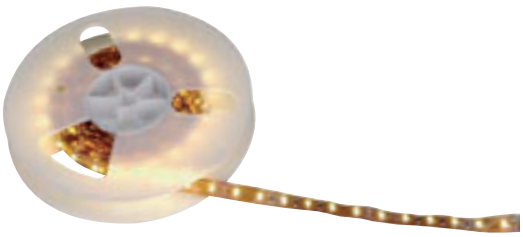

FLEXLED ROLL 24V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Zuleitung (excl.)
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max. +40°C
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 24V=
470502




Montagezubehör:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413



Montagezubehör:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm
550416



Montagezubehör:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570



Montagezubehör:
LED-Strip Clip-Verbinder, single colour, 1 Stk.
10A max.
12V= /24V=
550560



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
552100	FlexLED Roll	2700K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	alle 10	0,02	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552101	FlexLED Roll	5700K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	alle 10	0,02	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552102	FlexLED Roll	3000K	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	alle 10	0,02	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552107	FlexLED Roll	blau	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,15	alle 10	0,02	-	-	-	
552110	FlexLED Roll	2700K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	alle 10	0,05	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552111	FlexLED Roll	5700K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	alle 10	0,05	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552112	FlexLED Roll	3000K	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	alle 10	0,05	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552117	FlexLED Roll	blau	24V	14	1,70	180	60	3,0	1,0	0,15	alle 10	0,05	-	-	-	
552120	FlexLED Roll	2700K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	alle 10	0,09	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552121	FlexLED Roll	5700K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	alle 10	0,09	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552122	FlexLED Roll	3000K	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	alle 10	0,09	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552127	FlexLED Roll	blau	24V	20	1,70	300	60	5,0	1,0	0,15	alle 10	0,09	-	-	-	

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.



LEDTEC



FLEXLED ROLL PRO 12V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Zuleitung (excl.)
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max. +40°C
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.

Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12=
470507



Montagezubehör:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413



Montagezubehör:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm
550416



Montagezubehör:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570




Montagezubehör:
LED-Strip Clip-Verbinder, single colour, 1 Stk.
10A max.
12V= /24V=
550560



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
552061	FlexLED Roll Pro	5700K	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	alle 5	0,04	900lm	CRI>80	EEK=A+	
552062	FlexLED Roll Pro	3000K	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	alle 5	0,04	900lm	CRI>80	EEK=A+	
552071	FlexLED Roll Pro	5700K	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	alle 5	0,13	900lm	CRI>80	EEK=A+	
552072	FlexLED Roll Pro	3000K	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	alle 5	0,13	900lm	CRI>80	EEK=A+	

FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.
Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

LEDTEC

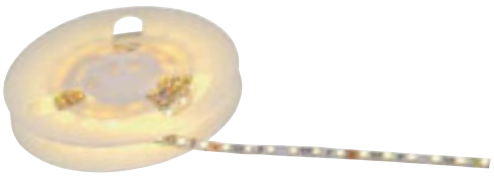

FLEXLED ROLL PRO 24V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Zuleitung (excl.)
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max. +40°C
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.

Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 20W, 24V=
470542




Montagezubehör:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413



Montagezubehör:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm
550416



Montagezubehör:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570



Montagezubehör:
LED-Strip Clip-Verbinder, single colour, 1 Stk.
10A max.
12V= /24V=
550560



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
552131	FlexLED Roll Pro	weiß	24V	15	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	alle 10	0,04	1020lm	CRI>80	EEK=A	
552132	FlexLED Roll Pro	warmweiß	24V	15	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	alle 10	0,04	1020lm	CRI>80	EEK=A	
552141	FlexLED Roll Pro	weiß	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	alle 10	0,13	1020lm	CRI>80	EEK=A	
552142	FlexLED Roll Pro	warmweiß	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	alle 10	0,13	1020lm	CRI>80	EEK=A	

FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.
Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.



LEDTEC

IP



IP FLEXLED ROLL 12V=

20000 | 120° | IP55 | III

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.


Hinweis:
Zuleitungs-L: 50 cm.
Strip in Kunststoff eingebettet.
Minimaler Biegeradius: 3,75 cm
ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 12=
470507




Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
552211	IP FlexLED Roll	5700K	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	alle 5	0,20	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552212	IP FlexLED Roll	3000K	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	alle 5	0,20	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552221	IP FlexLED Roll	5700K	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	alle 5	0,33	350lm	CRI>80	EEK=A+	
552222	IP FlexLED Roll	3000K	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	alle 5	0,33	350lm	CRI>80	EEK=A+	

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

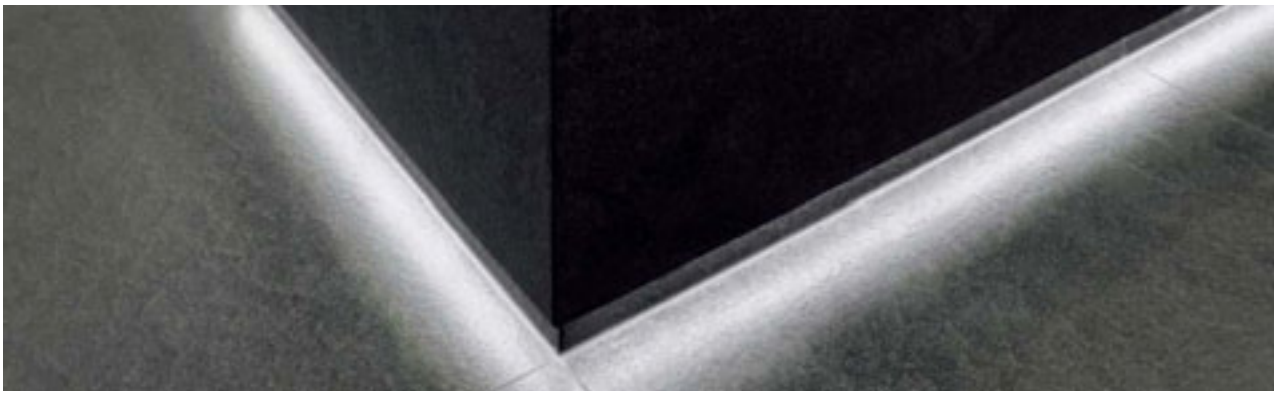

LEDTEC

IP

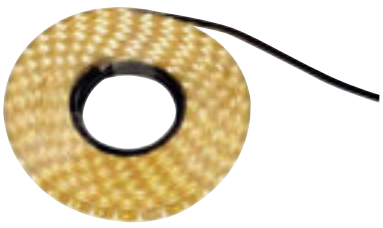

IP FLEXLED ROLL 24V=

20000 | 120° | IP55 | III

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Zuleitungs-L: 50 cm.
Strip in Kunststoff eingebettet.
Minimaler Biegeradius: 3,75 cm
ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 20W, 24V=
470542



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
552241	IP FlexLED Roll	5700K	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	alle 10	0,20	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552242	IP FlexLED Roll	3000K	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	alle 10	0,20	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552251	IP FlexLED Roll	5700K	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	alle 10	0,33	370lm	CRI>80	EEK=A+	
552252	IP FlexLED Roll	3000K	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	alle 10	0,33	370lm	CRI>80	EEK=A+	

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.



FLEXLED ROLL RGB 12V=


Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max. +40°C
Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden!
Bei 5 m muss die Spannungsversorgung durch eine beidseitige Einspeisung erfolgen.
Neu einspeisbar alle 50 cm.

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 60W, 12V=
470508



Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Funk-Mastersteuerung
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600



Montagezubehör:
Einspeiser mit 30 cm Kabel, 2 Stk.
10 mm, max. 25W
550414



Montagezubehör:
Direktverbinder 2 Stk.
10 mm, max. 25W
550417



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552003	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	7	2,77	36	36	1,0	1,0	0,22	20000	alle 8,3	0,06	
552013	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,0	0,22	20000	alle 8,3	0,08	
552023	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,0	0,22	20000	alle 8,3	0,10	

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.



FLEXLED ROLL RGB 24V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Zuleitung (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max. +40°C
Nicht verlängerbar.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 100W, 24V=
470500



Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Funk-Mastersteuerung
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600



Montagezubehör:
Einspeiser mit 50 cm Kabel
15 mm, max. 50W
550418



Montagezubehör:
Direktverbinder, 1 Stk.
15 mm, max. 50W
550419




Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552103	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	12	2,10	48	48	1,0	1,5	0,20	20000	alle 12,5	0,04	
552113	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,5	0,20	20000	alle 12,5	0,07	
552123	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	41	2,10	240	48	5,0	1,5	0,20	20000	alle 12,5	0,10	

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.





IP FLEXLED ROLL RGB 12V=




Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Zuleitungs-L: 50 cm
Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Strip in Kunststoff eingebettet.

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 3,75 cm
ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar.

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 60W, 12V=
470508



Montagezubehör:
Befestigungsclips, 100 Stk.
550191




Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Funk-Mastersteuerung
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strips	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552213	IP FlexLED Roll	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,2	0,50	20000 h	alle 8,3	0,41	
552223	IP FlexLED Roll	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,2	0,50	20000 h	alle 8,3	0,56	

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Steuergeräte und Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

IP FLEXLED ROLL RGB 24V=



Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Zuleitungs-L: 50 cm
Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Strip in Kunststoff eingebettet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 3,8 cm
ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar.

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung
60W max., 24V=
470581



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung
60W max., 24V=
470582



Montagezubehör:
Befestigungsclips, 100 Stk.
550191



Zubehörempfehlung:
Fernbedienung für Power
LIM®2 Mastersteuerung
470520



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strips	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552243	IP FlexLED Roll	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,8	0,40	20000	alle 12,5	0,30	
552253	IP FlexLED Roll	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,8	0,40	20000	alle 12,5	0,50	

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Steuergeräte und Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

LED TUBELIGHT 24V=

IP55



Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (excl.)

Hinweis:
Zuleitungs-L: 50 cm
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm

Hinweis:
Kunststoffummantelte LED-Strips mit quadratischem Querschnitt insbesondere zur Anwendung im PC-Rohr mit dem Treppenstufenprofil.

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Es dürfen maximal 20 m LED Tubelight an einer Einspeisung betrieben werden. Ab einer Leistung von >44W muss neu eingespeist werden. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Montagezubehör:
Einspeise-Set
233011



Montagezubehör:
PC- Rohr, 2-m-Stück, 10 x 10 mm
Innenmaß: 0,8 x 0,8 cm
211200



Montagezubehör:
LED-Strip Clip-Verbinder, single colour, 1 Stk.
10A max.
12V= /24V=
550560



Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506



Montagezubehör:
Längsverbinder IP55
10 Stk.
233012



Montagezubehör:
Befestigungsclips für PC-Rohr
10 Stk.
211201



Montagezubehör:
Montageclips
100 Stk.
233010



Montagezubehör:
Treppenstufenprofil für PC-Rohr
2 m-Stück
213302




Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Farb-wiedergabe	Preis
233001	LED Tubelight	5000K	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	alle 16,7	CRI 65	
233002	LED Tubelight	3000K	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	alle 16,7	CRI 65	
233007	LED Tubelight	blau	24V	14,4	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	alle 16,7	-	





SILIKON LED FLEXSTRIP 12V=



Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Zuleitungs-L: 50 cm
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
Weitere 12V= Netzteile für Silikon LED Flexstrips finden Sie im Zubehörteil.

Hinweis:
Bei einer Leistung >25W muss neu eingespeist werden!
Bitte beachten Sie, dass der Silikon LED Flexstrip 300 **nicht** verlängerbar ist.

Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil, 20W, 12V=
470541



Montagezubehör:
Montageclips, 25 Stk.
550630



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
550621	Silikon LED Flexstrip 96	5000K	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	alle 3 LEDs	0,07	400lm	CRI>65	EEK=A	
550622	Silikon LED Flexstrip 96	3500K	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	alle 3 LEDs	0,07	400lm	CRI>65	EEK=A	
550627 ▼	Silikon LED Flexstrip 96	blau	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	alle 3 LEDs	0,07	-	-	-	
550721	Silikon LED Flexstrip 300	5000K	12V	18	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	alle 3 LEDs	0,24	400lm	CRI>65	EEK=A	
550722	Silikon LED Flexstrip 300	3500K	12V	18	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	alle 3 LEDs	0,24	400lm	CRI>65	EEK=A	

LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO 24V=



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)

Material:
Aluminium/Kunstharz

Maße:
Zuleitungs-L: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Stecker und Kupplung (incl.)

Hinweis:
Strips in Kunstharz vergossen.
Dimmbar mit PWM Wandler.
ta max. +40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!
Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Anschlussempfehlung:
LED-Netzteil 12W, 24V=
470502



Anschlussempfehlung:
1 Kanal PWM Wandler
100W, 24V=
470550



Montagezubehör:
Einspeiserkabel IP65, 50W max.
4-polig
Kabel-L: 5 m
229821



Montagezubehör:
Verbindungskabel IP65, 50W max.
4-polig
Kabel-L: 1 m
229820




Montagezubehör:
Halteklammern, 10 Stk.
552300






Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Lichtstrom pro m	Farb-wiedergabe	Energie-effizienzklasse	Preis
552301	LED-Strips Outdoor 100 Pro	5700K	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	290lm	CRI>65	EEK=A	
552302	LED-Strips Outdoor 100 Pro	3000K	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	320lm	CRI>65	EEK=A	
552307	LED-Strips Outdoor 100 Pro	blau	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	0,47	-	-	-	

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

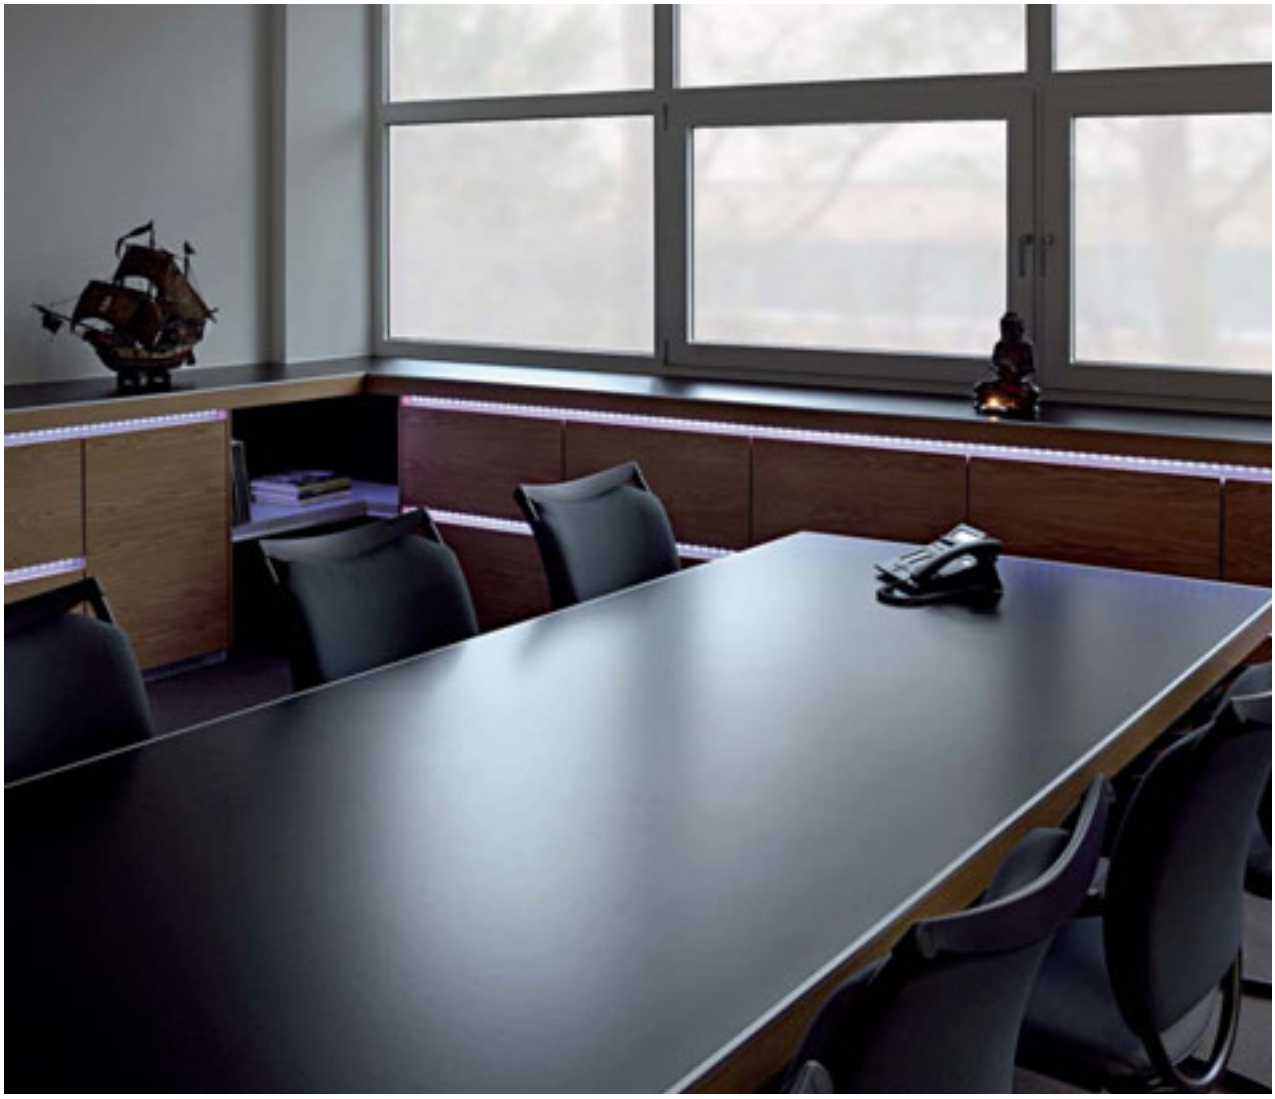

ZUBEHÖR

Wandler/Dimmer  678

LED-Steuerungen  679-682

LED-Treiber  682-685

LED-Netzteile  685-687

Vorschaltgeräte KVG/EVG  687

Transformatoren konventionell  688-689

IP-Transformatoren konventionell  688


Transformatoren elektronisch  690-691

Anschluss- und Verbindungsboxen  691-692

Zubehör Allgemein  692-693


PRINZIPDARSTELLUNG

Parallelschaltung bei großen Leistungen.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.

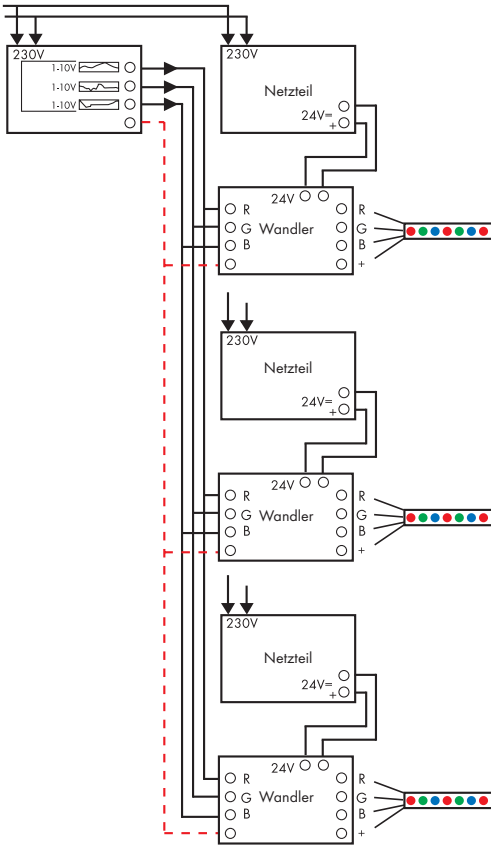

PRINZIPDARSTELLUNG

Anwendung mit EP1 Dimmer 1-10V und 3 Kanal Wandler.

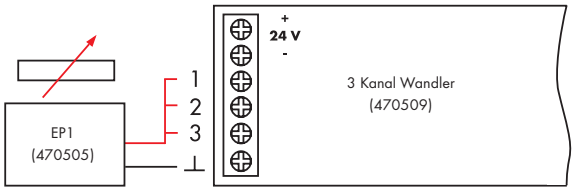

PWM WANDLER 1 KANAL 12V=/24V=

12= oder 24=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470550	PWM Wandler 1 Kanal	12V	12V	50W max.	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	
		24V	24V	100W max.					

Zum Dimmen von 12V DC und 24V DC Single Colour Strip Anwendungen. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 1-10V. Output: 4,1A.

PWM WANDLER 3 KANAL 12V=/24V=

12= oder 24=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470509	PWM Wandler 3 Kanal	12V	12V	16,6W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	
		24V	24V	33,3W					

Zum Ansteuern von 12V DC und 24V DC unter anderem für RGB Strips. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 3x 1-10V. Output: 3x 1,4A max.

PWM WANDLER 3 KANAL 350mA

24= / mA 350



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470560	PWM Wandler 3 Kanal	24V	350	7W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	

Zum Ansteuern von 350mA Anwendungen mit max. 5x 1W PowerLED pro Kanal. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 3x 1-10V. Output: 3x 350mA max.


EP1 DIMMER 1-10V



Artikel Nr.	Bezeichnung	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe[1] in cm	Höhe[2] in cm	Achsen-Ø in cm	Gewicht in kg	Preis
470505	EP1 Dimmer 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	


Für den Anschluss an Steuerungen mit 1-10V Steuerspannung.

PRINZIPDARSTELLUNG
Anwendung mit LIM®2 Steuerung, Netzteil 100W und 3 Kanal Wandler.

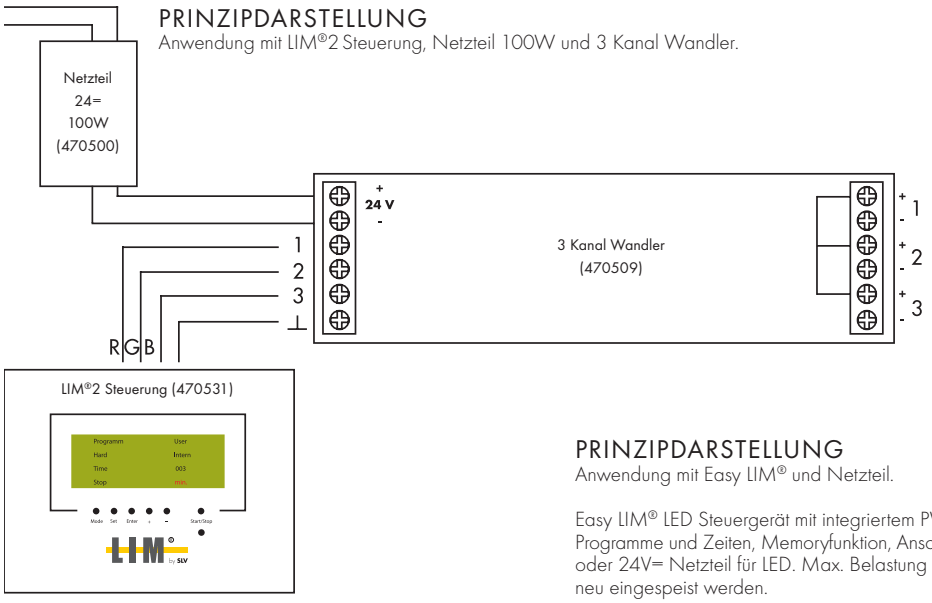

PRINZIPDARSTELLUNG
Anwendung mit Easy LIM® und Netzteil.

Easy LIM® LED Steuergerät mit integriertem PWM Controller, 8 fest programmierte Programme und Zeiten, Memoryfunktion, Anschluss für externe Tasten, Anschluss an 12V= oder 24V= Netzteil für LED. Max. Belastung 4A gesamt. Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.

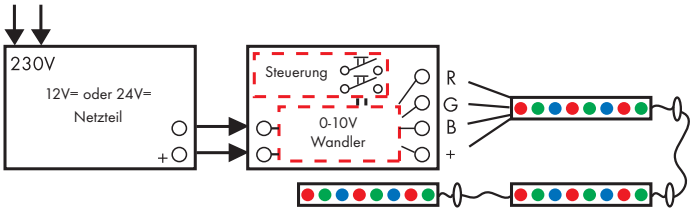

LIM®2 STEUERGERÄT

230~ | 0,25



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Steuer-spannung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Preis
470531	LIM®2 Steuergerät	alu natur	230V	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	

Zubehör/Lieferumfang: Unterputzgehäuse (incl.), IR-Empfänger an Gehäusevorderseite (incl.).

Mit LCD-Display. Optional über Fernbedienung (470530) steuerbar. Unterputzeinbau möglich. Kurzschlussfest.

Das LIM®2 4 Kanal Steuergerät ermöglicht Einstellung und Abruf von Lichtfarbe oder Lichtniveau auf Tastendruck. Vier Leuchtengruppen mit digitalen Betriebsgeräten für eine Steuerspannung von 1-10 Volt (z.B. Leuchtstofflampen, Niedervolt Halogen- oder LED-Applikationen) lassen sich ansteuern. Vier Ablaufprogrammme sind bereits im System fest vorprogrammiert. Vier weitere Programme mit acht Lichtszenen sind frei programmierbar. Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Weitere Features sind Panikschaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle u.v.m. Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos bedient werden kann!

FERNBEDIENUNG für LIM®2 Steuerung

2x AA 1,5V | 0,09



Artikel Nr.	Bezeichnung	Zubehör/Lieferumfang	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470530	Fernbedienung	2x AA 1,5V Batterien (excl.)	17,8	4,3	2,0	

Infrarot Fernbedienung zum Steuern der LIM®2 Steuerung (470531).

LED NETZTEIL 100W, 24V=

230~/24= | 1-10 | VA 1-100 | 110 | 0,57



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470540	LED Netzteil 100W dimmbar	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	

Dimmbar mit EP1 Dimmer (470505) s. links oder LIM®2 Steuerung (470531) s. oben. Dimmbereich: 0%-100%.
Steuerspannung: 3x 1-10V.

EASY LIM® PRO RF MASTERSTEUERUNG Funk, 12V=/24V=, 3 Kanal



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470600	Mastersteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	
		24V	24V	33W					

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.). Fernbedienung (470601) optional (excl.).

17 festeingestellte Programme, Pausenfunktionen, Fadegeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar, An-Aus-Funktion, Memoryfunktion bei Netztrennung. Empfangsfrequenz bei Fernbedienungsbetrieb über Dip-Schalter einstellbar.

Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF SLAVE Funk, 12V=/24V=, 3 Kanal



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470602	Slavesteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	
		24V	24V	33W					

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.)

Zur Erweiterung der Easy LIM® Pro RF Mastersteuerung (470600). Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF MASTERSTEUERUNG Funk, 350mA, 3 Kanal



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470610	Mastersteuerung Funk	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.). Fernbedienung (470601) optional (excl.).

17 festeingestellte Programme, Pausenfunktion, Fadegeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar, An-Aus-Funktion, Memoryfunktion bei Netztrennung. Empfangsfrequenz bei Fernbedienungsbetrieb über Dip-Schalter einstellbar.

EASY LIM® PRO RF SLAVESTEUERUNG Funk, 350mA, 3 Kanal



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470612	Slavesteuerung Funk	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.)

Zur Erweiterung der Easy LIM® Pro RF Mastersteuerung (470610). Unabhängiger Konverter.

FUNKSENDER für Easy LIM® Pro RF, Funk



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in DC	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Batterie	Preis
470601	Funksender	12V	8,5	3,7	1,7	1x 12V	

Zubehör/Lieferumfang: 1x 12V-Batterie z.B. LRV08 (excl.) s. unten.

Funk-Fernbedienung zum Steuern der Easy LIM® Pro RF Mastersteuerung (470600/-10). Sendefrequenz über Dip-Schalter einstellbar.

BATTERIE für Funksender (470601)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in DC	Preis
470620	Batterie LRV08	12V	

EASY LIM® RF MINI RGB MASTERSTEUERUNG Funk, 12V=/24V=, 3 Kanal



NEU

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470650	RGB Mastersteuerung Funk	12V 24V	12V 24V	16,5W 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	

Zubehör/Lieferumfang: Fernbedienung inklusive (L/B/H: 8,6/4/0,65 cm) , Reichweite 15 m.

19 festeingestellte Programme, 20 festeingestellte statische Farben, 5 Dimmstufen, 10 Geschwindigkeitsstufen, Stand by Funktion.

Zubehörempfehlung: 470621 | Batterie CR 2025, 3V, 170mA |

EASY LIM® RF MINI RGB SLAVE Funk, 12V=/24V=, 3 Kanal



NEU

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470651	RGB Slavesteuerung Funk	12V 24V	12V 24V	16,5W 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	

Zur Erweiterung der Easy LIM® RF Mini Mastersteuerung (470650).

EASY LIM® RF MINI SINGLE COLOUR MASTERSTEUERUNG Funk, 12V=/24V=



NEU

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470660	Single Colour Dimmer, Mastersteuerung Funk	12V 24V	12V 24V	50W 100W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	

Zubehör/Lieferumfang: Fernbedienung inklusive (L/B/H: 8,6/4,0/0,65 cm) , Reichweite 15 m.

8 festeingestellte dynamische Programme, 10 Geschwindigkeitsstufen, 10 Helligkeitsstufen, Stand-by-Funktion.

Zubehörempfehlung: 470621 | Batterie CR 2025, 3V, 170mA

EASY LIM® RF MINI SINGLE COLOUR SLAVE Funk, 12V=/24V=, 3 Kanal



NEU

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470661	Single Colour Dimmer, Slavesteuerung Funk	12V 24V	12V 24V	50W 100W	ta: 50°C/tc: 70°C	3,3	1,2	0,5	

Zur Erweiterung der Easy LIM® RF Mini Single Colour Mastersteuerung (470660).



RGB LED CONTROLLER FÜR WANDEINBAU



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung primär in DC	Leistung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Preis
470700	RGB Controller	weiß	12V 24V	3x 16,5W 3x 33W	8,6	8,6	1,3	Ø 5,0	3,5	

Sonderfunktionen:

Color Wheel mit Heller/Dunkler-Funktion. Weiß-Taste mit Heller/Dunkler-Funktion. Langsamer Farbdurchlauf mit Heller/Dunkler/Speed-Funktion.

Geeignet für den Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Tiefe von min. 41 mm.

Adderquerschnitt: 1 mm² max.

POWER LIM®2 RGB Mastersteuerung 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470581	Mastersteuerung	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W (incl.). Sekundäre Leitungslänge: 30 m max.

Erweiterung mit bis zu 9 Slavesteuerungen.

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB Slavesteuerung 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470582	Slavesteuerung	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W (incl.), Steuerleitung: 1,2 m (incl.). Sekundäre Leitungslänge: 30 m max.

Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung (470581).

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB Mastersteuerung 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in AC	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470583	Mastersteuerung	230V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Steuergerät für 1W PowerLED, 21W max. (incl.). Sekundäre Leitungslänge: 20 m max.

Erweiterbar bis zu 9 Slavesteuerungen.

Die ersten 2 Slavesteuerungen können mit der Spannungsversorgung vom Mastergerät versorgt werden.

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB Slavesteuerung 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470584	Slavesteuerung	24V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 65°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.), Steuerleitung: 1,2 m (incl.). Sekundäre Leitungslänge: 20 m max.

Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung (470583).

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

max. 5x 1W PowerLED, max. 21W

FERNBEDIENUNG für Power LIM®2 Mastersteuerungen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470520	Fernbedienung	17,8	4,8	1,9	

Zubehör/Lieferumfang: Batterien (excl.), IR-Empfänger (incl.)

Infrarot-Fernbedienung zum Steuern der Power LIM®2 Mastersteuerungen (470581/-3).

LED TREIBER 3W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464108	LED Treiber 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	3,9	2,0	

Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox (229260).

LED TREIBER mit Minibuchse, 3W, 350mA





Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464107	LED Treiber 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,6	3,9	2,0	

Mit Buchse für Ministecker. Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox (229260). Empfohlen für Leuchten mit Ministecker.

LED TREIBER 8W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464109	LED Treiber 8W	350	1-9W	1-6 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,1	2,2	
				Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.						

LED TREIBER 8,5W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464301	LED Treiber 8,5W	350	3-9W	3-6 LED 1W oder 2x LED Einsatz 3x 1W	ta: 50°C/tc: 80°C	9,0	4,0	2,3	

LED TREIBER 11W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464112	LED Treiber 11W dimmbar	350	1-11W	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,4 λ	20,0	4,3	3,9	
				Mit Zugentlastung. Dimmbar mit EP1 Dimmer (470505).						

LED TREIBER 12W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464110	LED Treiber 12W	350	6-12W	5-9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	
				Mit Zugentlastung. Passt in Trafobox IP67 (229261). **Mit Buchse für Ministecker** (111850/-60).						

LED TREIBER 18W, 350mA




Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464111	LED Treiber 18W	350	10-18W	9-15 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	
				Mit Zugentlastung. **Mit Buchse für Ministecker** (111850/-60).						

STECKERLEISTE 3 Ausgänge



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Zuleitungs-L in m	Preis
111850	Steckerleiste 3 Ausgänge	schwarz	350mA max.	5,2	1,4	1,3	1,0	
			Reihenschaltung. 3 Ausgänge incl. 2 Brücken.					

STECKERLEISTE 6 Ausgänge



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Zuleitungs-L in m	Preis
111860	Steckerleiste 6 Ausgänge	schwarz	350mA max.	5,2	3,0	1,3	1,5	
			Reihenschaltung. 6 Ausgänge incl. 3 Brücken.					

KABELVERLÄNGERUNG für Artikel mit 350mA-Stecker



Artikel Nr.	Bezeichnung	Leitungs-L in m	Leistung	Betriebsspannung	Gewicht in kg	Preis
111861	Kabelverlängerung 350mA	1,0	350mA max.	bestimmt durch Vorschaltgerät	0,02	
111862	Kabelverlängerung 350mA	2,0	350mA max.	bestimmt durch Vorschaltgerät	0,03	
			Hinweis: Maximale Länge für die Verlängerung ist 2 m.			

VERTEILER für LED-Spots in Reihenschaltung



NEU

Artikel Nr.	Bezeichnung	Belastung max.		Spannung in DC	Anschlüsse in mm	Ø in cm	Höhe in cm	Dauergebrauchs-Temperatur in C	Preis
410141	Verteilerbox	0,34 mm²/5A	0,5 mm²/6A	60V max.	3x2/0,34-0,5	3,5	1,1	100°max.	

Reihenschaltung. 3 Ausgänge (IN, OUT, LED).
Zum einfachen Verbinden von in Reihe zu schaltenden LED-Artikeln mit Konstantstrom max. 700mA.

LED TREIBER 8W, 480mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464120	LED Treiber 8W	480	1-8W	1 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,55 λ	8,5	4,04	2,2	

Kurzschlussfest. Durchmesser Anschlussleitung: 0,75-1,5 cm

LED TREIBER 9W, 500mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464091	LED Treiber 9W	500	6-9W	1 LED	ta: 50°C/tc: 85°C	0,9 λ	6,5	3,9	2	

Kurzschlussfest.

LED TREIBER 3W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464200	LED Treiber 3W	700	1-3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	4,0	2,0	

Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox (229260) s. Seite 691.

LED TREIBER 9W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464302	LED Treiber 9W	700	6-9W	3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,55 λ	9,0	4,0	2,3	

Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox (229260) s. Seite 691.

LED TREIBER 10W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464001	LED Treiber 10W dimmbar	700	3-10W	3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	

Dimmbereich: 25%-100%.

LED TREIBER 12W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464202	LED Treiber 12W	700	6-12W	2-4 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	

Mit Zugentlastung. **Mit Buchse für Ministecker** (111850/-60)

LED TREIBER 18W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464201	LED Treiber 18W	700	10-18W	4-6 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	

Mit Zugentlastung. **Mit Buchse für Ministecker** (111850/-60)

LED TREIBER 30W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464002	LED Treiber 30W dimmbar	700	13-30W	5-10 LED 3W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	
	Dimmbereich: 25%-100%.									

LED TREIBER 15W, 1200mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464210 ▼	LED Treiber 15W	700/1000/1200	5-15W	1 LED 15W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	
	Unabhängiger Konverter. Mit Zugentlastung.									
	Ausgangsstrom über Jumper auf 700A/1000A/1200A einstellbar.									

LED TREIBER DOSENEINBAU 9W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
464113	LED Treiber Doseneinbau 8W	350	1-10,8W	1-9 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	
	Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 60 mm. Kurzschlussfest.								
	Primäre Leistungslänge: 12,5 cm/Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm								

LED TREIBER DOSENEINBAU 9W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
464203	LED Treiber Doseneinbau 9W	700	3-9W PowerLED	1-3 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	
	Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 60 mm. Kurzschlussfest.								
	Primäre Leistungslänge: 12,5 cm/Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm								

LED NETZTEIL DOSENEINBAU 12W, 12V= / 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
470545	LED Netzteil Doseneinbau 12W	12V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	
470546	LED Netzteil Doseneinbau 12W	24V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	
	Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 60 mm. Kurzschlussfest.						
	Primäre Leistungslänge: 12,5 cm/Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm						

LED NETZTEIL 12W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470507	LED Netzteil 12W	12V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	

LED NETZTEIL 20W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470541	LED Netzteil 20W	12V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,6	3,9	3,3	

LED NETZTEIL 36W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470543	LED Netzteil 36W	12V	0-36W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	

LED NETZTEIL 60W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470508	LED Netzteil 60W	12V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	

LED NETZTEIL 12W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470502	LED Netzteil 12W	24V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	

LED NETZTEIL 20W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470542	LED Netzteil 20W	24V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	

LED NETZTEIL 36W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470544	LED Netzteil 36W	24V	0-36W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	

LED NETZTEIL 60W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470506	LED Netzteil 60W	24V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	

LED NETZTEIL 100W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470500	LED Netzteil 100W	24V	0-100W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	

LED STECKERNETZTEIL 16W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470571	LED Stecker-Netzteil 16W	24V	16W	ta: 50°C/tc: 70°C	8,8	4,2	9,1	
		Sekundärleitungs-L: 2 m mit offenem Kabelende.						

LED NETZTEIL 60W, 12V=, dimmbar



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470539	LED Netzteil 60W dimmbar	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	18,5	13,0	3,5	

Dimmbar mit EP1 Dimmer (470505) s. Seite 678 oder LIM®2 Steuerung (470531) s. Seite 679. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,66A max.

LED NETZTEIL 100W, 24V=, dimmbar



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470540	LED Netzteil 100W dimmbar	24V	3x 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	

Dimmbar mit EP1 Dimmer (470505) s. Seite 678 oder LIM®2 Steuerung (470531) s. Seite 679. Dimmbereich: 0%–100%.
Steuerspannung: 3x 1–10V. Output: 3x 1,4A max.

EVG HID, 20W



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Zünd-spannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470350 ▼	EVG HIT	230V	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	< 4 kv	16,6	3,9	3,3	

Für HIPAR51, Gx10 Leuchtmittel.
Sekundärleitung max. 2 m. Kurzschlussfest. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 35W



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Zünd-spannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470361	EVG 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,98 λ	< 5 kv	20,0	3,9	3,0	

Sekundärleitung max. 2 m. Für HID-Leuchtmittel 35W. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 2x 35W



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Zünd-spannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470200	EVG 2x 35W	230V	2x 35W	ta: 55°C/tc: 80°C	0,95 λ	< 4,5 kv	17,5	7,95	3,5	

Für alle HID-Leuchtmittel 2x 35W. Sekundärleitungslänge max. 1,5 m. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 35W, 70W, 150W



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Zünd-spannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
470360	EVG HID 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	
470370	EVG HID 70W	230V	70W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,98 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	
470380	EVG HID 150W	230V	150W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,98 λ	< 5 kv	19,2	8,7	3,6	0,6	

Flimmerfreies Licht. Verlängerung der Lampenlebensdauer um bis zu 50%. Automatische Abschaltung bei defekter oder fehlender Lampe.
Sekundärleitungslänge max. 2 m. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

ANSCHLUSSLEITUNG für HID-Anwendungen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Leitungs-L in m	Zündspannungsfest bis	Preis
961062	Anschlussleitung HV	2,0	5 kv	

Hinweis: Für HID Vorschaltgeräte SO-2GMH2G-J 3x 1 mm².

Konventionelle Transformatoren sollten zu 80% ausgelastet werden. Die hier abgebildeten Transformatoren sind mit Phasenanschnittdimmern zu dimmen. In gedimmtem Zustand ist ein geringes Betriebsgeräusch möglich. Beachten Sie hierzu bitte die Herstellerhinweise.

K-TRAFO MANTA 200, 300



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC/AC	Leistung	Sekundär abgesichert	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
455202	Manta 200	chrom	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	
455209	Manta 200	silbergrau	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	
455302	Manta 300	chrom	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,8	
455309	Manta 300	silbergrau	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	9,0	3,8	

TRAFO 100VA, 200VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC/AC	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
138812	Ringkern-Trafo 100VA	chrom	230V/12V	100VA	12,5	9,5	1,7	
138822	Ringkern-Trafo 200VA	chrom	230V/12V	200VA	13,5	11,5	2,7	

ARTE 300



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC/AC	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
167032	Ringkern-Trafo Arte 300	chrom	230V/12V	300VA	16,0	9,5	
167039	Ringkern-Trafo Arte 300	silbergrau	230V/12V	300VA	16,0	9,5	

IP44 TRAFO 10VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451010	IP44 Trafo 10VA	230V/12V	10VA	5,5	8,0	5,0	
	Zubehör/ Lieferumfang: Stecker (incl.)						
	Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 2 m						

IP44 TRAFO 60VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
227160	IP44 Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	
	Zubehör/Lieferumfang: Stecker (incl.)						
	Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 2 m						

IP44 TRAFO 150VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
227150	IP44 Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	7,5	
	Zubehör/Lieferumfang: Stecker (incl.)						
	Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 2 m						

RUNDTRAFO 20VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
451021	Rundtrafo 20VA	230V/12V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	
	Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm. Kurzschlussfest.						

RUNDTRAFO 35VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
451022	Rundtrafo 35VA	230V/12V	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	
Primärleitungs-L: 30 cm, Sekundärleitungs-L: 30 cm. Kurzschlussfest.							

RUNDTRAFO 20VA/24V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
452021	Rundtrafo 20VA	230V/24V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm. Kurzschlussfest.							

K-TRAFO 60VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451060	K-Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	
Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)							
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm							

K-TRAFO 105VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451105	K-Trafo 105VA	230V/12V	105VA	11,0	7,5	8,0	
Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)							
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm							

K-TRAFO 150VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451150	K-Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	8,0	
Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)							
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm							

K-TRAFO 250VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451250	K-Trafo 250VA	230V/12V	250VA	9,0	13,0	10,5	
Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)							
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm							

K-TRAFO 300VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451301	K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	
Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)							
Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm							

K-TRAFO 300VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451300	K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	
Primärleitungs-L: 2 m. Sekundäranschluss: 6 Ausgänge, einzeln durch Stecksicherungen abgesichert. Max. Belastung pro Ausgang: 50W.							

Die hier abgebildeten elektronischen Trafos sind Sicherheitstransformatoren in Kompaktbauweise. Sie sind leerlauf- und kurzschlussfest sowie überlastsicher.
Die elektronischen Transformatoren unseres Lieferprogramms sind mit handelsüblichen **Phasenabschnittdimmern** zu betreiben.
Beachten Sie dazu die Hinweise der Hersteller.
Bei elektronischen Transformatoren darf eine Leitungslänge von 2 m grundsätzlich aus Gründen der Störstrahlung nicht überschritten werden.
Nicht geeignet für Seilsysteme.

FN MINITRAFO 1 60VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461060	FN Minitrafo 1	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	10,5	3,3	2,2	
	Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar								

FN MINITRAFO 2 60VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461062	FN Minitrafo 2	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	8,5	4,2	2,2	
	Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar								

E-TRAFO FN 01 60VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461067	E-Trafo FN 01	230V/12V	20-60VA	ta: 50°C	15,1	3,6	2,7	
	Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 2 Schraubklemmenpaare							

E-TRAFO FN 02 105VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461107	E-Trafo FN 02	230V/12V	20-105VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	
	Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare							

E-TRAFO FN 03 150VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461157	E-Trafo FN 03	230V/12V	50-150VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	
	Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare							

E-TRAFO FN 04 210VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461217	E-Trafo FN 04	230V/12V	50-210VA	ta: 50°C	20,0	4,3	3,9	
	Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare							

E-TRAFO 105VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461310	E-Trafo 105VA	230V/12V	35-105VA	ta: 40°C	16,0	4,5	1,8	
	Zubehör/Lieferumfang: Zugentlastung (incl.)							

PROFITRAFO HOLE 70VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Ø in cm	Tiefe in cm	Preis
461050	Profitrafo Hole	230V/12V	10-70VA	ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	
Reversibler Übertemperatur-Schalter. Primärleitungs-L: 15 cm/Sekundärleitungs-L: 20 cm								

OSRAM MOUSE 70VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461075	Osram Mouse 70	230V/12V	20-70VA	ta: 50°C	10,8	5,2	3,3	
Sekundärseite: 1 Schraubklemmenpaar dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer								

OSRAM MOUSE 105VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461105	Osram Mouse 105	230V/12V	35-105VA	ta: 45°C	10,8	5,2	3,3	
Sekundärseite: 2 Schraubklemmenpaare dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer								

OSRAM MOUSE 150VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461155	Osram Mouse 150	230V/12V	50-150VA	ta: 45°C	15,3	5,4	3,6	
Durchgangsverdrahtung, Sekundärseite: 3 Schraubklemmenpaare dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer								

ANSCHLUSSBOX RUND



Artikel Nr.	Bezeichnung	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
229260	Anschlussbox rund	11,5	15,5	15,5	4,6	9-14	
Zubehör/Lieferumfang: Klemme (incl.)							
Für die Verkabelung im Außenbereich. Passend für Treiber (464108/-200) s. Seite 682, 684.							
2 Eingänge können mit dünneren Leitungen 6-9,5 mm² belegt werden.							

VERBINDUNGSBOX IP67



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
229262	Verbindungsbox IP67	25,0	4,5	6,0	6-13	

VERBINDUNGSBOX IP68



Artikel Nr.	Bezeichnung	Ø in cm	Länge in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
228730	Verbindungsbox IP68 3-polig	2,7	11,5	6-12	
228725	Verbindungsbox IP68 5-polig	3,2	13,0	8-17	

TRAFOBOX IP67



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
229261	Trafobox IP67	29,5	4,5	6,0	6-13	
Passend für elektronische Komponenten mit den max. Abmaßen: L/B/H: 18,5/4/3,5 cm, z.B.: LED Treiber 12W (464110) s. Seite 683.						

IP68 VERBINDER BOX

500V max. | 17,5A max. | 6-11 | 0,11 | IP68



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
228726	Verbindungsbox IP68	11,0	6,4	3,0	3x 6-11	

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

IP68 VERBINDER 2,5 mm², 3-polig

400V max. | max. 2,5mm² | 6-13 | 0,36 | IP68



Artikel Nr.	Bezeichnung	Ø in cm	Länge in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
228724	Verbindungsbox IP68	4,1	10,0	2x 6-13	

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.

IP68 VERBINDER BOX, 4-polig

1KV max. | 5-14 | 0,21 | IP68





Artikel Nr.	Bezeichnung	Ø in cm	Länge in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
229269	Verbindungs- und Abzweigmuffe IP68	7,2	16	4x 5-14	

Verbinder für Kabel und Leitungen mit Schutzart IP68.
Jederzeit wieder zu öffnen und wiederverwendbar.
Erdsäure- und korrosionsbeständig. Einsetzbar bei Freiluft-, Schacht- und Erdinstallationen.

ENERGIE-PACK

230~ | 2,5 | IP54



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Erdspieß-L in cm	Preis
227000	Energie-Pack, 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	16A max.	35,0	12,0	12,0	50,0	

Zubehör/Lieferumfang: Erdspieß (incl.), Montageschrauben (incl.)

Nicht für den Außenbereich geeignete Trafos können im Energie-Pack untergebracht werden.
3 Ausgänge für metrische Kabelverschraubungen nach EN 50262 M 12 (Kabel-Ø: 2,5-6,5 mm).
1 Eingang für metrische Kabelverschraubung nach EN 50262 M 25 (Kabel-Ø: 9-17 mm).

4-FACH GARTENSTECKDOSEN IP44, STECKERFERTIG

230~ | 1,4 m 0,7 | 10 m 2,05 | IP44



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Netzkabel Länge in m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Erdspieß-L in cm	Preis
227001	4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	1,4	10,2	12,0	21,0	16,0	
227002	4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	10	10,2	12,0	21,0	16,0	

Zubehör/Lieferumfang: Kunststoff-Erdspieß (incl.), Netzstecker: IP-Schutzkontakt (incl.)

8-KANAL FUNKSENDER

12~ | 0,03



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Reichweite in m außen/innen	Preis
410851	8-Kanal Funksender	12V	7,8	4,1	1,4	ca. 50/ca. 30	

Zubehör/Lieferumfang: Batterie (incl.)

Für max. zwei 4-Kanal-Empfänger (410850 s. Seite 693). Codierung frei wählbar.

4-KANAL-EMPFÄNGER

230~ 0,25 IP54




Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung pro Kanal	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
410850	4-Kanal-Empfänger	230V	900W max.	12,1	8,0	5,9	

2 Schließerkontakte und 2 Wechslerkontakte, Codierung frei wählbar.

DIMMERMODUL DODI

230~ 0,05



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
410120	Dimmermodul Dodi	230V	s. Text unten	5,0	4,0	1,5	

Das Dimmermodul Dodi ist ein **Phasenanschnittdimmer** für den Einbau in Abzweigdosen.
Es ist für eine ohmsche Last von 60–500W und eine induktive Last von 60–300VA geeignet.
Das Dimmermodul Dodi ist nicht in Verbindung mit elektronischen Trafos zu verwenden!
Incl. Softstart für lampenschonenden Betrieb. Steuerung erfolgt über einen Wandtaster.

DIMMERMODUL RHUN

230~ 0,08




Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
410130	Dimmermodul Rhun	230V	s. Text unten	5,0	3,2	2,0	

Das Dimmermodul Rhun ist ein **Phasenabschnittdimmer** für den Einbau in Abzweigdosen.
Es ist für eine ohmsche Last von 25–300W und eine induktive Last von 25–250VA geeignet.
Incl. Softstart für lampenschonenden Betrieb. Steuerung erfolgt über einen Wandtaster.

KLARES KABEL


0,51



Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße	Preis
961250	Klares Kabel isoliert 3x 0,75 mm²	10 m Rolle	

GU10 FASSUNG

230~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Sockel	Spannung in AC	Leitungs-L in cm	Gewicht in kg	Preis
955135	GU10 Fassung 15	GU10	230V	15,0	0,02	
955137	GU10 Fassung 60	GU10	230V	60,0	0,035	

G6,35 HALOGENFASSUNG

0,01



Artikel Nr.	Bezeichnung	Sockel	Ø in cm	Höhe in cm	Leitungs-L in cm	Preis
955000	Halogenfassung 15	G6,35	1,7	1,0	15,0	
955020	Halogenfassung 60	G6,35	1,7	1,0	60,0	
955030	Halogenfassung 120	G6,35	1,7	1,0	120,0	

NV-VERTEILERBOX 6-FACH

12~ max. 2,5 mm² 0,04




Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
410140	NV-Verteilerbox 6-fach	6,4	2,6	1,5	

Eine Einzelklemme kann mit 50W belastet werden. **Die max. Belastung darf jedoch 250W nicht überschreiten!**

LEUCHTMITTELZANGE für MR16

Artikel Nr.	Material	Preis
470640	Edelstahl 304	



LEUCHTMITTEL

- Die angegebenen Energieeffizienzklassen entsprechen der europäischen Verordnung Nr. 874/2012. Die Beschreibung der Energieeffizienzklasse für Leuchtmittel wird in diesem Kapitel verkürzt mit EEK gekennzeichnet.
  Die Energieetiketten zu den einzelnen Artikeln stellen wir unter www.slvbyslv.de zum Download bereit.

- Die lichttechnischen Eigenschaften der Leuchtmittel werden bei freistrahlenden Lampen in Lumen (lm = Lichtstrom) und bei Reflektorlampen in Candela (cd = Lichtstärke) und Lumen angegeben, die Farbwiedergabeeigenschaft durch den Ra/CRI Index bezeichnet. Die Lichtfarbe der Leuchtmittel wird in K (K= Kelvin) gemessen. Der jeweils angegebene Wert in Kelvin versteht sich grundsätzlich als Mittelwert aus laufender Produktion und kann individuell variieren.

- Für den Einsatz von IRC oder EnergySaver-Leuchtmitteln gilt die maximale Leistung der Leuchte zu beachten und die des äquivalenten Standardleuchtmittels. Tabellen finden Sie bei den Leuchtmitteln selbst. Beispiel: Eine Leuchte mit max. 50W Standard darf nur mit 35W EnergySaver bestückt werden!

- **Alle Lampen sind gesondert zu entsorgen und gehören nicht in den Hausmüll.**

- Der Betrieb bei offenen Leuchten ohne Schutzglas ist nur mit Niederdrucklampen zulässig. Leuchtmittel mit diesem Zeichen (Norm IEC 357) sind für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas geeignet.

- Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie in diesem Kapitel.

- Auch Niedervolt-Leuchten können in vielen Fällen mit passenden LED-Retrofit-Leuchtmitteln betrieben werden. Aufgrund der im Einzelfall aufeinandertreffenden, jeweils spezifischen Trafo- und LED-Technik ist jedoch nicht jede Kombination von Leuchten mit augenscheinlich passenden Leuchtmitteln möglich. Bei Fragen zur Kompatibilität finden Sie Informationen unter www.slvbyslv.de oder wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

LINIENLAMPEN

Linienlampen


696

HALOGEN-LEUCHTMITTEL

Stiftsockel Lampen
G4 Sockel
G6,35 Sockel


696

QT


696

QT-DE


696

E14


696

MR11 / MR16


696-697

GU10


697

QRB111


698

ES111


698

PROFI-LEUCHTMITTEL

Precise™ ConstantColor™ MR16

697

Precise™ ConstantColor™ GX10

699

Britespot GX10

698

CMH-TC Constant-Color™ SuperMini GU6,5

699

CDM-TC G8,5

699

CDM-T G12

699

HQI Rx7s

700

HMLI E27

700

HIT-T E27

700

PAR E27

698

LED-LEUCHTMITTEL

LED Einsatz
Zum Umrüsten von Einbauleuchten auf langlebige und stromsparende LED-Technik.

701

LED Modul
Fortimo Twistable Octagon Top LED

701

LED G9

702

LED R7s

702

LED MR11

702

LED MR16

702–703

LED GU10

703

LED QRB 111

704

LED ES111

704

LED GX53

706

LED E14

705

LED E27

705

ENERGIESPAR-LEUCHTMITTEL

EnergySaver G9

706

EnergySaver ES111

706

EnergySaver E14

707


707

EnergySaver E27

708


707


708

EnergySaver G23

708

EnergySaver G24q

708

EnergySaver G24d

708

TC-L 2G11

709

EnergySaver Ringröhre
GX13
G10q

709

EnergySaver Leuchtstoffröhre
T5
T8

709

EnergySaver GX53

706

LINIENLAMPE

230~ C, L 1000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
590150 ▼	S14d	35W	3,0	30,0	2500K	270lm	CRI 100	EEK=E	
590151 ▼	S14d	60W	3,0	50,0	2500K	420lm	CRI 100	EEK=E	

STIFTSOCKEL NIEDERDRUCK G4 Halogen


12~ C, L 2000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
512205	G4	5W	2700K	50lm	CRI 100	EEK=C	
512210	G4	10W	2700K	120lm	CRI 100	EEK=C	
512220	G4	20W	2700K	330lm	CRI 100	EEK=C	

STIFTSOCKEL NIEDERDRUCK G6,35 Halogen

12~ C, L 2000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
512235	G6,35	35W	2700K	595lm	CRI 100	EEK=C	
512250	G6,35	50W	2700K	900lm	CRI 100	EEK=C	

OSRAM HALOPIN ECO "EnergySaver" QT Quarzhalogen

230~ C, L 2000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung		Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
519450	G9	20W	EnergySaver ≙ 25W	2700K	235lm	CRI 100	EEK=C	
519451	G9	33W	EnergySaver ≙ 40W	2700K	460lm	CRI 100	EEK=C	
519452	G9	48W	EnergySaver ≙ 60W	2800K	740lm	CRI 100	EEK=C	

QT-DE 78mm/118mm PHILIPS PLUSLINE ES Quarzhalogen

230~ C, L 2000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung		Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
519230	R7s 78mm	48W	EnergySaver ≙ 60W	2900K	775lm	CRI 100	EEK=C	
519231	R7s 78mm	80W	EnergySaver ≙ 100W	2900K	1415lm	CRI 100	EEK=C	
519240	R7s 118mm	120W	EnergySaver ≙ 150W	2900K	2110lm	CRI 100	EEK=C	
519241	R7s 118mm	160W	EnergySaver ≙ 200W	2900K	2730lm	CRI 100	EEK=C	

QT-DE 118mm "EnergySaver" Quarzhalogen

230~ C, L 1500



Artikel Nr.	Sockel	Leistung		Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
519221	R7s 118mm	100W	EnergySaver ≙ 150W	2900K	1800lm	CRI 100	EEK=C	

ECO-HALOGEN E14 Halogen

C, L 2000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
519500	E14	30W	3,5	10,4	2700K	405lm	CRI 100	EEK=C	

KALTLICHTSPIEGEL MR11 Halogen

12~ C, L COOL BEAM 2500



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse		Preis
533228	GU4	20W	3,5	2700K	550cd	160lm	CRI 100	30°	EEK=C	FTD	
533330	GU4	35W	3,5	2700K	1200cd	355lm	CRI 100	30°	EEK=C	FTH	

KALTLICHTSPIEGEL MR16 Halogen

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2500



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse		Preis
535213	GU5,3	20W	5,0	2700K	3900cd	160lm	CRI 100	8°	EEK=C	ESX	
535240	GU5,3	20W	5,0	2700K	520cd	160lm	CRI 100	30°	EEK=C	BAB	
535312	GU5,3	35W	5,0	2700K	4400cd	355lm	CRI 100	10°	EEK=C	FRB	
535338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1070cd	355lm	CRI 100	30°	EEK=C	FMW	
535514	GU5,3	50W	5,0	2700K	8100cd	680lm	CRI 100	12°	EEK=B	EXT	
535527	GU5,3	50W	5,0	2700K	2040cd	680lm	CRI 100	26°	EEK=B	EXZ	
535540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1540cd	680lm	CRI 100	32°	EEK=B	EXN	
535560	GU5,3	50W	5,0	2700K	740cd	680lm	CRI 100	52°	EEK=B	FNV	

DIREKTSPIEGEL MR16 CHROM Halogen

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2500



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse		Preis
534240	GU5,3	20W	5,0	2700K	550cd	190lm	CRI 100	30°	EEK=C	BAB	
534338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1170cd	365lm	CRI 100	30°	EEK=C	FMW	
534540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1350cd	680lm	CRI 100	35°	EEK=B	EXN	
Mit silberner Reflektorrückseite.											

DIREKTSPIEGEL MR16 Halogen

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2500



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse		Preis
536138	GU5,3	10W	5,0	2700K	230cd	68lm	CRI 100	30°	EEK=C	-	
536240	GU5,3	20W	5,0	2700K	540cd	180lm	CRI 100	30°	EEK=C	BAB	
536338	GU5,3	35W	5,0	2700K	1140cd	355lm	CRI 100	30°	EEK=C	FMW	
536540	GU5,3	50W	5,0	2700K	1800cd	680lm	CRI 100	30°	EEK=B	EXN	
Metallbeschichtet für geringere Wärmeentwicklung an der Reflektorrückseite.											

PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16 Halogen

12~ | C, L | COOL BEAM | UV



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Preis
525240	GU5,3	20W	5,1	4,6	2900K	525cd	220lm	CRI 100	40°	EEK=B	5000 h	
525340	GU5,3	35W	5,1	4,6	3000K	1100cd	450lm	CRI 100	40°	EEK=B	5000 h	
525514	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	9800cd	680lm	CRI 100	14°	EEK=C	6000 h	
525525	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	3100cd	720lm	CRI 100	25°	EEK=B	6000 h	
525540	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	1700cd	760lm	CRI 100	40°	EEK=B	6000 h	
525555	GU5,3	50W	5,1	4,6	3050K	950cd	720lm	CRI 100	55°	EEK=B	6000 h	

GU10 Quarz-Halogen

230~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2500



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse		Preis
575520	GU10	35W	5,0	2700K	500cd	145lm	CRI 100	25°	EEK=E		
575530	GU10	50W	5,0	2700K	1100cd	332lm	CRI 100	25°	EEK=D		
575535	GU10	50W	5,0	2700K	500cd	332lm	CRI 100	50°	EEK=D		
Reflektor alubeschichtet.											

GU10 ECO "EnergySaver" Quarz-Halogen

230~ | C, L | COOL BEAM | 20° | UV | 1500



Artikel Nr.	Sockel	Leistung		Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
575360	GU10	25W	EnergySaver ≙ 35W	5,0	5,5	2800K	750cd	170lm	CRI 100	EEK=D	
575370	GU10	35W	EnergySaver ≙ 50W	5,0	5,5	2800K	1200cd	280lm	CRI 100	EEK=D	

GU10 Quarz-Halogen

230~ | C, L | COOL BEAM | UV | 1500



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
575350	GU10	35W	5,0	4000K	150cd	70lm	CRI 100	35°	EEK=E	
575351	GU10	35W	5,0	2700K	290cd	190lm	CRI 100	45°	EEK=D	
575510	GU10	50W	5,0	2700K	460cd	280lm	CRI 100	45°	EEK=E	
575511	GU10	50W	5,0	4000K	185cd	80lm	CRI 100	35°	EEK=E	
Reflektor alubeschichtet.										

PAR20 GU10 Quarz-Halogen

230~ | C, L | COOL BEAM | UV | 13000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
575682	GU10	75W	6,4	6,4	2700K	1750cd	680lm	CRI 100	36°	EEK=D	

HALOSPOT111 "EnergySaver" Niederdruckhalogen

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 4000 | 0,05

OSRAM



Artikel Nr.	Sockel	Leistung		Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
545512	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	2900K	22500cd	440lm	CRI 100	6°	EEK=B	
545522	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	2900K	4500cd	440lm	CRI 100	24°	EEK=B	
545751	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	33000cd	650lm	CRI 100	6°	EEK=B	
545752	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	5500cd	650lm	CRI 100	24°	EEK=B	
545753	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	2000cd	650lm	CRI 100	40°	EEK=B	
545108	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	42000cd	870lm	CRI 100	6°	EEK=B	
545124	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	7000cd	870lm	CRI 100	24°	EEK=B	
545145	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	2800cd	870lm	CRI 100	40°	EEK=B	

QRB111 Niederdruckhalogen

12~ | C, L | COOL BEAM | UV | 2000

THE PROFESSIONAL FN LIGHT



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
543208	G53	20W	11,1	2700K	4200cd	120lm	CRI 100	8°	EEK=D	
543224	G53	20W	11,1	2700K	1200cd	130lm	CRI 100	24°	EEK=D	
543245	G53	20W	11,1	2700K	320cd	130lm	CRI 100	45°	EEK=D	
543308	G53	35W	11,1	2700K	5940cd	240lm	CRI 100	8°	EEK=D	
543324	G53	35W	11,1	2700K	1920cd	260lm	CRI 100	24°	EEK=D	
543345	G53	35W	11,1	2700K	550cd	260lm	CRI 100	45°	EEK=D	
543508	G53	50W	11,1	2700K	13900cd	390lm	CRI 100	8°	EEK=D	
543524	G53	50W	11,1	2700K	2400cd	430lm	CRI 100	24°	EEK=D	
543545	G53	50W	11,1	2700K	1000cd	430lm	CRI 100	45°	EEK=D	

ES111 Quarz-Halogen

230~ | C, L | COOL BEAM | 24° | UV | 2000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
575540	GU10	75W	11,1	2800K	3500cd	520lm	CRI 100	EEK=D	
Reflektor alubeschichtet mit Abschatter.									

F.N. ES111 Quarz-Halogen

230~ | C, L | COOL BEAM | 24° | UV | 1500

THE PROFESSIONAL FN LIGHT



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
575652	GU10	50W	11,1	2700K	1000cd	230lm	CRI 100	EEK=E	
575672	GU10	75W	11,1	2700K	1600cd	430lm	CRI 100	EEK=E	
Reflektor alubeschichtet mit Abschatter.									
575651	GU10	50W	11,1	4000K	1100cd	250lm	CRI 100	EEK=E	
575671	GU10	75W	11,1	4000K	1750cd	460lm	CRI 100	EEK=E	
Reflektor alubeschichtet. Neutralweißes Licht im Lichtkegelzentrum, umgeben von einem Dichro-Effekt.									

BRITESPOT ES111 GX10 Halogenmetalldampf

COOL BEAM | 24° | UV | 6000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
506992	GX10	35W	11,1	3000K	10000cd	1800lm	CRI 90	EEK=A	
Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HID (**470360**).									
506982	GX10	70W	11,1	3000K	20000cd	3850lm	CRI 90	EEK=A	
Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HID (**470370**).									

PAR20 E27 / PAR30 E27 / PAR38 E27

230~ | C, L | COOL BEAM | UV

THE PROFESSIONAL FN LIGHT



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Preis
519725	PAR20	E27	50W	6,5	8,2	2700K	890cd	350lm	CRI 100	34°	EEK=D	1500 h	
519727	PAR20	E27	75W	6,5	8,2	2700K	1550cd	675lm	CRI 100	34°	EEK=D	1500 h	
519737	PAR30	E27	75W	9,5	9,3	2700K	1325cd	625lm	CRI 100	40°	EEK=D	2000 h	
519739	PAR30	E27	150W	9,5	9,3	2700K	2310cd	1580lm	CRI 100	44°	EEK=D	2000 h	
519760	PAR38	E27	80W	12,4	13,6	2700K	1800cd	670lm	CRI 100	30°	EEK=D	2000 h	

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 HIPAR51



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Preis
507210	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	9000cd	1000lm	CRI>80	12°	EEK=A	12000 h	
507220	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	2900cd	1000lm	CRI>80	25°	EEK=A	12000 h	
507240	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	1500cd	1000lm	CRI>80	40°	EEK=A	12000 h	
Reflektor alubeschichtet. Nur zu betreiben mit EVG HID (470350).												
507310	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	16000cd	2200lm	CRI 90	12°	EEK=A	10000 h	
507320	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	5500cd	2200lm	CRI 90	25°	EEK=A	10000 h	
507340	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	3000cd	2200lm	CRI 90	40°	EEK=A	10000 h	
507311	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	16000cd	2200lm	CRI 92	12°	EEK=A	12000 h	
507321	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	5500cd	2200lm	CRI 92	25°	EEK=A	12000 h	
507341	GX10	35W	5,1	5,45	4000K	3000cd	2200lm	CRI 92	40°	EEK=A	12000 h	
Reflektor alubeschichtet. Nur zu betreiben mit EVG HID (470360).												

HIT-TC Mini GU6,5 HIT Halogenmetalldampf



Artikel Nr.		Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Preis
507020	Philips	GU6,5	20W	1,3	5,7	3000K	1800lm	CRI 83	EEK=A	12000 h	
507030	Philips	GU6,5	35W	1,3	5,7	3000K	3900lm	CRI 90	EEK=A	12000 h	
507031	GE	GU6,5	35W	1,3	5,2	4000K	3400lm	CRI 90	EEK=A	16000 h	
Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.											

CDM-TC G8,5 HIT Halogenmetalldampf



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
507035	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	3000lm	CRI 81	EEK=A	
507045	G8,5	35W	1,5	8,5	4200K	3000lm	CRI 85	EEK=A	
507037	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	6500lm	CRI 83	EEK=A	
507047	G8,5	70W	1,5	8,5	4200K	5900lm	CRI 89	EEK=A	

CDM-TC ELITE G8,5 HIT Halogenmetalldampf



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
507400	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	4000lm	CRI 90	EEK=A+	
507410	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	7650lm	CRI 90	EEK=A+	

CDM-T ELITE G12 HIT Halogenmetalldampf



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Preis
507420	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3700lm	CRI 90	EEK=A+	15000 h	
507450	G12	50W	10,3	2,0	3000K	5400lm	CRI 90	EEK=A+	15000 h	
507430	G12	70W	10,3	2,0	3000K	7500lm	CRI 90	EEK=A+	15000 h	
507440	G12	150W	11,0	2,0	3000K	15000lm	CRI 92	EEK=A+	12000 h	

CDM-T EVOLUTION G12 HIT Halogenmetalldampf



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
507480	G12	20W	10,3	2,0	3000K	2050lm	CRI 90	EEK=A+	
507490	G12	35W	10,3	2,0	3000K	4300lm	CRI 90	EEK=A+	
507500	G12	70W	10,3	2,0	3000K	8700lm	CRI 90	EEK=A+	

CDM-T G12 HIT Halogenmetalldampf



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
507120	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3150lm	CRI 81	EEK=A	
507121	G12	35W	10,3	2,0	4200K	3300lm	CRI 84	EEK=A	
507130	G12	70W	10,3	2,0	3000K	6600lm	CRI 84	EEK=A	
507131	G12	70W	10,3	2,0	4200K	6600lm	CRI 92	EEK=A	
507140	G12	150W	11,0	2,0	3000K	14000lm	CRI 88	EEK=A	
507141	G12	150W	11,0	2,0	4200K	12700lm	CRI 96	EEK=A	
Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.									

Rx7s HQI-DE HIT-DE Halogenmetalldampf

OSRAM



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
509070	Rx7s	70W	11,7	3100K	6200lm	CRI 70	EEK=A	
509071	Rx7s	70W	11,7	4200K	6500lm	CRI 78	EEK=A	
509150	Rx7s	150W	13,5	3100K	12000lm	CRI 70	EEK=A	
509151	Rx7s	150W	13,5	4200K	12500lm	CRI 80	EEK=A	

Rx7s HQI COLOUR HIT-DE Halogenmetalldampf



	Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Länge in cm	Lichtfarbe	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
■	510075	Rx7s	70W	11,7	grün	3600lm	-	-	
■	510077	Rx7s	70W	11,7	blau	1700lm	-	-	
■	510155	Rx7s	150W	13,5	grün	9500lm	-	-	
■	510157	Rx7s	150W	13,5	blau	3000lm	-	-	

Rx7s CDM-TD HIT-DE Halogenmetalldampf

PHILIPS



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
507070	Rx7s	70W	11,7	3000K	6000lm	CRI 82	EEK=A	
507071	Rx7s	70W	11,7	4200K	5600lm	CRI 92	EEK=A	
507150	Rx7s	150W	13,5	3000K	13250lm	CRI 88	EEK=A	
507151	Rx7s	150W	13,5	4200K	14200lm	CRI 96	EEK=A	

Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.

HSI-MP E27 / -SX E40 HIE Halogenmetalldampf

SYLVANIA

E27



E40



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508170	E27	70W	5,4	14,2	2900K	5200lm	CRI 65	EEK=A	
508171	E27	70W	5,4	14,2	3800K	5500lm	CRI 65	EEK=A	
509170	E27	150W	5,4	14,2	3900K	12500lm	CRI 65	EEK=A	
509171	E27	150W	5,4	14,2	3800K	12500lm	CRI 70	EEK=A	
					Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.				
509180	E40	250W	9,0	22,7	4200K	20000lm	CRI 70	EEK=A	
509191	E40	400W	12,0	29,0	4200K	40000lm	CRI 70	EEK=A+	
					Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.				

HIT-T E40 HIT Halogenmetalldampf



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
510400	E40	400W	4,7	27,5	4200K	42000lm	CRI 70	EEK=A+	

Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.

ML E27 Mischlicht-Lampe

230~

PHILIPS



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Preis
506160	E27	160W	7,6	17,3	3600K	3200lm	CRI 65	EEK=C	13000 h	
506250	E27	250W	9,1	21,2	3400K	5500lm	CRI 65	EEK=C	1000 h	


HMLI-Leuchtmittel werden mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät betrieben.
Sie sind mit einer Wolframwendel ausgerüstet, die in Reihe mit einer Quecksilberdampfröhre geschaltet ist.

LED-EINSÄTZE

Zum Umrüsten von Einbauleuchten auf langlebige und stromsparende LED-Technik.

In viele GU10-Einbaustrahler kann der LED-Einsatz 3x 3W anstelle der ursprünglichen GU10 Halogen-Leuchtmittel eingesetzt werden.
Der LED-Einsatz wird wie ein Leuchtmittel in der Leuchte befestigt. Die ursprüngliche GU10-Fassung wird weggelassen. Der LED-Einsatz wird direkt mit dem Treiber und dieser dann mit 230V verbunden.

Der LED-Einsatz ist als Einzelkomponenten oder als Relamping Kit inkl. Treiber erhältlich.

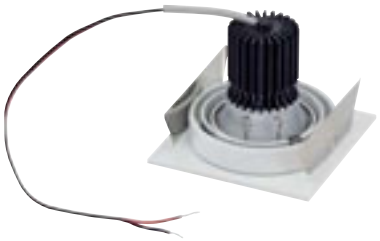

LED 50mm EINSATZ 3x 3W, Typ PowerLED

700mA | +A | LED 3 Stk. | 23000 | 0,09 | 6,2



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
551122	50mm Einsatz	9W	5,0	6,2	3500K	320lm	CRI 81	15°	EEK=A	
551132	50mm Einsatz	9W	5,0	6,2	3500K	290lm	CRI 81	35°	EEK=A	

Kabel-L: 30 cm. Betrieb nur mit 700mA LED Treiber (excl.)

Anschlussempfehlung: 464302 | LED Treiber 9W, 700mA

LED RELAMPING KIT LED 50mm Einsätze incl. Treiber als Set

230~ / mA 700 | 125°C | 110 | 23000



Artikel Nr.	Set bestehend aus	Gewicht in kg	Preis
551222	**700mA** Treiber incl. LED 50mm Einsatz 3x 3W, 3500K, 15°	0,15	
551232	**700mA** Treiber incl. LED 50mm Einsatz 3x 3W, 3500K, 35°	0,15	

LED-MODULE

FORTIMO LED TWISTABLE MODUL, Typ COB LED

230~ | L | Modul 1 COB LED | 100° | 23000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
560201	PHJ65-d	15W	6,6	4,2	4000K	1100lm	CRI 80	EEK=A	
560202	PHJ65-d	16W	6,6	4,2	3000K	1100lm	CRI 80	EEK=A	

Zum Einsatz in: 162441/-4, 162451/-4, 165204, 230160/-4

Hinweis: Eine Kompatibilitätsliste der zu verwendenden Dimmer ist auf Anfrage erhältlich

G9, Typ SMD LED

230~ | LED 60 Stk. | UV | ta 40° | 0,03



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	LED Farbe	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551362	G9	3,5W	3,0	7,2	warmweiß	3000K	240lm	CRI 85	EEK=A+	

Stromaufnahme: 30mA.

R7s, Typ SMD LED

230~ | LED 24 Stk. | UV | 120° | 20000 | 0,1



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551500	R7s 118mm	8,5W	11,8	4,8	3,0	4000K	700lm	CRI 83	EEK=A+	
551502	R7s 118mm	8,5W	11,8	4,8	3,0	3000K	700lm	CRI 83	EEK=A+	

Stromaufnahme: 70mA.

MASTER LED SPOT MR11, Typ PowerLED

12~ | LED 2 Stk. | UV | 24° | 25000 | 0,03



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
560092	GU4	4W	3,5	4	2700K	580cd	145lm	CRI 80	EEK=A	

Stromaufnahme: 700mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet. Betrieb mit elektronischen und konventionellen Trafos!

LED MR16, Typ SMD LED

12~ | LED 7 Stk. | UV | 40° | 25000 | 0,04



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551242	GU5,3	3,8W	5,0	4,7	2700K	500cd	225lm	CRI 80	EEK=A+	

Stromaufnahme: 520mA. Betrieb mit konventionellem Trafo.

LED MR16, Typ SMD LED

12~ | LED 18 Stk. | UV | 120° | 10000 | 0,04



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
550801	GU5,3	1,4W	5,0	5,0	6500K	90lm	CRI 81	EEK=A++	
550802	GU5,3	1,4W	5,0	5,0	3000K	80lm	CRI 85	EEK=A++	

Stromaufnahme: 180mA. Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Mindestauslastung des Trafos beachten!

MASTER LED SPOT MR16, Typ PowerLED

12~ | LED 2 Stk. | UV | 25000 | 0,03



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
560041	GU5,3	4W	5,0	4,8	2700K	1000cd	210lm	CRI 80	24°	EEK=A	
560042	GU5,3	4W	5,0	4,8	2700K	600cd	210lm	CRI 80	36°	EEK=A	
560043	GU5,3	4W	5,0	4,8	3000K	1100cd	220lm	CRI 80	24°	EEK=A+	
560044	GU5,3	4W	5,0	4,8	3000K	660cd	220lm	CRI 80	36°	EEK=A+	

Stromaufnahme: 520mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo.

MASTER LED SPOT MR16, Typ PowerLED

12~ | LED 4 Stk. | UV | ta 45° | 40000 | 0,06



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
560111	GU5,3	7W	5,0	5,4	2700K	2000cd	380lm	CRI 80	24°	EEK=A	
560112	GU5,3	7W	5,0	5,4	2700K	1300cd	380lm	CRI 80	36°	EEK=A	
560113	GU5,3	7W	5,0	5,4	3000K	2150cd	400lm	CRI 80	24°	EEK=A	
560114	GU5,3	7W	5,0	5,4	2700K	1400cd	410lm	CRI 80	36°	EEK=A	

Stromaufnahme: 750mA. Nur zum Einsatz in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich.

MR16 LED, Typ COB LED

12~ | COB LED 1 Stk. | UV | 25000 | ta 40° | 0,03



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
551301	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	5700K	680cd	285lm	CRI 80	30°	EEK=A+	
551302	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	3000K	680cd	285lm	CRI 80	30°	EEK=A+	
551311	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	5700K	310cd	285lm	CRI 80	60°	EEK=A+	
551312	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	3000K	310cd	285lm	CRI 80	60°	EEK=A+	

Stromaufnahme: 535mA. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.

LED GU10, Typ SMD LED

230~ | LED 7 Stk. | UV | 40° | 23000 | 0,04



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551252	GU10	4,3W	5,0	5,4	2700K	530cd	245lm	CRI 80	EEK=A+	

Stromaufnahme: 39mA.

LED GU10, Typ SMD LED

230~ | LED 18 Stk. | UV | 120° | 10000 | 0,04



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
550811	GU10	1,5W	5,0	5,65	6500K	85lm	CRI 81	EEK=A++	
550812	GU10	1,5W	5,0	5,65	3000K	80lm	CRI 85	EEK=A++	

Stromaufnahme: 20mA.

GU10 LED, Typ COB LED

230~ | COB LED 1 Stk. | UV | 25000 | ta 40° | 0,04



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
551321	GU10	5,6W	5,0	5,7	5700K	820cd	330lm	CRI 80	30°	EEK=A+	
551322	GU10	5,6W	5,0	5,7	3000K	820cd	330lm	CRI 80	30°	EEK=A+	
551331	GU10	5,6W	5,0	5,7	5700K	360cd	320lm	CRI 80	60°	EEK=A+	
551332	GU10	5,6W	5,0	5,7	3000K	350cd	300lm	CRI 80	60°	EEK=A+	

Stromaufnahme: 50mA.

LED SPOT GU10, Typ PowerLED

230~ | LED 1 Stk. | UV | 36° | 10000 | 0,04



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
560084	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	300cd	165lm	CRI 80	EEK=A	

Stromaufnahme: 29mA.

MASTER LED GU10, Typ PowerLED, dimmbar

230~ | L | UV | LED 1 Stk. | 25000 | 0,05



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
560011	GU10	4W	5,0	5,5	2700K	700cd	180lm	CRI 80	25°	EEK=A	
560012	GU10	4W	5,0	5,5	2700K	350cd	180lm	CRI 80	40°	EEK=A	
560013	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	700cd	180lm	CRI 80	25°	EEK=A	
560014	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	350cd	180lm	CRI 80	40°	EEK=A	

Stromaufnahme: 29mA.

MASTER LED GU10, Typ PowerLED, dimmbar

230~ | L | UV | LED 1 Stk. | 40000 | ta 45° | 0,05



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
560101	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	1000cd	300lm	CRI 80	25°	EEK=A	
560102	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	600cd	300lm	CRI 80	40°	EEK=A	
560103	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	1100cd	320lm	CRI 80	25°	EEK=A	
560104	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	600cd	320lm	CRI 80	40°	EEK=A	

LED QRB111, Typ COB LED

12~ | COB LED 1 Stk. | 38° | 23000 | 0,21



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551422	G53	11W	11,1	6,5	3000K	1300cd	720lm	CRI 80	EEK=A	
Stromaufnahme: 1250mA. Hinweis: Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten!										
551432	G53	15W	11,1	6,5	3000K	2000cd	1100lm	CRI 80	EEK=A	
Stromaufnahme: 1785mA. Hinweis: Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten!										

LED QRB111, Typ CREE XB-D LED

12~ | LED 7 Stk. | 23000 | 0,14



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
551400	G53	19,5W	11,1	6,1	4000K	1680cd	1000lm	CRI 80	30°	EEK=A	
551402	G53	19,5W	11,1	6,1	2700K	1680cd	1000lm	CRI 80	30°	EEK=A	
551410	G53	19,5W	11,1	6,1	4000K	-	1000lm	CRI 80	140°	EEK=A	
551412	G53	19,5W	11,1	6,1	2700K	-	1000lm	CRI 80	140°	EEK=A	
Stromaufnahme: 1850mA. Hinweis: Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten!											

PHILIPS LED QRB111, Typ PowerLED

12~ | C | LED 8 Stk. | 43000 | 0,12



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
560031	G53	10W	11,1	5,6	2700K	3360cd	600lm	CRI 80	24°	EEK=A	
560032	G53	10W	11,1	5,6	2700K	1220cd	600lm	CRI 80	40°	EEK=A	
560033	G53	10W	11,1	5,6	3000K	3470cd	620lm	CRI 80	24°	EEK=A	
560034	G53	10W	11,1	5,6	3000K	1270cd	620lm	CRI 80	40°	EEK=A	
Stromaufnahme: 1100mA. Hinweis: Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten!											

LED QRB111, Typ PowerLED

12~ | LED 6 Stk. | 36° | 20000 | 0,18



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
550132	G53	9W	11,1	5,8	3000K	1270cd	670lm	CRI 82	EEK=A+	
Stromaufnahme: 1125mA. Hinweis: Betrieb nur mit konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten!										

PARATHOM PRO LED QRB111, Typ PowerLED

12~ | LED 7 Stk. | 24° | 43000 | ta 40° | 0,17



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
570001	G53	12W	11,1	5,85	2700K	3600cd	500lm	CRI 85	EEK=A	
570003	G53	12W	11,1	5,85	3000K	4000cd	550lm	CRI 85	EEK=A	
Stromaufnahme: 1000mA. Hinweis: Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten!										

LED ES111, Typ COB LED

230~ | COB LED 1 Stk. | 38° | 23000 | 0,21



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551442	GU10	10W	11,1	7,1	3000K	1300cd	720lm	CRI 80	EEK=A+	
Stromaufnahme: 50mA										
551452	GU10	14W	11,1	7,1	3000K	2000cd	1100lm	CRI 80	EEK=A+	
Stromaufnahme: 70mA										

LED ES111, Typ PowerLED

230~ | LED 6 Stk. | 12000 | 0,22



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
550342	GU10	9,6W	11,0	6,9	3000K	4250cd	650lm	CRI 82	20°	EEK=A+	
550352	GU10	9,6W	11,0	6,9	3000K	1180cd	650lm	CRI 82	36°	EEK=A+	
Stromaufnahme: 50mA											

DOMELED ES111, Typ PowerLED

230~ | LED 6 Stk. | 23000 | 0,27



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Abstrahl-winkel	Energieeffizienz-klasse	Preis
550382	GU10	9W	11,0	7,8	3000K	420lm	CRI 80	25°	EEK=A	
550392	GU10	9W	11,0	7,8	3000K	230lm	CRI 80	60°	EEK=A	
Stromaufnahme: 45mA										

E14 LED KERZE, Typ SMD LED

230~ | COB LED 1 Stk. | 20000 | ta 40° | 0,04



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551512	E14	4,5W	3,7	10	3000K	400lm	CRI 80	EEK=A+	

Stromaufnahme: 20mA.

E27 LED KERZE, Typ SMD LED

230~ | LED 8 Stk. | 20000 | ta 40° | 0,07



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551522	E27	6W	3,8	10,8	2700K	475lm	CRI 81	EEK=A+	

Stromaufnahme: 35mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet.

E27 TUBE LED, Typ SMD LED

230~ | LED 50 Stk. | 20000 | ta 40° | 0,1



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551532	E27	4,7W	4,5	13,9	3000K	330lm	CRI 81	EEK=A+	

Stromaufnahme: 40mA. Hinweis: Speziell zum Einsatz in Außenleuchten mit begrenztem Platzangebot für Leuchtmittel z.B.: Rusty Serie.

E27 6W / 12W LED, Typ SMD LED

230~ | LED 50 Stk. | 20000 | ta 40° | 0,1



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Stom-aufnahme	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551462	E27	6W	6,0	12,2	30mA	3000K	470lm	CRI 81	EEK=A+	
551472	E27	12W	6,0	12,2	60mA	3000K	1000lm	CRI 81	EEK=A+	

E27 10W, Typ SMD LED

230~ | LED 1 Stk. | 23000 | ta 40° | 0,12



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551342	E27	10W	6,8	12,2	3000K	700lm	CRI 82	EEK=A	

Stromaufnahme: 56mA.

FIESTA BULB 3.0, Typ 3in1 RGB SMD LED

230~ | LED 5 Stk. | 23000 | ta 40° | 0,12



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551353	E27	5,5W	6,0	11,1	RGB Farbwechsel	–	–	–	

Stromaufnahme: 46mA.

Hinweis: Nicht zur Allgemeinbeleuchtung geeignet. Leuchtmittel mit integriertem Farbwechsel. 16 fest eingestellte Farben einzeln abrufbar und in 5 Stufen dimmbar.

Zubehör/Lieferumfang: IR-Fernbedienung (incl.), passende Batterie CR2025 (470621) (excl.).

Zubehörempfehlung: 470621 | Batterie CR 2025, 3V, 170mA |

PHILIPS MASTER LED E27, Typ SMD LED, dimmbar

230~ | C | LED | 300° | 23000 | 0,23



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
560150	E27	13W	6,1	12,7	2700K	1055lm	CRI 80	EEK=A+	

Stromaufnahme: 90mA.

LED PAR30, Typ PowerLED, dimmbar

230~ | L | LED 4 Stk. | 35° | 50000 | 0,31



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
570014	E27	10W	9,7	9,9	3000K	1130cd	500lm	CRI 80	EEK=A	

Stromaufnahme: 50mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet.

LED GX53, Typ SMD LED

230~ | LED 18 Stk. | 120° | 23000 | 0,1



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551480	GX53	6W	7,5	2,6	4000K	400lm	CRI 81	EEK=A+	
551482	GX53	6W	7,5	2,6	3000K	400lm	CRI 81	EEK=A+	

Stromaufnahme: 40mA.

LED GX53, Typ PowerLED

230~ | LED 3 Stk. | 35° | 20000 | 0,1



	Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
	550092	GX53	4,2W	7,5	3,5	3000K	550cd	200lm	CRI 80	EEK=A	
■	550097	GX53	4,2W	7,5	3,5	blau	-	-	-	-	

LED GX53, Typ SMD LED

230~ | LED 28 Stk. | 120° | ta 40° | 23000 | 0,05



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551371	GX53	3W	7,5	2,9	6500K	260lm	CRI 85	EEK=A++	
551372	GX53	3W	7,5	2,9	3000K	250lm	CRI 83	EEK=A++	

Stromaufnahme: 30mA.

MICROLYNX Energiesparleuchtmittel

230~ | 8000 | 0,09



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508421	GX53	6W	7,5	2,1	3000K	220lm	CRI 80	EEK=B	
508422	GX53	6W	7,5	2,1	4000K	220lm	CRI 80	EEK=B	

Stromaufnahme: 45mA. Hinweis: Gleichspannungsbetrieb möglich!

GX53 Energiesparleuchtmittel

230~ | 120° | 8000 | 0,03



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508860	GX53	9W	7,5	2,7	2700K	100cd	260lm	CRI 80	EEK=A	
508861	GX53	9W	7,5	2,7	4000K	100cd	260lm	CRI 80	EEK=A	

Stromaufnahme: 60mA. Hinweis: Gleichspannungsbetrieb nicht möglich!

G9 Energiesparleuchtmittel

230~ | 8000




Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508940	G9	9W	3,3	8,9	2700K	405lm	CRI 80	EEK=A	
508941	G9	9W	3,3	8,9	4000K	405lm	CRI 80	EEK=A	

Stromaufnahme: 70mA.

E14 Energiesparleuchtmittel

230~ | 8000 | 0,04

Größenvergleich



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508840	E14	9W	3,8	11,7	2700K	420lm	CRI 80	EEK=A	
508841	E14	9W	3,8	11,7	4000K	420lm	CRI 80	EEK=A	
Stromaufnahme: 70mA.									

MINILYNX E14 Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000 | 0,06

SYLVANIA



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508630	E14	11W	4,8	10,0	2700K	600lm	CRI 82	EEK=A	
508631	E14	11W	4,8	10,2	4000K	600lm	CRI 80	EEK=A	
Stromaufnahme: 80mA.									

MINILYNX E27 Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000

SYLVANIA





Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Gewicht in kg	Preis
508730	E27	11W	4,8	10,0	2700K	600lm	CRI 80	EEK=A	0,06	
508731	E27	11W	4,8	10,2	4000K	600lm	CRI 80	EEK=A	0,06	
Stromaufnahme: 85mA.										
508740	E27	15W	4,8	11,2	2700K	900lm	CRI 80	EEK=A	0,07	
508741	E27	15W	4,8	11,2	4000K	900lm	CRI 80	EEK=A	0,07	
Stromaufnahme: 110mA.										
508760	E27	20W	4,8	13,8	2700K	1200lm	CRI 80	EEK=A	0,08	
508761	E27	20W	4,8	13,8	4000K	1200lm	CRI 80	EEK=A	0,08	
Stromaufnahme: 150mA.										
508770	E27	23W	4,8	15,0	2700K	1450lm	CRI 80	EEK=A	0,08	
508771	E27	23W	4,8	15,0	4000K	1450lm	CRI 80	EEK=A	0,08	
Stromaufnahme: 185mA.										

ELD E27 Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000 | 0,13

PHILIPS



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508211	E27	11W	4,4	11,7	2700K	600lm	CRI 80	EEK=A	
Stromaufnahme: 80mA.									

ELD E27 ELD 2-fach Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000 | 0,08



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508415	E27	15W	4,6	14,8	2700K	800lm	CRI>80	EEK=A	
508515	E27	15W	4,6	14,8	4000K	800lm	CRI>80	EEK=A	
Stromaufnahme: 108mA.									

MASTER STAIRWAY ELT E27 ELT 3-fach Energiesparleuchtmittel

230~ | 20000 | 0,08

PHILIPS



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Strom-aufnahme	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Gewicht in kg	Preis
508600	E27	15W	4,8	12,6	2700K	800lm	120mA	CRI 82	EEK=A	0,08	
508610	E27	20W	4,8	13,7	2700K	1230lm	145mA	CRI 82	EEK=A	0,09	
Auch an Bewegungsmeldern einsetzbar! Zündzeit: 1 Sek., Anlaufzeit: 20 Sek., Quecksilbergehalt: < 1,41 mg.											

ELT E27 ELT 3-fach Energiesparleuchtmittel

230~ | 10000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Gewicht in kg	Preis
508416	E27	20W	4,5	14,6	2700K	1185lm	CRI 82	EEK=A	0,07	
508417	E27	23W	5,1	15,1	2700K	1400lm	CRI 82	EEK=A	0,09	
Stromaufnahme: 180mA.										

E27 Energiesparleuchtmittel

230~ 8000

Größenvergleich



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Gewicht in kg	Preis
508950	E27	11W	3,5	10,5	2700K	530lm	CRI 80	EEK=A	0,03	
508951	E27	11W	3,5	10,5	4000K	530lm	CRI 80	EEK=A	0,03	
Stromaufnahme: 80mA.										
508960	E27	15W	4,3	10,8	2700K	800lm	CRI 80	EEK=A	0,05	
508961	E27	15W	4,3	10,8	4000K	800lm	CRI 80	EEK=A	0,05	
Stromaufnahme: 110mA.										
508970	E27	23W	5,2	12,7	2700K	1350lm	CRI 80	EEK=A	0,07	
508971	E27	23W	5,2	12,7	4000K	1350lm	CRI 80	EEK=A	0,07	
Stromaufnahme: 160mA.										

E27 Energiesparleuchtmittel, Spiralform, dimmbar

230~ C, L 8000



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508870	E27	20W	5,9	13,6	2700K	1350lm	CRI 80	EEK=A	
Hinweis: Dimmbar sowie mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Auslastung des Dimmers ist zu beachten.									
Stromaufnahme: 140mA.									

PAR38 E27 Energiesparleuchtmittel

230~ 120° 8000 0,33

PHILIPS



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
519620	E27	23W	12,2	14	2700K	400cd	1250lm	CRI 80	EEK=A	
Stromaufnahme: 180mA.										

TC-S G23 TC-S 2-Pin Energiesparleuchtmittel

+A 10000

PHILIPS



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Gewicht in kg	Preis
508209	G23	9W	2,8	16,7	2700K	600lm	CRI 82	EEK=A	0,03	
508309	G23	9W	2,8	16,7	4000K	600lm	CRI 82	EEK=A	0,03	
508310	G23	11W	2,8	23,5	2700K	900lm	CRI 82	EEK=A+	0,40	
508311	G23	11W	2,8	23,5	4000K	900lm	CRI 82	EEK=A+	0,40	

TC-D G24d-**1** / TC-D G24d-**2** / TC-D G24d-**3** TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel

12000

PHILIPS




Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Gewicht in kg	Preis
508213	G24d-1	13W	4,1	13,8	3000K	900lm	CRI 82	EEK=A	10000 h	0,05	
508313	G24d-1	13W	4,1	13,8	4000K	900lm	CRI 82	EEK=A	10000 h	0,05	
508218	G24d-2	18W	4,1	15,1	2700K	1200lm	CRI 82	EEK=B	12000 h	0,06	
508318	G24d-2	18W	4,1	15,1	4000K	1200lm	CRI 82	EEK=B	12000 h	0,06	
508226	G24d-3	26W	4,1	17,1	2700K	1800lm	CRI 83	EEK=B	10000 h	0,06	
508326	G24d-3	26W	4,1	17,1	4000K	1800lm	CRI 82	EEK=B	10000 h	0,06	

TC-DE G24q-**1** / TC-DE G24q-**2** / TC-DE G24q-**3** TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel

+A 10000

PHILIPS



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Gewicht in kg	Preis
508212	G24q-1	13W	4,1	13,1	3000K	900lm	CRI 83	EEK=A	0,05	
508312	G24q-1	13W	4,1	13,1	4000K	900lm	CRI 82	EEK=A	0,05	
508220	G24q-2	18W	4,1	14,3	3000K	1200lm	CRI 83	EEK=A	0,06	
508320	G24q-2	18W	4,1	14,3	4000K	1200lm	CRI 82	EEK=A	0,06	
508222	G24q-3	26W	4,1	16,4	3000K	1760lm	CRI 83	EEK=A	0,06	
508322	G24q-3	26W	4,1	16,4	4000K	1760lm	CRI 82	EEK=A	0,06	

TC-L 2G11 TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel



Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Gewicht in kg	Preis
508460	2G11	18W	22,7	3,9	2,4	2700K	1200lm	CRI 82	EEK=A	0,07	
508461	2G11	18W	22,7	3,9	2,4	4000K	1200lm	CRI 82	EEK=A	0,07	
508440	2G11	24W	32,2	3,9	2,4	2700K	1800lm	CRI 82	EEK=A	0,08	
508441	2G11	24W	32,2	3,9	2,4	4000K	1800lm	CRI 82	EEK=A	0,08	
590144	2G11	36W	41,7	3,9	2,4	2700K	2900lm	CRI 82	EEK=A	0,10	
590145	2G11	36W	41,7	3,9	2,4	4000K	2900lm	CRI 82	EEK=A	0,10	
508450	2G11	55W	54,2	3,9	2,4	3000K	4800lm	CRI 82	EEK=A	0,13	
508451	2G11	55W	54,2	3,9	2,4	4000K	4800lm	CRI 82	EEK=A	0,13	

RINGRÖHRE **T5** / **T8** Energiesparleuchtmittel





Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Gewicht in kg	Preis
548220	2GX13	22W	22,5	3000K	1800lm	CRI 82	EEK=A	10000 h	0,09	
548221	2GX13	22W	22,5	4000K	1800lm	CRI 82	EEK=A	10000 h	0,09	
548240	2GX13	40W	30,0	3000K	3300lm	CRI 82	EEK=A	10000 h	0,12	
548241	2GX13	40W	30,0	4000K	3300lm	CRI 82	EEK=A	10000 h	0,12	
548230	G10q	32W	30,0	3000K	2375lm	CRI 85	EEK=A	9000 h	0,21	
548231	G10q	32W	30,0	4000K	2375lm	CRI 85	EEK=A	9000 h	0,21	
548210	G10q	40W	40,6	3000K	3200lm	CRI 85	EEK=A	9000 h	0,25	
548211	G10q	40W	40,6	4000K	3200lm	CRI 85	EEK=A	9000 h	0,25	

T5 / T5 COLOUR / T8 / T8 COLOUR Energiesparleuchtmittel



	Artikel Nr.	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Gewicht in kg	Preis/Stück
	591293	G5	8W	1,6	28,8	3000K	400lm	CRI 53	EEK=A	10000 h	0,03	
	591294	G5	8W	1,6	28,8	4000K	400lm	CRI 64	EEK=A	10000 h	0,03	
	591295	G5	13W	1,6	53,0	3000K	950lm	CRI>80	EEK=A	12000 h	0,05	
	591296	G5	13W	1,6	53,0	4000K	950lm	CRI>80	EEK=A	12000 h	0,05	
	548014	G5	14W	1,6	54,9	3000K	1200lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,04	
	548114	G5	14W	1,6	54,9	4000K	1200lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,04	
	Verpackungseinheit: 25 Stück											
	548021	G5	21W	1,6	85,0	3000K	1900lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,07	
	548121	G5	21W	1,6	85,0	4000K	1900lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,07	
	548024	G5	24W	1,6	55,0	3000K	1750lm	CRI 85	EEK=A	24000 h	0,04	
	548124	G5	24W	1,6	55,0	4000K	1750lm	CRI 85	EEK=A	24000 h	0,04	
	548028	G5	28W	1,6	115,0	3000K	2600lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,08	
	548128	G5	28W	1,6	115,0	4000K	2600lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,08	
	548035	G5	35W	1,6	145,0	3000K	3300lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,10	
	548135	G5	35W	1,6	145,0	4000K	3300lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,10	
	548039	G5	39W	1,6	85,0	3000K	3200lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,07	
	548139	G5	39W	1,6	85,0	4000K	3200lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,07	
	548054	G5	54W	1,6	115,0	3000K	4450lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,08	
	548154	G5	54W	1,6	115,0	4000K	4450lm	CRI 85	EEK=A+	24000 h	0,08	
	Verpackungseinheit: 10 Stück											
■	548167	G5	21W	1,6	85,0	-	500lm	-	-	24000 h	0,08	
	Verpackungseinheit: 25 Stück											
	548201	G13	18W	2,6	59,0	4000K	1350lm	CRI 85	EEK=A	20000 h	0,08	
	548202	G13	18W	2,6	59,0	3000K	1350lm	CRI 85	EEK=A	20000 h	0,08	
■	548195	G13	36W	2,6	120,0	grün	3140lm	-	-	8000 h	0,16	
■	548196	G13	36W	2,6	120,0	rot	1250lm	-	-	8000 h	0,16	
■	548197	G13	36W	2,6	120,0	blau	700lm	-	-	8000 h	0,16	
	Verpackungseinheit: 25 Stück											

1Phasen - Aufbauversion, Basiskomponenten....303
1Phasen - Einbauversion, Basiskomponenten....302
1Phasen Hochvoltschiene, Aufbauversion....303
1Phasen Hochvoltschiene, Einbauversion....302

A
ACCANTO LEDSPOT ROUND, Wandleuchte....036
ACCANTO LEDSPOT, Wandleuchte....036
ACCANTO TWIN, Tischleuchte....035
ACRYL BOX T5, Deckenaufbauleuchte....163
ACRYL BOX T5, Pendelleuchte....067
ACRYLBOX DOUBLE ES111, Deckenleuchte....163
ACRYLBOX DOUBLE GU10, Deckenleuchte....163
ACRYLBOX DOUBLE QRB111, Deckenleuchte....163
ACRYLBOX SINGLE ES111, Deckenleuchte....163
ACRYLBOX SINGLE GU10, Deckenleuchte....163
ACRYLBOX SINGLE QRB111, Deckenleuchte....163
ADEGAN SL, Standleuchte....480
ADEGAN, Erdspieß....478
ADEGAN, Standleuchte....478
ADJUST GU10, Einbaustrahler....646
ADJUST HQI 70, Bodeneinbauleuchte....652
ADJUST QRB111, Bodeneinbauleuchte....649
ADJUST QUADRO GU10, Einbaustrahler....647
AENEA WALL, weiß/chrom....145
AERO GU10 SPOT, für 3Phasen, silbergrau....280
für 3Phasen, weiß....280
AERO GU10, für 1Phasen, silbergrau....295
für 1Phasen, weiß....295
AERO PAR30 SPOT, für 3Phasen, silbergrau....276
AIDAN UP-DOWN, Wandleuchte....211
AIR INDI 22, Wand- und Deckenleuchte....209
AIR INDI 33, Wand- und Deckenleuchte....209
AITES LED ROUND für Installationsdosen....396
AIXLIGHT® DUO ES111, Pendelleuchte, silbergrau....088
AIXLIGHT® FLAT DOUBLE ES111....368
AIXLIGHT® FLAT DOUBLE QRB111....368
AIXLIGHT® FLAT SINGLE ES111....368
AIXLIGHT® FLAT SINGLE QRB111....368
AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL, GU10....167
AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL, QRB111....167
AIXLIGHT® KARDATRACK GU10/4, für 3Phasen, silbergrau....278
AIXLIGHT® KARDATRACK MR16/2, für 3Phasen, silbergrau....278
AIXLIGHT® KARDATRACK QRB111/4, für 3Phasen, silbergrau....278
AIXLIGHT® LONG ES111....089
AIXLIGHT® LONG GU10....084
AIXLIGHT® LONG QRB111....087
AIXLIGHT® MOD 1 ES111....367, 449
AIXLIGHT® MOD 1 GU10....367, 442
AIXLIGHT® MOD 1 MR16....366, 430
AIXLIGHT® MOD 1 QRB111....366, 436
AIXLIGHT® MOD 2 ES111....367, 449
AIXLIGHT® MOD 2 GU10....367, 442
AIXLIGHT® MOD 2 MR16....366, 430
AIXLIGHT® MOD 2 QRB111....366, 436
AIXLIGHT® MOD 3 ES111....367, 449
AIXLIGHT® MOD 3 GU10....367, 442
AIXLIGHT® MOD 3 MR16....366, 430
AIXLIGHT® MOD 3 QRB111....366, 436
AIXLIGHT® MOD 4 ES111....367, 449
AIXLIGHT® MOD 4 GU10....367, 442
AIXLIGHT® MOD 4 MR16....366, 430
AIXLIGHT® MOD 4 QRB111....366, 436
AIXLIGHT® OFFICE, Pendelleuchte....064
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM, 1er QRB MODUL....128
2er QRB MODUL....128
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM, 35W HIT MODUL....128
70W HIT MODUL....128
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM, Basisrahmen....127
PL MODUL....128
Spotbox....128
T5 Element....127
AIXLIGHT® PRO 1 FLAT FRAME ROUND, Einbaurahmen....377
AIXLIGHT® PRO 1 FRAME ROUND, Einbaurahmen....374
AIXLIGHT® PRO 1 FRAME, Einbaurahmen....373
AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS ROUND, Einbaurahmen....374
AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS, Einbaurahmen....373
AIXLIGHT® PRO 2 FLAT FRAME ROUND, Einbaurahmen....377
AIXLIGHT® PRO 2 FRAME ROUND, Einbaurahmen....374
AIXLIGHT® PRO 2 FRAME, Einbaurahmen....373
AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS ROUND, Einbaurahmen....374
AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS, Einbaurahmen....373
AIXLIGHT® PRO 3 FRAME, Einbaurahmen....373
AIXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS, Einbaurahmen....373
AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAME, Einbaurahmen....380
AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAMELESS, Einbaurahmen....380
AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAME, Einbaurahmen....380
AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAMELESS, Einbaurahmen....380
AIXLIGHT® PRO 50, GU10 MODUL....381
GX10 MODUL....381
AIXLIGHT® PRO 50, MR16 MODUL....381
MR16 MODUL MOVE....381
AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS 1 ROUND, Einbaurahmen....377
AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS 2 ROUND, Einbaurahmen....377
AIXLIGHT® PRO, Aluminium-Zierblende, weiß....379
ENERGYSAVER MODUL....379
G12 MODUL....379
LED DISK MODUL....379
QRB MODUL....377, 378
QRB MODUL MOVE....378
AIXLIGHT® R DUO HQI111....091
AIXLIGHT® R DUO QRB111....090
AIXLIGHT® R LONG QRB111....090
AIXLIGHT® R OFFICE T5 39W....061
AIXLIGHT® R OFFICE T5 54W....061
AIXLIGHT® R WALL QRB111....166
AIXLIGHT® R2 DUO HQI111....093
AIXLIGHT® R2 DUO QRB111....092
AIXLIGHT® R2 LONG QRB111....092
AIXLIGHT® R2 OFFICE T5 39W....062
AIXLIGHT® R2 OFFICE T5 54W....062
AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111....093
AIXLIGHT® R2 WALL QRB111....166
AIXLIGHT® SQUARE ES111....089
AIXLIGHT® SQUARE GU10....084
AIXLIGHT® SQUARE QRB111....087
ALDA....623
ALPA 2 75....528
ALPA 2 100....528
ALPA 2 WALL....528
ALPA CONE 75....524
ALPA CONE 100....524
ALPA MUSHROOM 40....524
ALPA MUSHROOM 75....524
ALTRA DICE CL-1....199
ALTRA DICE SPOT 1, Deckenleuchte....199
ALTRA DICE SPOT 2, Deckenleuchte....199
ALTRA DICE SPOT, für 1Phasen, silbergrau/schwarz....297
für 1Phasen, weiß....297
für 3Phasen, schwarz....280
für 3Phasen, silbergrau/schwarz....280
für 3Phasen, weiß....280
ALTRA DICE WL-1....197
ALTRA DICE WL-2....197
ALUMINIUM PROFIL....662
ANDREAS, Wandleuchte....215
ANILA SPOT, für EASYTEC® II, silbergrau....313
für WAVE, chrom....333
ANILA SPOT MR16, für LINUX LIGHT®, chrom....324
für LINUX LIGHT®, silbergrau....322
APOLLO, Basiskomponenten....330
APOLLO, Lampenhalter schwenkbar....330
AQUADISC G4, Einbaustrahler....640
AQUADOWN MICRO, 1 Slot....641
AQUADOWN MICRO, 4 Slot....641
ARCOLOS BOWL, Außenleuchte....502
ARCOLOS UP BEAM ES111....502
ARCOLOS UP BEAM LED....502
ARLINA T5 24, Wandleuchte....226
ARLINA T5 28, Wandleuchte....226
ARROCK ARC GU10, Standleuchte....512
ARROCK GRANITE 40, Standleuchte....515
ARROCK GRANITE 40 ROUND, Standleuchte....515
ARROCK GRANITE 70, Standleuchte....515
ARROCK GRANITE 70 ROUND, Standleuchte....515
ARROCK SAND 40, Standleuchte....515
ARROCK SAND 70, Standleuchte....515
ARROCK SLOT GU10, Standleuchte....513
ASSO LED, Wandleuchte....206
ASTINA OUT ESL....547
ASTINA UP-DOWN, Wandleuchte....182
ASTO 1, Wand- und Deckenleuchte....178
ASTO 2, Wand- und Deckenleuchte....178
ASTO 3, Wand- und Deckenleuchte....178
ASTO 4, Wand- und Deckenleuchte....178
ASTO TUBE 1, Wand- und Deckenleuchte....177
ASTO TUBE 2, Wand- und Deckenleuchte....177
ASTO TUBE 3, Wand- und Deckenleuchte....177
ASTO TUBE 3 ROUND, Wand- und Deckenleuchte....177
ASTO TUBE, Wandleuchte....176
AUSTRATURN, Downlight....425

B
BACCO 70, Standleuchte....490
BACCO 90, Standleuchte....490
BACCO WL, Wandleuchte....491
BAGUS IP65 Downlight, chrom....434
BARRO CL-1, Deckenleuchte....185
BARRO WL-1, UP-DOWN, Wandleuchte....185
BARRO, Pendelleuchte....097
BASKET, Wandleuchte....157
BEDSIDE LINKS, Wandleuchte....384
BEDSIDE RECHTS, Wandleuchte....384
BELPA 2 WALL, Wandleuchte....529
BELPA 2, Leuchtenkopf, silbergrau....529
BERET G12, Downlight....460
BERRA 30, Standleuchte....523
BERRA 50, Standleuchte....523
BERRA 70, Standleuchte....523
BIBA 3, Pendelleuchte, für EASYTEC® II, chrom....310
für EASYTEC® II, silbergrau....316
BIBA 3, Pendelleuchte, silbergrau....108
BIG LED PLOT ROUND, Abdeckung, 1 Slot, silbergrau....628
Abdeckung, 2 Slots, silbergrau....628
Abdeckung, 4 Slots, silbergrau....628
BIG LIGHT EYE, Pendelleuchte, chrom....102
BIG NAILS 50, Standleuchte....531
BIG NAILS 80, Standleuchte....531
BIG NAILS PLUS 50, Standleuchte....535
BIG NAILS PLUS 80, Standleuchte....535
BIG NAILS PLUS, Wandleuchte....535
BIG NAILS, Wandleuchte....531
BIG SUN CEILING, Deckenleuchte....134
BIG SUN, Pendelleuchte....105
BIG SURA WALL, Wandleuchte....155
BIG THEO BEAM, Wandleuchte....554
BIG THEO CEILING OUT GX53, Deckenleuchte....555
BIG THEO CEILING OUT, Deckenleuchte....555
BIG THEO CEILING, Deckenleuchte....195
BIG THEO UP-DOWN OUT GX53, Wandleuchte....553
BIG THEO UP-DOWN OUT, Wandleuchte....555
BIG THEO UP-DOWN, Wandleuchte....195
BIG THEO WALL OUT GX53, Wandleuchte....555
BIG THEO WALL OUT, Wandleuchte....553
BILDERLEUCHTE, 8W....345
BILDERLEUCHTE, 13W....345
BIMA 1, Lampenkopf, für EASYTEC® II, chrom/schwarz....309
für EASYTEC® II, silbergrau....313
BIMA 1, Leuchtenkopf, für 1Phasen, weiß....295
für 1Phasen, silbergrau....295
für 3Phasen weiß....279
für 3Phasen, silbergrau....279
BIMA 2, Lampenkopf, für EASYTEC® II, silbergrau....313
BIMA 2, Leuchtenkopf, für 1Phasen, weiß....295
für 1Phasen, silbergrau....295
für 3Phasen, weiß....279
für 3Phasen, silbergrau....279
BIMA, Displayleuchte, chrom....352
BISHADE PD-1, Pendelleuchte....027
BISHADE SL-1, Standleuchte....027
BISHADE TL-1, Tischleuchte....027
BLOX, Lampenkopf, für 1Phasen, silbergrau....296
BLOX, Spot, für EASYTEC® II, silbergrau....313
BOOST B IP44, Downlight....409
BOOST B TURNO, Downlight....409
BOOST IP44 9W, Downlight....409
BOOST IP44, Downlight....406
BOOST SQUARE IP44 6W, Downlight....406
BOOST TURNO 6W, Downlight....406
BOOST TURNO 9W, Downlight....409
BOOST TURNO SQUARE 6W, Downlight....406
BOWTOW GLASS, Regalleuchte, chrom....225
BOX R7s, Wandleuchte....585
BOX-L E27, Wandleuchte....562
BRICK DOWNUNDER E14....623
BRICK DOWNUNDER G9....623
BRICK LED 16, Wandleuchte....624
BRICK LED 24, Wandleuchte....625
BRICK LED DOWNUNDER, Wandleuchte....625
BRICK MESH LED, silbergrau....625
BRICK MESH, Wandeinbauleuchte....622
BRITESPOT ES111, 35W....698
BRITESPOT ES111, 70W....698
BULAN GRID, Wandleuchte....579
BULAN, Deckenleuchte....578

C
C-POL WALL, Wandleuchte....521
C-POL, Standleuchte....521
CALMA IP44, Wandleuchte....150
CELLINERO, Tischleuchte....034
CHROM DOWNLIGHT, eckig....426
CHROM DOWNLIGHT, rund....421
CHROMBO TC-S, Wandleuchte....217
CHROMBO Wandleuchte, chrom....217
CL 101 GX53, Deckenleuchte, rund....141
CL 135 T5-R, Deckenleuchte, rund....146

COMET, Seilleuchte, chrom 337
COMMO CL-1, Deckenleuchte 134
COMMO PD-1, Pendelleuchte 106
COMMO PD-1, Pendelleuchte, für 1Phasen 301
CONE GU10, Wandleuchte 557
CONE SHADE Satin/Tinto, Pendelleuchte 047
CONE, Außenleuchte 486
CORDA, Pendelleuchte 024
CORONA CL-1, Deckenleuchte 136
COSMIC LAMPENHALTER 338
COUPA FLEXLED, Wandleuchte 037
CREST 1, Wandleuchte 157
CREST 2, Wandleuchte 157
CREST PD-1, Pendelleuchte 110
CREST WL-1, Wandleuchte 235
CRYSTAL 1, Downlight 433
CRYSTAL 2, Downlight 433
CRYSTAL 4, Downlight 433
CRYSTAL 7, Downlight 432
CRYSTAL 8, Downlight 432
CUBIC PATH LIGHT L-Type, Standleuchte 537
CUBIC PATH LIGHT T-Type, Standleuchte 537
CUBIX 1, Bodenleuchte 602
CUBIX 2, Bodenleuchte 602
CYGNIS PD-1, Pendelleuchte 081
CYGNIS, Tischleuchte 053

D

D-RECTION 35W, GU6,5 Spot, für 1Phasen, silbergrau 293
für 1Phasen, weiß 293
für 3Phasen, chrom 268
für 3Phasen, schwarz/chrom 268
für 3Phasen, silbergrau 268
für 3Phasen, weiß 268
D-RECTION 70W, G12 Spot, für 3Phasen, schwarz/chrom 268
für 3Phasen, silbergrau 268
für 3Phasen, weiß 268
D-RECTION ELITE 50W, G12 Spot, für 3Phasen, chrom 268
für 3Phasen, silbergrau 268
für 3Phasen, weiß 268
D-TECT E27, Deckenleuchte, rund 141
D-TECT LED, Deckenleuchte, rund 146
DACU G9, Wandleuchte 205, 596
DACU LED, Wandleuchte 205, 569
DACU SPACE, Wandleuchte 206
DACU UP-DOWN LED BEAM, Wandleuchte 204, 568
DACU UP-DOWN LED, Wandleuchte, silbergrau 204, 568
DACU UP-DOWN, alu brushed 204, 568
silbergrau 204, 568
DARIUS, Wand- und Deckenleuchte, silbergrau 156
DASAR® 115 GU10, Bodeneinbauleuchte, eckig 646
rund 646
DASAR® 115 LED, Bodeneinbaustrahler, warmweiß 634
weiß 634
DASAR® 115 MR16, schwenkbar, eckig 645
rund 645
DASAR® 115 MR16, starr, eckig 645
DASAR® 115 MR16, starr, rund 645
DASAR® 215 UNI, Bodeneinbauleuchte, eckig 650
rund 650
DASAR® 260 UNI, Bodeneinbauleuchte, eckig 650
rund 650
DASAR® 9x 1W LED, Bodeneinbaustrahler, gebürstet, 3000K 637
DASAR® 9x 1W LED, Bodeneinbaustrahler, gebürstet, 5600K 637
DASAR® BULLSEYE QRB111, Bodeneinbaustrahler, rund 649
DASAR® ES111, Bodeneinbauleuchte, eckig 649
rund 649
DASAR® EXACT GU10, Bodeneinbauleuchte, eckig 646
DASAR® EXACT GU10, Bodeneinbauleuchte, rund 646
DASAR® EXACT MR16, eckig 645
DASAR® EXACT MR16, rund 645
DASAR® FLAT LED, Bodeneinbauleuchte 634
DASAR® GX10, Bodeneinbauleuchte, eckig 652
DASAR® GX10, Bodeneinbauleuchte, rund 652
DASAR® GX53, Bodeneinbaustrahler, Edelstahl 316 634
DASAR® HIT-DE 150W, Bodeneinbauleuchte, eckig 653
DASAR® HIT-DE 150W, Bodeneinbauleuchte, rund 653
DASAR® HIT-T 150W, Bodeneinbauleuchte, eckig 652
DASAR® HIT-T 150W, Bodeneinbauleuchte, rund 652
DASAR® HIT-T 70W, Bodeneinbauleuchte, eckig 652
DASAR® HIT-T 70W, Bodeneinbauleuchte, rund 652
DASAR® HQI SQUARE 70W, Bodeneinbauleuchte, asymmetrisch 653
DASAR® MODUL LED, Bodeneinbaustrahler, eckig 637
DASAR® MODUL LED, Bodeneinbaustrahler, rund 637
DASAR® SQUARE GU10, Bodeneinbaustrahler, Edelstahl 304 647
DASAR® T5-14, Bodenprofil 651
DASAR® T5-21, Bodenprofil 651
DASAR®, Diffusoreinsatz, groß 650
DASAR®, Diffusoreinsatz, klein 649
DEKLED, Einbauleuchte, rund, silber metallic, 3000K 394
silber metallic, 4000K 394
DELF C 1000 PRO Lichtbalken 659
DELF C 1000 RGB PRO Lichtbalken 659
DELF C 500 PRO Lichtbalken 659
DELF C 500 RGB PRO Lichtbalken 659
DELSIN LED, Wand- und Deckenleuchte, steingrau 566
DELWA BLUE, Wandleuchte 210, 572
DELWA CURVE, Wandleuchte 573
DELWA PATHLIGHT, Standleuchte 493
DELWA WIDE Wandleuchte 210, 572
DELWA, Wandleuchte 210, 572
DENA 1, Wandleuchte 152
DENA 2, Wandleuchte 152
DETT, Außenleuchte 485
DEVIN DOUBLE, Wandleuchte 150
DIABO PD-1, Pendelleuchte, chrom 096
DIABO PD-1, Pendelleuchte, weiß 096
DIABO PD, Pendelleuchte, für 1Phasen, chrom 298
für 1Phasen, weiß 298
DIABO SPOT 1, Deckenleuchte, chrom 202
weiß 202
DIABO SPOT 2, Deckenleuchte, chrom 202
weiß 202
DIABO SPOT GU10, für 1Phasen, silbergau 295
für 1Phasen, weiß 295
für 3Phasen, schwarz 281
für 3Phasen, silbergrau 281
für 3Phasen, weiß 281
DIABO, Leuchtenkopf, für Seilsystem, silbergrau 335
für Seilsystem, weiß 335
DIO FLEX PLATE LED, Wandleuchte 343
DIO FLEX PLATE, Wandleuchte 343
DIO FLEX PLUG GU10, chrom/weiß 344
DIO FLEX PLUG GX53, chrom/weiß 344
DIO FLEX PLUG LED, chrom/weiß 344
DIO, Wand- und Deckenleuchte, silbergrau 184
DISC Downlight, weiß 434
DISPLAY ADL 50/GU10, chrom 353
DISPLAY ADL 50/MR16, chrom 353
DL 123 LED, Deckeneinbauleuchte, rund 355
DL 126 LED, Downlight, chrom 400
DL 126 LED, Downlight, weiß 400
DOMELED CEILING, Deckenleuchte, silbergrau 187
DOMELED DISPLAY, silbergrau 349
DOMELED DISPLAY, silbergrau 349
DOMELED Downlight, silbergrau 405
DOMELED ES111, 25° 704
DOMELED ES111, 60° 704
DOMELED SPOT, für 3Phasen, silbergrau 252
DORU Downlight, rund 420, 618
DOWNUNDER 05, Wand- und Deckeneinbauleuchte 393
DOWNUNDER 1, Wand und Deckeneinbauleuchte 393
DOWNUNDER 2, Wand und Deckeneinbauleuchte 393
DOWNUNDER 3, Wand- und Deckeneinbauleuchte 393
DOWNUNDER ALU PROFIL, weiß, 2 m 663
silbergrau, 2 m 663
DOWNUNDER LED 14, Wandleuchte 627
DOWNUNDER LED 15, Wandleuchte 627
DOWNUNDER LED 27, Wandleuchte 627
DOWNUNDER OUT TC-D, silbergrau 623
DOWNUNDER PUR, Einbauleuchte, 120 x 155 mm 390
80 x 120 mm 390
80 x 80 mm 390
DOWNUNDER PUR, Einbaurahmen 390
DOWNUNDER RCL 101, eckig 389
DP 118 R7s, Spiegelleuchte, chrom 346
DRAGAN GRID, Wandleuchte 581
DRAGAN SQUARE, Wand- und Deckenleuchte, silbergrau 581
DRAGAN, Wand- und Deckenleuchte 581
DROP 50, Wand- und Deckenleuchte 545
DROP 100, Wand- und Deckenleuchte 545
DURANZ, Pendelleuchte 075

E

EASYLITE® DISPLAY G12, steingrau 587
EASYLITE® DISPLAY GU10, steingrau 587
EASYLITE® SPIKE GU10, steingrau 603
EASYLITE® SPOT ES111, steingrau 600
EASYLITE® SPOT G12, steingrau 599
EASYLITE® SPOT GU10, steingrau 603
EASYTEC® II Schiene, schwarz 311
EASYTEC® II Schiene, silbergrau 317
EASYTEC® II, Basiskomponenten, chrom/schwarz 311
silbergrau 317
ECO LED PANEL ROUND, Downlight, 10W, silbergrau 411
10W, weiß 411
14W, silbergrau 411
14W, weiß 411
ECO LED PANEL SQUARE, Downlight, 10W, silbergrau 411
10W, weiß 411
ECO LED ROUND, Downlight, 70 LED, silbergrau 411
weiß 411
ECO LED SQUARE, Downlight, 100 LED, silbergrau 411
weiß 411
ENNA, Wand- und Deckenleuchte 184
ENOLA_B CL-1, Deckenleuchte, silbergrau/schwarz 201
weiß 201
ENOLA_B SPOT 1, Wand- und Deckenleuchte, silbergrau/schwarz 201
ENOLA_B SPOT 1, Wand- und Deckenleuchte, weiß 201
ENOLA_B SPOT 2, Wand- und Deckenleuchte, silbergrau/schwarz 201
ENOLA_B SPOT 2, Wand- und Deckenleuchte, weiß 201
ENOLA_B UP-DOWN, Wandleuchte, silbergrau/schwarz 201
ENOLA_B UP-DOWN, Wandleuchte, weiß 201
ENOLA_C 18 SPOT, für 3Phasen, schwarz 252
für 3Phasen, silbergrau 252
für 3Phasen, weiß 252
ENOLA_C 9 SPOT, für 3Phasen, schwarz 252
für 3Phasen, silbergrau 252
für 3Phasen, weiß 252
ENOLA_C CURVED, Displayleuchte, anthrazit 586
weiß 586
ENOLA_C LED CL-1, Deckenleuchte 201
ENOLA_C OUT CL, Deckenleuchte 547
ENOLA_C OUT UP-DOWN, Wandleuchte 547
ENOLA_C OUT WL, Wandleuchte 547
ENOLA_C SPOT 1 LED, Deckenleuchte 201
ENOLA_C SPOT, für 1Phasen, silbergrau 291
für 1Phasen, weiß 291
ENOLA, Pendelleuchte 94
ESSENS 18W Downlight, flach, weiß 453
tief, weiß 453
ESSENS 26W Downlight, flach, weiß 453
tief, weiß 453
ESSENS HQI 70W Downlight, silbergrau 462
weiß 462
EURO CUBE DLMI Spot, für 3Phasen, schwarz 251
für 3Phasen, silbergrau 251
für 3Phasen, weiß 251
EURO SPOT ES111, für 1Phasen, silbergrau 294
für 1Phasen, weiß 294
EURO SPOT ES111, Strahler, für 3Phasen, schwarz 264
für 3Phasen, silbergrau 264
für 3Phasen, weiß 264
EURO SPOT EVG, für 3Phasen, schwarz 262
für 3Phasen, silbergrau 262
für 3Phasen, weiß 262
EURO SPOT G12, für 3Phasen, schwarz 263
für 3Phasen, silbergrau 263
für 3Phasen, weiß 263
EURO SPOT GU10, für 1Phasen, silbergrau 294
für 1Phasen, weiß 294
für 3Phasen, schwarz 265
für 3Phasen, silbergrau 265
für 3Phasen, weiß 265
EURO SPOT INTEGRATED LED, für 1Phasen, silbergrau 291
für 1Phasen, weiß 291
für 3Phasen, schwarz 259
für 3Phasen, silbergrau 259
für 3Phasen, weiß 259
EURO SPOT LED DISK 800, für 1Phasen, silbergrau 291
für 1Phasen, weiß 291
für 3Phasen, schwarz 259
für 3Phasen, schwarz 259
für 3Phasen, silbergrau 259
für 3Phasen, weiß 259
EURO SPOT LED DLMI 1100lm, für 3Phasen, schwarz 260
für 3Phasen, silbergrau 260
für 3Phasen, weiß 260
EURO SPOT MR16, für 3Phasen, schwarz 265
für 3Phasen, silbergrau 265
für 3Phasen, weiß 265
EURO SPOT QRB111, für 3Phasen, schwarz 264
für 3Phasen, silbergrau 264
für 3Phasen, weiß 264
EUTRAC® 3Phasen Einbauschiene, weiß, 2 m 287
weiß, 3 m 287
EUTRAC® 3Phasen Stromschiene, schwarz, 1 m 288
schwarz, 2 m 288

schwarz, 3 m 288
silbergrau, 1 m 288
silbergrau, 2 m 288
silbergrau, 3 m 288
weiß, 1 m 288
weiß, 2 m 288
weiß, 3 m 288
EUTRAC® 3Phasen-Aufbauschiene, Basiskomponenten 288-289
EUTRAC® 3Phasen-Einbauschiene, Basiskomponenten 287
EYEDOWN LED Downlight, 3x 1W 402, 621
6x 1W 402, 621

F
FGL OUT GU10 Downlight, chrom 441, 062
silbergrau 441, 062
titan 441, 062
weiß 441, 062
FGL OUT GU10 SQUARE Downlight, chrom 445, 062
silbergrau 445, 062
titan 445, 062
weiß 445, 062
FGL OUT MR16 Downlight, chrom 421, 619
silbergrau 421, 619
titan 421, 619
weiß 421, 619
FGL OUT MR16 SQUARE Downlight, chrom 426, 619
silbergrau 426, 619
titan 426, 619
weiß 426, 619
FILI Displayleuchte, silbergrau, mit Klemme 351
mit Rosette und Schalter 351
FLAC BEAM® LED Strahler, steingrau 599
FLAC BEAM®, Bodenaufbauleuchte, silbergrau 599
FLAT 121, Wandleuchte, eckig 228
FLAT 221, Wandleuchte, eckig 228
FLAT FRAME BASIC, Einbauleuchte ...419
FLAT FRAME CURVE, Einbauleuchte ..419
FLAT FRAME SLAT, Einbauleuchte 419
FLEXLED ROLL PRO, 12V 669
FLEXLED ROLL PRO, 24V 669
FLEXLED ROLL RGB, 12V 672
FLEXLED ROLL RGB, 24V 672
FLEXLED ROLL, 12V 666
FLEXLED ROLL, 24V 667
FOK LED, Wandeinbauleuchte, eckig, alu gebürstet 386
FORCHINI M PD-1, Pendelleuchte, 50 cm 039
40 cm 039
FORCHINI M, Pendelleuchte, für 1Phasen, 40 cm, schwarz/gold ...298
für 1Phasen, 40 cm, weiß/gold 298
FORCHINI M, Pendelleuchte, für 3Phasen, 40 cm, schwarz/gold ...282
für 3Phasen, 40 cm, weiß/gold 282
FORCHINI PD-1, Pendelleuchte 040
FORCHINI PD-2, Pendelleuchte 040
FRAME BASIC GU10, Einbauleuchte, silbergrau 445
FRAME BASIC JC, Einbauleuchte, silbergrau 419
FRAME BASIC LED, Einbauleuchte, weiß 386
silbergrau 386
FRAME BASIC MR16, Einbauleuchte, silbergrau 428
FRAME CURVE LED, Einbauleuchte, weiß 386
silbergrau 386
FRAME DISTA GU10, Einbauleuchte, silbergrau 445
FRAME DISTA MR16, Einbauleuchte, silbergrau 428
FRAME OUTDOOR 16 LED, Wandeinbauleuchte 625
FURNITURE 513, Lichtbalken, weiß 354
FURNITURE LED 121, weiß, ...354
FURNITURE LED 65/121, Durchleitungskabel 354
FURNITURE LED 65, weiß 354
FURNITURE LED ROUND, Downlight 355

G
GALEN LED PANEL 24V, RGB, silbergrau 616
GALEN LED PROFIL 100 cm, silbergrau 615
GALEN LED PROFIL, alu eloxiert 615
GALEN RGB LED PROFIL, alu eloxiert .615
GILALED, Wandleuchte, silbergrau 385
GILALED, Wandleuchte, weiß 385
GIMBLE OUT 90, Bodenleuchte, alu brushed 642
GIMBLE PRO G12, Deckeneinbauleuchte, silbergrau 460
Deckeneinbauleuchte, weiß 460
GIMBLE ROUND MR16, Downlight, chrom matt 425
chrom, schwenkbar 425
silbergrau 425
weiß, schwenkbar 425
GL 100 SLOT, Wandleuchte 220
GL 101 E14, Wandleuchte 221
GL 102 CURVE, Wandleuchte 221
GL 103 T5, Wandleuchte 220
GL 104 E27, Deckenleuchte, eckig 239
GL 105 E27, Deckenleuchte, rund 146
GL 108 INDI, Einbauleuchte, eckig ...427
GL 110 MR16, Deckeneinbauleuchte, eckig 427
GLAS PLOT, Abdeckung, satiniert 628
GLAS TUBE E27, Aufbaudownlight, chrom 450
GLASSA ROUND E27, Deckenleuchte 139
GLASSA ROUND TC-DE, Deckenleuchte 138
GLASSA SQUARE E27, Deckenleuchte 139
GLASSA SQUARE TC-DE, Deckenleuchte 138
GLENOS ALU-EINBAUPROFIL, mit Cover 661
GLENOS ALU-PROFIL und ALU-EINBAU-PROFIL, Abhängeset 661
GLENOS ALU-PROFIL, mit Cover 661
GLENOS LED XL, Wandeinbauleuchte 388
GLENOS LED, Wandeinbauleuchte ..388
GLOO OUTDOOR, Außenleuchte 575
GLOO PURE 27, Standleuchte 522
GLOO PURE 44, Standleuchte 522
GLOO PURE 70, Standleuchte 522
GLOO PURE WALL, Wandleuchte 522
GLU-TRAX®, Basiskomponenten 329
GLU-TRAX®, Schiene 329
GRAFIT SL 30, Standleuchte 507
GRAFIT SL 60, Standleuchte 507
GRAFIT TORCH, Wandleuchte 507
GRAFIT WL, Wandleuchte 507
GU10 SP SQUARE, Downlight 445
GU10 SP, Downlight, rund 440
GX53 Einbauring, silbergrau 450
GX53 Einbauring, weiß 450
GX53 SPOT, für EASYTEC® II, chrom ...308

H
HALF PIPE, Wandleuchte 211
HANG UP, Eckverbinder 068
HANG UP, Rasterleuchte 068
HARI, Wandleuchte 214
HIBIT, Displayleuchte 350
HORN 2 TURNO ES111, Downlight 383, 446
HORN 2 TURNO GU10, Deckeneinbauleuchte 383, 441
HORN 2 TURNO MR16, Deckeneinbauleuchte 383
HORN 2 TURNO QRB111, Downlight 383, 435
HORN ADJUST, Downlight 458
HORN ES111, Downlight 383, 446
HORN GU10, Downlight 383, 441
HORN MR16, Downlight 383, 042
HORN QRB111, Downlight 383, 434
HQI-SQUARE Set DL 195 471
HQI-TS DL 70, Downlight 463
HQI-TS DL 150, Downlight 463
HQI-TS DL 70, Set 471
HQI-TS DL 150, Set 471
HQI-TS FLOOD 150 Strahler, für 3Phasen, silbergrau 272
für 3Phasen, weiß 272
HQI-TS FLOOD 70 Strahler, für 3Phasen, silbergrau 272
für 3Phasen, weiß 272

I
ICE 4W LED, Wandleuchte 154
INDA SPOT GU10, Wand- und Deckenleuchte 181
INDI REC 1S GU10, Downlight 444
INDI REC 1S MR16, Downlight 429
INDI REC 2S MR16, Downlight 429
IP FLEXLED ROLL 12V 671
IP FLEXLED ROLL 24V 671
IP FLEXLED ROLL RGB 12V 674
IP FLEXLED ROLL RGB 24V 674
IPERI 50, Standleuchte 493
IPERI WL, Wandleuchte 493
ISTU, Pendelleuchte 113
IVED GOOSE EINBAU, silbergrau 342
IVED GOOSE ROSETTE, silbergrau ..342

J
JESSY CL-1, Deckenleuchte 188
JESSY WL-1, Wandleuchte 169
JESSY WL-2, Wandleuchte 169
JESSY WL-3, Wandleuchte 214
JESSY WL-4, Wandleuchte 214

K
KALU 1, Wand- und Deckenleuchte ...170
KALU 2 ES111 DOUBLE, Wand- und Deckenleuchte 174
KALU 2 ES111, Wand- und Deckenleuchte 174
KALU 2 LED DOUBLE, Wand- und Deckenleuchte 175
KALU 2 LED, Wand- und Deckenleuchte 175
KALU 2, Wand- und Deckenleuchte, ..172
KALU 3, Wand- und Deckenleuchte ...172
KALU FLOOR 1, Standleuchte 051
KALU FLOOR 2, Standleuchte 051
KALU RECESSED 1, Einbauleuchte 438
KALU RECESSED 2, Einbauleuchte 438
KALU RECESSED 3, Einbauleuchte 438
KALU TRACK GX53 Spot, für 1Phasen, silbergrau 292
für 1Phasen, weiß 292
KALU TRACK GX53, für 3Phasen, schwarz 257
für 3Phasen, silbergrau 257
für 3Phasen, weiß 257
KALU TRACK LEDDISK, Spot, für 1Phasen, silbergrau 292
für 1Phasen, weiß 292
KALU TRACK LEDDISK, Leuchtenkopf, für 3Phasen, schwarz 256
für 3Phasen, silbergrau 256
für 3Phasen, weiß 256
KALU TRACK QRB111, Spot, für 1Phasen, silbergrau 292
für 1Phasen, weiß 292
KALU TRACK QRB111, für 3Phasen, schwarz 257
für 3Phasen, silbergrau 257
KALU TRACK QRB111, für 3Phasen, weiß 257
KANO, Lampenkopf, für EASYTEC® II, silbergrau 314
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 DOUBLE, Deckenleuchte, rund 160
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 SINGLE, Deckenleuchte, rund 160
KARDAMOD SURFACE ROUND QRB DOUBLE, Deckenleuchte, rund 160
KARDAMOD SURFACE ROUND QRB SINGLE, Deckenleuchte, rund 160
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 DOUBLE, Deckenleuchte, eckig 159
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 SINGLE, Deckenleuchte, eckig 159
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB DOUBLE, Deckenleuchte, eckig 159
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB SINGLE, Deckenleuchte, eckig 159
KASPO ES111 Strahler, für 1Phasen, silbergrau 294
KASPO, Leuchtenkopf, für 1Phasen, silbergrau 296
KEIL, Wandleuchte 559
KERAS ELT, Wandleuchte 576
KETO RGB LED ROUND, schwarz 616
KOKO 2, Wandleuchte, Up-Down, alu brushed 155
KOTAK EVG, Downlight, eckig 451
KOTAK WALL, Wandleuchte, eckig ...451
KUNO CEILING, Deckenleuchte 245
KUNO, Pendelleuchte 073
Kunststofferdspieß, schwarz 607
KYKLOP POLE, Standleuchte 487
KYKLOP WALL, Wandleuchte, rund ...487

L
L-LINE® 120, Wand- und Deckenleuchte 224
L-LINE® 60, Wand- und Deckenleuchte 224
LASSON PD-1, Pendelleuchte 033
LASSON PD-2, Pendelleuchte 028
LASSON PD-3, Pendelleuchte 029
LASSON PD-4, Pendelleuchte 033
LASSON WL-2, Wandleuchte 030
LASSON WL-3, Wandleuchte 030
LED ALUMINIUM DOWNLIGHT, rund 399
LED Bilderleuchte STRIP 345
LED DISPLAY, silbergrau 348
LED DOWNLIGHT 14/3, rund 410
LED DOWNLIGHT 14/4, rund 410
LED DOWNLIGHT 30/3, rund 410
LED DOWNLIGHT 30/4, rund 410
LED DOWNLIGHT 36/3, rund 410
LED DOWNLIGHT 36/4, rund 410
LED DOWNLIGHT PRO R Frameless, rund 413
LED DOWNLIGHT PRO R, rund 417
LED DOWNLIGHT PRO RT, rund 417
LED DOWNLIGHT PRO S Frameless, eckig 413
LED DOWNLIGHT PRO S, eckig 412
LED DOWNLIGHT PRO ST, eckig 412
LED DOWNUNDER MINI, Einbaurahmen 390
LED DOWNUNDER MINI, Wandeinbauleuchte 390
LED DOWNUNDER ROUND, Wandleuchte 565
LED DOWNUNDER SQUARE, Wandleuchte 565
LED EINBAUPROFIL randlos, alu eloxiert 663
LED EINBAUPROFIL, alu eloxiert 663
LED EINSATZ 12V, 1,4W, 20 LED 639
LED EINSATZ, für BIG LED PLOT 628
LED EINSATZ, für GLAS PLOT und LED PLOT ROUND 628
LED FLIESE, 20x 10 cm, 3,5W 630
LED FLOOD LIGHT, schwarz 592
LED HORN, Deckeneinbauleuchte, rund 382, 407
LED KONKAV, Downlight, rund 394
LED OUTDOOR BEAM, silbergrau, 10W 591
silbergrau, 30W 590
silbergrau, 50W 590
LED OUTDOOR SPIKE SET, alu natur 612
LED PANEL CL 136, Deckenein- und Aufbauleuchte, alu eloxiert 242,457
LED PANEL LONG CL 137, Deckenleuchte, alu eloxiert 242
LED PANEL LONG PD 116, alu eloxiert 077
LED PANEL PD 115, quadratisch, alu eloxiert 077
LED PEN LIGHT® PRO, Dachrinnenclips 656
Befestigungsclips 656
LED PEN LIGHT® PRO 230V, blau 656
warmweiß 656
weiß 656

LED PLOT ROUND Abdeckung,
1 Slot, silbergrau....628
2 Slots, silbergrau....628
4 Slots, silbergrau....628
LED SAIL 1, Wandleuchte, halbrund ..209
LED SAIL 2, Wandleuchte, halbrund ..209
LED SKY PLOT, alu eloxiert....629
LED SLIM LIGHT, Einbauleuchte,
alu eloxiert....395
LED STEIN Q3, 10x 10 cm....630
LED TRACKSPOT, 12x 1W,
für 3Phasen, schwarz....255
für 3Phasen, silbergrau....255
für 3Phasen, weiß....255
LED TRACKSPOT, 3x 3W,
für 1Phasen, silbergrau....291
für 1Phasen, weiß....291
für 3Phasen, schwarz....255
für 3Phasen, silbergrau....255
für 3Phasen, weiß....255
LED TUBELIGHT 24V, 14,4W....675
LED WANDPROFIL Up-Down,
alu eloxiert....662
LED WANDPROFIL, alu eloxiert....662
LED-STRIPS 24V, 24 LED, 30,5 cm 664
LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO, 24V,
96 SMD LED....676
LED-STRIPS RGB 3in1 24V, 10 LED....665
LEDDISK HORN DL, Downlight, rund ..415
LEDPANEL 100, Downlight, eckig,
silbergrau,....401
LEDPANEL ROUND, Deckeneinbau-
leuchte, rund....401
LEFA 1 DL, Downlight, rund....399
LEFA 2, Wand- und Deckenleuchte....181
LEFA 4, Pendelleuchte....078
LELEX 1, Downlight....396
LEUCHTENADAPTER, mechanisch....289
LEUCHTMITTEL, allgemein....696-700
LEUCHTMITTEL, EnergySaver 706-709
LEUCHTMITTEL, LED....701-706
LIGHT EYE BALL, Wandleuchte,
chrom/weiß....188
LIGHT EYE ES111, SPOT,
für EASYTEC® II, chrom....307
für EASYTEC® II, chrom/schwarz....307
LIGHT EYE GLASS 4, Pendelleuchte,
chrom....101
LIGHT EYE GU10, SPOT,
für EASYTEC® II, chrom....307
LIGHT EYE PENDEL,
für EASYTEC® II, chrom....307, 315
für EASYTEC® II, chrom/schwarz....307
LIGHT EYE SPOT MR16,
für LINUX LIGHT®, chrom....324
LIGHT EYE SPOT,
für 3Phasen, chrom....282
LIGHT EYE X3, Pendelleuchte, chrom.100
LIGHT EYE, Pendelleuchte, chrom....099
LIGHT EYE, Pendelleuchte,
für 3Phasen, chrom....282
LIGHT EYE, Pendelleuchte,
weiß/chrom....099
LIGHT EYE, Wand- und Deckenleuchte,
chrom....188
LIGHT PIPE LED, Standleuchte, rund ...481
LIGHT TUBE Leuchte,
für WAVE, silbergrau....332
LIGHTPOINT, Downlight, rund....432
LIKA, Lampenkopf,
für LINUX LIGHT®, chrom....324
für LINUX LIGHT®, silbergrau....322
LIMA UP-DOWN, Wandleuchte....183
LINE ARMATUR,
für Linienlampe, chrom....148
LINUX LIGHT®, Basiskomponenten,
chrom....325
LINUX LIGHT®, Basiskomponenten,
silbergrau....323
LINUX LIGHT®, Schiene,
1 m, silbergrau....323
2 m, chrom....325
2 m, silbergrau....323
LIPSY® 1, Pendelleuchte....114
LIPSY® 2, Pendelleuchte....114
LIPSY® OUT FLOOR, Außenleuchte ...485
LIPSY®, Deckenleuchte....145
LOGS 40, Standleuchte....488
LOGS 70, Standleuchte....488
LOGS IN, Wandleuchte....206
LOGS WALL, Wandleuchte....488
LONG GRILL CEILING,
Deckenleuchte....246
LONG GRILL, Pendelleuchte....067
LOUISSE 1, Deckenleuchte....147
LUNA 1 Spot,
für 1Phasen, silbergrau....294
für 3Phasen, schwarz....281
für 3Phasen, silbergrau....281
LUNA DISPLAY, silber....351
LUNA DISPLAY, weiß....351
LUZO 2, Downlight....421
LUZO INTEGRATED LED,
Deckeneinbauring....415
LUZO LED DISK, Deckeneinbauring...415

M

MALANG CL-1, Deckenleuchte....045
MALANG LED Pendelleuchte....118
MALANG PD-1, Pendelleuchte....045
MECANICA, Standleuchte....055
MECANICA, Tischleuchte....054
MEDO 60 SQUARE, Abhängeset,
silbergrau....116, 143
weiß....116, 143
MEDO 60 SQUARE, Deckenleuchte,
silbergrau....116, 143
weiß....116, 143
MEDO PRO 60, Abhängeset,
silbergrau....117, 143
weiß....117, 143
MEDO PRO 60, Deckenleuchte,
silbergrau....117, 143
weiß....117, 143
MEDO, Deckenleuchte....146
MEDO, Pendelleuchte....113
MELAN, Deckenleuchte....136
MERIDIAN 2, Wandleuchte....576
MERIDIAN 3, Wandleuchte....577
MERIDIAN BOX, Außenleuchte....576
MERIDIAN BOX, Wandleuchte....576
MIBO CURVE, Spiegelleuchte....346
MIBO STRAIGHT, Spiegelleuchte....346
MIBO WALL UP-DOWN, chrom....153
MICRO FLAT, Außenleuchte,
silbergrau....548
MINI ALU TRACK LED SPOT, chrom..328
MINI ALU TRACK,
Basiskomponenten....329
MINI ALU TRACK, Schiene, 1 m....329
MINI EYE LED, Wandleuchte....566
MINI FRAME LED, Einbauleuchte, eckig,
silbergrau....395
MINIPOL LED, Standleuchte, 11 cm...612
MINIPOL LED, Standleuchte, 30 cm..612
MR11 SP, Downlight....423
MR16 SP, Downlight....422
MYRA 2er, Leuchtenkopf, silbergrau..542
MYRA CURVED, Displaystrahler,
anthrazit....586
silbergrau....586
MYRA STRAIGHT, Displaystrahler,
anthrazit....586
silbergrau....586
MYRA UP-DOWN, Wandleuchte,
anthrazit....544
silbergrau....544
MYRA WALL, Wandleuchte,
anthrazit....544
silbergrau....544

N

N-TIC PRO GU10, Einbaustrahler,
eckig....646
rund....646
N-TIC PRO MR16, eckige Blende....643
N-TIC PRO MR16, runde Blende....643
N-TIC ROUND MR16, silbergrau....643
N-TIC SPOT 230V, Wand- und Decken-
leuchte, chrom matt....181
N-TIC SQUARE MR16, silbergrau....643
N-TIC SQUARE, Blende....643
NAILS SPIESS, Standleuchte....532
NAILS, Standleuchte....532
NAILS, Wandleuchte....532
NAUTILUS GX53 STAINLESS,
Außenstrahler....609
NAUTILUS IP67, silbergrau....607
NAUTILUS LED 304B, Edelstahl
gebürstet....611
NAUTILUS LED 304S, Edelstahl
gebürstet....611
NAUTILUS MR16, Edelstahl....607
NAUTILUS PAR38, Edelstahl....601
NAUTILUS SPIKE EDELSTAHL,
GU10....605
NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT,
silbergrau....611
NAUTILUS SPIKE XL, schwarz....604
NAUTILUS SPIKE, silbergrau....605
NAVIGATOR® G8,5 Leuchtenkopf,
silbergrau....273
NEAT FLEX KLEMME, Displayleuchte,
silbergrau....352
NEAT FLEX PLATE, Einbauleuchte,
silbergrau....352
NEAT, Displayleuchte, chrom....352
NEAT, Displayleuchte, silbergrau....352
NEODISC, Wand- und Deckenleuchte,
alu brushed/chrom....241
NEOPAN, Wand- und Deckenleuchte,
weiß....241
NEPRO 2 26W TC-D Spot,
für 1Phasen, silbergrau....301
für 1Phasen, weiß....301
für 3Phasen, silbergrau....285
für 3Phasen, weiß....285
NEPRO 2 PL, Spot,
für 3Phasen, silbergrau....285
NEPRO 2 T5, Spot,
für 3Phasen, silbergrau....285
NEPRO DISPLAY, silbergrau/chrom...349
NEPRO LINE, Wandleuchte....222
NEPRO WALL, Wandleuchte....215
NEW ANDREAS, Wandleuchte....216
NEW POL, Gartenleuchte....519
NEW SURA, Pendelleuchte,
für WAVE, chrom....332
NEW TRIA 1 ES111, Downlight,
eckig....363, 449
NEW TRIA 1 ES111, Downlight,
eckig, weiß....363, 449
NEW TRIA 1 GU10, Downlight, eckig,
alu brushed....363, 442
NEW TRIA 1 GU10, Downlight, eckig,
alu brushed, Blattfedern....361, 442
NEW TRIA 1 GU10, Downlight, eckig,
schwarz, Blattfedern....361, 442
NEW TRIA 1 GU10, Downlight, eckig,
schwarz, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA 1 GU10, Downlight, eckig,
weiß, Blattfedern....361, 442
NEW TRIA 1 GU10, Downlight, eckig,
weiß, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA 1 MR16, Downlight, eckig,
alu brushed, Blattfedern....362, 423
NEW TRIA 1 MR16, Downlight, eckig,
alu brushed, Blattfedern....361, 423
NEW TRIA 1 MR16, Downlight, eckig,
schwarz, Blattfedern....361, 423
NEW TRIA 1 MR16, Downlight, eckig,
schwarz, Clipfedern....362, 435
NEW TRIA 1 MR16, Downlight, eckig,
weiß, Blattfedern....361, 423
NEW TRIA 1 MR16, Downlight, eckig,
weiß, Clipfedern....362, 423
NEW TRIA 1 QRB 111, Downlight, eckig,
weiß....362, 434
NEW TRIA 1 QRB111, Downlight, eckig,
alu brushed....362, 437
NEW TRIA 2 ES111, Downlight, recht-
eckig, alu brushed....363, 449
NEW TRIA 2 GU10, Downlight, recht-
eckig, alu brushed....363, 442
NEW TRIA 2 GU10, Downlight, recht-
eckig, schwarz, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA 2 GU10, Downlight, recht-
eckig, weiß, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA 2 MR16, Downlight, recht-
eckig, alu brushed, Clipfedern..362, 423
NEW TRIA 2 MR16, Downlight, recht-
eckig, schwarz,Clipfedern....362, 435
NEW TRIA 2 MR16, Downlight, recht-
eckig, weiß, Clipfedern....362, 423
NEW TRIA 2 QRB111, Downlight, recht-
eckig, alu brushed....362, 437
NEW TRIA 3 ES111, Downlight, recht-
eckig, alu brushed....363, 449
NEW TRIA 3 GU10 Downlight, recht-
eckig, weiß, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA 3 GU10, Downlight, recht-
eckig, alu brushed, Clipfedern..363, 442
NEW TRIA 3 GU10, Downlight, recht-
eckig, schwarz, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA 3 MR16, Downlight, recht-
eckig, alu brushed, Clipfedern..362, 423
NEW TRIA 3 MR16, Downlight, recht-
eckig, schwarz, Clipfedern....362, 435
NEW TRIA 3 MR16, Downlight, recht-
eckig, weiß, Clipfedern....362, 432
NEW TRIA 3 QRB111, Downlight, recht-
eckig, alu brushed....362, 437
NEW TRIA DLMI ROUND, Downlight,
weiß....365, 416
NEW TRIA DLMI ROUND, Downlight,
silbergrau....365, 416
NEW TRIA DLMI SQUARE, Downlight,
weiß....365, 416
NEW TRIA DLMI SQUARE, Downlight,
silbergrau....365, 416
NEW TRIA ES111, Downlight,
alu brushed,....363, 446
NEW TRIA ES111, Downlight,
weiß....363, 446
NEW TRIA G12, Downlight, eckig,
alu brushed....365, 458
NEW TRIA G12, Downlight, rund,
alu brushed....365, 458
NEW TRIA GU10 ROUND, Downlight,
alu brushed, Blattfedern....361, 442
NEW TRIA GU10 ROUND, Downlight,
alu brushed, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA GU10 ROUND, Downlight,
schwarz, Blattfedern....361, 442
NEW TRIA GU10 ROUND, Downlight,
schwarz, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA GU10 ROUND, Downlight,
weiß, Blattfedern....361, 442
NEW TRIA GU10 ROUND, Downlight,
weiß, Clipfedern....363, 442
NEW TRIA LED DISK Downlight, rund,
weiß....365, 417
NEW TRIA LED DISK, Downlight, rund,
silbergrau....365, 417
NEW TRIA LED DL ROUND Set,
Downlight, alu-brushed, Clipfedern 400
NEW TRIA LED DL ROUND Set,
Downlight, weiß, Clipfedern....400
NEW TRIA MR16 ROUND, Downlight,
alu brushed, Blattfedern....361, 423
NEW TRIA MR16 ROUND, Downlight,
alu brushed, Clipfedern....362, 423
NEW TRIA MR16 ROUND, Downlight,
schwarz, Blattfedern....361, 423
NEW TRIA MR16 ROUND, Downlight,
schwarz, Clipfedern....362, 423
NEW TRIA MR16 ROUND, Downlight,
weiß, Blattfedern....361, 423
NEW TRIA MR16 ROUND, Downlight,
weiß, Clipfedern....362, 423
NEW TRIA QRB111, Downlight, rund, alu
brushed....362, 434
NEW TRIA QRB111, Downlight, rund,
weiß....362, 434
NEW TURNO MR16, Downlight, rund,
altmeßing....424
NEW TURNO MR16, Downlight, rund,
chrom....424
NEW TURNO MR16, Downlight, rund,
metal brushed....424
NEW TURNO MR16, Downlight, rund,
silbergrau....424
NEW TURNO MR16, Downlight, rund,
titan....424
NEW TURNO MR16, Downlight, rund,
weiß....424
Niedervoltseilsystem, isoliert....339
NOVA WALL OUT, Wandleuchte....560

O

ONIO T5 TWIST, Wandleuchte....233
ONIO T5, Wandleuchte....233
OPEN GRILL SINGLE, Pendelleuchte..073
OPEN GRILL, Pendelleuchte,
silbergrau....082

OPEN GRILL,
Wand- und Deckenleuchte....238
ORION 40, Pendelleuchte....105
ORION CONE, Pendelleuchte....042
ORION PLATE, Deckenleuchte....135
ORION, Pendelleuchte,
für LINUX LIGHT®, silbergrau....320
OSSA R7s, Wandleuchte....206
OTOS GLAS, Standleuchte....521
OTOS PL, Standleuchte....521
OUT 65, Downlight,
chrom gebürstet....618
silbergrau....618
weiß....618
OUT-BEAM G8,5, Wandleuchte,
silbergrau....583
OUT-BEAM G9, Wandleuchte,
anthrazit....583
silbergrau....583
OUT-BEAM R7s, Wandleuchte,
silbergrau....583
OUT-BEAM ROUND G9, Wandleuchte,
silbergrau....583
OVIS 100, Standleuchte....527
OVIS 75, Standleuchte....527
OVIS TORCH, Wandleuchte....526
OVIS WALL, Wandleuchte....526
OVIS, Wandleuchte....186
OVO ES111, Pendelleuchte....098

P
PADI LED 600 Lichtbalken,
alu eloxiert....658
PAR MESH 16 Strahler,
für 3Phasen, alu....276
PAR MESH 20 Strahler,
für 3Phasen, alu....276
PAR MESH 30 Strahler,
für 3Phasen, alu....276
PARA 380, Reflektorleuchte,
alu natur....122
rot....122
schwarz....122
silbergrau....122
PARA DOME 2 HIE,
anthrazit/transparent....125
PARA DOME 2 HIE, silbergrau....125
PARA DOME 2, Pendelleuchte,
transparent/anthrazit....124
PARA LED, Pendelleuchte....123
PARA MULTI 406 VG, 70W/150W,
silbergrau....125
PARA MULTI 406, Pendelleuchte,
silbergrau....124
PARA MULTI DLMI, Pendelleuchte,
silbergrau....124
PC-LEERROHR, Befestigungsclips....675
PC-LEERROHR, klar....675
PD 115 E27, Pendelleuchte....046
PEMA® LED, Wandleuchte....566
PEMA® SQUARE, Wandleuchte....560
PEMA®, Wandleuchte, halbrund....560
PERRI, Pendelleuchte....107
PICOSI DESK, Tischleuchte,
chrom....052
silbergrau....052
weiß....052
PIKA, Downlight, chrom,
schwenkbar....423
starr....421
PIKA, Downlight, messing,
schwenkbar....423
starr....421
PIKA, Downlight, silbergrau,
schwenkbar....423
starr....421
PIKA, Downlight, weiß, schwenkbar....423
PIKA, Downlight, weiß, starr....421
PIRUS, Pendelleuchte, chrom....109
PIRUS, Pendelleuchte,
für 1Phasen, chrom....301
für 3Phasen, chrom....282
PL 2/24 SHOP Strahler,
für 3Phasen, silbergrau/schwarz....285
PL AUFBAUSTRAHLER, silbergrau....141
PL AUFBAUSTRAHLER, weiß....141
PL-DL IP65, Downlight, weiß....620
PLADO 1x 18W, Downlight, weiß....453
PLADO 1x 26W, Downlight, weiß....453
PLADO 2x 18W, Downlight, weiß....453
PLADO 2x 26W, Downlight, weiß....453
PLASTRA CL-1, Deckenleuchte....192
PLASTRA GL 104 ROUND,
Wandleuchte....220
PLASTRA GL 105 TORCH,
Wandleuchte....221
PLASTRA PD-1, Pendelleuchte....103
PLASTRA SQUARE, Wandleuchte....239
PLASTRA WL-1, Wandleuchte....192
PLENUM® FIX, Standleuchte,
anthrazit....477
weiß....477
PLENUM® MOVE, Standleuchte,
anthrazit....477
weiß....477
PLENUM® SWING, Pendelleuchte,
anthrazit....477
PLENUM®, Erdspieß....477
POL IP54, Standleuchte....519
POLE PARC, Standleuchte, anthrazit....483
POWER TRAIL-LITE ROUND....633
POWER TRAIL-LITE SQUARE....633
POWER-LED SPOT,
für GLU-TRAX®, silbergrau....327
PURI SPOT SET,
für 3Phasen, silbergrau....286
für 1Phasen, silbergrau....297
PURI SPOT-SET, für 1Phasen, weiß....297
PURI SPOT-SET, für 3Phasen, weiß....286
PURI, Lampenkopf,
für 3Phasen, silbergrau....279
für 3Phasen, weiß....279
PURI, Leuchtenkopf,
für 1Phasen, silbergrau....297
für 1Phasen, weiß....297
PURIA SPOT,
für 1Phasen, silbergrau....296
für 1Phasen, weiß....296

Q
Q-LINE DOUBLE, Pendelleuchte....070
Q-LINE SINGLE, Pendelleuchte....070
Q-LINE WALL, Wandleuchte....230
Q-TECH® G12 HOR Strahler,
für 3Phasen, silbergrau....273
für 3Phasen, weiß....273
QRB SPOT,
für LINUX LIGHT®, chrom....325
für LINUX LIGHT®, silbergrau....322
QRB SPOT, für WAVE, chrom....333
QUAD 1, Wandleuchte....213, 572
QUAD 2, Wandleuchte....213, 572
QUADRASYL 44 MIT BÜGEL,
Außenleuchte....550
QUADRASYL 44 WALL,
Wandleuchte....550
QUADRASYL 44D, Außenleuchte....550
QUADRASYL D, Außenleuchte....550
QUADRASYL SL 75, Standleuchte....539
QUADRASYL WL 15, Wandleuchte....539
QUOR 52 EVG, Downlight....453
QUOR 52/G EVG, Downlight....453

R
R7s SHOP Strahler,
für 3Phasen, silbergrau....273
für 3Phasen, weiß....273
R7s SHOP, Blendklappe, silbergrau....273
R7s SHOP, Blendklappe, weiß....273
RAKA SPOT,
für EASYTEC® II, chrom/schwarz....308
RAPIDO 2x 26W, Downlight,
silbergrau....454
RAPIDO OUT EVG, Downlight,
silbergrau....620
RASTERLEUCHTE BIG PAN,
Deckeneinbauleuchte....457
RCL 102 TC-DE FRAMELESS SET,
Deckeneinbauleuchte, weiß....455
RCL 103 TC-DE FRAMELESS SET,
Deckeneinbauleuchte, weiß....455
RED 4W LED, Wandleuchte,
schwarz/rot....154
RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN,
Wandleuchte, klar....164
RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN,
Wandleuchte, schwarz....164
RETROSIX QRB 1,
Wand- und Deckenleuchte....164
RETROSIX QRB 2,
Wand- und Deckenleuchte....164
RETROSIX QRB 3,
Wand- und Deckenleuchte....165
RETROSIX WALL QRB, Wandleuchte....164
RGB FLOOD 30W, silbergrau....616
RIFFA PD-101, Pendelleuchte,
silbergrau....069
RIFFA PD-102, Pendelleuchte,
silbergrau....069
RIFFA CL-1, Deckenleuchte,
silbergrau....245
RIFFA CL-2, Deckenleuchte,
silbergrau....245
RIOTTE SMALL, Tischleuchte....048
RIOTTE WALL, Wandleuchte....048
RIOTTE, Tischleuchte....048
ROBOT 2, Lampenkopf,
für GLU-TRAX®, chrom....326
ROTOBALL E27, Pendelleuchte,
silbergrau/weiß....120
ROTOBALL FLOOR, Außenleuchte,
weiß....484
ROTOBALL HIT, Pendelleuchte,
silbergrau/weiß....121
ROVEN Pendelleuchte,
metall gebürstet/Glas satiniert....043
ROW 1 GU10, Downlight,
silbergrau....444
ROW 1 GU10, Downlight, weiß....444
ROX ACRYL C, alu brushed....498
ROX ACRYL POLE 30, Standleuchte....498
ROX ACRYL POLE 60, Standleuchte....498
ROX ACRYL POLE 90, Standleuchte....498
ROX ACRYL SINGLE, Wandleuchte....498
ROX ACRYL UP-DOWN,
Wandleuchte....498
ROX CEILING GX53 OUT,
alu brushed....497
ROX CEILING OUT, Deckenleuchte....496
ROX CEILING, Deckenleuchte....190
ROX LED UP-DOWN....547
ROX PATH LIGHT GX53, Standleuchte,
alu brushed....494
ROX PATHLIGHT, Standleuchte,
alu brushed....494
ROX PRO G8,5, Wandleuchte....584
ROX UP-DOWN GX53 OUT,
Wandleuchte....497
ROX UP-DOWN OUT
Wandleuchte....496
ROX UP-DOWN, Wandleuchte....190
ROX WALL GX53 OUT,
Wandleuchte....497
ROX WALL OUT, Wandleuchte....496
ROX WALL, Wandleuchte....190
RUSTY 40, Außenleuchte....508
RUSTY 70, Außenleuchte....508
RUSTY CONE 40, Außenleuchte....509
RUSTY CONE 70, Außenleuchte....509
RUSTY CONE, Bodenleuchte....509
RUSTY PATHLIGHT, Standleuchte....510
RUSTY SLOT 50....511
RUSTY SLOT 80....511
RUSTY SQUARE 40, Außenleuchte....508
RUSTY SQUARE 70, Außenleuchte....508

S
SAIL R7s, Lampenkopf,
für EASYTEC® II, silbergrau....314
SAIL, Lampenkopf,
für LINUX LIGHT®, silbergrau....321
SAIL, Seilleuchte....337
SAINT 22, Wandleuchte....145
SALUNA, Seilleuchte....337
SATINA Downlight, weiß....434
SAVONA PD-1, Pendelleuchte....081
SDL 150 Strahler,
für 3Phasen, silbergrau....270
für 3Phasen, weiß....270
SDL 70 Strahler,
für 3Phasen, silbergrau....270
für 3Phasen, weiß....270
SDL 70/150 Strahler, Blendklappen,
silbergrau....270
weiß....270
SDL DISPLAY, silbergrau/chrom....349
SDL PRO 150 Strahler,
für 3Phasen, weiß....271
SDL PRO 150 Strahler,
für 3Phasen, silbergrau....271
SDL PRO 70 Strahler,
für 3 Phasen, silbergrau....271
SDL PRO 70 Strahler,
für 3Phasen, weiß....271
SEDO 14, Wandleuchte....226
SEDO 21, Wandleuchte....226
SEILLEUCHTE MR16, schwarz....338
SEILLEUCHTE QRB, chrom....338
SEILLEUCHTE QRB, chrom....335
SEILSYSTEM, Basiskomponenten....339
SFL® PAR20 G, Strahler, alu....274
SFL® PAR20, Blendklappen....274
SFL® PAR20, C-Haken....274
SFL® PAR35/56, C-Haken....274
SFL® PAR36 ES111, Strahler, alu....274
SFL® PAR36, Blendklappen....274
SFL® PAR56 T 150 LANG HV G12
Strahler, alu....275
SFL® PAR56 T 70 LANG HV G12
Strahler, alu....275
SFL® PAR56 TS 150 LANG HV Rx7s
Strahler, alu....275
SFL® PAR56 TS 70 LANG HV Rx7s
Strahler, alu....275
SFL® PAR56, Blendklappen....275
SHELL HIT-DE, Wandstrahler,
silbergrau....236
SHELL HIT-DE, Wandstrahler, weiß....236
SHELL WL-1 TC-DE, Wandleuchte....236
SHELL WL-2 Rx7s, Wandleuchte....236
SIENA, Lampenkopf,
für EASYTEC® II, chrom....308
für EASYTEC® II, silbergrau....312
SIGHT 24,
Wand- und Deckenleuchte....229
SIGHT 54 TRACK,
für 3Phasen, silbergrau....284
für 3Phasen, weiß....284
SIGHT 54,
Wand- und Deckenleuchte....229
SILIKON LED FLEXSTRIP 96....676
SILIKON LED FLEXSTRIP 300....676
SIMIT 20, Downlight, metal brushed....395
SITRA 360 SL SPIKE, anthrazit....540
SITRA 360 SL, Außenleuchte....541
SITRA 360 SPIKE, anthrazit....540
SITRA 360 WL, Wandleuchte....541
SITRA 6x 1W LED, Wandleuchte,
silbergrau....548
SITRA CEILING, Deckenleuchte....548
SITRA CUBE, Wandleuchte,
anthrazit....551
rostfarben....551
SITRA CUBE, Wandleuchte, weiß....551
SITRA DISPLAY, steingrau....586
SITRA EARTH SPIKE, anthrazit....608
SITRA EARTH SPIKE, steingrau....608
SITRA SL, Standleuchte....536
SITRA WALL UP-DOWN, Wandleuchte,
anthrazit....549
steingrau....549
SITRA WALL, Wandleuchte,
anthrazit....548
steingrau....548
SKELETTO Lampenkopf,
für 1Phasen, weiß....293
für 3Phasen, silbergrau....273
SKELETTO, Displayleuchte,
silbergrau....349
SLEEK LED UP-DOWN, Wandleuchte,
silbergrau....213
SLEEK LED UP-DOWN, Wandleuchte,
weiß....213
SLEEK SPOT G12, Aluminium Reflektor,
16°....267
30°....267
52°....267
SLEEK SPOT G12, Dekoring....267
SLEEK SPOT G12,
für 3Phasen, schwarz....267
für 3Phasen, silbergrau....267
für 3Phasen, weiß....267
SLIM ES111, Downlight....446
SLIM GU10, Downlight....441
SLIM MR16, Downlight....420

SLOTS 300, Standleuchte....501
SO-TOO, Pendelleuchte,
für EASYTEC® II, chrom....310
SO-TOO, Pendelleuchte, chrom....109
SO-TOO, Pendelleuchte,
für 1Phasen, chrom....298
für 1Phasen, weiß....298
SO-TOO, Pendelleuchte, weiß....109
SOLF T5, Wandleuchte,
weiß/chrom....223
SOLF TC-D, Wandleuchte,
silbergrau....223
SOLO 90°, Lampenkopf,
für GLU-TRAX®, chrom....326
SOPRANA BOW SL-1,
Bogenstandleuchte....010
SOPRANA CL-1, Deckenleuchte....019
SOPRANA CONE PD-1,
Pendelleuchte....020
SOPRANA CONE PD-2,
Pendelleuchte....020
SOPRANA PD-1, Pendelleuchte....023
SOPRANA PD-2, Pendelleuchte....016
SOPRANA PD-3, Pendelleuchte....022
SOPRANA PD-3, Pendelleuchte,
für 1Phasen, silbergrau....300
SOPRANA PD-3, Pendelleuchte,
für 1Phasen, weiß....300
SOPRANA PD-4, Pendelleuchte....023
SOPRANA SL-1, Standleuchte....016
SOPRANA SL-2, Standleuchte....019
SOPRANA SL-3, Standleuchte....015
SOPRANA SOLID PD-1,
Pendelleuchte....006
SOPRANA SOLID PD-2,
Pendelleuchte....006
SOPRANA SOLID TL-1,
Tischleuchte....009
SOPRANA SOLID TL-2,
Tischleuchte....008
SOPRANA TL-1, Tischleuchte....016
SOPRANA TL-2, Tischleuchte....019
SOPRANA TRIPOD, Standleuchte....012
SOPRANA WL-1, Wandleuchte....025
SOPRANA WL-2, Wandleuchte....015
SPHERE WIRE PD-1, Pendelleuchte....336
SPHERE WIRE, Seilleuchte....336
SPOT 79 230V,
Wand- und Deckenleuchte....181
SQUARE C, Wand- und Deckenleuchte,
alu brushed....505
SQUARE DICE 2, Wand- und Decken-
leuchte, silbergrau....196
SQUARE DICE, Wand- und Decken-
leuchte, silbergrau....196
SQUARE DL 195, Deckeneinbauleuchte,
silbergrau....458
SQUARE MR16, Downlight, eckig....426
SQUARE POLE 30, Standleuchte....504
SQUARE POLE 60, Standleuchte....504
SQUARE POLE 90, Standleuchte....504
SQUARE TURN FLOOR, silbergrau ...486
SQUARE TURN G9, Wandleuchte,
silbergrau....575
SQUARE TURN HIT-TC, Wandleuchte,
silbergrau....575
SQUARE WALL, Wandleuchte,
silbergrau....196
SQUARE WL, Wandleuchte,
alu brushed....505
STIX, Wandleuchte, silbergrau....341
STRATOS, Lampenkopf,
für LINUX LIGHT®, silbergrau....320
SUN CEILING, Deckenleuchte....134
SUN, Pendelleuchte....105
SURA PENDEL, für NV-Seilsystem,
chrom....336
SURA, Seilleuchte, chrom....336
SWIFTEC, Lampenkopf,
für EASYTEC® II, silbergrau....314
SWORD WL 160, Wandleuchte,
alu brushed....234
SXL COMPACT R7s, Außenstrahler,
silbergrau....594
SXL ECO asymmetrisch, silbergrau....595
SXL HIT STRAHLER 400W,
silbergrau....596
SXL HIT-DE STRAHLER, 150W....596
SXL HIT-DE STRAHLER, 70W....596
SYROS, Lampenkopf,
für LINUX LIGHT®, chrom....324
für LINUX LIGHT®, silbergrau....322
SYROS, Leuchte, für WAVE, chrom....333
SYROS, Seilleuchte, chrom....337

T

T5 DUOSPOT, Wandleuchte....225
T5 GRILL QRB, Pendelleuchte....083
T5 GRILL UNI, Wand- und Decken-
leuchte....241
T5 GRILL, Pendelleuchte....082
T5-BAR, Einbauleuchte, rechteckig....456
TANI R7s, Wandleuchte....218
TC INDI 255, Deckenleuchte....249
TC RASTER 218, Deckenleuchte....249
TC RASTER 336, Deckenleuchte....249
TEC 1 QRB Spot,
für 3Phasen, silbergrau....277
TEC 1 QRB111 Strahler,
für 1 Phasen, silbergrau....293
TEC 2 QRB Spot,
für 3Phasen, silbergrau....277
TEC 2 QRB111 Strahler,
für 1Phasen, silbergrau,....293
TEC 4 QRB Spot,
für 3Phasen, silbergrau....277
TEC KARDA 2, Wand- und Decken-
leuchte, silbergrau....168
TEC KARDA 2/4/6 QRB, Abhängeset,
silbergrau....168
TEC KARDA 4, Wand- und Decken-
leuchte, silbergrau....168
TEC KARDA 6, Wand- und Decken-
leuchte, silbergrau....168
TELESKOP, Seilleuchte, chrom....338
TENDA LED, Wandleuchte,
alu brushed....574
THEO CEILING OUT, Deckenleuchte,
silbergrau....556
weiß....556
THEO UP-DOWN OUT,
Wandleuchte....556
THEO UP-DOWN, Wandleuchte....194
THEOS 103 TC-DE, Wandleuchte....565
THEOS 101 E27, Wandleuchte....562
THEOS 102 E27, Wandleuchte....562
THEOS CL 104 PL,
Deckenleuchte....565, 581
THEOS FLOOD RX7s, Wandstrahler...585
THEOS FLOOD TC-D, Wandstrahler...585
TIDUR WALL ,Wandprofilleuchte,
alu brushed....232
TIGLA ROUND, Downlight,
alu gebürstet....182
TIGLA SQUARE, Downlight,
alu gebürstet....182
TOBU, Lampenkopf,
für 1Phasen, silbergrau....296
TONGA 4, Pendelleuchte,
für 1Phasen....298
für EASYTEC® II....316
für LINUX LIGHT®, weiß....320
silbergraue Rosette....108
TRAIL-LITE, Einbauleuchte....633
TRIA 2, Downlight, rund....425
TRIANGLE R7s, Wandleuchte....560
TRISTAN T8 58W, Deckenleuchte....248
TRISTAN T8, Deckenleuchte....248
TRITON 3 GIMBLE, Downlight....403
TRITON 3 LED, Downlight....403
TRITON 6 Downlight....405
TRITON 6 GIMBLE, Downlight....405
TRITON 6, Downlight....405
TRITON HORN 3 SET, Downlight....402
TRITON HORN 4 SET, Downlight....403
TRITON MINI LED HORN,
Downlight....394
TROMP, Downlight....447
TRUST 30, Standleuchte....530
TRUST 60, Standleuchte....530
TRUST RASTER....530
TRUST WALL, Wandleuchte....530
TUBE, Deckenleuchte....141
TURNO GU10 Downlight....440
TWINTUBE,
für 1Phasen, silbergrau....301
TWINTUBE, Pendelleuchte....076
TWINTUBE, silbergrau....284
TWISTER 1er Rahmen, silbergrau....466
TWISTER 1er Rahmen, weiß....466
TWISTER 2er Rahmen, silbergrau....466
TWISTER 2er Rahmen, weiß....466
TWISTER Downlight-Set....468
TWISTER Downlight, chrom,....429
TWISTER ES111, Downlight....467
TWISTER GU6,5, Downlight....467
TWISTER QRB111, Downlight....467

U

UFO BEAM, silbergrau/blau....574
UFO BEAM, silbergrau/weiß....574

V

VANO DISPLAY, Außenleuchte,
silbergrau....588
VANO TC, Außenleuchte,
silbergrau....588
VANO WING PL, Außenleuchte,
silbergrau....589
VANO WING, Außenleuchte,
silbergrau....589
VAP 100, Standleuchte....516
VAP 40, Standleuchte....516
VAP 70, Standleuchte....516
VAP SLIM 30, Standleuchte....500
VAP SLIM 60, Standleuchte....500
VAP SLIM 90, Standleuchte....500

W

WALLYX GU10 ,Wandleuchte....559
WAVE, Basiskomponenten....333
WETSY LED 230V, Einbauleuchte....639
WETSY LED DISK 300,
Einbauleuchte....637
WETSY POWER LED,
Einbauleuchte....639
WETSY, Außenleuchte....639
WHEEL PC, Pendelleuchte,
silbergrau/weiß....114
WL 103 E14, Wandleuchte....136
WL 104 E27, Wandleuchte....136
WL 105, Wandleuchte....151
WL 106, Wandleuchte....151
WL 149 G9, Wandleuchte....218
WL 149 R7s, Wandleuchte....218
WL 172 GX53, Wandleuchte....566
WORK LIGHT FLOOR, Standleuchte..057
WORK LIGHT PENDEL,
Pendelleuchte....067
WORKLIGHT WAVE WL-1,
Wandleuchte....222
XERXES CHROME, Deckenleuchte 241
YANTI, Lampenkopf,
für EASYTEC® II, silbergrau/weiß....314
für LINUX LIGHT®, silbergrau....320
YOKI ES111 Spot,
für EASYTEC® II, silbergrau....312
YOKI ES111, Lampenkopf,
für EASYTEC® II....308
YOKI SPOT ES111,
für 3Phasen, silbergrau....281
YUDI, Downlight....433

Z

Z 211, Wandleuchte....149
ZEBLED ROUND 3, Downlight,
alu gebürstet....399
ZENIT, Wand- und Deckenleuchte,
silbergrau....157
ZUBEHÖR....686-687, 692-693
ZUBEHÖR, Steuerungen....670-682
ZUBEHÖR, Trafos....687-691
ZUBEHÖR, Treiber....683-685

110000
111001 ..... 421, 619
111002 ..... 421, 619
111007 ..... 421, 619
111008 ..... 421, 619
111011 618
111018 618
111019 618
111021 ..... 441, 062
111022 ..... 441, 062
111024 ..... 441, 062
111027 ..... 441, 062
111051 423
111052 423
111059 423
111112 429
111121 ..... 426, 619
111122 ..... 426, 619
111127 ..... 426, 619
111128 ..... 426, 619
111131 550
111141 ..... 445, 062
111142 ..... 445, 062
111144 ..... 445, 062
111147 ..... 445, 062
111171 423
111172 423
111173 423
111179 423
111181 421
111182 421
111183 421
111189 421
111202 419
111222 428
111232 428
111242 445
111252 445
111260 386
111261 386
111262 386
111274 ..... 362, 423
111290 386
111291 386
111292 386
111308 420
111318 441
111328 446
111351 ..... 362, 423
111352 ..... 362, 423
111353 ..... 362, 423
111360 ..... 363, 442
111361 ..... 363, 442
111362 ..... 363, 442
111363 ..... 363, 442
111370 ..... 362, 434
111371 ..... 362, 437
111372 ..... 362, 437
111373 ..... 362, 437
111380 ..... 363, 446
111381 ..... 363, 449
111382 ..... 363, 449
111383 ..... 363, 449
111432 ..... 420, 618
111441 425
111442 425
111447 425
111449 425
111482 550
111492 550
111522 550
111532 434
111592 450
111680 ..... 365, 458
111681 ..... 365, 458
111690 ..... 361, 423
111691 ..... 361, 423
111696 ..... 361, 423
111700 ..... 361, 423
111701 ..... 361, 423
111706 ..... 361, 423
111710 ..... 361, 442
111711 ..... 361, 442
111716 ..... 361, 442
111720 ..... 361, 442
111721 ..... 361, 442
111726 ..... 361, 442
111730 658
111731 658
111732 658
111821 355
111822 355
111850 683
111851 403
111852 403
111854 403
111860 683
111861 683
111862 683
111870 396
111871 396
111872 396
111939 395
111941 447
111952 355
111961 405
111962 405
111982 ..... 402, 621
111992 ..... 402, 621

112000
112061 425
112062 425
112068 425
112090 422
112091 422
112092 422
112097 422
112098 422
112099 422
112151 425
112152 425
112157 425
112158 425
112221 400
112222 400
112240 394
112242 394
112271 450
112274 450
112281 141
112284 141
112341 396
112344 396
112444 429
112464 429
112474 444
112561 444
112661 444
112711 395
112712 395
112717 395
112731 419
112732 419
112761 419
112762 419
112771 419
112772 419
112780 ..... 386, 419
112781 ..... 386, 419
112800 386
112801 386
112802 386
112810 388
112812 388
112822 388
112831 424
112832 424
112834 424
112837 424
112838 424
112839 424
112841 467
112842 467
112844 467
112851 467
112852 467
112854 467
112861 468
112871 468
112882 ..... 382, 407
112892 ..... 382, 407
112901 383
112911 ..... 383, 441
112921 ..... 383, 446
112931 ..... 383, 434
112944 458
112961 467
112962 467
112964 467
112970 466
112971 466
112980 466
112981 466

113000
113101 383
113111 ..... 383, 441
113121 ..... 383, 435
113131 ..... 383, 446
113201 426
113202 426
113207 426
113208 426
113209 426
113211 445
113212 445
113214 445
113217 445
113218 445
113260 386
113262 386
113290 386
113292 386
113311 421
113317 421
113318 421
113400 438
113401 438
113406 438
113410 438
113411 438
113416 438
113420 438
113421 438
113426 438
113480 ..... 362, 423
113481 ..... 362, 435
113482 ..... 362, 435
113483 ..... 362, 435
113490 ..... 363, 442
113491 ..... 363, 442
113492 ..... 363, 442
113493 ..... 363, 442
113500 ..... 362, 423
113501 ..... 362, 423
113502 ..... 362, 423
113503 ..... 362, 432
113510 ..... 363, 444
113511 ..... 363, 442
113512 ..... 363, 442
113513 ..... 363, 442
113530 ..... 362, 434
113531 ..... 362, 434
113540 ..... 363, 446
113541 ..... 363, 449
113561 ..... 365, 417
113564 ..... 365, 417
113571 ..... 365, 417
113574 ..... 365, 417
113581 ..... 365, 417
113584 ..... 365, 417
113591 ..... 365, 417
113594 ..... 365, 417
113600 403
113601 403
113602 403
113610 403
113611 403
113612 403
113620 405
113621 405
113622 405
113630 405
113631 405
113632 405
113640 405
113641 405
113642 405
113650 405
113651 405
113652 405
113660 403
113661 403
113662 403
113671 394
113701 ..... 365, 416
113704 ..... 365, 416
113711 ..... 365, 416
113714 ..... 365, 416
113721 ..... 365, 416
113724 ..... 365, 416
113731 ..... 365, 416
113734 ..... 365, 416
113761 402
113771 402
113781 403
113791 403
113901 400
113906 400
113911 400
113916 400

114000
114551 202
114552 202
114561 202
114562 202
114581 096
114582 096
114701 434
114730 182
114740 182
114792 399
114802 399
114831 394
114832 394
114901 434
114920 433
114921 433
114923 433
114927 432
114931 432
114961 433
114982 421
114992 426

115000
115001 ..... 377, 378
115004 ..... 377, 378
115011 ..... 377, 378
115014 ..... 373, 378
115034 379
115044 379
115054 379
115064 379
115071 378
115074 378
115094 379
115104 373
115114 373
115124 373
115151 373
115152 373
115153 373
115170 379
115304 380
115314 380
115351 380
115352 380
115404 381
115414 381
115424 381
115434 381
115451 379
115454 379
115461 379
115464 379
115480 455
115490 455
115600 379
115601 377
115604 377
115611 377
115614 377
115624 377
115634 377
115641 374
115644 374
115651 374
115654 374
115674 374
115684 374
115801 415
115805 415
115808 415
115811 415
115815 415
115818 415
115821 415
115825 415
115828 415
115831 415
115835 415
115838 415
115841 415
115845 415
115848 415

116000
116101 440
116102 440
116107 440
116111 440
116112 440
116117 440
116118 440
116119 440
116202 185
116204 185

117000
117101 159
117104 159
117111 159
117114 159
117121 159
117124 159
117131 159
117134 159
117161 160
117164 160
117171 160
117174 160
117181 160
117184 160
117191 160
117194 160
117211 163
117212 163
117221 163
117222 163
117231 163
117232 163
117240 163

118000
118011 432
118012 432

131000
131108 181

132000
132020 181
132021 181
132024 181
132832 602
132842 602

133000
133401 109
133411 109
133412 109
133432 097
133444 108
133464 108
133481 099
133482 099
133511 105
133522 100
133541 107
133552 101
133562 102
133581 105
133592 045
133600 043
133611 105
133641 098
133642 098
133650 042
133700 141
133710 146
133721 114
133722 114

133723 145
133760 146
133780 110
133782 235
133801 117, 143
133804 117, 143
133811 117, 143
133814 117, 143
133821 116, 143
133824 116, 143
133831 116, 143
133834 116, 143
133901 147
133911 147
133921 209
133931 209

134000
134201 135
134221 134
134261 135
134301 134
134310 134

136000
136174 324
136184 324
136192 325
136202 325
136212 324
136222 325
136232 325
136240 325
136246 325
136250 325
136252 325
136260 325
136342 325
136372 324
136402 325

138000
138144 320
138174 322
138192 323
138200 323
138201 320
138202 323
138211 321
138212 322
138221 323
138222 323
138232 323
138240 323
138246 323
138250 323
138252 323
138260 323
138262 323
138270 323
138280 323
138291 320
138342 322
138362 320
138372 322
138380 325
138402 323
138432 323
138522 323
138800 333
138803 333
138804 333
138805 333
138806 333
138807 333
138808 333
138809 333
138812 688
138822 688
138842 333
138848 332
138861 332
138882 333
138892 333

139000
139004 339
139006 339
139024 339
139026 339
139162 338
139172 338
139230 337

143000
143011 303
143012 303
143021 303
143022 303
143031 303
143032 303
143041 303
143042 303
143051 303
143052 303
143061 303
143062 303
143071 303
143072 303
143081 303
143082 303
143091 303
143092 303
143101 303
143102 303
143111 303
143112 303
143121 303
143124 303
143131 303
143132 303
143141 302, 303
143142 303
143151 303
143152 302, 303
143221 302
143230 302
143231 302
143241 302
143251 302
143261 302
143271 302
143281 302
143291 302
143301 295
143307 295
143321 293
143341 295
143344 295
143351 297
143354 297
143372 296
143381 303
143382 303
143391 297
143392 297
143402 301
143411 297
143412 297
143422 296
143431 295
143432 295
143441 295
143442 295
143451 296
143454 296
143461 292
143464 292
143482 294
143491 292
143494 292
143502 296
143512 293
143522 293
143594 298
143601 301
143611 298
143612 298
143731 292
143734 292
143754 294
143801 294
143804 294
143811 294
143814 294
143821 291
143824 291
143831 291
143834 291
143841 291
143844 291
143851 301
143854 301
143871 293
143874 293
143881 291
143884 291
143901 301
143904 301
143911 300
143914 300
143921 300
143924 300
143930 298
143931 298
143941 291
143944 291
143951 291
143954 291
143981 298
143982 298

144000
144980 289
144981 289
144984 289

145000
145100 288
145101 288
145102 288
145200 288
145201 288
145202 288
145211 287
145300 288
145301 288
145302 288
145311 287
145510 288
145511 288
145514 288
145520 288
145521 288
145524 288
145530 288
145531 288
145534 288
145541 287
145551 287
145560 288
145561 288
145564 288
145571 287
145580 289
145581 289
145584 289
145590 289
145591 289
145594 289
145600 289
145601 289
145604 289
145621 287
145630 289
145631 289
145634 289
145640 289
145641 289
145644 289
145660 288
145661 288
145664 288
145670 289
145671 289
145674 289
145680 289
145681 289
145684 289
145690 288
145691 288
145694 288
145700 288
145701 288
145710 289
145711 289
145714 289
145720 289
145721 289
145724 289
145730 289
145731 289
145734 289
145740 289
145741 289
145744 289
145751 287
145761 287
145771 287
145800 289
145810 289
145820 289
145990 289
145991 289
145994 289

146000
146046 053
146050 054
146060 055
146071 052
146072 052
146074 052
146240 384
146242 384
146250 384
146252 384
146260 384
146272 341
146274 341
146282 232
146284 232
146312 353
146324 349
146332 353
146341 351
146344 351
146362 385
146382 385
146390 346
146392 346
146411 176
146416 176
146422 352
146432 352
146452 351
146462 350
146472 349
146479 349
146482 351
146492 352
146512 342
146522 342
146572 345
146573 345
146582 345
146583 345
146622 344
146632 344
146672 344
146680 343
146682 343
146692 343
146721 345
146722 345
146731 345
146732 345
146782 346
146902 048
146912 048
146922 048
146942 045

147000
147001 169
147011 169
147021 214
147031 214
147041 188
147112 186
147203 118
147213 118
147223 118
147250 170
147251 170
147256 170
147260 172
147261 172
147266 172
147270 172
147271 172
147276 172
147286 051
147296 051
147332 187
147351 349
147352 349
147411 177
147412 177
147413 177
147414 177
147421 177
147422 177
147423 177
147424 177
147441 178
147442 178
147443 178
147444 178
147455 149
147479 155
147519 152
147529 152
147551 181
147559 181
147562 218
147566 218
147581 164
147582 164
147583 165
147584 164
147585 164
147591 164
147592 164
147593 165
147594 164
147595 164
147706 174
147716 174
147762 175
147772 175
147801 181

148000
148001 146
148002 239
148004 192
148010 220
148011 220
148012 221
148013 221
148014 239
148015 192
148016 220
148017 221
148021 427
148022 427
148040 103

149000
149031 188
149042 188
149142 168
149144 168
149146 168
149150 168
149160 067
149180 145
149190 114
149222 076
149252 146
149262 113
149271 195
149274 195
149291 195
149294 195
149316 190
149326 190
149336 190
149365 113
149375 113
149380 106
149381 094
149385 094
149401 145

149412 211
149417 211
149452 037
149466 234
149471 218
149472 218
149482 151
149492 151
149501 218
149502 218

150000
150321 272
150322 272
150331 236
150332 236
150471 236
150474 236
150481 236
150484 236
150551 270
150552 270
150561 270
150562 270
150571 270
150572 270
150621 272
150622 272
150631 236
150632 236
150921 463
150929 463
150931 463
150939 463
150971 471
150979 471
150981 471
150989 471

151000
151011 280
151017 280
151049 353
151050 350, 351, 359
151051 281, 294, 350
151132 196
151142 196
151200 154
151211 154
151282 153
151301 213
151304 213
151311 206
151315 206
151321 206
151325 206
151360 211
151361 211
151362 211
151390 196
151400 215
151404 215
151421 216
151422 216
151424 216
151442 150
151451 206
151456 206
151462 217
151471 206
151476 206
151501 197
151504 197
151511 199
151514 199
151521 199
151524 199
151531 199
151534 199
151552 150
151561 197
151564 197
151591 157
151600 209
151601 209
151610 209
151611 209
151635 156
151656 241
151674 214
151691 157
151695 157
151751 574
151757 574
151762 226
151772 226
151801 201
151804 201
151811 201
151814 201
151821 201
151824 201
151831 201
151834 201
151840 201
151901 182
151910 185
151912 184
151914 185
151922 184
151932 157
151950 390
151951 390
151952 390
151960 390
151961 390
151962 390
151970 393
151971 393
151972 393
151973 393
151982 215

152000
152042 205, 569
152062 389
152070 390
152072 390
152079 390
152081 194
152082 194
152089 194
152101 201
152111 201
152154 276
152164 276
152174 276
152182 284
152200 280
152201 280
152204 280
152231 279
152232 279
152241 279
152242 279
152250 281
152251 281
152254 281
152272 285
152280 281
152282 281
152301 273
152304 273
152311 273
152314 273
152320 280
152321 280
152324 280
152404 273
152417 276
152420 252
152421 252
152424 252
152430 252
152431 252
152434 252
152440 201, 252, 291
152441 201, 252, 291
152444 201, 252, 291
152460 252
152461 252
152464 252
152470 252
152471 252
152474 252
152500 255
152501 255
152504 255
152510 255
152511 255
152514 255
152520 255
152521 255
152524 255
152530 255
152531 255
152534 255
152600 256
152601 256
152604 256
152700 251
152701 251
152704 251
152710 251
152711 251
152714 251
152720 251
152721 251
152724 251
152730 251
152731 251
152734 251

153000
153002 277
153012 277
153022 277
153102 282
153112 282
153121 282
153130 282
153131 282
153154 281
153164 273
153171 273
153172 273
153174 273
153176 273
153201 273
153204 273
153241 273
153244 273
153246 273
153380 260
153381 260
153384 260
153390 260
153391 260
153394 260
153400 263
153401 263
153404 263
153410 263
153411 263
153414 263
153420 264
153421 264
153424 264
153430 264
153431 264
153434 264
153480 265
153481 265
153484 265
153490 259
153491 259
153494 259
153502 252
153511 284
153514 284
153524 285
153544 285
153551 285
153554 285
153561 279
153564 279
153571 286
153574 286
153580 257
153581 257
153584 257
153590 257
153591 257
153594 257
153621 271
153624 271
153631 271
153634 271
153640 267
153641 267
153644 267
153650 267
153651 267
153654 267
153660 267
153661 267
153664 267
153670 267
153671 267
153672 267
153674 267
153681 267
153682 267
153684 267
153710 268
153711 268
153712 268
153714 268
153721 268, 467
153722 268, 467
153723 268, 467
153726 268, 467
153730 268
153731 268
153734 268
153741 268
153742 268
153743 268
153746 268
153761 268
153762 268
153764 268
153840 262
153841 262
153844 262
153850 265
153851 265
153854 265
153860 262
153861 262
153864 262
153870 262
153871 262
153874 262
153880 262
153881 262
153884 262
153890 262
153891 262
153894 262
153900 259
153901 259
153904 259
153910 259
153911 259
153914 259
153920 259
153921 259
153924 259
153930 259
153931 259
153934 259
153940 259
153941 259
153944 259
153950 259
153951 259
153954 259
153960 259
153961 259
153964 259
153970 259
153971 259
153974 259
153980 259
153981 259
153984 259
153990 259
153991 259
153994 259

154000
154012 366, 436
154022 366, 436
154032 366, 436
154042 366, 436
154052 367, 449
154062 367, 449
154072 367, 449
154082 367, 449
154112 366, 436
154122 366, 436
154132 366, 436
154142 366, 436
154202 087
154212 087
154242 084
154252 084
154262 167
154292 167
154302 087
154312 084, 087
154332 064
154352 088
154362 089
154372 089
154502 278
154512 278
154532 278
154552 367, 442
154562 367, 442
154572 367, 442
154582 367, 442
154602 368
154612 368
154622 368
154632 368
154704 127
154714 127
154724 128
154734 128
154744 128
154754 128
154764 128
154774 128
154784 128
154794 128
154804 128
154814 127
154824 128

155000
155001 230
155002 230
155011 070
155012 070
155021 070
155022 070
155051 070, 023
155052 090, 023
155162 225
155172 241
155180 139
155185 139
155190 138
155195 138
155206 226
155216 226
155236 136
155240 136
155250 136
155260 217
155261 217
155272 136
155280 023
155283 023
155290 033
155291 033
155292 023
155293 023
155300 029
155301 029
155310 030
155311 030
155340 030
155341 030
155352 019
155353 019
155362 019
155363 019
155372 019
155373 019
155380 028
155382 022
155383 022

155392....035
155394....035
155400....024
155402....024
155412....016
155422....016
155432....016
155470....046
155471....046
155480....033
155481....033
155500....040
155501....040
155510....040
155511....040
155520....040
155521....040
155530....040
155531....040
155620....025
155621....025
155633....015
155643....015
155650....027
155651....027
155652....027
155664....034
155670....036
155673....036
155681....036
155700....009
155701....008
155710....006
155711....006
155720....010
155723....010
155730....012
155733....012
155760....020
155761....020
155764....020
155770....020
155900....039
155901....039
155910....039
155911....039
155920....039
155921....039
155930....039
155931....039

156000
156632....274
156662....275
156672....275
156682....275
156692....275
156722....274
156812....274
156822....274
156832....275
156902....274
156912....274
156914....274
156915....274
156916....274
156917....274
156919....274

157000
157052....222
157091....241
157092....241
157101....082
157102....082
157112....083
157152....057
157154....057
157192....228
157202....228
157222....183
157224....183
157242....155
157284....067
157334....082
157371....241
157381....238
157384....238
157394....233
157414....224
157424....224
157472....225
157494....073
157514....067
157524....067
157534....246
157544....233
157561....081
157564....081
157584....222
157604....223
157611....223
157810....081
157821....078
157831....078

158000
158020....655
158021....655
158110....242
158221....457
158304....069
158314....069
158320....069
158334....245
158344....245
158501....242, 457
158502....242, 457
158511....077
158512....077
158521....242
158522....242
158531....077
158532....077

159000
159000....166
159001....166
159004....166
159010....166
159011....166
159014....166
159020....090
159021....090
159024....090
159030....092
159031....092
159034....092
159040....091
159041....091
159044....091
159050....093
159051....093
159054....093
159060....093
159061....093
159064....093
159070....090
159071....090
159074....090
159080....092
159081....092
159084....092
159090....061
159091....061
159094....061
159100....062
159101....062
159104....062
159110....061
159111....061
159114....061
159120....062
159121....062
159124....062
159200....091, 093
159201....091, 093
159202....091, 093

160000
160020....453
160021....453
160022....453
160029....453
160041....451
160049....451
160059....451
160124....456
160134....456
160202....229
160206....229
160212....229
160216....229
160281....411
160284....411
160291....411
160294....411
160301....354
160302....354
160311....354
160312....354
160321....354
160352....401
160354....401
160371....401
160372....401
160381....401
160382....401
160421....410
160431....410
160441....410
160451....410
160461....410
160471....410
160541....415
160544....415
160551....415
160554....415
160571....399
160601....406
160604....406
160611....406
160614....406
160621....409
160624....409
160631....409
160634....409
160641....409
160644....409
160651....409
160654....409
160661....406
160664....406
160671....406
160674....406
160701....354
160702....148
160721....354
160731....354
160761....248
160764....248
160771....249
160773....245
160774....245
160781....249
160791....249
160802....068
160812....068
160822....068
160831....073
160832....073
160841....248
160861....248
160864....248
160874....075

161000
161326....454
161431....141
161434....141
161441....141
161501....453
161511....453
161521....453
161531....453
161641....453
161651....453
161741....453
161751....453

162000
162021....460
162024....460
162031....460
162034....460
162036....460
162044....458
162054....471
162151....460
162154....460
162171....460
162173....460
162176....460
162301....462
162304....462
162401....417
162404....417
162411....417
162414....417
162421....412
162424....412
162431....412
162434....412
162441....417
162444....417
162451....412
162454....412
162460....413
162464....413
162470....413
162474....413
162501....411
162504....411
162511....411
162514....411
162521....411
162524....411

165000
165100....124
165110....125
165140....125
165160....125
165161....125
165204....123
165211....124
165212....124
165221....124
165222....124
165320....125
165330....125
165340....124
165350....122
165356....122
165358....122
165359....122
165400....120
165420....121
165500....047
165501....047

167000
167032....688
167039....688

170000
170401....348
170402....348
170414....349
170422....352
170424....352

180000
180000....330
180001....330
180002....330
180012....330
180030....330
180031....330
180040....330
180041....330
180042....330
180050....330
180051....330
180052....330
180060....330
180061....330
180062....330
180080....330
180081....330
180082....330
180160....330
180161....330

181000
181080....338
181170....336
181176....336
181180....337
181212....337
181232....336
181242....336
181252....337
181291....335
181294....335
181532....339

182000
182150....330
182151....330
182152....330

184000
184000....311, 317
184002....317
184022....317
184032....317
184042....317
184062....317
184071....314
184092....312
184142....317
184152....314
184172....317
184282....314
184292....317
184302....317
184332....317
184442....313
184452....313
184521....316
184534....316
184542....313
184572....314
184592....315
184624....312
184634....313

185000
185002....311
185020....311
185032....311
185042....311
185062....311
185092....308
185142....311
185172....311
185232....310
185294....311
185302....311
185450....309
185521....310
185580....307
185582....307
185590....307
185592....307
185622....308
185692....307
185712....308
185742....308

186000
186015....329
186020....329
186041....327
186042....327
186272....326
186302....339
186312....339
186332....339
186342....339
186352....339
186362....339
186462....335
186492....338
186502....329
186512....329
186522....329
186530....329
186540....329
186561....328
186562....328
186642....339
186762....326
186772....329

186952 329

211000
211200 675
211201 675

213000
213302 675
213312 662
213320 662
213321 662
213332 663
213342 663
213352 662
213361 662
213401 663
213404 663
213411 663
213414 663
213421 663
213422 663
213431 662
213434 662
213441 662
213444 662
213451 662
213454 662
213459 662
213461 661
213464 661
213471 661
213474 661
213481 661
213484 661
213488 661
213501 661
213504 661
213511 661
213514 661
213521 661
213524 661
213529 661

220000
220000 329
220631 665

227000
227000 692
227001 692
227002 692
227015 583
227020 583
227032 560
227041 545
227042 545
227064 583
227065 583
227074 583
227080 640
227090 649
227092 649
227102 205, 596
227106 205, 596
227132 204, 568
227136 204, 568
227150 688
227160 688
227174 576
227176 576
227191 559
227194 559
227195 559
227198 559
227211 485
227221 484
227226 620
227231 547
227232 547
227252 204, 568
227262 204, 568
227290 573
227326 620
227331 630
227332 630
227341 630
227342 630
227361 485
227371 628
227372 628
227374 628
227381 628
227382 628
227384 628
227392 629
227400 628
227410 604
227418 605
227421 639
227422 639
227431 639
227432 639
227450 643
227457 643
227461 633
227462 633
227467 633
227471 633
227472 633
227480 639
227482 639
227485 639
227490 639
227495 639
227500 607
227520 643
227531 639
227532 639
227690 596
227691 596
227698 590, 595, 596
227770 592
227774 590
227814 594
227845 519
227874 519
227881 584
227885 584
227902 519
227905 519
227922 530
227932 530
227942 530
227952 530
227962 530
227975 483

228000
228001 585
228005 585
228011 585
228015 585
228210 646
228214 646
228218 647
228240 652
228244 652
228301 641
228304 641
228331 633
228332 633
228337 633
228341 633
228342 633
228360 642
228370 649
228401 634
228402 634
228411 634
228412 634
228420 645
228424 645
228430 646
228434 646
228501 547
228505 547
228511 547
228515 547
228521 547
228525 547
228531 586
228535 586
228602 526
228605 526
228612 527
228615 527
228622 527
228625 527
228682 529
228692 529
228702 529
228712 524, 529
228722 477, 524
228724 692
228725 691
228726 692
228730 691
228752 529
228753 501, 519
228754 488
228762 526
228765 526
228771 547
228774 547
228775 547
228776 547
228782 544
228785 544
228792 542
228802 544
228805 544
228812 586
228815 586
228842 586
228845 586
228862 528
228865 528
228872 528
228875 528
228882 528
228885 528
228892 529
228895 529
228902 529
228912 524
228915 524
228922 524
228925 524
228932 524
228935 524
228942 524
228945 524
228951 477
228955 477
228958 477
228959 477
228960 477, 478
228965 478
228971 477
228975 477
228980 480
228995 477

229000
229000 596
229001 596
229002 596
229012 596
229020 508
229021 508
229022 508
229044 596
229050 516
229054 516
229057 516
229059 516
229062 623
229071 578
229072 578
229081 579
229084 579
229085 579
229087 579
229090 607
229100 601
229121 625
229122 625
229132 532
229142 532
229152 532
229162 531
229172 531
229182 531
229192 595
229200 650
229204 650
229210 650
229214 650
229230 649
229234 649
229240 649
229241 650
229250 622
229260 691
229261 691
229262 691
229269 692
229270 652
229274 652
229280 652
229284 652
229294 653
229300 653
229304 653
229311 634
229312 634
229320 646
229324 646
229330 645
229334 645
229340 645
229344 645
229360 634
229374 647
229392 589
229394 589
229395 589
229400 588
229402 588
229403 588
229405 588
229406 588
229410 511
229411 511
229420 508
229421 508
229422 508
229423 509
229430 509
229431 509
229432 509
229453 616
229461 615
229462 615
229463 615
229481 615
229482 615
229493 616
229502 575
229531 556
229532 556
229536 556
229541 553
229544 553
229551 555
229554 555
229561 553
229564 553
229571 555
229574 555
229581 556
229584 556
229601 554
229604 554
229611 562
229616 562
229618 562
229621 562
229626 562
229628 562
229641 574
229642 574
229647 574
229701 625
229702 625
229712 623
229722 625
229730 609
229740 605
229746 497
229756 496
229766 496
229776 496
229786 497
229820 676
229821 676
229836 494
229840 494
229841 494
229856 494
229860 498
229876 502
229890 560
229894 560
229904 566
229905 566
229912 548
229981 555
229984 555
229991 555
229994 555

230000
230030 560
230031 560
230034 560
230044 576
230045 576
230054 599
230060 500
230061 500
230063 500
230066 500
230069 500
230071 536
230084 576
230085 576
230090 510
230100 651
230110 651
230131 625
230132 625
230140 652
230144 652
230151 637
230152 637
230160 637
230164 637
230170 637
230174 637
230182 627
230192 627
230201 627
230202 627
230207 627
230211 627
230212 627
230217 627
230221 627
230222 627
230231 624
230232 624
230237 624
230241 612
230243 612
230282 612
230301 627
230302 627
230311 627
230312 627
230332 548
230354 548
230355 548
230364 549
230365 549
230374 608
230375 608
230384 586
230394 581
230401 581
230404 581
230405 581
230415 623
230424 623
230434 486
230435 486
230444 576
230445 576
230454 521
230455 521
230464 521
230465 521
230481 625
230482 625
230494 565

230495 565
230525 603
230535 587
230545 603
230575 600
230595 599
230605 587
230630 599
230641 577
230644 577
230645 577
230674 575
230684 575
230694 486
230706 505
230716 505
230720 498
230726 497
230736 498
230746 498
230767 210, 572
230776 502
230786 502
230791 210, 572
230794 210, 572
230801 611
230802 611
230811 611
230812 611
230822 566
230824 566
230852 566
230862 565
230872 565
230900 643
230904 643
230910 646
230914 646

231000
231012 566
231021 611
231022 611
231082 599
231092 599
231101 591
231102 591
231111 590
231112 590
231113 616
231121 590
231122 590
231151 592
231152 592
231161 592
231162 592
231195 507
231205 507
231215 507
231225 507
231230 507
231231 493
231232 490
231233 512
231234 498
231235 513
231283 523
231285 523
231287 523
231301 493
231305 493
231311 493
231315 493
231325 490
231335 490
231345 491
231400 515
231401 515
231410 515
231411 515
231420 512
231430 515
231431 515
231440 513
231455 501
231465 521
231475 521
231481 487
231485 487
231495 487
231504 541
231505 541
231514 541
231515 541
231525 540
231535 540
231541 548
231544 548
231545 548
231602 535
231612 535
231622 535
231701 557
231705 557
231711 559
231715 559
231731 560
231735 560
231901 210, 572
231902 210, 572
231911 210, 572
231912 210, 572

232000
232005 522
232015 522
232025 522
232035 522
232101 488
232104 488
232105 488
232114 488
232115 488
232124 488
232125 488
232201 493
232205 493
232206 493
232219 481
232220 504
232221 537
232236 504
232246 504
232249 504
232256 498
232266 498
232276 498
232284 539
232285 539
232294 539
232295 539
232301 481
232302 481
232461 213, 572
232465 213, 572
232471 213, 572
232475 213, 572
232481 585
232485 585
232487 585
232491 562
232495 562
232497 562
232501 581
232504 581
232505 581
232531 551
232535 551
232537 551
232541 565, 581
232545 565, 581
232554 537
232564 537
232600 656
232641 656
232651 656
232661 656
232681 656
232691 656
232700 656
232711 656
232712 656
232717 656
232741 656
232742 656
232747 656

233000
233001 675
233002 675
233007 675
233010 675
233011 675
233012 675

410000
410120 693
410130 693
410140 693
410141 684
410850 693
410851 692

450000
451010 688
451021 688
451022 689
451060 689
451105 689
451150 689
451250 689
451300 689
451301 689
452021 689
455202 688
455209 688
455302 688
455309 688

460000
461050 691
461060 690
461062 690
461067 690
461075 691
461105 691
461107 690
461155 691
461157 690
461217 690
461310 690
464001 684
464002 684
464091 684
464107 682
464108 682
464109 683
464110 683
464111 683
464112 683
464113 685
464120 684
464200 684
464201 684
464202 684
464203 685
464210 685
464301 683
464302 684, 701

470000
470200 687
470350 687
470360 687
470361 687
470370 687
470380 687
470500 686
470502 686
470505 678
470506 686
470507 685
470508 686
470509 678
470520 682
470530 679
470531 679
470539 687
470540 687, 679
470541 685
470542 686
470543 686
470544 686
470545 685
470546 685
470550 678
470560 678
470571 686
470581 682
470582 682
470583 682
470584 682
470600 680
470601 680
470602 680
470610 680
470612 680
470620 680
470621 681
470640 693
470650 681
470651 681
470660 681
470661 681
470700 681

500000
506160 700
506250 700
506982 698
506992 698
507020 699
507030 699
507031 699
507035 699
507037 699
507045 699
507047 699
507070 700
507071 700
507120 699
507121 699
507130 699
507131 699
507140 699
507141 699
507150 700
507151 700
507210 699
507220 699
507240 699
507310 699
507311 699
507320 699
507321 699
507340 699
507341 699
507400 699
507410 699
507420 699
507430 699
507440 699
507450 699
507480 699
507490 699
507500 699
508170 700
508171 700
508209 708
508211 707
508212 708
508213 708
508218 708
508220 708
508222 708
508226 708
508309 708
508310 708
508311 708
508312 708
508313 708
508318 708
508320 708
508322 708
508326 708
508415 707
508416 707
508417 707
508421 706
508422 706
508440 709
508441 709
508450 709
508451 709
508460 709
508461 709
508515 707
508600 707
508610 707
508630 707
508631 707
508730 707
508731 707
508740 707
508741 707
508760 707
508761 707
508770 707
508771 707
508840 707
508841 707
508860 706
508861 706
508870 708
508940 706
508941 706
508950 708
508951 708
508960 708
508961 708
508970 708
508971 708
509070 700
509071 700
509150 700
509151 700
509170 700
509171 700
509180 700
509191 700

510000
510075 700
510077 700
510155 700
510157 700
510400 700
512205 696
512210 696
512220 696
512235 696
512250 696
519221 696
519230 696
519231 696
519240 696
519241 696
519450 696
519451 696
519452 696
519500 696
519620 708
519725 698
519727 698
519737 698
519739 698
519760 698

520000
525240 697
525340 697
525514 697
525525 697
525540 697
525555 697

530000
533228 696
533330 696
534240 697
534338 697
534540 697
535213 697
535240 697
535312 697
535338 697
535514 697
535527 697
535540 697
535560 697
536138 697
536240 697
536338 697
536540 697

540000
543208 698
543224 698
543245 698
543308 698
543324 698
543345 698
543508 698
543524 698
543545 698
545108 698
545124 698
545145 698
545512 698
545522 698
545751 698
545752 698
545753 698
548014 709
548021 709
548024 709
548028 709
548035 709
548039 709
548054 709
548114 709
548121 709
548124 709
548128 709
548135 709
548139 709
548154 709
548167 709
548195 709
548196 709
548197 709
548201 709
548202 709
548210 709
548211 709
548220 709
548221 709
548230 709
548231 709
548240 709
548241 709

550000
550092 706
550097 706
550132 704
550181 664
550182 664
550187 664
550190 664
550191 ..... 664, 665, 674
550192 664
550193 664
550211 628
550212 628
550217 628
550331 628
550332 628
550337 628
550341 704
550342 704
550351 704
550352 704
550382 704
550392 704
550412 666
550413 667
550414 672
550415 666
550416 ..... 667, 669
550417 672
550418 672
550419 672
550560 ..... 666, 667
550570 ..... 666, 667, 669
550621 676
550622 676
550627 676
550630 676
550671 395
550672 395
550721 676
550722 676
550790 665
550791 665
550792 665
550801 702
550802 702
550811 703
550812 703
551122 701
551132 701
551222 701
551232 701
551242 702
551252 703
551301 703
551302 703
551311 703
551312 703
551321 703
551322 703
551331 703
551332 703
551342 705
551353 705
551362 702
551371 706
551372 706
551400 704
551402 704
551410 704
551412 704
551422 704
551432 704
551442 704
551452 704
551462 705
551472 705
551480 706
551482 706
551500 702
551502 702
551512 705
551522 705
551532 705
552000 666
552001 666
552002 666
552003 672
552010 666
552011 666
552012 666
552013 672
552020 666
552021 666
552022 666
552023 672
552031 666
552032 666
552041 666
552042 666
552051 666
552052 666
552061 669
552062 669
552071 669
552072 669
552100 667
552101 667
552102 667
552103 672
552107 667
552110 667
552111 667
552112 667
552113 672
552117 667
552120 667
552121 667
552122 667
552123 672
552127 667
552131 669
552132 669
552141 669
552142 669
552211 671
552212 671
552213 674
552221 671
552222 671
552223 674
552241 671
552242 671
552243 674
552251 671
552252 671
552253 674
552300 676
552301 676
552302 676
552307 676

560000
560011 703
560012 703
560013 703
560014 703
560031 704
560032 704
560033 704
560034 704
560041 702
560042 702
560043 702
560044 702
560084 703
560092 702
560101 703
560102 703
560103 703
560104 703
560111 702
560112 702
560113 702
560114 702
560150 705
560201 701
560202 701

570000
570001 704
570003 704
570014 705
575350 697
575351 697
575360 697
575370 697
575510 697
575511 697
575520 697
575530 697
575535 697
575540 698
575651 698
575652 698
575671 698
575672 698
575682 697

590000
590144 709
590145 709
590150 696
590151 696
591293 709
591294 709
591295 709
591296 709

630000
631451 659
631452 659
631453 659
631461 659
631462 659
631463 659
631470 659
631471 659
631472 659
631473 659
631474 659

900000
900011 607

920000
924036 643
925190 ..... 068, 073, 075, 127
925191 ..... 068, 073, 075, 127
925195 393
925200 393
925201 389
925250 393
925251 451

950000
955000 693
955020 693
955030 693
955135 693
955137 693

960000
961062 687
961250 693

980000
980010 709
980011 709
980012 709
980013 709
980014 709

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER FIRMA SLV ELEKTRONIK GMBH

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich.
2) Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Kunden werden selbst bei unserer Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
3) Mit der ersten Bestellung nach Erhalt dieser Verkaufsbedingungen und jeder weiteren erkennt der Kunde diese als verbindliche Regelung der Geschäftsbeziehung zu uns an und verzichtet auf die Stellung und Anwendung eigener für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierter Vertragsbedingungen.
4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß der in § 310 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) im Einzelnen gegebenen Legaldefinition.
5) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich niedergelegt.

§ 2 Vertragsabschluss

1) Unsere Angebote sind freibleibend.
   Technische Änderungen sowie Änderungen in Form und / oder Farbe und / oder Gewicht bleiben in Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
   Die zum Angebot gehörenden Unterlagen stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sie dienen nur der Orientierung des Bestellers.
2) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen.
   Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware erklärt werden.
3) Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Diese ist insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer und dessen unrichtiger oder säumiger Nichtlieferung von uns nicht zu vertreten.
4) Bestellt der Unternehmer die Ware auf elektronischem Wege, wird die Verpflichtung zur Bestätigung der Bestellung gemäß § 312 e I BGB ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2) Der Kunde ist gehalten, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.
   Wir verpflichten uns jedoch, die Einziehung zu unterlassen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keine Zahlungseinstellung eintritt oder ein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
6) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
8) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen

1) Unsere im Angebot genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsangabe zugrundeliegenden Auftragsdaten unverändert bleiben.
   Unsere Preise verstehen sich "ab Werk". Die Mehrwertsteuer ist nicht eingeschlossen; diese wird in der am Tage der Rechnungsstellung geltenden Höhe gesondert ausgewiesen. Versandverpackung, Fracht, Porto, Versandkosten und Versicherung werden gesondert berechnet.
2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anders ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart. Der Versand erfolgt unfrei und grundsätzlich gegen Nachnahme, wenn nicht insoweit eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Liefern wir nicht gegen Nachnahme, ist der Kunde verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis netto (ohne Abzug) zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Skonti bedürfen der gesonderten Vereinbarung.
   Die Geltendmachung von Mängeln oder Minderungen berührt die Fälligkeit der übrigen Kaufpreiszahlung nicht. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Nach Eintritt des Verzugs hat der Kunde die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
3) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist er insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
4) Praktizierte aber nicht vereinbarte Zahlungsziele können wir jederzeit mit angemessener Frist anpassen.
5) Bei Vorausleistungen unsererseits, insbesondere bei weiteren, sind wir berechtigt, Sicherheitsleistung zu verlangen und hiervon unsere Leistung abhängig zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn Zweifel an der Bonität des Kunden, Unterdeckung oder Liquiditätslücken auftreten oder sich das ursprüngliche Kreditvolumen erhöht. Wir sind berechtigt, Teillieferungen als besondere Geschäfte abzurechnen. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht erfüllt oder treten beim Kunden andere Ereignisse ein, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen oder werden uns solche vor Vertragsabschluss vorhandenen Umstände erst nachträglich bekannt, können wir unbeschadet unserer sonstigen gesetzlichen Rechte für die Dauer des Zahlungsrückstandes weitere Lieferungen aus demselben rechtlichen Verhältnis bis zur Tilgung der hieraus offenen Forderungen von Vorauszahlungen abhängig machen.

§ 5 Lieferzeit

1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus.
2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Käufer über.
4) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in Verzug der Annahme ist.
5) Lieferzeitangaben werden nach Möglichkeit eingehalten. Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferzeit sind Schadenersatzansprüche des Kunden wegen fahrlässiger Vertragsverletzung ausgeschlossen.
   Die angegebene Lieferzeit gilt nur annähernd. Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch unvorhersehbare oder unverschuldete Ereignisse gehindert, die bei zumutbarer Sorgfalt unabwendbar sind, verlängert sich die Lieferzeit angemessen.

§ 6 Gewährleistung

1) Wir bestätigen, dass die von uns gelieferte Ware hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Qualität, Verpackung, Deklaration und Warenspezifikation den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
   Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 Handelsgesetzbuch (HGB) geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2) Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
   Schlägt die Nachlieferung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittrecht zu.
3) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatz wegen des Mangels zu. Wählt er nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware bei ihm, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
4) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware; es sei denn, aufgrund der Beschaffenheit der Ware ist die gewöhnliche Nutzungsdauer (z.B. bei Leuchtmitteln) kürzer.
5) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheit der Ware dar.
6) Garantien im Rechtsinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
7) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung einer ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
8) Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf die von uns gelieferten Waren, nicht jedoch auf etwaige Folgekosten.

§ 7 Haftungsbeschränkungen

1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3) Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 8 Schlussbestimmungen

1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.
2) Ist der Kunde Kaufmann, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenhalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
4) Etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht.

Maximale Strombelastbarkeit 16A max.

Schutzklasse Eins / Zwei / Drei

Drehbereich des Produkts mit Gradangabe 340°

Schwenkbereich des Produkts mit Gradangabe 180° 180°

Maximaler Seilabstand in cm 20

Gewicht des Produkts in kg 9,5

Maximaler Leiterquerschnitt max. 2,5 mm²

Kabeldurchmesser in mm 7–12

Energieeffizienzklasse Vorschaltgerät VG EEI=A1 VG EEI=A2 VG EEI=B2

Schutz im Fehlerfall bei angegebener Temperatur in °C 110 130

Abstrahlwinkel symmetrisch / fokussierbar / asymmetrisch 50° 15°–30° 40° 70°

Unabhängiger Konverter
(Elektronischer Transformator auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten.)

Einbautiefe in cm 9,5

Sofern ein Einbautopf im Lieferumfang vorgesehen ist, beziehen sich die Einbaumaße auf die Größe des Einbautopfs.

Pendelkabellänge in m 1,5 m

Befestigung auf normal entflammbaren Flächen >50W

Für die direkte Befestigung **nicht geeignet**.
Ab Verwendung eines Leuchtmittels >50W **nicht geeignet**.

Einsatzbereich IP44

Eignung **ausschließlich** für Innenräume.
Eignung **nicht** für Innenräume.
Eignung für den **Außenbereich,** IP-Klassifizierung.

Mittlere Lebensdauer eines Leuchtmittels bzw. einer Leuchte in Stunden 25.000

Bei Leuchten mit integriertem LED-Leuchtmittel:
Mittlere **Lebensdauer des Gesamtprodukts** in Stunden.

Dimmbarkeit C L 1–10 +A

Dimmbar mit Phasen**abschnitt**dimmer.
Dimmbar mit Phasen**anschnitt**dimmer.
Dimmbar mit 1–10V.
Dimmbar mit entsprechendem Zubehör (bei Leuchtmitteln z.B. mit dimmbarem EVG).

Schlagfestigkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Joule 20 J

Hitzeentwicklung an der Oberfläche des Bodeneinbaustrahlers 90°C

Temperatursicherung mit Temperaturangabe in °C 115° C

Bestückung mit LED LED 35 Stk.

Form und Größe der **Einbauöffnung** in cm 12,5/12,5 7,2

Leuchtmittel ist mit **UV-Schutz** ausgestattet.

Zulässige **Umgebungstemperatur / Temperaturbereich** in °C ta 40° ta -25° – +40°

LED kann vom Fachmann ausgetauscht werden.
LED kann mit Hilfe von **zusätzlichem Werkzeug** ausgetauscht werden. LED LED

Kurzschlussfester **Sicherungstransformator**

Eine **Lichtverteilungskurve** zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

Gewichtbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. 0,8 t
Messungen basieren auf Betoneinbau.

Durchverdrahtung möglich.
Durchverdrahtung **bis zur angegebenen Leuchtenanzahl** möglich. max. 10

Leuchtmittel geeignet für…

den Einsatz in Leuchten **mit** Schutzglas.
den Einsatz in Leuchten **ohne** Schutzglas.

Leuchtmittel/Leuchtenteil **kardanisch schwenkbar.**
Kardanisch schwenkbar bis zum genannten Wert in Grad. 60°

Montage auf Werkstoffen

Erlaubt die Montage des Geräts auf Werkstoffen (u.a. Holz), deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.

Einsatzbereich +A

Decke / Wand / Boden
Einbau
Für die Montage wird entsprechendes Zubehör (Accessory) benötigt.

Betriebsspannung 230~ 230~ mA 350 230~ 12~ 12~

Hochvolt 230~
Integrierter Konverter für 230V Wechselspannung auf 350mA Gleichstrom
Niedervolt mit Spannungswandler für Hochvoltsysteme 230~/12~
Niedervolt 12~

Eigenschaften von Reflektorlampen COOL BEAM COOL BEAM

Kaltlichtspiegellampen (cool beam):
Hauptwärme wird nach hinten zur Reflektorrückseite abgestrahlt.
Reduzierte Wärmebelastung des Lichtbündels.
Direktspiegellampen (no cool beam):
Wärmebelastung im Lichtbündel, dafür kaum Wärmestrahlung an der Reflektorrückseite.

Elektromagnetische Verträglichkeit
Produkt ist auf elektromagnetische Verträglichkeit vom VDE geprüft (Funkschutzzeichen).

Produkt **ENEC-geprüft**
(steht für Normenkonformität mit den europäischen Sicherheitsnormen).

Produkt **VDE-geprüft**

Produkt **TÜV-Bauart/TÜV GS geprüft**

Produkt **KEMA-geprüft** (Niederlande)

Produkt **Nemco-geprüft** (Norwegen)

Hocheffiziente **Profi-Leuchte** für gewerbliche Anwendungen

Produkt **Semco-geprüft** (Schweden)

Leuchte mit energiesparender **LED-Technik** ausgestattet

Hinweise zur Hitzeentwicklung am Leuchtengehäuse:

Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie im Kapitel Leuchtmittel.

Verwendung oberhalb von 2,5 m bei Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln, diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.

Verwendung der Leuchte nur außerhalb des Handbereichs (oberhalb 2,5 m) zulässig.

LED:

Aus produktionstechnischen Gründen können LEDs in ihrer Lichtfarbe untereinander Abweichungen aufweisen. Die Werte für Lichtfarbe und Lichtstrom, soweit angegeben, sind typische Mittelwerte. Wir bemühen uns, jede Bestellung mit gleicher Farbselektion auszuliefern. Bei Nachbestellungen können wir eine Lieferung mit gleicher Farbselektion nicht garantieren. Detaillierte technische Datenblätter zum Thema LED-Strips sind auf Anfrage erhältlich.

PowerLEDs stellen erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollten daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, müssen diese daher in Reihe geschaltet werden. Eine Parallelschaltung ist unzulässig. Bitte beachten Sie zudem die Installationsreihenfolge, um die LEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschließen, danach den Primärstromkreis (Treiber an Stromquelle) schließen.

Die lichttechnischen Eigenschaften der Leuchtmittel werden bei freistrahlenden Lampen in Lumen (lm = Lichtstrom) und bei Reflektorlampen in Candela (cd = Lichtstärke) und Lumen angegeben, die Farbwiedergabeeigenschaft durch den Ra/CRI Index bezeichnet. Bei in Innenräumen eingesetzten LED-Leuchten ist ein CRI von 80 oder höher vorgeschrieben. LED-Leuchten für den Außenbereich müssen einen CRI von mindestens 65 aufweisen. Die Lichtfarbe der Leuchtmittel wird in K (K= Kelvin) gemessen. Der jeweils angegebene Wert in Kelvin versteht sich grundsätzlich als Mittelwert aus laufender Produktion und kann individuell variieren.

Edelstahl 304:

(1.4301) Eine gute Korrosionsbeständigkeit zeigt sich in natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) bei Abwesenheit von bedeutenden Chlor- und Salzkonzentrationen. 1.4301 ist jedoch weder für Einsatzgebiete, in denen es zum Kontakt mit Meer- bzw. Salzwasser oder salzhaltiger Atmosphäre kommt, noch für den Einsatz in Schwimmbädern oder ähnlichem geeignet.

Edelstahl 316:

(1.4404) In natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßiger Chlor- und Salzkonzentration, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. 1.4404 ist nicht meerwasserbeständig.

Bitte beachten Sie:

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte sind durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen (CE).
Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.
Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet.
Artikel mit dem Zeichen ▼ sind Auslaufmodelle.
Erstmalig in den Katalog aufgenommene Produkte sind mit dem Zeichen NEU gekennzeichnet.

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Konzeption und Design:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2013

Druck:
Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Fotografie (nach Anzahl der Bilder):
Fotostudio CCC, Übach-Palenberg
Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen
Fotostudio Andreas Fein, Köln
Fotostudio Günter Preissler, Stolberg
MM Video-Fotowerbung, Kaufungen

MORE THAN LIGHT

SLV Elektronik GmbH
Postfach 1249
52527 Übach-Palenberg
Germany

Tel.: +49 (0) 2451/4833-333
Fax: +49 (0) 2451/41880
Fax: +49 (0) 2451/41888

Internet: www.slv.de
Produktseiten: www.slvbyslv.de
E-mail: info@slv.de

© Corporate Creative Center 2013 • Art.-Nr. 000450